

Installationsbeschreibung eines Telekom All-IP-Anschlusses für Gigaset DX800A all-in-one an einem Speedport W724V

Gigaset
Wherever you go.

Beispiel

Gigaset DX800A an einem Speedport W724V (05011602.00.001)
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom



Gigaset
Wherever you go.

Installations-Schritte

Installation mittels PC oder Tablet:

Der PC wird an einem Router mit bestehender Internetverbindung über das LAN Kabel angeschlossen bzw. ein Tablet kann mittels WLAN mit dem Router verbunden werden. Router und Gigaset DX800A sind mittels LAN-Kabel verbunden.

Um Einstellungen vornehmen zu können, ist der WEB-Server der Gigaset DX800A zu öffnen. Dazu muss die entsprechende IP-Adresse des Gigaset in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Safari, o.ä.) eingegeben werden.

Die IP-Adresse wird am DX800A unter Menü / Einstellungen / System / Lokales Netzwerk angezeigt. 

Beispiel



Installations-Schritte

Alternativ kann man folgende URL im Browser eingeben: www.gigaset-config.com

Ist alles korrekt angeschlossen und es besteht eine Internetverbindung, dann erscheint im Pop-up Fenster die Information zum jeweiligen Gigaset-Produkt: Produkt, IP-Adresse, Name und die MAC-Adresse.

Gigaset



Durch Klick/ Touch auf die entsprechende Zeile, öffnet sich automatisch der Internet-browser mit der Start Seite des WEB-servers.

Installations-Schritte

Nun erfolgt der Zugang zum WEB-Server.

Dazu ist eine PIN Eingabe erforderlich (PIN Auslieferzustand: 0000).
Danach mit **ok** bestätigen.

Gigaset DX800A



Installations-Schritte

Um die Zugangsdaten der Telekom einzugeben, müssen VoIP-Verbindungen konfiguriert werden. Dazu bitte Einstellungen / Verbindungen wählen und bei der ersten VoIP-Verbindung IP1 auf *Bearbeiten* tippen.

Gigaset DX800A **Gigaset DX800A**

The screenshot shows the Gigaset DX800A configuration interface. At the top, there are two device icons: 'Gigaset DX800A' and 'Gigaset DX800A'. Below them is a navigation bar with tabs: 'Startseite' (selected), 'Einstellungen' (highlighted with a red arrow), and 'Status'. The main content area has two sections: 'IP-Konfiguration' and 'ISDN-Verbindung'. Under 'IP-Konfiguration', there is a table for 'ISDN-Verbindung' with 10 entries (MSN1 to MSN10). Under 'ISDN-Verbindung', there is a table for 'IP-Verbindungen' with 3 entries (IP1, IP2, IP3). Red arrows point from the left towards the 'Einstellungen' tab and from the right towards the 'Bearbeiten' button for IP1 in the IP-Verbindungen table.

Name	Status	Aktiv
IP1 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
IP2 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
IP3 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>

Installations-Schritte

Jetzt kann der Konfigurationsassistent gestartet werden,
der automatisch die spezifischen Provider - Einstellungen vornimmt.

Gigaset DX800A

Startseite Einstellungen Status Abmelden

IP-Konfiguration 1. VoIP-Verbindung ?

Telefonie Verbindungen Telefonie

Verbindungen IP1

Audio Provider-Daten herunterladen

Nummernzuweisung

Anrufweiterleitung

Wählregeln

Netz-Anrufbeantworter

Weitere Einstellungen

Messaging Provider: Anderer Provider VolP-Provider auswählen

Info-Dienste Profile-Version

Online-Telefonbuch

Telefonbuch-Transfer

Geräte-Management

Persönliche Providerdaten


Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:


Weitere Einstellungen anzeigen

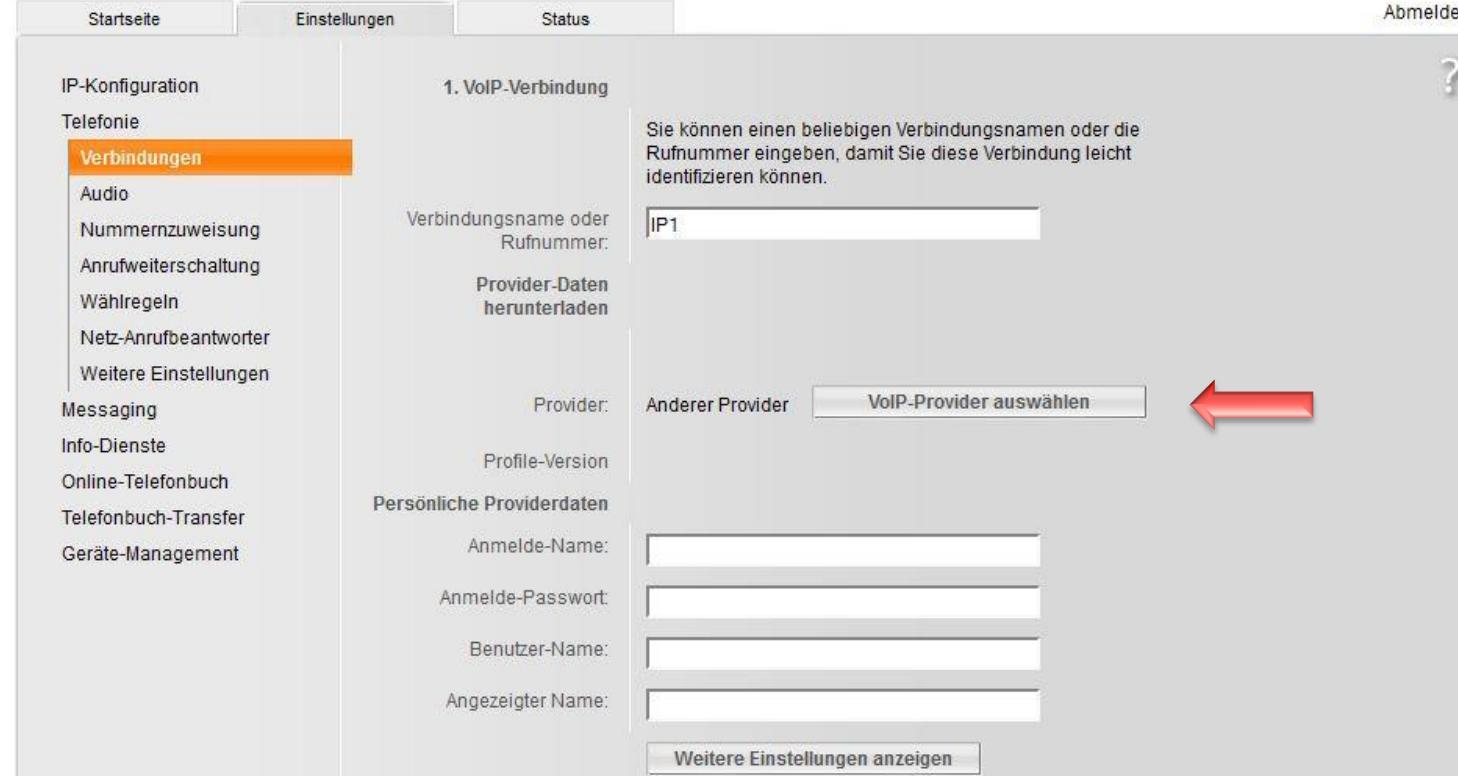

Installations-Schritte

Auf **weiter** drücken.

Gigaset DX800A

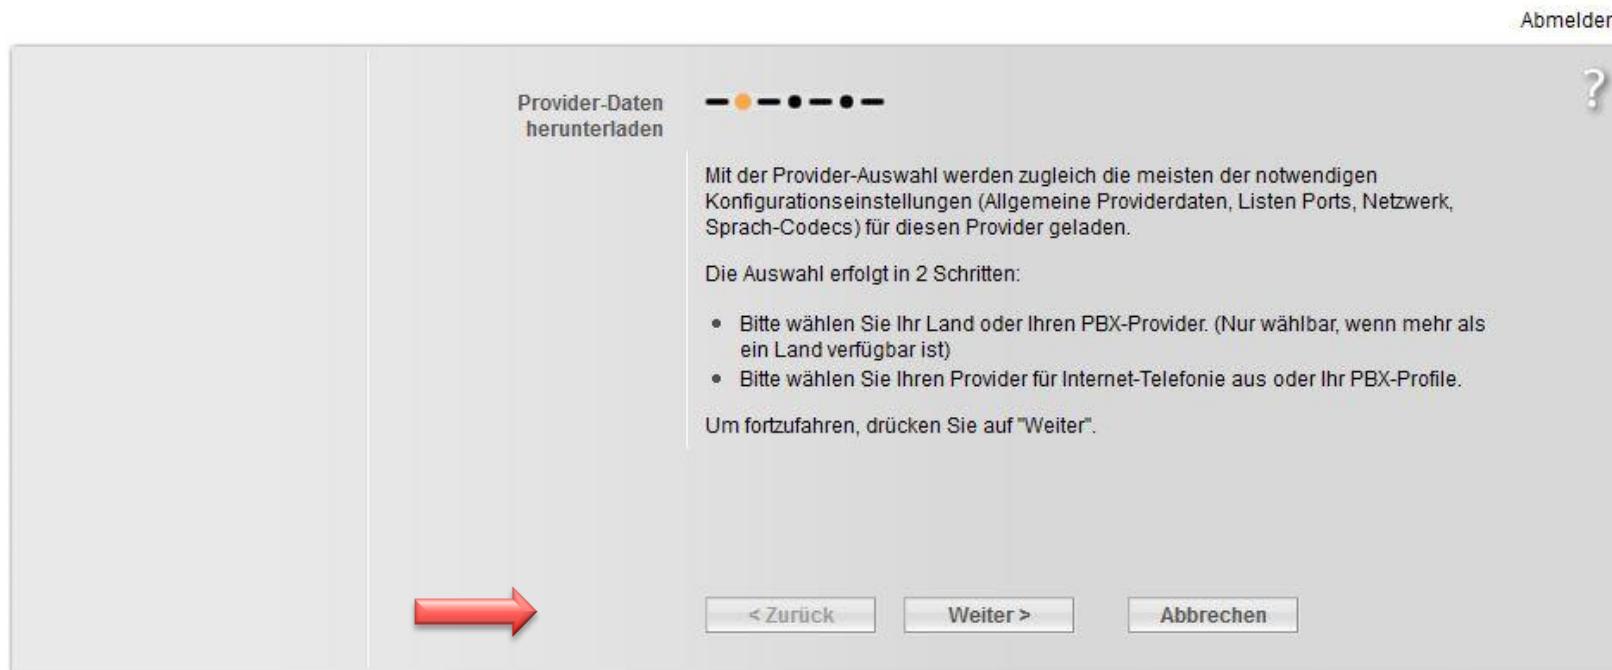

Installations-Schritte

Auf den folgenden Seiten ist das Land (Deutschland) und der Provider (T-Online) auszuwählen. Auf *weiter* bzw. *fertigstellen* drücken, um auf die Folgeseite zu gelangen.

Gigaset DX800A



Installations-Schritte


Für die Einrichtung Ihres Anschlusses wird Ihre Telefonnummer benötigt (z.B.: 0000001).

Eingaben

Anmeldename: **Ortsvorwahl+Telefonnummer** (z.B. **02871**0000001)
Anmeldepasswort: freilassen
Benutzername: freilassen
Angezeigter Name: freilassen

sichern drücken

Gigaset DX800A

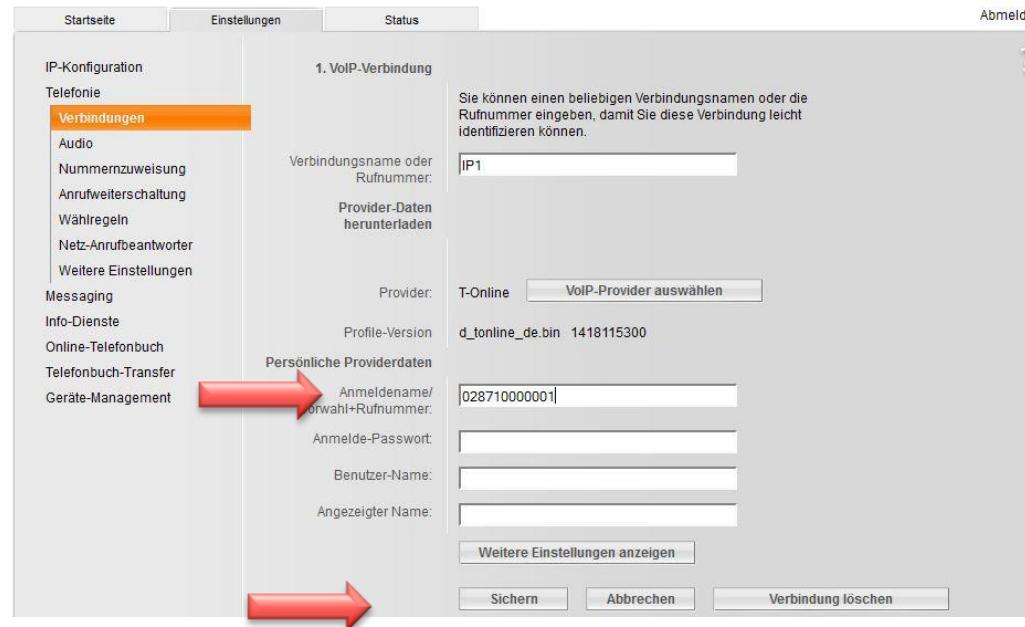

Installations-Schritte

Nach Bestätigung mit der Taste **sichern** erfolgt die Anmeldung beim Provider.
War diese erfolgreich, wird es durch eine entsprechende Status(Angemeldet) angezeigt..

Gigaset DX800A

The screenshot shows the configuration interface for the Gigaset DX800A. The left sidebar has tabs for Startseite, Einstellungen, and Status. The Einstellungen tab is active, with 'Verbindungen' selected under Telefonie. The main area displays two tables: 'ISDN-Verbindung' and 'IP-Verbindungen'. A red arrow points to the 'Angemeldet' status for the first IP connection entry.

	Name	Status	Aktiv	
1.	MSN1	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
2.	MSN2	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3.	MSN3	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4.	MSN4	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5.	MSN5	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6.	MSN6	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
7.	MSN7	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
8.	MSN8	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
9.	MSN9	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
10.	MSN10	Verbunden	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

	Name	Status	Aktiv	
1.	IP1 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2.	IP2 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3.	IP3 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4.	IP4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Sollte es zu keiner Anmeldung beim Provider kommen, sind die eingegebenen Daten, sowie die Internetverbindung zu prüfen.

Installations-Schritte

Es kann nun noch der Verbindungsname oder die Rufnummer eingegeben werden, um bei der Auswahl der Leitungen eine eindeutige Unterscheidung zu haben.

Gigaset DX800A

The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset DX800A device. The left sidebar contains various settings categories: IP-Konfiguration, Telefonie, Verbindungen (which is highlighted in orange), Audio, Nummernzuweisung, Anrufweiterleitung, Wählregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Gerät-Management. The main panel is titled '1. VoIP-Verbindung'. It includes a note: 'Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.' Below this is an input field containing 'Telekom 0000001'. To the right of the input field is a large red arrow pointing towards it. Further down, there are sections for 'Provider:' (set to T-Online) and 'Profile-Version' (d_tonline_de.bin 1418115300). The bottom part of the panel is labeled 'Persönliche Providerdaten' and contains four input fields: 'Anmeldename/Vorwahl+Rufnummer:' (028710000001), 'Anmelde-Passwort:' (empty), 'Benutzer-Name:' (empty), and 'Angezeigter Name:' (empty). At the very bottom is a button labeled 'Weitere Einstellungen anzeigen'.

Installations-Schritte

Ggf. stehen Ihnen noch weitere Telefonnummern (z.B.: 0000002, 0000003) zur Verfügung.
Dies können Sie im Telekom Kundencenter überprüfen: <https://kundencenter.telekom.de/>
Die weiteren Verbindungen werden nun in gleicher Weise eingerichtet.
Danach ergibt sich folgende Übersicht:

Gigaset DX800A

The screenshot shows the administrative interface of the Gigaset DX800A system. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', 'Status', and 'Abmelden'. The left sidebar under 'Telefonie' has a selected 'Verbindungen' tab, with options like Audio, Nummernzuweisung, Anrufweiterleitung, Wählregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Geräte-Management. The main content area is divided into two sections: 'ISDN-Verbbindung' and 'IP-Verbbindungen'. The 'ISDN-Verbbindung' section lists 10 entries from 1. MSN1 to 10. MSN10, all in 'Verbunden' status with 'Bearbeiten' buttons. The 'IP-Verbbindungen' section lists 4 entries from 1. Telekom 000001 to 4. IP4, with statuses Angemeldet (1-3) or Deaktiviert (4), and checkmarks in the 'Aktiv' column for 1-3. A red arrow points from the bottom-left towards the IP-Verbbindungen table.

Name	Status	Aktiv	Bearbeiten
1. MSN1	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. MSN2	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. MSN3	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. MSN4	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. MSN5	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. MSN6	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
7. MSN7	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
8. MSN8	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
9. MSN9	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
10. MSN10	Verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten

Name	Status	Aktiv	Bearbeiten
1. Telekom 000001 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. Telekom 000002 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. Telekom 000003 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Installations-Schritte

Der Netzanrufbeantworter kann nun zugeordnet werden, indem man die entsprechende Telefonnummer der Telekom Sprachbox (derzeit für Deutschland: 08003302424) eingibt.

Gigaset DX800A

The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset DX800A device. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen' (selected), 'Status', and 'Abmelden'. On the left, a sidebar lists various configuration categories: IP-Konfiguration, Telefonie (with sub-options like Verbindungen, Audio, Nummernzuweisung, Anrufweiterleitung, Wählregeln, and the highlighted 'Netz-Anrufbeantworter'), Weitere Einstellungen, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Gerät-Management. A large red arrow points from the 'Netz-Anrufbeantworter' category in the sidebar to the main configuration area. The main area is titled 'Konfiguration des Netzanrufbeantworters' and contains a table with four rows. The columns are 'Verbindung' (ISDN, Telekom 0000001, Telekom 0000002, Telekom 0000003), 'Rufnummer' (08003302424, 08003302424, 08003302424, 08003302424), and 'Aktiv' (checkboxes checked for all three Telekom entries). At the bottom are 'Sichern' and 'Abbrechen' buttons.

Verbindung	Rufnummer	Aktiv
ISDN	08003302424	
Telekom 0000001	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>

Installations-Schritte

Hinweis zur Telekom Sprachbox:

Alle Rufnummern werden auf eine Sprachbox geleitet.

Der Zugriff auf diese Sprachbox erfolgt von der jeweiligen Verbindung (Rufnummer).
Es ist keine Differenzierung möglich.

Damit der interne Anrufbeantworter des DX800A benutzt werden kann,
muss die Rufannahme (s. Aufzeichnungsparameter einstellen) auf 10 Sekunden
eingestellt werden. Bei einer längeren Ansprechzeit von z.B. 18 Sekunden,
schaltet sich vorher die Sprachbox der Telekom auf.

Vorteile des DX800A Anrufbeantworters:

Jede Rufnummer erhält ihren eigenen Anrufbeantworter.

Installations-Schritte

Ist alles eingerichtet, können unter der Nummernzuweisung für das Tischgerät und alle angeschlossenen DECT Mobilteile die Rufnummern zugeordnet werden und die Verbindung für abgehende Gespräche ausgewählt werden, wie auch der Anrufbeantworter zugeordnet werden.

Gigaset DX800A


The screenshot shows the configuration interface for the Gigaset DX800A system. The left sidebar lists various settings categories: Startseite, Einstellungen, Status, IP-Konfiguration, Telefonie, Verbindungen, Audio, **Nummernzuweisung** (highlighted in orange), Anruferweiterleitung, Wählregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Geräte-Management.

The main area is divided into two sections: **Tischgerät** (desk phone) and **Mobilteile** (mobile units). Under **Tischgerät**, there are two entries: INT 1 and INT 2. Each entry has a Name field (INT 1 and INT 2 respectively) and a list of connections (ISDN, Telekom 0000001, Telekom 0000002, Telekom 0000003, Gigaset.net, GSM). To the right of each connection, there are two checkboxes: "für abgehende Gespräche" (for outgoing calls) and "für ankommende Gespräche" (for incoming calls). Red arrows point from the left side of the main window towards the INT 1 and INT 2 sections.

A modal dialog box titled "Anrufbeantworter" (voicemail) is open on the right. It contains a list of connections (Telekom 0000001, Telekom 0000002, Telekom 0000003, Gigaset.net) followed by dropdown menus labeled AB 1, AB 2, AB 3, and "Nicht". Above the dropdowns, a text instruction reads: "Wählen Sie für jede Verbindung den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von ankommenden Gesprächen aus." Red arrows point from the bottom right of the main window towards the "Anrufbeantworter" dialog.

At the bottom of the dialog, there are "Sichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel) buttons.

Installations-Schritte Speedport W724V

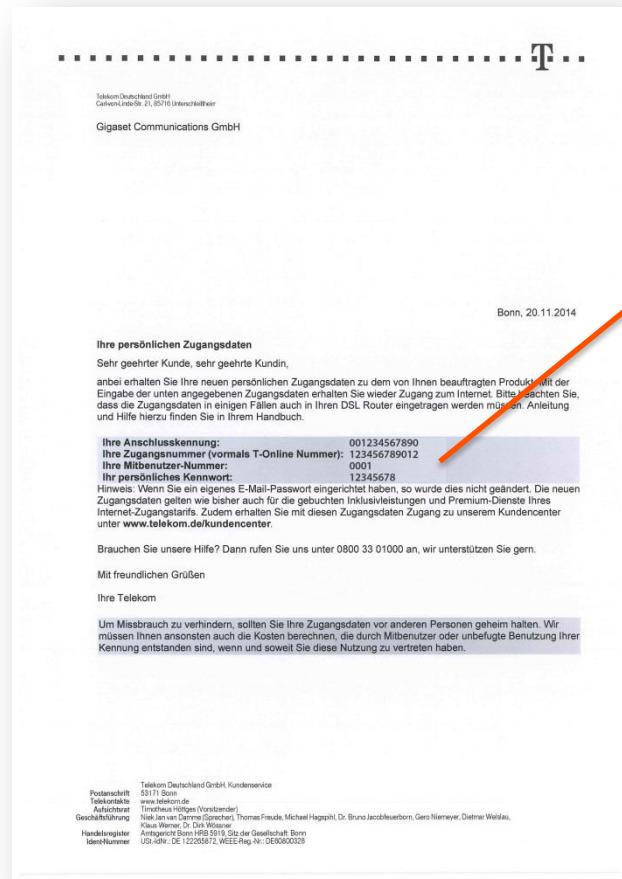

Ihre Anschlusskennung: 001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer): 123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer: 0001
Ihr persönliches Kennwort: 12345678

Die Zugangsdaten für die Einrichtung Ihres
All-IP-Anschlusses sind Ihnen von der Telekom
in einem separaten Schreiben zugegangen.
Diese Daten sind in Ihrem Speedport W724V
einzutragen.

Installations-Schritte Speedport W724V

Der DSL Zugang wird über den Speedport W724V sichergestellt.

The screenshot shows the Speedport W724V configuration interface. The top navigation bar includes links for Overview, Internet, Telephony, Home Network, Settings, and Help. The main menu on the left lists options like Internet Connection, Filter and Scheduling, Port Forwarding, Safe Mail Servers, Dynamic DNS, and WLAN TO GO (HotSpot). The central panel displays the 'Internet Connection Settings' section, which indicates the connection is always online and provides a 'Disconnect' button. Below this is the 'Access Data' section, which asks for personal access data from a sealed letter. It includes fields for Service Provider (Telekom), Connection Identifier (Anschlusskennung) containing '001234567890', Access Number (Zugangsnummer) containing '123456789012', Secondary User Number (Mitbenutzer-Nummer) containing '0001', and Personal Password (Persönliches Kennwort). To the right, there are sections for Security Status (Firewall active, secure email server active, WLAN encrypted), Telekom Privacy (Level 1), and WLAN TO GO Status (Status: Off). An orange arrow points from the 'Mitbenutzer-Nummer' field in the central panel to the 'Secondary User Number' entry in the bottom summary box.

Ihre Anschlusskennung: 001234567890

Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer): 123456789012

Ihre Mitbenutzer-Nummer: 0001

Ihr persönliches Kennwort: 12345678

Installations-Schritte Speedport W724V

Das Speedport W724V kann für andere Provider bzgl. VoIP Rufnummern eingerichtet werden.

The screenshot shows the Speedport W724V web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Überblick (Overview), Internet, Telefonie (selected), Heimnetzwerk, Einstellungen, and Handbuch. The main content area is titled "Einstellungen zur Internet Telefonie". It contains a list of three registered phone numbers under "Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)". Each entry has a "deaktivieren" (deactivate) button and a "löschen" (delete) button. Below the list is a link to "ändern von Anbieter oder Rufnummern" (change provider or number). At the bottom of the list is a link to "+ Weiteren Anbieter anlegen" (add more providers). On the left sidebar, there is a menu for "Internet Telefonie" with options: Rufnummernzuordnung, Telefonbuchsen, DECT-Basisstation, Einstellung Rufnummern, and Anrufliste. On the right sidebar, there are sections for "Sicherheits-Status" (Firewall active, secure email servers active, WLAN encrypted), "Telekom-Datenschutz" (Stufe 1), and "WLAN TO GO Status" (HOTSPOT off, cost-free access to millions of hotspots).

Internet Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchsen

DECT-Basisstation

Einstellung Rufnummern

Anrufliste

Einstellungen zur Internet Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit den selben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Internet-Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)

Rufnummer	Aktionen
+492871000001	deaktivieren löschen
+492871000002	deaktivieren löschen
+492871000003	deaktivieren löschen

ändern von Anbieter oder Rufnummern

Weiteren Anbieter anlegen

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

WLAN TO GO Status

HOTSPOT Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.