

Gigaset

C620

Tillykke!

Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Oversigt over håndsæt



Oversigt over basestation












Tilmeldings-/paging-tast

- ◆ Søg efter håndsat ("paging") (**kort** tryk) → s. 36.
- ◆ Tilmelding af håndsat og DECT-udstyr (**langt** tryk) → s. 35.

Indhold

| | |
|---|----|
| Oversigt over håndsæt | 1 |
| Oversigt over basestation | 2 |
| Sikkerhedsanvisninger | 4 |
| Ibrugtagning | 5 |
| Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen | 13 |
| Lær din telefon at kende | 14 |
| Foretage opkald | 18 |
| Indstilling af telefonen | 24 |
| Brug af repeater | 30 |
| Ændring af system-pinkode | 31 |
| Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne | 31 |
| ECO DECT | 32 |
| Telefonsvarer på nettet | 34 |
| Flere håndsæt | 35 |
| Telefonbog (adressekartotek) | 38 |
| Opkaldsliste | 41 |
| Til at for fat i | 42 |
| Kalender | 43 |
| Vækkeur | 45 |
| Babyalarm | 46 |
| SMS (tekstmeddelelser) | 48 |
| Tilslutning af telefonen til en router/et telefonanlæg | 53 |
| Display-symboler | 55 |
| Menuoversigt | 57 |
| Kundeservice og hjælp | 59 |
| Miljø | 63 |
| Appendiks | 64 |
| Tilbehør | 66 |
| Stikord | 69 |

Sikkerhedsanvisninger

| | |
|--|---|
|  | Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. |
|  | Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder. |
|  | Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner. |
|  | Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig. |
|  | Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes. |
|  | En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. |
|  | Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen. |
|  | Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyrer dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer. |
|  | Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data"). |

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en **basestation**
- ◆ en strømadapter til basestationen
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et **håndsæt**
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- ◆ to batterier
- ◆ en bælteclips
- ◆ en betjeningsvejledning.

Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel, en bælteclips og en lader med strømadapter.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


- ▶ Opstil basestationen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller monter basestationen på væggen (→ s. 6).

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

OBS

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres, hvis **Maks.rækkevidde** er slukket (→ s. 32).

Tilslut basestationen til telefonnettet og lysnettet


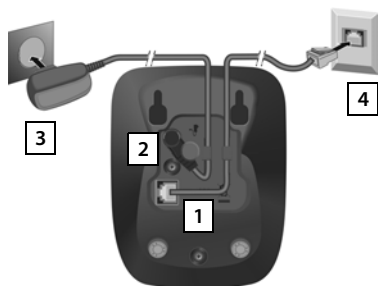


- ▶ Sæt telefonkablet i stikket **1** på basestationens bagside, indtil det går i hak og skub det under kabelsikringen.
- ▶ Sæt strømadapterens netkabel i stikket **2** på basestationens bagside og drej vinkelstikket under kabelsikringen.
- ▶ Tilslut **3** strømadapteren.
- ▶ Tilslut **4** telefonstikket.


OBS

- ◆ Strømadapteren skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømadapter og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration, → s. 65).

Vægmontering af basestationen (valgfrit)



Tilslut laderen (hvis denne medfølger)



- ▶ Tilslut strømadapterens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:

- ▶ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
- ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS


Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier (→ s. 64) fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.



- ▶ Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt (isætningsretning +/- se illustration).



- ▶ Isæt først batteridækslet øverst **1**.
- ▶ Tryk derefter dækslet ned **2**, indtil det går i indgreb.



Hvis du skal åbne **batteridækslet igen** for at skifte batterier:


- ▶ Tag fat i udsparringen i siden ved dækslet, **3** og træk dækslet opad **4**.

Ibrugtagning

Bælteclips

På siden af håndsettet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- ◆ **Bælteclipsen sættes på** ved at trykke den mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- ◆ **Bælteclipsen tages af** ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds tommelfinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af.



Opladning af batterier

Delvist opladede batterier medfølger ved levering. Oplad dem helt inden brug. (Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.)

- ▶ Sæt håndsettet i basestationen i **8 timer**.



OBS


- ◆ Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.
- ◆ Håndsettene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsat alligevel ikke er tilmeldt (visning "**Tilmeld håndsat**" eller "**Placer håndsat i basen**"), så tilmeld det venligst manuelt (→ s. 35).

Skift displaysprog

Du kan vælge displaysproget via menuen

 ▶  ▶ OK ▶  Sprog ▶ OK ▶  Vælg sprog ▶ **Vælg**

eller skifte displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår, på følgende måde:




▶ Tryk på styretastens højre kant.

▶ Tryk på tasterne **9 WXYZ** og **5 JKL** **langsomt** efter hinanden.

Eksempel



Displayet til valg af sprog vises. Det valgte sprog (f. eks. engelsk) er valgt.



▶ Tryk på styretastens nedre kant  ...

Eksempel




..., indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. fransk.

▶ Tryk på **højre** tast lige under displayet for at vælge sproget.

Eksempel




Valget vises med .

▶ Tryk **længe** på afbrydrtasten  for at vende tilbage til standbytilstand.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.



- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Tid** for at åbne indtastningsfeltet.

(Hvis du allerede har indtastet dato og klokkeslæt, så åben indtastningsfeltet via menuen:


▶ ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**)




På displayet vises undermenuen **Dato/tid**.

- ▶ Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år 8-cifret over tastaturet, f. eks.


for den 14.10.2016.




Hvis du vil ændre indtastningspositionen, f. eks. for at rette en indtastning, så tryk på **højre** eller på **venstre** side af styretasten.



- ▶ Tryk **nedest** på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet.
- ▶ Indtast timer og minutter 4-cifret over tastaturet, f. eks. for kl. 7:15. Skift indtastningspositionen med styretasten, om nødvendigt.
- ▶ Tryk på tasten under displayvisningen **Gem** for at gemme indtastningerne.



På displayet vises **Gemt**. Der lyder en bekræftelsestone.



Telefonen vender automatisk tilbage til standbytilstand.

Din telefon er nu klar til brug!

Tilslutning af headset



Du kan tilslutte et headset med et 2,5 mm jackstik. Anbefalede headsets finder du på den pågældende produktside på www.gigaset.com

Hvad vil du gøre nu?

Hvis ibrugtagningen er vellykket, kan du straks foretage opkald, tilpasse din Gigaset-telefon dine personlige behov eller først gøre dig fortroligt med dens betjening.

Indstilling af ringetoner

Tildel interne / eksterne opkald, påmindelser (→ s. 26), alarmer (→ s. 45) og bestemte personer, der ringer op (→ s. 38), en individuel ringetone.

Beskyt dig mod uønskede opkald

Indstil telefonen således, at den ikke ringer ved uønskede opkald, eller brug tidsstyringen (→ s. 27). Brug blokeringslisten, så du undgår at modtage opkald fra uønskede telefonnumre (→ s. 28).

Tilmelding af eksisterende Gigaset håndsat og overførsel af telefonbog

Brug eksisterende håndsat fortsat til at foretage opkald fra den nye basestation. Overfør interne håndsat telefonbogsopslag til det nye håndsat (→ s. 35, → s. 39).

Indstilling af ECO DECT

Reducer telefonens sendeeffekt (stråling) (→ s. 32).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl (→ s. 60) eller du kan kontakte vores kundeservice (→ **S. 61**).

Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen

Gigaset-håndsættets taster vises som følger i denne betjeningsvejledning:

| | |
|--|--|
| | Opkaldstast / menu-tast / afbryd-tast |
| | Tal-/bogstavtaster |
| | Stjernetast / firkanttast |
| | Beskedtast / R-tast / Opkaldsbeskyttelse-tast / Babyalarm-tast |

Oversigt over displaysymboler (→ s. 55).

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Illustration i betjeningsvejledningen:


▶ ▶ **OK** ▶ **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Gør følgende:

- ▶ : Tryk på **højre** side af styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
- ▶ : Naviger til symbolet med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Indstillinger** åbnes.
- ▶ **Telefoni**: Bladre til opslaget **Telefoni** med styretasten .
- ▶ **OK**: Tryk på **OK** eller midt på styretasten . Undermenuen **Telefoni** åbnes.
- ▶ **Autosvar**: Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald er valgt.
- ▶ **Ændre** (☑ = til): Tryk på displaytasten **Ændre** eller midt på styretasten . Funktionen aktiveres og deaktiveres skiftevis (☑ = aktiveret, ☐ = deaktiveret).


Lær din telefon at kende

Tænd/sluk håndsættet

- ▶ I standbytilstand, tryk **længe** på afbrydstasten  for at slukke eller tænde håndsættet.


Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Hvis du trykker på en tast, når tastaturlåsen er aktiveret, vises en tilsvarende meddelelse.

- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.






Styretast

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre, i midten), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".




Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter. I standbytilstand eller under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:



Når håndsættet er i standbytilstand

-  Åben telefonbogen.
-  eller  Åben hovedmenuen.
-  Åben interne håndsæt liste.
-  Åben menuen til indstilling af håndsættets samtaleydstyrke (→ s. 20).

Under en ekstern samtale

-  Åben telefonbogen.
-  Start intern forespørgsel.
-  Ændre talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand.

Funktioner, når der klikkes midt på styretasten

Forskellige funktioner alt efter betjeningssituation.

- ♦ I **standbytilstand** åbnes hovedmenuen.
- ♦ I **undermenuer, valg- og indtastningsfelter** overtager tasten følgende displaytasters funktion **OK, Ja, Gem, Vælg** og **Ændre**.

OBS


I denne vejledning vises åbningen af hovedmenuen med et tryk på højre side af styretasten og bekræftelsen af funktioner med et tryk på den pågældende tast. Du kan dog i stedet også trykke midt på styretasten.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen (→ s. 29).

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningsituation.

Eksempel



Nogle vigtige displaytaster er:


- Mulighed** Åben en situationsafhængig menu.
- OK** Bekræft valg.
- Tilbage** Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem** Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 56).

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt → s. 57.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på **højre** side af styretasten , når håndsettet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at for adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydastten .

Eksempel



Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion:

- ▶ Bladde hen til funktionen med styretasten (↔), og tryk på **OK**.

Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten

Tilbage eller tryk **kort** på afbrydstasten (⏏).

Tilbage til standbytilstand

I et vilkårligt menu:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydstasten (⏏).

Eller:

- ▶ Hvis du ikke trykker på en tast: Efter ca. 2 minutter skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.





Eksempel




Beskedlister

Hvis du modtager beskeder, gemmes de på beskedlister. Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten (hvis den er aktiveret, → s. 25). Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises på standbydisplayet.

Der er nye beskeder:

- ◆  på telefonsvarer på nettet (→ s. 34)
- ◆  på listen over mistede opkald
- ◆  i sms-indbakken (→ s. 49)
- ◆  på listen over mistede aftaler (→ s. 44)

Du kan åbne beskedsiderne ved at trykke på beskedtasten

. Du har adgang til følgende beskedlister:


- ◆ **Nettelefonsvarer:** telefonsvarer på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonnummeret til telefonsvareren på nettet er gemt på telefonen
- ◆ **SMS:** Sms-indbakke
- ◆ **Mistede opkald:** Liste over mistede opkald (se "Opkaldsliste" → s. 41)
- ◆ **Mist. alarmer:** Liste over mistede aftaler

Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

For at åbne listen: (↔) Vælg den ønskede liste. ▶ **OK**

Undtagelse: Hvis du vælger **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet (→ s. 34). Der åbnes ingen liste på displayet.

Eksempel




Indtastning af tal og tekst

Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f. eks. **Fornavn** og **Efternavn** for et telefonbogsopslag), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter skal aktiveres ved at navigere med styretasten (↵). Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rette fejlindtastninger

- ◆ Sletning af **tegn** foran markøren: tryk **kort** på displaytasten **⌫**.
- ◆ Sletning af **ord** foran markøren: tryk **længe** på displaytasten **⌫**.

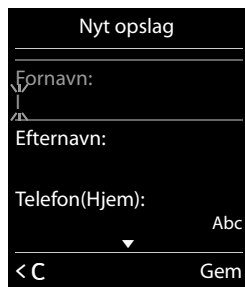


Indtastning af tekst

- ◆ **Bogstaver/tegn:** Hver tast fra **0-9** til **9-#** er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst til venstre på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ **Flytning af markør:** Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på styretasten (↵), i felter med flere linjer kan du også trykke på (↵).
- ◆ **Små og store bogstaver:** Tryk på firkanttasten **⇧** for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**.
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **Specialtegn:** Tryk på stjernetasten *** 0** for at åbne tabellen med specialtegn. Brug styretasten til at navigere til det ønskede tegn, og tryk på displaytasten **Indsæt** for at indsætte det.
- ◆ **Specialtegn:** Du kan indtaste omløyd og andre markerede/diakritiske tegn ved at trykke gentagen gange på den pågældende bogstavtast, se tegnsæt tabeller → s. 65.

Foretage opkald

Foretage eksterne opkald

▶ Indtast telefonnummer, tryk **kort** på opkaldstasten .

Eller:

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten , indtast telefonnummeret.

Du kan afbryde opkaldet med afbrydtasten .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister (→ s. 16).

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  for at åbne genopkaldslisten.

▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten . Der ringes op til telefonnummeret.

For vist det tilhørende telefonnummer, når der vises et navn: Tryk på displaytasten **Visning**.

Administration af opslagene i genopkaldslisten:



▶ Åben genopkaldslisten, ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

Du kan vælge følgende funktioner:

◆ **Kopier til tlf.bog** ▶ **OK**

Gem opslag i telefonbogen (→ s. 38).

◆ **Vis nummer** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet og ændre eller suppler det, og ring derefter op til med  eller gem det med  som et nyt opslag i telefonbogen.

◆ **Slet opslag** ▶ **OK**



Slet det valgte opslag.

◆ **Slet alle** ▶ **OK**

Slet alle opslag.


Foretage opkald fra opkaldslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Vælg liste. ▶ **OK**

▶  Vælg opslag. ▶ 

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

OBS



- ◆ Du kan også åbne opkaldslisten med displaytasten **Opkald**. Til det skal du tildele en displaytast en anden funktion (→ s. 29).
- ◆ Du kan også åbne listen **Mistede opkald** med beskedtasten .



Eksempel

| Alle opkald | |
|--|-----------------|
|   James Foster | |
| I dag, 18:30 | |
|  01712233445566 | 11.06.16, 18:30 |
|  0168123477945 | 10.06.16, 17:16 |
| Visning | Mulighed |

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 eller  ▶  ▶ OK

▶  Vælg opslag. ▶ 


▶ Hvis der er anført flere telefonnumre: Vælg telefonnummeret med , og tryk på opkaldstasten  eller på **OK**.

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

Direkte opkald


Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et bestemt telefonnummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 ▶  ▶ OK

▶ **Aktivering:**  Til / Fra

▶ **Opkald til:** Indtast eller rediger det telefonnummer, der skal ringes op til.

▶ **Gem**

På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydstasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald:


▶ Tryk på displaytasten **Fra**. ▶ Tryk længe på tasten **#**.

Eller:

▶ Tryk længe på tasten **#**.

Besvarelse af opkald

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på .

▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret (→ s. 25), så tag håndsættet ud af laderen.

Besvare opkald på håndfri-clips Gigaset L410 (→ s. 67): Tryk på opkaldstasten.


For at kunne benytte din L410 håndfri-clips, skal du tilmelde den til din basestation. Gå frem som beskrevet i betjeningsvejledningen til Gigaset L410.

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et opkald under en ekstern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

▶ For at afvise opkaldet: ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK**

▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.

For at vende tilbage til den parkerede samtale: Tryk på  for at afslutte den aktuelle samtale og at genoptage den parkerede samtale.

Vis nummer

Ved Vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises desuden telefonnummertype og navn.

Ingen Vis nummer

I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- ◆ **Ekstern:** Der vises intet nummer:
- ◆ **Pause opkald:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- ◆ **Optaget:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.


Bemærkninger til nummervisning CLIP

Ved levering er telefonen indstillet således, at telefonnummeret på den, der ringer op, vises,
→ s. 61 eller ▶ www.gigaset.com/service

Håndfri funktion

Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:

- ▶ Tryk på .


For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken

- ◆ Indstilling via menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydstyrke håndsæt ▶ OK

▶ **Højttaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin for telefonrør og headset.

▶ **Ekstern højttaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin.

▶ **Gem**

- ◆ Indstilling under en samtale for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset):

▶ styretasten  ▶ .

▶ Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, eller tryk på displaytasten **Gem**. Displayet skifter igen til den foregående visning.


Aktivering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartnere ikke længere høre dig.

- ▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.



Anvendelse af udbyderspecifikke funktioner (net tjenester)

Nettjenester afhænger af din netudbyder og skal bestilles hos denne (der opstår muligvis ekstraudgifter). Der skelnes mellem to typer af net tjenester:

- ◆ Net tjenester, som aktiveres for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald uden for en samtale (f. eks. "Anonymt (uden nummervisning) opkald"). Disse net tjenester kan du nemt aktivere/deaktivere via menuen .
- ◆ Net tjenester, som aktiveres under en ekstern samtale, f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer". Disse net tjenester gøres tilgængelige for dig på funktionslinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Eks. opk.**, **Konfer.**)

En beskrivelse af funktionerne finder du normalt på netudbyderens internetsider eller afdelinger.

OBS

- ◆ For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af følgende funktioner sendes der generelt en kode til telefonnettet.
 - ▶ Tryk på  efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.
- ◆ Alle funktioner, som kan aktiveres under menupunktet , er tjenester, som stilles til rådighed af din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.
- ◆ Det er ikke muligt at omprogrammere net tjenester.

Indstilling af net tjenester

Banke på under en ekstern samtale

Når funktionen er slået til, signaleres det med en Banke på-tone og en meddelelse på displayet under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig.

Aktivering/deaktivering af Banke på:


 ▶  ▶ OK ▶  Banke på ▶ OK ▶ Status:  Til / Fra ▶ Send

Nettjenester under en ekstern samtale

Banke på under en ekstern samtale

Når funktionen er aktiveret (→ s. 21), signaleres det med en Banke på-tone under en **ekstern** samtale, at en anden abonnent ringer til dig. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

Du har følgende muligheder:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK**
Den, der banker på, hører optagetonen.

Eller:

- ▶ **Acceptér**
Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("**Skifte mellem opkald**" → s. 23) eller tale med begge abonnenter samtidigt ("**Konference**" → s. 23).



Notering

Du har ringet op til et eksternt nummer og hører optagetonen:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Notering** ▶ **OK** ▶ 

Når den, du har ringet til lægger røret på, ringer din telefon.

- ▶ Tryk på  for at oprette forbindelse til abonnenten.

Deaktivering af notering før tiden:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Notering fra** ▶ **OK**

Forespørgsel

Foretage et opkald til en anden, ekstern abonnent under en ekstern samtale. Den første samtale parkeres.

- ▶ **Eks. opk.** ▶ Indtast den anden abonnents telefonnummer.

Den oprindelige samtale parkeres. Der ringes til den anden abonnent.

- ▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: Tryk på displaytasten **Afslut**.

Eller:

- ▶ Abonnenten, der blev ringet til, svarer: Du taler med abonnenten.

Afslutning af forespørgsel:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Du er igen forbundet med den første samtalepartner.

Eller:


Tryk på  . Du modtager et genopkald fra den første samtalepartner.





Skifte mellem opkald


Skifte mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.

Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel), eller du har besvaret et Banke på-opkald.

På displayet vises numrene eller navnene på begge samtalepartnere. Samtalepartneren, som du taler med i øjeblikket, vises med symbolet  og er fremhævet med en farve.

- ▶ Skifte mellem abonnenter med styretasten . Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.
- ▶ Afslutning af den aktuelle samtale:
 - ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**
 Du er igen forbundet med den samtalepartner, der ventede før.

Eller:


Tryk på . Du modtager et genopkald fra den samtalepartner, der ventede før.



Konference

Føre en samtale med to abonnenter på samme tid.

Forudsætning: Du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (forespørgsel), eller du har besvaret et Banke på-opkald.

- ▶ Tryk på **Konfer.** Du og de to samtalepartnere kan høre og tale med hinanden samtidig.
- ▶ Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på .

Eller:

- ▶ For at vende tilbage til skift mellem opkald: Tryk på displaytasten **Afslut**

Du er igen forbundet med den abonnent, som du indledte konferencen med.

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbryd-tasten eller ved at lægge røret på.

Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan enten foretage indstillingerne under en samtale eller i standbytilstand via menuen **Indstillinger**.

Skift af displaysprog

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Vælg sprog ▶ **Vælg** (🗳 = valgt)

Indstilling af egen landekode og eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f. eks. vCards) skal dit forvalgsnummer (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen. Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede. Vær opmærksom på opdelingen i præfiks og resterende forvalgsnummer.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Telefoni** ▶ OK
▶ 🗣 ▶ **Områdenumre** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Naviger til indtastningsfeltet og brug i givet fald **<C** til at slette tal
▶ indtast tal
▶ **Gem**

Eksempel



Indstilling af håndsættets display


Indstilling af screensaver

Du kan definere en pauseskærm til displayet i standbytilstand. Du kan vælge mellem analogt ur/digitalt ur/billede.

Tryk, kort på 📄 for at for vist standbydisplayet igen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Skærm** ▶ OK
▶ **Screensaver** (✓ = til) ▶ **Redigér**
▶ **Aktivering:** 🗣 ▶ **Til / Fra**
▶ **Udvalg:**
▶ 🗣 ▶ **Digitalt ur / Analogt ur / [billeder]**
Eller:
▶ **Visning** (Vis screensaver)
▶ 🗣 ▶ **Vælg screensaver** ▶ OK
▶ **Gem**

Eksempel



Indstilling af farveskema

Du kan for vist displayet med en sort eller med en lys baggrund.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Farveskema** ▶ OK
▶ 🗣 ▶ **Farveskemaer 1 / Farveskemaer 2** ▶ **Vælg** (🗳 = valgt)

Indstilling af displaybelysningen

Displaybelysningen tændes, når håndsettet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

Du kan også tænde eller slukke aktivt for displaybelysningen for standbytilstanden:

▶ ▶ OK ▶ Skærm ▶ OK ▶ Belysning ▶ OK

I oplader: Til / Fra

Ude af oplader: Til / Fra

▶ Gem

OBS

Ved aktiveret displaybelysning kan håndsettets standbytid blive reduceret betydeligt.

Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker

Fastlæg, om modtagelsen af nye beskeder skal vises ved, at besked-LED'en på håndsettet blinker.

▶ I standbytilstand: ▶ ##-> 0 B 5 JEL ##->

På displayet vises tallet 9.

▶ Tryk på nedenstående taster for at vælge beskedtype:

for beskeder på Telefonsvarer på nettet

for mistede opkald

for ny sms

Tallet 9 efterfulgt af din indtastning (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 0).

▶ Tryk på tasten eller for at indstille funktionen ved nye beskeder:

Beskedtasten blinker (slukker, når der trykkes på tasten)

Beskedtasten blinker ikke

▶ Bekræft med **OK** eller vend tilbage til standbydisplayet uden ændringer ved at trykke på **Tilbage**.



Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsettet et indgående opkald, når du tager håndsettet ud af laderen.

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Autosvar ▶ Ændre (☑ = til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsettet i laderen. Undtagelse: Du trykker på og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsettet i laderen.

Indstilling af håndfri-/højttalerprofil

Du kan indstille forskellige profiler til **håndfri funktion** og **telefonrøret** for at tilpasse din telefon optimalt til dine omgivelser. Prøv selv, hvad du synes der er mest behageligt.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📢 Højttalerprofiler/Håndfriprofiler ▶ OK ▶ 📞 Vælg profil ▶ **Vælg** (👉) = valgt)

Håndfriprofiler: Profil 1 ... Profil 4. Standardindstillingen er **Profil 1**.

Højttalerprofiler: Høj og Lav. Standardindstillingen er **Lav**.

Indstilling af håndsættets ringetoner

Indstilling af ringetonens lydstyrke

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📞 Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ Lydstyrke ▶ OK

▶ Interne opkald og aftaler:

📞 Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for interne opkald og mærkedage.

▶ Eksterne opkald:

📞 Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) for eksterne opkald.

▶ Gem

Eksempel



Indstilling af ringetonemelodi

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Lydindstillinger ▶ OK ▶ 📞 Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ 📞 Melodier ▶ OK

▶ **Interne opkald:** 📞 Indstilling af ringetone/melodi for interne opkald og mærkedage.

▶ **Eksterne opkald:** 📞 Indstilling af ringetone/melodi for eksterne opkald.

▶ Gem

Aktivering/deaktivering af ringetone

Permanent aktivering/deaktivering af ringetone: Tryk **længe** på stjernetasten [*☐]. På statuslinjen vises 📞, når ringetonen er deaktiveret.

For at deaktivere ringetonen for det **aktuelle opkald:** Tryk på **Lydløs** eller på 📞.

Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip).

Tryk **længe** på stjernetasten [*☐] og **inden for 3 sekunder** ▶ **Bip**.

Ved aktiveret påmindelsestone vises 📞 på statuslinjen.

Deaktiver påmindelsestonen igen ved at trykke **længe** på stjernetasten [*☐].

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsettet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Servicetoner ▶ OK

▶ **Tasteklik:**  Til / Fra

Tone ved tastetryk.

▶ **Bekræft:**  Til / Fra

Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, påmindelsestone ved modtagelse af en ny besked.

▶ **Batteri:**  Til / Fra

Advarselstone, hvis samtaletiden er under 10 minutter (hver 60. sekund). Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.


▶ **Gem**

Aktivering/deaktivering af ventemelodi

Du kan aktivere/deaktivere ventemelodien for eksterne opkald ved intern forespørgsel og viderestilling.

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶  Musik på hold ▶ Ændre = aktiveret

Beskyttelse mod uønskede opkald

Du kan åbne menuen med Opkaldsbeskyttelse-tasten  (→ s. 1).


Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe eller skal ringe stille.

 ▶ **Tidsstyring** ▶ Redigér

▶ **Aktivering** (✓ = Funktion aktiveret) ▶ Redigér


▶ **Aktivering:**

 **Fra:** Tidsstyring deaktiveret.
eller

 **Lydløs tilstand:**

▶ Indtast tidsrum **Fra / Til** hvori telefonen ikke skal ringe.
Indgående opkald vises kun på displayet.
eller

 **Lydløst opkald:**


▶ **Lydløst opkald** indstilles med , og indtast tidsrummet **Fra / Til** hvori telefonen skal ringe med den indstillede lydstyrke.

▶ **Gem**

Du kan oprette en liste med maks. 15 kontakter fra telefonbogen, hvor telefonen også ringer med almindelig lydstyrke i hviletiden:

 ▶ **Tidsstyring** ▶ Redigér ▶ **VIP-opkald** ▶ OK ▶ Listen vises

◆ **Tilføj opslag:** Tryk på displaytasten **Ny**. ▶  Vælg opslag fra telefonbogen. ▶ OK

◆ **Sletning af et opslag:**  Vælg opslag ▶ Tryk på displaytasten **Slet**.



Eksempel




Indstilling af telefonen


Ro for anonyme opkald


Du kan indstille, at telefonen ikke signalerer anonyme opkald (→ s. 20, den, der ringer op, undertrykker nummervisning aktivt) eller kun viser dem på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt og basestationen.

 ▶  **Anonyme opkald** (✓ = Funktion aktiveret) ▶ **OK**

▶ **Beskyttelsestilstand:**

 **Ej beskyttet:** Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer. eller

 **Opkald vibr.:** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet. eller

 **Blokeret opk.:** Telefonen ringer ikke og det indgående opkald vises ikke på displayet. Den, der ringer op, hører optagettonen.

▶ **Gem**

Blokeringsliste

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet.

Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt og basestationen.

Redigering af blokeringsliste




 ▶  **Sortliste** (✓ = Funktion aktiveret) ▶ **Ændre** ▶ **Blokerede numre**

▶ **Ny** ▶ Indtast telefonnummer. ▶ **OK**


Eller:


▶ **Slet:** Sletning af et opslag.


Aktivisering/deaktivering af blokeringslisten

 ▶  **Sortliste** (✓ = Funktion aktiveret) ▶ **Ændre** ▶  **Beskyttelsestilstand** ▶ **OK**

▶ **Beskyttelsestilstand:**


▶  **Ej beskyttet:** Opkald fra telefonnumre på blokeringslisten signaleres på samme måde som øvrige opkald. eller

▶  **Opkald vibr.:** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet. eller

▶  **Blokeret opk.:** Telefonen ringer ikke og det indgående opkald vises ikke på displayet. Den, der ringer op, hører optagettonen.

▶ **Gem**

Overføre telefonnummeret fra opkaldslisten til Sortliste

▶ Åben opkaldslisten. ▶  **Vælg opslag** (mistet eller besvaret opkald). ▶ **Mulighed**

▶  **Kopier til sortliste** ▶ **OK**

Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner


Du kan tildele **taltasterne** [2_{acc}] til [9_{menu}] et **telefonnummer fra telefonbogen**.

Venstre og højre **displaytast** har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen (→ s. 29).

Der kan så ringes op til nummer hhv. funktionen startes så med et tryk på en tast.

Konfiguration af taltaster

Forudsætning: Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten.
 Eller:
 Tryk **kort** på taltasten. ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**.
- ▶ Telefonbogen åbnes. ▶  Vælg opslag. ▶ **OK**

Opslaget er blevet gemt på den pågældende taltast.

OBS

Hvis du senere sletter eller ændrer opslaget, påvirker det ikke taltastens indstilling.

Foretag opkald/ændre tildeling

Forudsætning: Taltasten har fået tildelt et telefonnummer.


Når håndsættet er i standbytilstand

- ▶ Tryk **længe** på taltasten: Nummeret ringes straks op.

Eller:

- ▶ Tryk **kort** på taltasten: Tryk på venstre displaytast med nummer/navn (forkorter, om nødvendigt) for at ringe op til telefonnummeret.
 Eller:
 Tryk på displaytasten **Ændre** for at tildele taltasterne et andet telefonnummer/en anden funktion eller
 tryk p displaytasten **Slet** for at slette det tildelte telefonnummer/funktion.

Tildele displaytasterne en funktion/et telefonnummer

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand. ▶ Listen over mulige funktioner/funktioner, der kan tildeles, åbnes. ▶  Vælg opslag ▶ **OK**

Vælg blandt nedenstående funktioner:

| | |
|-----------------------------|--|
| Status | Ring til status-center (aktivering/deaktivering af: Alarm, Maks.rækkevidde, Ingen stråling). |
| Babytelefon | Indstilling og aktivering af babyalarm (→ s. 46). |
| Vækkeur | Indstilling og aktivering af vækkeur (→ s. 45). |
| Kalender | Åbning af kalender (→ s. 43). |
| Direkte opkald | Indstilling af direkte opkald (→ s. 19). |
| Genopkald | Vis genopkaldsliste (→ s. 18). |
| Flere funktioner ... | Du kan vælge yderligere funktioner: |
| Opkaldslist | Vis opkaldsliste (→ s. 41). |
| Viderestil opkald | Viderestilling af opkald (→ s. 42). |
| SMS | Åben sms-menu (→ s. 48). |

Brug af repeater

Med Gigaset repeateren kan du øge Gigaset håndsettets rækkevidde.

Repeaterens funktion og indstilling afhænger af den anvendte repeater-version. Repeater-version kan aflæses af artikelnummeret på apparatskiltet:





Gigaset repeater (før version 2.0) S30853-S601-...

Gigaset repeater 2.0 S30853-S602-...

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til repeateren og på internettet på www.gigaset.com.

Gigaset repeater (før version 2.0)

Forudsætninger:

- ♦ ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** er aktiveret.
- ♦ ECO DECT-funktionen **Ingen stråling** er deaktiveret.
- ♦ Kryptering er aktiveret:
 ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Kryptering** ▶ **Ændre** = deaktiveret

Ændring af ECO DECT-funktioner → s. 32.

Tilmelding af repeater:

- ▶ Slut repeateren til lysnettet. ▶ Tryk på basestationens tilmeldings-/paging-tast (C620 → s. 2) **længe** (min. 3 sek.). ▶ Repeateren tilmeldes automatisk.

Du kan tilmelde op til 6 Gigaset repeater.

Gigaset repeater 2.0

Tilmelding af Gigaset repeater 2.0:

- ▶ Slut repeateren til lysnettet. ▶ Tryk på basestationens tilmeldings-/pagingtast (C620 → s. 2) **længe** (min. 3 sek.). ▶ Repeateren tilmeldes automatisk.





Du kan maksimalt tilmelde 2 Gigaset repeater 2.0.

ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres. Indstillingerne kan ikke ændres så længe repeateren er tilmeldt.

Afmelding af Gigaset repeater 2.0:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **Vælg repeater.** ▶ **Afmeld**

Ændring af system-pinkode

-  ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK
 ▶ Hvis den aktuelle pinkode ikke er lig med 0000: indtast aktuel pinkode ▶ OK
 ▶ Indtast ny system-pinkode (4 cifre; 0 - 9) ▶ Gem

Nulstilling af system-pinkoden

Hvis du skulle have glemt din system-pinkode, kan du nulstille den til **0000**. Derved nulstilles **alle basestationens indstillinger** og **alle håndsæt** afmeldes!

- ▶ Fjern netkablet fra basestationen.
- ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (C620 → s. 2), og hold den nede og slut samtidig netkablet igen til basestationen.
- ▶ Tryk på tilmeldings-/pagingtasten, og hold den nede i mindst 5 sekunder.

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Du kan nulstille individuelle ændringer af indstillingerne for basestationen og håndsættet separat.





Følgende påvirkes **ikke** af nulstillingen:

- ◆ Dato og klokkeslæt,
- ◆ tilmelding af håndsæt til basestationen og det aktuelle valg af basestation,
- ◆ system-pinkoden,
- ◆ opslag i kalenderen og telefonbogen,
- ◆ genopkaldslisten.

Ved nulstilling af håndsættet (**Nulstil håndsæt**) slettes lyd- og displayindstillingerne.

Ved nulstilling af basestationen (**Nulstil base**) nulstilles indstillingerne for ECO DECT-, SMS- samt systemindstillingerne og håndættens interne navne. Desuden slettes opkalds.

Nulstilling af håndsæt/basestation

-  ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Nulstil håndsæt / Nulstil base ▶ Ved Nulstil base:
 Indtast system-pinkode ▶ OK ▶ Besvar sikkerhedsforespørgslen med Ja

ECO DECT står for lavt strømforbrug og reduceret sendeeffekt.

Reducering af sendeeffekt (stråling)

I normal drift (fabrikstilstand):

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal administration af sendeeffekten. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er sendeeffekten.

Du kan reducere sendeeffekten yderligere:

1) Reducer rækkevidden. Derved reduceres sendeeffekt med op til 80 %

I mange lejligheder, kontorer og lignende er der ikke behov for maksimal rækkevidde. Hvis du slår indstillingen **Maks.rækkevidde** fra, reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks.rækkevidde ▶ Ændre (☑ = til)


Displaysymbolet for reduceret rækkevidde → s. 55.

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater (→ s. 30).

2) Sluk DECT-radiomodul i standbytilstand (Eco-Modus+)


Med indstillingen **Ingen stråling** kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Ingen stråling ▶ Ændre (☑ = til)

Når radiomodul er slukket, vises symbolet  på standbydisplayet i stedet for modtagestyrken.

Denne indstilling kan ikke anvendes, hvis der bruges en repeater (→ s. 30).

OBS

- ◆ For at kunne udnytte fordelene ved **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.
- ◆ Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt til basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.
- ◆ Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.
- ◆ Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det alligevel hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.
- ◆ Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidden/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at optage linjen: Tryk længe på opkaldstasten . Du hører klartonen.

Hvis venstre eller højre displaytast er tildelt funktionen **Status** (default, tildeling af telefonnummer/funktioner til displaytaster → s. 29), kan du aktivere/deaktivere ECO DECT-funktionerne hurtigt:

- ▶ Tryk på displaytasten **Status**. ▶  **Maks.rækkevidde / Ingen stråling** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Telefonsvarer på nettet



Du kan først bruge telefonsvarerer på nettet, når du har **bestilt** den hos din netudbyder, og når du har gemt telefonsvarerens telefonnummer på din telefon.

 ▶  ▶ OK ▶  **Nettelefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Nettelefonsvarerer: Indtast nummeret til telefonsvarerer til nettet** ▶ OK

Aflytning af beskeden fra telefonsvarerer på nettet.

▶ Tryk længe på tasten .

Eller:

▶ Afspilning af beskeder via beskedlisten:
Beskedtast  ▶  **Netw.postboks:** ▶ OK

Eller:

▶ Gengivelse af beskeder via menuen:
 ▶  ▶ OK ▶ **Afspil beskeder** ▶ OK

Der ringes direkte til din telefonsvarerer på nettet. Du kan aflytter beskederne.

Flere håndsæt

Tilmelding af håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen. Tilmelding af håndsættet skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet. Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

- ▶ **På basestationen:** Tryk på tilmeldings-/pagingtasten og hold den nede (C620 → s. 2) **længe** (min. 3 sek.).
 - ▶ **På håndsættet C620** (andre håndsæt, se "OBS"):
 - Hvis håndsættet ikke er tilmeldt en basestation: Tryk på displaytasten **Tilmeld**.
 - Hvis håndsættet allerede er tilmeldt en basestation:
 - ☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Tilmeld håndsæt** ▶ **OK**
 - ▶ Hvis håndsættet allerede er tilmeldt fire basestationer: ☎ Vælg basestation. ▶ **OK**
- Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.
- ▶ Indtast system-pinkoden (om nødvendigt) (standardindstilling: **0000**). ▶ **OK**

Den vellykkede tilmelding vises på displayet.

OBS

- ◆ Hvis der allerede er tilmeldt seks håndsæt til basestationen (alle interne numre er optaget), erstattes håndsættet med det interne nummer 6 med det nye håndsæt. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen **Intet ledigt internt nummer**. Afmeld i så tilfælde et andet håndsæt, der ikke længere er brug for, og gentag tilmeldingsproceduren.
- ◆ Ved **andre Gigaset-håndsæt** og håndsæt fra andre GAP-egnede telefoner skal tilmeldingen startes i henhold til den pågældende betjeningsvejledning.

Brug af håndsæt på flere basestationer

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

Den aktive basestationen er den sidste basestation, som håndsættet blev tilmeldt til. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over tilgængelige basestationer.

Du kan **til enhver tid manuelt skifte** tilknytningen til basestationen.










Alternativt kan du indstille håndsættet således, at det vælger basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**), når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ☎ Vælg basestation eller **Bedste base**. ▶ **Vælg** (● = valgt)

Ændring af basestationens navn

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ▶ ☎ Vælg basestation. ▶ **Vælg** (● = valgt) ▶ **Navn** ▶ Ændre navn. ▶ **Gem**

Afmelding af håndsæt

-  ▶  ▶  Tilmelding ▶  ▶  Afmeld håndsæt ▶ 
- ▶ Det anvendte håndsæt er valgt. ▶  Vælg et andet håndsæt, om nødvendigt. ▶ 
- ▶ Hvis system-pinkode <> 0000: Indtast system-pinkode. ▶  ▶ Bekræft afmeldingen med Ja.



Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (Bedste base → s. 35).

Søgning efter håndsæt ("Paging")

- ▶ Find tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (C620 → s. 2) **kort** på den.

Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetonerne er deaktiverede (**Undtagelse:** håndsæt med aktiveret babyalarm).






Afslutning af paging

- ▶ På **basestationen:** Tryk igen **kort** på tilmeldings-/paging-tasten, eller
- ▶ På **håndsættet:** tryk på  eller  eller tryk på **Lydløs**, eller
- ▶ **Ingen handling:** Efter ca. 3 minutter afsluttes paging-opkaldet **automatisk**.

Ændring af håndsættets navn og interne nummer

Ved tilmelding af flere håndsæt tildeles disse automatisk navnene "INT 1", "INT 2" osv. Hvert håndsæt tildeles automatisk de laveste ledige nummer (1-6).

For at ændre navnet:




-  ▶ Listen over håndsæt åbnes. Dit eget håndsæt er markeret med <. ▶  Vælg et andet håndsæt, om nødvendigt. ▶ **Mulighed**
- ▶  **Omdøb** ▶  ▶ Indtast navn. ▶ 


Eller:

- ▶  **Rediger håndsæt-nr** ▶  ▶  Vælg nummer. ▶ 
- ▶ **Gem**

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.



-  (**kort** tryk) ▶ Listen over håndsæt åbnes. Dit eget håndsæt er markeret med <. ▶  Vælg i givet fald håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) fra listen. ▶ 

Et **langt** tryk på  starter straks et opkald til **alle** tilmeldte håndsæt.


Intern forespørgsel/ Intern viderestilling

Du fører en samtale med en **ekstern** abonnent og ønsker at stille samtalen om til en **intern** abonnent eller at indhente oplysninger hos ham.

-  ▶ Listen over håndsæt åbnes. ▶ Hvis der er tilmeldt flere end to håndsæt til basestationen, skal du vælge et håndsæt eller **Opkald alle**. ▶  eller **OK**

Indhente oplysninger hos nogen: Du taler med den interne abonnent og vender tilbage til din eksterne samtale: ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ 

Viderestille en ekstern samtale: Du har to muligheder til omstilling af samtalen:

- ▶ Du venter, indtil abonnenten, der blev ringet op, besvarer opkaldet, og lægger så på: Tryk på afbryd tasten .



Eller:


- ▶ Du lægger på, inden abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på afbryd tasten .

Hvis den anden abonnent, der ringes op, ikke svarer eller ikke besvarer opkaldet, afslutter du forespørgslen med **Afslut**.

Skift mellem samtaler / start af konference


Du fører en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

- ▶ **Skift mellem opkald:** Med  kan du skifte mellem de to deltagere.
- ▶ **For at starte en konference med tre deltagere:** Tryk på **Konfer**.
- ▶ **For at afslutte en konference:** Tryk på **Afslut** Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Du kan igen skifte mellem deltagerne med .

De to samtalepartnere kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbryd tasten .

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, kan du se telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

- ▶ For at afvise opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Afvis**.
- ▶ For at besvare opkaldet: ▶ Tryk på displaytasten **Acceptér**. Du taler med den nye abonnent, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.
- ▶ **Afslut den aktuelle samtale, og vend tilbage til den parkerede samtale:**
 - ▶ Mulighed ▶  **Afslut samtale** ▶ OK.

Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference).


Forudsætning: Funktionen **Aktivér intern** er aktiveret.

Aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion i intern samtale


 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Aktivér intern ▶ Ændre (☑ = til)

Bryde ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale.

- ▶ Tryk længe på . Alle abonnenter hører en signaltone. Der vises ikke, hvem der banker på.

Afslutning af bryde ind-funktionen

- ▶ Tryk på . Alle abonnenter hører en signaltone.

Telefonbog (adressekartotek)

Du gemmer for- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedage med signalering, ringetone og e-mail-adresser i et **telefonbogsopslag**.

Telefonbogen (med op til 250 opslag) opretter du individuelt til hvert af dine håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (→ s. 39).

Opslagenes længde



3 telefonnumre: maks. 32 cifre hver
For- og efternavn: maks. 16 tegn hver

Administration af telefonbogsopslag

Åbning af telefonbogen

Tryk i standbytilstand på tasten  eller  ►  ► **OK** eller, alt efter situationen, på displaytasten .

Oprettelse af et nyt opslag



- Åben telefonbogen. ►  **<Nyt opslag>** ► **OK**
- Skift mellem indtastningsfelterne med , og indtast den pågældende oplysning for opslaget (navn, telefonnumre, mærkedag, ringetone, e-mail).
Naviger i givet fald nedad for at for vist flere oplysninger.
- Tryk på displaytasten **Gem**.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer.




Eksempel



Visning/redigering af et opslag

- Åben telefonbogen. ►  Vælg de ønskede opslag.
- **Visning** ► Vis alle oplysninger for opslaget. ► **Redigér**
Eller:
► **Mulighed** ►  **Rediger opslag** ► **OK**

Sletning af et opslag

- Åben telefonbogen. ►  Vælg de ønskede opslag. ► **Mulighed** ►  **Slet opslag** ► **OK**
- Slet **alle** telefonbogsopslag:
- Åben telefonbogen. ► **Mulighed** ►  **Slet liste** ► **OK**

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge


Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

- Åben telefonbogen. ► **Mulighed** ► Tryk på **Sorter på efternavn** eller på **Sorter på fornavn**.
Hvis der ikke blev indtastet noget navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:



Mellemrum | Tal (0–9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.

For vist antallet af ledige opslag i telefonbogen


▶ Åben telefonbogen. ▶ Mulighed ▶  Ledig hukommelse ▶ OK

Valg af telefonbogsopslag, søgning i telefonbogen

▶ Åben telefonbogen.

▶ Bladre til det søgte navn med . Med et **langt** tryk på  bladres der kontinuerligt opad eller nedad gennem telefonbogen.

Eller:

▶ Indtast begyndelsesbogstaverne (maks. 8 bogstaver) over tastaturet. Visningen går nu til det første navn, der starter med disse bogstaver. Bladre om nødvendigt videre til det ønskede opslag med .

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:





- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Du kan overføre hele telefonbogen, et enkelt opslag eller flere, separate opslag.

OBS

- ◆ Et eksternt opkald afbryder overførslen.
- ◆ Opringerbilleder og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.
- ◆ Ved overførsel af et opslag mellem to vCard-håndsæt:
Hvis der ved modtageren med navnet endnu ikke er et opslag, oprettes et nyt opslag.
Hvis der allerede findes et opslag med navnet, udvides opslaget med de nye numre. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.
- ◆ Hvis modtageren ikke er et vCard-håndsæt: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.
- ◆ Håndsættet modtager opslag fra et ikke-vCard-håndsæt: Opslag med allerede gemte numre kasseres, i modsat fald oprettes et nyt opslag.

Overførsel af separate opslag





▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsættet. ▶ OK

Med vCard via SMS kan du sende telefonbogsopslag i vCard-format via sms.

Når overførslen har fundet sted:




▶ Tryk på **Ja**, hvis der skal sendes endnu et opslag. Ellers, tryk på **Nej**.

Overførsel af hele telefonbogen



▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ Mulighed
▶  Kopiér liste ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsæt. ▶ OK

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

Du kan overføre telefonnumre til telefonbogen, som vises på en liste, f. eks. opkaldslisten, genopkaldslisten eller i en sms, samt telefonnumre, som du lige har ringet til eller har indtastet for at foretage et opkald.





- ▶ Nummeret vises eller er markeret.
- ▶ Tryk på displaytasten  eller på **Mulighed** ▶  **Kopier til tf.bog.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ **Kompletter opslag.** ▶ **OK**

Eller:

- ▶  **Vælg opslag.** ▶ **OK** ▶  **Vælg nummertype.** ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret skrives ind eller det eksisterende nummer overskrives (besvar forespørgslen med **Ja/Nej**).
- ▶ **Gem**






Overførsel af telefonnummer fra telefonbogen

I nogle betjeningssituationer kan du åbne telefonbogen for at overføre et telefonnummer, f. eks. når der sendes en sms, eller når du foretager et opkald (også når præfikset er blevet tastet ind).

- ▶ Alt efter betjeningssituation åbnes telefonbogen med  eller med .
- ▶  **Vælg telefonbogsopslag.** ▶ **OK**
- ▶ Hvis der er anført mere end et nummer:  **Vælg telefonnummer.** ▶ **OK**

Opkaldsliste








Telefonen gemmer opkald på forskellige lister. Åben lister:

- ◆ **Liste over mistede opkald:** Beskedtast  ▶  **Mistede opkald:** ▶ OK
- ◆ **Valg af liste:**  ▶  ▶ OK ▶  Vælg liste. ▶ OK

I opkaldslisten gemmes numrene på de seneste 20 opslag.

Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 -  (Mistede opkald),  (Accepterede opkald),
 -  (Udgående opkald)
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummer-type ( Telefon(Hjem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)
- ▶  Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

▶ **Visning:** Der vises alle tilgængelige oplysninger, f.eks. vises det tilhørende nummer, når et navn vises.

▶ **Mulighed:** Du kan slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 40).

For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten:

- ▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten .

Eksempel

| Alle opkald | |
|--|-----------------|
|   James Foster | |
| I dag, 18:35 | |
|  01712233445566 | 11.06.16, 18:30 |
|  0168123477945 | 10.06.16, 17:16 |
| Visning | Mulighed |

Til at for fat i

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Hvis viderestilling af opkald endnu ikke er sat op eller, hvis du vil ændre den aktuelle indstilling:




 ▶  ▶ OK ▶  Viderestil opkald ▶ OK


▶ **Status:**  Til / Fra

Når menuen åbnes vises altid **Ukendt**.

▶ **Til tf.nr.:** Indtast telefonnummeret, som der skal viderestilles til.

▶ **Hvornår:**

-  **Alle opkald:** Opkald viderestilles straks. På din telefon signaleres opkald ikke længere.
-  **Intet svar:** Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares på dit nummer.
-  **Ved optaget:** Opkald viderestilles, hvis din linje er optaget. Opkaldet viderestilles uden Banke på-tone.

▶ **Send** ▶ Din udbyder ringes op, og den tilsvarende kode sendes. Hvis viderestillingen er blevet ændret, hører du en bekræftelsestone over telefonlinjen. ▶ 

Vær opmærksom på følgende:

Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Sms-meddelelse

Du kan for en meddelelse om **mistede opkald** via sms (Hvis din udbyder understøtter dette). Hvis sms-meddelelsen endnu ikke er sat op eller du vil ændre den aktuelle indstilling:

 ▶  ▶ OK ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Meddelelse ▶ Redigér

▶ **Til :** Indtast telefonnummeret, som sms-beskeden skal sendes til.

▶ **Mistede opkald:**  Til / Fra

▶ **Besked på tf.-sv.:**  Til / Fra

▶ **Gem**

Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.
- ◆ Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.




Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Gemme en aftale i kalenderen


Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 10).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ **OK**

- ◆ Aftaler, som allerede er gemt, vises.
Med **<Nyt opslag>** ▶ **OK** åbnes vinduet til indtastning af endnu en aftale
- ◆ Hvis der endnu ikke er anført aftaler, åbnes straks vinduet til indtastning af dato for den nye aftale.

Aktivering:  Til / Fra

Du kan vælge mellem følgende oplysninger:

- ◆ **Dato:** Den valgte dag er forudindstillet. Indtast ny dato for at ændre den.
- ◆ **Klokkeslæt:** Tidspunkt (time og minut) for aftalen.
- ◆ **Tekst:** Aftalenavn (f. eks. aftensmad, møde).
- ◆ **Signal:**  Vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering.
- ▶ **Gem**

Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetone-melodi.

Du kan deaktivere påmindelsen og reagere med en sms:

- ▶ Tryk på **Fra** for at kvittere og afslutte påmindelsen.

Eller:

- ▶ Tryk på **SMS**. Sms-menuen åbnes.


Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

| Maj 2016 | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|-------|
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Tilbage | | | | | | OK |

Visning af ikke-kvitterede aftaler/mærkedage


Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede alarmer**:

- ◆ Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- ◆ Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

For at åbne listen: ▶ Beskedtast  ▶  **Mistede alarmer** ▶ OK

Eller via menuen:  ▶  ▶ OK ▶  **Mistede alarmer** ▶ OK

▶  Bladre i listen, om nødvendigt




Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. Du kan:


▶ Slette en aftale/mærkedag: **Slet**

Eller, hvis du har åbnet listen over menuen:

▶ Skrive en sms: **SMS**

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

 ▶  ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK ▶ Aftalelisten vises.

▶  Vælg den ønskede aftale.

▶ **Visning:** Vis indstillinger for aftalen, rediger med **Redigér**, om nødvendigt.

Eller:

▶ **Mulighed:** Rediger indstillinger eller slet aftaler.

- **Rediger opslag** ▶ OK

- **Slet opslag** ▶ OK

- **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

- **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Bekræft forespørgslen med **Ja**.

Alle aftaler for den **valgte dag** slettes.




Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (→ s. 10).


Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

 ▶  ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ▶ **Aktivering:**  Til/Fra

▶ Ændring af indstillinger:

- **Klokkeslæt:** Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet (tidsindstilling → s. 10).
- **Periode:**  **Dagligt/Mandag-fredag**
- **Lydstyrke:**  Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
- **Melodi:**  Vælg ringetonemelodi til vækning.

▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet  på standbydisplayet, og vækningstidspunktet vises.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sekunder. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Hvis venstre eller højre displaytast er tildelt funktionen **Status** (default, tildeling af telefonnummer/funktioner til displaytaster → s. 29), kan du tænde/slukke vækkeuret hurtigt:

▶ Tryk på displaytasten **Status**. ▶ **Alarm** ▶ **Ændre** (☑ = til)

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på **Fra**.

Eller:

▶ **Snooze:**

Tryk på **Pause** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter.

Eller:


Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den fjerde gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Eksempel



Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen Babyalarm-tasten , displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på babyalarmen. Via denne funktion kan du slå håndsættets højttaler til eller fra.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen er **fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.

Vigtigt

Vær opmærksom på nedenstående punkter:

- ◆ Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.
- ◆ Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Før du slår den til, skal du kontrollere, om den fungerer.


- ◆ Kontroller følsomheden.
- ◆ Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer.
- ◆ Sikr dig, at telefonsvareren er slukket for telefonnummeret som der ringes til.

Aktivering/deaktivering og indstilling af babyalarm


Tryk på babyalarmtasten .

Eller:


    OK

▶ **Aktivering:**  Til/Fra


▶ Indstilling af babyalarm:



- **Alarm til:**  **Intern** (mindst 2 håndsæt er tilmeldt)/**Ekstern**

Hvis **Intern** er valgt:

▶ **Håndsæt:** Tryk på displaytasten **Ændre**. ▶  Vælg håndsæt. ▶ **OK**


Hvis **Ekstern** er valgt:

▶ **Nummer:** Indtast telefonnummeret direkte eller vælg det fra telefonbogen (tryk på displaytasten .

- **Tovejskommunikat.:**  Til/Fra
- **Følsomhed:**  Høj/Lav


▶ **Gem**

Babyalarm aktiveret

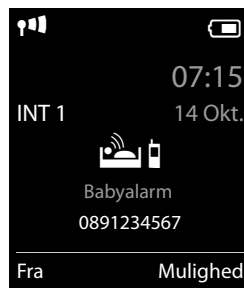



Ved aktiveret babyalarm vises opkaldsnummeret på standbydisplayet. Babyalarmen slukkes med displaytasten **Fra**.

Afslutning af babyalarm

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .

Ekstern deaktivering af babyalarm

Forudsætninger: Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer. Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

► Besvar babyalarm-opkald og tryk på tasterne  .

Opkaldet afsluttes. Babyalarmen er deaktiveret og håndsettet er i standbytilstand.

SMS (tekstmeddelelser)

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan benytte sms-funktionen.

Forudsætninger:



- ◆ Vis nummer er aktiveret.
- ◆ Din netudbyder understøtter sms i fastnettet.
- ◆ Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 50).
- ◆ For at kunne modtage skal du være registreret hos din netudbyder.
Det sker generelt automatisk, når du sender den første sms.

Skriv/send en SMS

Dit system kan sende en **sammenkædet** sms-besked (består af maks. fire separate sms'er) som én besked. Sammenkædning sker automatisk.



 ►  ► OK ► Ny SMS ► OK

► Indtast sms-tekst (indtast tekst og specialtegn, → s. 17).

► Tryk på opkaldstasten  eller ► Mulighed ►  Send ► OK

► **Send SMS til:** Vælg telefonnummeret med forvalg (også lokalt nummer) fra telefonbogen, eller indtast det direkte. ► Send

Bemærk venligst

- ◆ Hvis sms-teksten ikke kan vises fuldstændigt, kan du navigere i teksten med .
- ◆ Markøren kan i teksten flyttes præcist til den ønskede position med .
- ◆ Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere end 2 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, kasseres sms-beskedene.
- ◆ Ved **afsendelse af sms'er** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)

Du kan gemme sms-beskeder midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.

► Indtastning af tekst. ► Mulighed ►  Gem ► OK

Åbning af en sms fra kladdelisten

 ►  ► OK ►  Udgående ► OK ►  Vælg opslag. ► OK

Du kan

► **Læs:** læse sms-beskedene, og derefter redigere eller sende den

Eller:

► **Mulighed:** sende, redigere eller slette sms-beskedene eller slette hele kladdelisten.

Modtagelse af en sms

Indgående sms-beskeder gemmes i indbakken, sammenkædede sms-beskeder vises generelt som én sms-besked.

Deaktivering/aktivering af den første ringetone

Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis du besvarer et sådant "opkald", går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald. I standbytilstand:



I indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 1).

Hvis indstillingen skal ændres:



▶ undertryk første ringetone: ▶ 1 ▶ OK

Eller:



▶ undertryk **ikke** første ringetone: ▶ 0 ▶ OK

Sms-indbakke

Indbakken indeholder alle modtagne sms-beskeder og sms-beskeder, der ikke kunne sendes på grund af en fejl.

Nye sms-beskeder signaleres på alle Gigaset håndsæt med symbolet  på displayet, beskedtasten  blinker og der lyder en servicetone.

◆ Åbning af indbakken med beskedtasten:

▶  ▶  SMS.: ▶ OK


◆ Åbning af indbakken via sms-menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK


Sms-indbakke
(Eksempel)



Læsning og administration af sms-beskeder

▶  Vælg sms-opslag

Du har følgende muligheder:

▶ Tryk på : Ring til den, der har sendt sms-beskeden.

Eller:

▶ **Læs:** Læs sms-besked og skriv og send med **Mulighed**

▶ **Besvar:** en sms-besked til afsenderen.

▶ **Redigér:** Rediger sms-teksten og send den til en vilkårlig modtager.

▶ **Videresend:** Videre send en sms-besked til en modtager efter eget valg.

▶ **Tegnsæt:** Vis teksten i det valgte tegnsæt.

Eller:

▶ **Mulighed**


▶ **Slet opslag:** Slet det aktuelle opslag.

▶ **Kopier til tlf.bog:** Gem nummeret i telefonbogen.

▶ **Slet liste:** Slet alle opslag i sms-indbakken.

Gem nummeret fra sms-teksten i telefonbogen


Hvis der bliver genkendt et telefonnummer i sms-teksten, markeres det automatisk.

▶ Gem nummeret i telefonbogen med 

Eller:

▶ Tryk på opkaldstasten  for at ringe til nummeret.

Sms med vCard

vCard er et elektronisk visitkort. Det vises med symbolet  i sms-beskedens tekst. Et vCard kan indeholde et navn, privat telefonnummer, telefonnummer job, mobilnummer og fødselsdagen. Opslagene på et vCard kan gemmes separat efter hinanden i telefonbogen.

▶ Læs sms-beskedene, som indeholder et vCard. ▶ **Visning** ▶ **Gem**

Telefonbogen åbnes automatisk. Nummeret og navnet overføres. Hvis der står en fødselsdag på vCard, overføres datoen som mærkedag til telefonbogen.

▶ Rediger og gem opslaget i telefonbogen, om nødvendigt. Man vender automatisk tilbage til vCard.

Sms-center

Der skal være gemt telefonnumre fra mindst et sms-center på enheden, så du kan sende en sms.

Test af sendecenter:  ▶  ▶ OK ▶  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Servicecentre** ▶ OK
▶ (✓ = aktuelt sendecenter)

Telefonnummeret på et sms-center kan du for oplyst hos din serviceudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets serviceudbyder. Dine sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som dit sendecenter.

Angivelse/ændring af Sms-center, indstilling af sendecenter

 ▶  ▶ OK ▶  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Servicecentre** ▶ OK

▶  Vælg sms-center (✓ = aktuel sendecenter). ▶ **Redigér**

▶ **Sendecent.:**

Vælg **Ja**, hvis der skal sendes via dette sms-center. Der kan kun indstilles **et** sms-center som sendecenter.

▶ **SMS-center- nummer:** Indtast telefonnummeret til sms-tjenesten:

▶ **Gem/OK**

OBS

Hvis du har aftalt en flatrate for fastnettet med din netudbyder, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan du ikke sende nogen sms fra din telefon.




Sms på telefonanlæg

- ◆ **Nummervisningen** skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (CLIP).
- ◆ Du skal eventuelt sætte forvalgs cifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af dit telefonanlæg).
Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.
- ◆ Hvis sms-beskeden sendes uden bicentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke mulig.

Det er kun muligt at sende og modtage sms-beskeder på **ISDN-telefonanlæg** via det msn-nummer, som din basestation har fået tildelt.

Sms-statusrapport

Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms du har sendt.

 ▶  ▶ OK ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Statusrapport ▶ Ændre = til)

Bemærk venligst

Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din udbyder.

Fejlafhjælpning for sms-beskeder

| | |
|----|---|
| E0 | Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet. |
| FE | Fejl under overførsel af sms. |
| FD | Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se selvhjælp. |

Selvhjælp ved fejlmeddelelser

| |
|--|
| <p>Kan ikke sende.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Bed din netudbyder om at aktivere funktionen. 2. Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald). <ul style="list-style-type: none"> ▸ Send sms-beskeden igen. 3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen. 4. Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Indtast nummeret (→ s. 50). |
| <p>Du modtager en sms med ufuldstændig tekst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukommelsen i din telefon er fuld. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Slet gamle sms-beskeder. 2. Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden. |
| <p>Du modtager ikke længere sms-beskeder.</p> <p>Viderestilling af opkald er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Du skal ændre viderestillingen (→ s. 42). |
| <p>Sms-beskeden læses højt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Bed din netudbyder om at aktivere denne funktion (mod betaling). 2. Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Forhør dig hos din sms-udbyder. 3. Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Send en sms-besked for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beskeder. |

Tilslutning af telefonen til en router/et telefonanlæg

Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af **XES-tilstand 1**¹. Hvis **XES-tilstand 1** ikke undertrykker ekkoerne tilstrækkeligt, kan du aktivere **XES-tilstand 2**.

Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være aktiveret.

▶ * 0 # → 0 5 # → 7 0 5

▶ 0 5 ▶ OK (for Normal-tilstand)

▶ 1 0 5 ▶ OK (for XES-tilstand 1)

▶ 2 0 5 ▶ OK (for XES-tilstand 2)

Tilslutning til et telefonanlæg

I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på dit telefonanlæg.

Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

Opkaldsmetode og flashtid

Ændring af opkaldsmetode

▶ ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Opkaldsmetode ▶ OK ▶ Vælg DTMF-signalering (DTMF)/ impulsopkald (Impulsopkald) ▶ Vælg (●) = valgt

Indstilling af flashtid

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Genkald ▶ OK ▶ Vælg flashtid ▶ Vælg (●) = valgt

Gem forvalgsnummer (områdenummer)

Hvis du på dit telefonanlæg skal indtaste et forvalgsnummer inden hvert eksternt nummer, f. eks. "0":

▶ ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Adgangskode ▶ OK ▶ Få adgang til eksternt linie med: Indtast forvalgsnummeret (maks. 3 cifre)

▶ Til:

Fra: Deaktiver forvalgsnummeret.

Eller:

Opkaldsliste: Forvalgsnummeret skal kun foranstilles ved opkald fra en af nedenstående lister: Sms-indbakken, listen over mistede opkald, listen over besvarede opkald.

Eller:

Alle opkald: Forvalgsnummer skal foranstilles hvert telefonnummer.

▶ Gem

¹ XES står for "eXtended Echo Suppression".

Indstilling af pausetider

Menutast  ► *  ► #  ► 0  ► 5  ► #  ► Indtast derefter en af de funktionsspecifikke koder:

◆ **Pause efter opkaldsstart:**

  MND ►   ► OK (for 1 sek.)

  MND ►  ABC ► OK (for 3 sek.)

  MND ►  DEF ► OK (for 7 sek.)

◆ **Pause efter R-tasten:**

  ABC ►   ► OK (for 800 ms)

  ABC ►  ABC ► OK (for 1600 ms)

  ABC ►  DEF ► OK (for 3200 ms)

◆ **Opkaldspause** (pause efter forvalgsnummer):



   ►   ► OK (for 1 sek.)

   ►  ABC ► OK (for 2 sek.)

   ►  DEF ► OK (for 3 sek.)



   ►  GHI ► OK (for 6 sek.)

Tilføj opkaldspause ved foretagelse af opkald:

Tryk længe på R-tasten   . På displayet vises et P.

Midlertidigt skift til DTMF-signalering (DTMF)

Når der er ringet til et eksternt telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:

► Tryk **kort** på stjernetasten   .

Eller:

► **Mulighed** ►  DTMF-opkald ► OK

Display-symboler

Statuslinjens symboler

Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

| Symbol | Betydning |
|--------|---|
| | Modtagestyrke (Ingen stråling fra) |
| | 76% - 100% |
| | 51% - 75% |
| | 26% - 50% |
| | 1% - 25% |
| | rød: ingen forbindelse til basestationen |
| | Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra |
| | Deaktiveret ringetone |
| | Aktiveret ringetone "bip" |
| | Tastaturlås |

| Symbol | Betydning |
|--------|--|
| | Batteriets ladetilstand: |
| | hvid: opladet mere end 66 % |
| | hvid: opladet mellem 34 % og 66 % |
| | hvid: opladet mellem 11 % og 33 % |
| | rød: opladet under 11 % |
| | blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage) |
| | Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): |
| | 0% - 10% |
| | 11% - 33% |
| | 34% - 66% |
| | 67% - 100% |

Menusymboler




| | |
|--|----------------|
| | Nettjenester |
| | Babyalarm |
| | Direkte opkald |
| | Opkaldslistor |
| | SMS |


| | |
|--|---------------|
| | Telefonvarer |
| | Organizer |
| | Telefonbog |
| | Indstillinger |

Display-symboler

Displaytasternes symboler

Nedenstående symboler viser displaytasternes aktuelle funktion alt efter betjeningsituationen:

| Symbol | Handling |
|--|-------------------|
|  | Genopkald |
|  | Slet tekst |
|  | Åben telefonbogen |

| Symbol | Handling |
|---|--|
|  | Overfør telefonnummer til telefonbogen |

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)



Forbindelse oprettet



Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt



Eksternt opkald



Internt opkald



Påmindelse mærkedag



Påmindelse aftale



Vækning

Øvrige display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)forespørgsel



Vent venligst ...



Handling udført (grøn)



Handling mislykket (rød)

Menuoversigt

Åbning af hovedmenu: Tryk på , når telefonen er i standbytilstand.

OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.



Nettjenester

| | |
|-------------------|---------|
| Viderestil opkald | → s. 42 |
| Banke på | → s. 22 |
| Notering fra | → s. 22 |



Babyalarm

→ s. 46



Direkte opkald

→ s. 19



Opkaldslist

| | |
|--------------------|---------|
| Alle opkald | → s. 41 |
| Udgående opkald | → s. 41 |
| Accepterede opkald | → s. 41 |
| Mistede opkald | → s. 41 |



SMS

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------|---------------|---------|------------|---------|
| Ny SMS | → s. 48 | | | | | | |
| Indgående | → s. 49 | | | | | | |
| Udgående | → s. 48 | | | | | | |
| Indstillinger | <table border="1"> <tr> <td>Servicecentre</td> <td>→ s. 50</td> </tr> <tr> <td>Statusrapport</td> <td>→ s. 51</td> </tr> <tr> <td>Meddelelse</td> <td>→ s. 42</td> </tr> </table> | Servicecentre | → s. 50 | Statusrapport | → s. 51 | Meddelelse | → s. 42 |
| Servicecentre | → s. 50 | | | | | | |
| Statusrapport | → s. 51 | | | | | | |
| Meddelelse | → s. 42 | | | | | | |



Telefonsvarer

| | | | |
|------------------|---|------------------|---------|
| Afspil beskeder | <table border="1"> <tr> <td>Nettelefonsvarer</td> <td>→ s. 34</td> </tr> </table> | Nettelefonsvarer | → s. 34 |
| Nettelefonsvarer | → s. 34 | | |
| Nettelefonsvarer | → s. 34 | | |



Organizer

| | |
|-----------------|---------|
| Kalender | → s. 43 |
| Vækkeur | → s. 45 |
| Mistede alarmer | → s. 44 |



Telefonbog

→ s. 38



Indstillinger

| | | |
|------------------|--------------------|---------|
| Dato/tid | → s. 10 | |
| Lydindstillinger | Lydstyrke håndsæt | → s. 20 |
| | Højtalerprofiler | → s. 26 |
| | Håndfriprofiler | → s. 26 |
| | Servicetoner | → s. 27 |
| | Ringetoner (h.sæt) | → s. 26 |
| | Musik på hold | → s. 27 |
| Skærm | Screensaver | → s. 24 |
| | Farveskema | → s. 24 |
| | Belysning | → s. 25 |
| Sprog | → s. 24 | |
| Tilmelding | Tilmeld håndsæt | → s. 35 |
| | Afmeld håndsæt | → s. 36 |
| | Vælg base | → s. 35 |
| Telefoni | Autosvar | → s. 25 |
| | Områdenumre | → s. 24 |
| | Aktivér intern | → s. 37 |
| | Adgangskode | → s. 53 |
| | Opkaldsmetode | → s. 53 |
| | Genkald | → s. 53 |
| System | Nulstil håndsæt | → s. 31 |
| | Nulstil base | → s. 31 |
| | Kryptering | → s. 30 |
| | System-PIN | → s. 31 |
| ECO DECT | Maks.rækkevidde | → s. 32 |
| | Ingen stråling | → s. 32 |

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice
www.gigaset.com/service



Besøg vores kundeservice-sider

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
 Vi hjælper dig gerne...

... online:

via vores kontaktformular på kundeservice-siden

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark +45 43682003

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.



Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land / lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garanti-krav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger telefonen, kan du finde svar på internettet på www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Desuden findes en liste med trin til fejlfhjælpning i følgende tabel

| |
|---|
| <p>Der vises intet på displayet.</p> <ol style="list-style-type: none">Håndsættet er ikke tændt.<ul style="list-style-type: none">Tryk længe på tasten .Batteriet er tomt.<ul style="list-style-type: none">Oplad/udskift batteriet (→ s. 7).Taste-/displaylåsen er aktiveret.<ul style="list-style-type: none">Tryk længe på firkanttasten . |
| <p>På displayet blinker "Ingen base".</p> <ol style="list-style-type: none">Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde.<ul style="list-style-type: none">Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation.Basestationen er ikke tændt.<ul style="list-style-type: none">Kontroller basestationens strømforsyning.Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi Maks.rækkevidde er slået fra.<ul style="list-style-type: none">Slå Maks.rækkevidde til (→ s. 32) eller reducer afstanden mellem håndsæt og basestationen. |
| <p>På displayet blinker "Tilmeld håndsæt" eller "Placer håndsæt i basen".</p> <p>Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmeldingen af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger).</p> <ul style="list-style-type: none">Tilmeld håndsættet igen (→ s. 35) |
| <p>Håndsættet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none">Ringetonen er slået fra.<ul style="list-style-type: none">Aktivering af ringetone (→ s. 26).Viderestilling af opkald er aktiveret.<ul style="list-style-type: none">Deaktivering af viderestilling af opkald (→ s. 42).Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer.<ul style="list-style-type: none">Aktivering af ringetone ved anonyme opkald (→ s. 28).Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre.<ul style="list-style-type: none">Kontroller tidsstyringen for eksterne opkald (→ s. 27) og blokeringslisten (→ s. 28). |
| <p>Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.</p> <p>Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration.</p> <ul style="list-style-type: none">Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt (→ s. 65). |
| <p>Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.</p> <p>En repeater (inden version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret (→ s. 30).</p> <ul style="list-style-type: none">Sluk for håndsættet og tænd det igen (→ s. 14). |
| <p>Fejltoner efter anmodning om system-pinkode.</p> <p>Du har indtastet den forkerte system-pinkode.</p> <ul style="list-style-type: none">Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000 (→ s. 31). |
| <p>Glemte system-pinkode.</p> <ul style="list-style-type: none">Nulstil system-pinkoden til 0000 (→ s. 31). |

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

Lyden i håndsættet er slået fra.

- ▶ Tænd for mikrofonen igen (→ s. 20).

Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.

1. **Vis nummer** (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op.
 - ▶ **Den, der ringer op**, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).
2. **Vis nummer** (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret for dig.
 - ▶ Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).
3. Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.
 - ▶ Nulstilling af anlæg: Frakobel netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.
 - ▶ Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.

Du hører en fejltone ved indtastningen.

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.

- ▶ Gentag proceduren.
- Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Du kan ikke aflytter telefonsvareren på nettet.

Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald.

- ▶ Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset C620 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Det er normalt og ikke omfattet af garanti.

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

| Beskrivelse | maks. antal tilladte pixelfejl |
|---|--------------------------------|
| Farvede, lysende sub-pixel | 1 |
| Mørke sub-pixel | 1 |
| Totalt antal farvede og mørke sub-pixel | 1 |



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Miljø

Vores miljøforbillede

Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

For flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på www.gigaset.com på internettet.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan for hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du for hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Appendiks

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 Tag telefonen fra strømforsyningen.
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: 2 x AA NiMH
 Spænding: 1,2 V
 Kapacitet: 1300 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

| | |
|--|-----------------|
| Standbytid (timer) * | 530 * 260 ** |
| Samtaletid (timer) | 26 |
| Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) * | 210 * 160 ** |
| Opladningstid i basestation (timer) | 8 |
| Opladningstid i lader (timer) | 11,5 |

* **Ingen stråling** er slået fra, **uden** displaybelysning i standbytilstand

** **Ingen stråling** er slået til, **uden** displaybelysning i standbytilstand

Basestationens effektforbrug


| | |
|----------------------------|-----------|
| I standbytilstand | |
| - Håndsæt i laderen | ca. 0,9 W |
| - Håndsæt uden for laderen | ca. 0,6 W |
| Under en samtale | ca. 0,7 W |

Generelle tekniske data

DECT

| | |
|--------------------------------|---|
| DECT-standard | understøttes |
| GAP-standard | understøttes |
| Antal kanaler | 60 duplekskanaler |
| Frekvensområde | 1880–1900 MHz |
| Dupleks | Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde |
| Sendepulsens gentagefrekvens | 100 Hz |
| Sendepulsens længde | 370 µs |
| Kanalafstand | 1728 kHz |
| Bithastighed | 1152 kbit/s |
| Modulation | GFSK |
| Sprogkodning | 32 kbit/s |
| Sendeeffekt | 10 mW (midleffekt pr. kanal), 250 mW impulsiveffekt |
| Rækkevidde | op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs |
| Strømforsyning til basestation | 230 V ~/50 Hz |
| Omgivende betingelser ved brug | +5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed |
| Opkaldsmetode | DTMF-signalering/impulsopkald |

Telefontikets stikkonfiguration



Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|-----|
| 1 <small>sp</small> | 1 | | | | | | | | | |
| 2 <small>abc</small> | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3 <small>def</small> | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4 <small>ghi</small> | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5 <small>jkl</small> | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6 <small>mno</small> | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7 <small>pqr</small> | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8 <small>tuv</small> | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9 <small>wxyz</small> | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0 <small>0</small> | <small>11</small> | . | , | ? | ! | <small>21</small> | 0 | | | |

1) Mellemtast

2) Linjeskift

Tilbehør

Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg:

Gigaset håndsæt C620H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Telefonbog til 250 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 26 h/530 h, standardbatterier
- ◆ Komfortabel håndfri funktion med 4 indstillelige Håndfri funktion-profiler
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Blokeringsliste til 15 uønskede opkaldsnumre
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



Gigaset håndsæt E630H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ Sidetaster til nem lydstyrkeregulering
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Beskyttet mod vandstænk
- ◆ Nem besvarelse af opkald med enhver tast
- ◆ Telefonbog til 200 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 20 h/250 h, standardbatterier
- ◆ Lommelygtefunktion
- ◆ Spot-LED opkaldsvisning
- ◆ Profiltast til hurtigt tilpasning til omgivelserne
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



Gigaset håndsæt C430H-C530H

- ◆ Komfortabel håndfri funktion af den bedste kvalitet
- ◆ 1,8" TFT-farvedisplay
- ◆ Telefonbog til 200 opslag
- ◆ Tale-/standbytid på op til 20 h/250 h, standardbatterier
- ◆ Screensaver (analogt og digitalt ur)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Vækkeur
- ◆ Kalender med aftaleliste
- ◆ Nattilstand med tidsstyret deaktivering af ringetone
- ◆ Ro for "anonyme" opkald
- ◆ Babyalarm, direkte opkald
- ◆ Sms på op til 612 tegn

www.gigaset.com



L410 Håndfri-clips til trådløse telefoner

- ◆ Absolut bevægelsesfrihed når du telefonerer
- ◆ Praktisk clipsmontering
- ◆ Håndfri samtale i perfekt lyd kvalitet
- ◆ Nem overførsel af samtalen fra håndsættet
- ◆ Vægt ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lydstyrkeregulering i 5 trin
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Tale-/standbytid på op til 5 h/120 h
- ◆ Rækkevidden er på op til 50 m indendørs og op til 300 m udendørs.

www.gigaset.com



ZX300 Headset

- ◆ Fremragende lyd kvalitet
- ◆ Optimal komfort
- ◆ Vægt ca. 12 g

www.gigaset.com



Tilbehør

ZX400 Headset

- ◆ Fremragende lyd kvalitet
- ◆ Optimal komfort
- ◆ Vægt ca. 75 g

www.gigaset.com



Gigaset repeater/Gigaset repeater 2.0

Med Gigaset repeateren kan du øge Gigaset håndsettets rækkevidde i forhold til basestationen.

www.gigaset.com



Kompatibilitet

Yderligere oplysninger om interne håndsett funktioner i forbindelse med de enkelte Gigaset-basestationer finder du på:

www.gigaset.com/compatibility

Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger.



Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du mulige sundhedsmæssige og materielle skader, samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Stikord

| | |
|--|--------|
| A | |
| Adressekartotek, se Telefonbog | |
| Advarselstone, se Servicetoner | |
| Afbryd-/afsluttast | 18 |
| Afbryd tast | 1 |
| Afmelding (håndsæt) | 36 |
| Aftale | |
| indstille | 43 |
| vise ubesvaret | 44 |
| Aktivering | |
| undertrykke ringetone | 49 |
| Aktivering / deaktivering af tastaturlås | 14 |
| Aktivering/deaktivering af mikrofonen (håndsæt) | 20 |
| Anonym | 20 |
| Anonyme opkald deaktiveret | 28 |
| Ansvarsfraskrivelse | 62 |
| Automatisk besvarelse af opkald | 25 |
| B | |
| Babyalarm | 46 |
| Babyalarm-tast | 1 |
| Banke på | |
| ekstern samtale | 21, 22 |
| ekstern under en intern samtale | 19, 37 |
| intern under en ekstern samtale | 19, 37 |
| Basestation | |
| nulstille til fabriksindstillingerne | 31 |
| opstilling | 5 |
| skifte | 35 |
| slutte til lys- og telefonnettet | 6 |
| tilslutte til en router | 53 |
| tilslutte til et telefonanlæg | 53 |
| vægmontering | 6 |
| ændring af indstillinger | 24 |
| ændring af navn | 35 |
| ændring af system-pinkode | 31 |
| Batteri | |
| isætte | 7 |
| ladetilstand | 55 |
| symbol | 1 |
| visning | 1 |
| Batteriernes opladningstilstand | 55 |
| Batteriet | |
| opladning | 8 |
| Bedste basestation | 35 |
| Belysning, display | 25 |
| Besked-LED tænd/sluk | 25 |
| Beskedlister | 16 |
| åbne | 16 |
| Beskedtast | 1 |
| åbn listen | 49 |
| Beskyttelse mod opkald | 27 |
| Bip (påmindelsestone) | 26 |
| Blacklist, se Blokeringsliste | |
| Blokeringsliste | 28 |
| Bortskaffelse | 63 |
| Bryde ind i en ekstern samtale | 37 |
| C | |
| CLIP | 20 |
| Customer Care | 59 |
| D | |
| Deaktivering | |
| babyalarm | 47 |
| bryde ind i en intern samtale | 37 |
| undertrykke ringetone | 49 |
| Deaktivering af telefonsvareren på nettet | 34 |
| Default | 31 |
| Direkte opkald | 19 |
| Display | |
| belysning | 25 |
| farveskema | 24 |
| indstille | 24 |
| knust | 4 |
| screensaver | 24 |
| skift displaysprog | 9 |
| tænde belysningen | 25 |
| Display-symboler | 55 |
| Displaytaster | 1, 15 |
| konfigurere | 29 |
| symboler | 56 |
| Displayvisning | |
| telefonnummer (CLI/CLIP) | 20 |
| DTMF-signalering (tonevalg) | 53, 54 |
| E | |
| ECO DECT | 32 |
| Eco-Modus+ (slukke sendemodulet) | 32 |
| Effektforbrug | 65 |
| Ekko | 53 |
| Ekstern | 20 |
| Ekstern samtale | |
| banke på | 21, 22 |
| viderestille internt (stille om) | 36 |
| Eksterne opkald | |
| tidsstyring for ringetone | 27 |

Stikord

| | |
|--|--------|
| F | |
| Fabriksindstillinger | 31 |
| Farveskema | 24 |
| Fejlafhjælpning | |
| (sms) | 52 |
| generelt | 60 |
| Firkanttast | 1 |
| Flashtid | 53 |
| Forespørgsel | |
| (eksternt) | 22 |
| afslutte | 22 |
| intern | 36 |
| Foretage opkald | |
| besvare opkald | 19 |
| eksternt | 18 |
| internt | 36 |
| ved hjælp af genopkaldslisten | 18 |
| ved hjælp af telefonbogen | 19 |
| Forvalgsnummer | |
| indstilling af eget | 24 |
| Forvalgsnummer (telefonanlæg) | 53 |
| Fødselsdag, se Mærkedag | |
| Få vist beskeden fra telefonsvareren på nettet | 16, 34 |
| G | |
| Garanti | 62 |
| Gemme e-mail-adressen i telefonbogen | 38 |
| Genopkaldsliste | 18 |
| Godkendelser | 61 |
| H | |
| Headset-stik | 11 |
| Hjælp | 59, 60 |
| Højttaler | 20 |
| Højttalerprofiler | 26 |
| Høreapparater | 4 |
| Håndfri funktion | 20 |
| Håndfriprofiler | 26 |
| Håndsæt | |
| afmelde | 36 |
| anvende flere | 35 |
| anvende som babyalarm | 46 |
| displaybelysning | 25 |
| displaysprog | 9, 24 |
| farveskema | 24 |
| liste | 14 |
| lydstyrke for håndfri funktion | 20 |
| lydstyrke i telefonrøret | 20 |
| nulstille til fabriksindstillingerne | 31 |
| paging | 36 |
| servicetoner | 27 |
| skift til bedste modtagelse | 35 |
| skift til en anden basestation | 35 |
| sreensaver | 24 |
| standbytilstand | 16 |
| søge efter | 36 |
| tilmelde | 35 |
| tilmelde et andet håndsæt | 35 |
| tilmelde til endnu en basestation | 35 |
| tilslutte lader | 6 |
| tænd/sluk | 14 |
| viderestilling af samtale | 36 |
| ændre navnet | 36 |
| ændring af indstillinger | 24 |
| Håndsættet | |
| ibrugtagning | 7 |
| indstille | 24 |
| slå lyden fra | 20 |
| Håndsættets driftstid | 64 |
| I | |
| Ibrugtagning | 5 |
| Ibrugtagning, håndsæt | 7 |
| Impulsopkald | 53 |
| Indbakke (sms) | 16, 49 |
| Indstilling af dato | 10, 58 |
| Indstilling af displaysprog | 24 |
| Indstilling af klokkeslæt | 10, 58 |
| Indstillingsmuligheder | |
| telefon | 24 |
| Indtast omlyde | 17 |
| Indtastning af specialtegn | 17 |
| Indtastning af tekst | 17 |
| Intern forespørgsel | 36 |
| Intern samtale | 36 |
| banke-på | 19, 37 |
| bryde ind i | 37 |
| Internt | |
| foretage opkald | 36 |
| K | |
| Kalender | 43 |
| Kladdeliste (sms) | 48 |
| Knust display | 4 |
| Konference | |
| afslutte | 37 |
| to eksterne samtaler | 23 |
| Konference med 3 deltagere | |
| afslutte | 37 |
| Konference med tre deltagere | |
| to eksterne samtaler | 23 |

| | | | |
|--|--------|---|-------|
| Konfigurer taltast | 29 | gemme i telefonbogen | 38 |
| Kontakt med væske | 64 | Nummervisning, bemærkninger | 20 |
| Kortvalg | 29 | Nødopkald | |
| Kundeservice | 59 | ikke muligt | 4 |
| L | | O | |
| Lader (håndsæt) | | Områdenummer | 53 |
| opstilling | 5 | Områdenummer (telefonanlæg) | 53 |
| tilslutte | 6 | Opkald | |
| Lagerplads i telefonbogen | 39 | besvare | 19 |
| Liste | | besvare automatisk | 25 |
| besvarede opkald | 41 | med kortvalg | 29 |
| håndsæt | 14 | ved hjælp af opkaldslisten | 18 |
| mistede opkald | 41 | viderestille internt (stille om) | 36 |
| opkaldslisten | 41 | Opkaldsbeskyttelse | 27 |
| sms-indbakke | 16, 49 | Opkaldsbeskyttelsestast | 1, 27 |
| sms-kladde liste | 48 | Opkaldsliste | 41 |
| udgående opkald | 41 | slette opslag | 41 |
| Listeopslag | 41 | Opkaldsliste | 41 |
| Lydstyrke | | slette opslag | 41 |
| lydstyrke for håndfri funktion/telefonrør | | Opkaldsmetode | 53 |
| håndsæt | 20 | Opkaldspause | 54 |
| Lydstyrke for håndfri funktion | 20 | Opkaldstast | 1 |
| Lydstyrke for håndsettet | 20 | Opkaldstoner | 26 |
| M | | Opladningstider for håndsættet | 64 |
| Markerede tegn | 17 | Opret forbindelse til basestation | 35 |
| Medicinsk udstyr | 4 | P | |
| Melodi | | Paging | 36 |
| ringetone for interne/eksterne opkald. . | 26 | Pakken indeholder | 5 |
| Menu | | Pause | |
| oversigt | 57 | efter forvalgsnummer | 54 |
| åbn | 14 | efter opkaldsstart | 54 |
| Mikrofon | 1 | efter R-tasten | 54 |
| Miljø | 63 | Pleje af telefonen | 64 |
| Mistet opkald | 41 | Påmindelsestone (bip) | 26 |
| Modtageforstærker, se Repeater | | R | |
| Modtagestyrke | 55 | Reducer sendeeffekten | 32 |
| Mærkedag | 38 | Reducer strålingen | 32 |
| vise ubesvaret | 44 | Repeater | 30 |
| N | | Rette fejlindtastninger | 17 |
| Netdel | 4 | Rettelse af fejlindtastninger | 17 |
| Nettjenester | | Ringtone | |
| indstille | 21 | eksternt | 18 |
| udbyderspecifikke | 21 | internt | 36 |
| under en ekstern samtale | 22 | Ringetone | |
| Notering | 22 | deaktivering af første | 49 |
| deaktivering før tiden | 22 | for anonyme opkald, deaktivere | 28 |
| Nulstilling til fabriksindstillinger | 31 | melodi for interne/eksterne opkald. . . | 26 |
| Nummer | | tidsstyring for eksterne opkald | 27 |

Stikord

- undertrykke 49
- ændre 26
- Ro for opkald 28
- Router
 - tilslutte basestation 53
- R-tast 1, 54
- Rækkefølge i telefonbogen 38
- Rækkevidde 5
- reducere 32
- S**
- Samtale
 - ekstern 18
 - intern 36
 - lade en abonnent bryde ind 37
 - viderestille (stille om) 36
 - viderestille internt (stille om) 36
- Screensaver 24
- Send
 - hele telefonbogen til et håndsæt 39
 - opslag i telefonbog til et håndsæt 39
 - sms 48
- Servicetoner 27
- Signaltone, se Servicetoner
- Sikkerhedsanvisninger 4
- Skift
 - displaysprog 9
- Skift mellem opkald
 - to eksterne samtaler 23
- Skriv (sms) 48
- Slukke radiomodul 32
- Slå lyden fra på håndsættet 20
- Sms 48
 - afhjælpning af fejl 52
 - gemme midlertidigt 48
 - indbakke 16, 49
 - kladdeliste 48
 - modtage 49
 - på telefonanlæg 51
 - selvhjælp ved fejlmeddelelser 52
 - sendecenter 50
 - skriv/send 48
 - statusrapport 51
 - vCard 50
- Sms-center
 - indstille 50
 - ændre nummer 50
- Sms-indbakke 16
- Sms-meddelelse 42
- Små og store bogstaver 17
- Snooze-tilstand (vækkeur) 45
- Sound, se Ringetone
- Sprog, display 9
- Spørgsmål og svar 60
- Standbytilstand
 - vende tilbage til 16
- Status-center 29
- Statuslinje 1
- symboler 55
- Stikkonfiguration 65
- Stjernetast 1
- Store og små bogstaver 17
- Styretast 1, 14
- Symbol
 - ny sms 49
 - vækkeur 45
- Symboler
 - på displaytaster 56
 - statuslinje 55
 - visning af nye beskeder 16
- System-pinkode
 - nulstille 31
 - ændre 31
- Søg
 - i telefonbogen 39
- Søg efter
 - håndsæt 36
- T**
- Tal
 - indtaste 17
- Tast
 - tildele funktion eller telefonnummer 29
- Tast 1 (hurtigopkald) 1
- Taster
 - afbryd-/afsluttast 18
 - afbrydtast 1
 - babyalarm-tast 1
 - beskedtast 1
 - displaytaster 1, 15
 - firkanttast 1
 - hurtigopkald 1
 - opkaldsbeskyttelsestast 1, 27
 - opkaldstast 1
 - R-tast 1
 - stjernetast 1
 - styretast 1, 14
 - tænd/sluk-tast 1
- Tegnsættabeller 65
- Tekniske data 64
- Tekstmeddelelse, se Sms

| | |
|--|--------|
| Telefon | |
| betjening af | 14 |
| indstille | 24 |
| nulstille til fabriksindstillingerne | 31 |
| Telefonanlæg | |
| gem forvalgsnummer | 53 |
| indstilling af flashtid | 53 |
| indstilling af opkaldsmetode | 53 |
| pausetider | 54 |
| skift til DTMF-signalering | 54 |
| sms | 51 |
| tilslutte basestation | 53 |
| Telefonbog | 38 |
| anvende ved indtastning | |
| af telefonnummer | 40 |
| gamme opslag | 38 |
| opslagenes rækkefølge | 38 |
| overfør telefonnummer fra tekst | 40 |
| send opslag/liste til et håndsæt | 39 |
| sende til håndsæt | 39 |
| åbne | 14 |
| Telefonnummer | |
| indtastning med telefonbog | 40 |
| overføre til telefonbogen | 40 |
| vis nummeret på den, der ringer op (CLIP) | 20 |
| Telefonstik, konfiguration | 65 |
| Telefonsvarer på nettet | 34 |
| Tidsstyring | |
| ringetoner for eksterne opkald | 27 |
| Tidsstyring, VIP-opkald | 27 |
| Til at få fat i | 42 |
| Tilbehør | 66 |
| Tilmelding (håndsæt) | 35 |
| Tilmelding af andre Gigaset-håndsæt | 35 |
| Tilslutning af headset | 11 |
| Tonevalg (DTMF) | 53, 54 |
| Tænd/sluk-tast | 1 |
| U | |
| Ubesv. mærkedage/aftaler | 44 |
| Ukendt | 20 |
| Undertrykke, første ringetone | 49 |
| V | |
| vCard (sms) | 50 |
| Ventemelodi | 27 |
| Viderestille eksternt samtale internt | 36 |
| Viderestilling af opkald | 42 |
| Viderestilling af opkald (VO) | 42 |
| Viderestilling, se Viderestilling af opkald | |
| VIP-ringetone | 38 |
| Vis nummer | 20 |
| Visning | |
| af nye beskeder, aktivere/deaktivere | 25 |
| besked fra telefonsv. på nettet | 34 |
| lagerplads telefonbog | 39 |
| meddelelse fra telefonsv. på nettet | 16 |
| telefonnummer (CLI/CLIP) | 20 |
| ubesvarede | |
| aftaler/mærkedage | 44 |
| Visning af ladetilstand | 1 |
| VO, se Viderestilling af opkald | |
| Vægmontering af basestationen | 6 |
| Vækkeur | 45 |
| Vælg opslag fra telefonbogen | 39 |
| Væske | 64 |
| X | |
| XES-tilstand | 53 |
| Æ | |
| Ændring af håndsættets navn | 36 |
| Ændring af indstillinger | 24 |
| Ændring af pinkode | 31 |
| Ændring af telefonindstillinger | 24 |

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com