

Gigaset

C530 IP

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Biztonsági előírások



Figyelem

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a készülék használatának veszélyeiről.

	Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően. Kizárólag a mellékelt kábeleket használja a vezetékes vonal, a helyi hálózat (LAN) csatlakoztatásához, és a kábeleket kizárólag a megfelelő aljzatokhoz csatlakoztassa.
	Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek . Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.
	A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan.
	Ne tartsa a füléhez a kézbeselő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet. Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, A tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel. A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.
	A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párák környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.
	Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).
	A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.
	A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.

Biztonsági előírások

	Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.
	A halláskárosodás elkerülése végett lehetőleg ne használja a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

Megjegyz

- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni.
- ◆ A segélyhívószámokat **sem** lehet tárcsázni, **ha a billentyűzár** be van kapcsolva!

Ez a rövid használati útmutató csak a telefon funkcióinak szűk körét ismerteti.

A telefon funkcióiról részletesebben az online kezelési útmutatóban olvashat a www.gigaset.com/C530ip webhelyen.

A kijelző nyelvének módosítása

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Nyelv ▶ OK ▶ 🗨 Nyelvválasztás ▶ Kiválaszt (🗨 = kiválasztva)

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

☰ ▶ 6 MNO ▶ 5 JKL ▶ 🗨 Válassza ki a megfelelő nyelvet. ▶ Nyomja meg a **jobboldali** kijelzőgombot.

A csomag tartalma



- 1 **Bázisállomás** a Gigaset C530 IP készülékhez
- 2 Hálózati adapter a bázisállomás hálózati csatlakozójához való csatlakoztatásához
- 3 Telefonkábel (lapos) a bázisállomás telefonhálózathoz csatlakoztatásához
- 4 Ethernet (LAN) kábel a bázisállomás útválasztóhoz (router) (LAN/internet) csatlakoztatásához
- 5 Gigaset C530H **mobilegység**
- 6 Két db. akkumulátor a mobilegységhez (nincsenek feltöltve)

A csomag tartalma

7 Akkumulátor-takaróelem a mobilegységhez

8 Övcsipesz a mobilegységhez

9 Töltőállomás a mobilegységhez

10 Hálózati adapter a töltőegység hálózati csatlakozójához való csatlakoztatásához

11 Ez a rövid ismertető, a telefonhoz tartozó telepítővarázslóval, licencinformációk, garanciára vonatkozó szerződés, illetve hivatkozások a részletes használati útmutatóhoz és más fontos weboldalakhoz.

Amennyiben frissítés érkezik a bázisállomás belső vezérlőprogramjához, szükség esetén a kezelési útmutató is frissítésre kerül, és letölthető lesz a www.gigaset.com weboldalról.

A kézibeszélő kijelzője és gombjai:



- 1 **A kijelző készenléti állapotban**
- 2 **Állapotsáv**
Ikonok jelzik a jelenlegi beállításokat és a telefon működési állapotát
- 3 **Kijelzőgombok**
- 4 **Üzenetek gomb**
A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villogás: új üzenet vagy új hívás
- 5 **Befejezés gomb, Be/ki gomb**
Hívásbontás; funkció megszakítása; visszalépés egy menüsztinttel (**röviden** megnyomva); visszatérés készenléti állapotba (**hosszan** megnyomva); mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban **hosszan** megnyomva)
- 6 **Kettőskereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban **hosszan** nyomva),
Váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között
Tárcsázási szünet beszúrása (**hosszan** megnyomva)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Újrahívás gomb**
Konferenciahívás (flash) (nyomja meg **hosszan**)
- 9 **Csillag gomb**
Csengőhang be/ki (készenléti állapotban **hosszan** nyomja),
Speciális karaktertábla megnyitása (szövegbevitel során)
- 10 **Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz**
- 11 **1-es gomb**
hálózati hangpostafiók (**hosszan** megnyomva)
- 12 **Hívásfogadás gomb / Kihangosítás gomb**
Kijelzett szám tárcsázása
Hívásfogadás, váltás a mobilegység és a kihangosítás között;
Újrahívási lista megnyitása (**röviden** megnyomva)
- 13 **Vezérlőgomb/ Menü gomb**

A csatlakozások áttekintése


A csatlakozások áttekintése



- 1 Készítse elő a kézibeszélőt: helyezze be az akkumulátorokat
- 2 Csatlakoztassa a töltőállomást az elektromos hálózathoz, és töltsen fel az akkumulátorokat
- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel és a hálózati kábel a bázisállomáshoz
- 4 Csatlakoztassa a bázisállomást a telefonhálózathoz és az elektromos hálózathoz
- 5 Ha bázisállomást az internethez is csatlakoztatni kívánja, csatlakoztassa a bázisállomást egy útválasztóhoz (csatlakoztatás útválasztón és modemem vagy integrált modemmel rendelkező útválasztón keresztül)
- 6 PC csatlakoztatása LAN-on keresztül (opcionális) - a Gigaset C530 IP bázisállomás további konfigurációjához


A kézibeszélő előkészítése

1 Helyezze be az akkumulátorokat és zárja le az akkumulátorfedelelet

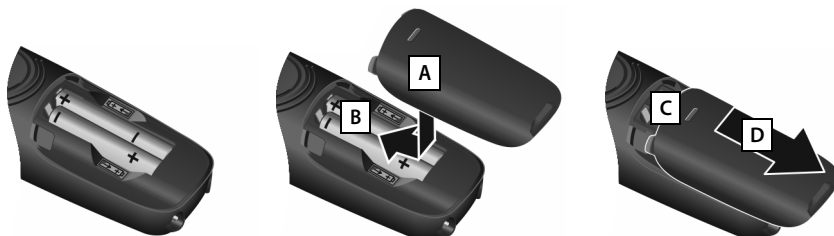

- ▶ A megfelelő polaritással helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- elhelyezést az ábrán láthatja).
 - ▶ Felülről illessze az akkumulátorfedelelet a helyére **A**.
 - ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan **B**.
- Az akkumulátorfedél kinyitása:**
- ▶ Fogja meg a fedélen található mélyedést **C** és csúsztassa lefelé **D**.
- ▶ A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

2 Csatlakoztassa a töltőállomást és töltsse fel az akkumulátorokat




- ▶ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a tápegységhez **A**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **B**.

Ha később kihúzza a csatlakozót a töltőből:

- ▶ Húzza ki a hálózati tápegységet az elektromos hálózati aljzathoz.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot **C** és válassza le a csatlakozót **D**.



Az akkumulátorokat részlegesen feltöltve szállítjuk. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt töltsse fel teljesen azokat. Az akkumulátorok teljes mértékben feltöltöttek, amikor a töltés jel  eltűnik a kijelzőről.

- ▶ A feltöltéshez hagyja a hordozható készüléket a töltőállomáson **6 órá**n keresztül.


A töltés állapota a készenléti képernyőn követhető nyomon:

 (üres–teljesen feltöltve).

A bázisállomás csatlakoztatása

A bázisállomás csatlakoztatása

3 Csatlakoztassa a telefonkábel és a hálózati kábel a bázisállomáshoz

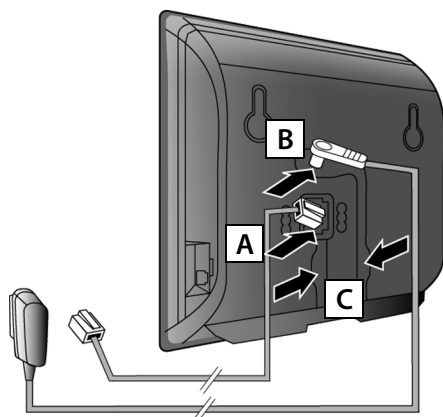


- ▶ A (lapos) telefonkábel a bázisállomás hátulján található alsó csatlakozóaljzathoz **A** csatlakoztassa.
- ▶ A hálózati kábel a bázisállomás hátulján található felső csatlakozóaljzathoz **B** csatlakoztassa.
- ▶ Helyezze el mindkét kábel a megfelelő kábelcsatornában **C**.


Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábel használja.

4 Csatlakoztassa a bázisállomást a telefonhálózathoz és a hálózati csatlakozóaljzathoz.


- ▶ Csatlakoztassa a telefonkábel a telefonhálózathoz **A**.
- ▶ Ezt követően csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **B**.

A hálózati tápegységnek, a működéshez **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.

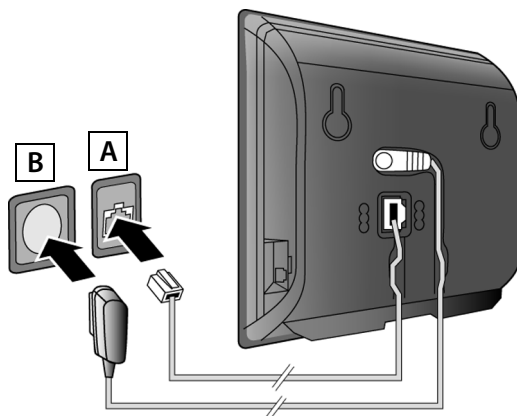

Most már indíthat hívásokat a telefonhálózaton keresztül:
Írja be a számot a kézibeszélőn, és nyomja meg a Hívás gombot .

5 A bázisállomás csatlakoztatása az útválasztóhoz (internet)

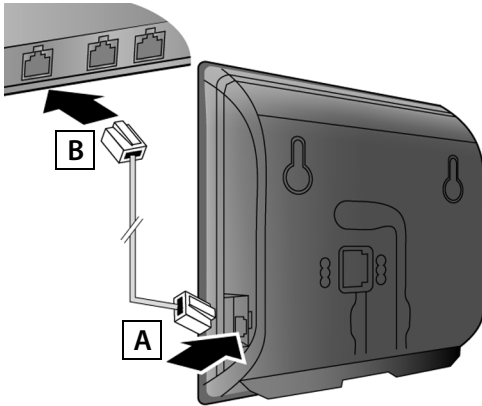


- ▶ Dugja be az Ethernet-kábel csatlakozódugóját a bázisállomás oldalán található LAN csatlakozóaljzatba **A**.
- ▶ Az Ethernet-kábel másik csatlakozóját csatlakoztassa az útválasztó LAN csatlakozóaljzatához **B**.

A mellékelt Ethernet-kábel használja.

Amint a bázisállomást és az útválasztót összekötő kábelt csatlakoztatta és bekapcsolta az útválasztót, a bázisállomás elején található gomb világítani kezd (keresés gomb).

Adatvédelmi információ: A Gigaset.net szolgáltatáshoz tartozó adatrögzítéssel kapcsolatban további információkat a következő weboldalon talál: www.gigaset.net/privacy-policy.



6 Számítógép csatlakoztatása az útválasztóhoz (opcionális)

Számítógéppel is csatlakozhat telefonjához, az útválasztón keresztül, hogy módosítsa a telefon bázisállomásának beállításait.



- ▶ Csatlakoztassa a számítógép hálózati csatlakozóját az útválasztó egy másik LAN csatlakozójához.

A következők előfeltétele, hogy telefonjának az útválasztó automatikusan kioszt egy IP-címet (a telefonon és az útválasztón is engedélyezve van a DHCP használata).

Bizonyos **kivételes esetekben** (például, ha a DHCP nincs engedélyezve az útválasztón), a LAN eléréséhez, fix IP címet kell hozzárendelnie a bázisállomáshoz. A következő lépések elvégzése előtt meg kell adnia ezt az IP-címet a kézikészítő használatával.

Tovább információkat a részletes, online kezelési útmutatóban talál, a www.gigaset.com/C530ip címen.

Ezen információ megadásához a következő kézikészítő menüt használja:

- ▶  (nyomja meg a vezérlógomb jobb oldalát) ▶  ▶ **Rendszer** ▶ **Helyi hálózat**
 - ▶ (ha szükséges adja meg a rendszerre vonatkozó PIN-kódot)

VoIP-kapcsolatok beállítása

VoIP-kapcsolatok beállítása

Az alább leírtak helyett a VoIP adatokat megadhatja, illetve beállíthatja a VoIP csatlakozást kimenő és bejövő kapcsolatnak (7 - 12 lépés) számítógépével is.

- ▶ Indítsa el az internetböngészőt a számítógépen.
- ▶ Írja be a www.gigaset-config.com webcímet a böngésző címsorába és nyomja meg az enter billentyűt.

Így csatlakozik a bázisállomás webes felületéhez. Ha a webes felületet szeretné használni regisztrációhoz, szüksége lesz a telefon rendszerszintű PIN-kódjára (gyári beállítás: 0000).

A webes felületről részletes leírást talál, a részletes, webes kezelési útmutatóban a www.gigaset.com/C530ip címen, és a webes felület online súgójában.

A következő lépések előfeltételei:

Ahhoz, hogy VoIP használatával bárkivel telefonálhasson, interneten, telefonhálózaton és mobilhálózaton keresztül, VoIP fiók szükséges.

- ▶ VoIP fiókot, VoIP szolgáltatójánál kérhet.
- ▶ Készítse elő, A VoIP fiók adatait, melyeket a VoIP szolgáltatótól kapott.


A következőkre lesz szüksége:


- ▶ Az ön regisztrált nevére (bejelentkezési azonosító), jelszavára és (a szolgáltatótól függően) egy felhasználónévre (gyakran az Ön VoIP telefonszáma).


Vagy:


- ▶ Az ön személyes automatikus konfiguráló kódjára (aktiváló kód), ha szolgáltatója lehetővé teszi az „automatikus konfigurálást”.


7 A konfigurálás megkezdése

Amikor a kézbeszélőt megfelelően feltöltötte (körülbelül 20 perccel a töltőállomásra helyezést követően), az Üzenetek billentyű  villog a kézbeszélőn.

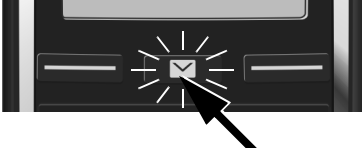

- ▶ Nyomja meg az Üzenetek gombot  a kézbeszélőn.

Ha az „Új firmware áll rendelkezésre.” üzenet jelenik meg a képernyőn, akkor firmware frissítés érhető el készülékéhez. Nyomja meg a jobb képernyőgombot **Igen**. Az új firmware letöltésre kerül. Ez mintegy 6 perccel vesz igénybe. Ez után újra villogni kezd az Üzenetek gomb .


- ▶ A konfiguráció megkezdéséhez: Nyomja meg az üzenetek gombot .

8 A VoIP varázsló elindítása



- ▶ Nyomja meg az **Igen** képernyőgomb alatt található billentyűt (= jobboldali képernyőbillentyű).



- ▶ A továbbgörgetéséhez nyomja meg a vezérlőgombot lefelé .
- ▶ A folytatáshoz nyomja meg az **OK** képernyőgombot.


Ha a csatlakozás varázsló nem indul el, vagy kilép a csatlakozás varázslóból, akkor azt a kézbeszélő következő menüjéből indíthatja el:

- ▶  Vezérlőgomb ▶  Telefónia ▶ VoIP-segéd

VoIP-kapcsolatok beállítása



Megjelenik a kijelzőn az összes lehetséges IP-kapcsolatot tartalmazó lista (IP 1 – IP 6). A már konfigurált VoIP-kapcsolatokat a szimbólum jelöli.

- ▶ Szükség esetén nyomja meg a vezérlőgombot lefelé  egy kapcsolat kiválasztásához.

- ▶ A folytatáshoz nyomja meg az **OK** képernyőgombot.

Amennyiben telefonja automatikus konfigurációra van állítva (gyári beállítás), a következő képernyőt látja. Vagy folytassa tovább a **10.** lépéstől.

Ha kapott **regisztrált nevet/jelszót**, és ha szükséges felhasználónevet:

- ▶ Nyomja meg az **Nem** gombot.
- ▶ Ugorjon a **10.** lépésre.



Ha **automatikus konfigurációs kódot** kapott:

- ▶ Nyomja meg az **Igen** gombot.
- ▶ Ugorjon a **9.** lépésre.

Ha telefonja nem tud csatlakozni az internethez, a következő üzenet jelenik meg: **Internet-kapcsolat nem elérhető.**

- ▶ **A hiba esetleges okaira vonatkozó információk megjelenítéséhez:**
Nyomja meg az **Info** gombot.
- ▶ **A VoIP varázsló leállításához és a csatlakozás varázsló megnyitásához:**
Nyomja meg az **OK** gombot. Ugorjon a **12.** lépésre.

9 Adja meg az automatikus-konfigurációs kódot




- ▶ A billentyűzet segítségével adja meg az automatikus-konfigurációs kódot (max. 32 karakter).
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

A VoIP-telefonáláshoz szükséges összes adat letöltődik a telefonra közvetlenül az internetről. A adatok sikeres letöltését követően, az „**Az IP-fiókja regisztrálva van a szolgáltatónál.**” üzenet látható a kijelzőn.


Ugorjon a **12.** lépésre.

10 Szolgáltató kiválasztása, és a szolgáltató adatainak feltöltése a bázisállomásra



- ▶ A vezérlőgombbal  válassza ki az országot.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.




- ▶ A vezérlőgombbal  válassza ki a szolgáltatót.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.



A VoIP-szolgáltatóhoz szükséges általános belépési adatokat a telefon letölti és menti.

VoIP-kapcsolatok beállítása

Ha szolgáltatója nem található meg a listában, lépjen ki a VoIP varázslóból:

- ▶ **Hosszan** nyomja meg a Hívás vége gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.
- ▶ A bejövő és kimenő kapcsolatok konfigurációját és kiosztását a webes felületen végezheti el. Tovább információkat a részletes, online kezelési útmutatóban talál, a www.gigaset.com/C530ip címen.

11 A VoIP-fiók adatainak megadása

- ▶ Váltás a kis- és nagybetűk illetve számjegyek között: Nyomja meg a  gombot (ha szükséges többször).
- ▶ Helytelenül megadott karakterek törlése: Nyomja meg a **<C** kijelzőgombot. Ekkor a kurzor bal oldalán álló karakter törlődik.
- ▶ Navigálás a beviteli mezőben: Nyomja meg a vezérlőgomb  jobb vagy bal oldalát.



- ▶ A számbillentyűkkel adja meg a regisztrációs nevet (felhasználói azonosító), amit a VoIP szolgáltatótól kapott. Ne felejtse a kis- és nagybetűk számítanak.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.



- ▶ A számbillentyűkkel adja meg a regisztrációs jelszót, amit a VoIP szolgáltatótól kapott. Ne felejtse a kis- és nagybetűk számítanak.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

Szolgáltatótól függően, szükség lehet egy másik név megadására is (**Felhasználónév**) ha van ilyen. Írja be a nevet a fent leírt módon.

Ha a **Felhasználónév** és a **Bejelentkezési név** megegyezik, egyszerűen nyomja meg a jobboldali **OK** képernyőbillentyűt.

Ha az összes VoIP adatot helyen adta meg, akkor hamarosan a „**Az IP-fiókja regisztrálva van a szolgáltatónál.**” üzenet látható a képernyőn. Ezután a VoIP varázsló bezárul.


Kimenő/bejövő kapcsolat hozzárendelése

12 Indítsa el a csatlakozási varázslót


Hívások indítása mások irányába a frissen konfigurált VoIP kapcsolaton keresztül (pl. IP 1), a csatlakozást hozzá kell rendelnie egy vagy több regisztrált kézibeszélőhöz kimenő kapcsolatként.

Alapértelmezett hozzárendelés: A VoIP kapcsolat hozzá van rendelve minden egyes regisztrált kézibeszélőhöz, és a helyi üzenetrögzítőhöz, mint bejövő kapcsolat (a bejövő hívások fogadhatóak). Kimenő kapcsolatként nincs hozzárendelve egyik kézibeszélőhöz sem.


A kijelző tartalma:

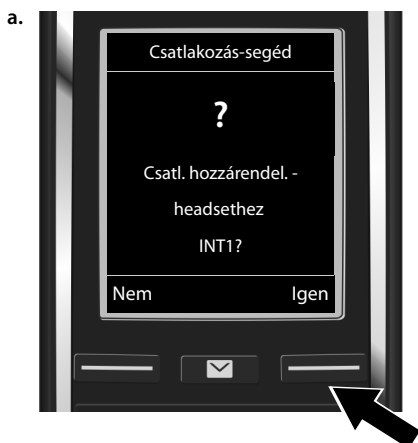

- ▶ Nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot, ha módosítani kívánja a kimenő és bejövő kapcsolatok beállításait az **INT1** belső nevű kézibeszélő esetében.
- ▶ Nyomja meg a **Nem** kijelzőgombot, ha nem kívánja módosítani ezen kézibeszélő beállítását.

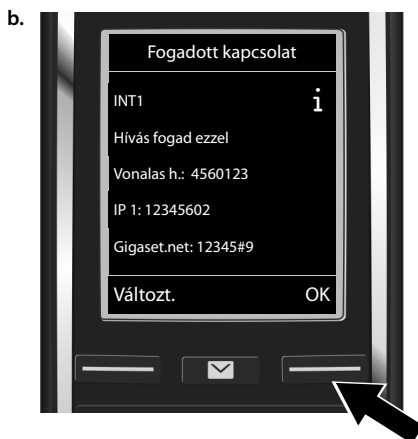

A jelenleg hozzárendelt bejövő kapcsolatok jelennek meg.


Ha szükséges a vezérlőgombbal  görgethet a listában.


- ▶ Nyomja meg a **Változt.** kijelzőgombot, ha módosítani szeretné ezen kézibeszélő beállítását.
- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot, ha nem kívánja módosítani a beállítást. A következő lépéseket kimaradnak. Haladjon tovább az e lépéstől.


Kimenő/bejövő kapcsolat hozzárendelése



Ha az **IP 1** kapcsolatú VoIP hívásokat nem szeretné megjeleníteni ezen a kézibeszélőn:

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát  a **Nem** lehetőség kiválasztásához.

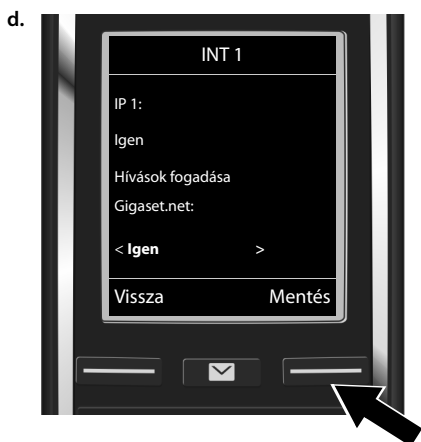

- ▶ Váltás a következő kapcsolatra: Nyomja **lefelé** a vezérlőgombot . A fentieknek megfelelően válassza az **Igen** vagy **Nem** nem lehetőséget.
- ▶ Ismételje meg ezeket a lépéseket mindegyik kapcsolat esetében.
- ▶ A beállítások mentéséhez: Nyomja meg a **Mentés** gombot.

A kijelzőn, megerősítés céljából a jelenlegi bejövő kapcsolatok láthatóak. Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a hozzárendelés megerősítéséhez.


Kimenő/bejövő kapcsolat hozzárendelése



A kézibeszélőn az a kimenő kapcsolat látható, amely jelenleg hozzá van rendelve a kézibeszélőhöz.

Vonalas h..

- ▶ A beállítás megtartásához: Nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel kihagyja a következő lépést.
- ▶ A beállítás módosításához: Nyomja meg a **Változt.** gombot.

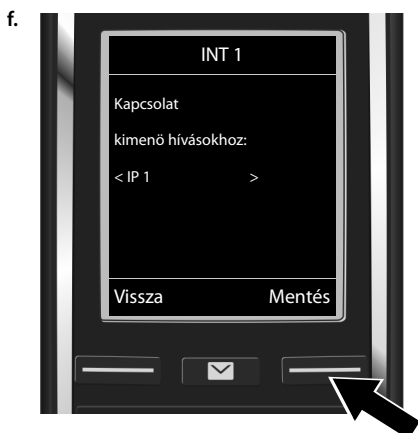

A kézibeszélő által hívásra használt kapcsolat/telefonszám megadása:

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát annyiszor, amíg meg nem jelenik a kívánt kapcsolat (a például IP 1).



- ▶ A beállítások mentéséhez: Nyomja meg az **Mentés** gombot.

Fix kapcsolat helyett választhatja a **Híváskor választ** lehetőségét is. Így minden egyes hívás során kiválaszthatja, hogy melyik kapcsolat használatával indítja azt.

Mindemellett, az összes, a bázisállomáson regisztrált kézibeszélő esetében elindíthatja a csatlakozási varázslót. Minden egyes kézibeszélő esetében a következő jelenik meg:

Csatl. hozzárendel. xxx headsethez ?

- ▶ Végezze el az a. – f. lépéseket (lásd fent), minden egyes regisztrált kézibeszélő esetében.

A telepítés befejezése

A telepítés befejezése

A beállítások sikeres megadását követően, a **Kapcsolat hozzárendelése befejeződött** üzenet jelenik meg a kijelzőn. A mobilegység ekkor készenléti állapotba vált.

Példa a kijelzőre a készenléti állapotban:



A kijelző tartalma:

Rádiókapcsolat a bázis és a kézibeszélő között:

erős - gyenge: ,

nincs vétel: (piros)

Az akkumulátorok töltöttségi szintje:

(üres-tele)

villog **piros** színnel: Az akkumulátor hamarosan lemerül

(töltés)

INT 1: A kézibeszélő belső neve


Öt VoIP kapcsolatot (VoIP számot) állíthat be. A telefonja részletes használati útmutatójában (online, a www.gigaset.com/C530ip internetcímen, részletes információt talál a beállításra, új kapcsolatok konfigurálására, és a telefon használatára vonatkozóan, ugyanakkor választ kaphat a gyakran felmerülő kérdésekre és problémákra.

Ahhoz, hogy minidig rendelkezésre álljon internetelérés, az útválasztónak mindig csatlakoznia az internethez.

Gigaset.net telefonkönyv bejegyzés

Név felvétele a Gigaset.net telefonkönyvbe

A **Gigaset.net*** egy VoIP szolgáltatás, melyet a Gigaset Communications GmbH biztosít, amit Ön **ingyenesen** vehet igénybe, hogy másokat hívjon Gigaset VoIP készülékkel. Amikor **első alkalommal** megnyitja a Gigaset.net telefonkönyvet, és elvégzi a következő lépéseket, egy bejegyzés jön létre a Gigaset.net telefonkönyvben az Ön számára:

- ▶ Nyomja le és **tartsa nyomva** a vezérlőgombot . ▶ Válassza a **Gigaset.net** lehetőséget.
- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.
- ▶ Nyomja meg az **Opciók** kijelzőgombot.
- ▶ Válassza a **Saját adatok** lehetőséget.
- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.
- ▶ Nyomja meg a **Szerk.** kijelzőgombot.

Ezzel kapcsolatot létesít a Gigaset.net online telefonkönyvvel. A kijelző tartalma:



- ▶ A számbillentyűkkel ** adja meg azt a nevet, amelyen szerepelni kíván a telefonkönyvben.
- ▶ Nyomja meg az **Mentés** gombot.

Ha már szerepel bejegyzés ugyanezzel a névvel, megjelenik a következő üzenet: **Becenév már léte-zik! Kérem változ-tassa meg..** Egy másik nevet kell megadnia.

* Felelősség kizárása

A Gigaset.net a Gigaset Communications GmbH által önkéntesen nyújtott szolgáltatás, amelynek hálózaton keresztüli elérhetőségére semmilyen garanciát nem nyújtanak.

Adatvédelmi információ:


Az Ön beceneve elmentésre kerül a Gigaset egy központi szerverére és megjelenik a Gigaset.net telefonkönyvben. A Gigaset.net szolgáltatás más felhasználói ezen becenev alapján hívhatják Önt. **Ezen információ megadásával Ön beleegyezik ezen adat elmentésébe.** Ha nem egyezik bele, megszakíthatja ezt a folyamatot, ha megnyomja a jobboldali kijelzőgombot **Mentés**, anélkül, hogy megadna bármilyen információt.

A Gigaset.net szolgáltatáshoz tartozó adatrögzítéssel kapcsolatban további információkat a következő weboldalon talál: www.gigaset.net/privacy-policy.

Hívások kezdeményezése


Hívások kezdeményezése

Híváskezdeményezés

- ▶ Tárcsázza a hívószámot a kézibeszélő számbillentyűivel.
Fontos, hogy VoIP hívások esetén, még helyi hívások során is tárcsáznia kell a körzetszámot (a szolgáltatótól függ).
- ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Fix kimenőkapcsolat kiválasztva: A szám hívása ezen kimenő kapcsolat használatával történik. (Alapértelmezetten: vezetékes telefonkapcsolat)

Híváskor választ kiválasztva: A telefonhoz elérhető kapcsolattípusok láthatóak a képernyőn (**Vonalas h., IP 1, stb.**).

- ▶ Válassza ki a kimenő kapcsolatot és nyomja meg a hívásfogadás gombot .
A szám tárcsázása a kiválasztott kapcsolaton keresztül történik.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:

www.gigaset.com/service

Itt többek között a következőket találja:

- ◆ Kérdések és válaszok
- ◆ Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆ Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... e-mailben: www.gigaset.com/contact

... telefonon: **01 267 2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

DSL és VoIP hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban, kérjük forduljon az illetékes szolgáltatóhoz.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Communications GmbH** (463305 Bocholt, Fehrbühlweg 10) által kiadott jótállási és garancia feltételeire, illetve a jótállási és garancia feltételeire vonatkozó szabályokra és annak tartalmára vonatkozóan érvényes. Importőr: kérik, ellenőrizze le a csomagolásán az importőr nevét.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termék jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a tablet készülékeknek és annak tartozékainak (a továbbiakban: **összegejtő**) néven: termék(ek) érkeztetésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A forgasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1999. évi IV. törvény 16. §-ában (2003. évi XLV. törvény 16. §-ában) a GfM rendeleiben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a forgasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártót, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bejegyzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármilyen javítás, törlés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerv végzett, a Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után. A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék származásának egyértelmű bizonyítására esetén, díj ellenében pótolja.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni. A jótállási jogokat a forgasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy forgasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervpontokon és átvételhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék javítás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételhely közli a forgasztóval.

A készüléket a forgasztónak kell beszéltetni a szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket eredetileg vásárolta.

A forgasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a forgasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén, a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási számon: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaszállás időpontját, a hibajelenségét a javítás módját, a jótállási feltételeknek való megfelelést a jótállási jegyben megadott munkánk számmal a forgalmazó részéről és az arra vonatkozó jótállási új határidőjét.

Javítás esetén, a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A forgasztót, a termék jótállási ideje alatt bekövetkező meghibásodása esetében, az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeleiben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégeztse.

b) A vásárlás napjától számítva 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a forgasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cseréjére nincs lehetőség a forgasztó választása szerint a termék visszaszállításával, egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a forgasztó megfelelő áriszállítást kérheti.

A forgasztó a termék vételárának visszatérítését, jelentéktelen hiba, vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az érkeztetés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a forgasztót terhelik.

Jótállás

Jótállás

Külön felhívjuk figyelmét a forgasztónk figyelmét a használati utasításban foglaltak megragadására. A termék használatának érdekében kérjük, hogy a termék használatát követően a termékben bekövetkezett meghibásodásért a felelősséget a forgalmazó nem vállalja.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történő javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

***Fogyasztó:** a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céliből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Tele-Signal Kft.

Gigaset Márkából és Márkaszervíz
1143. Budapest, Samsay Andor u. 9.

Telefon:
+36(30)269-9947
+36(70)301-5650
+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30 - 17.00
Cs.: 8.30 - 18.00
P.: 8.30 - 14.00

Licenz

Licenz

Ez a készülék a magyar analog hálózatban történő használatra készült.

Internet (VoIP) telefonálás a LAN csatlakozáson keresztül lehetséges (IEEE 802.3).

A telefon hálózat csatlakozási felületétől függően, esetlegesen egy további modem is szükséges.

Kérjük forduljon az internet szolgáltatójához, további információért!

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EK irányelv szerint az Ön országára vonatkozó EK-nyilatkozat a www.gigaset.com/docs weboldalon található.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

CE 0682

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítás, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődjön.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Válassza le az áramellátást.**
- 2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet felé mutasson (ha van ilyen).
- 6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com