

Gigaset


BasicLine IP

Short User Guide

A detailed and up-to-date
user guide is available at
www.gigaset.com/manuals



Übersicht



Taste Anmelden/Paging

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mobilteile suchen (Paging): | Drücken Sie die Taste kurz (< 1 Sek.). Im Display der Mobilteile wird die IP-Adresse des Mobilteils angezeigt. |
| Mobilteil anmelden: | Drücken Sie die Taste lange (1 - 5 Sek.). Der Anmeldevorgang startet. |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: | Halten Sie die Taste für 10 Sek. gedrückt. Wenn die LED erlischt, die Taste loslassen. Dann die Taste lange drücken (5 Sek.). |


Leuchtverhalten

| | | |
|-------------|----------|--|
| Grün | Leuchtet | Basis betriebsbereit. |
| Grün | Blinkt | Teilnehmer im Gespräch oder Basis im DECT-Anmeldemodus. |
| Gelb | Blinkt | Firmware-Update wird durchgeführt. |
| Rot | Leuchtet | Keine Netzwerkverbindung. Basis nicht betriebsbereit. |
| Rot | Blinkt | Gerät bootet oder wird zurückgesetzt. Basis nicht betriebsbereit. |

Inbetriebnahme

Im Folgenden wird die Inbetriebnahme der Basis beschrieben. Im ersten Schritt wird die Basis mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden. Im zweiten Schritt wird das Mobilteil angemeldet.

Basis anschließen

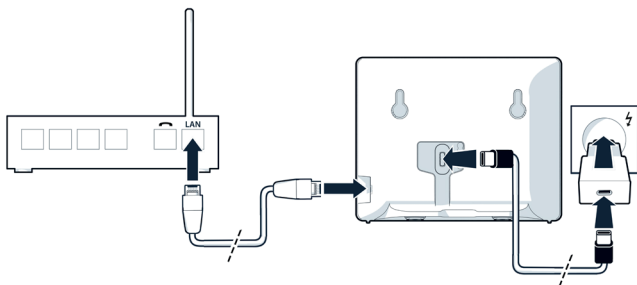


1. Schließen Sie das mitgelieferte LAN-Kabel an Ihrer Basis und einem Router an.
 2. Schließen Sie das USB-C-Kabel mit einem geeigneten USB-C Steckernetzgerät an Ihrer Basis und einer Steckdose an.
-

Mobilteil vorbereiten

1. Nehmen Sie das Mobilteil in Betrieb, siehe zugehörige Bedienungsanleitung des Mobilteils.
 - Das Mobilteil ist für die Anmeldung an Ihrer Basis vorbereitet.

Einrichtung durchführen

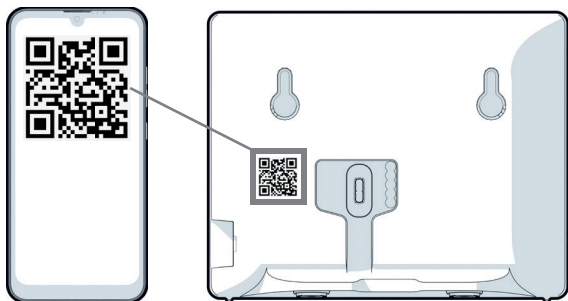

1. Scannen Sie den linken QR-Code auf der Rückseite Ihrer Basis mit einem Smartphone oder Tablet.
Alternativ öffnen Sie an einem PC den Internetbrowser und geben die folgende Adresse ein: **gigaset-config.com**
Die Bedienoberfläche Ihrer Basis mit dem Einrichtungsassistenten wird angezeigt.
Sollten mehrere Geräte angezeigt werden, wählen Sie **Gigaset BasicLine IP** aus.
2. Folgen Sie den angezeigten Einrichtungsschritten.
3. Wählen Sie Sprache und Land aus.
4. Legen Sie ein Passwort fest.
5. Richten Sie die Telefonverbindung ein. Dazu benötigen Sie die Verbindungsdaten von Ihrem Internetanbieter.
6. Melden Sie das Mobilteil an Ihrer Basis an.
👉 Das Mobilteil ist jetzt betriebsbereit.

Weitere Mobilteile können Sie bequem über die Benutzeroberfläche anmelden. Folgen Sie den angezeigten Schritten im Bereich **Mobilteil**.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Gigaset BasicLine IP ist eine Telefonbasis zur Anmeldung von DECT-Mobilteilen. Sie ist für die private und geschäftliche Nutzung an einem Internetanschluss geeignet.

Jede andere Verwendung ist unzulässig. Sie sind nicht berechtigt, Änderungen oder Modifikationen an Ihrer Basis vorzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Bedienungsanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung steht online unter gigaset.com/manuals in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Die Geräte lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckeretzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset pro-Produkt siehe „Technische Daten“).



Bei Installationen im Außenbereich sind die Sicherheitsvorschriften der Installationsumgebung, insbesondere des Blitzschutzes, zu beachten.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen?

Schnelle Hilfe und Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu den Themen

- Products (Produkte)
- Documents (Dokumentation)
- Interop (Interoperabilität)
- Firmware
- FAQ
- Support

erhalten Sie unter gigaset.com/service oder indem Sie den QR-Code scannen, um direkt auf die Online-Support-Seite zuzugreifen:



Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl

gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf: **[gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service)**

Zulassung

Voice-over-IP-Telefonie ist über die LAN-Schnittstelle (IEEE 802.3) möglich.

In Abhängigkeit von der Schnittstelle Ihres Telekommunikationsnetzes könnte ein zusätzlicher Router/Switch erforderlich sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

BasicLine IP

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.gigaset.com/docs**

Wenn dieses Produkt auch in UK importiert wird:

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie Radio Equipment Regulations 2017 entsprechen:

BasicLine IP

Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.gigaset.com/docs**

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien „International Declarations of Conformity“ oder „European Declarations of Conformity“ enthalten sein.

Umwelt

Umweltmanagement

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.



Gigaset Technologies GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit 13.05.2024 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 13.05.2024 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

AT-BE-DE



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweise zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen.
4. Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
5. **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Leistungsaufnahme

| | |
|-----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| Bereitschaftszustand | 1,87 W |
| Während des Gesprächs | 1,96 W |

Allgemeine technische Daten

Basisstationen

| | |
|---------------|---|
| Sendeleistung | 10 mW durchschnittliche Leistung pro Kanal 250 mW Impulsleistung |
|---------------|---|

Steckernetzgerät

| | |
|--|--|
| Hersteller | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| Modellkennung | C812 (EU-Version) C813 (UK-Version) |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 5,0 V |
| Ausgangsstrom | 1,0 A |
| Ausgangsleistung | 5,0 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | > 73,62 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | < 0,10 W |

Open Source Software


Allgemeines

Ihr Gigaset Produkt enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Produkts in der von der Gigaset Technologies GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt.

Die Liste der verwendeten Open Source Software und die maßgeblichen Lizenzen dieser Open Source Software kann auf der Login-Seite des Web-Konfigurators des Produktes abgerufen werden.

Soweit Gigaset durch eine OSS-Lizenz verpflichtet ist, den Quellcode eines OSS-Moduls (z. B. GPL V2, LGPL 2.1, MPL usw.) zur Verfügung zu stellen, finden Sie Quellcode, Dokumentation und weitere ergänzende Informationen unter: **gigaset.com/opensource**

Overview



Log in/Paging button

| | |
|-------------------------------|---|
| Search for handsets (paging): | Press the button briefly (< 1 sec.). The IP address of the handset is shown on the handset display. |
| Register handset: | Press the button for a longer time (1 - 5 sec.). The registration process starts. |
| Reset to factory settings: | Press and hold the button for 10 seconds. When the LED goes out, release the button. Then press and hold the button (5 sec.). |

Lamp significance


| | | |
|---------------|-----------|---|
| Green | Lights up | Base ready for operation. |
| Green | Flashes | Conversation in progress or base in DECT login mode. |
| Yellow | Flashes | Firmware update in progress. |
| Red | Lights up | No network connection, base not ready for operation. |
| Red | Flashes | Device is being booted or reset. Base is not ready to operate. |

Starting up

The way to start up the base is described below.

The first step is to connect the base to your local network.
In the second step, the handset is registered.

Connect base

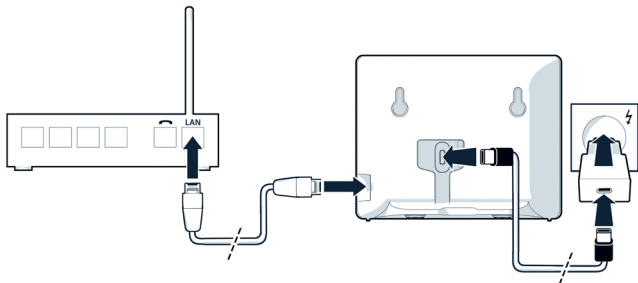


1. Connect the LAN cable supplied to your base and a router.
2. Connect the USB-C cable to your base and a power socket using a suitable USB-C power adapter.

Preparing the handset

1. Put the handset into operation, refer to the handset operating instructions.
 - The handset is prepared for registration on your base station.

Carry out setup

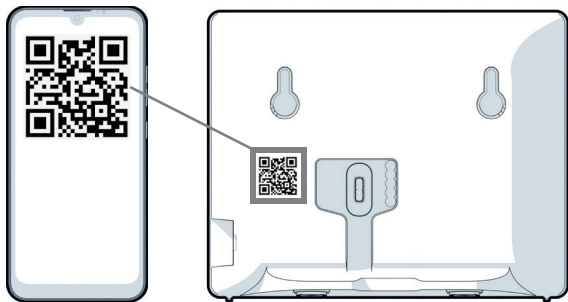

1. Scan the left-hand QR code on the rear of your base with a smartphone or tablet.
Alternatively, open the Internet browser on a PC and enter the following address: **gigaset-config.com**
The user interface of your base with the setup wizard is displayed.
If several devices are displayed, select **Gigaset BasicLine IP**.
2. Follow the setup steps shown.
3. Select the appropriate language and country.
4. Set a password.
5. Set up the telephone connection. To do this, you need the connection data from your Internet provider.
6. Register the handset on your base.
👉 The handset is now ready for operation.

You can register additional handsets conveniently via the user interface. Follow the steps provided in the **handset** section.

Intended use

Your Gigaset BasicLine IP is a telephone base for registering DECT handsets. It is suitable for private and commercial use with an Internet connection.

Any other use is not permitted. You are not authorized to make changes or modifications to your base. If you do, you will invalidate the warranty.

Safety information



Read the entire operating instructions before use.

The detailed operating instructions are available online at gigaset.com/manuals in the Support section. In this way, we help to save paper and offer quick access to the complete and up-to-date documentation.



The devices cannot be operated during a power failure. Neither is it possible to make an emergency call.



Do not use the devices in potentially explosive environments, e.g. paint shops.



The devices are not splash-proof. Therefore, do not place them in damp rooms such as bathrooms or shower rooms.



Only use the power adapter unit specified on the devices. The electrical socket used must be easily accessible during charging.



Please take defective devices out of operation or have them repaired by the service department, as they may interfere with other radio services.



The function of medical devices can be affected. Observe the required technical conditions of the respective environment, e.g. doctors' surgery. If you use medical devices (e.g. a pacemaker), please consult the manufacturer of the device. They will be able to tell you to what extent the relevant devices are immune to external high-frequency energy (for information on your Gigaset pro product, see "Technical data").



In the case of outdoor installations, the safety regulations of the installation environment, in particular lightning protection, must be observed.

Customer service & help

Do you have any questions?

Quick help and information can be found in these operating instructions.

Further information on the topics

- Products
- Documents (Documentation)
- Interop (interoperability)
- Firmware
- FAQ
- Support

are available at gigaset.com/service or by scanning the QR code to access the online support page directly:



Guarantee Certificate

Unless otherwise specified, the guarantor (hereinafter referred to as "Gigaset Technologies") grants the consumer (customer) a durability warranty under the following conditions (warranty conditions), without prejudice to the consumer's statutory rights relating to defects. The customer's warranty rights are not limited by this warranty. Warranty rights can be asserted free of charge. This warranty represents an obligation on the part of the guarantor in addition to the statutory warranty rights that can be asserted free of charge for defect claims.

Warranty conditions:

- In the case of new devices (telephones, smartphones) and their components exhibiting defects within 24 months of purchase, Gigaset Technologies shall, at its own option and free of charge, either replace the device with another device reflecting the current state of the art, or repair the said device. This durability warranty applies for 12 months from the date of purchase for parts subject to wear (all moving parts that can be replaced by the customer itself, e.g. spare parts, batteries, keyboards, housing).
- This warranty does not apply in the event a defect to devices is attributable to improper treatment and/or a failure to follow the operating guides.
- This warranty does not cover any services provided by the appointed dealer or by the customer himself (e.g. installation, configuration, software downloads). Manuals and, where applicable, accompanying software on a separate data carrier are also excluded from the warranty.
- Proof of purchase plus date of purchase are required as evidence of a valid warranty. Warranty claims must be asserted within two (2) months of the awareness of a warranty event.
- Replaced devices or their components returned to Gigaset Technologies during the course of an exchange are transferred to the ownership of Gigaset Technologies.
- This warranty applies to new devices acquired within the European Union. These will be exchanged free of charge for a technologically current device or repaired by Gigaset Technologies. The warrantor is

Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- No further or different claims arising from this manufacturer's warranty will be accepted. Gigaset Technologies accepts no liability for operational interruptions, loss of profit and loss of data, software additionally installed by the customer or other information. The customer is responsible for safeguarding these. The liability disclaimer does not apply if liability is mandatory, for example under the Product Liability Act, in cases of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or breach of material contractual obligations. Claims for damages in respect of breach of material contractual obligations are however limited to foreseeable losses typical for the contract, unless liability is as a result of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or under the Product Liability Act.
- Successful assertion of a warranty claim does not extend the term of the warranty.
- Unless there is a warranty event, Gigaset Technologies reserves the right to charge the customer for an exchange or repair. Gigaset Technologies will inform the customer of this in advance.
- Any change to the rules governing burden of proof to the detriment of the customer is not connected with the above rules.
- Federal German law applies to this warranty, to the exclusion of the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods (CISG). This choice of law does not deprive the consumer of

the protection he/she would have been granted under provisions that cannot be derogated from by

agreement, according to the law of the country in which he/she has her habitual residence ("favourability principle").

Please contact the warrantor's customer services to redeem and assert this warranty. You can find the relevant

telephone number in our Service Portal at: **www.gigaset.com/service**

Authorization

Voice-over-IP telephony is possible via the LAN interface (IEEE 802.3). Depending on the interface of your telecommunications network, an additional router/switch may be required.

For further information, please contact your Internet provider.

Country-specific features are taken into account.

Gigaset Technologies GmbH hereby declares that the following types of radio equipment comply with Directive 2014/53/EU:

BasicLine IP

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: **www.gigaset.com/docs**

If this product is also imported into the UK:

Gigaset Technologies GmbH hereby declares that the following types of radio equipment comply with the Radio Equipment Regulations 2017:

BasicLine IP

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.gigaset.com/docs**

In some cases, this declaration may be included in the "International Declarations of Conformity" or "European Declarations of Conformity" files.

Environment

Environmental management

You can also find out more about environmentally friendly products and processes in the Internet at www.gigaset.com.



Gigaset Technologies GmbH is certified according to the international standards ISO 14001 and ISO 9001.

ISO 14001 (environment): certified since 13.05.2024 by TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Quality): certified since 13.05.2024 by TÜV SÜD Management Service GmbH.

Disposal

Batteries do not belong in household waste. Please observe the local waste disposal regulations, which you can obtain from your local authority.

All electrical and electronic equipment must be disposed of separately from general household waste at designated government waste disposal points.



If this symbol of a crossed-out waste garbage bin is applied to a product, this product is subject to European Directive 2012/19/EU.

Proper disposal and separate collection of old appliances serve to prevent potential damage to the environment and health.

They are a condition for the reuse and recycling of used electrical and electronic appliances.

You can obtain more detailed information on the disposal of your old appliances from your local authority or waste disposal service.

Care

Wipe the appliance with a damp cloth or an anti-static cloth. Do not use any solvents or microfiber cloths.

Never use a dry cloth: there is a risk of static charge.

In rare cases, contact of the device with chemical substances can lead to changes in the surface. Due to the large number of chemicals available on the market, not all substances can be tested.

Impairments to high-gloss surfaces can be cleared by careful removal using cell phone display polishes.

Contact with liquid



If the device has come into contact with liquid:

- 1. Disconnect all cables from the device.**
2. Drain the liquid from the device.
3. Pat all parts dry.
4. Then store the device in a dry, warm place **for at least 72 hours (not in a: microwave, oven, etc.)**.
- 5. Only switch the device on again when it is dry.**

In most cases, it is possible to start up the device again when it is completely dry.

Technical data

Power consumption

| | |
|-----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3.0 W |
| Standby state | 1.87 W |
| During a conversation | 1.96 W |

General technical data

Base stations

| | |
|--------------------|--|
| Transmission power | 10 mW average power per channel, 250 mW pulse power |
|--------------------|--|

Power adapter

| | |
|--------------|--|
| Manufacturer | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Commercial register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
|--------------|--|

| | |
|----------|--|
| Model ID | C812 (EU version) C813 (UK version) |
|----------|--|

| | |
|---------------|-----------|
| Input voltage | 100-240 V |
|---------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Input alternating current frequency | 50/ 60 Hz |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------|-------|
| Output voltage | 5,0 V |
|----------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Output current | 1,0 A |
|----------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Output power | 5.0 W |
|--------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Average efficiency during operation | > 73.62 % |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Power consumption at zero load | < 0.10 W |
|--------------------------------|----------|

Open source software


General information

Your Gigaset product contains, among other things, open source software that is subject to various licensing conditions. With regard to open source software, the granting of usage rights extending beyond operation of the device in the form supplied by Gigaset Technologies GmbH is governed by the relevant licensing conditions of the open source software.

The list of open source software used and the relevant licenses for this open source software can be found on the login page of the product's web configurator.

If Gigaset is obliged by an OSS license to provide the source code of an OSS module (e.g. GPL V2, LGPL 2.1, MPL etc.), you will find the source code, documentation and further supplementary information at: **gigaset.com/opensource**

Vista general



Tecla de registro/paging

| | |
|---|--|
| Localizar terminales inalámbricos (paging): | Pulse la tecla brevemente (< 1 segundo). En la pantalla de los terminales inalámbricos se muestra la dirección IP del terminal inalámbrico. |
| Registrar un terminal inalámbrico: | Pulse la tecla prolongadamente (1 a 5 segundos). Se inicia el proceso de registro. |
| Restablecer a los ajustes de fábrica: | Mantenga la tecla pulsada durante 10 segundos. Cuando el LED se apague, soltar la tecla. A continuación, pulsar la tecla prolongadamente (5 segundos). |


Comportamiento luminoso

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| Verde | Se enciende | Estación base operativa. |
| Verde | Parpadea | Participante en conversación o base en modo de registro DECT. |
| Amarillo | Parpadea | Actualizando el firmware en curso. |
| Rojo | Se enciende | Sin conexión de red, estación base no operativa. |
| Rojo | Parpadea | El dispositivo está iniciando o se está reiniciando. La base no está operativa. |

Puesta en marcha

A continuación se describe la puesta en marcha de la estación base. El primer paso es conectar la estación base a su red local. En el segundo paso, se registra el terminal inalámbrico.

Conectar la estación base

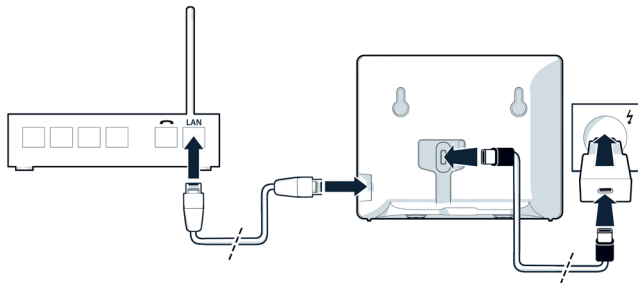


1. Conecte el cable LAN suministrado a su estación base y a un router.
2. Conecte el cable USB-C a su estación base y a una toma de corriente utilizando una fuente de alimentación enchufable USB-C adecuada.

Preparar el terminal inalámbrico

1. Ponga el terminal inalámbrico en funcionamiento, véanse las instrucciones de uso del terminal inalámbrico.
 - El terminal inalámbrico está preparado para el registro en su estación base.

Llevar a cabo la configuración

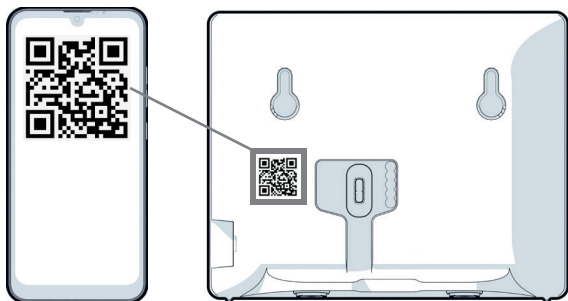

1. Escanee el código QR de la izquierda en la parte posterior de su estación base con un smartphone o tablet. Como alternativa, abra el navegador de Internet en un PC e introduzca la siguiente dirección: **gigaset-config.com** Se muestra la interfaz de usuario de su estación base con el asistente de configuración. Si se muestran varios dispositivos, seleccione **Gigaset BasicLine IP**.
2. Siga los pasos de configuración indicados.
3. Seleccione el idioma y el país.
4. Establezca una contraseña.
5. Configure la conexión telefónica. Para ello necesitará los datos de conexión de su proveedor de Internet.
6. Registre el terminal inalámbrico en la estación base.
👉 El terminal inalámbrico está operativo.

Puede registrar cómodamente terminales inalámbricos adicionales a través de la interfaz de usuario. Siga los pasos que se muestran en la sección **Terminal inalámbrico**.

Uso previsto

Su Gigaset BasicLine IP es una base telefónica para registrar terminales inalámbricos DECT. Es apto para uso privado y profesional en una conexión de Internet.

Cualquier otro uso no está permitido. No está autorizado a realizar cambios o modificaciones en su estación base. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Recomendaciones de seguridad



Lea todas las instrucciones de uso de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de uso detallada están disponibles en línea en gigaset.com/manuals en la sección "Asistencia". De esta forma, ayudamos a ahorrar papel ofreciendo al mismo tiempo un acceso más rápido a toda la documentación actualizada.



El dispositivo no puede utilizarse durante un corte de corriente. Tampoco puede realizarse ninguna llamada de emergencia.



No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión, por ejemplo, en talleres de pintura.



Los dispositivos no están protegidos contra salpicaduras. Por ello no deben colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.



Utilice exclusivamente la fuente de alimentación indicada en los equipos. Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.



No utilice dispositivos defectuosos y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.



Pueden provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno, por ejemplo, consultorios médicos. En caso de que utilice dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a energías externas de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset pro, consulte "Datos Técnicos").



Para las instalaciones en el exterior se deben respetar las normas de seguridad correspondientes al entorno de instalación, en especial las relativas a la protección contra rayos.

Servicio de atención al cliente y ayuda

¿Desea más información?

Puede encontrar ayuda e información rápidamente en estas instrucciones de uso.

Encontrará más información sobre los temas

- Products (Productos)
- Documents (Documentación)
- Interop (Interoperabilidad)
- Firmware
- FAQ
- Support (Asistencia)

en gigaset.com/service o escaneando el código QR para acceder directamente a la página de asistencia en línea:



Certificado de garantía

A menos que se indique lo contrario, el garante (denominado en lo sucesivo «Gigaset Technologies») concede al consumidor (cliente), sin perjuicio de sus derechos legales frente al vendedor en cuanto a defectos, una garantía de durabilidad en los términos y condiciones establecidos a continuación (disposiciones de garantía).

Los derechos de garantía del cliente no se ven limitados por esta garantía. El uso de los derechos de garantía es gratuito. Esta garantía representa una obligación por parte del garante, además de los derechos de garantía gratuita estipulados por ley en caso de reclamaciones por defectos.

Disposiciones de garantía:

- En caso de que los nuevos terminales (teléfonos, smartphones) y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos materiales en un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Technologies reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. En cuanto a las piezas de desgaste (todas las piezas móviles que puede sustituir el propio cliente, como recambios, baterías, teclados, carcasas), esta garantía de durabilidad será válida durante 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- Esta garantía no se aplicará en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información de los manuales de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p. ej., instalación, configuración, descargas de software). Asimismo, se excluyen de la garantía los manuales y cualquier tipo de software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- El recibo con fecha de compra constituye el certificado de garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse en un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset

Technologies volverán a ser propiedad de Gigaset Technologies.

- Esta garantía es válida para dispositivos nuevos adquiridos en la Unión Europea. Gigaset Technologies reparará estos dispositivos o los sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. La empresa responsable de la garantía es Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante. Gigaset Technologies no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni de la pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información. La obtención de una copia de seguridad es responsabilidad del cliente. La exención de responsabilidad no se aplica en caso de responsabilidad obligatoria, p. ej., según la Ley de responsabilidad de productos, en casos de premeditación, de negligencia grave, de ponerse en peligro su vida o la salud o de vulneración de obligaciones contractuales esenciales. La indemnización por daños y perjuicios para la vulneración de obligaciones contractuales esenciales se limita sin embargo a los daños contractuales típicos, previsibles, en la medida en que no exista premeditación o negligencia grave o puesta en peligro de la vida o la salud.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados.
- Gigaset Technologies se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que la garantía no cubra el defecto. Gigaset Technologies informará al cliente previamente de esta circunstancia.
- La modificación de las normas reguladoras de la carga de la prueba que perjudica al cliente no afectará a las normas precedentes.
- Esta garantía se rige por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta elección de ley no tiene por efecto privar al consumidor de la protección que le ofrecen las disposiciones que, en virtud de la ley del país en el que tiene su residencia habitual, no pueden ser derogadas por acuerdo (principio de favorabilidad).

Para solicitar el cumplimiento de esta garantía y ejecutarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del garante. El número de teléfono se encuentra en nuestro portal de servicio en: **www.gigaset.com/service**

Autorización

Permite voz sobre protocolo IP a través de la interfaz LAN (IEEE 802.3). En función de la interfaz de su red de comunicación telefónica podría necesitarse un router/switch adicional.

Para obtener más información, diríjase a su proveedor de Internet.

Se han tenido en consideración las características específicas del país. Gigaset Technologies GmbH declara que los siguientes equipos de radiocomunicación cumplen la directiva 2014/53/UE:

BasicLine IP

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.gigaset.com/docs**

Si este producto también se importa a UK:

Por la presente, Gigaset Technologies GmbH declara que los siguientes tipos de equipos de radiocomunicación cumplen la directiva Radio Equipment Regulations 2017:

BasicLine IP

El texto completo de la declaración de conformidad británica está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.gigaset.com/docs**

En algunos casos, esta declaración puede estar contenida en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Medio ambiente

Gestión medioambiental

Encontrará más información en Internet sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, en **www.gigaset.com**.



Gigaset Technologies GmbH dispone de la certificación según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (medio ambiente): certificado desde el 13 de mayo de 2024 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (calidad): certificado desde el 13 de mayo de 2024 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

Eliminación

Las baterías del dispositivo no deben tirarse a la basura convencional. Tenga en cuenta las normativas locales sobre la eliminación de residuos, que puede consultar en su ayuntamiento.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de recogida oficiales previstos para ello.



Si un producto incluye este símbolo (contenedor tachado), significa que dicho producto cumple con la Directiva europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los aparatos viejos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Estos son requisitos previos para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El Ayuntamiento o el servicio de recogida de residuos le proporcionará información sobre la eliminación de los dispositivos que desee desechar.

Cuidados

Limpie el dispositivo con un paño húmedo o un paño antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibra.

No utilice en ningún caso un paño seco, porque existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado, no se han realizado pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones de las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza para pantallas de teléfonos móviles.

Contacto con líquidos



Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1. Quitar todos los cables del dispositivo.**
2. Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
3. Seque todas las piezas.
4. A continuación, deje el dispositivo en un lugar seco y cálido **durante al menos 72 horas (no en: microondas, hornos u otros dispositivos similares).**
- 5. No vuelva a conectar el dispositivo hasta que esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Datos técnicos

Consumo de corriente

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| Autonomía en reposo | 1,87 W |
| Durante una llamada | 1,96 W |

Especificaciones técnicas generales

Estaciones base

| | |
|-------------------------|---|
| Potencia de transmisión | 10 mW de potencia media por canal, 250 mW de potencia máxima |
|-------------------------|---|

Fuente de alimentación enchufable

| | |
|---|---|
| Fabricante | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro mercantil: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| Identificación del modelo | C812 (versión UE) C813 (versión UK) |
| Tensión de entrada | 100-240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna de entrada | 50/ 60 Hz |
| Tensión de salida | 5,0 V |
| Corriente de salida | 1,0 A |
| Potencia de salida | 5,0 W |
| Eficiencia media durante el funcionamiento | > 73,62 % |
| Consumo de energía sin carga | < 0,10 W |

Software de código abierto


Aspectos generales

Su producto Gigaset incluye, entre otras cosas, software de código abierto sujeto a diferentes condiciones de licencia. La concesión de derechos de uso referentes al software de código abierto que vayan más allá del funcionamiento del producto en la forma suministrada por Gigaset Technologies GmbH se regula en las condiciones de licencia correspondientes del software de código abierto.

Desde la página de inicio de sesión del configurador Web del producto se puede acceder a una lista con información sobre el software de código abierto utilizado y las licencias requeridas.

En caso de que Gigaset esté obligado por una licencia de software de código abierto a facilitar el código fuente de un módulo OSS (p. ej., GPL V2, LGPL 2.1, MPL, etc.), podrá encontrar el código fuente, la documentación y demás información complementaria en:
gigaset.com/opensource

Aperçu



Touche Inscription/Paging

| | |
|--|--|
| Recherche des combinés (Paging) : | Appuyez brièvement sur la touche (< 1 sec.). L'adresse IP du combiné s'affiche sur son écran. |
| Inscription du combiné : | Appuyez longuement sur la touche (1 à 5 sec.). La procédure d'inscription démarre. |
| Réinitialiser sur les paramètres d'usine : | Maintenez 10 sec. la touche enfoncée. Lorsque la LED s'éteint, relâchez la touche. Puis appuyez longuement sur la touche (5 sec.). |

Code lumières


| | | |
|--------------|----------|--|
| Vert | Allumée | Base opérationnelle. |
| Vert | Clignote | Participant en communication ou base en mode d'enregistrement DECT. |
| Jaune | Clignote | Mise à jour du firmware en cours. |
| Rouge | Allumée | Aucune connexion réseau, base non opérationnelle. |
| Rouge | Clignote | L'appareil est en cours de démarrage ou de réinitialisation. La base n'est pas opérationnelle. |

Mise en service

La mise en service de la base est décrite ci-dessous.

La première étape consiste à connecter la base à votre réseau local. La deuxième étape consiste à enregistrer le combiné.

Raccorder la base

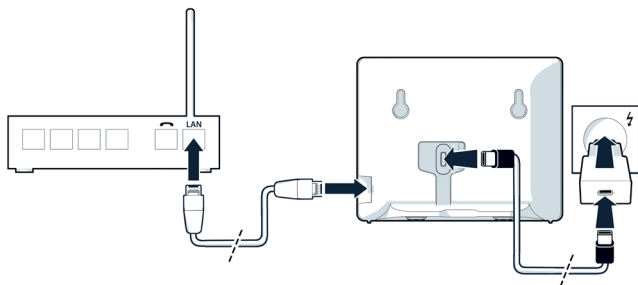


1. Branchez le câble LAN fourni sur votre base et un routeur.
2. Branchez le câble USB-C à votre base et à une prise de courant via un bloc secteur USB-C approprié.

Préparation du combiné

1. Mettez le combiné en service, voir le mode d'emploi du combiné.
 - Le combiné est prêt à être inscrit sur votre base.

Effectuer la configuration

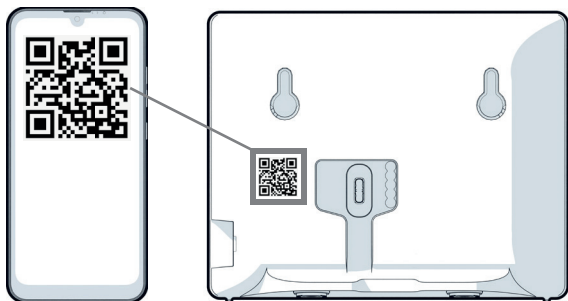

1. Scannez avec un smartphone ou une tablette le QR code de gauche situé au dos de votre base.
Ou ouvrez sinon le navigateur Internet pour y entrer l'adresse suivante : **gigaset-config.com**
L'interface utilisateur de votre base s'affiche ainsi que l'assistant de configuration.
Si plusieurs appareils s'affichent, sélectionnez **Gigaset BasicLine IP**.
2. Suivez les étapes de configuration qui s'affichent.
3. Sélectionnez la langue et le pays.
4. Définissez un mot de passe.
5. Configurez la connexion téléphonique. Il vous faut ici les données de connexion de votre fournisseur d'accès Internet.
6. Inscrivez le combiné sur votre base.
👉 Le combiné est maintenant prêt à fonctionner.

Vous pouvez facilement enregistrer d'autres combinés via l'interface utilisateur. Suivez les étapes affichées à la rubrique **Combiné**.

Utilisation conforme

Votre Gigaset BasicLine IP est une base téléphonique pour l'inscription de combinés DECT. Cette base convient à un usage privé et professionnel au sein d'un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est interdite. Vous n'avez pas l'autorisation d'effectuer des changements ou des modifications sur votre base. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement tout le manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation détaillé est disponible en ligne à l'adresse gigaset.com/manuals sous la rubrique Assistance. Nous vous aidons ainsi à économiser du papier tout en vous permettant de consulter rapidement une documentation complète et à jour.



Les appareils ne marchent pas pendant une panne de courant. Ils ne permettent pas non plus alors d'émettre un appel d'urgence.



N'utilisez pas les appareils dans des environnements présentant un risque d'explosion, comme des ateliers de peinture.



Les appareils ne sont pas protégés contre les projections d'eau. Ne pas les installer dans une pièce humide comme une salle de bains ou de douche.



Utiliser uniquement le bloc secteur fourni avec les appareils. Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Le fonctionnement de certains dispositifs médicaux peut être perturbé. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par ex. cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils concernés sont insensibles aux énergies externes à haute fréquence (voir « Données techniques » pour en savoir plus sur votre produit Gigaset).



En cas d'installations en extérieur, respectez les consignes de sécurité relatives à l'environnement de l'installation et plus particulièrement la protection contre la foudre.

Service clients & aide

Des questions ?

Vous obtiendrez rapidement une aide et des informations en consultant ce mode d'emploi.

D'autres informations sur les thèmes

- Products (Produits)
- Documents (Documentation)
- Interop (Interoperabilité)
- Firmware
- FAQ
- Assistance

sont disponibles à l'adresse **gigaset.com/service** ou via le QR code qui vous renvoie directement à la page d'assistance en ligne :



Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le

garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de bénéfices et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- La mise en oeuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant.

Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur:

www.gigaset.com/service

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

▪ **Article L217-3**

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

▪ **Article L217-4**

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

▪ **Article L217-5**

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature

du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

▪ **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

▪ **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu

numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Homologation

La téléphonie Voix sur IP (VoIP) est possible via l'interface LAN (IEEE 802.3).

En fonction de l'interface de votre réseau de télécommunication, l'installation d'un routeur/switch supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que les types de systèmes radio suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE.

BasicLine IP

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : **www.gigaset.com/docs**

Si ce produit est également importé au RU :

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que les types de systèmes radio suivants sont conformes à la directive Radio Equipment Regulations 2017 :

BasicLine IP

Le texte complet de la déclaration de conformité britannique est disponible à l'adresse Internet suivante : **www.gigaset.com/docs**

Dans certains cas, cette déclaration peut également figurer dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Environnement

Système de gestion de l'environnement

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédés respectueux de l'environnement, consultez également l'adresse Internet suivante : **www.gigaset.com**.



Gigaset Technologies GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certifié depuis le 13 mai 2024 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certifié depuis le 13 mai 2024 par TÜV SÜD Management Service GmbH

Mise au rebut

BE-CH

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

FR

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

BE

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour

le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

CH

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.



FR

Cet appareil,
ses cordons,
ses batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou

pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Soins

Essuyer l'appareil avec un chiffon humide ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne jamais utiliser de chiffon sec pour éviter tout risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides



Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
2. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
3. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
4. Placer ensuite l'appareil dans un endroit chaud et sec **pendant au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
5. **Attendre que l'appareil soit sec pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| Mode veille | 1,87 W |
| Au cours de l'appel | 1,96 W |

Caractéristiques techniques générales

Stations de base

| | |
|----------------------|--|
| Puissance d'émission | Puissance moyenne 10 mW par canal, puissance d'impulsion 250 mW |
|----------------------|--|

Bloc secteur

| | |
|--------|--|
| Marque | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, R.P. Chine |
|--------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Identifiant modèle | C812 (version UE) C813 (version RU) |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|-----------|
| Tension d'entrée | 100-240 V |
|------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Fréquence courant alternatif d'entrée | 50 / 60 Hz |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Tension de sortie | 5,0 V |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Courant de sortie | 1,0 A |
|-------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Puissance de sortie | 5,0 W |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Rendement moyen en mode actif | > 73,62 % |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|---|----------|
| Puissance absorbée en présence d'une charge nulle | < 0,10 W |
|---|----------|

Logiciel Open Source


Généralités

Votre produit Gigaset comprend, entre autres, un logiciel Open Source soumis à plusieurs conditions de licence. L'octroi des droits d'exploitation de ce logiciel Open Source qui dépassent la simple utilisation du produit livré par Gigaset Technologies GmbH est règlementé par les conditions de licence du logiciel Open Source.

La liste de logiciels ouverts utilisés et les licences éventuellement nécessaires pour ces logiciels ouverts sont mises à disposition sur la page d'accueil du configurateur Web du produit.

Si Gigaset est obligé par une licence OSS de fournir le code source d'un module OSS (GPL V2, LGPL 2.1, MPL, etc.), vous trouverez le code source, la documentation et toutes autres informations complémentaires à l'adresse : **gigaset.com/opensource**

Panoramica



Pulsante di accesso/paginazione

| | |
|--|--|
| Cercare portatili (paging): | Premere brevemente il pulsante (< 1 sec.). Sul display del portatile viene visualizzato l'indirizzo IP del portatile. |
| Registrare il portatile: | Premere a lungo il pulsante (1 - 5 sec.). Si avvia il processo di registrazione. |
| Resettare alle impostazioni di fabbrica: | Tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Quando il LED si spegne, rilasciare il pulsante. Quindi tenere premuto il pulsante (5 secondi). |

Comportamento luminoso


| | |
|----------------------------|---|
| Verde Acceso | Base pronta per il funzionamento. |
| Verde Lampeggiante | Il partecipante è in conversazione oppure la base è in modalità di registrazione DECT. |
| Giallo Lampeggiante | È in corso l'aggiornamento del firmware. |
| Rosso Acceso | Nessuna connessione di rete, la base non è pronta per il funzionamento. |
| Rosso Lampeggiante | Il dispositivo si sta avviando oppure è in fase di ripristino. La base non è operativa. |

Messa in funzione

La messa in funzione della base è descritta di seguito.

Il primo passo consiste nel collegare la base alla rete locale. Nel secondo passaggio viene registrato il portatile.

Collegare la base

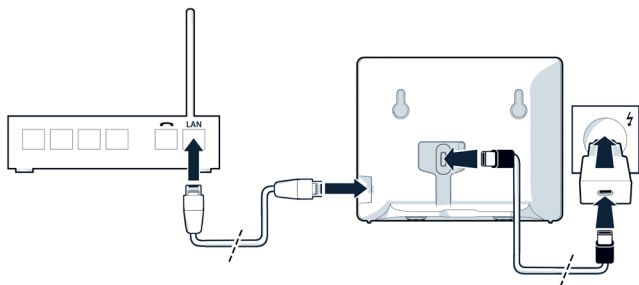


1. Collegare il cavo LAN in dotazione alla base e a un router.
2. Collegare il cavo USB-C alla base e a una presa di corrente utilizzando un alimentatore USB-C adatto.

Preparare il portatile

1. Mettere in funzione il portatile, vedere le istruzioni per l'uso del portatile.
 - Il portatile è pronto per la registrazione sulla stazione base.

Eeguire la configurazione

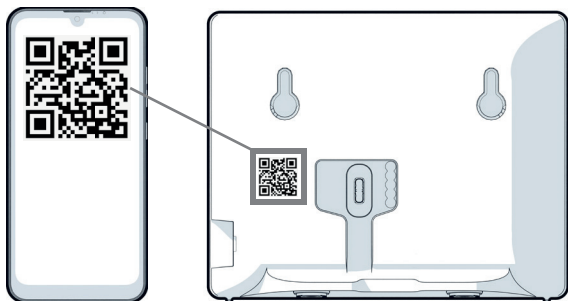

1. Scansionare il codice QR di sinistra sul retro della base con uno smartphone o un tablet.
In alternativa, aprire il browser Internet di un PC e inserire il seguente indirizzo: **gigaset-config.com**
Viene visualizzata l'interfaccia utente della base con la configurazione guidata.
Se vengono visualizzati più dispositivi, selezionare **Gigaset BasicLine IP**.
2. Seguire le fasi di impostazione indicate.
3. Selezionare la lingua e il paese.
4. Impostare una password.
5. Impostare il collegamento telefonico. A tal fine, è necessario disporre dei dati di connessione del proprio provider Internet.
6. Registrare il portatile sulla stazione base.
👉 Il portatile è ora pronto per l'uso.

È possibile registrare comodamente altri portatili tramite l'interfaccia utente. Seguire la procedura indicata nella sezione **Portatile**.

Uso previsto

Il Gigaset BasicLine IP è una base telefonica per la registrazione di portatili DECT. È adatta per l'uso privato e professionale con una connessione Internet.

Qualsiasi altro uso non è consentito. Non è consentito apportare modifiche o alterazioni alla base. In caso contrario, la garanzia sarà invalidata.

Avvertenze di sicurezza



Prima dell'uso, leggere attentamente l'intero manuale d'uso. Il manuale d'uso completo è disponibile online su **gigaset.com/manuals** nella sezione **Supporto**. In questo modo, aiutiamo a risparmiare carta e offriamo un accesso rapido alla documentazione completa e aggiornata.



I dispositivi non possono essere utilizzati in caso di interruzione di corrente. Non è inoltre possibile effettuare una chiamata di emergenza.



Non utilizzare i dispositivi in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in officine di verniciatura.



I dispositivi non sono resistenti agli spruzzi. Non collocarla quindi in ambienti umidi, come ad es. bagni o docce.



Utilizzare esclusivamente l'alimentatore specificato sui dispositivi. Durante la ricarica la presa deve essere facilmente accessibile.



I dispositivi difettosi devono essere ritirati dal funzionamento o fatti riparare dal centro di assistenza, poiché potrebbero interferire con altri servizi radio.



Il funzionamento dei dispositivi medici può essere compromesso. Osservare i requisiti tecnici dell'ambiente circostante, ad es. in studi medici. Se si utilizzano dispositivi medici (ad es. un pacemaker), consultare il produttore del dispositivo. Essi saranno in grado di dirvi fino a che punto i dispositivi corrispondenti sono immuni all'energia esterna ad alta frequenza (per informazioni sul vostro prodotto Gigaset pro, vedere "Dati tecnici").



Per le installazioni all'aperto, è necessario rispettare le norme di sicurezza dell'ambiente di installazione, in particolare la protezione contro i fulmini.

Servizio clienti e assistenza

Avete domande?

Informazioni e aiuti rapidi sono disponibili in questo manuale d'uso.

Ulteriori informazioni su questi argomenti sono

- Products (prodotti)
- Documents (documentazione)
- Interop (interoperabilità)
- Firmware
- FAQ
- Supporto

disponibile all'indirizzo **gigaset.com/service**
oppure scansionando il codice QR per accedere
direttamente alla pagina di supporto online:



Omologazione

La telefonia Voice over IP è possibile tramite l'interfaccia LAN (IEEE 802.3).

A seconda dell'interfaccia della rete di telecomunicazioni, potrebbe essere necessario un router/switch aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio provider internet.

Le specificità di singoli paesi sono state tenute in considerazione.

Gigaset Technologies GmbH dichiara che i seguenti tipi di apparecchi radio sono conformi alla direttiva 2014/53/UE:

BasicLine IP

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: **www.gigaset.com/docs**

Se questo prodotto viene importato anche nel Regno Unito:

Gigaset Technologies GmbH dichiara con la presente che i seguenti tipi di apparecchiature radio sono conformi alle linee guida Radio Equipment Regolamento 2017:

BasicLine IP

Il testo completo della dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo internet: **www.gigaset.com/docs**

In alcuni casi, questa dichiarazione può essere inclusa nei file delle "Dichiarazioni internazionali di conformità" o delle "Dichiarazioni europee di conformità".

Garanzia

Se non diversamente specificato il garante (di seguito „Gigaset Technologies“) concede al consumatore (cliente), fatti salvi i suoi diritti legali per difetti della cosa nei confronti del venditore, una garanzia di durata secondo le condizioni di seguito indicate (disposizioni di garanzia). I diritti di garanzia legale di conformità del cliente non sono limitati dalla presente garanzia convenzionale. L'utilizzo dei diritti di garanzia legale di conformità è gratuito. Questa garanzia convenzionale rappresenta un obbligo da parte del garante in aggiunta ai diritti di garanzia legale di conformità gratuiti e previsti dalla legge in caso di reclami per difetti.

Disposizioni di garanzia:

- Gli apparecchi nuovi (telefoni, smartphone) e i loro componenti che presentano difetti di fabbricazione e/ o dei materiali entro 24 mesi dall'acquisto saranno, a discrezione di Gigaset Technologies, sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Per le parti soggette a usura (tutte le parti mobili che possono essere sostituite dal cliente stesso, ad es. ricambi, batterie, tastiere, alloggiamento), questa garanzia di durata ha una validità di 12 mesi dall'acquisto.
- Questa garanzia non si applica se il difetto dell'apparecchio è da ricondurre a un uso improprio e/o alla mancata osservanza dei manuali.
- Questa garanzia non copre le prestazioni effettuate dal rivenditore o dal cliente stesso (ad es. installazione, configurazione, download di software). Sono esclusi dalla garanzia anche i manuali ed eventuali software forniti su un supporto dati separato.
- La ricevuta d'acquisto, recante la data d'acquisto, rappresenta l'attestato di garanzia. Le richieste di garanzia devono essere presentate entro due mesi dalla conoscenza del caso coperto da garanzia.
- Gli apparecchi sostituiti o i loro componenti, restituiti a Gigaset Technologies nell'ambito della sostituzione, diventano di proprietà di Gigaset Technologies.
- Questa garanzia si applica agli apparecchi nuovi acquistati nell'Unione Europea. A discrezione di Gigaset Technologies, questi saranno sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Il garante è Gigaset Technologies

GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Sono esclusi diritti ulteriori o di altro tipo oltre alla presente garanzia del produttore. Gigaset Technologies non risponde di interruzione del servizio, mancato profitto e perdita di dati, del software aggiuntivo installato dal cliente o di altre informazioni. La loro protezione spetta al cliente. L'esclusione di responsabilità non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, ad es. ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, nei casi di dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o violazione di obblighi contrattuali essenziali. La richiesta di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitata al danno prevedibile in base al contratto, a meno che non sussistano dolo o colpa grave o responsabilità per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
- La prestazione di un servizio di garanzia non determina il prolungamento del periodo di garanzia.
- In assenza di un caso coperto da garanzia, Gigaset Technologies si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese di sostituzione o riparazione. Gigaset Technologies informerà anticipatamente il cliente al riguardo.
- Alle disposizioni di cui sopra non è associata una modifica delle regole dell'onere della prova a svantaggio del cliente.
- Alla presente garanzia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Questa scelta del diritto non comporta per il consumatore la privazione della protezione che gli viene garantita dalle disposizioni dalle quali, secondo la legge dello stato in cui ha la residenza abituale, non è permesso derogare convenzionalmente (principio della norma più favorevole).

Per riscattare e far valere questa garanzia, rivolgersi al Servizio Clienti del garante. Il numero di telefono è disponibile sul nostro portale di assistenza all'indirizzo: **[gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service)**

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Technologies GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in GERMANIA da Gigaset Technologies nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Technologies GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): certificata dal 13/05/2024 da TÜV SÜD Management Service GmbH..

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): certificata dal 13/05/2024 da TÜV SÜD Management Service GmbH.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Etichettatura ambientale imballaggi

Come previsto dal D.Lgs. 116/2020, le informazioni relative al corretto smaltimento e riciclo del packaging sono consultabili sul sito Gigaset al seguente link: www.gigaset.com/packaging

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Lo si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno umido o un panno antistatico. Non utilizzare solventi o panni in microfibra.

Non utilizzare mai un panno asciutto: c'è il rischio di cariche elettrostatiche.

In rari casi, il contatto del dispositivo con sostanze chimiche può provocare alterazioni della superficie. A causa dell'elevato numero di sostanze chimiche disponibili sul mercato, non è stato possibile testare tutte le sostanze.

I danni alle superfici lucide possono essere rimossi con cura con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquido



Se il dispositivo è entrato in contatto con un liquido:

1. **Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.**
2. Scaricare il liquido dall'apparecchio.
3. Asciugare tutte le parti.
4. Successivamente, conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e caldo **per almeno 72 ore (non in: microonde, forno, ecc.)**.
5. **Riacendere l'apparecchio solo quando è asciutto.**

Nella maggior parte dei casi, la messa in funzione è nuovamente possibile dopo la completa essiccazione.

Dati tecnici

Potenza assorbita

| | |
|--------------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| Stand-by | 1,87 W |
| Durante la conversazione | 1,96 W |

Dati tecnici generali

Stazioni base

| | |
|-------------------------|---|
| Potenza di trasmissione | Potenza media di 10 mW per canale, potenza d'impulso di 250 mW |
|-------------------------|---|

Alimentatore di rete

| | |
|------------|---|
| Produttore | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Cina |
|------------|---|

| | |
|--|--|
| Identificativo del modello | C812 (versione UE) C813 (versione UK) |
| Tensione in ingresso | 100-240 V |
| Frequenza a corrente alternata in ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita | 5,0 V |
| Corrente di uscita | 1,0 A |
| Potenza di uscita | 5,0 W |
| Efficienza media in esercizio | > 73,62 % |
| Potenza assorbita a carico zero | < 0,10 W |

Software open source


Informazioni generali

Il vostro prodotto Gigaset contiene fra le altre cose il software Open Source, che è soggetto a condizioni di licenza diverse. La concessione di diritti d'uso del software Open Source che vadano al di là dell'utilizzo del prodotto nella forma fornita da Gigaset Technologies GmbH è disciplinata nelle rispettive condizioni di licenza del software Open Source.

L'elenco dei software open source utilizzati e le relative licenze possono essere richiamati nella pagina di login del configuratore web del prodotto.

Qualora Gigaset, in conseguenza di quanto disposto in una licenza OSS, sia tenuta a rendere disponibile il codice sorgente di un modulo OSS (ad es. GPL V2, LGPL 2.1, MPL ecc.), codice sorgente, documentazione e ulteriori informazioni integrative saranno disponibili all'indirizzo: **gigaset.com/opensource**

Overzicht



Knop Aanmelden/Paging

| | |
|-------------------------------------|---|
| Handsets zoeken (paging): | Druk kort op de knop (< 1 sec.). Op het display van de handsets wordt het IP-adres van de handset weergegeven. |
| Handset aanmelden: | Houd de knop lang ingedrukt (1 - 5 sec.). De aanmeldingsprocedure start. |
| Naar fabrieksinstellingen resetten: | Houd de knop 10 sec. ingedrukt. Laat de knop los wanneer de led uitgaat. Houd vervolgens de knop lang ingedrukt (5 sec.). |

Betekenis van de ledsignalen


| | | |
|--------------|----------|---|
| Groen | Brandt | Basisstation klaar voor gebruik. |
| Groen | Knippert | De deelnemer is in gesprek of het basisstation bevindt zich in DECT-registratiemodus. |
| Geel | Knippert | Er wordt een firmware-update uitgevoerd. |
| Rood | Brandt | Geen netwerkverbinding, basisstation niet klaar voor gebruik. |
| Rood | Knippert | Apparaat wordt opgestart of wordt opnieuw ingesteld. Basisstation is niet operationeel. |

Ingebruikname

Hieronder wordt de ingebruikname van het basisstation beschreven.

In de eerste stap wordt het basisstation verbonden met uw lokale netwerk. In de tweede stap wordt de handset aangemeld.

Basisstation aansluiten

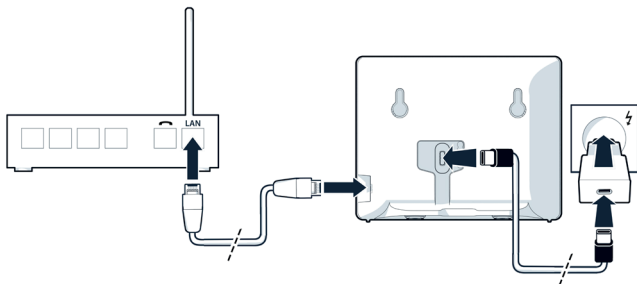


1. Sluit de meegeleverde LAN-kabel aan op uw basisstation en een router.
 2. Sluit de USB-C kabel aan op uw basisstation en een stopcontact met behulp van een geschikte USB-C-stekkervoeding.
-

Handset voorbereiden

1. Neem de handset in gebruik, zie de bijbehorende gebruikershandleiding van de handset.
 - De handset is voorbereid voor aanmelding op uw basisstation.

Installatie uitvoeren

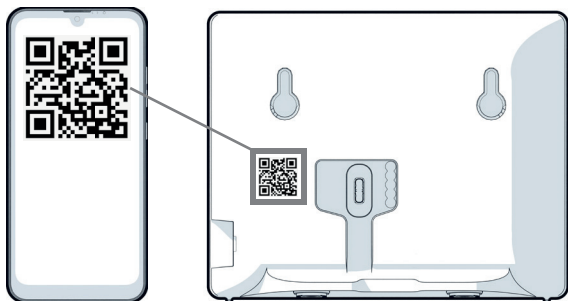

1. Scan de linker QR-code op de achterkant van uw basisstation met een smartphone of tablet.
Als alternatief opent u op een pc de internetbrowser en voert u het volgende adres in: **gigaset-config.com**
De gebruikersinterface van uw basisstation met de installatiewizard wordt weergegeven.
Als er meerdere apparaten worden weergegeven, selecteert u **Gigaset BasicLine IP**.
2. Volg de weergegeven installatiestappen.
3. Selecteer taal en land.
4. Stel een wachtwoord in.
5. Stel de telefoonverbinding in. Hiervoor hebt u de verbingsgegevens van uw internetprovider nodig.
6. Meld de handset bij uw basisstation aan.
➤ De handset is nu klaar voor gebruik.

Extra handsets kunt u eenvoudig aanmelden via de gebruikersinterface. Volg de weergegeven stappen in het gedeelte **Handset**.

Beoogd gebruik

Gigaset BasicLine IP is een telefoonbasisstation voor aanmelding van DECT-handsets. Het is geschikt voor privé- en zakelijk gebruik via een internetverbinding.

Elke andere gebruik is niet toegestaan. U bent niet bevoegd om wijzigingen of aanpassingen aan uw basisstation aan te brengen. Anders vervalt de garantie.

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de volledige gebruikershandleiding. De uitgebreide gebruikershandleiding is online beschikbaar op gigaset.com/manuals in de sectie Support. Hiermee helpen we papier te besparen en bieden we snelle toegang tot de volledige en actuele documentatie.



De apparaten kunnen niet worden gebruikt tijdens een stroomuitval. Er kan ook geen noodoproep worden gedaan.



Gebruik de apparaten niet in explosiegevaarlijke omgevingen, bijvoorbeeld spuiterijen.



De apparaten zijn niet spatwaterdicht. Plaats ze daarom niet in vochtige ruimtes zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik alleen de op de apparaten aangegeven stekkervoeding. Tijdens het opladen moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.



Stel defecte apparaten buiten gebruik of laat deze door de service repareren, omdat deze eventueel andere radiodiensten kunnen storen.



Medische apparaten kunnen in hun functie beïnvloed worden. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld dokterspraktijk. Als u medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker), informeer uzelf dan bij de fabrikant van het apparaat. Daar kan men u informeren in hoeverre de betreffende apparaten immuun zijn tegen externe hoogfrequente energieën (voor informatie over uw Gigaset pro-product zie "Technische Gegevens").



Bij installaties buitenshuis moeten de veiligheidsvoorschriften voor de installatieomgeving, met name de bliksembeveiliging, in acht genomen worden.

Klantenservice en hulp

Hebt u vragen?

Snelle hulp en informatie vindt u in deze gebruikershandleiding.

Meer informatie over de onderwerpen

- Products (producten)
- Documents (documentatie)
- Interop (interoperabiliteit)
- Firmware
- FAQ (Veelgestelde vragen)
- Ondersteuning

is te krijgen op [gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service) of door de QR-code te scannen om direct toegang te krijgen tot de online ondersteuningspagina:



Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna „Gigaset Technologies“ genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantiebepalingen). De garantieaanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

Garantiebepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis

gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstighedsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder **gigaset.com/service**

Goedkeuring

Voice-over-IP-telefonie is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk kan een extra router/switch vereist zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw internetprovider.

Er wordt rekening gein de wacht zetten met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Technologies GmbH dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU:

BasicLine IP

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **www.gigaset.com/docs**

Als dit product ook in het VK wordt geïmporteerd:

Hierbij verklaart Gigaset Technologies GmbH dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de richtlijn Radio Equipment Regulations 2017:

BasicLine IP

De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **www.gigaset.com/docs**

In sommige gevallen kan deze verklaring zijn opgenomen in de bestanden "International Declarations of Conformity" of "European Declarations of Conformity".

Milieu

Milieubeheer

Informeer uzelf ook op internet via **www.gigaset.com** over milieuvriendelijke producten en processen.



Gigaset Technologies GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (Milieu): gecertificeerd sinds 13-05-2024 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kwaliteit): gecertificeerd sinds 13-05-2024 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Verwijdering

Accu's horen niet bij het huisvuil. Houd u aan de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften, die u bij uw gemeente kunt opvragen.

Alle elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van het algemene huisvuil worden afgevoerd via daarvoor door de staat aangewezen plaatsen.



Als dit symbool van een doorgestreepte minicontainer op een product is aangebracht, valt dit product onder de Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste verwijdering en gescheiden inzameling van oude apparaten dienen ter voorkoming van potentiële milieu- en gezondheidsschade. Ze zijn een voorwaarde voor het hergebruik en de recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

Meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van uw oude apparaten kunt u krijgen bij uw gemeente of afvalverwerkingsdienst.

Onderhoud

Veeg het apparaat af met een vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen en geen microvezeldoek.

Gebruik nooit een droge doek: er bestaat gevaar voor statische oplading.

In zeldzame gevallen kan contact van het apparaat met chemische stoffen tot veranderingen van het oppervlak leiden. Vanwege de veelheid van op de markt beschikbare chemicaliën konden niet alle stoffen getest worden.

Aantasting van hoogglansoppervlakken kan voorzichtig weggewerkt worden met displaypolijstmiddelen voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistof



Als het apparaat in contact is gekomen met vloeistof:

1. **Alle kabels van het apparaat lostrekken.**
2. De vloeistof uit het apparaat laten wegvloeden.
3. Alle delen droogdeppen.
4. Bewaar het apparaat daarna **minstens 72 uur** op een droge, warme plek (**niet**: magnetron, oven of iets dergelijks).
5. **Het apparaat pas in droge toestand opnieuw inschakelen.**

Na volledig uitdrogen is in de meeste gevallen de ingebruikname weer mogelijk.

Technische gegevens

Stroomverbruik

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| Stand-bymodus | 1,87 W |
| Tijdens het gesprek | 1,96 W |

Algemene technische gegevens

Basisstations

| | |
|--------------|--|
| Zendvermogen | 10 mW gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen |
|--------------|--|

Stekkervoeding

| | |
|-----------|--|
| Fabrikant | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
|-----------|--|

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Modelcode | C812 (EU-versie) C813 (VK-versie) |
|-----------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Ingangsspanning | 100-240 V |
|-----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Frequentie ingangswisselstroom | 50/60 Hz |
|--------------------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Uitgangsspanning | 5,0 V |
|------------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Uitgangsstroom | 1,0 A |
|----------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Uitgangsvermogen | 5,0 W |
|------------------|-------|

| | |
|--|-----------|
| Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf | > 73,62 % |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Vermogensopname bij nullast | < 0,10 W |
|-----------------------------|----------|

Opensourcesoftware

Algemeen


Uw Gigaset product bevat onder andere opensourcesoftware, die onder verschillende licentievoorwaarden valt. De toekenning van gebruiksrechten met betrekking tot de opensourcesoftware, die verder gaat dan het gebruik van het product in de vorm die door Gigaset Technologies GmbH wordt geleverd, wordt geregeld in de betreffende licentievoorwaarden van de opensourcesoftware.

De lijst van gebruikte opensourcesoftware en de relevante licenties van deze opensourcesoftware kan op de inlogpagina van de webconfigurator van het product worden geraadpleegd.

Voor zover Gigaset door een opensourcesoftware-licentie verplicht is om de broncode van een opensourcesoftware-module (bijv. GPL V2, LGPL 2.1, MPL, enz.) beschikbaar te stellen, vindt u de broncode, documentatie en verdere aanvullende informatie op:

gigaset.com/opensource

Widok urządzenia



Przycisk logowania / Paging

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wyszukiwanie słuchawek (Paging): | Naciśnij krótko przycisk (< 1 s). Na wyświetlaczu słuchawek zostanie wyświetlony adres IP słuchawki. |
| Rejestracja słuchawki: | Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1–5 s). Proces rejestracji zostanie uruchomiony. |
| Przywracanie nastawień fabrycznych: | Przytrzymaj przycisk przez 10 s. Gdy dioda LED zgaśnie, zwolnij przycisk. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie (5 s). |

Zachowanie diody LED


| | | |
|-----------------|--------|---|
| Zielona | świeci | baza gotowa do pracy. |
| Zielona | miga | abonent prowadzi rozmowę lub baza jest w trybie rejestracji DECT. |
| Żółta | miga | trwa aktualizacja oprogramowania (firmware). |
| Czerwona | świeci | brak połączenia sieciowego. Baza nie jest gotowa do pracy. |
| Czerwona | miga | urządzenie uruchamia się lub jest resetowane. Baza nie jest gotowa do pracy. |

Uruchomienie

W poniższej części opisano uruchomienie bazy.

W pierwszym kroku baza zostaje podłączona do lokalnej sieci.
W drugim kroku następuje rejestracja słuchawki.

Podłączanie bazy

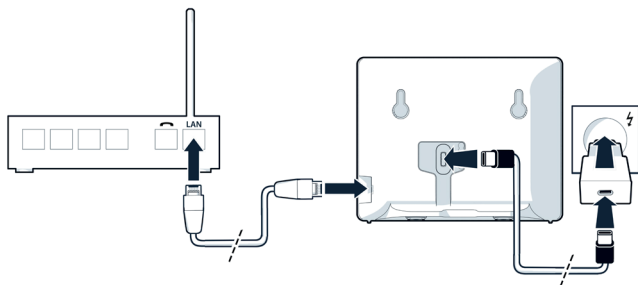


1. Podłącz dostarczony kabel LAN do bazy oraz do routera.
2. Podłącz przewód USB-C do bazy oraz do gniazdka elektrycznego, używając odpowiedniego zasilacza USB-C.

Przygotowanie słuchawki

1. Uruchom słuchawkę – patrz odpowiednia instrukcja obsługi słuchawki.
 - Słuchawka jest przygotowana do rejestracji w bazie.

Przeprowadzenie konfiguracji

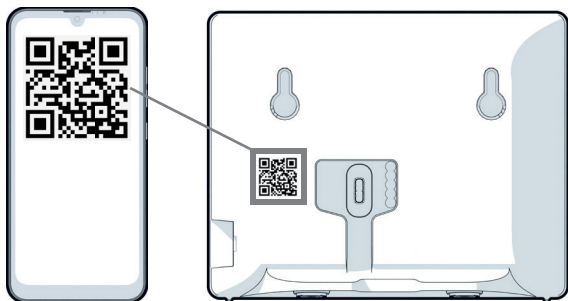

1. Zeskanuj lewy kod QR znajdujący się na tylnej ścianie bazy za pomocą smartfona lub tabletu.
Alternatywnie otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i wpisz następujący adres: **gigaset-config.com**
Zostanie wyświetlony interfejs użytkownika bazy z kreatorem konfiguracji.
Jeśli wyświetlonych zostanie kilka urządzeń, wybierz **Gigaset BasicLine IP**.
2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami konfiguracji.
3. Wybierz język i kraj.
4. Ustaw hasło.
5. Skonfiguruj połączenie telefoniczne. Potrzebne są w tym celu dane połączenia od dostawcy usług internetowych.
6. Zarejestruj słuchawkę w bazie.
👉 Słuchawka jest teraz gotowa do pracy.

Kolejne słuchawki można wygodnie rejestrować za pomocą interfejsu użytkownika.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami w obszarze **Słuchawka**.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Gigaset BasicLine IP jest bazą telefoniczną przeznaczoną do rejestracji słuchawek DECT. Urządzenie jest przystosowane do użytku prywatnego i biznesowego z dostępem do Internetu.

Każde inne użycie jest niedozwolone. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmian ani modyfikacji bazy. W przeciwnym razie gwarancja traci ważność.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Szczegółowa instrukcja obsługi jest dostępna online na stronie gigaset.com/manuals w sekcji Wsparcie (Support). W ten sposób pomagamy oszczędzać papier i zapewniamy szybki dostęp do kompletnej oraz aktualnej dokumentacji.



Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są odporne na zachlapanie wodą. Dlatego nie należy ich instalować w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki lub kabiny prysznicowe.



Należy używać wyłącznie zasilacza wskazanego na urządzeniach. Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne podczas pracy.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).



W przypadku instalacji na zewnątrz należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu instalacji, w szczególności dotyczących ochrony odgromowej.

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obsługi.

Dodatkowe informacje na temat:

- Products (Produkty)
- Documents (Dokumentacja)
- Interop (Interoperacyjność)
- Firmware
- FAQ
- Support (Wsparcie)

są dostępne na stronie gigaset.com/service lub po zeskanowaniu kodu QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony internetowej pomocy technicznej:



Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej „Gigaset Technologies”) udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- W przypadku nowych urządzeń (telefonów, smartfonów) oraz ich komponentów wykazujących wady w ciągu 24 miesięcy od zakupu, Gigaset Technologies, według własnego uznania i bezpłatnie, wymieni urządzenie na inne, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki, lub naprawi dane urządzenie. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.
- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwa-

rancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.

- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie: **www.gigaset.com/service**

UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

| Data zgłoszenia | Data wykonania | Przebieg naprawy | Pieczętka zakładu |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zezwolenie

Korzystanie z telefonii internetowej VoIP jest możliwe za pośrednictwem interfejsu LAN (IEEE 802.3).

W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być konieczny dodatkowy router/switch.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Technologies GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

BasicLine IP

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

Gdy ten produkt jest również importowany do Zjednoczonego Królestwa:

Niniejszym Gigaset Technologies GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają dyrektywę dotyczącą wyposażenia radiowego z 2017 roku:

BasicLine IP

Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Technologies GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): certyfikowane od 13.05.2024 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): certyfikowane od 13.05.2024 przez TÜV SÜD Management Service GmbH..

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy nigdy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami



W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

1. **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
2. Zaczekać, aż ciecz wypłynie z urządzenia.
3. Wyrzeć ręcznikiem do sucha wszystkie części.
4. Następnie przechowuj urządzenie w suchym, ciepłym miejscu **przez co najmniej 72 godziny (nie w chłodnym miejscu):** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
5. **Włączyć urządzenie dopiero, gdy wyschnie.**

Po całkowitym wyschnięciu, często można dalej korzystać z urządzenia.

Dane techniczne

Pobór mocy

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,0 W |
| W stanie gotowości | 1,87 W |
| Podczas rozmowy | 1,96 W |

Ogólne dane techniczne

Stacje bazowe

| | |
|--------------|--|
| Moc nadawcza | 10 mW średniej mocy na kanał moc impulsu 250 mW |
|--------------|--|

Zasilacz sieciowy

| | |
|-----------|--|
| Producent | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Chińska Republika Ludowa |
|-----------|--|

| | |
|--|--------------------------------------|
| Rozpoznanie modelu | C812 (wersja UE) C813 (wersja UK) |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V |
| Częstotliwość wejścia prądu przemiennego | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 5,0 V |
| Prąd wyjściowy | 1,0 A |
| Moc wyjściowa | 5,0 W |
| Średnia sprawność podczas eksploatacji | > 73,62 % |
| Pobór mocy przy zerowym obciążeniu | < 0,10 W |

Oprogramowanie Open Source


Informacje ogólne

Państwa urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z produktu w postaci dostarczonej przez Gigaset Technologies GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

Listę używanego oprogramowania open source i odpowiednie licencje dla tego oprogramowania open source można wywołać na stronie logowania konfiguratora internetowego produktu.

Jeśli Gigaset jest zobowiązany licencją OSS do udostępnienia kodu źródłowego modułu OSS (np. GPL V2, LGPL 2.1, MPL itp.), kod źródłowy, dokumentację i dalsze informacje uzupełniające można znaleźć pod adresem: **gigaset.com/opensource**

Genel bakış



Tanıtm/paging tuşu

| | |
|--------------------------------|--|
| El cihazlarını bulma (Paging): | Tuşa kısa süreli basın (< 1 saniye). El cihazlarının ekranında el cihazının I IP adresi görüntülenir. |
| El cihazını kaydetme: | Tuşa uzun süreli basın (1- 5 saniye). Oturum açma işlemi başlar. |
| Fabrika ayarlarına getirme: | Tuşu 10 sn. basılı tutun. LED söndüğünde tuşu bırakın. Ardından tuşu basılı tutun (5 sn.). |

Aydınlık davranış


| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Yeşil | Yanıyorsa | Üs çalışmaya hazır. |
| Yeşil | Yanıp sönüyorsa | Görüşmede olan katılımcı veya DECT kayıt modundaki baz istasyonu. |
| Sarı | Yanıp sönüyorsa | Firmware güncellemesi gerçekleştiriliyor. |
| Kırmızı | Yanıyorsa | Ağ bağlantısı yok, Baz istasyon çalışmaya hazır değil. |
| Kırmızı | Yanıp sönüyorsa | Cihaz başlatılıyor veya sıfırlanıyor. Baz istasyonu çalışır durumda değil. |

Çalıştırma

Baz ünitesinin işletmeye alınması aşağıda açıklanmaktadır.

İlk adım, baz ünitesini yerel ağınıza bağlamaktır. İkinci adımda, el cihazı kaydedilir.

Baz üniteyi bağlama

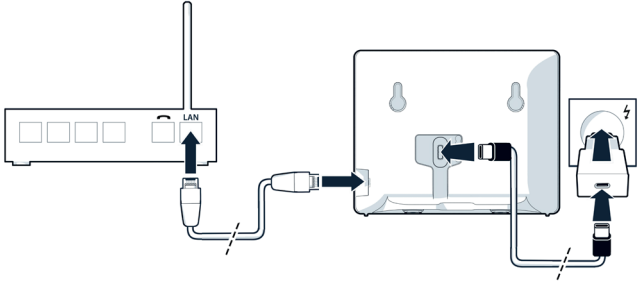


1. Birlikte verilen LAN kablosunu tabanınıza ve bir yönlendiriciye bağlayın.
 2. USB-C kablosunu baz ünitesine ve uygun bir USB-C fişli güç kaynağı kullanarak bir elektrik prizine bağlayın.
-

Mobil cihazı yapılandırma

1. El cihazını çalıştırın, el cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
 - El cihazı baz istasyonunuza kayıt için hazırlanmıştır.

Kurulumu gerekleřtirin

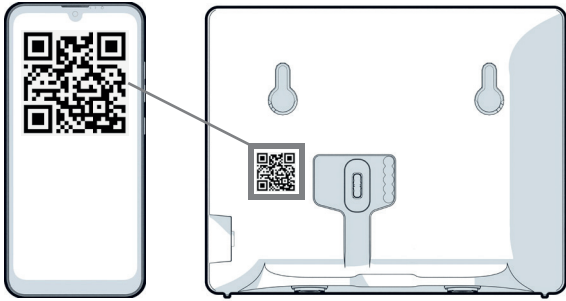

1. Baz ünitesinin arkasındaki sol QR kodunu bir akıllı telefon veya tablet ile tarayın.
Alternatif olarak, bir PC'de İnternet tarayıcısını açın ve aşağıdaki adresi girin: **gigaset-config.com**
Kurulum sihirbazı ile baz ünitenizin kullanıcı arayüzü görünülür.
Birden fazla cihaz görüntüleniyorsa, **Gigaset BasicLine IP** ögesini seçin.
2. Gösterilen kurulum adımlarını izleyin.
3. Dil ve ülke seçin.
4. Bir parola belirleyin.
5. Telefon bağlantısını kurun. Bunun için, internet sunucunuzdan bağlantı bilgilerine ihtiyacınız bulunmaktadır.
6. El cihazını baz istasyonunuza kaydedin.
➤ El cihazı artık alıřmaya hazırdır.

Kullanıcı arayüzü üzerinden ek el cihazlarını rahata kaydedebilirsiniz. Akıllı telefonunuzu ayarlamak için **El cihazı** alanında gösterilen adımları izleyin.

Amacına uygun kullanım

Gigaset BasicLine IP cihazınız, DECT el cihazlarının kaydedilmesi için bir telefon baz istasyonudur. İnternet bağlantısı üzerinden özel ve iş amaçlı kullanım için uygundur. Başka herhangi bir kullanıma izin verilmez. Baz istasyonunda değişiklik veya modifikasyon yapma yetkiniz yoktur. Aksi takdirde garanti geçersiz kalır.

Güvenlik uyarıları



Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu tamamiyle okuyun. Ayrıntılı kullanım talimatları şu adreste çevrimiçi olarak mevcuttur gigaset.com/manuals destek bölümünde. Bu sayede, kağıt tasarrufu yapılmasını destekliyor ve güncel doküman-tasyonun tümüne hızlı bir erişim sunuyoruz.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada hiçbir acil çağrı da yapılamaz.



Cihazları, örn boyahane gibi patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle cihazları banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayın.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanın. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servisinde onarımını yaptırın.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. muayenehane. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset pro ürünleri hakkında bilgi edinmek için "Teknik özelliklere" bakınız).



Dış alana kurulum durumunda, başta yıldırım koruması olmak üzere kurulum ortamına yönelik güvenlik yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

Servis (Müşteri Hizmetleri)

Sorularınız mı var?

Hızlı yardımı ve bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Aşağıdaki konular ile ilgili ayrıntılı bilgi için

- Products (Ürünler)
- Documents (Belgeler)
- Interop (birlikte çalışabilirlik)
- Cihaz yazılımı
- SSS
- Destek

gigaset.com/service adresinde mevcuttur veya QR kodunu tarayarak doğrudan çevrimiçi destek sayfasına erişebilirsiniz:

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.



Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule

Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2

Ataşehir/ İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımız internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Yetkili Teknik Servis noktaları

Lütfen QR kodunu tarayarak güncel Yetkili Teknik Servis noktalarının bulunduğu web sitesine gidiniz.

**MERKEZ SERVİSİMİZ:**

CeSa Bilişim Teknolojileri

San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

Garanti

GARANTİ BELGESİ

| | |
|---|--|
| İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti. Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: | Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: |
| Malın | |
| Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: BasicLine IP + COMFORT 500HX | Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No: |

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malını;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset BasicLine IP“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün cetecom advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **IEC 62368-1 / EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **Tabii değildir**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

Madde 3.3 d)e) Siber güvenlik: **EN 18031-1 / -2**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2024/1781 (eko tasarım kriterleri)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 2023/826**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 26.01.2026

Yer ve Tarih

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Mr. Tiebing
VP QSA

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset BasicLine IP “ Turkish Version

Fixed part according to DECT Standard

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by cetecom advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **IEC 62368-1 / EN 62368-1**
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **Not applicable**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**
- Art. 3.3 d)e) Cyber security: **EN 18031-1 / -2**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2024/1781 (codesign requirements)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 2023/826**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 26.01.2026
.....
Place and Date

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

.....
Mr. Tiebing
VP QSA

Onay

IP üzerinden telefon görüşmesi (VOIP) yerel ağ bağlantısı (LAN) üzerinden mümkündür (IEE 802.3).

Servis sağlayıcınızın arayüzüne bağlı olarak, ek bir yönlendirici/anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Internet servis sağlayıcınız ile görüşünüz.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Technologies GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin

hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:

BasicLine IP

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: www.gigaset.com/docs

Bu ürün Birleşik Krallığa ithal edilirse:

Gigaset Technologies GmbH, işbu beyanla aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2017 sayılı Radio Equipment Regulations direktife uygun olduğunu beyan eder:

BasicLine IP

Britanya uygunluk beyanının tam metni, şu internet adresinde mevcuttur: www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre yönetimi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında www.gigaset.com internette adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Technologies GmbH, uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): 13.05.2024 tarihinden bu yana TÜV SÜD Management GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (kalite): 13.05.2024 tarihinden bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovanından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: Statik yüklenme tehlikesi ortaya çıkar.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

1. **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
2. Cihaz içindeki sıvının dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulayın.
4. Ardından cihazı **en az 72 saat** kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: Mikrodalga, fırın vb.).
5. **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Güç tüketimi

| | |
|---------------------|---------|
| Gigaset BasicLineIP | < 3,0 W |
| Bekleme modu | 1,87 W |
| Görüşme sırasında | 1,96 W |

Genel teknik veriler

Baz istasyonları

| | |
|---------------|--|
| Gönderme gücü | 10 mW kanal başına ortalama güç 250 mW darbe gücü |
|---------------|--|

Adaptör

| | |
|------------------------------------|--|
| Üretici | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret Sicili: 91350200612003878C: 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Çin |
| Model kodu | C812 (AB varyantı) C813 (Birleşik Krallık varyantı) |
| Giriş gerilimi | 100-240 V |
| Giriş AC akım frekansı | 50/60 Hz |
| Çıkış gerilimi | 5,0 V |
| Çıkış akımı | 1,0 A |
| Çıkış gücü | 5 W |
| Çalışma sırasındaki ortalama verim | > % 73,62 |
| Sıfır yükteki güç tüketimi | < 0,10 W |

Açık Kaynak Kodlu Yazılım


Genel

Gigaset ürününüzde, çeşitli lisans koşullarına tabi olan Açık Kaynaklı Yazılım yer almaktadır. Açık kaynak yazılımla ilgili olarak Gigaset Technologies GmbH tarafından teslim edilen ürünün kullanım kapsamı dışındaki kullanım haklarına izin verilmesi konusu, ilgili açık kaynak yazılımın lisans koşullarında belirtilmektedir.

Kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar ve bu açık kaynak kodlu yazılımların ilgili lisansları, ürüne ait Web-Konfigurator'un giriş sayfasında çağrılabilir.

Gigaset bir açık kaynak yazılım lisansı nedeniyle açık kaynak yazılım modülünün (z. B. GPL V2, LGPL 2.1, MPL vs.) kaynak kodunu sunmakla yükümlü olduğu müddetçe, kaynak kodunu, dokümantasyonu ve diğer ek bilgileri şu [https](https://gigaset.com/opensource) altında bulabilirsiniz: **gigaset.com/opensource**

Συνοπτική παρουσίαση



Πλήκτρο εγγραφής/αναζήτησης

| | |
|--|--|
| Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging): | Πατήστε το πλήκτρο στιγμιαία (< 1 δευτ.). Στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού εμφανίζεται η διεύθυνση IP του ασύρματου ακουστικού. |
| Εγγραφή ασύρματου ακουστικού: | Πατήστε το κουμπί παρατεταμένα (1 - 5 δευτ.). Η διαδικασία εγγραφής ξεκινά. |
| Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: | Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 10 δευτ. Όταν η λυχνία LED σβήσει, αφήστε το κουμπί. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (5 δευτ.). |


Φωτεινή συμπεριφορά

| | | |
|----------------|-------------|--|
| Πράσινο | Αναμμένο | Βάση έτοιμη για λειτουργία. |
| Πράσινο | Αναβοσβήνει | Βάση στην κατάσταση εγγραφής DECT ή δημιουργία σύνδεσης με το Gigaset Cloud. |
| Κίτρινο | Αναμμένο | Διατίθεται νέο υλικολογισμικό. |
| Κόκκινο | Αναμμένο | Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου, η βάση δεν είναι έτοιμη για χρήση. |
| Κόκκινο | Αναβοσβήνει | Δεν υπάρχει σύνδεση με το Gigaset Cloud ή γίνεται επαναφορά της βάσης. |

Έναρξη λειτουργίας

Η έναρξη λειτουργίας της βάσης περιγράφεται παρακάτω. Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε τη βάση στο τοπικό σας δίκτυο. Στο δεύτερο βήμα, γίνεται εγγραφή του ασύρματου ακουστικού.

Σύνδεση σταθμού βάσης

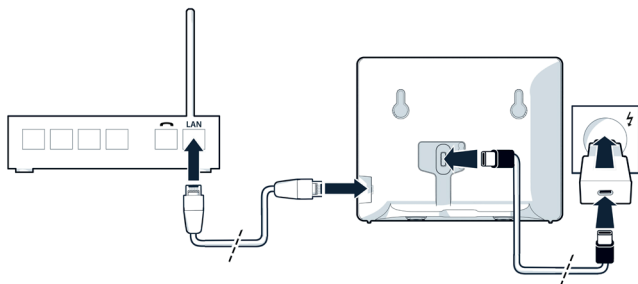


1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο LAN στη βάση σας και σε έναν δρομολογητή.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη βάση σας και σε μια πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τροφοδοτικό USB-C.

Προετοιμασία ασύρματου ακουστικού

1. Θέστε το ακουστικό σε λειτουργία, βλέπε σχετικές οδηγίες λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού.
 - Το ασύρματο ακουστικό είναι έτοιμο για εγγραφή στον σταθμό βάσης σας.

Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση

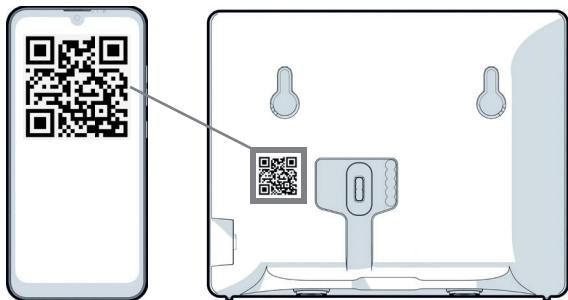

1. Σαρώστε τον αριστερό κωδικό QR στο πίσω μέρος της βάσης σας με ένα smartphone ή tablet.
Εναλλακτικά, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου σε έναν υπολογιστή και πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση: **gigaset-config.com**
Εμφανίζεται η επιφάνεια χειρισμού της βάσης σας με τα πλήκτρα διαμόρφωσης. Εάν εμφανίζονται πολλές συσκευές, επιλέξτε **Gigaset BasicLine IP**.
2. Ακολουθήστε τα βήματα ρύθμισης που εμφανίζονται.
3. Επιλέξτε γλώσσα και χώρα.
4. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης.
5. Ρυθμίστε την τηλεφωνική σύνδεση. Θα χρειαστείτε για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα σύνδεσης από τον πάροχο διαδικτύου σας.
6. Δηλώστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση σας.
👉 Το ασύρματο ακουστικό είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

Μπορείτε να καταχωρίσετε εύκολα πρόσθετα ακουστικά μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην περιοχή του **ασύρματου ακουστικού**.

Προοριζόμενη χρήση

Το Gigaset BasicLine IP είναι μια τηλεφωνική βάση για την εγγραφή ασύρματων ακουστικών DECT. Είναι κατάλληλο για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη βάση σας. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση ακυρώνεται.

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χρήσης. Οι λεπτομερείς οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση gigaset.com/manuals στην ενότητα Υποστήριξη. Έτσι βοηθούμε στην εξοικονόμηση χαρτιού και προσφέρουμε γρήγορη πρόσβαση στην πλήρη, ενημερωμένη τεκμηρίωση ανά πάσα στιγμή.



Οι συσκευές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Επομένως μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία όπως π.χ. το μπάνιο ή το ντους.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που αναγράφεται επάνω στη συσκευή. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να μάθετε, σε τι βαθμό τα σχετικά μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας Gigaset βλ. "Τεχνικά στοιχεία").



Για εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας του περιβάλλοντος εγκατάστασης, ιδίως η αντικεραυνική προστασία.

Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια

Έχετε απορίες;

Γρήγορη βοήθεια και πληροφορίες παρέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα

- Products (Προϊόντα)
- Documents (Εγγραφα)
- Interop (Διαλειτουργικότητα)
- Υλικολογισμικό
- Συχνές Ερωτήσεις
- Υποστήριξη

διαθέσιμο στο [gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service) ή σαρώνοντας τον κωδικό QR για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στη σελίδα ηλεκτρονικής υποστήριξης:



Άδεια χρήσης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής „Gigaset Technologies“) παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται

εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.

- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Technologies, θα επανέρχεται στη Gigaset Technologies.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Technologies δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που „φορτώνεται“ από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Technologies διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Technologies θα ενημερώσει εκ των
- προτέρων σχετικά τον πελάτη.

- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυήτριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση: gigaset.com/service

Εξουσιοδότηση

Η τηλεφωνία Voice over IP είναι δυνατή μέσω σύνδεσης με δίκτυο LAN (IEEE 802.3).

Εξαρτάται από το τηλεπικοινωνιακό σας δίκτυο. Ίσως χρειαστεί επιπλέον μία συσκευή Router/Switch.

Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της σύνδεσης σας στο internet.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

BasicLine IP

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs

Αν αυτό το προϊόν εισάγεται και στο ΗΒ:

Με το παρόν η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω

τύποι ασύρματων συστημάτων συμμορφώνονται με την Οδηγία Radio Equipment Regulations 2017:

BasicLine IP

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για τη Βρετανία είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία „InternationalDeclarations of Conformity“ ή „European Declarations of Conformity“.

Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.



Η Gigaset Technologies GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένο από την TÜV SÜD Management Service GmbH από τις 13.05.2024.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένο από την TÜV SÜD Management Service GmbH από τις 13.05.2024.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα

σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού στατικού φορτίου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά



Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
4. Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι**: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 5. Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ενέργειας

| | |
|---------------------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Κατάσταση αναμονής | 1,87 W |
| Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας | 1,96 W |

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθμοί βάσης

| | |
|----------------|---|
| Ισχύς εκπομπής | 10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι 250 mW ισχύς παλμού |
|----------------|---|

Τροφοδοτικό

| | |
|---------------|---|
| Κατασκευαστής | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Κίνα |
|---------------|---|

| | |
|---|--------------------------------------|
| Ονομασία μοντέλου | C812 (έκδοση ΕΕ) C813 (έκδοση ΗΒ) |
| Τάση εισόδου | 100-240 V |
| Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου | 50/60 Hz |
| Τάση εξόδου | 5,0 V |
| Ρεύμα εξόδου | 1,0 A |
| Ισχύς εξόδου | 5, W |
| Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία | > 73,62 % |
| Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο | < 0,10 W |

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα


Γενικά

Το προϊόν Gigaset περιέχει μεταξύ άλλων λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), που υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς άδειας. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), πέραν από αυτά που αφορούν στη λειτουργία του προϊόντος υπό τη μορφή που παρέχεται από την Gigaset Technologies GmbH, ρυθμίζεται στους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSource Software).

Ο κατάλογος του χρησιμοποιούμενου λογισμικού ανοιχτού κώδικα και οι σχετικές άδειες χρήσης αυτού του λογισμικού ανοιχτού κώδικα μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα σύνδεσης του διαμορφωτή ιστού του προϊόντος.

Εφόσον η Gigaset υποχρεούται μέσω της άδειας OSS να παρέχει τον πηγαίο κώδικα μιας μονάδας OSS (π. χ. GPL V2, LGPL 2.1, MPL κ.λπ.), μπορείτε να βρείτε τον πηγαίο κώδικα, την τεκμηρίωση καθώς και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **gigaset.com/opensource**

Pregled



Gumb za prijavu/pozivanje

| | |
|---|--|
| Pretraživanje mobilnih uređaja (pozivanje): | Kratko pritisnite tipku (< 1 sek.). Na zaslonu se prikazuje IP adresa mobilnog uređaja. |
| Prijava mobilnog uređaja: | Pritisnite i držite tipku (1 - 5 sekundi). Proces prijave započinje. |
| Resetiranje na tvorničke postavke: | Pritisnite i držite tipku 10 sekundi. Kada se LED ugasi, otpustite tipku. Zatim pritisnite i držite tipku (5 sekundi). |


Svjetlosni režim

| | | |
|---------------|----------|---|
| zelena | svijetli | Bazna stanica je spremna za rad. |
| zelena | treperi | Bazna stanica u DECT-načinu registracije ili uspostavljanje veze s Gigaset Cloudom. |
| žuta | svijetli | Dostupan je novi firmware. |
| crveni | svijetli | Nema mrežne veze, baza nije spremna za rad. |
| crveni | treperi | Ne postoji veza sa Gigaset Cloudom ili bazna stanica će se resetirati. |

Puštanje u rad

Sljedeći odjeljak opisuje kako pokrenuti baznu stanicu. Prvi korak je povezati baznu stanicu s vašom lokalnom mrežom. U drugom koraku prijavljuje se mobilni uređaj.

Priključivanje bazne stanice

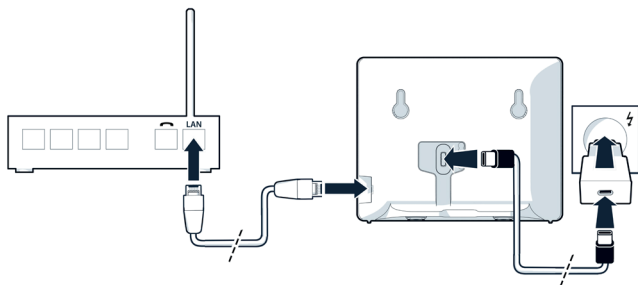


1. Priključite priloženi LAN kabel na Vašu baznu stanicu i ruter.
 2. Povežite USB-C kabel s odgovarajućim USB-C mrežnim napajanjem na svojoj bazi i s utičnicom.
-

Pripremanje mobilnog uređaja

1. Pustite mobilni uređaj u rad; pogledajte pripadajuće upute za uporabu mobilnog uređaja.
 - Mobilni uređaj je spreman za registraciju na vašu baznu stanicu.

Konfiguracija

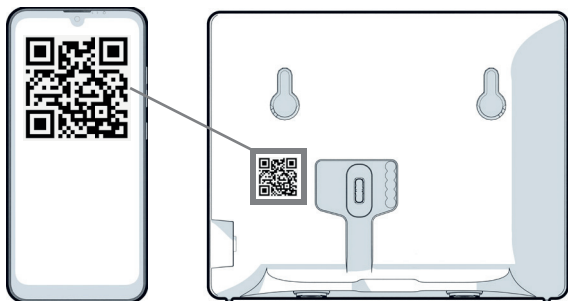

1. Skenirajte QR kod na lijevoj strani na pozadini vaše bazne stanice pomoću pametnog telefona ili tableta.
Alternativno, otvorite svoj internetski preglednik na računalu i unesite sljedeću adresu: **gigaset-config.com**
Prikazano je korisnički sučelje vaše bazne stanice s asistentom za konfiguraciju.
Ako je prikazani više uređaja, odaberite **Gigaset BasicLine IP**.
2. Slijedite prikazane korake za konfiguraciju.
3. Odaberite svoj jezik i zemlju.
4. Postavite lozinku.
5. Uspostavite telefonsku vezu. Za to će vam trebati podaci o vezi od vašeg pružatelja internetskih usluga.
6. Registrirajte mobilni uređaj s baznom stanicom.
➤ Sada je mobilni uređaj spreman za upotrebu.

Možete jednostavno registrirati dodatne mobilne uređaje putem korisničkog sučelja. Slijedite korake prikazane u odjeljku **Mobilni uređaj**.

Namjenska uporaba

Vaš Gigaset BasicLine IP je telefonska bazna stanica za registraciju DECT mobilnog uređaja. Pogodna je za privatnu i poslovnu upotrebu na internetskom priključku.

Svaka druga upotreba je zabranjena. Niste ovlašteni vršiti nikakve promjene ili izmjene na svojoj bazi. U suprotnom, garancija propada.

Sigurnosne napomene



Pročitajte cijeli priručnik prije upotrebe.

Detaljne upute za uporabu dostupne su na internetu na gigaset.com/manuals u odjeljku Podrška. Ovo nam pomaže uštedjeti papir i omogućuje brz pristup svim aktualnim dokumentima.



Uređaji se ne mogu koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće obaviti hitni poziv.



Uređaje nemojte koristiti u područjima s opasnošću od eksplozije, npr. u lakirnicama.



Uređaji nisu otporni na prskanje. Stoga ih nemojte postavljati u vlažne prostorije poput kupaonica ili prostorija za tuširanje.



Koristite samo mrežno napajanje navedeno na uređajima. Tijekom punjenja utičnica mora biti lako dostupna.



- Neispravne uređaje povucite iz uporabe ili ih prepustite servisu, jer bi mogli ometati druge radijske sustave.



Moguće je da u radu medicinskih uređaja nastupe smetnje. Obratite pozornost na tehničke uvjete u konkretnom okruženju, npr. u ordinaciji. Ako koristite medicinske uređaje (npr. elektrostimulator srca), informirajte se kod proizvođača uređaja. Tamo vam mogu dati informacije o tome u kojoj su mjeri odgovarajući uređaji otporni na vanjske visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset pro-proizvodu pogledajte „Tehničke podatke“).



Kod instalacija na otvorenom potrebno je pridržavati se sigurnosnih propisa okruženja instalacije, osobito onih koji se odnose na zaštitu od munje.

Korisnička podrška i pomoć

Imate pitanja?

U ovom priručniku za uporabu možete pronaći brzu pomoć i informacije.

Dodatne informacije o temama

- Proizvodi
- Dokumenti (dokumentacija)
- Interop (interoperabilnost)
- firmver
- Često postavljana pitanja
- Podrška

može se pronaći na gigaset.com/service ili skeniranjem QR koda za izravan pristup stranici za online podršku:



Dokument o jamstvu

Osim ako nije drugačije navedeno, jamac (u daljnjem tekstu „Gigaset Technologies“) daje potrošaču (kupcu) jamstvo trajnosti pod sljedećim uvjetima (uvjeti jamstva), ne dovodeći u pitanje zakonska prava potrošača u vezi s nedostacima. Jamstvena prava kupca nisu ograničena ovim jamstvom. Jamstvena prava mogu se ostvariti besplatno. Ovo jamstvo predstavlja obvezu jamca uz zakonska jamstvena prava koja se mogu tražiti besplatno za potraživanja u vezi s nedostatkom.

Uvjeti jamstva:

- U slučaju novih uređaja (telefona, pametnih telefona) i njihovih komponenti koji pokazuju nedostatke unutar 24 mjeseca od kupnje, Gigaset Technologies će, prema vlastitom izboru i bez naknade, ili zamijeniti uređaj drugim uređajem koji odražava trenutno stanje tehnike ili popraviti navedeni uređaj. Ovo jamstvo trajnosti vrijedi 12 mjeseci od datuma kupnje za dijelove koji podliježu trošenju (svi pokretni dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti, npr. rezervni dijelovi, baterije, tipkovnice, kućišta).
- Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju da se kvar na uređajima može pripisati nepravilnoj uporabi i/ili nepoštivanju uputa za uporabu.
- Ovo jamstvo ne pokriva nikakve usluge koje pruža ovlašteni trgovac ili sam kupac (npr. instalacija, konfiguracija, preuzimanje softvera). Priručnici i, gdje je primjenjivo, popratni softver na zasebnom nosaču podataka također su izuzeti iz jamstva.
- Dokaz o kupnji i datum kupnje potrebni su kao dokaz važećeg jamstva. Jamstveni zahtjevi moraju se podnijeti u roku od dva (2) mjeseca od saznanja o jamstvenom događaju.
- Zamijenjeni uređaji ili njihove komponente vraćeni tvrtki Gigaset Technologies tijekom razmjene prenose se u vlasništvo tvrtke Gigaset Technologies.
- Ovo jamstvo vrijedi za nove uređaje nabavljene unutar Europske unije. Oni će biti besplatno zamijenjeni tehnološki ispravnim uređajem ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Jamac je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nikakvi daljnji ili drugačiji zahtjevi koji proizlaze iz ovog jamstva proizvođača neće biti prihvaćeni. Tvrtka Gigaset Technologies ne

prihvaća nikakvu odgovornost za prekide u radu, gubitak dobiti i gubitak podataka, softvera koji je korisnik dodatno instalirao ili drugih informacija. Kupac je odgovoran za njihovo čuvanje. Odricanje od odgovornosti ne vrijedi ako je odgovornost obvezna, na primjer prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, u slučajevima namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili kršenja materijalnih ugovornih obveza. Zahtjevi za naknadu štete u vezi s kršenjem materijalnih ugovornih obveza ograničeni su na predviđene gubitke tipične za ugovor, osim ako je odgovornost rezultat namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

- Uspješno podnošenje zahtjeva za jamstvo ne produljuje trajanje jamstva.
- Osim ako jamstveni događaj ne nastupi, tvrtka Gigaset Technologies zadržava pravo naplatiti korisniku zamjenu ili popravak. Gigaset Technologies će o tome unaprijed obavijestiti kupca.
- Svaka promjena pravila koja reguliraju teret dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim pravilima.
- Savezni njemački zakon primjenjuje se na ovo jamstvo, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ovaj izbor prava ne lišava potrošača zaštite koju bi dobio prema odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, prema zakonu zemlje u kojoj on/ona ima svoje uobičajeno boravište („načelo povoljnosti“).

Obratite se korisničkoj službi jamca kako biste iskoristili i potvrdili ovo jamstvo. Odgovarajući telefonski broj možete pronaći na našem servisnom portalu na: **[gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service)**

Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje


Tip: _____

Serijski broj: _____


1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, otkriveni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:
Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Odobrenje

Internet (VoIP) telefonija je moguća putem LAN sučelja (IEEE 802.3) Ovisno o vašem mrežnom telekomunikacijskom sučelju, može biti potreban dodatni usmjerivač/prekidač.

Za dodatne informacije kontaktirajte vašeg pružatelja Internet usluga.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Tvrtka Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da su sljedeće vrste radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU:

BasicLine IP

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: **www.gigaset.com/docs**

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama „Međunarodne izjave o sukladnosti“ ili „Europske izjave o sukladnosti“.

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem

Informirajte se također na Internetu pod **www.gigaset.com** o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.



Gigaset Technologies GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificirano od 13.05.2024. od strane TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificirano od 13.05.2024. od strane TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Njega

Obrišite uređaj vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Ne koristite otapala niti krpu od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta.

U rijetkim slučajevima kontakt s kemijskim tvarima može uzrokovati promjene na površini uređaja. Zbog velikog broja kemikalija dostupnih na tržištu nije bilo moguće testirati sve tvari.

Oštećenja na visokosjajnim površinama mogu se pažljivo ukloniti pomoću politura za zaslone mobilnih telefona.

Kontakt s tekućinom



Ako je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1. Odspojite sve kablove s uređaja.**
2. Pustite da tekućina otječe iz uređaja.
3. Osušite sve dijelove laganim tapkanjem.
4. Zatim pohranite uređaj na suhom, toplom mjestu **najmanje 72 sata** (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica itd.).
- 5. Uključite uređaj ponovno tek kad je suh.**

Nakon potpunog sušenja u većini je slučajeva ponovno moguće staviti uređaj u rad.

Tehnički podaci

Potrošnja energije

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Stanje pripravnosti | 1,87 W |
| Za vrijeme razgovora | 1,96 W |

Opći tehnički podaci

Bazne stanice

| | |
|-----------------|---|
| Snaga prijenosa | 10 mW prosječne snage po kanalu 250 mW impulsne snage |
|-----------------|---|

Priključni napajač

| | |
|------------------------------------|--|
| Proizvođač | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Trgovački registar: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Kina |
| Oznaka modela | C812 (EU verzija) C813 (UK verzija) |
| Ulazni napon | 100-240 V |
| Ulazna izmjenična frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazni napon | 5,0 V |
| Izlazna struja | 1,0 A |
| Izlazna snaga | 5, W |
| Prosječna učinkovitost u radu | > 73,62 % |
| Potrošnja energije bez opterećenja | < 0,10 W |

Open Source Software (softver otvorenog koda)


Opće informacije

Vaš Gigaset proizvod, između ostalog, sadrži softver otvorenog koda koji podliježe različitim uvjetima licence. Odobravanje prava korištenja u vezi sa softverom otvorenog koda koja nadilaze rad proizvoda u obliku isporučenom od strane Gigaset Technologies GmbH uređena su odgovarajućim uvjetima licence otvorenog softvera.

Popis korištenog softvera otvorenog koda i odgovarajućih licenci za taj softver dostupan je na stranici za prijavu web-konfiguratora proizvoda.

Ako je Gigaset obvezan OSS licencom da dostavi izvorni kod OSS modula (npr. GPL V2, LGPL 2.1, MPL itd.), izvorni kod, dokumentaciju i dodatne informacije možete pronaći na: **gigaset.com/opensource**

Přehled



Tlačítko přihlášení/paging

| | |
|-------------------------------|--|
| Hledání sluchátek (Paging): | Krátce stiskněte tlačítko (< 1 s). Na displeji sluchátek se zobrazí aktuální IP adresa sluchátek. |
| Přihlášení sluchátka: | Dlouze stiskněte tlačítko (1 - 5 s). Spustí se proces přihlašování. |
| Obnovení továrního nastavení: | Podržte tlačítko stisknuté 10 s. Jakmile kontrolka LED zhasne, uvolněte tlačítko. Poté stiskněte a podržte tlačítko (5 s). |

Světelná signalizace


| | | |
|----------------------|-------|--|
| Zelená barva | Svítí | Základna je připravena k provozu. |
| Zelená barva | Bliká | Základna v režimu přihlášení k DECT nebo navazování spojení s Gigaset Cloud. |
| Žlutá barva | Svítí | Je k dispozici nový firmware. |
| Červená barva | Svítí | Chybí připojení k síti, základna není připravena k provozu. |
| Červená barva | Bliká | Připojení ke Gigaset Cloud nebo kolébce se resetuje. |

Uvedení do provozu

Uvedení základny do provozu je popsáno níže.

Prvním krokem je připojení základny k místní síti. Ve druhém kroku se sluchátko přihlásí.

Připojení základny

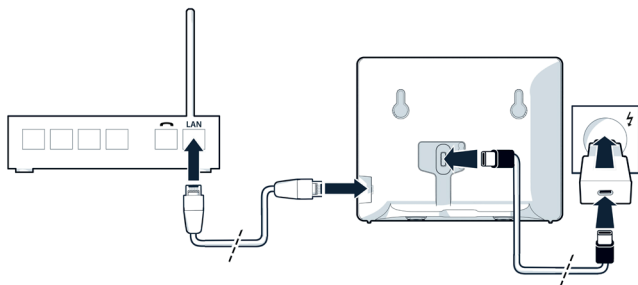


1. Připojte dodaný kabel LAN k základně a routeru.
 2. Připojte kabel USB-C k základně a napájecí zásuvce pomocí vhodného napájecího adaptéru USB-C.
-

Příprava sluchátka

1. Uved'te sluchátko do provozu, viz návod k obsluze sluchátka.
 - Sluchátko je připraveno k registraci na základně.

Provedení nastavení

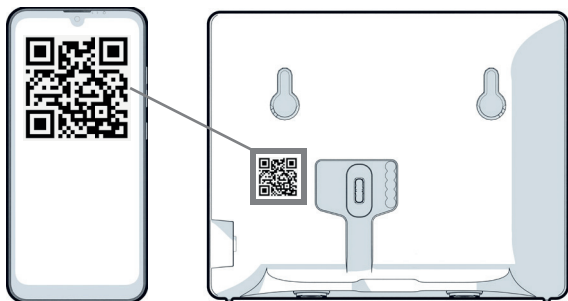

1. Pomocí chytrého telefonu nebo tabletu naskenujte levý QR kód na zadní straně základny.
Případně otevřete internetový prohlížeč na počítači a zadejte následující adresu: **gigaset-config.com**
Zobrazí se uživatelské rozhraní vaší základny s průvodcem nastavením.
Pokud se zobrazí několik zařízení, vyberte **Gigaset BasicLine IP**.
2. Postupujte podle zobrazených kroků nastavení.
3. Vyberte jazyk a zemi.
4. Nastavte heslo.
5. Nastavte telefonní připojení. K tomu potřebujete údaje pro připojení od svého internetového operátora.
6. Zaregistrujte sluchátko na základně.
➤ Sluchátko je nyní připraveno k provozu.

Další sluchátka můžete pohodlně registrovat prostřednictvím uživatelského rozhraní. Postupujte podle pokynů uvedených v části o **Sluchátko**.

Použití v souladu s určeným účelem

Gigaset BasicLine IP je telefonní základna pro přihlášení sluchátek DECT. Je vhodný pro soukromé i firemní použití s připojením k internetu.

Jiné použití není povoleno. Nejste oprávněni provádět změny nebo úpravy své základny. Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na záruku.

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si návod k obsluze. Podrobný návod k obsluze je k dispozici online na adrese gigaset.com/manuals v části Support. Tím pomáháme šetřit papír a nabízíme rychlý přístup k celé aktuální dokumentaci.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Vždy dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce. Tam vám mohou poskytnout informace o tom, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset pro viz „Technické údaje“).



Při venkovní instalaci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro dané prostředí, zejména ochranu před bleskem.

Zákaznický servis a podpora

Máte nějaké otázky?

Rychlou pomoc a informace naleznete v tomto návodu k obsluze.

Další informace k tématům

- Products (výrobky)
- Documents (dokumentace)
- Interop (interoperabilita)
- Firmware
- Časté dotazy
- Support (Podpora)

k dispozici na adrese **gigaset.com/service** nebo naskenováním QR kódu přímo na stránku online podpory:



Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen „Gigaset Technologies“) spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákazníková zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společ-

nost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese: **gigaset.com/service**

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství, Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

Prohlášení o shodě

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

BasicLine IP

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese **www.gigaset.com/docs** nebo prostřednictvím hot-line-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Pokud se tento výrobek dováží také do Velké Británie:

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že následující typy rádiových zařízení vyhovují směrnici Radio Equipment Regulations 2017:

BasicLine IP

Úplný text britského Prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: **www.gigaset.com/docs**

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách: www.gigaset.com



Společnost Gigaset Technologies GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikováno od 13. 5. 2024 společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikováno od 13. 5. 2024 společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba

Zařízení otírejte vlhkým hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy zařízení neotírejte suchým hadříkem, hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny na jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu dostupné, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

1. **Odpojte všechny kabely od přístroje.**
2. Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
3. Všechny díly utřete do sucha.
4. Zařízení ponechte **alespoň 72 hodin** na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
5. **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Příkon

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Pohotovostní stav | 1,87 W |
| Během hovoru | 1,96 W |

Všeobecné technické údaje

Základny

| | |
|----------------|--|
| Vysílací výkon | 10 mW průměrný výkon na jeden kanál 250 mW pulsní výkon |
|----------------|--|

Napájecí adaptér

| | |
|-------------------------------------|---|
| Výrobce | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína |
| Identifikace modelu | C812 (verze pro EU) C813 (verze pro Spojené království) |
| Vstupní napětí | 100-240 V |
| Vstupní frekvence střídavého proudu | 50/60 Hz |
| Výstupní napětí | 5,0 V |
| Výstupní proud | 1,0 A |
| Výstupní výkon | 5, W |
| Průměrná efektivita za provozu | > 73,62 % |
| Příkon při nulovém zatížení | < 0,10 W |


Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software s licencí Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Technologies GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Seznam použitého softwaru s licencí Open Source a příslušné licence pro tento software s licencí Open Source lze vyvolat na přihlašovací stránce webového konfigurátoru produktu.

Pokud je společnost Gigaset podle licence OSS povinna poskytnout zdrojový kód modulu OSS (např. GPL V2, LGPL 2.1, MPL atd.), najdete zdrojový kód, dokumentaci a další doplňující informace na adrese: **gigaset.com/opensource**

Преглед



Дугме за пријаву/листање

| | |
|--------------------------------------|--|
| Претрага мобилног уређаја (листање): | Кратко притисните тастер (< 1 секунда). На монитору мобилних уређаја се приказује ИП адреса мобилног уређаја. |
| Региструјте уређај: | Притисните и држите дугме (1 - 5 секунди). Почиње процес регистрације. |
| Ресетовање на фабричке поставке: | Притисните и држите дугме 10 секунди. Када се ЛЕД лампица угаси, отпустите дугме. Затим притисните и држите дугме (5 секунди). |


Начин осветљења

| | |
|-----------------------|--|
| зелена светли | Базна станица је спремна за рад. |
| зелена трепери | Базна станица у DECT режиму регистрације или успостављање везе са Gigaset Cloud. |
| жута светли | Доступно је ново фирмвер. |
| црвена светли | Нема мрежне везе, базна станица није спремна за рад. |
| црвена трепери | Ниједна веза са Gigaset Cloud-ом или базном станицом неће бити ресетована. |

Пуштање у рад

Следећи одељак описује како покренути базну станицу. Први корак је да повежете базну станицу са вашом локалном мрежом. У другом кораку уређај се региструје.

Прикључивање базне станице

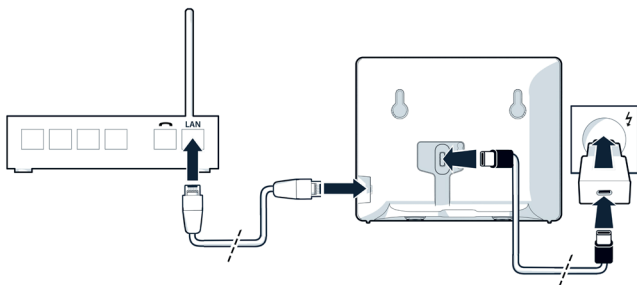


1. Повежите испоручени LAN кабл на вашу базну станицу и рутер.
2. Повежите USB-C кабл на вашу базну станицу и на електричну утичницу користећи одговарајуће USB-C напајање.

Припремите мобилни уређај

1. Да бисте почели да користите мобилни уређај, погледајте одговарајуће упутство за рад.
 - Мобилни уређај је спреман да буде регистрован на вашу базну станицу.

Извршите подешавање

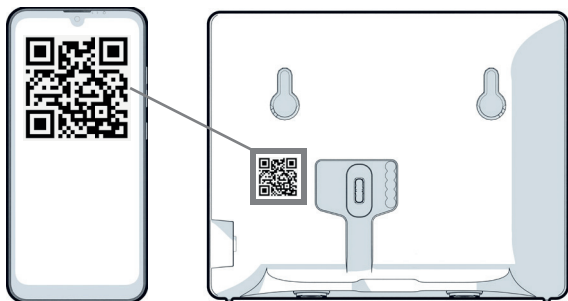

1. Скенирајте QR код са леве стране на полеђини ваше базне станице помоћу паметног телефона или таблета. Алтернативно, отворите интернет прегледач на рачунару и унесите следећу адресу: **gigaset-config.com** Приказан је кориснички интерфејс ваше базне станице са асистентом за подешавање. Ако је приказано више уређаја, изаберите **Gigaset BasicLine IP**.
2. Пратите приказане кораке за подешавање.
3. Изаберите свој језик и земљу.
4. Поставите лозинку.
5. Успоставите телефонску везу. Да бисте то урадили, биће вам потребни подаци о вези од вашег интернет провајдера.
6. Пријавите мобилни уређај на базну станицу.
✎ Уређај је сада спреман за употребу.

Можете практично да региструјете додатне мобилне уређаје преко корисничког интерфејса. Пратите кораке приказане у одељку **Мобилни уређај**.

Намењена употреба

Ваш Gigaset BasicLine IP је телефонска база за регистрацију DECT мобилних уређаја. Погодна је за приватну и пословну употребу на интернет прикључку.

Свака друга употреба је забрањена. Нисте овлашћени да вршите било какве измене или модификације на својој базној станици. У супротном, гаранција ће бити неважећа.

Безбедносне напомене



Пре употребе прочитајте упутство за рад у целости.

Детаљна упутства за рад доступна су онлајн на gigaset.com/manuals у одељку Подршка. Ово нам помаже да штедимо папир и омогућава брз приступ целој актуелној документацији.



Уређаји се не могу користити током прекида напајања. Такође није могуће упутити хитни позив.



Не користите уређаје у потенцијално експлозивним окружењима, нпр. у лакирницама.



Уређаји нису отпорни на прскање. Стога их немојте постављати у влажне просторије као што су купатила или туш-кабине.



Користите само адаптер за наизменично напајање које наведен на уређајима. Утичница мора да буде лако приступачна у току пуњења.



Молимо вас да неисправне уређаје повучете из употребе или их пошаљете на поправку сервисном одељењу, јер могу ометати друге радио-службе.



Функција медицинских уређаја може бити нарушена. Обратите пажњу на техничке услове у дотичном окружењу, нпр. у лекарским ординацијама. Ако користите медицинске уређаје (нпр. пејсмејкер), консултујте се са произвођачем уређаја. Они ће вам моћи пружити информације о томе у којој мери су релевантни уређаји имуни на спољну високофреквентну енергију (за информације о вашем Gigaset pro производу погледајте "Техничке карактеристике").



За спољне инсталације морају се поштовати прописи о безбедности у окружењу инсталације, нарочито заштита од грома.

Коридничка подршка и помоћ

Имате ли неких питања?

У овом приручнику за употребу можете пронаћи брзу помоћ и информације.

Додатне информације о темама

- Производи
- Документи (документација)
- Интероп (интероперабилност)
- Фирмвер
- Често постављана питања
- Подршка

може се наћи на gigaset.com/service или скенирањем QR кода за директан приступ страници онлајн подршке:



Гарантни документ

Осим ако није другачије назначено, јемац (у даљем тексту "Gigaset Technologies") даје потрошачу (купцу) гаранцију трајности под следећим условима (услови гаранције), не доводећи у питање законска права потрошача у вези са недостацима. Гарантна права купца нису ограничена овом гаранцијом. Права на гаранцију могу се остварити бесплатно. Ова гаранција представља обавезу гаранта поред законских права из гаранције која се могу остварити бесплатно код рекламација због недостатака.

Услови гаранције:

- У случају нових уређаја (телефона, паметних телефона) и њихових компоненти које показују недостатке у року од 24 месеца од куповине, Gigaset Technologies ће, по сопственом избору и без накнаде, или заменити уређај другим уређајем који одражава тренутни ниво технолошког развоја, или поправити наведени уређај. Ова гаранција трајности важи 12 месеци од датума куповине за делове подложне хабању (све покретне делове које корисник сам може заменити, нпр. резервни делови, батерије, тастатуре, кућишта).
- Ова гаранција не важи у случају да се квар уређаја може приписати неправилном кориштењу и/или непоштовању упутстава за употребу.
- Ова гаранција не покрива никакве услуге које пружа овлаштени продавац или сам купац (нпр. инсталација, конфигурација, преузимање софтвера). Приручници и, где је применљиво, пратећи софтвер на посебном носачу података су такође искључени из гаранције.
- Доказ о куповини уз датум куповине су потребни као доказ важеће гаранције. Потраживања на основу гаранције морају бити поднета у року од два (2) месеца од сазнања о наступању гарантног догађаја.
- Замењени уређаји или њихове компоненте враћене компанији Gigaset Technologies током размене преносе се у власништво компаније Gigaset Technologies.
- Ова гаранција се односи на нове уређаје набављене у Европској унији. Они ће бити замењени бесплатно за

технолошки савремени уређај или ће их компанија Gigaset Technologies поправити. Јемац је компанија Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Неће бити прихваћена даља или другачија потраживања која произилазе из гаранције овог произвођача. Gigaset Technologies не прихвата никакву одговорност за прекиде у раду, губитак добити и губитак података, софтвер који је додатно инсталирао корисник или за друге информације. Купац је одговоран за њихово чување. Одрицање од одговорности се не примењује ако је одговорност обавезна, на пример према Закону о одговорности за производе, у случајевима намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или кршења материјалних уговорних обавеза. Захтеви за накнаду штете у вези са кршењем материјалних уговорних обавеза су међутим ограничени на предвидиве губитке типичне за уговор, осим ако је одговорност резултат намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или према Закону о одговорности за производе.
- Успешно подношење гарантног захтева не продужава рок трајања гаранције.
- Осим ако не постоји гарантни догађај, компанија Gigaset Technologies задржава право да купцу наплати замену или поправку. Gigaset Technologies ће унапред обавестити купца о томе.
- Свака промена правила која регулишу терет доказивања на штету купца није повезана са горе наведеним правилима.
- На ову гаранцију се примењује савезни немачки закон, осим Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе (CISG). Овај избор права не лишава потрошача заштите која би му/јој била одобрена према одредбама од којих се не може одступити споразумно, према закону земље у којој он/она има своје уобичајено боравиште ("принцип повољности").

Контактирајте кориснички сервиц јемца да бисте искористили и потврдили ову гаранцију. Одговарајући број телефона можете пронаћи на нашем сервисном порталу на: **gigaset.com/service**

Одобрење

Voice over IP телефонија је могућа преко LAN интерфејса (IEEE 802.3). Зависно од интерфејса Ваше телекомуникационе мреже, додатни модем може бити потребан.

За додатне информације молимо да контактирате Вашег мрежног провајдера.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Компанија Gigaset Technologies GmbH овим изјављује да су следећи типови радио опреме у складу са Директивом 2014/53/EU:

BasicLine IP

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: **www.gigaset.com/docs**

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Систем управљања у складу са човековом околином

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси: www.gigaset.com



Gigaset Technologies GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): сертификовано од 13.05.2024. од стране TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): сертификовано од 13.05.2024. од стране TÜV SÜD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Нега

Обришите уређај влажном крпом или антистатичком крпом. Не користите раствараче или микрофибер крпе.

Никада не користите суву крпу: постоји ризик од накупљања статичког електрицитета.

У ретким случајевима контакт са хемијским супстанцама може изазвати промене на површини уређаја. Због великог броја хемикалија доступних на тржишту, није било могуће тестирати све супстанце.

Оштећења на високосјајним површинама могу се пажљиво уклонити политурама за екране мобилних телефона.

Контакт са течношћу



Ако је уређај дошао у контакт са течношћу:

- 1. Искључите све каблове са уређаја.**
2. Испустите течност из уређаја.
3. Све делове осушите тапкањем.
4. Затим чувајте уређај на сувом, топлим месту **најмање 72 сата** (не: микроталасна пећница, рерна, итд.).
- 5. Укључите уређај поново тек када се осуши.**

Када се потпуно осуши, у већини случајева је могуће поновно пуштање у рад.

Технички подаци

потрошња енергије

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| С стање приправности | 1,87 W |
| У току разговора | 1,96 W |

Општи технички подаци

Базне станице

| | |
|-----------------|--|
| Емитована снага | 10 mW просечне снаге по каналу, 250 mW импулсне снаге. |
|-----------------|--|

Адаптер напајања са утичницом

| | |
|---------------------------------------|--|
| Произвођач | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Привредни регистар: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Кина |
| Ознака модела | C812 (верзија за ЕУ) C813 (верзија за УК) |
| Улазни напон | 100-240 V |
| Фреквенција улазне наизменичне струје | 50/60 Hz |
| Излазни напон | 5,0 V |
| Излазна струја | 1,0 A |
| Излазна снага | 5, W |
| Просечна ефикасност у режиму рада | > 73,62 % |
| Потрошња енергије без оптерећења | < 0,10 W |

Софтвер отвореног кода

Опште информације


Ваш Gigaset производ садржи, између осталог, софтвер отвореног кода који подлеже разним условима лиценце. Додељивање права коришћења у вези са софтвером отвореног кода која превазилазе рад производа у облику у којем га испоручује Gigaset Technologies GmbH регулисана су одговарајућим условима лиценце софтвера отвореног кода.

Листа коришћеног софтвера отвореног кода и одговарајућих лиценци за тај софтвер доступна је на страници за пријаву веб-конфигуратора производа.

Ако је Gigaset обавезан по OSS лиценци да обезбеди изворни код OSS модула (нпр. GPL V2, LGPL 2.1, MPL итд.), изворни код, документацију и додатне информације можете пронаћи на:

gigaset.com/opensource

Pregled



Tipka za prijavo/klic

| | |
|--|---|
| Iskanje prenosnih enot (paging): | Pritisnite tipko na kratko (< 1 sek.). Na zaslonu prenosne enote je prikazan trenutni naslov IP prenosne enote. |
| Prijava prenosne enote: | Pritisnite tipko dalj časa (1–5 sek.). Začne se postopek prijave. |
| Ponastavitev na tovarniške nastavitve: | Pritisnite tipko in jo držite 10 sekund. Ko indikator LED ugasne, spustite tipko. Nato pritisnite tipko dalj časa (5 sekund). |

Svetlobno signaliziranje


| | | |
|---------------------|--------|--|
| Zelena | Sveti | Osnovna enota je pripravljena za delovanje. |
| Zelena | Utripa | Osnovna enota v načinu prijave DECT ali vzpostavljanje povezave z oblakom Gigaset. |
| Rume- na | Sveti | Na voljo je nova vdelana programska oprema. |
| Rdeča | Sveti | Ni omrežne povezave, osnovna enota ni pripravljena za delovanje. |
| Rdeča | Utripa | Ni povezave z oblakom Gigaset ali pa se osnovna enota ponastavlja. |

Prvi zagon

V nadaljevanju je opisan prvi zagon osnovne enote.

V prvem koraku je treba osnovno enoto povezati z lokalnim omrežjem. V drugem koraku se prijavi prenosna enota.

Priključitev osnovne enote

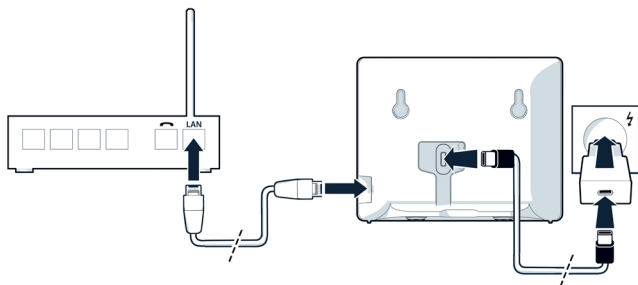


1. Priloženi kabel LAN priključite na osnovno enoto in usmerjevalnik.
 2. Priključite kabel USB-C z ustreznim USB-C napajalnim adapterjem na svojo osnovno enoto in v električno vtičnico.
-

Priprava prenosne enote

1. Vključite prenosno enoto, glejte pripadajoča navodila za uporabo prenosne enote.
 - Prenosna enota je pripravljena za registracijo na osnovni enoti.

Izvedite nastavitvev

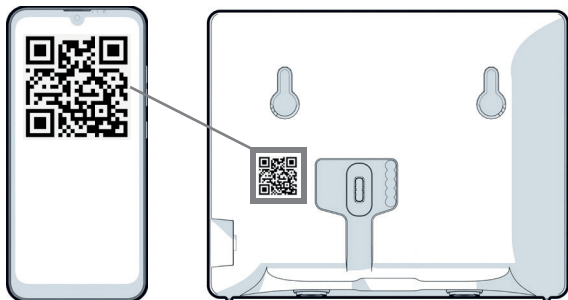

1. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom skenirajte levo kodo QR na hrbtni strani osnovne enote.
Lahko pa na računalniku odprete internetni brskalnik in vnesete naslednji naslov: **gigaset-config.com**
Prikaže se uporabniški vmesnik vaše osnovne enote s čarovnikom za nastavitvev.
Če je prikazanih več naprav, izberite **Gigaset BasicLine IP**.
2. Sledite prikazanim korakom za nastavitvev.
3. Izberite jezik in državo.
4. Nastavite geslo.
5. Nastavite telefonsko povezavo. Za to potrebujete podatke o povezavi od ponudnika interneta.
6. Prijavite prenosno enoto v osnovno enoto.
👉 Prenosna enota je zdaj pripravljena za delovanje.

Prek uporabniškega vmesnika lahko priročno prijavite dodatne prenosne enote. Sledite korakom, ki so prikazani v območju **prenosne enote**.

Predvidena uporaba

Vaš Gigaset BasicLine IP je telefonska baza za prijavo prenosnih enot DECT. Primeren je za zasebno in poslovno uporabo z internetno povezavo.

Kakršna koli druga uporaba ni dovoljena. Niste pooblašteni za spremembe ali modifikacije osnovne enote. V nasprotnem primeru je garancija neveljavna.

Varnostna navodila



Pred uporabo preberite celotna navodila za uporabo. Podrobna navodila za uporabo so na voljo na spletnem naslovu gigaset.com/manuals v razdelku Podpora. Na ta način prihranimo papir in omogočimo hiter dostop do popolne in posodobljene dokumentacije.



V času izpada električnega toka naprave ne delujejo. Opraviti ni mogoče niti klica v sili.



Naprav ne uporabljajte na morebitno eksplozivnem območju, npr. v lakirnicah.



Naprave niso zaščitene pred pršečo vodo. Zato jih ne nameščajte v vlažne prostore, npr. kopalnice ali prostore za tuširanje.



Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je priložena napravi. Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.



Okvarjenih naprav ne uporabljajte več oz. jih dajte na servis v popravilo, saj lahko v nasprotnem primeru motijo delovanje ostalih naprav.



Lahko pride do spremenjenega delovanja medicinskih naprav. Bodite pozorni na tehnične pogoje v določenem okolju, npr. zdravniška ordinacija. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), se glede uporabe pozanimajte pri proizvajalcu naprave. Tam boste lahko izvedeli, v kolikšni meri so ustrezne naprave odporne na zunanjo visokofrekvenčno energijo (za informacije o vašem izdelku Gigaset pro glejte »Tehnični podatki«).



Pri zunanjih namestitvah je treba upoštevati varnostne predpise za okolje namestitve, zlasti zaščito pred strelo.

Servisna služba in pomoč

Imate vprašanja?

Hitra pomoč in informacije so na voljo v teh navodilih za uporabo in na spletu.

Dodatne informacije o temah

- Products (izdelki)
- Documents (dokumentacija)
- Interop (interoperabilnost)
- Strojna programska oprema
- POGOSTA VPRAŠANJA
- Podpora

je na voljo na **gigaset.com/service** ali s skeniranjem kode QR za neposreden dostop do spletne strani za podporo:



Garancijska izjava

Če ni navedeno drugače, izdajatelj garancije (v nadaljevanju »Gigaset Technologies«) brez poseganja v svoje zakonske pravice do prodajalca v zvezi z napakami potrošniku (stranki) zagotavlja garancijo za trajnost pod pogoji, določenimi v nadaljevanju (garancijske določbe). Garancijske pravice stranke s to garancijo niso omejene. Uveljavljanje garancijskih pravic je brezplačno. Ta garancija predstavlja obveznost izdajatelja garancije, ki v primeru reklamacijskih zahtevkov zaradi napak dopolnjuje zakonsko veljavne brezplačne garancijske pravice.

Garancijske določbe:

- nove naprave (telefoni, pametni telefoni, naprave za pametni dom) in njihove komponente, pri katerih se v 24 mesecih od datuma nakupa pokaže napaka zaradi napak v proizvodnji in/ali materialu, bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Ta garancija trajnost velja 12 mesecev od datuma nakupa tudi za obrabne dele (vsi gibljivi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama, npr. rezervni deli, baterije/akumulatorji, tipkovnice, ohišja).
- Ta garancija ne velja, če je napaka na napravi posledica nepravilnega ravnanja in/ali neupoštevanja navodil.
- Ta garancija ne zajema storitev, ki jih opravi pooblaščen prodajalec ali stranka sama (npr. namestitvev, konfiguracija, prenos programske opreme). Iz garancije so izključeni tudi priročniki in, po potrebi, programska oprema, priložena na ločenem nosilcu podatkov.
- Kot garancijsko dokazilo velja račun z datumom nakupa. Garancijske zahtevke je treba vložiti v dveh mesecih po tem, ko ste seznanjeni, da obstaja razlog za garancijo.
- Zamenjane naprave ali njihovi sestavni deli, ki so bili v okviru zamenjave vrnjeni družbi Gigaset Technologies postanejo last družbe Gigaset Technologies.
- Ta garancija velja za nove naprave, kupljene v Evropski uniji. Te bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Izdajatelj garancije je družba Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nadaljnji ali drugi zahtevki na podlagi te proizvajalčeve garancije

so izključeni. Družba Gigaset Technologies ne odgovarja za prekinitev poslovanja, izgubo dobička in izgubo podatkov, dodatne programske opreme, ki jo je namestila stranka, ali drugih informacij. Stranka je sama odgovorna za njihovo ustrezno zaščito. Izključitev odgovornosti ne velja v primeru obvezne odgovornosti, npr. v skladu z nemškim Produkthaftungsgesetz (zakon o odgovornosti za proizvode), v primerih naklepa, hude malomarnosti, ogrožanja življenja, telesa ali zdravja, ali zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odškodninski zahtevek omejen na običajno predvidljivo škodo, razen če gre za naklep ali hudo malomarnost oziroma odgovornost za ogrožanje življenja, telesa ali zdravja, oziroma kršitve zakona o odgovornosti za proizvode.

- Garancijski rok se z opravljenim garancijskim servisom ne podaljša.
- Če garancijski zahtevek ne obstaja, si družba Gigaset Technologies pridržuje pravico, da stranki zaračuna zamenjavo ali popravilo izdelka. Družba Gigaset Technologies bo stranko o tem predhodno obvestila.
- Sprememba pravil o dokaznem bremenu v škodo stranke ni povezana z zgornjimi določbami.
- To garancijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Zaradi te izbire prava potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo zakonodajne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, in od katerih s sporazumom ni mogoče odstopiti (načelo ugodnosti).

Za izplačilo in uveljavljanje te garancije se obrnite na servisno službo izdajatelja garancije. Telefonsko številko najdete na naši servisni spletni strani: **gigaset.com/service**

Garancijska izjava

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/ garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenoša proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Certifikat

VoIP telefonija je možna preko LAN vmesnika (IEEE 802.3).

Ovisno od vašega vmesnika za dostop do omrežja, boste morda potrebovali dodatni usmerjevalnik/stikalo.

Za nadaljnje informacije se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

BasicLine IP

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.gigaset.com/docs

Če se ta izdelek uvaža tudi v Združeno kraljestvo:

podjetje Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da so naslednji tipi radijske opreme skladni s Pravilnikom o radijski opremi iz leta 2017:

BasicLine IP

Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gigaset.com/docs

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Sistem ravnanja z okoljem

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.



Gigaset Technologies GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od 13.05.2024 s strani TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 13.05.2024 s strani TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji ne spadajo v gospodinjске odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.

Ločeno zbiranje:



Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE

opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE

opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Nega

Napravo obrišite z vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte topil ali krp iz mikrovlaknen.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost statičnega naboja. V redkih primerih lahko stik naprave s kemičnimi snovmi povzroči spremembe na površini. Zaradi velikega števila kemikalij, ki so na voljo na trgu, ni bilo mogoče testirati vseh snovi.

Poškodbe na površinah z visokim sijajem lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za zaslone mobilnih telefonov.

Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino:

- 1. Iz naprave odklopite vse kable.**
2. Iz naprave izlijte tekočino.
3. Vse dele osušite.
4. Nato napravo **vsaj 72 ur** shranite na suhem in toplem mestu (**ne**: mikrovalovna pečica, pečica itd.).
- 5. Napravo ponovno vklopite šele, ko je suha.**

V večini primerov je po popolni izsušitvi mogoč ponovni zagon.

Tehnični podatki

Poraba električne energije

| | |
|------------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Stanje pripravljenosti | 1,87 W |
| Med pogovorom | 1,96 W |

Splošni tehnični podatki

Bazne postaje

| | |
|-------------|--|
| Oddajna moč | 10 mW srednja zmogljivost na kanal 250 mW pulzna moč |
|-------------|--|

Vtična napajalna enota

| | |
|--------------|---|
| Proizvajalec | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, LR Kitajska |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Oznaka modela | C812 (različica za EU) C813 (različica za Združeno kraljestvo) |
|---------------|---|

| | |
|--|-----------|
| Vhodna napetost | 100-240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Izhodna napetost | 5,0 V |
| Izhodni tok | 1,0 A |
| Izhodna moč | 5, W |
| Povprečni izkoristek med delovanjem | > 73,62 % |
| Poraba električne energije v stanju brez obremenitve | < 0,10 W |

Odprtokodna programska oprema

Splošno


Vaš izdelek Gigaset med drugim vsebuje odprtokodno programsko opremo, ki je predmet različnih licenčnih določitev. Dodelitev uporabniških pravic v zvezi z odprtokodno programsko opremo, ki izhaja iz delovanja izdelka družbe Gigaset Communications GmbH, je predmet pogojev licence odprtokodne programske opreme.

Seznam uporabljene odprtokodne programske opreme in ustrezne licence za to odprtokodno programsko opremo je na voljo na prijavnici strani spletnega konfiguratorja izdelka.

Če mora družba Gigaset v skladu z licenco OSS zagotoviti izvorno kodo modula OSS (npr. GPL V2, LGPL 2.1, MPL itd.), boste izvorno kodo, dokumentacijo in dodatne informacije našli na naslovu:

gigaset.com/opensource

Prehľad



Tlačidlo pre prihlásenie/paging

| | |
|--|--|
| Vyhľadávanie prenosných slúchadiel (paging): | Stlačte tlačidlo krátko (< 1 s). IP adresa prenosného slúchadla sa zobrazí na displeji prenosných slúchadiel. |
| Prihlásenie prenosného slúchadla: | Stlačte tlačidlo dlho (1 – 5 sekúnd). Spustí sa proces prihlásenia. |
| Obnovenie na výrobné nastavenia: | Stlačte a podržte tlačidlo na 10 sekúnd. Keď kontrolka LED zhasne, pustite tlačidlo. Potom stlačte dlho tlačidlo (5 sekúnd). |

Svetelné správanie


| | |
|-----------------------|---|
| Zelená Svieti | Základňa je pripravená na prevádzku. |
| Zelená Bliká | Základňa v režime prihlásenia DECT alebo nadviazanie spojenia na Gigaset Cloud. |
| Žltá Svieti | K dispozícii je nový firmvér. |
| Červená Svieti | Žiadne sieťové pripojenie, základňa nie je pripravená na prevádzku. |
| Červená Bliká | Neobnoví sa pripojenie ku Gigaset Cloud alebo základni. |

Uvedenie do prevádzky

V nasledujúcom texte sa opisuje uvedenie základne do prevádzky.

V prvom kroku sa pripojí základňa k vašej lokálnej sieti. V druhom kroku sa prihlási prenosné slúchadlo.

Pripojenie základne

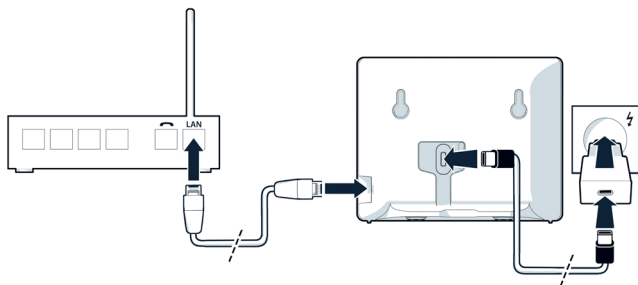


1. Pripojte dodaný kábel LAN k základni a routeru.
 2. Pripojte kábel USB-C k jeho základni a zásuvke pomocou vhodného zásuvného napájacieho zdroja USB-C.
-

Príprava prenosného slúchadla

1. Uvedte prenosné slúchadlo do prevádzky, pozri príslušný návod na obsluhu prenosného slúchadla.
 - Prenosné slúchadlo je pripravené na prihlásenie na vašej základni.

Vykonanie nastavenia

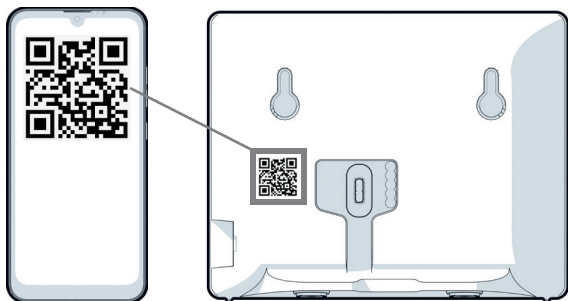

1. Pomocou smartfónu alebo tabletu naskenujte ľavý QR kód na zadnej strane vašej základne.
Alternatívne otvorte internetový prehliadač na počítači a zadajte nasledujúcu adresu: **gigaset-config.com**
Zobrazí sa používateľské rozhranie vašej základne s nastavovacím asistentom.
Ak by sa mali zobraziť viaceré zariadenia, vyberte **Gigaset BasicLine IP**.
2. Postupujte podľa zobrazených krokov nastavenia.
3. Vyberte jazyk a krajinu.
4. Stanovte heslo.
5. Nastavte telefónne pripojenie. Na tento účel potrebujete údaje o pripojení od poskytovateľa internetu.
6. Prihláste prenosné slúchadlo do vašej základni.
➤ Prenosné slúchadlo je teraz pripravené na prevádzku.

Ďalšie prenosné slúchadlá môžete pohodlne prihlásiť cez používateľské rozhranie. Sledujte zobrazené kroky v oblasti **Mobilné slúchadlo**.

Zamýšľané použitie

Vaša Gigaset BasicLine IP je telefónna základňa na prihlásenie prenosných slúchadiel DECT. Je vhodná na súkromné a komerčné použitie na internetovej prípojke.

Akékoľvek iné použitie je neprípustné. Nie ste oprávnení vykonávať zmeny alebo modifikácie na vašej základni. V opačnom prípade zanikne záruka.

Bezpečnostné pokyny



Pred použitím si prečítajte celý návod na obsluhu.

Podrobný návod na obsluhu je k dispozícii online na adrese gigaset.com/manuals v rubrike Podpora. Týmto spôsobom pomáhame šetriť papier a ponúkame rýchly prístup ku kompletnej a aktuálnej dokumentácii.



Zariadenia sa nedajú prevádzkovať počas výpadku prúdu. Taktiež nie je možné uskutočniť tiesňové volanie.



Zariadenia nepoužívajte v prostrediach ohrozených výbuchom, napr. v lakovniach.



Zariadenia nie sú chránené voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte vo vlhkých miestnostiach, ako napr. kúpeľne alebo sprchy.



Používajte iba zásuvné napájacie zdroje uvedené na zariadeniach. Zásuvka musí byť počas nabíjania ľahko prístupná.



Poškodené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli príp. rušiť ostatné rádiové služby.



Môžu obmedzovať funkciu medicínskych prístrojov. Pozorujte technické podmienky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie. Ak používate medicínske prístroje (napr. Kardios-timulátor), informujte sa u výrobcu prístroja. Tam vám môže poskytnúť informáciu, do akej miery sú príslušné prístroje odolné voči externým vysokofrekvenčným energiám (pre informácie o vašom produkte Gigaset pro pozri „Technické údaje“).



Pri inštaláciách vo vonkajšej oblasti sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy pre prostredie inštalácie, zvlášť ochrana pred bleskom.

Zákaznícky servis a pomoc

Máte otázky?

Rýchlu pomoc a informácie nájdete v tomto návode na obsluhu.

Ďalšie informácie k témam

- Products (produkty)
- Documents (dokumentácia)
- Interop (interoperabilita)
- Firmvér
- ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
- Podpora

k dispozícii na [gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service) alebo tak, že naskenujete QR kód, aby ste mali priamo prístup na stránku online podpory:



Záruka

Pokiaľ nie je uvedené inak, ručiteľ (ďalej len „Gigaset Technologies“) poskytuje spotrebiteľovi (zákazníkovi) záruku životnosti zariadenia za nasledujúcich podmienok (záručné podmienky), a to bez toho, aby boli obmedzené zákonné práva spotrebiteľa týkajúce sa chýb. Záručné práva zákazníka nie sú obmedzené touto zárukou. Záručné práva si možno uplatniť bezplatne. Táto záruka predstavuje záväzok ručiteľa navyše k zákonným záručným právam, ktoré si možno uplatniť bezplatne pri reklamáciách chýb.

Záručné podmienky:

- V prípade nových zariadení (telefónov, smartfónov) a ich komponentov, ktoré vykazujú vady do 24 mesiacov od kúpy, spoločnosť Gigaset Technologies podľa vlastného uváženia a bezplatne buď vymení zariadenie za iné, ktoré zodpovedá aktuálnemu stavu techniky, alebo uvedené zariadenie opraví. Táto záruka trvanlivosti platí 12 mesiacov od dátumu kúpy pre súčiastky podliehajúce opotrebovaniu (všetky pohyblivé súčiastky, ktoré si zákazník môže vymeniť sám, napr. náhradné diely, batérie, klávesnice, kryty).
- Táto záruka neplatí v prípadoch, keď je chyba zariadenia spôsobená nesprávnym zaobchádzaním a/alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.
- Táto záruka neplatí na žiadne služby poskytované povereným predajcom alebo samotným zákazníkom (napríklad inštalácia, konfigurácia, sťahovanie softvéru). Zo záruky sú vyňaté aj príručky a (ak je to možné) aj sprievodný softvér dodávaný na samostatnom dátovom nosiči.
- Platnosť záruky je potrebné dokázať pomocou dokladu o kúpe s uvedeným dátumom nákupu. Záručné požiadavky je potrebné uplatniť si do dvoch (2) mesiacov od zaznamenania záručnej udalosti.
- Vymenené zariadenia alebo ich komponenty vrátené spoločnosti Gigaset Technologies pri výmene sa stávajú majetkom spoločnosti Gigaset Technologies.
- Táto záruka sa vzťahuje na nové zariadenia zakúpené v rámci Európskej únie. Tieto budú bezplatne vymenené za technologicky

aktuálne zariadenie, prípadne ich spoločnosť Gigaset Technologies opraví. Poskytovateľom záruky je spoločnosť Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Spoločnosť nebude akceptovať žiadne ďalšie alebo iné nároky vyplývajúce z tejto záruky výrobcu. Spoločnosť Gigaset Technologies nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia prevádzky, stratu zisku alebo stratu údajov, softvér dodatočne nainštalovaný zákazníkom ani iné informácie. Za ochranu takýchto položiek je zodpovedný zákazník. Toto zrieknutie sa zodpovednosti neplatí, ak je zodpovednosť povinná, napríklad podľa zákona o zodpovednosti za produkt, v prípadoch vedomého úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ublíženia na živote, poškodenia zdravia alebo porušenia podstatných zmluvných povinností. Nároky na náhradu škody v súvislosti s porušením podstatných zmluvných povinností sú však obmedzené na predvídateľné straty typické pre zmluvu, pokiaľ zodpovednosť nie je dôsledkom vedomého úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ublíženia na živote, poškodenia zdravia alebo podľa zákona o zodpovednosti za produkt.
- Úspešné reklamácia neznamená predĺženie záručnej doby.
- Pokiaľ nepôjde o záručnú opravu, spoločnosť Gigaset Technologies si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok za výmenu alebo opravu. Spoločnosť Gigaset Technologies bude o takejto skutočnosti zákazníka vopred informovať.
- Akákoľvek zmena pravidiel, ktorými sa riadi dôkazné bremeno v neprospech zákazníka, nesúvisí s vyššie uvedenými pravidlami.
- Táto záruka sa riadi spolkovým nemeckým právom s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG). Táto voľba práva nezabavuje spotrebiteľa ochrany, ktorú by získal podľa ustanovení, ktoré nemožno obmedziť dohodou, a to podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej má habitálny pobyt („princíp priaznivosti“).

Ak si chcete uplatniť a využiť túto záruku, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom u ručiteľa. Aktuálne telefónne číslo nájdete na našom servisnom portáli na adrese: **[gigaset.com/service](https://www.gigaset.com/service)**

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti Gigaset Technologies GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobou spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 948 666 555 a radi Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

iQmobil s.r.o.
Černyševského 10
85101 Bratislava

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom, neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrovozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenia predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.

Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| Ref. číslo opravy | Dátum prijmu | Dátum opravy | Nové výrobné číslo | Pečiatka a podpis servisu |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|

Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

VoIP telefonovanie je možné cez LAN rozhranie (IEEE 802.3).

V závislosti od rozhrania vašej telekomunikačnej siete, môže byť vyžadovaný prídavný smerovač/prepínač.

Pre viac informácií, kontaktujte vášho poskytovateľa pripojenia.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Technologies GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce typy rádiových zariadení spĺňajú nariadenia Smernice 2014/53/EÚ:

BasicLine IP

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.gigaset.com/docs

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Likvidácia odpadu

Systém manažmentu životného prostredia

Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke: www.gigaset.com



Spoločnosť Gigaset Technologies GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikované od 13.05.2024 spoločnosťou TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikované od 13.05.2024 spoločnosťou TÜV SÜD Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné

odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Starostlivosť

Zariadenie utrite vlhkou utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani mikrofázové utierky.

Nikdy nepoužívajte suchú utierku: existuje nebezpečenstvo vzniku statického náboja.

V ojedinelých prípadoch môže kontakt zariadenia s chemickými látkami viesť k zmenám povrchu. Vzhľadom na množstvo chemických látok dostupných na trhu nebolo možné testovať všetky látky.

Poškodenia vysoko lesklých povrchov je možné opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinou



V prípade, že sa zariadenie dostalo do kontaktu s kvapalinou:

- 1. Odpojte všetky káble od zariadenia.**
2. Nechajte odkvapkať kvapalinu zo zariadenia.
3. Všetky diely osušte stieraním.
4. Potom zariadenie uložte na suché a teplé miesto **minimálne 72 hodín (nie na):** mikrovlnnú rúru, pec a i.).
- 5. Zariadenie znovu zapnite až v suchom stave.**

Vo väčšine prípadov je uvedenie do prevádzky opäť možné po úplnom vysušení.

Technické údaje

Príkion

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Stav pripravenosti | 1,87 W |
| Počas rozhovoru | 1,96 W |

Všeobecné technické údaje

Základné stanice

| | |
|-----------------|---|
| Vysielací výkon | 10 mW priemerný výkon na kanál 250 mW impulzného výkonu |
|-----------------|---|

Zásuvný napájací zdroj

| | |
|---------|---|
| Výrobca | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Pakistan Čína |
|---------|---|

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Identifikácia modelu | C812 (EÚ-verzia) C813 (UK-verzia) |
|----------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Vstupné napätie | 100 – 240 V |
|-----------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50/60 Hz |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Výstupné napätie | 5,0 V |
|------------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Výstupný prúd | 1,0 A |
|---------------|-------|

| | |
|----------------|------|
| Výstupný výkon | 5, W |
|----------------|------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Priemerná účinnosť v prevádzke | > 73,62 % |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Príkion pri nulovom zaťažení | < 0,10 W |
|------------------------------|----------|

Open-source softvér


Všeobecne

Váš produkt Gigaset obsahuje okrem iného Open-source softvér, ktorý podlieha rôznym licenčným podmienkam. Udelenie práv na používanie Open-source softvéru, ktoré presahujú rámec prevádzky produktu vo forme dodanej spoločnosťou Gigaset Technologies GmbH, je regulované v príslušných licenčných podmienkach Open-source softvéru.

Zoznam použitého Open-source softvéru a rozhodujúce licencie pre tento Open-source softvér možno vyvolať na prihlasovacej stránke webového konfigurátora produktu.

Pokiaľ je spoločnosť Gigaset podľa licencie OSS povinná poskytnúť zdrojový kód modulu OSS (napr. GPL V2, LGPL 2.1, MPL atď.), zdrojový kód, dokumentáciu a ďalšie doplňujúce informácie nájdete na adrese: **gigaset.com/opensource**

Áttekintés



Regisztrálás/Kézibeszélő keresése gomb

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kézibeszélő keresése (paging): | Nyomja meg a gombot röviden (kevesebb, mint 1 másodpercig). A kézibeszélő kijelzőjén megjelenik a kézibeszélő IP-címe. |
| Kézibeszélő regisztrálása: | Nyomja meg a gombot hosszan (1–5 másodpercig). A regisztrálási folyamat elindul. |
| Gyári beállítások visszaállítása: | Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig. Amikor a LED kialszik, engedje el a gombot. Ezután tartsa hosszan nyomva a gombot (5 másodpercig). |


Fényjelzés

| | | |
|--------------|---------|--|
| Zöld | Világít | A bázisállomás üzemkész. |
| Zöld | Villog | Bázisállomás DECT regisztrálási módban vagy kapcsolat létrehozása a Gigaset Cloud-dal. |
| Sárga | Világít | Új firmware elérhető. |
| Piros | Világít | Nincs hálózati kapcsolat, a bázisállomás nem üzemkész. |
| Piros | Villog | Nincs kapcsolat a Gigaset Cloud-dal, vagy a bázisállomás visszaállításra kerül. |

Üzembe helyezés

A bázisállomás üzembe helyezését az alábbiakban ismertetjük. Az első lépésben a bázisállomás csatlakozik a helyi hálózathoz. A második lépésben a kézibeszélő regisztrálásra kerül.

A bázisállomás csatlakoztatása

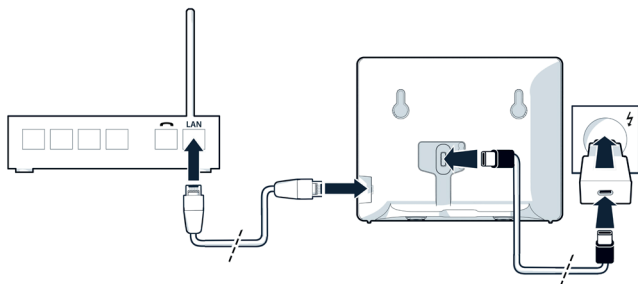


1. Csatlakoztassa a mellékelt LAN-kábelt a bázisállomáshoz és egy routerhez.
2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a bázisállomáshoz és egy csatlakozóaljzathoz egy megfelelő USB-C hálózati adapterrel.

A kézibeszélő előkészítése

1. Helyezze üzembe a kézibeszélőt, lásd a kézibeszélő kezelési útmutatóját.
 - A kézibeszélő készen áll a bázisállomáson való regisztrálásra.

A beállítás végrehajtása

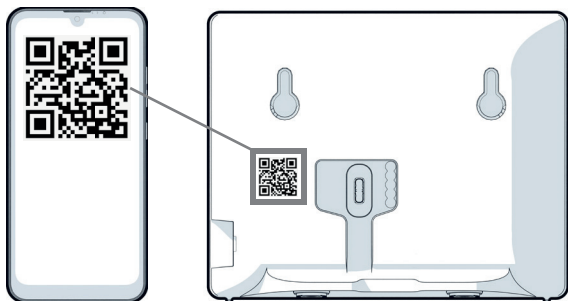

1. Okostelefon vagy táblagép segítségével olvassa be a bázisállomás hátoldalán balra található QR-kódot. Alternatív megoldásként nyissa meg az internetböngészőt egy számítógépen, és adja meg a következő címet: **gigaset-config.com**
Megjelenik a bázisállomás kezelőfelülete a beállítási varázslóval.
Ha több készülék is megjelenik, válassza ki a **Gigaset BasicLine IP** készüléket.
2. Kövesse a bemutatott beállítási lépéseket.
3. Válassza ki a nyelvet és az országot.
4. Állítson be egy jelszót.
5. Hozza létre a telefonkapcsolatot. Ehhez szüksége van az internetszolgáltatójától származó kapcsolati adatokra.
6. Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
👉 A kézibeszélőt most már üzemkés.

A kezelőfelületen keresztül kényelmesen regisztrálhat további kézibeszélőket. Kövesse a **Kézibeszélő** területen található lépéseket.

Rendeltetés szerű használat

A Gigaset BasicLine IP egy telefon-bázisállomás, amely DECT kézibeszélők regisztrálására szolgál. Internetkapcsolattal magán- és üzleti használatra egyaránt alkalmas.

Más célra történő használata tilos. A bázisállomás módosítása vagy átalakítása tilos. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Biztonsági tudnivalók



Használat előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.

A részletes kezelési útmutató online elérhető a gigaset.com/manuals címen a Támogatás részben. Ezzel papírt takaríthat meg, és gyors hozzáférést kap a teljes és aktuális dokumentációhoz.



A készülékek áramkimaradás esetén nem működtethetők. A segélyhívás sem lehetséges.



Ne használja a készülékeket robbanásveszélyes környezetben, pl. festőműhelyekben.



A készülékek fröccsenő víz ellen nem védettek. Ezért ne helyezze őket nedves helyiségekbe, például fürdőszobákba vagy zuhanyzókba.



Csak a készülékeken megadott hálózati adaptert használja. Töltés közben a csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Kérjük, hogy a meghibásodott készülékeket helyezze üzemén kívül, vagy javíttassa meg azokat a szervizzel, mivel azok zavarhatnak más rádiós szolgáltatásokat.



A készülékek befolyásolhatják az orvostechnikai eszközök működését. Vegye figyelembe az adott környezetben (például orvosi rendelőkben) érvényes műszaki feltételeket. Ha orvostechnikai eszközöket (pl. pacemakert) használ, kérjük, tájékozódjon az eszköz gyártójánál. Ott tájékoztatást kaphat arról, hogy az adott eszközök milyen mértékben ellenállók a külső, magas frekvenciájú energiákkal szemben (a Gigaset pro termékkel kapcsolatos információkért lásd „Műszaki adatok”).



Kültéri telepítés esetén be kell tartani a telepítési környezet biztonsági előírásait, különösen a villámvédelemre vonatkozó előírásokat.

Ügyfélszolgálat és segítség

Kérdése van?

Gyors segítség és információk találhatóak ebben a kezelési útmutatóban.

További információk a következő témákra vonatkozóan:

- Products (termékek)
- Documents (dokumentáció)
- Interop (interoperabilitás)
- Firmware
- GYIK
- Támogatás

elérhető a gigaset.com/service oldalon, vagy beolvasva a QR-kódot, amely közvetlenül az online támogatási oldalra vezet:



Jótállás

(jótállási feltételek) szerint tartóssági jótállást vállal a fogyasztó (ügyfél) részére, a fogyasztó hibákkal kapcsolatos törvényes jogainak sérelme nélkül. A vásárló jótállási jogait ez a jótállás nem korlátozza. A jótállási jogok díjmentesen érvényesíthetők. Ez a jótállás a garanciavállalónak a törvényes szavatossági jogokon túlmenően, amelyek a hibajelenségek tekintetében ingyenesen érvényesíthetők, kötelezettséget jelent a garanciavállaló részéről.

Jótállási feltételek:

- Új készülékek (telefonok, okostelefonok) és azok alkatrészei esetén, amelyek a vásárlástól számított 24 hónapon belül hibát mutatnak, a Gigaset Technologies saját döntése szerint és díjmentesen vagy kicseréli a készüléket egy másikra, amely megfelel a jelenlegi műszaki színvonalnak, vagy megjavítja az adott készüléket. Ez a tartóssági garancia a vásárlás napjától számítva 12 hónapig érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre (minden olyan mozgó alkatrésze, amelyet a vásárló maga is ki tud cserélni, pl. pótalkatrészek, akkumulátorok, billentyűzetek, házak).
- Ez a jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha a készülékek meghibásodása a nem megfelelő kezelésre és/ vagy a kezelési útmutatók be nem tartására vezethető vissza.
- Ez a jótállás nem terjed ki a megbízott kereskedő vagy az ügyfél által a saját maga által nyújtott szolgáltatásokra (pl. telepítés, konfigurálás, szoftverletöltés). A kézikönyvek és adott esetben a külön adathordozón lévő kísérőszoftverek szintén nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Az érvényes jótállás bizonyítékeként a vásárlás igazolása és a vásárlás dátuma szükséges. A jótállási igényeket a jótállási esemény bekövetkezésétől számított két (2) hónapon belül kell érvényesíteni.
- A csere során a Gigaset Technologies részére visszaküldött készülékek vagy azok alkatrészei a Gigaset Technologies tulajdonába kerülnek.
- Ez a jótállás az Európai Unión belül beszerzett új készülékekre vonatkozik. Ezeket a Gigaset Technologies díjmentesen kicseréli egy technológiailag friss készülékre, vagy megjavítja. A

garanciavállaló a Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- A gyártói garanciából eredő további vagy eltérő igényeket nem fogadunk el. A Gigaset Technologies nem vállal felelősséget az üzemzavarokért, az elmaradt haszonért és az adatok, az ügyfél által kiegészítésként telepített szoftverek vagy egyéb információk elvesztéséért. Ezek megőrzéséért az ügyfél felelős. A felelősség kizárása nem érvényes, ha a felelősség kötelező, például a termékfelelősségi törvény alapján, szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség és egészség sérülése vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegésével kapcsolatos kártérítési igények azonban a szerződésre jellemző, előrelátható károokra korlátozódnak, kivéve, ha a felelősség szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség és egészség sérülése vagy a termékfelelősségi törvény alapján áll fenn.
- A jótállási igény sikeres érvényesítése nem hosszabbítja meg a jótállás időtartamát.
- A Gigaset Technologies fenntartja magának a jogot, hogy a csere vagy javítás költségét az ügyfélnek felszámítsa, kivéve, ha garanciális esemény következik be. A Gigaset Technologies erről előzetesen tájékoztatja az ügyfelet.
- A bizonyítási teher szabályainak az ügyfél hátrányára történő megváltoztatása nem kapcsolódik a fenti szabályokhoz.
- Erre a jótállásra a német szövetségi jog vonatkozik, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztót attól a védelemtől, amelyet a fogyasztó a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga szerint a megállapodással nem eltérhető rendelkezések alapján élvezne ("kedvezőség elve").

Kérjük, a garancia kiváltása és érvényesítése érdekében forduljon a garanciavállaló ügyfélszolgálatához. Az erre vonatkozó telefonszámot a www.gigaset.com/service oldalon található szervizportálunkon találja: **gigaset.com/service**

Jelen Jótállási Jegy a **Gázsét Technologies GmbH** (46395 Bocholt, Frankenstraße 2.) által gyártott és szerződött partnerrel által importált **vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira** érvényes.

Importőr (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevét):

CHS Hungary Kft.
2040 Budonis, Vaskút utca 15.),
1039 Budapest, Rákóczi út 15.),
Telecom Nyrt.
(1039 Budapest, Rákóczi út 55.),
Strongline Kft.
(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Tele-Signal Kft.
(1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (X. 22) kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítéskor kizárólagosan a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az akkumulátora 12 hónapos jótállást ad.

A forgasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik megp. A jótállás a jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási Jegy pontos titbítése az eladó kötelesege. Az eladó által kitöltött Jótállási Jegyben tartalmazni kell a terméket, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási Jegyben eszkozött bármilyen javítás, tőrés vagy átlás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogsalut szerviz véggez, a Jótállási Jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási Jegyget elvezetés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számszámának egyértelmű bizonyítása esetén, új elemében pontos, használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a digitálfrékvencás rendszereknél (RF panel), míg a bázis esetén a kózponti egység rendszerpanelét kell értetni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási Jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a forgasztás cik tulajdonsága érvényesítheti, feltéve, hogy forgasztónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási Jegyben, illetve az eladó által mellékelendő szervizpontban és átvetőhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpontban, illetve az átvetőhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás jelére átvehető kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvetőhely közli a forgasztóval. A készüléket a jótállás alá nem tartozóan kell beszállítani a szervizbe a jótállás jegyben megadott szervizpontra, illetve felülnetett legközelebbi szervizpontra, ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket eredetileg vásárolta.

A forgasztó a jótállási határidő alatt bármikor közösen kifogásolt, de a bejelentés elmulasztásod vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a forgasztó viseli

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényt, a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvételi időpontját, a visszaszáll időpontját, a hibajelentő pontját, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalaprészletek, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időpontjától kezdődik. A forgasztó a termék jótállási idejét bekezdésben meghatározott esetben az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak terekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a forgasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cseréire nincs lehetőség, a forgasztó válaszába szerint a termék visszacsomagolásával egyidejűleg a vételár vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elzárólagos megállapodás mellett más típusú termékkel a forgasztó káradhat, vagy a forgasztó megfélelt árféértékelést kérhet.

A forgasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéskelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetéssellenes használat, törlés, sérülés, szakértőnlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beszáás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a forgasztó terhelik. Kélon felszámít bizonyos típusú javítások igénybevétele során az eladó a termék eredeti tartozékok használatára következőben bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítás és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási Jegyben.

*Forgasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső szorzóéletkötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gázsét Márkákot és Márkaszerzít Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:
+36(20)973-0765
+36(1)267-2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Licensz

Internet (VoIP) telefonálás a LAN csatlakozáson keresztül lehetséges (IEEE 802.3).

A telefon hálózat csatlakozási felületétől függően, esetlegesen egy további útválasztó/kapcsoló is szükséges.

Kérjük forduljon az internet szolgáltatójához, további információért!

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Technologies GmbH kijelenti, hogy az alábbi rádióberendezés-típusok megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek:

BasicLine IP

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet-címen érhető el: **www.gigaset.com/docs**

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat..

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com



A Gigaset Technologies GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: 2024. május 13-tól a TÜV SÜD Management Service GmbH által tanúsítva.
ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: 2024. május 13-tól a TÜV SÜD Management Service GmbH által tanúsítva.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak. Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelőtársaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

Törölje át a készüléket nedves kendővel vagy antisztatikus kendővel. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálalás kendőket.

Soha ne használjon száraz ruhát: fennáll a statikus feltöltődés veszélye.

Ritka esetekben a készülék vegyi anyagokkal való érintkezése a felület megváltozásához vezethet. A piacon elérhető vegyi anyagok nagy száma miatt nem lehetett minden anyagot tesztelni.

A magassfényű felületek károsodásait óvatosan eltávolíthatja mobiltelefonok kijelzőjének polírozószereivel.

Folyadékkal való érintkezés



Ha a készülék folyadékkal érintkezett:

- 1. Húzza ki az összes kábelt a készülékből.**
2. Hagyja kicsöpögni a folyadékot a készülékből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt.
4. Ezután tárolja a készüléket **legalább 72 órán keresztül** száraz, meleg helyen (**ne**: mikrohullámú sütőben, sütőben vagy hasonló helyen).
5. **Csak akkor kapcsolja be újra a készüléket, ha az megszáradt.**

A legtöbb esetben az üzembe helyezés a teljes kiszáradás után lehetséges.

Műszaki adatok

Energiafogyasztás

| | |
|----------------------|---------|
| Gigaset BasicLine IP | < 3,8 W |
| Készenléti állapot | 1,87 W |
| Beszélgetés közben | 1,96 W |

Általános műszaki adatok

Bázisállomások

| | |
|-----------------|--|
| Adóteljesítmény | 10 mW átlagos teljesítmény csatornánként 250 mW impulzusteljesítmény |
|-----------------|--|

Hálózati tápegység

| | |
|--------|--|
| Gyártó | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Cégjegyzékszám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Kína |
|--------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Modellazonosító | C812 (EU változat) C813 (UK változat) |
|-----------------|--|

| | |
|---------------------|-----------|
| Bemeneti feszültség | 100–240 V |
|---------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Bemeneti váltakozó áramú frekvencia | 50/60 Hz |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Kimeneti feszültség | 5,0 V |
|---------------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Kimeneti áram | 1,0 A |
|---------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| Kimeneti teljesítmény | 5, W |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Átlagos hatékonyság működés közben | > 73,62% |
|------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Teljesítményfelvétel terhelés nélkül | < 0,10 W |
|--------------------------------------|----------|

Nyílt forráskódú szoftverek

Általános információk

A Gigaset termék többek között nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz, amelyre különböző licencfeltételek vonatkoznak. A nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos, a Gigaset Technologies GmbH által szállított formában történő termékhasználaton túlmutató felhasználási jogok megadása a nyílt forráskódú szoftver vonatkozó licencfeltételeiben van szabályozva.

A felhasznált nyílt forráskódú szoftverek listája és a vonatkozó licencek a termék webkonfigurátorának bejelentkezési oldalán érhetők el.

Amennyiben a Gigaset egy OSS-licenc alapján köteles rendelkezésre bocsátani egy OSS-modul forráskódját (pl. GPL V2, LGPL 2.1, MPL stb.), a forráskódot, a dokumentációt és további kiegészítő információkat a következő címen találja: **gigaset.com/opensource**

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is printed on 100 % recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.