


## Présentation Gigaset DESK 400



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Étiquette pour noter l'occupation des touches de numérotation abrégée et d'appel direct</p> <p><b>2</b> Touches de numérotation directe</p> <p><b>3</b> Touche secret microphone</p> <p><b>4</b> Touche Enregistrer</p> <p><b>5</b> Touche Volume</p> <p><b>6</b> Touche Répétition de la numérotation / touche de pause</p> | <p><b>7</b> Touche de double appel</p> <p><b>8</b> Touche de numérotation abrégée</p> <p><b>9</b> Commutateur à coulisse pour alterner entre la numérotation décimale (impulsion) et la fréquence vocale (au dos de la base du téléphone)</p> <p><b>10</b> Support</p> |
|--|--|

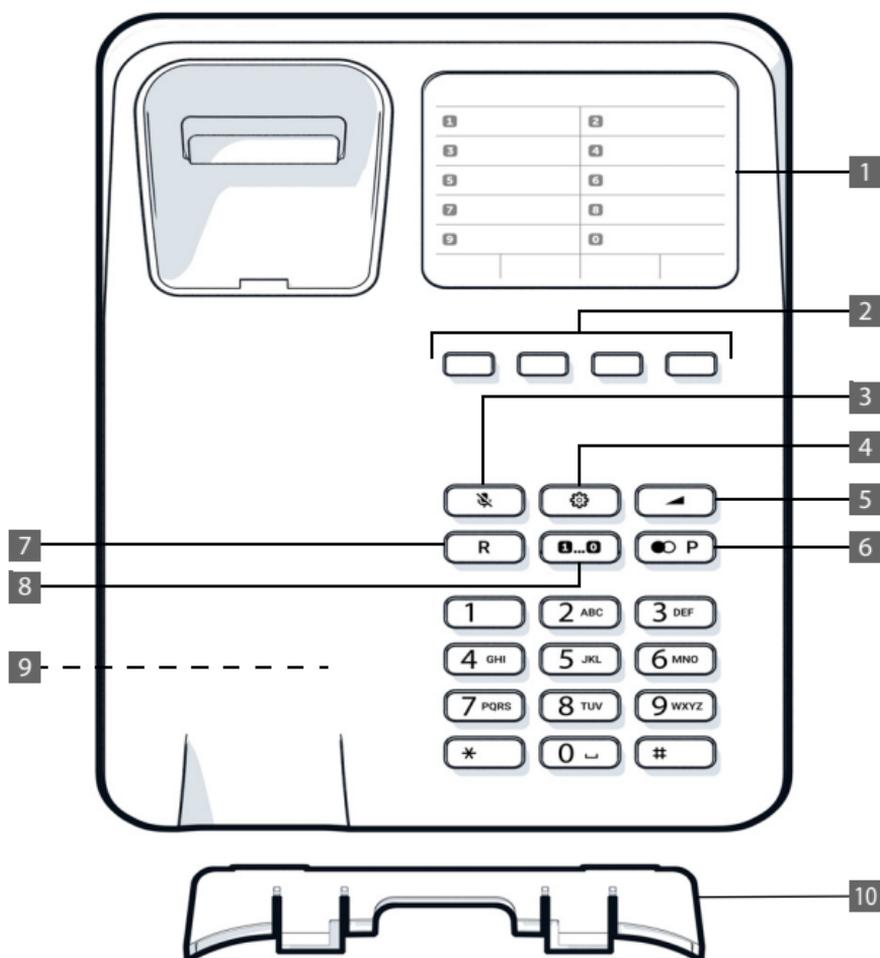

Veillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les remarques concernant la manipulation de votre téléphone. Conservez le mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure. N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec l'appareil.

## Utilisation conforme

Votre téléphone DESK 400 - désigné par la suite par le terme : téléphone - est adapté pour téléphoner dans un réseau téléphonique. Le téléphone convient uniquement pour un usage privé dans des locaux fermés. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Les modifications ou transformations réalisées sans autorisation sont interdites.

## Mesures de sécurité



Enfichez le cordon de raccordement uniquement dans la prise téléphonique prévue à cet effet.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

## Contrôler le contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage de votre téléphone avant de le mettre en service :


- ◆ combiné
- ◆ base du téléphone
- ◆ support
- ◆ cordon de raccordement
- ◆ câble du combiné
- ◆ mode d'emploi

Si un élément manque ou est endommagé, veuillez vous adresser à notre service clientèle (→ p. 8).

## Étiquettes

Des étiquettes mémoire vierges pour les touches d'accès rapide et de numérotation directe sont disponibles sur Internet, à l'adresse : [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Raccordement du téléphone

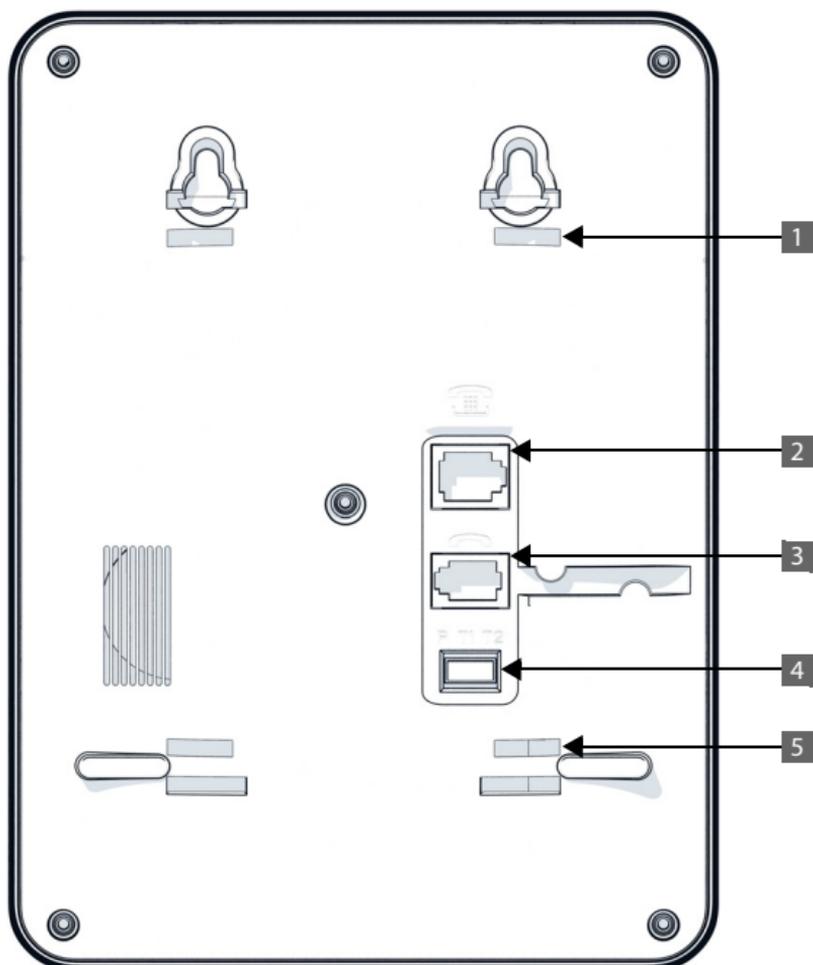

- ▶ Reliez le combiné à la base du téléphone.  
Raccordez l'extrémité courte du câble du combiné au combiné et l'autre extrémité à la base du téléphone (3).
- ▶ Raccordez votre téléphone à votre ligne téléphonique.  
Enfichez le cordon de raccordement au niveau de la base du téléphone (2) et de votre prise téléphonique.
- ▶ Insérez le cordon de raccordement dans le support réglable.
- ▶ Montez le support au dos de votre téléphone sur la position supérieure (1). Cela améliore la lisibilité des touches et de l'étiquette.  
Installez le support dans la fixation prévue à cet effet. Le support s'enclenche de manière audible.

## Montage mural

**⚡ Avertissement !** Danger de mort par électrocution ou explosion de gaz ! Lors du montage, faites attention aux éventuelles conduites électriques ou de gaz dans le mur. Veillez à ne pas endommager les conduites de gaz ou électriques par inadvertance.

Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

- ▶ Percez deux trous à une distance horizontale de 65 mm environ dans le mur et fixez deux vis appropriées (non comprises dans la livraison).
- ▶ Montez le support au dos de votre téléphone sur la position inférieure (5). Cela améliore la lisibilité des touches et de l'étiquette. Installez le support dans la fixation prévue à cet effet. Le support s'enclenche de manière audible.
- ▶ Si nécessaire, réglez le procédé de numérotation (→ p. 6) à l'aide du commutateur à coulisse (4) avant le montage de votre téléphone.
- ▶ Montez votre téléphone au niveau des vis en saillie.

## Mise en service du téléphone

Conseils pour l'installation du téléphone :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- ◆ Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.
- ◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le téléphone et les appareils radio, par ex. téléphones ou dispositifs d'appel de

personnes ou postes de télévision, car des interférences risqueraient de gêner les communications téléphoniques.

- ◆ Ne pas installer le téléphone dans un endroit poussiéreux, au risque de réduire sa durée de vie.
- ◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants de l'appareil (par ex. pieds) risquent de subir des détériorations.

## Composition et enregistrement des numéros

### Composition d'un numéro



Décrocher le combiné et composer un numéro.

### Rappel (bis)

Le dernier appel composé est enregistré automatiquement.



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de répétition de la numérotation (bis).

### Numérotation directe et numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer un total de 14 numéros (de 21 chiffres max. respectivement). 10 numéros d'appel comme numérotation abrégée via les touches chiffrées (0-9) et 4 numéros d'appel via les touches d'appel direct.

## Enregistrement d'un numéro d'appel direct

-   Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.
-  Appuyer sur la touche d'appel direct.
-  Entrer un numéro pour un numéro abrégé.
-  Appuyer sur la touche Enregistrer.

## Enregistrement d'un numéro

-   Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.
-  Appuyer sur la touche de numérotation abrégée.
-  ...  Déterminer le numéro abrégé.
-  Entrer un numéro pour un numéro abrégé.
-  Appuyer sur la touche Enregistrer.

## Composer un numéro numérotation directe

-   Décrocher le combiné et appuyer sur la touche d'appel direct.

## Composition d'un numéro abrégé

-   Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de numérotation abrégée.
-  ...  Appuyer sur la touche des numéros abrégés.

## Remarques sur l'enregistrement et l'annulation des touches de numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer les touches  et  sans tenir compte du mode de numérotation paramétré, mais vous ne pouvez les composer qu'en mode fréquence vocale (→ p. 6).

Si le numéro saisi dépasse 21 chiffres, le numéro enregistré est effacé.

## Pauses

Avec  P, vous pouvez saisir une ou plusieurs pauses pour les numéros abrégés (pas pour le premier chiffre). Les pauses sont transférées vers la mémoire et sont requises pour certaines installations secondaires (par exemple : 0  P 2368).

- ◆ Sélectionner une pause parmi les 5 premiers chiffres :  
Le numéro enregistré ainsi qu'une pause de 2 secondes sont entièrement composés.
- ◆ Sélectionner une pause au-delà des 5 premiers chiffres :  
La partie du numéro enregistrée après la pause est seulement composée lorsque la touche  P est sélectionnée.

## Réglages du téléphone

### Réglage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur du combiné en deux étapes.

-  Appuyer sur la touche volume.

Le volume initial est réactivé lors du prochain décrochage du combiné.

### Mode secret

Vous pouvez désactiver le microphone du téléphone pendant une communication :

-  Appuyer sur la touche secret microphone.

Pour rallumer le microphone : appuyer à nouveau sur la touche secret microphone.

## Réglage de la sonnerie

Vous pouvez régler la mélodie et le volume de la sonnerie (réglage d'usine : niveau 6) ou la désactiver.

  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.

 Appuyer sur la touche dièse.

 ...  Appuyer sur l'une des touches de numérotation.

(0 : sonnerie désactivée jusqu'au prochain décrochage du combiné).

 Appuyer sur la touche Enregistrer.

	Volume		
	faible	moyen	fort
Mélodie 1	 		
Mélodie 2			
Mélodie 3			

## Utilisation avec un autocommutateur privé

### Fonctions spéciales / touche de double appel

Pendant une communication externe, vous pouvez prendre un double appel ou rediriger l'appel. Pour ce faire, appuyer sur la touche de double appel . La suite des commandes dépend de votre autocommutateur. Pour utiliser la touche de double appel, le réglage de la durée du flashing (interruption) du téléphone doit être adapté à l'autocommutateur. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de l'autocommutateur.

## Mode de numérotation / modification de la durée du flashing

Le téléphone prend en charge les modes de numérotation suivants :

T1 : fréquence vocale, durée du flashing 100 ms

T2 : fréquence vocale, durée du flashing 270 ms / 600 ms

P : numérotation décimale (impulsion)

En fonction de votre autocommutateur, vous devez, le cas échéant, modifier le mode de numérotation ou la durée du flashing de votre téléphone.

T1 T2 P  Pour ce faire, utiliser le commutateur à coulisse au dos de la base de votre téléphone.

### Commutation provisoire en fréquence vocale lorsque l'appareil est réglé sur « Impulsion » (numérotation décimale)

Pour utiliser des fonctions nécessitant le mode fréquence vocale (par ex. consultation à distance du répondeur), vous pouvez passer le téléphone en mode fréquence vocale pendant la durée de la communication, sans modifier le réglage du commutateur.

Une fois la connexion établie :

 Appuyer sur la touche Etoile.

Une fois la connexion terminée, l'appareil repasse en mode de numérotation décimale.

## Utilisation avec des autocommutateurs publics

Les autocommutateurs publics vous offrent (dans certains cas avec abonnement/sur demande) une série de services supplémentaires utiles (par ex. renvoi d'appel, rappel automatique en cas de ligne occupée, conférence à trois, etc.). Vous pouvez accéder à ces services à l'aide de combinaisons de touches précises qui permettent d'informer votre opérateur. Vous pouvez enregistrer l'ensemble des combinaisons de touches, y compris le numéro d'un renvoi d'appel fixe, ainsi qu'un numéro normal sur la touche de numérotation abrégée.

### Touche de double appel

Dans les autocommutateurs publics, la touche de double appel est requise pour pouvoir utiliser divers services supplémentaires ; par ex. pour la fonction « Rappel automatique en cas de ligne occupée ». Le cas échéant, adapter la durée du flashing de votre téléphone en fonction des paramètres de l'autocommutateur public. Pour ce faire, utiliser le commutateur à coulisse au dos de la base de votre téléphone ( → p. 6).

## Annexe

### Entretien

Essayer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique. En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances. En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

### Contact avec des liquides



Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 Débrancher tous les câbles de l'appareil.
- 2 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 3 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 4 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 5 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Questions-réponses

### **Vous décrochez le combiné, écoutez mais n'entendez aucune tonalité :**

Le cordon de raccordement du téléphone est-il bien enfiché dans le téléphone et dans la prise téléphone ?

**Vous entendez une tonalité, mais le téléphone ne procède pas à la numérotation :** le téléphone est correctement raccordé. Le mode de numérotation est-il correctement réglé ?

**Votre correspondant ne vous entend pas :** avez-vous appuyé sur la touche secret microphone ?

**Vous entendez régulièrement un bruit d'impulsion pendant une communication :** la connexion capte des impulsions de taxation provenant du central que le téléphone n'est pas en mesure d'interpréter. Contactez votre opérateur.

## Environnement

### Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des

normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (environnement) :** certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité) :** certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

### Mise au rebut

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Belgique et en Suisse, ainsi qu'au réseau téléphonique analogique français.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables des directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

## Interlocuteurs

En cas de problème d'utilisation concernant le raccordement au système de communication et la connexion analogique, adressez-vous à l'opérateur compétent ou à votre détaillant.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6538-R101-3-6Z19**