

Gigaset

COMFORT 500/520/550 A IP BASE

Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Základna	4
Sluchátko	5
Znázornění v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	8
Uvedení do provozu	10
Ovládání telefonu	15
Seznámení s telefonem	15
Telefonování	22
Přesměrování hovorů	29
Seznamy hovorů a zpráv	32
Seznamy hovorů	32
Centrum zpráv (MWI)	35
Telefonní seznamy	36
Kontakty na sluchátku	36
Kontakty ve webovém rozhraní	39
Nastavení telefonních seznamů	41
Zřízení dalších telefonních seznamů	42
Záznamník a ohlášení	43
Záznamník	43
Ohlášení	48
Další funkce	49
Kalendář	49
Časovač	51
Budík	52
Chůvička (monitorování místnosti)	53
Seznamy blokových čísel	54
Správa sítě DECT	58
Nastavení na sluchátku	63
Ruční nastavení data a času	63
Jazyk na displeji	63
Vyzvánění a signály	64
Displej	66
Telefonování	67
Systém	69


Nastavení ve webovém rozhraní	71
Datum a čas	71
Telefonování	72
Systém	74
Rozšířená nastavení	76
Telefonování	76
Zvuk	79
Provisioning	80
Profil VoIP	81
Síť	81
Stavové informace a diagnostika	87
Systémové informace	87
Pomůcky pro diagnostiku	88
Podpora	89
Příloha	90
Zákaznický servis a podpora	90
.....	91
Doporučení výrobce	94
Technické údaje	96
Symboly	99
Přehled nabídky	101
Rejstřík	105



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Základna

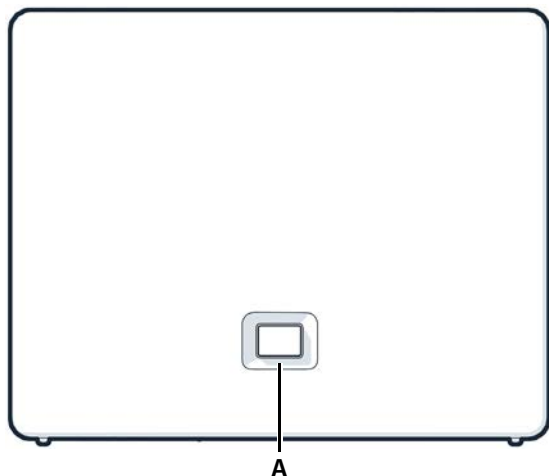

A Tlačítko přihlášení/pagingu

Vyhledání sluchátka (paging):

▶ **krátký** stisk (< 1 s)

Na displeji sluchátek se zobrazí aktuální IP adresa telefonu.

Přihlášení sluchátka:

▶ **Dlouhý** stisk (1– 5 s)

Obnovení továrního nastavení přístroje:

▶ Stiskněte a podržte tlačítko, zapojte síťovou zástrčku a vyčkejte 10 sekund, dokud se tlačítko nerozsvítí červeně.

Svítil zeleně:

Systém je připraven k provozu

Bliká zeleně:

Přístroj v režimu přihlášení k DECT nebo navazování spojení s cloudem Gigaset

Svítil žlutě:

Je k dispozici nový firmware

Svítil červeně:

Chybí připojení k síti, přístroj není připraven k provozu


Bliká červeně (pomalou):

Chybí spojení s cloudem Gigaset

Bliká červeně (rychle):

Přístroj se resetuje

Sluchátko

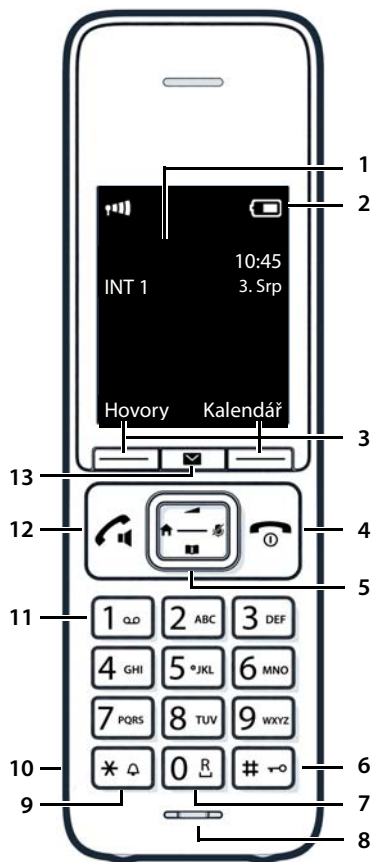

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový riádek**
Symboly zobrazujú aktuálne nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka a funkce**
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 4 **Tlačítko zavěšení/zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; zrušení funkce; o úroveň zpět ▶ **krátký stisk**
návrat do klidového stavu; ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**
zapnutí/vypnutí sluchátka

5 Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky

- Otevření nabídky; ztlumení;
- Otevření telefonního seznamu;
- Nastavení hlasitosti;
- Zahájení interního hovoru;
- Procházení nabídek a zadávacích polí

6 Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko

- Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušení vytáčení ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**
- Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic ▶ **krátký stisk**

7 Tlačítko R

- Zpětný dotaz (flash) ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**

8 Mikrofon

9 Tlačítko s hvězdičkou

- Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**
- Zobrazení tabulky zvláštních znaků ▶ **krátký stisk**

10 Zdířka pro sluchátka (konektor jack 3,5 mm)

11 Tlačítko 1

- Vytočení záznamníku ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**

12 Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého odposlechu

- přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a hlasitého odposlechu; ▶ **krátký stisk**
- otevření seznamu opakování vytáčení
- Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **Podržení stisknutého tlačítka**

13 Tlačítko zpráv





- Přístup k seznamům volajících a zpráv;
- blíká:** nová zpráva nebo nový hovor
















Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.

Znázornění v návodu k obsluze

Symbody

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.







Tlačítka sluchátka


 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj/střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpet, Vybrat, Zmenit, Ulozit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy při používání sluchátka

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:


▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Zmenit**  = aktivováno)





Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka  .
▶ Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky
▶ OK	 Nastavení . Potvrďte dialogovým tlačítkem OK nebo ovládacím tlačítkem  . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶ Telefonie	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Telefonie .

Znázornění	Význam
▶ Aut.příjem vol.	Ovládacím tlačítkem  zvolte položku Aut.příjem vol. .
▶ Zmenit	Pomocí tlačítka Zmenit funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .













Postupy webové rozhraní

Příklad: Aktivace 24hodinového formátu času

- ▶  **Nastavení** ▶  **Systém** ▶ **Datum a čas** ▶ **24hodinový formát času**
( = aktivováno) ▶ **Uložit**

Krok	Co musíte provést
▶	Otevřete webové rozhraní.
▶  Nastavení	Dole na navigačním panelu klepněte na možnost Nastavení . V navigačním panelu se otevře nabídka nastavení.
▶  Systém	V nabídce nastavení klepněte na možnost Systém . Otevře se dílčí nabídka Systém .
▶ Datum a čas	V dílčí nabídce Systém klepněte na možnost Datum a čas . Zobrazí se časová nastavení.
▶ 24hodinový formát času	Vedle položky 24hodinový formát času klepněte na přepínač  . Funkce se aktivuje ( = aktivováno)
▶ Uložit	Klepněte na tlačítko Uložit .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	<p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Při výpadku sítě LAN nebo internetového připojení nejsou k dispozici funkce, které vyžadují připojení k internetu, např. telefonování po internetu (VoIP), online telefonní seznam nebo informační centrum.</p> <p>Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	<p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným krytem akumulátoru.</p> <p>Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.</p>
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruce a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.</p> <p>Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.</p>
	Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete naslouchání při velké hlasitosti po delší dobu.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).



K připojení telefonu k místní síti je třeba používat výhradně stíněné kabely.

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- MAC adresa
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Data ze senzorů (pokud jsou k dispozici)
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Uvedení do provozu

Obsah balení

- **Základna**, síťový adaptér pro základnu, síťový kabel LAN
- **Sluchátko**, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, nabíječka včetně síťového adaptéru, spona na opasek,
- Návod k instalaci



Telefon určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


Umístěte základnu na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Nevystavujte telefon vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Při montáži na stěnu nesmí být překročena výška 2 m.

Připojení telefonu

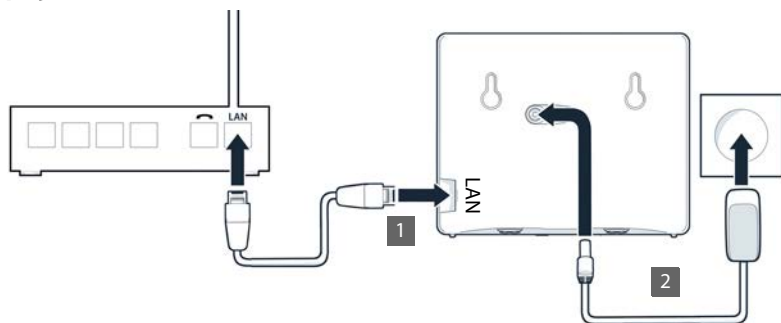

- ▶ Připojte přípojka LAN na přístroji **1** k lokální síti, např. prostřednictvím routeru nebo síťového přepínače.
- ▶ Připojte přístroj k elektrické síti **2**

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- MAC adresa
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Data ze senzorů (pokud jsou k dispozici)
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Uvedení sluchátka do provozu


Displej je chráněn fólií. ► Tuto ochrannou fólii sejměte!

Připojení nabíječky

- Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- Napájecí adaptér připojte do zásuvky **2**.

Opětovné odpojení konektoru od nabíječky:

- Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- Odpojte plochý kolík **4**.

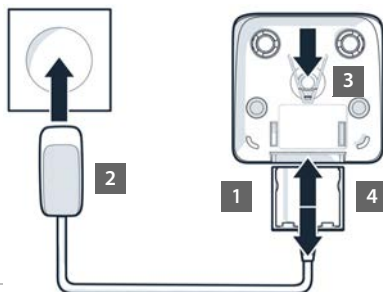

Vložení akumulátorů



Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



- Nasadte shora kryt přihrádky na akumulátory.
- Poté kryt posouvejte, až zaskočí.




Opětovné otevření krytu akumulátoru:

- Nehtem sáhněte do drážky nahoře u krytu a posuňte kryt směrem dolů.

Upevnění opaskové spony


Na sluchátku najdete boční výřezy pro připevnění opaskové spony.

- Upevnění spony na opasek: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí spony na opasek: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječe.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .





Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.

Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Nastavení jazyka na displeji a státu


- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ OK
- ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji zobrazí požadovaný stát ▶ OK

Přihlášení sluchátka

Na displeji se zobrazuje **Přihlaste přenosnou část..** Předtím musíte nejprve telefon uvést do provozu. Jakmile vás k tomu průvodce nastavením telefonu vyzve, spusťte proces přihlášení na sluchátko stisknutím pravé části dialogového tlačítka.

Uvedení telefonu do provozu

- ▶ Naskenujte levý QR kód na zadní straně přístroje čtečkou QR kódů ve smartphonu nebo tabletu.

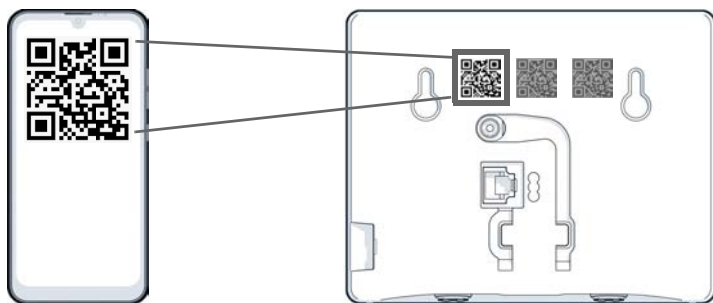

nebo

- ▶ Otevřete prohlížeč na mobilním zařízení nebo na počítači ▶ do adresního řádku zadejte gigaset-config.com

Pokud se zobrazí více zařízení Gigaset: ▶ Zvolte **Gigaset IP BASE**

Webové rozhraní telefonu se spouští pomocí průvodce nastavením, který vás krok za krokem provede potřebnými fázemi konfigurace. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Konfiguraci lze v každé fázi ukončit tlačítkem **Dokončit**. Poté se zobrazí stránka s přehledem webového uživatelského rozhraní.


1. Krok: Výběr jazyka a státu
2. Krok: Nastavení a opakování hesla
3. Krok: Nastavení telefonního spojení. Budete potřebovat údaje pro připojení od svého operátora.
 - ▶ Klepněte na **Konfigurace SIP linky**
4. Krok: Přihlaste sluchátko DECT nebo opakač DECT k telefonu.
 - ▶ **Konfigurace zařízení** ▶ zvolte požadované zařízení

Po dokončení konfigurace se zobrazí stránka s přehledem webového ovládacího rozhraní.

Telefon je nyní připraven k použití.



Pomocí průvodce nastavením lze přihlásit pouze **jedno** zařízení. Další zařízení přihlaste pomocí některého z průvodců zařízení.

- ▶ Dole v navigačním panelu klikněte na  ... otevře se přehled průvodců ▶ spusťte průvodce **DECT zařízení** nebo **DECT opakač**

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek

Uzamčení tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **Podržení** stisknutého tlačítka

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko





Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).  znamená „stiskněte střední část ovládacího tlačítka“.

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky:

- ▶ Stiskněte tlačítko 
- nebo 

V klidovém stavu a během hovoru


Otevření místního telefonního seznamu sluchátka:

- ▶  **krátký stisk**


Otevření centrálního telefonního seznamu telefonu:

- ▶  **Podržení** stisknutého tlačítka

Otevření seznamu sluchátek, interní hovory / zpětné dotazy:


- ▶ Stiskněte tlačítko 

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování:


- ▶ Stiskněte tlačítko 

Během hovoru

Ztlumení mikrofonu.

▶ Stiskněte tlačítko **V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu**

Potvrzení výběru/funkce:

▶ Stiskněte tlačítko **Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.





▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.


Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.


Otevření hlavní nabídky:

▶ V klidovém stavu stiskněte střed ovládacího tlačítka  nebo jeho pravou část 


Otevření dílčí nabídky:

▶ Pomocí  zvolte dílčí nabídku ▶ potvrďte pomocí OK



Návrat o jednu úroveň zpět:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět** nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Volba položky/funkce:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** nebo: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 


Zapnutí/vypnutí funkce:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**  = aktivováno /  = deaktivováno)

Aktivace/deaktivace volby:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**  = zvoleno /  = nezvoleno)

Přepnutí do klidového stavu:

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Asi po dvou minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Zadávání textu

Při zadávání textu do textového pole je každému tlačítku mezi [2] a [9] a tlačítku [0] přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte

Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem [#+] ▶

Při editování záznamu v telefonním seznamu se prvním písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

Zadávání speciálních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou [*] ▶ pomocí [↺] přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**


Výběr políčka pro zadávání: ▶ zvolte políčko pomocí [↔]

Políčko je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.

Změna zadávací pozice: ▶ Pomocí [↔] přemístíte kurzor

Vymazání znaků před kurzorem: ▶ **<C** **krátký** stisk


Vymazání slov před kurzorem: ▶ **<C** **podržení** stisknutého tlačítka

 Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

Připojení náhlavní soupravy

▶ Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack [1].

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.



Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Každému tlačítku  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** stisknuté číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ stiskněte dialogové tlačítko **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶  Zvolte záznam ▶ **OK** ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ **OK** ... záznam se uloží pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.


Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo


- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ▶ **Zmenit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:
Změna obsazení tlačítka: ▶  Zvolte záznam ▶ **OK** ▶ popř. zvolte číslo ▶ **OK**
Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte stisknuté** dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶  zvolte funkci ▶ **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Spuštění funkce

- ▶ V klidovém stavu telefonu **krátce stiskněte** dialogové tlačítko ... spustí se přiřazená funkce

Použití webového uživatelského rozhraní

Webové rozhraní poskytuje přístup k seznamům hovorů, telefonním seznamům, zprávám a nastavení telefonu prostřednictvím webového prohlížeče na počítači, tabletu nebo smartphonu.



Telefon je připojen k místní síti.

Spuštění webového rozhraní

- ▶ Otevření webového prohlížeče
- ▶ Do adresního pole prohlížeče zadejte adresu **www.gigaset-config.com** ... zobrazí se přihlašovací stránka
 Pokud je ve vaší síti dostupných více IP telefonů Gigaset, zobrazí se všechny ▶ zvolte přístroj ... zobrazí se přihlašovací stránka

nebo

- ▶ Zadejte do adresního řádku prohlížeče IP adresu telefonu (bez počátečních nul) ... zobrazí se přihlašovací stránka

Zjištění aktuální IP adresy telefonu

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně ... na přihlášených sluchátkách se zobrazí IP adresa

IP adresu lze také zjistit v síťové konfiguraci routeru.

Změna jazyka

Aktuálně nastavený jazyk se zobrazuje na přihlašovací stránce a na všech ostatních stránkách webového uživatelského rozhraní v pravém horním rohu vedle ikony

- ▶ Klikněte na ikonu ▶ zvolte jazyk ... zvolený jazyk se načte

Přihlášení

- ▶ Zadejte heslo ▶ **Přihlášení** ... webové rozhraní se spustí, zobrazí se stránka **Přehled**

Odhlášení

- ▶ Klikněte na symbol v pravém horním rohu záhlaví ▶ **Odhlášení** ... znovu se zobrazí přihlašovací stránka

Úprava profilu

Změna hesla webového rozhraní

- ▶ Klikněte na symbol v pravém horním rohu záhlaví. ▶ **Profil** ▶ **Změna hesla** ▶ zadejte aktuální heslo ▶ zadejte nové heslo ▶ zopakujte nové heslo ▶ **Uložit**

Přehledová stránka (ovládací panel) webového rozhraní

Po spuštění webového uživatelského rozhraní se zobrazí přehledová stránka. Obsahuje různé grafické prvky (widgets) s informacemi o provozním stavu komponent telefonu a poskytuje rychlý přístup k důležitým funkcím a nastavením.

Otevření přehledové stránky z kteréhokoli místa ve webovém uživatelském rozhraní:

► V záhlaví klikněte na logo Gigaset

nebo: ►  Domov ►  Přehled

Informace o systému

Seznam stavů	► Odkaz na stránku Stav systému
Nové zmeškané hovory	Počet nových zmeškaných hovorů ► Odkaz na seznam hovorů Zmeškané
Nové hlasové zprávy	Počet nových hlasových zpráv ► Odkaz na stránku Hlasová schránka
Zařízení	Počet zařízení registrovaných v telefonu ► Odkaz na stránku Telefonní zařízení
Připojení VoIP	Počet registrovaných spojení ► Odkaz na stránku Spojení
Verze firmwaru	Verze firmwaru aktuálně nahraná v telefonu ► Odkaz na stránku Aktualizace a obnovení
Doba provozu	Doba od posledního spuštění systému (dny, hodiny, minuty) ► Odkaz na stránku Stav systému

Vytáčení


Zahájení hovoru z klávesnice.





Seznam hovorů

Seznam posledních příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů se jménem (je-li známo) nebo telefonním číslem, datum a čas a symbol pro druh hovoru

 zmeškané hovory


 přijaté hovory

 odchozí hovory

Otevření Všechny seznamu hovorů:	► Klepněte na Seznam hovorů
Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu:	► Vedle položky  klikněte na možnost ► Uložit č. ... Otevře se formulář pro vytvoření nové položky telefonního seznamu.
Blokace telefonního čísla:	► Vedle položky  klikněte na ► Číslo bloku ... telefonní číslo bude zařazeno do seznamu blokovanych čísel, hovory s tímto číslem se již nespojí
Smazání záznamu:	► Vedle položky klikněte na možnost  ► Smazat
Smazání seznamu:	► Vedle položky klikněte na možnost  ► Smazat seznam





Pravidla pro přesměrování hovorů


Zobrazí aktuálně nakonfigurovaná pravidla pro přesměrování hovorů.

- | | |
|---|---|
| Aktivace/deaktivace pravidel pro přesměrování hovorů: | ▶ Klikněte na přepínač vedle položky
( = aktivováno) |
| Nastavení přesměrování hovorů: | ▶ Klepněte na možnost Pravidla pro přesměrování hovorů v záhlaví ... otevře se stránka Nastavení – Přesměrování hovorů – |

Průvodci

Průvodci vás krok za krokem provedou konfigurací důležitých součástí telefonu. K dispozici jsou následující průvodci:

- | | | |
|--|---|--|
|  | DECT zařízení | Registrace sluchátka DECT na telefonu |
|  | DECT opakovač | Nastavení opakovače DECT pro zvětšení dosahu |
|  | SIP připojení | Nastavení telefonních připojení |
|  | Pravidlo pro přesměrování hovorů | Stanovení pravidel pro přesměrování hovorů |

- ▶ Otevřete webového rozhraní ▶ dole na navigačním panelu klikněte na možnost  ▶ **Průvodci** ▶ zvolte průvodce

Průvodce vás provede potřebnými kroky.

- | | |
|-----------------|--|
| Další | Na další krok |
| Zpět | Návrat na poslední krok bez převzetí nastavení |
| Zrušit | Zrušení průvodce: |
| Dokončit | Zavření průvodce, převzetí nastavení |



Průvodci se automaticky otevírají pro příslušné činnosti při konfiguraci.

Hardwarový reset

Obnovení továrního nastavení zařízení, pokud webové rozhraní již není přístupné (např. pokud již není známo heslo):

- ▶ Odpojte síťový adaptér ▶ stiskněte tlačítko paging a podržte je stisknuté ▶ opět připojte síťový adaptér ... cca po 10 sekundách začne LED blikat červeně ▶ uvolněte tlačítko pagingu ... přístroj se restartuje, obnoví se tovární nastavení.

Telefonování



Telefon je připojen k místní síti.

Je nastaveno a telefonu přiřazeno alespoň jedno připojení VoIP.

Je přihlášeno alespoň jedno sluchátko.

Vytáčení

▶ Zadejte číslo pomocí tlačítek na sluchátku ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Spojení bude navázáno za použití spojení nastaveného pro dané sluchátko pro odchozí hovory.

Vytočení čísla z telefonního seznamu

Z místního telefonního seznamu sluchátka:

▶ **Krátce** stiskněte ovládací tlačítko ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ▶ popř. zvolte telefonní číslo ▶ OK

Z centrálního telefonního seznamu:

▶ **Podržte** stisknuté ovládací tlačítko ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru ▶ popř. zvolte telefonní číslo ▶ OK

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení jsou uvedena čísla, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Vytáčení na základě výpisu hovorů

Existují seznamy odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ OK ▶ Zvolte seznam hovorů ▶ OK ▶ zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru



Seznamy hovorů lze zobrazit přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud má dialogové tlačítko přiřazenu příslušnou funkci.

Seznam zmeškaných hovorů lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Vytáčení tlačítkem pro rychlé vytáčení



Záznamu je v telefonním seznamu s požadovaným telefonním číslem přiřazeno jedno z tlačítek **2** až **9**.

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko rychlého vytáčení, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Přímé** ▶ **OK** ▶ Zapněte **Aktivace** ▶ **Volat na** ▶ zadejte telefonní číslo nebo je pomocí funkce převezměte z telefonního seznamu ▶ **Uložit** ... v klidovém stavu se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko .

Přerušování vytáčení

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno **P**


Vytáčení pomocí webového rozhraní

- ▶ Otevřete webové rozhraní ▶ **Domov** ▶ na stránce **Přehled** zadejte telefonní číslo na klávesnici ▶ klepněte na možnost ... hovor se zahájí na standardním telefonním přístroji, sluchátko vyzvání

Smazání číslice v zadávacím poli: ▶

Vedení hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru na sluchátku

Ukončení hovoru: ▶ Klepněte na možnost




Současně lze spravovat pouze jeden hovor. Hovory s více účastníky (zpětné dotazy, přepojování, konferenční hovory, ...) lze spravovat na displeji telefonu.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru.

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

- jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu,
- telefonní číslo volajícího, pokud bylo předáno.

Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud je aktivní automatické přijetí hovoru:

- ▶ Vyměňte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Odmítnutí hovoru: ▶ **Odmítn.**

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 



Při příchozím hovoru přístroj hledá vhodný záznam nejprve v místním telefonním seznamu. Pokud tam telefonní číslo není nalezeno, prohledá se centrální telefonní seznam.

Ochrana před nevyžádanými hovory


Vypnutí a zapnutí vyzvánění


Příchozí hovor již není signalizován vyzváněním, ale zobrazuje se na displeji.

Zapnutí/vypnutí vyzvánění: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s hvězdičkou 

Vypnuté vyzvánění: Na displeji se zobrazí symbol 

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:

▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s hvězdičkou  ▶ **Pípnutí**

Je-li zapnutý upozorňovací tón a vypnuté vyzvánění: Na displeji se zobrazí symbol 

Časové nastavení externích hovorů



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá při externích hovorech vyzvánět, např. v noci.

► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Nastavení zvuku** ► **OK** ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► **OK** ► **Nastavení času** ► **Upravit** ► **Pomocí** lze funkci zapnout/vypnout

Pokud je funkce zapnutá, ► přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ► zadejte čas: Zadejte začátek a konec časového rozmezí

Uložení: ► **Uložit**



Časové nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu sluchátka zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Povolení/zakázání čekajících hovorů

Pokud je tato funkce aktivována, je další příchozí hovor během hovoru signalizován tónem čekajícího hovoru.

Ve webovém rozhraní

► **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Pokročilá nastavení** ► **Čekání na volání** ... V sekci **Čekání na volání** se zobrazuje výpis registrovaných telefonních zařízení ► aktivujte/deaktivujte čekající hovory v zaškrťovacím políčku = aktivováno) ► **Uložit**

Nedostupnost pro anonymní volající

Ve webovém rozhraní

Pokud se tato funkce aktivuje ve webovém rozhraní, jsou hovory bez identifikace volajícího blokovány na všech sluchátkách.

► **Domov** ► **Kontakty** ► **Seznam blokování** ► **Blokovat anonymního volajícího** ► aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem = aktivováno)

Na sluchátku

Pokud je tato funkce na sluchátku aktivována, sluchátko nevyzvání při hovoru bez přenosu identifikace volajícího.

► ► **Nastavení** ► **Nastavení zvuku** ► **OK** ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► **OK** ► **Vyp.vyzv.an.vol.** ► **Upravit** = aktivováno) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Během hovoru

Změna hlasitosti

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní souprava, pokud jsou k dispozici):


► Stiskněte tlačítko  ►  nastavte hlasitost ► **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku (funkce Mute)


Vypněte mikrofon sluchátka, systému pro hlasitý odposlech i náhlavní soupravy. Účastník rozhovoru už neslyší, co se říká.


Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ► Stiskněte tlačítko 

Zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu (pokud je k dispozici)

Telefonování pomocí reproduktoru a mikrofonu systému hlasitého odposlechu.

Zapnutí a vypnutí funkce hlasitého odposlechu během hovoru:

► Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Funkce hlasitého odposlechu zapnutá: tlačítko  svítí

Ukončení hovoru

► Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Telefonování s více účastníky

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru




Telefonní systém nebo operátor tuto funkci podporuje a je aktivována na telefonu.

Během hovoru zavolá další účastník. Hovor je signalizován na displeji a tónem čekajícího hovoru.

Přijetí hovoru:

- ▶ **Přijmout** ... Naváže se spojení s čekajícím účastníkem. Hovor prvního účastníka se podrží a bude se mu přehrávat melodie při čekání.



Odmítnutí hovoru: ▶ **Odmítn.**

Ukončit hovor, přidružený znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Povolení/zakázání čekajících hovorů

Pokud je tato funkce aktivována, je další příchozí hovor během hovoru signalizován tónem čekajícího hovoru.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Pokročilá nastavení** ▶ **Čekání na volání** ... V sekci **Čekání na volání** se zobrazuje výpis registrovaných telefonních zařízení ▶ aktivujte/deaktivujte čekající hovory v zaškrtačacím políčku = aktivováno) ▶ **Uložit**

Zpětné dotazy


Máte hovor a chcete zavolat jinému účastníkovi.

- ▶ **Ext.vol.** ... Aktuální hovor se přidrží, účastník slyší melodii při čekání
- ▶ Zahajte druhý hovor pomocí klávesnice, z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů ... je zavolán druhý účastník ▶ hovořte a ukončete hovor ... spojení s prvním účastníkem se znovu aktivuje

Přepojování

Přepínání mezi hovory se dvěma různými účastníky. Příslušný druhý hovor je přidružen.

- ▶ Během externího hovoru vytočte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekající hovor ... první hovor se přidruží

Přepínání mezi účastníky: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

Ukončení přepínání:

- ▶ **Možnosti ▶ Ukončit aktivní** ... Aktivní hovor se ukončí, aktivuje se přidružený hovor.

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... oba hovory se ukončí

nebo: Hovor ukončí **aktivní** účastník.

- ▶ **Vyvolat** ... opět se aktivuje spojení s účastníkem přidruženého hovoru

nebo: Hovor ukončí účastník **přidruženého** hovoru ... spojení s aktivním účastníkem zůstane aktivní

Konferenční hovor

Hovor s více účastníky současně. Máte hovor, další hovor je přidružen.

- ▶ **Konfer.** ... Všichni účastníci budou navzájem spojeni




Ukončení konferenčního hovoru: ▶ **Ukončit**


nebo: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Interní telefonování





K základně je přihlášeno více sluchátek.

- ▶  **Krátce** stiskněte tlačítko ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (konferenční hovor) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Rychlé vytáčení pro konferenční hovor: ▶  **podržení** stisknutého tlačítka

Interní zpětný dotaz

Telefonní hovor s **externím** účastníkem a konzultace s **interním** účastníkem.

- ▶ Stiskněte tlačítko  ... otevře se seznam sluchátek ▶  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... vytočí se číslo interního účastníka / interních účastníků

Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti ▶  Ukončit aktivní ▶ OK**

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory se přesměrují na jinou přípojku. Lze nastavit přesměrování hovorů pro zařízení a skupiny hovorů.

Navíc lze také nastavit nadřazená pravidla přesměrování hovorů, která platí pro několik zařízení a spojení a v určité době, např. že všechny příchozí hovory na určitou linku budou od 18.00 hodin přesměrovány na jinou přípojku.

Přesměrování hovorů pro spojení se vztahuje na všechna zařízení, ke kterým je toto spojení přiřazeno jako příchozí spojení.

Existují tyto způsoby přesměrování hovorů:

Vždy Hovory se přesměrují ihned.

Pokud je obsazeno Hovory se přesměrují, pokud bude přípojka obsazena.

Pokud se volaný nehlásí Hovory se přesměrují, pokud je po uplynutí stanovené doby nikdo nezvedne.



Pokud požadujete při přesměrování hovorů individuální hlášení, je nutné jej předem nahrát. Jinak se použije standardní hlášení.

Úprava přesměrování hovorů ve webovém rozhraní

Nastavení přesměrování hovorů

- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonování** ▶ **Přesměrování hovorů** ▶ Vedle zařízení nebo spojení klepněte na možnost ▶ požadované přesměrování (**Vždy** / **Při zaneprázdnění** / **Když nikdo neodpovídá**) aktivujte přepínačem (= aktivováno) ... v seznamu **Cíl** se nabízejí se vhodné cíle přesměrování ▶ zvolte cíl (**Telefonní číslo** / **DECT sluchátko**) ▶ zadejte číslo v závislosti na zvoleném cíli nebo jej vyberte ze seznamu

Když nikdo neodpovídá: Pokud hovor není přijat v časovém rozmezí zadaném u položky **Zpoždění**, je přesměrován na zadané číslo.

- ▶ Zvolte časové rozmezí z výběrového seznamu **Zpoždění**





Zálohování nastavení:

- ▶ **Uložit** ... Přesměrování hovorů se vypíše u položky **Nastavení – Telefonování – Přesměrování hovorů**





Přesměrování hovorů pro spojení se zobrazí na displeji příslušných sluchátek, pokud sluchátka tuto funkci podporují.

Aktivace/deaktivace a úprava přesměrování hovorů

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Přesměrování hovorů** ▶ Vedle zařízení nebo spojení klepněte na možnost  ▶ aktivujte/deaktivujte požadované přesměrování hovorů (**Vždy / Když je obsazeno / Když nikdo neodpovídá**) přepínačem ( = aktivováno) ▶ popř. změňte **Cíl** a/nebo příslušné číslo ▶ **Uložit**

Nastavení pravidel pro přesměrování hovorů

Pravidla pro přesměrování hovorů lze nastavit pro více zařízení a spojení. Pokud je aktivní pravidlo přesměrování hovorů, příchozí hovor je okamžitě zpracován podle tohoto pravidla a není již přesměrován na dotčená koncová zařízení.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Přesměrování hovorů** ... U položky **Pravidla pro přesměrování hovorů** se zobrazují nastavená pravidla

Vytvoření nového pravidla: ▶ **Přidání pravidla**

nebo: ▶  **Průvodci** ▶ **Pravidlo přesměrování hovorů**

... Spustí se průvodce nastavením pravidel přesměrování hovorů ▶ postupujte podle pokynů průvodce

- ▶ Nastavení názvu a režimu pro pravidlo

Název	Název pravidla, pod kterým se má zobrazit v seznamu,
Režim	Jak se má pravidlo aktivovat?
Plánované	Přesměrování hovorů se automaticky zapíná a vypíná v nastavenou dobu.
Ruční	Přesměrování hovorů se zapíná a vypíná ručně podle potřeby.

V režimu **Plánované**: ▶ Nastavení časového plánu

- ▶ Nastavení časů, ve kterých se má pravidlo použít, na časové ose.

nebo: ▶ Klepněte na možnost + **Čas** a zvolte časová rozmezí pro jednotlivé dny

- ▶ Zařízení a spojení (telefonní čísla), pro které má toto pravidlo platit, přetáhněte ze seznamu **Dostupná zařízení a připojení** nahoru do seznamu **Aktivní zařízení a připojení**
- ▶ Nastavení režimu a cíle přesměrování hovorů




Oznámení & cíl	Volající uslyší hlášení a poté je přesměrován na určité telefonní číslo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte požadované hlášení ze seznamu ▶ Zvolte název / interní číslo telefonního zařízení, skupiny hovorů nebo záznamníku nebo zadejte Externí telefonní číslo
Oznámení	Volající uslyší hlášení, po kterém je spojení ukončeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte požadované hlášení ze seznamu
Cíl	Hovor je přesměrován na jiné interní nebo externí číslo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte název / interní číslo telefonního zařízení, skupiny hovorů nebo záznamníku nebo zadejte Externí telefonní číslo






Pro režimy **Oznámení** a **Oznámení & cíl** musí být k dispozici hlášení.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Zvuk** ▶ **Oznámení**

Aktivace/deaktivace pravidel pro přesměrování hovorů



- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Přesměrování hovorů** ▶ **Pravidla pro přesměrování hovorů** ... Zobrazí se nastavená pravidla přesměrování hovorů ▶ aktivujte/deaktivujte pravidlo přesměrování hovorů přepínačem ( = aktivováno)




nebo: na přehledové stránce

- ▶  **Domov** ▶  **Přehled** ... u položky **Pravidla pro přesměrování hovorů** se zobrazí nastavená pravidla přesměrování hovorů ▶ aktivujte/deaktivujte pravidlo přesměrování hovorů přepínačem ( = aktivováno)

Úprava přesměrování hovorů na sluchátku

Na sluchátku lze nastavit a aktivovat nebo deaktivovat přesměrování hovorů pro spojení. Nastavení sluchátka se přenesou do webového rozhraní a platí pro všechna sluchátka, kterým je stejné spojení přiřazeno jako číslo příchozích hovorů.

- ▶  ▶ **Vyber služeb** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte spojení ▶ **Moznosti** ▶ **Presmer. hovoru** ▶ **OK** ▶  zvolte typ přesměrování: **Všechna volání/Když je obsazeno/Bez odpovědi** ▶ **OK**

- Aktivace:**
- ▶ Pomocí  lze funkci zapnout/vypnout
- Přesměrovat na:**
- ▶  Vložení telefonního čísla
 - nebo: ▶  Převzetí čísla z telefonního seznamu

Doba zpoždění při výběru možnosti **Bez odpovědi:**

- ▶ **Prodleva** ▶  Volba období


Pokud hovor není přijat v zadaném časovém rozmezí, je přesměrován na zadané číslo.

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**

Seznamy hovorů a zpráv

Seznamy hovorů



Telefon ukládá informace o různých druzích hovorů do seznamů. K dispozici jsou následující seznamy hovorů:

Všechny hovory	Všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.
Odchozí hovory	Naposledy vytočená telefonní čísla (seznam opakování vytáčení)
přijaté hovory	Hovory, které byly přijaty
Zmeškané hovory	Hovory, které nebyly přijaty Pokud se vyskytly zmeškané hovory, jejichž záznamy ještě nebyly zobrazeny, bliká tlačítko zpráv  . Na displeji se zobrazí ikona  a počet.

Pokud je výpis hovorů plný, nový záznam přepíše nejstarší.



Na sluchátkách jsou k dispozici individuální seznamy hovorů. Všechny seznamy hovorů si lze zobrazit ve webovém uživatelském rozhraní.

Úprava seznamu hovorů ve webovém rozhraní

- ▶  Domov ▶  Přehled ▶ Z položky výběrové nabídky **Seznam hovorů** zvolte koncové zařízení, jehož seznam hovorů se má zobrazit . . . hovory vybraného koncového zařízení se zobrazí se jménem nebo telefonním číslem a časem hovoru

Otevření podrobného zobrazení seznamu hovorů: ▶ Klepněte na možnost **Seznam hovorů**

nebo: ▶  Domov ▶  Zprávy ▶ **Seznam volání**

nebo: ▶  Domov ▶  Přehled ▶ u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové zmeškané hovory** . . . pokud existují nezobrazené zmeškané hovory, zobrazí se seznam **Zmeškané**, jinak **Všechny**

- ▶ Zvolte požadovaný seznam v záhlaví (**Všechny**, **Příchozí hovor**, **Zmeškané**, **Odchozí**)

Informace o hovorech

- Symbol pro druh hovoru:



zmeškané hovory



přijaté hovory



odchozí hovory

- Jméno volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Telefonní číslo volajícího nebo volaného
- Spojení, přes které se hovor uskutečnil
- Čas a datum hovoru

Zpětné volání / opakování hovoru


▶ Otevřete seznam hovorů ▶ popř. zvolte požadovaný seznam ▶ zvolte požadované sluchátko pro hovor ▶ klepněte na telefonní číslo u položky

nebo: ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Přímé volání**

... Sluchátko vyzvání ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefonní číslo se vytočí


Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu

Přeneste telefonní číslo do centrálního telefonního seznamu jako nový kontakt.


▶ Otevřete seznam hovorů: ▶ popř. zvolte požadovaný seznam ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Uložit č.** ▶ zvolte možnost **Centrální kontakty** ▶ vytvořte záznam ▶ **Uložit**

Blokování telefonního čísla

Blokování čísel nežádoucích volajících Blokovaná čísla se zařadí do seznamu blokových čísel a v budoucnu již nebudou signalizována.

▶ Otevřete seznam hovorů ▶ popř. zvolte požadovaný seznam ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Číslo bloku** ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Mazání záznamů



▶ Otevřete seznam hovorů ▶ nebo zvolte požadovaný seznam ▶ vedle položky klepněte na možnost 

Smazání jednoho záznamu: ▶ **Smazat** ▶ Potvrďte volbou možnosti **Ok**


Smazání všech záznamů: ▶ **Smazat seznam** ▶ Potvrďte volbou možnosti **Ok**

Úprava seznamu hovorů na sluchátku

Otevření seznamu hovorů

▶  ▶ Seznamy volání ▶ OK ▶  Vyberte seznam ▶ OK

Zmeškané hovory: ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmesk. hovory ▶ OK

Odchozí hovory: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud je v dialogovém mu tlačítku přiřazena funkce **Seznamy volání**:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Hovory** ▶  zvolte seznam ▶ OK

Informace o hovorech

• Symbol pro druh hovoru:



zmeškané hovory





přijaté hovory





odchozí hovory

- Jméno volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Číslo volajícího nebo volaného, pokud není známo jméno
- Při interním hovoru: Název sluchátka
- Spojení, přes které se hovor uskutečnil
- Čas a datum hovoru

Zobrazení všech informací o záznamu:

▶ Otevřete seznam hovorů ▶  zvolte seznam ▶ OK ▶  zvolte položku ▶ **Zobrazení**

Úprava výpisu hovorů

▶ Otevřete seznam hovorů ▶  zvolte seznam ▶ OK ▶  zvolte položku ▶ **Moznosti ...**

Přenos telefonního čísla do telefonního seznamu

Telefonní číslo lze přenést jako nový kontakt do místního telefonního seznamu sluchátka nebo do centrálního telefonního seznamu základny.

▶ **Kopírovat do tel.s.** ▶ OK ▶ **Adresář mikrotelef. / Adresář základny** ▶ OK

Blokování čísel nežádoucích volajících

Blokovaná čísla se zařadí do seznamu blokových čísel a v budoucnu již nebudou signalizována.

▶ **Blokovat číslo** ▶ OK


Mazání záznamů

Smazání jednoho záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech záznamů: ▶ **Smazat vše** ▶ OK ▶ Potvrďte akci pomocí **Ano**


Centrum zpráv (MWI)

Telefon umožňuje rychlý přístup ke zmeškaným hovorům, novým hlasovým zprávám a zmeškaným schůzkám stisknutím tlačítka (MWI = Message Waiting Indicator).


Při doručení nových zpráv bliká tlačítko zpráv  na sluchátkách. Za novou zprávu se považuje zmeškaný hovor, pokud byl přijat po posledním otevření seznamu hovorů **Zmeškané**, a hlasová zpráva, pokud nebyla vyslechnuta.

Ikony na displeji informují o doručení nových zpráv.

Nové zmeškané hovory:  + počet

Nové hlasové zprávy:  + počet



Nové zmeškané schůzky:  + počet

 Tlačítko zpráv lze přiřadit jen jeden záznamník. Přiřazení se provádí ve webovém rozhraní u nastavení zařízení.

Zobrazení zpráv

Na sluchátku

Tlačítko zpráv bliká.

► Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv obsahující zprávy ►  zvolte požadovaný seznam ► **OK** ... zobrazí se výpis hovorů nebo zpráv

Ve webovém rozhraní

Na stránce s přehledem se u položky **Seznam stavů** počet nových zmeškaných hovorů a nových hlasových zpráv zbarví oranžově.


►  **Domov** ►  **Přehled**

Zmeškané hovory: ► u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové zmeškané hovory** ... es zobrazí se seznam **Zmeškané**

Nové hlasové zprávy: ► u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové hlasové zprávy** ... es zobrazí se seznam **Hlasové zprávy**

Otevření seznamu zpráv z nabídky

►  **Domov** ►  **Zprávy** ► **Seznam volání / Hlasová schránka**

 Zmeškané schůzky jsou specifické pro konkrétní sluchátko a zobrazují se pouze na něm.

Telefonní seznamy

Telefon poskytuje různé telefonní seznamy. Telefonní seznamy jsou dostupné jak na displeji přihlášených sluchátek, tak prostřednictvím webového rozhraní.

Lokální telefonní seznam	Telefonní seznam přihlášených sluchátek.
Centrální telefonní seznam (základní telefonní seznam)	Společný telefonní seznam základny, který je dostupný na všech sluchátkách HX. Lze jej upravovat na sluchátkách a ve webovém rozhraní.
Další telefonní seznamy	Telefonní seznamy zpřístupněné jinými poskytovateli, např. Kontakty Google nebo Microsoft Office. Přístup k těmto telefonním seznamům se musí nastavit a aktivovat ve webovém rozhraní.

Kontakty na sluchátku

Otevření telefonního seznamu

Místní telefonní seznam: ▶ **Krátce** stiskněte ovládací tlačítko 



Centrální telefonní seznam: ▶ **Podržte** stisknuté ovládací tlačítko dole 



Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny abecedně podle příjmení. Pořadí řazení lze změnit.

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.


▶  Otevřete telefonní seznam ▶ **Moznosti** ▶  **Seřadit podle příjm.** / **Seřadit podle jména**



Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Vyhledávání a zobrazení kontaktů

▶  Nalistujte požadovaný kontakt



nebo: ▶  Zadejte počáteční písmeno jména nebo příjmení. ... jakmile jsou nalezeny položky, které vyhovují zadání, zobrazí se ▶  zvolte požadovaný kontakt

Zobrazení obsahu záznamu: ▶ **Zobrazení**



Vytvoření nového kontaktu

Záznam obsahuje jméno a/nebo příjmení a až tři telefonní čísla.


Navíc v místním telefonním seznamu: výročí, vyzvánění VIP


▶  Otevřete telefonní seznam ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  lze přecházet mezi zadávacími políčky

Jména: ▶  **Křestní jméno** Zadejte ▶  zadejte **Příjmení**


Telefonní čísla: ▶  Zvolte typ čísla (**Doma, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶  zadejte telefonní číslo ▶ popř. zadejte další telefonní číslo

Narozeniny: Ve stanovenou dobu je připomenutí výročí signalizováno na displeji.

▶ **Narozeniny** Zapnutí/vypnutí pomocí 

V zapnutém stavu: ▶  Zvolte datum, čas a signál pro signalizaci

Mel.volajícího (VIP): Nastavte individuální vyzvánění pro hovory od tohoto kontaktu.

▶  Zvolte vyzvánění, které má signalizovat volání od účastníka, nebo **Žádná melodie**

Pokud je přiřazena **Mel.volajícího (VIP)**, bude záznam v telefonním seznamu doplněn o symbol **VIP**.





Uložení: ▶ **Uložit**



Musíte zadat nejméně jedno telefonní číslo.

Pokud záznam neobsahuje jméno, uloží se první zadané telefonní číslo a zobrazí se jako jméno.

Úprava údajů u kontaktu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  Zvolte kontakt ▶ **Moznosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK ... Záznam se otevře ▶  proveďte požadované změny ▶ **Uložit**

Nastavení tlačítek rychlého vytáčení


Určitému telefonnímu číslu z telefonního seznamu lze přiřadit jedno z tlačítek – pro jeho rychlé vytočení.

▶ **Dlouze** stisknete požadované tlačítko rychlé volby


nebo: ▶ **Krátce** stisknete požadované tlačítko rychlé volby ▶ **Rychlá v.**

▶  **Adresář mikrotelef. / Adresář mikrotelef.** ▶ **OK** ▶ Zvolte záznam ▶ **OK**

Smazání přiřazení tlačítka:

▶ Krátce stisknete přiřazené tlačítko rychlé volby ▶ **Upravit** ▶  zvolte telefonní seznam ▶ **OK** ▶ **Smazat** ... přiřazení se zruší

Kopírování kontaktů z místního do centrálního telefonního seznamu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  zvolte kontakt ▶ **Moznosti**

Odeslání záznamu: ▶ **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶ **do základ. adresáře** ... Záznam se odešle
Odeslání dalšího záznamu / ukončení přenosu: ▶ **Ano / Ne**

Odeslání seznamu: ▶ **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶ **do základ. adresáře** ... všechny kontakty se přenesou do centrálního telefonního seznamu.

Smazání kontaktu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  zvolte kontakt ▶ **Moznosti**

Smazání záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK** ... záznam se vymaže

Smazání seznamu: ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ potvrďte úkon pomocí **Ano** ... všechny kontakty se vymažou

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶ **Moznosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Kontakty ve webovém rozhraní

Otevření telefonního seznamu

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ Centrální kontakty



Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny abecedně podle příjmení. Pořadí řazení lze změnit u položky **Nastavení ▶ Kontakty**.

Prvních 10 kontaktů se zobrazí v tabulce. Pokud je kontaktů více, vytvoří se více stránek.

Listování telefonním seznamem:

- ▶ Mezi stránkami lze přecházet rolovacím prvek vpravo dole



Změna počtu kontaktů zobrazených na stránce:

- ▶ Pomocí výběrového prvku vlevo dole vyberte požadovaný počet záznamů.

Vytvoření nového kontaktu

Záznam obsahuje: Křestní jméno a/nebo příjmení a maximálně tři telefonní čísla.

- ▶ Zvolte typ čísla (**Domovská stránka / Mobilní / Kancelář**) ▶ zadejte telefonní číslo

Zadání dalšího telefonního čísla:




- ▶ **Přidat číslo** . . . Přidá se další zadávací pole pro telefonní číslo. ▶ zvolte typ čísla ▶ zadejte telefonní číslo
- ▶ **Uložit**



Musíte zadat nejméně jedno telefonní číslo.




Pokud záznam neobsahuje jméno, uloží se první zadané telefonní číslo a zobrazí se jako jméno.

Úprava údajů u kontaktu

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Upravit** ▶ proveďte požadované změny ▶ **Uložit**

Stažení kontaktu




Stažení kontaktů ve formátu JSON a uložení do počítače:

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Stáhnout** ▶ V systémovém dialogovém okně pro výběr souboru zvolte úložiště pro telefonní seznam a v případě potřeby změňte název souboru.



Kontakty uložené jako soubor JSON lze importovat do telefonních seznamů v nabídce **Nastavení**.

Smazání kontaktu

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Odstranit** ▶ potvrďte smazání pomocí **Ok**

Vícenásobný výběr při stahování, mazání

Stažení, nebo smazání několika nebo všech kontaktů najednou:



- Několik: ▶ Zaškrtněte políčko vlevo od kontaktů = zvoleno)
- Všechny: ▶ Šipkou v záhlaví tabulky **Vybrat vše**
- Všechny na stránce: ▶ Šipkou v záhlaví tabulky **Vyberte celou stránku**
- ▶ Klepněte na funkci **Stáhnout**, nebo **Odstranit** v záhlaví

Nastavení telefonních seznamů

Změna pořadí řazení

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.



Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty** ▶ **Třídění kontaktů** ▶ **Křestní jméno** zvolte nebo **Příjmení** (🔴 = zvoleno) ▶ **Uložit**

Uložení/import telefonního seznamu

Kontakty lze uložit jako soubor JSON nebo z něj lze importovat.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty** ▶ v sekci **Centrální kontakty**
 - Uložení: ▶ **Uložit kontakty** ▶ V systémovém dialogovém okně pro výběr souboru zvolte úložiště pro telefonní seznam a v případě potřeby změňte název souboru.
 - Import: ▶ **Procházet** ▶ V souborovém systému počítače zvolte dříve uložený telefonní seznam

Při importu se



- přepíše kontakty se shodným jménem a příjmením. Pokud se shoduje pouze jedno jméno, vytvoří se nový kontakt.
- doplní telefonní čísla.

Zřízení dalších telefonních seznamů

Kromě lokálního a centrálního telefonního seznamu lze na zařízení Gigaset COMFORT 5xx IP BASE poskytovat i další telefonní seznamy.

Kontakty Google / kontakty vyp. Microsoft 365

Zpřístupněte kontakty z účtu Google nebo Microsoft ve webovém rozhraní. Za tím účelem vygenerujte aktivační kód, který je na straně zařízení operátora spojen s uživatelským účtem.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty Google / Microsoft 365** ▶ klepněte na tlačítko **Vygenerování aktivačního kódu** ... aktivační kód se vygeneruje a zobrazí a je platný 30 minut.
- ▶ klikněte na odkaz na stránku zařízení Google nebo Microsoft ▶ **Zadejte aktivační kód** ▶ **Další** ▶ přihlaste se ke svému účtu Google nebo Microsoft nebo si vytvořte nový účet ... provede se ověření, pokud proběhne úspěšně, vytvoří se propojení



Přístup ke stávajícím kontaktům je pouze pro čtení. Úprava nebo mazání kontaktů nejsou možné. Nové kontakty lze vytvářet a dále upravovat v účtu Google nebo Microsoft.

Kontakty lze kopírovat do centrálního telefonního seznamu.

Synchronizace s platformou probíhá každých 15 minut.

Záznamník a ohlášení

Záznamník



Telefon poskytuje tři lokální záznamníky. Kromě toho lze také pro nakonfigurovaná připojení aktivovat síťové záznamníky, pokud je poskytovatel poskytuje.


Hlasové zprávy lze poslouchat na sluchátkách a ve webovém rozhraní.


Místní záznamníky

Lokální záznamníky se konfigurují ve webovém rozhraní a přiřazují se ke sluchátkům. Zde je lze aktivovat a deaktivovat.

Ve webovém rozhraní





- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Hlasové schránky** ▶ **Místní hlasové schránky** ...
- Záznamníky se zobrazují s následujícími informacemi:

Název	Název záznamníku; lze jej zvolit libovolně.	
Interní č.	Interní telefonní číslo záznamníku.	
Režim	Nahrávání	Volající slyší ohlašovací zprávu a může zanechat zprávy.
	Poradní	Volající uslyší ohlašovací zprávu.
	Jízdní řád	Záznamník se v nastavenou dobu přepíná mezi režimy Nahrávání a Poradní .
Přiřazení čísla	Telefonní čísla přiřazená záznamníku.	
Aktivace	Záznamník aktivován/neaktivován ( = aktivován)	

Změna nastavení: ▶ Klepněte na možnost  ▶ změňte nastavení ▶ **Uložit**

Konfigurace záznamníku

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Hlasové schránky** ▶ vedle záznamníku klepněte na možnost 
- ▶ Zadejte název záznamníku, pod kterým se má zobrazit v seznamu (max. 32 znaků).
- ▶ Pokud má být pro poslech hlasových zpráv v telefonu vyžadován kód PIN ▶ aktivujte možnost **Povolit kód PIN** ( = aktivováno)
- ▶ Zvolte režim, ve kterém se má záznamník provozovat: **Nahrávání** / **Poradní** / **Jízdní řád**

Výběr ohlášení

Pro všechny režimy lze ohlášení vybrat. Nabíduta budou všechna ohlášení uložená v systému i standardní hlášení.

Pokud jste ještě ohlášení nenahráli:

► Vedle položky **Zvukové zprávy lze nahrávat a nahrávat z** klepněte na možnost **zde** nebo


►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Zvuk** ► **Oznámení**

Pro nahrání požadovaných ohlášení se vraťte na stránku **Hlasové schránky**.

Výběr ohlášení:

► Ze seznamu **Záznam zprávy** nebo **Poradní zpráva** zvolte uložené ohlášení nebo zvolte možnost **Výchozí**

Přehrání ohlášení:

► Vedle vybraného ohlášení klepněte na možnost  ... ohlášení se přehraje v reproduktoru/ sluchátkách počítače

Další nastavení

- Pro režim **Nahrávání**: ze seznamu **Délka záznamu** zvolte maximální délku zprávy (30 s až 5 min.)
- Ze seznamu **Prodleva vyzvánění** dobu, po jejímž uplynutí má záznamník přijmout příchozí hovor (0–30 s)

Vytvoření časového plánu pro režim Jízdní řád

Kromě nastavení ohlášení, doby nahrávání a zpoždění lze stanovit, kdy má záznamník pracovat v režimu **Nahrávání** a kdy v režimu **Poradní**.

- Zvolte režim **Nahrávání** nebo **Poradní**
- Na časové ose určete, kdy má být tento režim aktivní.

nebo: ► Klepněte na možnost **+ Čas** a zvolte časová rozmezí pro jednotlivé dny

Doba, kdy je aktivní režim **Nahrávání**, je zobrazena červeným pruhem, doba pro režim **Poradní** žlutým pruhem.

Přiřazení telefonních čísel záznamníkům

U položky **Přiřazení čísla** se zobrazují všechna spojení nakonfigurovaná pro zařízení.

- Označte telefonní čísla, pro která má záznamník přijímat hovory.



O nových hlasových zprávách může být sluchátko informováno pouze **jedním** záznamníkem.

Síťový záznamník

Síťový záznamník je služba poskytovaná vašim telefonním operátorem. Pokud je služba aktivována, zaznamenává operátor pro dané spojení hlasové zprávy v případě nepřijatých příchozích hovorů. Zprávy lze poslouchat na telefonech, kterým je přiřazeno toto spojení.



Síťové záznamníky se popř. musí objednat u operátora.

Ve webovém rozhraní

- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonování** ▶ **Hlasové schránky** ▶ **Síťová hlasová schránka** ... Pro každé nakonfigurované spojení se zadává síťový záznamník ▶ vedle položky klepněte na možnost ▶ zadejte telefonní číslo síťového záznamníku ▶ **Uložit**

Přiřazení záznamníku pro zobrazení MWI

Gigaset COMFORT 5xx IP BASE může používat několik záznamníků a přijímat pro ně notifikace MWI. Příchozí zprávy MWI jsou na telefonech signalizovány tlačítkem zpráv .

Sluchátka vždy přijímají pouze notifikace pro záznamník. Pokud je těmto zařízením přiřazeno více záznamníků, je na zařízení signalizován poslední nastavený záznamník.

Změna přiřazení:

- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ vedle položky pro telefonní zařízení klepněte na možnost ... u položky **Indikace čekající zprávy** se zobrazuje výpis nakonfigurovaných lokálních a síťových záznamníků

Aktivované záznamníky jsou označeny symbolem

- ▶ Popř. zvolte jiný záznamník nebo **Žádný výběr**

Aktivace/deaktivace záznamníku

Ve webovém rozhraní

- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonování** ▶ **Hlasové schránky** ... Zobrazí se dostupné záznamníky a síťové záznamníky ▶ aktivujte/deaktivujte záznamník přepínačem (= aktivováno)

Poslech hlasových zpráv prostřednictvím webového rozhraní



Alespoň jeden záznamník je nakonfigurován a aktivován.

- ▶ Domov ▶ Zprávy ▶ Hlasová schránka ... zobrazí se výpis hlasových zpráv ze všech záznamníků ▶ klepněte na ikonu vedle položky ... zpráva se přehraje reproduktorem počítače.

Nové zprávy

U položky **Seznam stavů – Nové hlasové zprávy** se zobrazuje počet nových hlasových zpráv. Při doručení nových hlasových zpráv se symbol zbarví oranžově.

- ▶ Klepněte na možnost **Nové hlasové zprávy** ... otevře se seznam zpráv webového rozhraní.

Akce pro hlasové zprávy

Ve webovém rozhraní

- ▶ Domov ▶ Zprávy ▶ Hlasová schránka ... otevře se seznam hlasových zpráv ze všech záznamníků

Poslech:

- ▶ Klepněte na ikonu vedle hlasové zprávy

Přerušení poslechu: ▶

Uložení telefonního čísla
v telefonním seznamu:

- ▶ Klepněte na možnost ▶ **Nový kontakt** ▶ **Centrální kontakty** ▶ vytvořte záznam

Přidání telefonního čísla do
seznamu blokových čísel:

- ▶ Klepněte na možnost ▶ **Blokování** ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... hovory z tohoto čísla se již nespojí.

Smazání záznamu:

- ▶ Klepněte na možnost ▶ **Smazat** ▶ potvrďte pomocí **Ok**

Poslech hlasových zpráv ve sluchátku



Alespoň jeden záznamník je nakonfigurován, aktivován a přiřazen sluchátku.

Nová hlasová zpráva se zobrazuje následovně:

- Bliká tlačítko pro čtení zpráv .
- Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových hlasových zpráv.

Poslech hlasových zpráv

Tlačítko zpráv: ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ **Zaznamník** ▶ OK

Pomocí nabídky: ▶  ▶ **Zaznamník** ▶ OK ▶ **Prehrat zpravy** ▶ OK

Přehrávání hlasových zpráv na síťovém záznamníku

Tlačítko zpráv: ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ **Memobox** ▶ OK

Pomocí nabídky: ▶  ▶ **Zaznamník** ▶ OK ▶ **Memobox** ▶ OK

... spustí se interaktivní jazyková nabídka ▶ postupujte podle pokynů hlasové nabídky



Pokud je ke sluchátku pro zobrazení zpráv (MWI) přiřazen záznamník, bliká tlačítko zpráv. Pro každé sluchátko lze nakonfigurovat pouze jeden záznamník pro MWI.


Přiřazení se provádí ve webovém rozhraní.


Činnosti během přehrávání

Zadání zpětného dotazu: ▶ **Ext.vol.** ... Přehrávání se zastaví

Můžete zahájit hovor na externí číslo, spojení se záznamníkem se podrží.

Po ukončení externího hovoru se spojení se záznamníkem znovu aktivuje.

Změna hlasitosti: ▶ **Moznosti** ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶  Nastavení hlasitosti ▶ **Uložit**

Změna profilu hlasitého odposlechu: ▶ **Moznosti** ▶ **Profily handsfree** ▶ OK ▶  Výběr profilu ▶ **Uložit**

Zastavení/pokračování přehrávání: ▶ **Moznosti** ▶ **Přidržet hovor** ▶ OK ... Přehrávání se zastaví



Pokračování v přehrávání: ▶ **Zpet**


Ohlášení

Nahrání ohlášení pro záznamník a přesměrování hovorů.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Zvuk** ▶ **Oznámení** ... Ohlášení se zobrazují s názvem, délkou trvání a velikostí souboru.

Poslech ohlášení: ▶ Klepněte na možnost  vedle položky ... ohlášení se přehraje z reproduktoru telefonu. ▶ Pomocí  lze přehrávání zastavit

Změna názvu nahrávky: ▶ Vedle položky klepněte na možnost  ▶ zadejte nový název ▶ **Uložit**

Smazání ohlášení: ▶ Vedle položky klepněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok**

Nahrání zvukového souboru:



 Zvukový soubor je k dispozici v jednom z následujících formátů: MP3, OGG, ULAW, WAV

- ▶ Přetáhněte zvukový soubor ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrání souboru** ▶ **Nahrát oznámení**

nebo: ▶ **Procházet soubor** ▶ Vyberte soubor v souborovém systému ▶ **Nahrát oznámení**

Pokud jste nahráli vlastní zvukové soubory, zobrazí se vedle položky **Paměť** využitý úložný prostor.

Nahrání ohlašovací zprávy

- ▶ Ze seznamu zvolte sluchátko, na kterém chcete nahrát ohlášení ▶ klepněte na možnost **Začít nahrávat** ▶ **OK** ... sluchátko vyzvání ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶ nahrajte ohlášení ▶ nahrávání lze ukončit tlačítkem  ... ohlášení se zapíše do seznamu ohlášení, jako název se použije datum a čas nahrávky.

Další funkce

Kalendář









Kalendář zobrazuje na displeji dny v měsíci. Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**. Kalendář se nastavuje pro každé sluchátko zvlášť.

Funkci **Kalendář** lze přidělit dialogovému tlačítku.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.


Uložit termín do kalendáře

 Datum a čas jsou nastavené.


- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶  Zvolte požadovaný den ▶ OK ▶ tlačítkem  lze přecházet mezi zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:**  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Zadání data: ▶ **Datum** . . . zvolený den je již nastavený ▶  zadejte nové datum
- Zadání času: ▶ **Čas** ▶  Zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶  Zadejte označení termínu (např. večere, schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶  Zvolte melodii signálu připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**

 Když již byl termín zadán: ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ Zadejte data pro termín.

Signalizace termínů/výročí

Výročí se přebírají z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu ikonou  a po dobu 60 sekund zvoleným vyzváněním.


Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

 Během hovoru bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím informačního tónu.






Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeskane budiky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.









Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmesk. alarmy** ▶ OK ▶  popř. listujte v seznamu nebo
- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶  **Zmeskane budiky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazání termínu/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů




- ▶  ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶  **Zvolte den** ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶  zvolte termín ... možné volby:
- Zobrazení podrobností k termínu: ▶ **Zobrazení** ... zobrazí se nastavení termínu
- Změna termínu: ▶ **Zobrazení** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Moznosti** ▶  **Upravit zaznam** ▶ OK
- Aktivace/deaktivace termínu: ▶ **Moznosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- Smazání termínu: ▶ **Moznosti** ▶  **Smazat zaznam** ▶ OK
- Smazání všech termínů v daný den: ▶ **Moznosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ **Ano**


Časovač

Časovač spustí po uplynutí nastavené doby alarm. Časovač se nastavuje pro každé sluchátko zvlášť.

Funkci **Časovač** lze přidělit dialogovému tlačítku.

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace:  zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Nastavení doby trvání: ▶ Trvání ▶  Zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování buzení: ▶ **Restart** . . . Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** . . . Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ Zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ zvolte mezi možnostmi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ Zvolte vyzvánění pro buzení telefonem
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se v klidovém stavu symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu hovoru je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí vyzvánění budíku: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička (monitorování místnosti)

Při zapnutí chůvičky se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** lze na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Informační tóny jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou blokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky

▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Sledování zvuku ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** zvolte **Zap.** nebo **Vyp.**

Zadejte cíl: ▶ **Alarm pro** ▶ zvolte možnost **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ Číslo ▶ Zadání čísla

nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ Přenosná část ▶ Zmenit ▶ zvolte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace duplexního přenosu řeči:

▶ **Rozhovor** ▶ Zvolte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**


Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶ **Citlivost** ▶ Zvolte možnost **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li aktivní funkce chůvičky, zobrazuje se v klidovém stavu symbol a cílové telefonní číslo.



Deaktivace chůvičky / zrušení alarmu

- Deaktivace chůvičky: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**
- Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky



Alarm je směrován na externí cílové číslo.
Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového hovoru ▶ stiskněte tlačítka  

Funkce chůvičky se deaktivuje a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky (např. nepoužívání vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Seznamy blokových čísel

Seznamy blokových čísel lze nastavit pro všechna přihlášená sluchátka a/nebo pro každé sluchátko zvlášť pomocí webového uživatelského rozhraní základny.

Úprava seznamů blokových čísel ve webovém rozhraní

Lze zablokovat telefonní čísla pro příchozí nebo odchozí hovory.

- Příchozí hovory** Blokovaná telefonní čísla se již přepojují na klapky.
- Odchozí hovory** Na blokováná čísla nelze volat.

Správa seznamu blokových čísel


Ve webovém rozhraní

- ▶  **Domov** ▶  **Kontakty** ▶ **Seznam blokováání** ... Blokovaná čísla se na výpisu seřadí podle velikosti s komentářem.

Výběr požadovaného seznamu blokových čísel:

- ▶ Klepněte na možnost **Příchozí hovory** nebo **Odchozí hovory**

Filtrování seznamu:

- ▶ Zadejte kritéria filtrování do textového pole **Filtrování podle čísla nebo komentáře**
- Podle telefonního čísla: Zadání počátečních číslic telefonních čísel
- Podle komentáře: Zadání písmen, která se vyskytují v komentáři
- ▶ Klepněte na možnost  ... zobrazí se již pouze shodné položky

Změna komentáře u položky:



- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ změňte komentář ▶ **Uložit**

Vyřazení telefonního čísla ze seznamu blokovanych čísel:

- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok**

Přidání telefonního čísla do seznamu blokovanych čísel




Ve webovém rozhraní

- ▶  **Domov** ▶  **Kontakty** ▶ **Seznam blokování** ▶ **Přidat** ▶ Zvolte, zda má blokace platit pro **Příchozí hovory** nebo pro **Odchozí hovory** ▶ zadejte telefonní číslo ▶ zadejte komentář k blokaci ▶ **Uložit** ... blokace se zapíše do seznamu blokovanych čísel

Přenos telefonních čísel ze seznamu hovorů a zpráv

Přidání telefonních čísel ze seznamu hovorů nebo seznamu hlasových zpráv na seznam blokovanych čísel.

Ve webovém rozhraní



- ▶  **Domov** ▶  **Zprávy** ▶ **Seznam volání / Hlasová schránka** ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Číslo bloku** ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokovanych čísel

Nastavení seznamu blokovanych čísel pro sluchátko

Při aktivovaném seznamu blokovanych volání nejsou signalizovány hovory z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokovanych čísel, nebo pouze na displeji.

Seznam blokovanych čísel je aktivován (v nabídce označen symbolem) , pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blokovat hovor**. Zadáním prvního záznamu se automaticky aktivuje.

Aktivace/deaktivace seznamu blokovanych čísel

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Sezn. nevyz. vol.** ▶ **OK** ▶ **Režim ochrany** ▶ **OK** ▶  Zvolte požadovanou ochranu:


Bez ochrany Budou signalizovány všechny hovory včetně těch, jejichž čísla jsou na seznamu blokovanych čísel.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor se zobrazí pouze na displeji.

Blokovat hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí.


Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zobrazení/úprava seznamu blokovanych čísel

- ▶  ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Sezn. nevyz. vol.** ▶ **OK** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ **OK** ... Zobrazí se seznam uložených čísel

Možné volby:

První záznam: ▶ **Nove** ▶  **Zadání čísla** ▶ **Uložit**

Další záznam: ▶ **Moznosti** ▶ **Novy zaznam** ▶ **OK** ▶  **Zadání čísla** ▶ **Uložit**



Blokování rozmezí čísel

- ▶ **Zadejte pouze počáteční číslice telefonního čísla** ▶ **Uložit** ▶ potvrďte dotaz pomocí **Pridat cislo do sablon? Ano** ... všechna telefonní čísla začínající zadanými číslicemi budou ignorována.

Ochrana čísla před vymazáním z dynamického seznamu blokovanych čísel

- ▶ Potvrďte dotaz **Uzamknout cislo?** volbou možnosti **Ano**

Změna záznamu: ▶  zvolte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Upravit zaznam** ▶ **OK**

Ochrana čísla: ▶  Zvolte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Blokovat cislo** ▶ **Upravit** (= aktivováno) ... telefonní číslo bude v seznamu opatřeno symbolem  i při aktivaci dynamického seznamu blokovanych čísel nebude vymazáno

Vyhledání čísla: ▶ **Moznosti** ▶ **Hledat** ▶ **OK** ▶  **Zadejte číslo** ▶ **Hledat**

Smazání záznamu: ▶  Zvolte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **OK** ▶ **Smazat zaznam**

Smazání seznamu: ▶ **Moznosti** ▶ **Smazat vse** ▶ **OK** ▶ Potvrďte tlačítkem **Ano**.

Převzetí čísla volajícího do seznamu blokovanych čísel



Telefonní čísla, která se převezmou do seznamu blokovanych čísel, jsou blokována jen tehdy, když je seznam blokovanych čísel aktivován.




Při příchozím hovoru (pouze při aktivaci seznamu blokovanych čísel)


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Blokovat** ▶ **Ano** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokovanych čísel

Během hovoru

- ▶ **Moznosti** ▶ **Blokovat cislo** ▶ **Ano** ... Hovor se přeruší, telefonní číslo se uloží do seznamu blokovanych čísel

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokovanych čísel

- ▶  ▶ **Seznamy volani** ▶ **OK** ▶  Zvolte **Prijata volani / Ztracena volani** ▶ **OK** ▶  zvolte záznam ▶ **Moznosti** ▶ **Kop. do sez. nevyz.** ▶ **OK**


Hovory z blokovanych telefonních čísel se v seznamu hovorů zobrazují se symbolem .

Dynamický seznam blokovanych čísel

Telefonní číslo sloužící k nevyžádaným hovorům často nebývá aktivní po delší dobu. Pro stejné reklamní hovory se využívají neustále nová čísla. Počet záznamu v seznamu blokovanych čísel je však limitován místem v paměti.

Seznam blokovanych čísel je veden jako dynamický seznam. Po zaplnění seznamu se při ukládání nového telefonního čísla nejstarší číslo ze seznamu vymaže.

Aktivace/deaktivace dynamizace:

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sezn. nevyz. vol. ▶ OK ▶ Dynamicky seznam ▶ Upravit = aktivováno



Čísla, která jsou chráněna proti smazání, se neodstraní.

Správa sítě DECT

Pro volnost pohybu při telefonování lze k zařízení Gigaset COMFORT 5xx IP BASE přihlásit až šest bezdrátových sluchátek DECT.

Dosah bezdrátové sítě DECT lze rozšířit pomocí až dvou opakovačů Gigaset HX.

Přihlášení/odhlášení sluchátka DECT




Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **Přidat** ▶ **DECT sluchátko ...**
Otevře se průvodce registrací DECT ▶ **Další**

Telefon přejde do režimu registrace. Zobrazí se zbývající doba registrace a registrační kód PIN.

- ▶ Spustíte proces registrace na sluchátku DECT ... sluchátko vyhledá základnu v režimu registrace ▶ Zadejte registrační kód PIN ... Sluchátko se přihlásí a bude zapsáno do seznamu sluchátek

Odhlášení sluchátka DECT

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **DECT sluchátka** ▶ vedle sluchátka klepněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... sluchátko se odhlásí

Výměna sluchátka DECT

Pokud je třeba sluchátko vyměnit, proveďte jeho výměnu. Při tom zůstanou zachována veškerá nastavení spojená s předchozím sluchátkem, změní se pouze přihlášení DECT.

Tato funkce je užitečná i tehdy, pokud jste nahráli záložní soubor, protože některá nastavení nelze při zálohování systému zkopírovat (přihlášení DECT, účty Google/Microsoft).

Ve webovém rozhraní



- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **DECT sluchátka** ▶ vedle sluchátka klikněte na možnost  ▶ **Výměna zařízení** ... otevře se průvodce **Nahrazení DECT**, spustí se proces přihlášení
- ▶ Přihlášení nového sluchátka DECT ▶ **Dokončit**

Převezmou se následující nastavení: Název, interní telefonní číslo, telefonní čísla pro odchozí a příchozí hovory, přiřazení MWI záznamníku.

Nastavení registračního kódu PIN

Registrační kód PIN se musí zadat na sluchátku během registračního procesu (výchozí nastavení: 0000). Registrační kód PIN můžete změnit.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Pokročilá nastavení** ▶ **Nastavení DECT**
- ▶ Do textového pole zadejte čtyřmístný registrační kód PIN.

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**

Postup přihlášení na sluchátku

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.
Obojí musí proběhnout **během 180 s.**

Pokud sluchátko ještě není přihlášeno k žádné základně: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihlásit**

Pokud je již sluchátko přihlášeno k některé základně:

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ **OK** ... Vyhledá se přihlášená základna ▶ popř. zadejte systémový kód PIN ▶ **OK**



Pokud je sluchátko již přihlášeno ke čtyřem základnám, zvolte základnu, která má být nahrazena novou základnou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo nebo název sluchátka. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.



Výběr **Základní registrace** potřebujete pouze v případě, že chcete sluchátko přihlásit k základně, která s ním není plně kompatibilní (např. starší základna Gigaset nebo základna/router cizího výrobce.) Tento výběr zaručuje správné zobrazení na sluchátku, může však způsobit omezení některých funkcí.

Odhlášení sluchátka / změna základny

Odhlášení sluchátka

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Odhlasit přen.cast** ▶ **OK** ... je vybráno použité sluchátko ▶ popř. zvolte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. zadejte systémový kód PIN ▶ **OK** ▶ potvrďte odhlášení tlačítkem **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Změna základny

Sluchátko je přihlášeno k několika základnám a vy chcete základnu změnit.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ Vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (= zvoleno)






Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny

Základny se zobrazují v seznamu s názvem **Základna 1–Základna 4**. Pro lepší přehled lze název změnit.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ Zvolte základnu ▶ **Jméno** ▶ smažte aktuální název ▶ zadejte nový název ▶ **Uložit**

Změna názvu sluchátka

- ▶  ... Otevře se seznam sluchátek, vaše sluchátko je označeno symbolem < ▶  zvolte sluchátko ▶ **Možnosti** ▶  **Přejmenovat** ▶ **OK** ▶  smažte aktuální název ▶  zadejte nový název ▶ **OK**


Hledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění.

Výjimka: Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička.

Ukončení hledání



- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Paging se po určité době automaticky ukončí.

Přidání opakovače DECT

Opakovač zvětšuje dosah pro při komunikaci sluchátek Gigaset se základnou. Lze přihlásit až dva opakovače Gigaset HX.

Další informace k opakovači Gigaset naleznete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **Přidat** ▶ **DECT opakovač HX ...**
- Spustí se průvodce **DECT opakovač** ▶ postupujte podle pokynů průvodce

Pokud si přejete, můžete změnit název nastaveného opakovače.



Podrobné informace o postupu přihlášení v opakovači:

→ Viz návod k obsluze opakovače

ECO DECT

ECO DECT obsahuje nastavení dosahu a vyzařování v bezdrátové síti DECT. Při dodání je přístroj nastavena tak, aby bylo zajištěno optimální spojení mezi sluchátkem a základnou při co nejnižším vyzařování. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je vyzařování slabší.

Nastavení ECO DECT lze provést na základně nebo na sluchátku a platí pro všechna zařízení DECT.

Maximální dosah

Maximální dosah pro připojení DECT je při expedování vypnut. To znamená, že vyzařování je sníženo až o 80 %. Dosah je při tom snížen přibližně o 50 %.



Pokud má být pro zvýšení dosahu použit opakovač, musí být zapnut maximální dosah. To se stane automaticky, když je tato funkce aktivována.

Zapnutí/vypnutí funkce Maximální dosah na základně

Ve webovém rozhraní

▶ Nastavení ▶ Telefonování ▶ Pokročilá nastavení ▶ Nastavení DECT ▶ Maximální dosah aktivace/deaktivace přepínačem (= dosah a vyzařování sníženy)

Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu na sluchátku

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Zmenit (= omezení dosahu a vyzařování)

Úplné vypnutí vyzařování v klidovém stavu

Vyzařování lze dále snížit pomocí funkce **Bez vyzařování**. Když jsou základna a sluchátka v klidovém režimu, je vyzařování zcela vypnuto. Bezdrátové spojení se automaticky naváže jen při příchozích nebo odchozích hovorech. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Zapnutí funkce Bez vyzařování:

- Na sluchátku se nezobrazuje informace o dosahu / alarm dosahu. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
- Na displeji se zobrazí symbol .






Aby bylo možné využít funkce **Bez vyzařování**, musí ji podporovat všechna přihlášená sluchátka. Nezávisle na zařízení, na kterém je funkce aktivována, proběhne aktivace vždy pro všechna sluchátka.



Pokud je přihlášeno sluchátko, které tuto funkci nepodporuje, funkce **Bez vyzařování** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, funkce se opět aktivuje.

Zapnutí/vypnutí funkce Bez vyzařování na základně

Ve webovém rozhraní

- ▶  Nastavení ▶  Telefonování ▶ Pokročilá nastavení ▶ Nastavení DECT ▶ Žádný signál aktivujte/deaktivujte vzdálený přístup přepínačem ( = vyzařování vypnuto)

Zapnutí/vypnutí vyzařování na sluchátku

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Zádné záření ▶ Zmenit ( = vyzařování vypnuto)

Nastavení na sluchátku

Telefon je předem nastaven z výroby. Nastavení sluchátka (např. vyzvánění, nastavení displeje apod.) platí pouze pro toto sluchátko. Systémová nastavení (např. datum a čas, čísla předvoleb atd.) lze měnit na sluchátku nebo prostřednictvím webového rozhraní. Ta platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Ruční nastavení data a času

Datum a čas se musí nastavit, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík a kalendář. Datum a čas se synchronizují mezi sluchátkem a základnou.



V telefonu je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon připojen k internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, telefon přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíše.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Hlavní čas: ▶ **Zvolte Rucne**

Datum: ▶ **Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.**

Čas: ▶ **Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo**

Uložení nastavení: ▶ **Ulozit**

Jazyk na displeji

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:



▶ ▶ **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ▶ zvolte správný jazyk ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Vyzvánění a signály

Hlasitost sluchátka / hlasitého odposlechu

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶  **Hlasitost přen. č.** ▶  Zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží






Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu





- ▶  **Hlasitost přen. č.**

nebo

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko / Reproduktor** ▶  **Nastavte hlasitost** ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého odposlechu

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkousejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek/Profily handsfree** ▶ **OK** ▶  Zvolte profil ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)




Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) nebo **Profil 2**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶  zvolte **Pro interní volání a budíky / Externí volání** ▶  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**




Vyzváněcí melodie

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶  popř. zvolte spojení ▶  jednotlivě zvolte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Informační tony

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto informační tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Upozorňující tóny** ▶ **OK** ▶  Zvolte informační tón ▶ **Zapněte/vypněte informační tón pomocí**  ▶ **Uložit**

Tóny tlačítek:	Tón při stisku tlačítka
Potvrz.tón:	Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, informační tón při příchodu nové zprávy:
Baterie:	Výstražný tón při zbývajícím délce hovoru méně než 10 minut (každých 60 sekund):
Mimo rozsah:	Zvuková výstraha, když se sluchátko dostane z dosahu základny






Při zapnutí chůvičky se nevydává výstražné upozornění o stavu akumulátoru.

Displej

Šetřič displeje

Pro zobrazení v klidovém stavu jsou jako šetřič displeje k dispozici digitální nebo analogové hodiny.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Spořič displeje** (☑ = aktivováno) ▶ **Upravit**
- Aktivace:** ▶ Pomocí  lze funkci zapnout/vypnout
- Výběr:** ▶  Výběr šetřiče displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny**)
- Náhled šetřiče displeje:** ▶ **Zobrazení**
- Uložení výběru:** ▶ **Uložit**

Šetřič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení šetřiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu



Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Velké písmo** ▶ **Upravit** (☑ = aktivováno)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Barev. schéma** ▶ **OK** ▶  zvolte požadované barevné schéma ▶ **Výběr** (Ⓞ = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle nastavovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.

Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Tuto funkci vypnout.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Podsvícení** ▶ **OK** ▶  Zvolte situaci v klidovém stavu (**V nabíječce**, **Mimo nabíječku**, **Ve stavu hovoru**) ▶ podsvícení lze zapnout/vypnout pomocí  ▶ **Uložit**




Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Telefonování

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Upravit** (= aktivní)
Nezávisle na nastavení **Aut.příjem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.




Čísla předvoleb

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla, musí být v telefonu uloženo číslo předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Čísla předvoleb jsou předem nastavená a lze je nastavit i na základně.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ **Kontrola (předem)**
nastavených čísel předvoleb

Změna čísla:




▶  **Volba/změna zadávacího pole** ▶  **změna zadávací polohy** ▶ **<<C** **popř. smazání**
čísllice ▶  **zadání čísllice** ▶ **Uložit**

Změna názvu spojení (linky)

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ... Zobrazí se veškerá dostupná spojení (linky) ▶  **zvolte spojení** ▶ **OK** ▶  **Název spojení** ▶ **OK** ▶ **<<C** **smazte aktuálního názvu** ▶  **zadejte nový název** ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Spojení** ▶ **OK** ▶  **Zvolte spojení** ▶ **OK** ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶  **zvolte sluchátko** ▶ **Zmenit** (= sluchátko je přiřazeno)


Zobrazení stavu telefonního spojení

Zobrazení stavu systému

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Systém ▶ OK... Zobrazí se stav systému (OK nebo Chyba)

V případě systémové závady si lze nechat zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.**

Zobrazení stavu linky

▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Linka ▶ OK... Zobrazují se následující stavové informace: **Stav linky, Použití linky, Přesměrovat volání**




Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**

Příklad: **Stav linky = Chyba**, u položky **Podrob.** získáte další informace o povaze této závady



Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.

Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu


▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Upozornění ▶ OK ▶  Systém / Linka ▶  zvolte Zap. nebo Vyp. ▶ Uložit

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Systém

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování individuálních nastavení a změn.

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Obn.nast.pren.c.** ▶ **OK** ▶ **Potvrďte pomocí Ano**
 ... nastavení sluchátka se resetují



Reset **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- datum a čas
- záznamy v telefonním seznamu a v seznamech hovorů

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s základnou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).




Základna tuto funkci podporuje a je připojena k internetu.

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spusťte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace mikrotf** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace** ▶ **OK**
 ... pokud je k dispozici nový firmware, spustí se aktualizace



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.




Kontrola verze firmwaru

- ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Aktualizace mikrotf** ▶ **OK** ▶ **Aktuální verze** ▶ **OK** ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Změna kódu PIN základny

Zabezpečte systémová nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Kód PIN základny budete muset zadat mj. při přihlašování a odhlašování sluchátka nebo při obnově továrního nastavení.

Změna 4místného systémového kódu PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):


- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ PIN základny ▶ OK ▶  zadejte aktuální systémový kód PIN ▶ OK ▶  zadejte nový systémový PIN ▶ Uložit

Zobrazení verze základny

Zobrazení informací o hardwaru a softwaru základny (Firmware, EEPROM, Hardware).

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Základní verze ▶ OK

Obnovení továrního nastavení základny

- ▶  ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Obn. zákl. nast. ▶ OK ▶ Potvrďte tlačítkem Ano

Nastavení ve webovém rozhraní

Datum a čas

Datum a čas se musí nastavit, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík. Datum a čas se synchronizují mezi sluchátkem a základnou.



V telefonu je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon připojen k internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, telefon přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíše.

► **Nastavení** ► **Systém** ► **Datum a čas**

24hodinový formát času:

► Přepínačem stanovte požadovaný formát času



= 24hodinový formát času, např. 10:00, 18:00



= 12hodinový formát času, např. 10:00 AM, 06:00 PM

Časové pásmo:

► Zvolte časové pásmo, ve kterém telefon používáte

Použít čas ze sítě:

V telefonu je uložena adresa časového serveru na Internetu nebo v místní síti. Pokud je telefon připojen k síti a je aktivována synchronizace s časovým serverem, telefon ve výchozím nastavení přebírá datum a čas z tohoto serveru. (= aktivováno).

Ve webovém rozhraní se zobrazuje čas poslední synchronizace, aktuální datum a čas.

Ruční nastavení času:

► Aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem (= deaktivováno)

► Ruční nastavení data a času



Zálohování nastavení:

► **Uložit**

Telefonování

Správa telefonních zařízení

Telefonní zařízení jsou sluchátka DECT nebo opakovače DECT.


- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ... v sekcích **DECT sluchátka** a **DECT opakovače** se zobrazují registrovaná telefonní zařízení s následujícími informacemi:


Název	Interní název sluchátka. Název vlastního zařízení se nastavuje během uvedení do provozu a zobrazuje se v záhlaví displeje v klidovém stavu.
Interní č.	Interní telefonní číslo zařízení
Odchozí č.	Telefonní číslo pro odchozí hovory
Příchozí č.	Telefonní číslo (čísla) pro příchozí hovory
Firmware	Verze firmwaru aktuálně nainstalovaného v zařízení, je-li známa

Přidání zařízení:

- ▶ **Přidat** ... spustí se průvodce **Zařízení** ▶ zvolte typ zařízení (**DECT sluchátko**) ▶ **Další**

Další konfigurace závisí na zvoleném typu zařízení. Průvodce vás provede všemi potřebnými kroky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Úprava zařízení: ▶ vedle položky klikněte na možnost 




Odstranění zařízení: ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ potvrďte dotaz pomocí **Ano**

Nastavení Indikace čekající zprávy

(MWI = Message Waiting Indicator)



Pokud je funkce aktivována, bliká tlačítko zpráv  při doručení nové hlasové zprávy.

Stanovte, pro který záznamník budou nové příchozí hlasové zprávy signalizovány pomocí tlačítka zpráv. Toto nastavení proveďte pro sluchátko DECT. Lze nakonfigurovat vždy pouze jeden záznamník pro MWI.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ Vedle položky pro sluchátko DECT klepněte na možnost  ... u položky **Indikace čekající zprávy** se zobrazí výpis nastavených lokálních a síťových záznamníků
- ▶ Popř. zvolte jiný záznamník nebo **Žádný výběr** (🔴 = zvoleno)

Stanovení výchozího telefonního zařízení

Výchozí telefonní zařízení se používá při zahájení hovoru z webového rozhraní, např. na stránce s přehledem, z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Rozšířená nastavení** ▶ **Výchozí telefonní zařízení** ▶ zvolte požadované zařízení (🔴 = zvoleno)


Nastavení spojení

Abyste mohli telefonovat, potřebujete alespoň jeden účet VoIP (připojení) u operátora internetové telefonie. To lze zajistit prostřednictvím operátora nebo telefonního systému. Pro přihlášení obdržíte přístupové údaje (uživatelské jméno, přihlašovací jméno, heslo atd.).

Každému telefonnímu přístroji musí být přiřazeno alespoň jedno spojení. Přístroje mohou mít různá spojení pro příchozí a odchozí hovory.

Zobrazení spojení

▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Připojení** ... Zobrazí se výpis již nastavených spojení s následujícími informacemi:

Název	Název spojení; název spojení se stanovuje při jeho zřízení a lze jej změnit.
Poskytovatel	Telefonní operátor, který spojení poskytuje
Telefonní čísla	Telefonní čísla, která jsou k dispozici pro spojení
Stav	Stav spojení (Registrováno/Nezaregistrováno)
Aktivace	 = spojení je deaktivováno/aktivováno Pokud spojení dočasně nepotřebujete, můžete je deaktivovat.



Stav přihlášení se dynamicky aktualizuje.

Pokud byly všechny údaje zadány správně, trvá asi tři až deset sekund, než se linka zobrazí jako **Registrován**.

Přidání nových spojení

Společnost Gigaset poskytuje profily operátorů pro nastavení připojení VoIP, ve kterých jsou základní parametry nastaveny pro daného operátora. Stačí už jen zadat přístupové údaje. Pokud pro vašeho operátora neexistuje profil, proveďte konfiguraci ručně.

Pro nastavení spojení použijte průvodce **SIP připojení**.



Budete potřebovat přístupové údaje od operátora IP telefonie (uživatelské jméno, přihlašovací jméno, heslo atd.).


▶  **Průvodci** ▶ **SIP připojení**

nebo: ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Připojení** ▶ **Přidat**

Průvodce vás krok za krokem provede všemi potřebnými fázemi konfigurace.

Úprava/smazání spojení

▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Připojení** ... Zobrazí se výpis navázaných spojení

Úprava spojení: ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ změňte nastavení ▶ **Uložit**

Smazání spojení: ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok**

System

Země

Stát se nastavuje na základě nastavení systému. Váš výběr se použije pro specifické národní nastavení. Pokud přístroj provozujete v jiné zemi, změňte výchozí nastavení.

►  **Nastavení** ►  **System** ► **Země** ► zvolte požadovaný stát ► **Uložit**

Aktualizace firmwaru

Pokud je pro telefon k dispozici nový firmware, obdržíte zprávu.

Ve webovém rozhraní: ve widgetu **Stav systému** na přehledové stránce

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **System** ► **Aktualizace a obnovení** ► **Aktualizace firmwaru**

Automatická aktualizace firmwaru

Pokud je aktivována možnost **Automatická aktualizace firmwaru**, provede se aktualizace firmwaru automaticky, jakmile bude nový firmware k dispozici.

► **Automatická aktualizace firmwaru** aktivace/deaktivace přepínačem ( = aktivováno)

Automatická aktualizace firmwaru

Zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze firmwaru.

► Klepněte na možnost **Zkontrolujte** ... provede se kontrola, zda existuje aktuálnější firmware

Pokud je k dispozici nový firmware: ► stáhněte a nainstalujte aktualizaci firmwaru

Aktualizace firmwaru ze souboru

Budete potřebovat soubor s firmwarem.

► Přetáhněte soubor ze souborového systému počítače do sekce **Nahrání souboru**

nebo: ► Klepněte na možnost **Procházet soubor** ► zvolte soubor s firmwarem v souborovém systému ► **Nahrát** ... soubor se načte do telefonu ► **Aktualizace** ... aktualizace se spustí



Aktualizace firmwaru může trvat několik minut. Během jejího provádění nelze telefon používat. Po dokončení aktualizace přejde telefon do klidového stavu.

Uložení a obnovení nastavení

Data telefonu je možné zálohovat v počítači a v případě potřeby nahrát zpět do telefonu.



Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Systém** ▶ **Aktualizace a obnovení** ▶ **Uložit a obnovit**

Zálohování a obnovení nastavení zařízení:



- Uložení: ▶ Klepněte na možnost **Stáhnout** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **Uložit** ... informace se uloží jako soubor ZIP
Výchozí nastavení názvů souborů: netting.zip
- Obnovení: ▶ Uložený soubor ZIP přetáhněte ze souborového systému počítače do sekce vedle **Obnovení nastavení**
nebo: ▶ **Procházet soubor** ▶ Vyberte soubor ZIP v souborovém systému ▶ **Otevření**

Restart systému

- ▶  **Nastavení** ▶  **Systém** ▶ **Restart a reset** ▶ klepněte na možnost **Restartování** ▶ potvrďte dotaz pomocí **Restartování** ... telefon se restartuje, dočasně jej nebude možné používat

Po dokončení procesu se znovu zobrazí přihlašovací stránka, telefon se nachází v klidovém stavu.

Obnovení továrního nastavení telefonu

- ▶  **Nastavení** ▶  **Systém** ▶ **Restart a reset** ▶ klepněte na možnost **Resetovat** ▶ potvrďte dotaz pomocí **Resetovat** ... všechna nastavení se resetují



Rozšířená nastavení

Telefonování

Místní a národní předvolby

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. Nastavte systém tak, aby se automaticky vytáčela místní předvolba při všech VoIP hovorech do místní sítě a rovněž při vnitrostátních meziměstských hovorech. To znamená, že se předvolba vytočí před všemi telefonními čísly, která nezačínají na 0 – a to i při vytáčení čísel z telefonního seznamu a jiných seznamů.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Manipulace s čísly** ▶ **Kódy oblastí**
- ▶ Zvolte v nabídce zemi, v níž se telefon používá . . . mezinárodní a národní předvolba se pak zapisuje do polí **Předčíslí** a **Kód oblasti**.

Mezinárodní

Předčíslí Předčíslí mezinárodní předvolby. Hodnota: max. 4 místa, 0–9

Kód oblasti Mezinárodní předvolba. Hodnota: max. 4 místa, 0–9

Příklad „Velká Británie“: **Předčíslí** = 00, **Kód oblasti** = 44

Národní

Předčíslí Předčíslí místní předvolby. Hodnota: max. 4 místa, 0–9 Tato čísla se vytočí před místním předčíslím při vnitrostátních meziměstských hovorech.

Národní Vaše místní předvolba (v závislosti na státu/operátorovi).
Hodnota: max. 8 míst, 0–9



Příklad „Londýn“: **Předčíslí** = 0, **Kód oblasti** = 207

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**


Předvolba

Pokud telefon provozujete na telefonní ústředně, je možné, že při externích hovorech budete muset vytočit předvolbu (např. „0“). Pokud v konfiguraci uložíte předvolbu, bude automaticky předřazena každému externímu hovoru. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená telefonní zařízení.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ▶ **Manipulace s čísly** ▶ **Přístupový kód**

Zadání předvolby: ▶ Zadejte předvolbu, která je nastavena v telefonní ústředně.

Aktivace funkce: ▶ Aktivujte funkci přepínačem ( = aktivováno)

Identifikace interního telefonního čísla: ▶ Z nabídky **Délka interních čísel** vyberte počet číslic používaných pro interní čísla.

Předvolba se bude předřazovat pouze v případě, že zadané číslo obsahuje více číslic.



Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**

Pravidla vytáčení

Pravidly vytáčení lze pro určitá telefonní čísla stanovit, které spojení se má vždy použít pro jejich vytočení.

Správa pravidel vytáčení

Ve webovém rozhraní


- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ... Již existující pravidla vytáčení jsou uvedena na výpisu seřazeném podle telefonního čísla.

Filtrování seznamu:

- ▶ Zadejte kritéria filtrování do textového pole **Filtrování podle čísla nebo komentáře**

Podle telefonního čísla: Zadání počátečních číslic telefonních čísel

Podle komentáře: Zadání písmen, která se vyskytují v komentáři

- ▶ Klepněte na možnost  ... zobrazí se již pouze shodné položky

Úprava pravidla vytáčení:





- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ změňte nastavení ▶ **Uložit**

Vymazání pravidla vytáčení:

- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok**





Vytvoření nového pravidla vytáčení

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ▶ **Přidání adresy** ▶ Zadejte telefonní číslo ▶ zadejte, zda se má před telefonní číslo vložit předvolba ( = aktivováno) ▶ zvolte spojení, přes které se má telefonní číslo vytočit ▶ aktivujte pravidlo vytáčení přepínačem ( = aktivováno) ▶ zadejte popis pravidla vytáčení ▶ **Uložit** ... pravidlo vytáčení se zadá do seznamu

Aktivace/deaktivace pravidla vytáčení

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ aktivujte/deaktivujte pravidlo vytáčení přepínačem ( = aktivováno) ▶ **Uložit**

Nastavení serveru STUN

Pokud jste si stáhli profil svého operátora VoIP z konfiguračního serveru Gigaset, jsou nastavení pro STUN již provedena (STUN = Session Traversal Utilities for NAT). Prostřednictvím STUN může telefon určit svou veřejnou adresu. Telefon potřebuje tuto adresu, aby mohl přijímat hlasová data partnera.

Je-li telefon připojen k routeru se službou NAT (Network Address Translation) a/nebo k firewallu, bude možná nutné změnit nastavení, aby byl telefon dostupný (tzn. adresovatelný) z internetu. Pomocí NAT se skryjí adresy IP účastníků v síti LAN za společnou veřejnou adresou IP routeru.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Pokročilá nastavení** ▶ **STUN server**

Aktivace STUN ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem ( = aktivováno)

Adresa serveru STUN ▶ Zadejte (plně kvalifikovaný) název DNS nebo IP adresu serveru STUN na internetu a číslo portu (např. publicstun:3478)

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**



Server STUN je nastaven v celém systému. Chcete-li umožnit použití pro externí spojení VoIP, musí být pro toto spojení aktivována funkce **Podpora ICE**. U spojení, která jsou nastavena pomocí profilu operátora, to probíhá automaticky. V případě potřeby se na operátora SIP obraťte se žádostí o další informace o nastavení serveru STUN.

Zvuk




Kvalita zvuku



Kvalita zvuku při hovorech VoIP závisí hlavně na kodeku použitém pro přenos a dostupné šířce pásma při síťovém spojení. Při použití „lepšího“ kodeku (vyšší kvalité zvuku) se musí přenášet větší množství dat, tzn. je zapotřebí síťové připojení s větší šířkou pásma.

Kvalitu zvuku lze ovlivnit volbou kodeků, které má telefon používat, a stanovením pořadí, v němž se mají tyto kodeky navrhovat při navazování spojení VoIP. Skutečně používaný kodek se mezi odesílatelem a příjemcem dojednává při navazování spojení.

Jsou nabízeny dvě úrovně kvality se standardním nastavením: jedna je optimalizovaná pro malou šířku pásma a druhá pro velkou šířku pásma. Přiřazené kodeky lze změnit nebo si lze vytvořit vlastní předvolbu kodeku.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Zvuk** ▶ **Kvalita hlasu** ... Nastavená spojení se zobrazují s úrovní kvality a použitými kodeky ▶ vedle položky klepněte na možnost 
- ▶ Tlačítka zvolte úroveň kvality (**Velká šířka pásma** / **Nízká šířka pásma** / **Preference vlastního kodeku**) ... tlačítko pro zvolenou úroveň kvality je zobrazeno oranžově, použité kodeky se zobrazují na základě výběru v seznamech **Vybrané kodeky** a **Dostupné kodeky**

Vybrané kodeky	Obsahuje kodeky, které jsou přiřazeny úrovni kvality
Dostupné kodeky	Obsahuje kodeky, které jsou v telefonu dostupné, ale nejsou přiřazeny žádné úrovni kvality
Odstranění kodeku:	▶ Vedle položky klikněte na možnost  ... kodek se přesune ze seznamu Vybrané kodeky do seznamu Dostupné kodeky
Přidání kodeku:	▶ Vedle položky klikněte na možnost  ... kodek se přesune ze seznamu Dostupné kodeky do seznamu Vybrané kodeky
Změna pořadí kodeků:	▶ Přetažení položky v seznamu Vybrané kodeky dolů nebo nahoru
Zálohování nastavení:	▶ Uložit

Výběr vyzvánění

Zvuky (např. vytáčení, vyzvánění, obsazovací tón nebo čekající hovor) jsou specifické v různých státech nebo regionech. Standardně se výběr provádí v závislosti na nastavené zemi. Toto nastavení lze změnit.



Země se stanovuje v průvodci nastavením systému a lze ji změnit v nabídce **Nastavení – Systém – Země**.

Nastavení pro **Výběr tónu** nemá žádný vliv na zemi nastavenou pro systém.

Ve webovém rozhraní

- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonování** ▶ **Zvuk** ▶ **Výběr tónu** ▶ z nabídky pro výběr **Tónové schéma** zvolte zemi, jejíž schéma vyzvánění chcete použít.

Při zadávání telefonního čísla při přípravě vytáčení se standardně ozývá zvuk vytáčení.

Provisioning

Server Gigaset pro provisioning poskytuje aktualizace softwaru, jazykové soubory a nastavení zařízení pomocí profilů operátorů.

Standardní adresa serveru: <http://profile.gigaset.net/device/%DVID/>

Systém lze přizpůsobit specifickým požadavkům podniku nahráním individuálního profilu provisioningu. Lze přidávat nebo odebírat funkce.

Při tom je třeba nastavit samostatný server provisioningu s individuálním profilem provisioningu. Další informace viz → wiki.gigaset.com

Ve webovém rozhraní

- ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Provisioning** ▶ do pole **Datový server (URL)** zadejte úplnou adresu URL serveru pro provisioning

Spuštění provisioningu: ▶ Klepněte na možnost **Spustit**



Nahrání nesprávného profilu provisioningu může způsobit nepoužitelnost telefonu.



Standardně se používá profil provisioningu ze serveru Gigaset pro provisioning. Po obnovení továrního nastavení se tento profil opět nahraje.

Profil VoIP

Při nastavování spojení si lze vybrat z různých profilů operátorů, ve kterých jsou předem nastavena specifická nastavení operátorů.

Pokud se v nastavení něco změní, vyvolejte automatickou aktualizaci profilů.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **System** ▶ **VoIP profil** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem
 = aktivováno

Sít'

Místní síť (LAN)

Telefon se standardně automaticky integruje do místní sítě. Když telefon připojíte do sítě (např. prostřednictvím routeru), IP adresa se přidělí automaticky a převzme se ostatní síťová nastavení.

Pokud pro svou síť potřebujete jinou konfiguraci, proveďte ji ručně.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít'** ▶ **LAN** ▶ **Rozhraní LAN**

Ruční konfigurace sítě

- | | |
|--------------------------------|--|
| Typ IP adresy | ▶ Zvolte možnost Statická |
| IP adresa | ▶ Zadejte požadovanou IP adresu
Musí být v platném rozsahu adres výchozí brány a použité masky podsítě. |
| Maska podsítě | ▶ Zadejte masku podsítě používanou v síti
Maska podsítě určuje, kolik částí adresy IP se použije pro adresování telefonu a kolik pro síť. |
| Standardní brána | ▶ Zadejte IP adresu výchozí brány
Tou obvykle bývá router nebo síťový přepínač v síti. |
| Preferovaný server DNS | ▶ Zadejte IP adresu serveru DNS používaného v síti
Server DNS přiděluje názvům zařízení IP adresy. |
| Alternativní server DNS | Volitelné (pouze ve webovém rozhraní):
▶ Zadejte IP adresu druhého serveru DNS používaného v síti |

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) rozděluje fyzickou síť na několik virtuálních sítí. Pokud se telefon nachází v místní lokální, která je rozdělena na virtuální podsítě, aktivujte VLAN.

V tagované síti VLAN se datové pakety přiřazují jednotlivým dílčím sítím pomocí tagů (značek), které mimo jiné obsahují identifikátor VLAN a prioritu VLAN. Identifikátor VLAN identifikuje dílčí síť. Priorita VLAN umožňuje stanovit prioritu různých dat, např. přednostní přenos hlasových dat.

Uložte identifikátor VLAN a prioritu VLAN v konfiguraci telefonu. Tato data obdržíte od svého operátora VLAN.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít' ▶ LAN ▶ VLAN ▶ Označení VLAN** aktivace/deaktivace (LAN = aktivováno; Žádné = deaktivováno)

Další nastavení

Identifikátor VLAN (LAN) Identifikátor virtuální sítě rozhraní LAN;
Přípustné hodnoty: 0–4094

Priorita VLAN (LAN) Priorita VLAN virtuální sítě rozhraní LAN;
Přípustné hodnoty: 0–7

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**






Pokud zadáte hodnoty konfigurace VLAN, které nevyhovují místní síti, nebude možný přístup k zařízení a webovému rozhraní. V takovém případě obnovte tovární nastavení zařízení.

Aktivace/deaktivace protokolu Link Layer Discovery Protocol

Protokol Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umožňuje zařízením od různých operátorů vyměňovat si informace s přímo připojenými sousedními zařízeními, např. při řešení problémů nebo správě sítě. Pokud máte v síti zařízení od různých operátorů, aktivujte protokol LLDP.

Ve webovém rozhraní



- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít' ▶ LAN ▶ Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)** Aktivace/deaktivace přepínačem ( = aktivováno) ▶ zadejte hodnotu pro **Intervaly mezi pakety** (interval, ve kterém se přenášejí pakety LLDP) (výchozí nastavení: 60 s)

Quality of Service (QoS)

Kvalita zvuku závisí na prioritě, která je přiřazena hlasovým datům v síti. Nastavení priority datových paketů VoIP se provádí pomocí protokolu QoS DiffServ (diferencované služby). DiffServ definuje řadu tříd pro kvalitu služeb a v rámci těchto tříd různé stupně priority, které jsou definovány pro specifické metody stanovení priority.

Pro pakety SIP a RTP lze zadat různé hodnoty QoS. Pakety SIP obsahují signalizační údaje, zatímco pro přenos hlasových dat se používá RTP (Real-time Transport Protocol).

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► LAN ► **Kvalita služby (QoS)** ► V polích **SIP ToS / DiffServ** a **RTP ToS/DiffServ** zadejte požadované hodnoty QoS (rozmezí hodnot: 0 až 63)

Běžné hodnoty pro VoIP (standardní nastavení):

SIP	34	Vysoká třída služeb pro rychlé přepínání datového toku (urychlený průběh)
RTP	46	Nejvyšší třída služeb pro rychlé přesměrování datových paketů (urychlené přesměrování)



Tyto hodnoty neměňte bez předchozí konzultace se svým provozovatelem sítě. Vyšší hodnota nutně neznamená vyšší prioritu. Hodnota určuje třídu služby, nikoli prioritu. Použitá metoda stanovení priority odpovídá požadavkům této třídy a není vždy vhodná pro přenos hlasových dat.

Zabezpečení sítě

Nastavení ověření prostřednictvím HTTP

Ověřování prostřednictvím HTTP opravňuje uživatele k přístupu k webovému rozhraní telefonu zadáním uživatelského jména a hesla.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít'** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Ověřování HTTP** ▶ zadejte **HTTP Digest - uživatelské jméno** ▶ zadejte **HTTP Digest - Heslo** ▶ **Uložit**

Správa certifikátů

Telefon podporuje navázání zabezpečeného (šifrovaného) datového spojení po internetu prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security). Při spojení TLS se klient (telefon) serveru prokazuje na základě certifikátů. Certifikáty se používají k ověření elektronické identity komunikačních partnerů. Tyto certifikáty musí být uloženy v telefonu.

Existují serverové a klientské certifikáty. Certifikáty serveru slouží k ověření provozovatele webových stránek klientem. Klientským certifikátem se klient identifikuje jako oprávněný k přístupu na webové stránky serveru.

Serverové certifikáty

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít'** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Certifikáty** ... Zobrazí se výpis aktuálně nainstalovaných certifikátů

Typ: CA Certifikát je potvrzen důvěryhodnou autoritou (Certificate Authority neboli certifikační autoritou).

Typ: Neplatný Certifikát není potvrzen důvěryhodnou autoritou.

Zobrazení podrobných informací o certifikátu:

- ▶ Vedle názvu certifikátu klikněte na možnost  ▶ **Podrobnosti**

Smazání certifikátu:

- ▶ Vedle názvu certifikátu klikněte na možnost  ▶ **Odebrat**

Načtení nového certifikátu

- ▶ Přetáhněte soubor certifikátu ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrávání souborů**

nebo: ▶ **Procházet soubor** ▶ Vyberte soubor certifikátu v souborovém systému ▶ **Nahrávání souborů**

Pokud jste nahráli další certifikáty, zobrazí se vedle **Využití paměti** využitý úložný prostor.

Klientské certifikáty

Pro klientský certifikát potřebujete kromě souboru certifikátu také soubor soukromého klíče.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Síť** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Klientský certifikát** . . . Zobrazí se výpis aktuálně nainstalovaných certifikátů ▶ nahrajte klientský certifikát podle výše uvedeného popisu

Nahrání soukromého klíče

- ▶ Přetáhněte soubor se soukromým klíčem ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrávání souborů**

nebo: ▶ **Procházet soubor** ▶ Vyberte soubor se soukromým klíčem v souborovém systému ▶ **Nahrávání souborů**

Pokud je soukromý klíč chráněn heslem, to se zobrazí a v případě potřeby je lze změnit.

Server HTTP

Nakonfigurujte přístup k webovému rozhraní telefonu.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► **Rozšířená nastavení** ► **Server HTTP** ► **Provedení nastavení**

Typ připojení HTTP

Jak lze přistupovat k webovému rozhraní:

- HTTPS:** pouze prostřednictvím zabezpečeného spojení
- HTTP:** pouze prostřednictvím nezabezpečeného spojení
- HTTP + HTTPS:** obojí je možné

Port HTTP

Port, přes který se navazuje spojení prostřednictvím HTTP
(Výchozí nastavení: 80)

Port HTTPS

Port, přes který se navazuje spojení prostřednictvím HTTPS
(Výchozí nastavení: 443)

Automatické odhlášení

Doba, po jejímž uplynutí je uživatel automaticky odhlášen z webového rozhraní, pokud neprovede žádnou akci.

Název zařízení v síti

Název telefonu používaný v síti; tento název se může lišit od názvu telefonu stanoveného v nastavení zařízení.

Zálohování nastavení:

► **Uložit**

Server HTTP Proxy

Pokud je připojení k síti navázáno prostřednictvím proxy serveru, zadejte údaje zde.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► **Rozšířená nastavení** ► **Proxy server HTTP** ► **Provedení nastavení**

Adresa proxy serveru

IP adresa proxy serveru HTTP

Port proxy serveru

Port, přes který se navazuje spojení s proxy serverem HTTP

Zálohování nastavení:











► **Uložit**

Stavové informace a diagnostika

Systémové informace

Zobrazení informací o konfiguraci a stavu systému

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Stav systému** ▶ **Konfigurace IP**
 - Název zařízení v síti** Název telefonu v místní síti Ten se může lišit od interního názvu telefonu zobrazeného na displeji.
 - Adresa MAC sítě LAN** Hardwarová adresa LAN rozhraní telefonu, 12místná
 - IP adresa sítě LAN** IP adresa telefonu v místní síti
 - RFPI** Radio Fixed Part Identity základny RFPI je jednoznačný identifikátor systému DECT.
 - ID MAC** Skládá se z 12místné MAC adresy a 4místného kódu. Programování provádí výrobce a umožňuje jednoznačnou identifikaci přístroje pro určité služby, např. Redirect (přesměrování URL) nebo poskytování licencí.
 - Port LAN** Technická specifikace přípojky LAN, např. 100 MBit, plně duplexní
- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Stav systému** ▶ **Software**
 - Verze firmwaru** Firmware aktuálně nainstalovaný v telefonu
 - Varianta firmwaru** Varianta firmwaru, obvykle: Gigaset IP BASE
 - Spuštění** Počet spuštění v poměru k celkové době provozu
 - Restartování** Počet spuštění vyvolaných funkcí Restartování
 - Celková doba provozu** Celková doba provozu přístroje od uvedení do provozu
 - Doba provozu** Doba provozu od posledního spuštění systému
- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Stav systému** ▶ **Datum a čas**
 - Čas** Aktuální čas
 - Datum** Aktuální datum
 - Časový server** URL použitého časového serveru
 - Poslední synchronizace** Čas poslední synchronizace data a času s časovým serverem
- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Stav systému** ▶ **Stav připojení**
 - Název nastavených spojení** Stav přihlášení spojení u operátora:
Registrováno / Nezaregistrováno
- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Stav systému** ▶ **Stav zařízení**
 - Název nastavených telefonních přístrojů** Stav přihlášení přístroje:
Registrováno / Nezaregistrováno



Pomůcky pro diagnostiku

Systémové protokoly

Načtení systémových protokolů na PC

Během provozu telefon ukládá informace o vybraných procesech (události, změny konfigurace, závady) do systémových protokolů (SysLog). Ty si lze stáhnout do počítače, aby je mohl dále používat servisní personál.

Ve webovém rozhraní




- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Stáhnout systémové protokoly** ▶ klepněte na možnost **Uložit do počítače** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **Uložit** ... informace se uloží jako soubor ZIP

Výchozí nastavení názvů souborů: diagnostics_data.zip

Nastavení protokolování systému pomocí funkce Remote Syslog

Informace shromážděné v systémových protokolech lze odeslat na server SysLog. Pokud je tato funkce aktivována, systémové protokoly se průběžně odesílají na server SysLog.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Záznamy systému** ▶ aktivace/deaktivace funkce Remote SysLog přepínačem ( = aktivováno) ▶ zadejte do textového pole úplnou adresu URL serveru SysLog, za kterou následuje číslo portu (např. www.mysyslogserver.net:514) ▶ **Uložit**



Systémové protokoly mohou obsahovat také osobní údaje, např. IP adresu.

Záznamy PCAP

PCAP (Packet Capture) je program, který umožňuje po určitou dobu zaznamenávat systémové aktivity pro diagnostické účely.



U nešifrovaných linek SIP mohou záznamy PCAP obsahovat i hlasová data.

Ve webovém rozhraní

▶ **Nastavení** ▶ **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Protokolování PCAP**

Spuštění záznamu: ▶ Klepněte na možnost **Spustit**

Ukončení záznamu: ▶ Klepněte na možnost **Zastavit**

Uložení záznamu: ▶ **Stáhnout** ▶ Zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **Uložit ...**
informace se uloží jako soubor ZIP

Výchozí nastavení názvů souborů:

pcap_normal_homeip_<date+time>_decrypted.zip

Automatický restart

Za účelem omezení velikosti systémových protokolů lze v pravidelných intervalech vyvolat automatický restart. Systémové protokoly se poté znovu sestaví. Při restartu se archivují staré protokoly až do určité velikosti/počtu.

Ve webovém rozhraní

▶ **Nastavení** ▶ **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Restart** ▶ Aktivace/deaktivace automatického restartu pomocí přepínače (= aktivováno) ▶ zvolte den (= zvoleno) ▶ tlačítka a nastavte čas ▶ **Uložit**

Podpora

Stránka **Podpora** obsahuje důležité odkazy, informace o používaných softwarových licencích a o ochraně osobních údajů.

Ve webovém rozhraní

▶ **Nastavení** ▶ **Služba** ▶ **Podpora**

Odkazy na servisní portál Gigaset, na návody k obsluze a na stránky Wiki:

▶ **Zákaznická podpora**

Zobrazení licencí Open Source použitých v softwaru:

▶ **Softwarové licence**

Zobrazení informací o ochraně osobních údajů:

▶ **Ochrana dat a zabezpečení informací**

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, může to mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Communications") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákazníková zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Communications podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržáním návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Communications, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Communications.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Communications je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Communications neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Communications zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotěbením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroji: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odbližkování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliiv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto údaje: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodávce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovezce nebo u prodejním a servisním centru společnosti Micros spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Zlítkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Pokud se tento výrobek dováží také do Velké Británie:

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typy rádiových zařízení vyhovují směrnici Radio Equipment Regulations 2017:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Úplný text britského Prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Poštovní adresa dovozce je: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, United Kingdom

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Průzkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů u našich zákaznických velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320/190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160/115*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	8

* Funkce **Žádný signál** vypnutá / funkce **Žádný signál** zapnutá, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,5 W
Pro udržení stavu nabítí:	cca 0,5 W

Příkon základny

V pohotovostním režimu:	cca 2,0 W
Max. příkon:	cca 5,0 W

Všeobecné technické údaje

1× LAN	RJ45 10/100/1000 auto MDI/ MDIX
Napájecí napětí	viz typový štítek napájecího adaptéru
Kolík podmínky za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

DECT

CATiq 1.0, CATiq 2.0, CATiq 2.1 a CATiq 3.0 (Software Update over the Air)	podporováno
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Kódování řeči	G.722, G.729, G.711 alaw, G.711 ulaw
Vysílací výkon	Průměrný výkon 10 mW na jeden kanál, pulsní výkon 250 mW
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku

Napájecí adaptér sluchátka

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. Čína
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125, Čína
Identifikace modelu	C705 / C710
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,1 W

Síťový adaptér základny

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína
	LEADER ELECTRONICS Obchodní rejstřík 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan
Identifikace modelu	C706 / C745
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	12 V
Výstupní proud	1 A
Výstupní výkon	12 W
Průměrná efektivita za provozu	> 83 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 60 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky znakových sad

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s křížkem **[# *]** pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem **[# *]** ... postupně se budou zobrazovat pro výběr dostupné znaky pro tlačítko

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1									
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5]	j	k	l	5						
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7]	p	q	r	s	7	ß				
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0]	[←] ¹⁾	.	,	?	!	[←] ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.









	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1]	1											
[2]	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
[3]	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
[4]	g	h	i	4	í	î						
[5]	j	k	l	5	ł	í	ł					
[6]	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
[7]	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
[8]	t	u	v	8	t'	ț	ú	ü	ú	û		
[9]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
[0]	[←] ¹⁾	.	,	?	!	[←] ²⁾	0					

1) Mezera





2) Řádkování

Symboly










Symboly ve stavovém řádku

Symbol	Význam
	Intenzita příjmu signálu v závislosti na počtu proužků 1–100 % (při Zádné záření vyp.) bílá: Maximalni dosah zap.; zelená: Maximalni dosah vyp.
	červená: není spojení se základnou (při Zádné záření vyp.)
	bílá: Maximalni dosah zap.; zelená: Maximalni dosah vyp. (při Zádné záření zap.)
	Stav nabití akumulátoru v závislosti na délce proužků 0–100 % bílá: více než 11 %; červená: méně než 11 %; bliká červeně: Akumulátor je téměř vybitý (zbýv. doba hovoru cca. 5 minut)
	akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití): 0–100 %
	Vypnutí vyzvánění
	Vyzvánění typu „pípání“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno












Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Otevření seznamu opakování vytáčení
	Smazání textu
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu

Symbols na displeji při signalizaci . . .

Symbol	Význam
	externí hovor
	interní hovor
	Navázání spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Spojení ukončeno / navázání spojení není možné
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem







Další symbols na displeji

Symbol	Význam
	Zmeškané hovory
	Zmeškané termíny
	Nové hlasové zprávy
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Chůvička aktivována
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky

Sluchátko

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu krátce stiskněte tlačítko  nebo 

	Budík	➔ str. 52																									
	Seznamy volání	➔ str. 32																									
	Záznamník																											
	Přehrát zprávy	➔ str. 47																									
	Síťový memobox	➔ str. 47																									
	Výběr služeb																											
	Přesměrovat volání	➔ str. 31																									
	Další funkce																											
	Kalendář	➔ str. 49																									
	Časovač	➔ str. 51																									
	Sledování zvuku	➔ str. 53																									
	Přímé	➔ str. 23																									
	Zmeškané budíky	➔ str. 50																									
	Nastavení																											
	Datum/čas	➔ str. 63																									
	Nastavení zvuku	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Hlasitost přen. č.</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Zvukové profily</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Profily sluchátek</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Profily handsfree</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>.....</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Upozorňující tóny</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Vyzvánění (přen.č.)</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Hlasitost</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Melodie</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Nastavení času</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Vyp.vyzv.an.vol.</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>.....</td> <td>➔ str. 63</td> </tr> </tbody> </table>	Hlasitost přen. č.	➔ str. 64	Zvukové profily	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Profily sluchátek</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Profily handsfree</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> </tbody> </table>	Profily sluchátek	➔ str. 64	Profily handsfree	➔ str. 64	➔ str. 65	Upozorňující tóny	➔ str. 65	Vyzvánění (přen.č.)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Hlasitost</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Melodie</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Nastavení času</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Vyp.vyzv.an.vol.</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> </tbody> </table>	Hlasitost	➔ str. 65	Melodie	➔ str. 65	Nastavení času	➔ str. 25	Vyp.vyzv.an.vol.	➔ str. 25	➔ str. 63
Hlasitost přen. č.	➔ str. 64																										
Zvukové profily	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Profily sluchátek</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> <tr> <td>Profily handsfree</td> <td>➔ str. 64</td> </tr> </tbody> </table>	Profily sluchátek	➔ str. 64	Profily handsfree	➔ str. 64	➔ str. 65																					
Profily sluchátek	➔ str. 64																											
Profily handsfree	➔ str. 64																											
Upozorňující tóny	➔ str. 65																										
Vyzvánění (přen.č.)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Hlasitost</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Melodie</td> <td>➔ str. 65</td> </tr> <tr> <td>Nastavení času</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> <tr> <td>Vyp.vyzv.an.vol.</td> <td>➔ str. 25</td> </tr> </tbody> </table>	Hlasitost	➔ str. 65	Melodie	➔ str. 65	Nastavení času	➔ str. 25	Vyp.vyzv.an.vol.	➔ str. 25	➔ str. 63																	
Hlasitost	➔ str. 65																											
Melodie	➔ str. 65																											
Nastavení času	➔ str. 25																											
Vyp.vyzv.an.vol.	➔ str. 25																											
	Displej	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Spořič displeje</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> <tr> <td>Velké písmo</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> <tr> <td>Barev. schémata</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> <tr> <td>Podsvícení</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> </tbody> </table>	Spořič displeje	➔ str. 66	Velké písmo	➔ str. 66	Barev. schémata	➔ str. 66	Podsvícení	➔ str. 66														
Spořič displeje	➔ str. 66																										
Velké písmo	➔ str. 66																										
Barev. schémata	➔ str. 66																										
Podsvícení	➔ str. 66																										
	Jazyk	➔ str. 63																									

Přihlášení	Přihlásit přen.část	➔ str. 59	
	Základní registrace	➔ str. 59	
	Odhlásit přen.část	➔ str. 59	
	Vybrat základnu	➔ str. 59	
Telefonie	Aut.příjem vol.	➔ str. 67	
	Místní předvolby	➔ str. 67	
	Černá listina			
		Blokovaná čísla	➔ str. 55
		Režim ochrany	➔ str. 55
		Dynam. seznam	➔ str. 57
	Spojení	Název spojení	➔ str. 67
		Přířaz. přen. části	➔ str. 67
	Diagnostika	System	➔ str. 68
		Linka	➔ str. 68
	Upozornění	➔ str. 68	
Systém	Obn.nast.přen.č.	➔ str. 69	
	Aktualizace mikrotf	➔ str. 69	
	PIN základny	➔ str. 70	
	Základní verze	➔ str. 70	
	Obn. nast. zákl.	➔ str. 70	
ECO DECT	Maximální dosah	➔ str. 61	
	Žádný signál	➔ str. 62	

Webové rozhraní

► Otevření webového rozhraní (→ str. 19)



Domovská stránka

Přehled

Kontakty

..... → str. 20

Centrální kontakty → str. 39

Seznam blokování → str. 54

Zprávy

Seznam volání → str. 32

Hlasová schránka → str. 35



Nastavení

Kontakty

Kontakty → str. 39

Kontakty Google → str. 42

Microsoft 365 → str. 42

Telefonování

Telefonní zařízení → str. 72

Připojení → str. 73

Přesměrování hovorů → str. 29

Manipulace s čísly → str. 76

Plány vytáčení → str. 77

Pokročilá nastavení → str. 76

Hlasové schránky → str. 43

Zvuk → str. 79

Systém

Země → str. 74

Datum a čas → str. 71

Provisioning → str. 80

VoIP profil → str. 81

Aktualizace a obnovení → str. 75

Restart a reset → str. 75

Síť

LAN → str. 81

Zabezpečení → str. 84

Rozšířená nastavení → str. 86

Služba

Stav systému → str. 87

Diagnostika → str. 88

Podpora → str. 89



Průvodci

Přehled průvodců	➔ str. 21
DECT zařízení	➔ str. 58
DECT opakovač	➔ str. 60
SIP připojení	➔ str. 73
Pravidlo přesměrování hovorů	➔ str. 30

Rejstřík

A	
Adresa IP	
automatické přidělení	81
Aktivace/deaktivace zvuků vytáčení	80
Aktualizace firmwaru	
automatická	74
ruční	74
sluchátko	69
Akumulátor	
nabíjení	13
vložení	12
Aplikace pro hovory na ovládacím panelu	20
Automatické odhlášení	86
Automatické přijetí hovoru	67
B	
Barevné schéma	66
Bez vyzářování	61
Bezpečnost na internetu	84
Bezpečnostní pokyny	8
Blokování hovorů	55
Budík	52
zapnutí/vypnutí	52
Buzení	52
C	
Centrální telefonní seznam	36
Centrum zpráv	35
Certifikát	84
klient	84
načtení	84
server	84
Č	
Čas	
aktuální	87
použití času ze sítě	71
ruční nastavení	71
Časovač	51
Časové nastavení externích hovorů	25
Časové nastavení, externí hovory	25
Časový server	71
poslední synchronizace	87
URL	87
Čekající hovor	
odmítnutí	27
přijetí	27
Čísla předvoleb	
nastavení na sluchátko	67
D	
Další funkce	49
Další nastavení	76
Datum	
aktuální	87
Datum a čas	
nastavení na sluchátko	63
DECT	
bez vyzářování	61
maximální dosah	61
přidání opakovače	60
registrační kód PIN	58
technické údaje	96
Diagnostika	87
Dialogová tlačítka	16
funkce	16
přiřazení	17, 18
symboly	99
DiffServ (diferencované služby)	83
Displej	
barevné schéma	66
nastavení	66
podsvícení	66
rozložený	8
symboly	100
šetřič displeje	66
změna jazyka na displeji	63
Doba nabíjení sluchátka	96
Doba provozu	87
Dynamický seznam blokovanych čísel	57
E	
ECO DECT	61
bez vyzářování	61
maximální dosah	61
Elektrická přípojka	10
F	
Firmware	
aktualizace	74
aktualizace ze souboru	74
varianta	87
verze	87
Funkce	
další funkce	49
Funkce na displeji	16
G	
Google, kontakty	42

H	
Hardwarový reset	21
Heslo	
nastavení pro webové rozhraní	19
Hlasitost	
hlasitost hlasitého odposlechu na sluchátku .	64
reproduktor	64
sluchátko	64
Hlasová zpráva	
poslech ve sluchátku	47
Hlasová zpráva, nová	
ikona	35
Hlasové zprávy	
akce během přehrávání	47
poslech	46
Hovor	
informace ve výpisu hovorů	20, 32, 34
interní	28
interní předání (spojení)	28
na ovládacím panelu	23
odmítnutí	24
příchozí	24
přijetí	24
v seznamu hovorů	32
Ch	
Chůvička	53
aktivace	53, 54
deaktivace	54
I	
Ikona	
nová hlasová zpráva	35
zmeškaný hovor	35
Informace ostavu	87
Internet, bezpečnost	84
Interní	
telefonování	28
zpětný dotaz	28
IP adresa	87
ruční přidělení	81
zjištění	19
J	
Jazyk	
webové rozhraní	19
změna	63
Jazyk, displej	
nastavení	13
K	
Kalendář	49
Kapacita paměti v telefonním seznamu	38
Kapalina	95
Klid od hovorů	
časové nastavení	25
Klid od volání	
seznam blokovanych volání	55
Klientský certifikát	84
Kód PIN základny	
změna	70
Kodek	79
k dispozici	79
pořadí	79
zvolen	79
Konferenční hovor	28
Konfigurace IP	81
Konfigurace systémových hlášení	68
Kontakt	
hledání	36
odeslání	38
smazání	38
úprava	37
vytvoření	37
Kontakt s kapalinou	95
Kontakty	
centrální	36
formát JSON	40
Google	42
Microsoft	42
Kvalita zvuku	79, 83
L	
LAN	81
Lékařské přístroje	9
Licence Open Source	89
Likvidace	95
Linka	67
Lokální telefonní seznam	36
M	
MAC adresa, Wi-Fi	87
MAC ID	87
Maska podsítě	81
Maximální dosah	61
Microsoft, kontakty	42
Mikrofon	
ztlumení	16, 26
Místní předvolba	76
Místní síť	81
MWI (Message Waiting Indicator)	72

N		O	
Nabídka, sluchátko		Ochrana hovorů	25
přehled	101	Ochrana osobních údajů	94
Nabídka, webové rozhraní		Ochrana životního prostředí	95
přehled	103	Odhlášení (sluchátko)	59
Nabíječka (sluchátko)		Odpočet (časovač)	51
připojení	12	Ohlášení	43, 48
Nahrání zvukového souboru pro ohlášení	48	nahrání	48
Nahrávky	48	nahrání pro záznamník	44
Napájecí adaptér (sluchátko)	97	nahrání zvukového souboru	48
Národní předvolba	76	Online telefonní seznam	36
Naslouchadla	8	Open Source, licence	89
Nastavení	63	Operátor	
displej	66	profil	73
na sluchátku	63	Otevření nabídky	16
nabídka na displeji	63, 71	Ověření prostřednictvím HTTP	84
rozšířená nastavení	76	Ovládací panel	20
ve webovém rozhraní	71	Ovládací tlačítko	15
zálohování/obnovení	75	Ovládání telefonu	15
Nastavení na sluchátku	31	Označení sítě VLAN	82
Nastavení státu (webové rozhraní)	74		
NAT (Network Address Translation)	78		
Název			
telefonu	72		
telefonu v síti	86		
Název zařízení vsíti	86		
Nedostupnost pro anonymní volající	25		
Nejlepší základna	59		
Nepřijaté hovory	32		
Notifikace			
systémová hlášení	68		

P	
Paging	4, 60
PCAP (Packet Capture)	89
Péče o přístroj	95
Podsvisčení	66
Podsvisčení displeje	66
Port HTTP	86
Port HTTPS	86
Pořadí řazení, telefonní seznamy	41
Postupy	
webové rozhraní	7
Povolení/zákaz čekajících hovorů	25, 27
Pravidla pro přesměrování hovorů	
na ovládacím panelu	21
Pravidla vytáčení	
filtrování seznamu	77
Pravidlo pro přesměrování hovorů	30
aktivace/deaktivace	31
cil	30
nastavení	30
Pravidlo vytáčení	77
aktivace/deaktivace	78
vymazání	77
vytvoření	78
Priorita hlasových dat	83
Priorita sítě VLAN	82
Profil	19
provisioning	80
Profil provisioningu	80
Profil VoIP	73
automatická aktualizace	81
Profily hlasitého telefonování	64
Profily sluchátka	64
Prohlášení o shodě	94
Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	82
Provisioning	80, 81
Provozní doba sluchátka	96
Průvodce nastavením	14
Průvodci	21
Předvolba	77
místo	76
předčísí	76
země	76
Přehled	4
nabídka	101
sluchátko	5
Přehled nabídky	101
Přehledová stránka, webové rozhraní	20
Přepojování	28
Přerušování alarmu (chůvička)	54
Přesměrování hovorů	29, 31
aktivace/deaktivace	30
nastavení	29
pokud je obsazeno	29
pokud se volaný nehlásí	29
vždy	29
Přesměrování, externí hovor interně	28
Přidržení	27
Přidržení hovoru	27
Přihlášení opakovače	60
Přijaté hovory	32
Přijetí hovoru, automatické	67
Příkon	96
Přímé volání	23
Připojení k internetu	
výpadek	8
Připojení náhlavní soupravy	17
Připojení po síti LAN	
výpadek	8
Připojení VoIP	22, 73
Připojka LAN	10
specifikace	87
Přiřazení číselného tlačítka	17, 18
Přiřazení tlačítka	17, 18
Psaní malých/velkých písmen	17
Psaní velkých/malých písmen	17
Q	
QoS (Quality of Service)	83
R	
Registrační kód PIN	58
Remote SysLog	88
Reset	75
Reset, hardwarový	21
Restart	75
automatický	89
Režim zdřímnutí (budík)	52
RFPI	87
Rozlomený displej	8
RTP (Realtime Transport Protocol)	83
Rychlé vytáčení	18, 23

S	
Schéma vyzváněcích tónů	80
Server DNS	81
Server SysLog	88
Serverový certifikát	84
Seznam	
seznam hovorů	32
seznam zpráv	32
Seznam blokovanych	55
Seznam blokovanych čísel	
dynamický	57
filtrování	54
nastavení	54
odchozí hovory	54
převzetí telefonního čísla	
ze seznamu hovorů	56
příchozí hovory	54
přidání čísla	55
vyhledání čísla	56
zablokování volajícího	56
Seznam hovorů	32
ikony	32, 34
na ovládacím panelu	20
odchozí hovory	32
otevření	34
všechny hovory	32
Seznam opakování vytáčení	22, 32
Seznam zpráv	32, 35
otevření na ovládacím panelu	35
otevření z nabídky	35
Seznámení s telefonem	15
Seznamy blokovanych čísel	54
Seznamy zpráv	
otevření	35
Síť	
bezpečnost	84
virtuální	82
Síťový adaptér	97
Síťový záznamník	45
Síťový zdroj	8
Sluch	
Zabránění ztrátě	8
Sluchátko	5
aktualizace	69
barevné schéma	66
hlasitost hlasitého odposlechu	64
hlasitost sluchátka	64
jazyk na displeji	63
obnovení továrního nastavení	69
odhlášení	59
podsvícení displeje	66
použití jako chůvička	53
přehled	5
přihlášení	4, 13
připojení nabíječky	12
přiřazení spojení	67
uvedení do provozu	12
velká písmena	66
vyhledání	4
zapnutí/vypnutí	15
změna názvu	60
Sluchátko DECT	
odstranění	58
přihlášení	58
výměna	58
Spojení	
přidání	73
přiřazení sluchátka	67
smazání	73
úprava	73
změna názvu	67
Spona na opasek	13
Správa telefonních zařízení	72
Spuštění, počet	87
Stav	
hlášení na displeji	68
linka	68
systém	68
Stav linky	68
Stav připojení	87
Stav systému	68
Stav zařízení	87
Stavový řádek	
symboly	99
STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	78
SUOTA	69
Symbol	
pro informace	6
Symboly	99
budík	52
časovač	51
dialogová tlačítka	99
displej	100
stavový řádek	99
Synchronizace s časovým serverem	87
Syslog	88
Systém	
obnovení továrního nastavení	75
reset	70
restart	75
zálohování a obnovení	75
Systémové informace	87
Systémový protokol	
načtení do počítače	88
odeslání na server SysLog	88

Š	
Šetřič displeje	66
Šířka pásma síťového připojení	79
T	
Technické údaje	96
Telefon	
IP adresa	87
název v síti	87
připojení	10
Telefonní číslo	
přidání do seznamu blokovanych	55
vyřazení ze seznamu blokovanych	55
vytočení tlačítkem pro zkrácenou volbu	23
Telefonní číslo (seznam hovorů)	
blokování	33
Telefonní seznam	
centrální	36
lokální	36
online	36
Telefonní seznam, centrální	
pořadí řazení	41
zálohování/import	41
Telefonní seznam, lokální	
pořadí řazení	41
zálohování/import	41
Telefonní seznam, na sluchátku	
kapacita paměti	38
kopírování kontaktu	38
nastavení tlačítek rychlého vytáčení	38
otevření	36
pořadí záznamů	36
smazání kontaktu	38
úprava kontaktu	37
vytvoření kontaktu	37
Telefonní seznam, ve webovém rozhraní	
otevření	39
smazání kontaktu	40
stažení kontaktu	40
úprava kontaktu	40
vytvoření kontaktu	39
Telefonní seznamy	36
Telefonní spojení	
stavová hlášení	68
Telefonní zařízení	
přiřazení záznamníku	45
výchozí	72
Telefonování	22
Termín	
nastavení	49
signalizace	49
výročí, v telefonním seznamu	37
zmeškaný	50
zobrazit zmeškaný	50
Tišňové volání	
nelze	8
Tlačítka	
nabídka	15
ovládací tlačítko	15
zprávy	35
Tlačítka rychlého vytáčení	
nastavení	38
Tlačítko	
hlasitý odposlech	26
na základně	4
Tlačítko hlasitého odposlechu	26
Tlačítko nabídky	15
Tlačítko přihlášení/pagingu	4
Tlačítko zpráv	35
signalizace nové hlasové zprávy	72
signalizace pomocí tlačítka zpráv	72
TLS (Transport Layer Security)	84
Tovární nastavení	75
obnovení tlačítkem	4
Typ IP adresy	81
Typ připojení HTTP	86
U	
Účet VoIP	73
Ukončení hovoru	26
Uvedení do provozu	10, 14
Uvedení do provozu, sluchátko	12
Uživatelské role, webové rozhraní	19

V		W	
Velké písmo	66	Webové rozhraní	19
Verze firmwaru	70	automatické odhlášení	86
kontrola	74	možnosti přístupu	86
zobrazení	74	nastavení hesla	19
Verze firmwaru (sluchátko)		nastavení jazyka	19
kontrola	69	profily	19
Výběr		přehled	20
ze seznamu opakování vytáčení	22	přihlášení/odhlášení	19
Výběr časového pásma	71	spuštění	19
Výběr telefonního čísla		uživatelské role	19
z výpisu hovorů	22	Widget	20
Výběr vyzvánění	80		
Výchozí brána	81	Z	
Výchozí telefonní zařízení	72	Zadání čísllice	17
VIP vyzvánění	37	Zadání textu	17
Výpadek		Zadávání přehlásek	17
připojení k internetu	8	Zadávání speciálních znaků	17
připojení po síti LAN	8	Zadávání znaků	98
Výpis hovorů	32	Zákaznický servis a podpora	90
převzetí čísla		Základna	
do seznamu blokových čísel	34	změna názvu	59
přijaté hovory	32	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	51
smazání	34	Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu	26
smazání záznamu	34	Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek	15
zmeškané hovory	32	Záruka	91
Výročí viz Termin		Záznamník	43
VLAN (Virtual Local Area Network)	82	nahrání ohlášení	48
Volání, anonymní		přiřazení k telefonním zařízením	45
klid od	25	zapnutí/vypnutí	45
Vypnutí vyzařování v klidovém stavu	61	Záznamník, lokální	43
Vytáčení	22	konfigurace	43
na základě seznamu hovorů	22	režimy	43
pomocí webového rozhraní	23	Záznamník, síťový	45
pomocí zkrácené volby	18	zřízení	45
přímé volání	23	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	17
Vytočení čísla		Změna kódu PIN	70
z telefonního seznamu	22	Zmeškaná výročí/termíny	50
Vytočení telefonního čísla	22	Zmeškané hovory	32
na ovládacím panelu	23	Zmeškaný hovor	
přímé volání	23	ikona	35
z telefonního seznamu	22	Znaková sada (sluchátko)	98
ze seznamu opakování vytáčení	22	Znázornění v návodu k obsluze	6
Vyzvánění melodie	65	Zobrazení spojení	73
Vyzváněcí tón		Zobrazení verze základny	70
hlasitost	65	Zpětné dotazy	27
Vyzvánění	65	Zpětný dotaz	
časové nastavení	25	interní	28
nastavení	65	Ztlumení	26
zapnutí/vypnutí	24	Ztráta sluchu	8

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com