

# Gigaset

## S850 A GO

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Online οδηγίες χρήσης στο  
smartphone ή το tablet σας:

Gigaset Help Λήψη της εφαρμογή από



## Gigaset GO: Για ένα σταθερό δίκτυο με μέλλον

Αυτό το τηλέφωνο Gigaset GO προσθέτει ευελιξία στο τηλεφωνικό δίκτυο του σπιτιού σας. Διατίθενται τρεις επιλογές σύνδεσης και οι λειτουργίες GO.

### Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του αναλογικού σταθερού δικτύου

Συνδέστε το τηλέφωνο σε μια αναλογική υποδοχή σταθερού δικτύου (PSTN). Συνδέστε εν προκειμένω το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σταθερού δικτύου. Στη συνέχεια μπορείτε, μεταξύ άλλων:

- να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω της αναλογικής γραμμής,
- να χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή,
- να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου Gigaset (τηλεφωνικός κατάλογος, λίστες κλήσεων κτλ.).

### Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet

Συνδέστε το τηλέφωνο σε ένα ρούτερ. Σε αυτήν περίπτωση αγνοήστε το τηλεφωνικό καλώδιο και συνδέστε το καλώδιο δικτύου σε μια θύρα LAN του ρούτερ. Δηλώστε το τηλέφωνο στον πάροχο τηλεφωνίας μέσω Internet (IP). Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορείτε, μεταξύ άλλων:

- να πραγματοποιείτε ταυτόχρονα δύο κλήσεις,
- να αντιστοιχίζετε έναν ξεχωριστό αριθμό σε κάθε ασύρματο ακουστικό,
- να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω διαφορετικών παρόχων τηλεφωνίας,
- να ρυθμίζετε τρεις αυτόματους τηλεφωνητές με διαφορετικά μηνύματα εγγραφής και οδηγιών,
- να χρησιμοποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου Gigaset (τηλεφωνικός κατάλογος, λίστες κλήσεων κτλ.).

### Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του αναλογικού σταθερού δικτύου και του Internet

Αν διαθέτετε και αναλογική σύνδεση σταθερού δικτύου και σύνδεση στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες και των δύο συνδέσεων, π.χ. να πραγματοποιείτε συγχρόνως μια κλήση μέσω σταθερού δικτύου και δύο κλήσεις μέσω Internet.

### Οι νέες λειτουργίες των τηλεφώνων Gigaset GO

Τα τηλέφωνα Gigaset GO, εκτός από τις γνωστές λειτουργίες των αναλογικών τηλεφώνων και των τηλεφώνων IP, προσφέρουν πρόσθετες νέες δυνατότητες:

- δωρεάν πραγματοποίηση κλήσεων σε τηλέφωνα Gigaset GO σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Gigaset.net,
- προβολή πληροφοριών από online υπηρεσίες, π.χ. δελτία καιρού,
- χρήση online τηλεφωνικών καταλόγων (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες),
- χρήση υπηρεσιών cloud και εφαρμογών smartphone για σύνδεση του τηλεφώνου σταθερής τηλεφωνίας με smartphone: π.χ. μπορείτε να ειδοποιηθείτε μέσω του smartphone όταν λαμβάνετε κάποια κλήση ή κάποιο φωνητικό μήνυμα στο τηλέφωνο GO του σπιτιού σας, ή να μεταφέρετε τις επαφές του smartphone στο τηλέφωνο GO.

➔ Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset GO στη διεύθυνση [www.gigaset.com/go](http://www.gigaset.com/go)



## Περιεχόμενα


<b>Συνοπτική παρουσίαση</b> .....	<b>6</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	6
Σταθμός βάσης .....	6
Θέση σε λειτουργία (επισκόπηση) .....	7
Προβολή στις οδηγίες χρήσης .....	8
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>9</b>
<b>Ενεργοποίηση</b> .....	<b>10</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	10
Ασύρματο ακουστικό .....	11
Σταθμός βάσης .....	14
Ρύθμιση λογαριασμών IP .....	16
<b>Χειρισμός του τηλεφώνου</b> .....	<b>20</b>
Γνωριμία με το τηλέφωνο .....	20
Πραγματοποίηση κλήσεων .....	24
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet (VoIP) .....	30
Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου) .....	33
Λίστα μηνυμάτων .....	38
Λίστες κλήσεων .....	40
<b>Τηλεφωνικοί κατάλογοι</b> .....	<b>41</b>
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού .....	41
Online τηλεφωνικά ευρετήρια .....	46
Τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net .....	48
<b>Τηλεφωνητής</b> .....	<b>51</b>
Τοπικοί τηλεφωνητές .....	51
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	57
Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση .....	58
<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>59</b>
Προφίλ Ήχου .....	59
Ημερολόγιο .....	60
Ξυπνητήρι .....	62
Έλεγχος χώρου .....	63
ECO DECT .....	65
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις .....	66
SMS (γραπτά μηνύματα) .....	68
Αρχεία δεδομένων .....	76
Bluetooth .....	77
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC) .....	80
Ειδοποιήσεις e-mail .....	82
Κέντρο ενημέρωσης .....	85

## Περιεχόμενα

<b>Επέκταση τηλεφώνου</b> .....	<b>91</b>
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά .....	91
Repeater .....	94
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο .....	95
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>97</b>
Ασύρματο ακουστικό .....	97
Σύστημα .....	106
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet (VoIP) .....	110
Διαμορφωτής Web .....	113
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>131</b>
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών .....	135
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	137
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	139
Σύμβολα οθόνης .....	142
Επισκόπηση μενού .....	144
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>147</b>
<b>Λογισμικό ανοιχτού κώδικα</b> .....	<b>155</b>



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

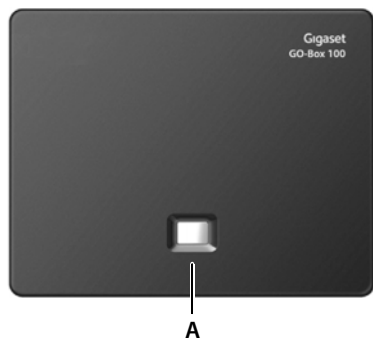

# Συνοπτική παρουσίαση

## Ασύρματο ακουστικό

- 1 **Οθόνη**
- 2 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 142)  
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 **Πλήκτρα έντασης** (→ σελ. 21)  
για **ακουστικό/ακουστικά, ήχο κλήσης, ανοιχτή συνομιλία** και ειδοποιήσεις **ραντεβού**
- 4 **Πλήκτρα οθόνης** (→ σελ. 21)  
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 5 **Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**  
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού  
▶ Πατήστε **στιγμιαία**  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού (στην κατάσταση αναμονής)
- 6 **Πλήκτρο μηνυμάτων** (→ σελ. 38)  
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 7 **Πλήκτρο Προφίλ**  
Εναλλαγή μεταξύ ακουστικών προφίλ
- 8 **Πλήκτρο δίεσης**  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής)  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**  
Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)  
▶ Πατήστε **στιγμιαία**
- 9 **Σύνδεση USB**  
για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ
- 10 **Μικρόφωνο**
- 11 **Πλήκτρο αστερίσκου**  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (στην κατάσταση αναμονής)  
▶ Πιέστε **παρεταταμένα**  
Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)  
▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- 12 **Σύνδεση ακουστικού**  
(βύσμα 2,5 mm)
- 13 **Πλήκτρο 1**  
Επιλογή για Αυτόματο τηλεφωνητή/αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**
- 14 **Πλήκτρο R**  
Παράλληλη κλήση (Flash)  
▶ Πατήστε **στιγμιαία**  
Εισαγωγή παύσης κλήσης  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**
- 15 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας**  
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας, αποστολή SMS (κατά τη σύνταξη ενός SMS)  
▶ Πατήστε **στιγμιαία**  
Άνοιγμα λίστας επανάληψης κλήσης  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**  
Πραγματοποίηση κλήσης
- 16 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (→ σελ. 20)  
Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την κατάσταση)

## Σταθμός βάσης

- A **Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)**  
Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging), Εμφάνιση διεύθυνσης IP στο ασύρματο ακουστικό  
▶ Πατήστε **στιγμιαία**  
Δήλωση ασύρματου ακουστικού  
▶ Πατήστε **παρεταταμένα**
- Αναμμένο**: Σύνδεση LAN ενεργή (το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ρουτερ)
- Αναβοσβήνει**: Σταθμός βάσης σε κατάσταση δήλωσης

## Θέση σε λειτουργία (επισκόπηση)

### Σταθερή τηλεφωνία και πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία



Σύνδεση του σταθμού βάσης στο ρεύμα



### Σταθερή τηλεφωνία

Σύνδεση του σταθμού βάσης στο αναλογικό δίκτυο τηλεφωνίας



### Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet (IP)

Σύνδεση του σταθμού βάσης σε ρούτερ



### Ρύθμιση λογαριασμού IP

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό



ή





- ▶ μέσω του Διαμορφωτή Web από τον Η/Υ ή το tablet → [www.gigaset-config.com](http://www.gigaset-config.com)

**Έτοιμοι!**











### Λειτουργίες GO

- ▶ Σύνδεση του τηλεφώνου στο Internet
- ▶ Φόρτωση εφαρμογών στο smartphone (π.χ. Gigaset elements)
- ▶ Δήλωση του τηλεφώνου στο Gigaset elements

## Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










### Πλήκτρα

	Πλήκτρο απάντησης		ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού		Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		Πλήκτρο Προφίλ
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

### Διαδικασίες












**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το <b>μέσο</b> του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶  <b>Τηλεφωνία</b>	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <b>OK</b> . Ανοίγει το υπομενού <b>Τηλεφωνία</b> .
▶ <b>Αυτόμ.Απάντηση</b>	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ <b>Αλλαγή</b>	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το <b>Αλλαγή</b> . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .



## Υποδείξεις ασφαλείας

	<p>Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το <b>κλειδίμα του πληκτρολογίου</b>/είναι <b>αδύνατη</b> η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</p>
	<p>Τοποθετείτε μόνο <b>επαναφορτιζόμενες μπαταρίες</b>, οι οποίες αντιστοιχούν στις <b>προδιαγραφές</b> (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρ ουσιάζουν εμφανείες ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p>
	<p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.</p>
	<p>Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.</p>
	<p>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.</p> <p>Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνοδευτικά καλώδια για σύνδεση σταθερού δικτύου και LAN και συνδέστε τα μόνο στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό υποδοχές.</p>
	<p>Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.</p>
	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.</p> <p>Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.</p> <p>Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.</p> <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

# Ενεργοποίηση

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης,
- ένα τροφοδοτικό για το σταθμό βάσης,
- ένα καλώδιο τηλεφώνου,
- ένα καλώδιο LAN,
- ένα ασύρματο ακουστικό,
- ένα κάλυμμα μπαταριών,
- δύο μπαταρίες,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ένα κλιπ ζώνης,
- οδηγίες χρήσης

Παραλλαγή με πολλά ασύρματα ακουστικά, ανά ασύρματο ακουστικό:

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- μία βάση φόρτισης με βυσματικό τροφοδοτικό,
- δύο μπαταρίες, ένα κάλυμμα μπαταριών και ένα κλιπ ζώνης



Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.


Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

## Ασύρματο ακουστικό

### Σύνδεση βάσης φόρτισης (εφόσον περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό)

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

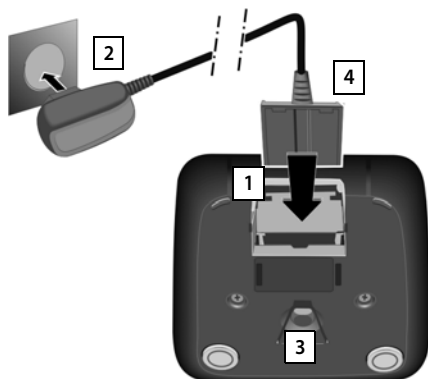

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης [3].
- ▶ Αποσυνδέστε το βύσμα [4].

### Έναρξη λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ▶ **Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!**

### Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.




- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- ▶ Άνοιγμα ξανά του καλύμματος μπαταριών:
- ▶ Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι με το νύχι σας και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω.

### Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στο βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB (→ σελ. 13).



Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως, όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.



Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Τα ασύρματα ακουστικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο (ένδειξη "**Δηλώστε το ακουστικό**"), δηλώστε το ασύρματο ακουστικό μη αυτόματα στο (→ σελ. 91).

### Προσάρτηση κλιπ ζώνης





Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ▶ Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ▶ Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ▶ Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ▶ Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.



## Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου 
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** και **5** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη ( = επιλεγμένο)
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου , ώσπου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιησετε τη γλώσσα
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 



## Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 2,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού **1**

ή

- ▶ συνδέστε ακουστικό μέσω Bluetooth (→ σελ. 77)


Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού (→ σελ. 100).




## Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του Η/Υ:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB με το μικροβύσμα USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου ακουστικού **1**




 Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.

## Σταθμός βάσης

### Σύνδεση στο ρεύμα

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού στην επάνω υποδοχή σύνδεσης [1] στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης.
- ▶ Τοποθετήστε το καλώδιο στο προβλεπόμενο γι' αυτόν τον σκοπό κανάλι [2] καλωδίων.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [3].

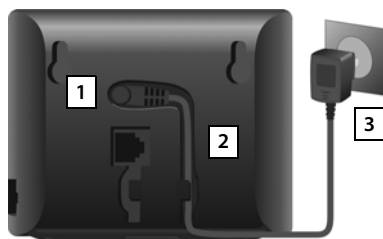

Χρησιμοποιείτε μόνο το **παρεχόμενο** καλώδιο τροφοδοσίας.

### Σύνδεση στο αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης [1] στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης.
- ▶ Τοποθετήστε το καλώδιο στο προβλεπόμενο γι' αυτόν τον σκοπό κανάλι [2] καλωδίων.
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σταθερού [3] δικτύου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το **παρεχόμενο** τηλεφωνικό καλώδιο. Η διάταξη του βύσματος του τηλεφωνικού καλωδίου ενδέχεται να είναι διαφορετική.

**Έχετε τώρα τη δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης κλήσεων κλήσεων μέσω του προσωπικού σας αριθμού σταθερού δικτύου!**

**Ο αυτόματος τηλεφωνητής της συσκευής σας, είναι ενεργοποιημένος στην κατάσταση ηχογράφησης με ένα τυπικό μήνυμα αναγγελίας → σελ. 51.**

## Σύνδεση στο Internet

Για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet (IP), την πρόσβαση στο Internet και το οικιακό δίκτυο, όπως και για τις λειτουργίες Gigaset GO θα πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο στο Internet.



**Για τη σύνδεση στο Internet:** ένα ρούτερ, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο Internet.

**Για τηλέφωνο μέσω Internet:** απαιτείται απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο internet (π.χ. DSL) με σταθερή χρέωση.

### Συνδέστε το σταθμό βάσης στο ρούτερ

- ▶ Συνδέστε τη μία άκρη του συνοδευτικού καλωδίου Ethernet στην υποδοχή LAN του σταθμού βάσης [1].
- ▶ Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet σε μια υποδοχή LAN στο ρούτερ [2].



Μόλις συνδεθεί το καλώδιο μεταξύ τηλεφώνου και ρούτερ και ενεργοποιηθεί ο ρούτερ, ανάβει το πλήκτρο στην πρόσοψη του σταθμού βάσης (πλήκτρο αναζήτησης (paging)).

**Τώρα το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.**



Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες Gigaset GO, θα πρέπει ενδεχομένως να εγκαταστήσετε κάποιες εφαρμογές στο Smartphone σας και να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις στο διαμορφωτή web του τηλεφώνου, π.χ. να δηλώσετε το τηλέφωνό σας στο Gigaset elements.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις → Διαμορφωτής Web

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset GO στη διεύθυνση

→ [www.gigaset.com/go](http://www.gigaset.com/go)

### Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Όταν η συσκευή συνδεθεί με το ρούτερ, επικοινωνεί αυτόματα με το Gigaset Support Server. Αποστέλλει μία φορά την ημέρα τις ακόλουθες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός/αριθμός προϊόντος
- Διεύθυνση MAC
- Προσωπική διεύθυνση IP του Gigaset στο LAN/αριθμός θύρας
- Όνομα συσκευής
- Έκδοση λογισμικού

Στο Support Server υπάρχει ένας σύνδεσμος με τις ήδη υπάρχουσες ειδικές για την συσκευή πληροφορίες:

- Αριθμός κλήσης Gigaset.net
- Κωδικοί πρόσβασης συστήματος/συσκευής

Περαιτέρω πληροφορίες για τα αποθηκευμένα στοιχεία σε σχέση με την υπηρεσία Gigaset.net θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση:

→ [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

## Ρύθμιση λογαριασμών IP

Για να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω Internet (VoIP), πρέπει να έχετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό IP σε έναν πάροχο τηλεφωνίας (πάροχο) μέσω Internet. Για τη σύνδεση απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, όνομα δήλωσης, κωδικός πρόσβασης κτλ.) που παρέχονται από τον πάροχό σας.

Για τη δήλωση του τηλεφώνου στον πάροχό σας χρησιμοποιήστε:

- το βοηθό VoIP του ασύρματου ακουστικού
- ή το διαμορφωτή Web ενός Η/Υ ή tablet (→ σελ. 117)



Μπορείτε να διαμορφώσετε έως έξι λογαριασμούς IP.

### Δήλωση μέσω του βοηθού VoIP του ασύρματου ακουστικού

Αν η μπαταρία του ασύρματου ακουστικού είναι επαρκώς φορτισμένη, αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων του ασύρματου ακουστικού.



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Ναι** ... ανοίγει ο βοηθός ▶ ... μετακινηθείτε στις σελίδες του εμφανιζόμενου κειμένου με το ▶ **OK**



Αν ο βοηθός δεν ανοίξει κανονικά ή αν τον διακόψετε πρόωρα: ▶ Ανοίξτε το βοηθό VoIP από το μενού του ασύρματου ακουστικού

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Βοηθός VoIP**

Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "**Υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό**", υπάρχει ενημερωμένο υλικολογισμικό για το τηλέφωνό σας.

Ενημέρωση υλικολογισμικού: ▶ **Ναι** ... γίνεται λήψη του νέου υλικολογισμικού (διάρκεια περ. 6 λεπτά). Έπειτα αρχίζει να αναβοσβήνει ξανά το πλήκτρο μηνυμάτων .

- ▶ Έναρξη διαμόρφωσης: Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων

Στην οθόνη εμφανίζονται οι διαθέσιμοι λογαριασμοί IP (IP 1 έως IP 6). Οι ήδη διαμορφωμένοι λογαριασμοί επισημαίνονται με .

- ▶ ... με το επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό ▶ **OK**

Επιλέξτε λογαρ. IP	
IP 1	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Πίσω	OK





Αν η σύνδεση στο Internet δεν είναι δυνατή, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα σφάλματος. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στις "Ερωτήσεις και απαντήσεις"

→ Παράρτημα

- ▶ Διακοπή λειτουργίας του βοηθού VoIP: ▶ **OK** ... ο βοηθός VoIP τερματίζεται ▶ αντιμετωπίστε κατά περίπτωση τα σφάλματα ▶ ανοίξτε ξανά αργότερα το βοηθό από το μενού, για να διαμορφώσετε το λογαριασμό IP

Ο βοηθός δημιουργεί μια σύνδεση με το διακομιστή διαμόρφωσης Gigaset στο Internet. Εκεί διατίθενται προς λήψη διάφορα προφίλ με γενικά στοιχεία διαμόρφωσης για διαφορετικούς παρόχους.

### Επιλογή παρόχου

Φορτώνεται μια λίστα με χώρες.

- ▶ ... με το επιλέξτε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ▶ **OK** ... εμφανίζεται μια λίστα με παρόχους στη συγκεκριμένη χώρα ▶ ... με το επιλέξτε πάροχο ▶ **OK** ... γίνεται λήψη των γενικών στοιχείων διαμόρφωσης του παρόχου και τα στοιχεία αποθηκεύονται στο τηλέφωνο

Επιλέξτε πάροχο	
Provider 1	
Provider 2	
Provider 3	
Provider 4	
Provider 5	
Πίσω	<b>OK</b>



Αν ο πάροχος δεν βρίσκεται στη λίστα:

Διακοπή λειτουργίας του βοηθού: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού **παρατεταμένα** ... το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής ▶ ... διαμορφώστε το λογαριασμό IP μέσω του διαμορφωτή Web

### Καταχώρηση των στοιχείων χρήστη του λογαριασμού IP

Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης για το λογαριασμό IP, π.χ. **Έλεγχος ταυτότ. Όνομα, Κωδικός πρόσβασης ελέγχου ταυτότ.**, ... (ανάλογα με τον πάροχο).

- ▶ Καταχωρήστε τα στοιχεία δήλωσης ▶ επιβεβαιώστε κάθε καταχώρηση με το **OK**



Κατά την καταχώρηση των στοιχείων πρόσβασης λάβετε υπόψη τη διάκριση πεζών/κεφαλαίων!

- ▶ Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο
- ▶ Διαγραφή λανθασμένων πληκτρολογημένων χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο της οθόνης
- ▶ Τοποθέτηση του κέρσορα μέσα στο πεδίο εισαγωγής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου δεξιά/αριστερά

Μήνυμα μετά από επιτυχή μετάδοση: **Ο λογαριασμός IP καταχωρήθηκε στον πάροχο σας**

Στα ασύρματα ακουστικά, η σύνδεση σταθερού δικτύου αντιστοιχίζεται ως σύνδεση αποστολής. Αλλάξτε τη σύνδεση αποστολής για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet.

## Συνδέσεις λήψης και αποστολής

Οι διαθέσιμες συνδέσεις του τηλεφώνου (σταθερό δίκτυο, Gigaset.net και έως έξι συνδέσεις IP) αντιστοιχίζονται στις τερματικές συσκευές ως συνδέσεις λήψης ή αποστολής. Οι τερματικές συσκευές είναι τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά και οι τρεις αυτόματοι τηλεφωνητές του σταθμού βάσης





- **Συνδέσεις λήψης:** Οι αριθμοί κλήσης, στους οποίους μπορούν να σας καλέσουν. Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στις τερματικές συσκευές, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η αντίστοιχη σύνδεση ως σύνδεση λήψης.
- **Σύνδεση αποστολής:** Η γραμμή που χρησιμοποιείτε για μια εξερχόμενη κλήση. Ο σχετικός αριθμός κλήσης γνωστοποιείται στον παραλήπτη της κλήσης. Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε σε κάθε τερματική συσκευή έναν αριθμό κλήσης ή την αντίστοιχη σύνδεση ως σύνδεση αποστολής.

Κάθε σύνδεση (αριθμός κλήσης) του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι ταυτόχρονα σύνδεση αποστολής και λήψης, αλλά και να εκχωρηθεί σε περισσότερες από μία τερματικές συσκευές. Ωστόσο, μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή ως σύνδεση λήψης.


### Τυπική αντιστοίχιση

- Κατά την παράδοση, όλες οι διαμορφωμένες συνδέσεις αντιστοιχίζονται στα ασύρματα ακουστικά και στον αυτόματο τηλεφωνητή 1 ως συνδέσεις λήψης.
- Στα ασύρματα ακουστικά, η σύνδεση σταθερού δικτύου αντιστοιχίζεται ως σύνδεση αποστολής. Αν **δεν** έχετε σύνδεση σταθερού δικτύου, δεν αντιστοιχίζεται καμία σύνδεση αποστολής.

### Αλλαγή συνδέσεων αποστολής

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις εξερχομ. ▶ OK

Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό:


- ▶ ... με το  επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση ▶ OK ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη σύνδεση για το ασύρματο ακουστικό για τις εξερχόμενες κλήσεις: **Σταθερή** (αν έχετε σύνδεση σταθερού δικτύου)

Αλλαγή αντιστοίχισης:





- ▶ ... με το  επιλέξτε την επιθυμητή σύνδεση ή **Επιλ. ανά κλήσ. ▶ Αποθήκ.**

**Επιλ. ανά κλήσ.:** Σε κάθε κλήση μπορείτε να επιλέξετε τη γραμμή μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνομιλία.


Μπορείτε να αλλάξετε την τυπική αντιστοίχιση για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά με τη σειρά.





## Αλλαγή σύνδεσης λήψης

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Εισερχ/νες Συνδ. ▶ OK

Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ή αυτόματο τηλεφωνητή:

- ▶ ... με το  επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό ή τον αυτόματο τηλεφωνητή του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση ▶ OK ... στην οθόνη υπάρχει μια καταχώρηση για κάθε διαθέσιμη σύνδεση του τηλεφώνου (IP 1– IP 6, Gigaset.net, Εξωτερική)

Αλλαγή αντιστοίχισης:

- ▶ ... με το  επιλέξτε την επιθυμητή σύνδεση ▶ ... επιλέξτε  Ναι ή Όχι (Ναι = οι κλήσεις προς αυτή τη σύνδεση θα προωθούνται στο ασύρματο ακουστικό/τον αυτόματο τηλεφωνητή) ▶ Αποθήκ.

Εσωτ. 1	
Λήψη κλήσεων για	
IP 1:	
< Ναι	>
Λήψη κλήσεων για	
Gigaset.net:	
Πίσω	Αποθήκ.





Σε κάθε αυτόματο τηλεφωνητή μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο μία σύνδεση λήψης.

Μια σύνδεση μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή ως σύνδεση λήψης. Αν αντιστοιχήσετε σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή μια σύνδεση λήψης που είναι ήδη αντιστοιχισμένη σε έναν άλλο αυτόματο τηλεφωνητή, η "παλιά" αντιστοίχιση διαγράφεται.

# Χειρισμός του τηλεφώνου


## Γνωριμία με το τηλέφωνο


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό
- Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Ενεργό κλείδωμα πληκτρολογίου: το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη





Όταν υπάρχει σεισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".






### Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα ευρετηρίου

Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων

Άνοιγμα βασικού μενού

Άνοιγμα της λίστας των επιπλέον ασύρματων ακουστικών εάν υπάρχουν

-  Πιέστε **στιγμιαία**
-  Πιέστε **παρατεταμένα**
-  ή 
- 

### Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας



**Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας**

Άνοιγμα ευρετηρίου

Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων

Σίγαση μικροφώνου

Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό


Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας

Πιέστε **παρατεταμένα****Πλήκτρα έντασης**

ρύθμιση για ένταση για **ακουστικό/ακουστικά, ήχο κλήσης, ανοικτή συνομιλία** και σηματοδότηση **συναντήσεων**: ► Πιέστε τα πλήκτρα έντασης **[+]** / **[-]** στο ασύρματο ακουστικό

**Πλήκτρα οθόνης**

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

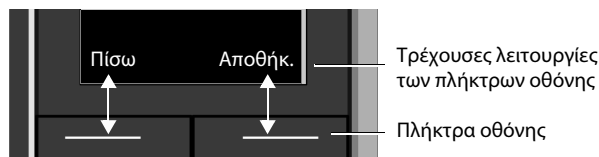

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 142.



Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Αλλαγή αντιστοίχισης: → σελ. 104

**Καθοδήγηση στο μενού**

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα → σελ. 144

**Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών**

Επιβεβαίωση επιλογής με

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Μετάβαση στην οθόνη αναμονής με

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με

**OK** ή πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου



**Πίσω** **παρατεταμένη** πίεση

**Αλλαγή** ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο

**Επιλογή** επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο


## Γνωριμία με το τηλέφωνο

### Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ▶ ... επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**


Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα



### Υπομενού


Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ▶ ... επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ▶ **OK**


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**


ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού 

Παράδειγμα



### Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής



▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

## Εισαγωγή κειμένου




### Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

### Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

### Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ ... πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**

**Νέα καταχώρηση**

---

Όνομα :  
Peter|

---

Επώνυμο :

---

Τηλέφωνο (Οικίας):  
Abc

---



< C Αποθήκ.






Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη σειρά χαρακτήρων του ασύρματου ακουστικού, → σελ. 141.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Κλήσεις

▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία**

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης αποστολής (γραμμή). Χρήση άλλης γραμμής:

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ ... επιλέξτε τον αριθμό με το  ▶ **Κλήση** ▶ ... επιλέξτε τον αριθμό με το  ... ο αριθμός επιλέγεται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου




Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 





Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση κλήσης: → S. 33

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** εμφανίζονται για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

### Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ ... ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:

▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός επιλέγεται






Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχήστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.



Επιλογή από: δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο → S. 46, τον τηλεφωνικό κατάλο Giga-set.net → S. 48

### Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται ο αριθμός ▶ ... μετακινηθείτε στους αριθμούς κατά περίπτωση με  ▶ ... πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 



## Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... πιθανές επιλογές:

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**

Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

- ▶ **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ ... αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με ... αποθηκεύστε με ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:

- ▶ **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Ρύθμιση αυτόματης επανάληψης κλήσης:

- ▶ **Αυτομ.επανάκληση** ... ο επιλεγμένος αριθμός καλείται αυτόματα σε σταθερά διαστήματα (τουλ. ανά 20 δευτ.). Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, η "ανοικτή ακρόαση" είναι ενεργοποιημένη.

Ο συνδρομητής απαντά: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης ... η λειτουργία τερματίζεται

Ο συνδρομητής δεν απαντά: Η κλήση διακόπτεται μετά από περ. 30 δευτ. Μετά το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ή μετά από δέκα ανεπιτυχείς απόπειρες η λειτουργία τερματίζεται.

## Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ S. 40) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Προβολή	Επιλογές










Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

### Άμεση κλήση


Με το πάτημα **οπισθοδέχτης** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:


- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ **OK** ▶  **Άμεση κλήση** ▶ **OK** ▶ ... ενεργοποιήστε με  **Κατάσταση** ▶  **Κλήση σε** ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.** ... στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αντίστοιχος αριθμός


Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**

Παράδειγμα



### Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης .

Αποδοχή κλήσης:

- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόμ.Απάντηση**: ▶ αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Προώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ▶  (κατά την πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμό σταθερής τηλεφωνίας)
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

### Πληροφορίες για τον καλούντα



Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.






Μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (→ Σ. 33).

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας. Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζονται, όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.

- Απόρριψη κλήσης: ▶ **Επιλογές** ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK**
- Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδοχή** ▶ ... μιλήστε με το νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.
- Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .



## Εσωτερικές κλήσεις

- ▶  Πιέστε **στιγμιαία** ... η λίστα των ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το προσωπικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 



Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα ασύρματα ακουστικά (→ S. 91).

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση

- ▶  Πιέστε **στιγμιαία** ▶ 

ή πιέστε ▶  **παρατεταμένα**





Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Ακούτε τον ήχο κατειλημμένου, όταν:

- υπάρχει ήδη μια εσωτερική σύνδεση
- το καλούμενο ασύρματο ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο, βρίσκεται εκτός εμβέλειας)
- η εσωτερική συνομιλία δεν έχει γίνει αποδεκτή εντός 3 λεπτών

## Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶  ▶ ... ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ▶ ... επιλέξτε με  ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή ... πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:


- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιάζεται αμέσως. Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η εξωτερική κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.




Τερματίστε την κλήση, αν ο εσωτερικός συνδρομητής **δεν** απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη:

- ▶ **Τέλος κλ** ... Επιστρέψετε στην εξωτερική συνομιλία

---

## Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εναλλαγή: ▶ Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών.
  - Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης: ▶ **Συνδιάσκ**
  - Τερματισμός συνδιάσκεψης: ▶ **Χωριστά** ... Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή ... ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των δύο συνομιλητών
- Οι λοιποί συνομιλητές σας μπορεί να αποχωρήσουν από τη συνδιάσκεψη με το πλήκτρο τερματισμού .

---

## Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής συνομιλίας. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

- Απόρριψη κλήσης: ▶ **Απόρριψη**  
Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Η κλήση σηματοδοτείται περαιτέρω στα υπόλοιπα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.
- Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδοχή** ... Συνομιλείτε με ένα νέο καλούντα και μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία βρίσκεται σε κράτηση.

---

## Εσωτερική κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνομιλίας


Εάν κάποιος εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να σας καλέσει κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής ή εσωτερικής συνομιλίας, η συγκεκριμένη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη (**Αναμονή κλήσης**).

- Τερματισμός ένδειξης: ▶ Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
- Αποδοχή εσωτερικής κλήσης: ▶ Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας  
Η εσωτερική κλήση σηματοδοτείται όπως συνήθως. Μπορείτε να την αποδεχτείτε.



## Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

### Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ▶ ... τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ▶ ...  πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

### Ένταση κλήσης

Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία, ανοικτή συνομιλία ή ακουστικό (ή ακουστικά, αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ακουστικού):


Πιέστε τα πλήκτρα έντασης  /  ή  ▶ ... ρυθμίστε την ένταση με τα  /  ή  ▶ **Αποθήκ.**



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

### Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶  πιέστε.

## Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet (VoIP)

Η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet επιτρέπεται μέσω των λογαριασμών IP των διαφόρων παρόχων και της Gigaset.net.



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.

VoIP μέσω παρόχου: Έχει ρυθμιστεί τουλάχιστον ένας λογαριασμός IP (→ σελ. 110).

VoIP μέσω της Gigaset.net Το τηλέφωνο έχει δηλωθεί στη Gigaset.net (→ σελ. 111).

Έχουν αντιστοιχιστεί συνδέσεις αποστολής και λήψης (→ σελ. 111).

Μέγιστος αριθμός λογαριασμών IP: 6

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων κλήσεων μέσω Internet: 2

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της πραγματοποίησης κλήσεων VoIP.

## Κλήση

### Αντιστοιχισμένη σύνδεση αποστολής



Στο φορητό ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί μια σταθερή σύνδεση αποστολής.

Χρήση αντιστοιχισμένης σύνδεσης αποστολής:

- ▶ Πατήστε για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ▶ πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο απάντησης

Αλλαγή σύνδεσης αποστολής:

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο απάντησης ▶ ... πατήστε για να επιλέξετε σύνδεση ▶ **Κλήση** ▶ ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ... ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου



Οι αριθμοί που λήγουν σε #9 καλούνται αυτόματα μέσω της σύνδεσης Gigaset.net (→ σελ. 110). Οι κλήσεις είναι δωρεάν .

### Επιλογή σύνδεσης για κάθε κλήση





Στο ασύρματο ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί αντί για σύνδεση αποστολής η επιλογή «**Επιλ. ανά κλήσ.**».

- ▶ Πατήστε για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης ▶ ... πατήστε για να επιλέξετε σύνδεση ▶ **Κλήση**

## Χρήση εναλλακτικής σύνδεσης/λίστας σύνδεσης σε πλήκτρο οθόνης





Ένα πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί με μια «Εναλλακτική σύνδεση» ή τη λίστα με όλες τις ρυθμισμένες συνδέσεις.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλ.σύν.** ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε σύνδεση ▶ **Κλήση** ▶ ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε αριθμό ... ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου

Τυχόν κανόνες κλήσης που έχουν οριστεί για τον επιλεγμένο αριθμό αγνοούνται. Χρησιμοποιείται πάντοτε η επιλεγμένη σύνδεση αποστολής.

### Κλήση διεύθυνσης IP (ανάλογα με τον πάροχο)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  για να χωρίσετε τα μπλοκ ψηφίων της διεύθυνσης IP μεταξύ τους (π.χ.149\*246\*122\*28).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίεσης  για να επισυνάψετε τον αριθμό της θύρας SIP του συνομιλητή σας στη διεύθυνση IP (π.χ.149\*246\*122\*28#5060).

Εάν ο πάροχος σας δεν υποστηρίζει την κλήση διευθύνσεων IP, κάθε τμήμα της διεύθυνσης ερμηνεύεται ως κανονικός αριθμός κλήσης.

## Εισερχόμενες κλήσεις





Σηματοδοτούνται μόνο κλήσεις προς τις συνδέσεις λήψης που είναι αντιστοιχισμένες στο φορητό ακουστικό.

Εάν δεν έχουν ρυθμιστεί συνδέσεις λήψης, σηματοδοτούνται όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς όλα τα δηλωμένα φορητά ακουστικά.

Εάν έχουν ρυθμιστεί συνδέσεις λήψης, αλλά μια σύνδεση δεν έχει αντιστοιχιστεί σε κάποιο φορητό ακουστικό ή αυτόματο τηλεφωνητή, οι κλήσεις της συγκεκριμένης σύνδεσης δεν σηματοδοτούνται.

Εάν ο αριθμός έχει αντιστοιχιστεί μόνο σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή, η κλήση δεν σηματοδοτείται. Εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, αποδέχεται την κλήση.



Αποδοχή κλήσης: ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Απόρριψη κλήσης: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Πρώθηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή: ▶ **Επιλογές** ▶ **Εκτροπή σε T/Φ**

## Μεταβίβαση κλήσης

Σύνδεση μιας εξωτερικής κλήσης σε μια σύνδεση VoIP με έναν δεύτερο εξωτερικό συνομιλητή (ανάλογα με τον πάροχο).

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εξ.κλήση** για να αποστείλετε ένα εξωτερικό αίτημα ▶ ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή ... η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή ... ο δεύτερος συνομιλητής καλείται και συνδέεται ▶ πατήστε το πλήκτρο  ... η κλήση μεταβιβάζεται



Περαιτέρω ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων στη Διαμόρφωση web

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Τηλεφωνία ▶ Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP

## Μεταβίβαση κλήσης – ECT (Explicit Call Transfer)




Το χαρακτηριστικό υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ECT

- ▶  ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε  Υπηρεσίες Δικτύου ▶ OK ▶  Μεταφορά (ECT) ▶ Αλλαγή ( = ενεργοποίηση)

### Μεταβίβαση κλήσης

Πραγματοποιείτε μια **εξωτερική** κλήση μέσω μιας σύνδεσης VoIP και επιθυμείτε να τη μεταβιβάσετε σε έναν άλλο εξωτερικό συνομιλητή. Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  (κατά τη διάρκεια της κλήσης ή πριν τη σύνδεση του δεύτερου συνομιλητή).



## Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Οι υπηρεσίες δικτύου εξαρτώνται από το δίκτυο (αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet) και τον πάροχο δικτύου (πάροχο υπηρεσιών), και πρέπει κατά περίπτωση να παρέχονται από αυτόν.


Μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών υπηρεσιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή στα παραρτήματα του δικτύου σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.




Για τις υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Διακρίνονται δύο ομάδες υπηρεσιών δικτύου:

- Υπηρεσίες δικτύου που ενεργοποιούνται στην κατάσταση αναμονής για την ακόλουθη κλήση ή όλες τις ακόλουθες κλήσεις (π.χ. "ανώνυμη κλήση"). Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσω του μενού  **Υπηρεσίες Δικτύου**.
- Υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. "Παράλληλη κλήση", "εναλλαγή με δύο συνομιλητές", "δημιουργία συνδιασκέψεων"). Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου διατίθενται ως επιλογή μέσω ενός πλήκτρου οθόνης κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. **Εξ.κλήση**, **Συνδιασκέψη**).



Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών υπηρεσιών αποστέλλεται ένας κωδικός στο τηλεφωνικό δίκτυο.

▶ Μετά τον ήχο επιβεβαίωσης από το τηλεφωνικό δίκτυο πιάστε το 

Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.

## Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Εξωτερική:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.

## Μεταφορά του ονόματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο Online

Αντί του αριθμού του καλούντος μπορεί να εμφανιστεί το όνομα, με το οποίο είναι αποθηκευμένος στον online τηλεφωνικό κατάλογο.



Ο πάροχος του επιλεγμένου τηλεφωνικού καταλόγου Online υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Έχετε ενεργοποιήσει την εμφάνιση του ονόματος του καλούντος μέσω του Διαμορφωτή Web.

Ο καλών έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης του αριθμού κλήσης και δεν την έχει καταστείλει.

Το τηλέφωνο έχει σύνδεση στο Internet.

Ο αριθμός κλήσης του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού.

## Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας **εξωτερικής** συνομιλίας, ο τόνος αναμονής σηματοδοτεί έναν πρόσθετο, εξωτερικό καλούντα. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.


Απόρριψη κλήσης σε αναμονή:

▶ **Επιλογές** ▶ **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK** ... ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή:

▶ **Αποδοχή**

Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλητών („**Εναλλαγή κλήσης**“ → σελ. 36) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα („**Συνδιάσκεψη**“ → σελ. 37).



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶ **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

Η αναμονή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

## Πρωώθηση κλήσης

Με τη λειτουργία πρωώθησης κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

Γίνεται διάκριση μεταξύ

- της πρωώθησης των κλήσεων σε έναν εξωτερικό αριθμό και
- της εσωτερικής πρωώθησης κλήσεων

## Πρωώθηση κλήσεων σε μία εξωτερική γραμμή



Για κάθε σύνδεση (σταθερή και VoIP), που αντιστοιχίζεται στο ασύρματο ακουστικό ως σύνδεση λήψης (→ σελ. 111), μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρωώθησης κλήσης.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶ **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τη σύνδεση λήψης ▶ **OK** ▶ ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισάγετε τον αριθμό για την πρωώθηση κλήσης:

- ▶ **Αριθμός** ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό
- ▶ Για την πρωώθηση του προσωπικού σας αριθμού Gigaset.net πρέπει να καθορίσετε έναν άλλον αριθμό Gigaset.net.

Καθορισμός χρονικής στιγμής πρωώθησης:

- ▶ **Όταν** ▶ ... επιλέξτε με τη χρονική στιγμή πρωώθησης

**Όλες οι κλήσεις:** Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως

**Αναπάντητες:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν μετά από πολλαπλό κουδούνισμα δεν απαντά κανείς.

**Όταν κατειλημμένο:** Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

**Κατά την πρωώθηση της σύνδεσης σταθερού δικτύου:** Δημιουργείται μία σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο ... ακολουθεί μια επιβεβαίωση από το δίκτυο ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού



Κατά την εκτροπή κλήσης ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

## Εσωτερική πρωώθηση κλήσεων

**Εξωτερικές κλήσεις,** οι οποίες απευθύνονται σε κάποια από τις συνδέσεις λήψης του ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 111), προωθούνται σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶ **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK** ▶ **Εσωτερική** ▶ **OK** ▶ ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό:

- ▶ **Σε ακουστικό** ▶ ... επιλέξτε με τον εσωτερικό συνδρομητή
- Το **Κανένα ακουστικό** εμφανίζεται, όταν προηγουμένως δεν είχε ακόμη ρυθμιστεί καμία εσωτερική πρωώθηση κλήσεων, ή το ασύρματο ακουστικό που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως δεν είναι πλέον δηλωμένο.

Χρονοκαθυστέρηση για την αποδοχή κλήσεων:

- ▶ **Υστέρηση κουδ/μού** ▶ ... επιλέξτε με **Καμία / 10 δευ / 20 δευ / 30 δευ**

**Καμία:** Η κλήση προωθείται απευθείας.

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποθήκ.**

## Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Η εσωτερική εκτροπή κλήσεων έχει μόνο μία βαθμίδα. Σε περίπτωση προώθησης των κλήσεων για το ασύρματο ακουστικό σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό (π.χ. INT 1), στο οποίο είναι επίσης ενεργή μία προώθηση κλήσεων (π.χ. για INT 2), η δεύτερη αυτή προώθηση κλήσεων δεν ενεργοποιείται. Οι κλήσεις σηματοδοτούνται στο ασύρματο ακουστικό INT 1.



Μία κλήση που προωθείται, καταχωρείται στις λίστες κλήσεων.

## Συνομιλίες με τρεις συνδρομητές

### Παράλληλη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε έναν δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.

- ▶ **Εξ.κλήση** ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή ... η υπάρχουσα συνομιλία κρατείται και καλείται ο δεύτερος συνομιλητής


Ο συνομιλητής που καλέσατε δεν απαντά: ▶ **Τέλος κλ**

### Τερματισμός παράλληλης κλήσης

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK** ... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από τον πρώτο συνομιλητή



### Εναλλαγή κλήσης

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή ... η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό ή το όνομα των δύο συνομιλητών, ενώ ο τρέχων συνομιλητής επισημαίνεται με
- ▶ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με το πλήκτρο ελέγχου

### Τερματισμός ενεργής συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK** ... η σύνδεση με τον άλλο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από άλλο συνομιλητή



## Συνδιάσκεψη

Συνομιλία με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε έναν συνομιλητή σε αναμονή ... έπειτα

Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης:


- ▶ **Συνδιασκ** ... όλοι οι συνομιλητές μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν

Επιστροφή στην εναλλαγή:

- ▶ **Χωριστά** ... Συνδέεστε ξανά με το συνομιλητή, με τον οποίο ξεκινήσατε τη συνδιάσκεψη


Τερματισμός συνομιλίας και με τους δύο συνομιλητές:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Καθένας από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάζοντας το ακουστικό.


## Λίστα μηνυμάτων


Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου, εισερχόμενα SMS και χαμένες συναντήσεις.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν → σελ. 39).


Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:


 στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου

 στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων

 στη λίστα εισερχομένων SMS


 στη λίστα των χαμένων συναντήσεων

Παράδειγμα




Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες:** εμφανίζεται πάντα

Καταχώρηση με **έντονους** χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

Καταχώρηση **χωρίς** έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.

- ▶ ... επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.

Παράδειγμα

Μηνύματα & Κλήσεις	
<b>Χαμένη ειδοπ.:</b>	<b>(2)</b>
Αναπάντητες:	(5)
Θυρίδες:	(1)
Αυτ.Τηλεφ/της:	
Πίσω	OK












Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για τον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή ή για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.

Στην κατάσταση αναμονής:


- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα      ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:


Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου ▶  


αναπάντητες κλήσεις ▶  

νέο SMS ▶  

Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή ▶  

... βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ... ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει ▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει ▶ 

- ▶ ... επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή

- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**



**Gigaset GO:** Το τηλέφωνο στέλνει μια ειδοποίηση για νέες εισερχόμενες κλήσεις στο έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).



Στο smartphone είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή **Gigaset elements**.

Το τηλέφωνο έχει καταχωρηθεί στο **Gigaset elements**

(→ Διαμορφωτής Web).

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset GO στη διεύθυνση

→ [www.gigaset.com/go](http://www.gigaset.com/go)

## Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.

### Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:
  - Αναπάντητες,**
  - Απαντημένες,**
  - Εξερχόμενες,**
  - Κλήση στον τηλεφωνητή**
- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού ( **Τηλέφωνο (Οικίας),** **Τηλέφ.(Γραφείου),** **Τηλέφωνο(Κινητό)).** Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Σύνδεση μέσω της οποίας εξέρχεται/εισέρχεται η κλήση
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Frank Σήμερα, 15:40 [3]
	089563795 13.05.18, 18:32
	Susan Black 12.05.18, 13:12
Προβολή	Επιλογές

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οθόνης: **Κλήσεις** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK**

Μέσω του μενού: ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK**

Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

► Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ► **Αναπάντητες:** ► **OK**

### Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

► ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK** ► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

### Άλλες επιλογές

► ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK** ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

► ... επιλέξτε με την εγγραφή ► **Προβολή**

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

► ... επιλέξτε με την εγγραφή ► **Επιλογές** ► **Αντιγρ.στο κατάλογο**

Διαγραφή καταχώρησης:

► ... επιλέξτε με την εγγραφή ► **Επιλογές** ► **Διαγραφή καταχ.** ► **OK**

Διαγραφή λίστας

► **Επιλογές** ► **Διαγραφή λίστας** ► **OK** ► **Ναι**



## Τηλεφωνικοί κατάλογοι

### Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 43).

#### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε στιγμιαία

ή

▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφ. Κατάλογος ▶ OK

#### Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP

Μήκος καταχωρήσεων:

Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

#### Δημιουργία καταχώρησης

▶ ▶ <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων καταχώρησης και πληκτρολογήστε τα δεδομένα για την καταχώρηση:

Όνόματα / αριθμοί:

▶ ... καταχωρήστε με το όνομα και/ή το επώνυμο, τουλάχιστον έναν αριθμό (οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο) και κατά περίπτωση τη διεύθυνση E-Mail

Επέτειος:

▶ ... με Επέτειος ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ ... καταχωρήστε με την ημερομηνία και την ώρα ▶ ... επιλέξτε με τον τύπο σηματοδότησης (Μόνο οπτική ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία (VIP) :

▶ ... επιλέξτε με τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος ... αν έχει αντιστοιχιστεί Μελωδία (VIP), η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο .

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση

---

Όνομα :

Robert

---

Επώνυμο :

W

---

Τηλέφωνο (Οικίας):


Abc

▼

< C Αποθήκ.

## Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

### Εικόνα καλούντος :

- ▶ ... επιλέξτε με  την εικόνα, η οποία πρέπει να εμφανίζεται κατά την κλήση του συμμετέχοντος (→ Αρχεία δεδομένων).

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**






Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.




Για την **Μελωδία (VIP)** και την **Εικόνα καλούντος** : πρέπει να αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα.




## Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ ... με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή  
▶  ▶ ... καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδειξη μεταπήδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ ... μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση




Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρατεταμένα**

## Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ ... επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή  
▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**



## Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης: ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

## Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα**

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

## Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαθέσιμες μνήμες** ▶ **OK**

## Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο


Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- από το κείμενο ενός SMS
- από ένα δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο ή κατάλογο κλάδων online
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ **<Νέα Καταχώρ.>** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ **OK** ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.**

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

- ▶ ... επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ **OK** ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ ... κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με **Ναι/Όχι** ▶ **Αποθήκ.**

## Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

**Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard:**

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.






**Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard:**

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

**Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard:**

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

## Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων





- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**



Με **vCard** μέσω **SMS** γίνεται αποστολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου με μορφή **vCard** μέσω **SMS**.

## Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶  **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά



## Μεταφορά vCard με Bluetooth

Μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου σε μορφή **vCard**, π.χ. για την ανταλλαγή καταχωρήσεων με το κινητό σας τηλέφωνο.




Η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη

Το άλλο ασύρματο ακουστικό/κινητό τηλέφωνο διαθέτει **Bluetooth**.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγραφή καταχ. / Αντιγραφή λίστας** ▶  **vCard με Bluetooth** ... εμφανίζεται η λίστα **Γνωστές συσκευές** ▶ ... επιλέξτε με  τη συσκευή ▶ **OK**

## Λήψη vCard με Bluetooth

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή από τη λίστα **Γνωστές συσκευές** αποστέλλει μία **vCard** στο ασύρματο ακουστικό, παράγεται αυτόματα μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Εάν η συσκευή αποστολής δεν βρίσκεται στη λίστα: ▶ ... καταχωρήστε με  το **PIN** της συσκευής **Bluetooth αποστολής** ▶ **OK** ... η μεταφερόμενη **vCard** είναι διαθέσιμη ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου

## Μεταφορά καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου από Smartphone (Gigaset GO)



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο **Internet**.

Η εφαρμογή **Gigaset ContactsPush** είναι εγκατεστημένη στο **Smartphone**.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/contactspush](http://www.gigaset.com/contactspush)

---

## Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον Η/Υ (Gigaset QuickSync)



Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ.

Το ασύρματο τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Online τηλεφωνικά ευρετήρια

Ανάλογα με τον πάροχο, χρησιμοποιείτε τα δημόσια online τηλεφωνικά ευρετήρια, π.χ. τον online τηλεφωνικό κατάλογο και τον κατάλογο επιχειρήσεων («Χρυσό οδηγό»).



Έχει ρυθμιστεί το online τηλεφωνικό ευρετήριο από τη Διαμόρφωση web.

### Αποποίηση ευθύνης

Η Gigaset Communications GmbH δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή.

## Άνοιγμα online τηλεφωνικού καταλόγου/καταλόγου επιχειρήσεων

▶ πιέστε **παρατεταμένα** ... θα εμφανιστεί η λίστα με τους online τηλεφωνικούς καταλόγους με το όνομα του εκάστοτε παρόχου ▶ ... πατήστε για να επιλέξετε έναν online τηλεφωνικό κατάλογο ή κατάλογο επιχειρήσεων από τη λίστα ▶ **OK**



Οι κλήσεις προς τον online τηλεφωνικό κατάλογο είναι πάντοτε δωρεάν.

## Αναζήτηση καταχώρησης

▶ πιέστε παρατεταμένα ▶ ... πατήστε για να επιλέξετε τηλεφωνικό κατάλογο/κατάλογο επιχειρήσεων ▶ **OK** ▶ ... πατήστε για να ορίσετε κριτήρια αναζήτησης ▶ ... πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισόδου ▶ **Εύρεση** ... στη συνέχεια

**Αναζήτηση αριθμού κλήσης:** ▶ Εισάγετε όνομα και πόλη

Όνομα/Επιχείρηση: ▶ ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε το όνομα ή την επωνυμία (μέγ. 30 χαρακτήρες)

Πόλη: ▶ Εμφανίζονται τα τελευταία ονόματα πόλεων που καταχωρήθηκαν (έως 5).

▶ ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε το όνομα της πόλης στην οποία κατοικεί ο αναζητούμενος συνδρομητής (έως 30 χαρακτήρες)

▶ ή πατήστε για να επιλέξετε μία από τις πόλεις που εμφανίζονται

Έναρξη αναζήτησης: ▶ **Εύρεση** ... ξεκινά η αναζήτηση

Το όνομα της πόλης δεν είναι σαφές: ... εμφανίζονται οι πιθανές πόλεις ▶ ... πατήστε για να επιλέξετε πόλη ▶ **OK**

**Αναζήτηση ονόματος (αντίστροφη αναζήτηση):** ► Εισάγετε αριθμό κλήσης

Αριθμός: ► ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό (έως 30 χαρακτήρες)

Έναρξη αναζήτησης: ► **Εύρεση** ... ξεκινά η αναζήτηση



Ο επιλεγμένος online τηλεφωνικός κατάλογος υποστηρίζει την αναζήτηση αριθμών.

**Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις που να πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης:**

- Έναρξη νέας αναζήτησης: ► **Νέο**
- Αλλαγή κριτηρίων αναζήτησης: ► **Αλλαγή**

Βρέθηκαν υπερβολικά πολλές καταχωρήσεις:

- Έναρξη λεπτομερούς αναζήτησης: ► **Λεπτομ.**
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των ταιριαστών αποτελεσμάτων (ανάλογα με τον πάροχο).

Προβολή ταιριαστών αποτελεσμάτων: ► **Προβολή**

## Έναρξη λεπτομερούς αναζήτησης

Η λεπτομερής αναζήτηση περιορίζει τον αριθμό των ταιριαστών αποτελεσμάτων μιας προηγούμενης αναζήτησης μέσω περισσότερων κριτηρίων (μικρό όνομα ή/και οδός).

► **Λεπτομ.**


ή

► **Επιλογές** ►  **Λεπτομ. αναζήτηση** ► **OK**


... τα κριτήρια της προηγούμενης αναζήτησης μεταφέρονται και καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία ► ... Αλλάξτε ή συμπληρώστε τα κριτήρια αναζήτησης, π.χ. προσθέστε μικρό όνομα και οδό ► **Εύρεση**

## Αποτέλεσμα αναζήτησης (λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων)


Εμφανίζεται το πρώτο αποτέλεσμα που βρέθηκε. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται ο αριθμός της προβαλλόμενης καταχώρησης και ο συνολικός αριθμός των ταιριαστών αποτελεσμάτων (π.χ. 1/50).

Περιήγηση στη λίστα: ► 


Προβολή ολόκληρης της καταχώρησης

- **Προβολή** ... εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες της καταχώρησης ► ... πατήστε  για κύλιση στην καταχώρηση

Περιορισμός των κριτηρίων αναζήτησης και φιλτράρισμα των ταιριαστών αποτελεσμάτων:

- **Επιλογές** ►  **Λεπτομ. αναζήτηση** ► **OK** (→ σελ. 47)



Έναρξη νέας αναζήτησης:

- **Επιλογές** ►  **Νέα αναζήτηση** ► **OK**



Παράδειγμα

Online Directory	1/50
Σάνδη, Μαρία Ελισά-	
0049123456789	
Αιγαίου 11	
Αθήνα 12345	
Προβολή	Επιλογές

Μεταφορά του αριθμού στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο:


- ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ▶ ... πατήστε  **<Νέα Καταχώρ.>** ή επιλέξτε την τρέχουσα καταχώρηση ▶ **OK** ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται και ολόκληρο το όνομα μεταφέρεται στο πεδίο **Επώνυμο** του τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου

### Κλήση συνδρομητή

- ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν η καταχώρηση περιέχει μόνο έναν αριθμό, αυτός καλείται.



Εάν η καταχώρηση περιέχει περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς, εμφανίζεται μια λίστα των αριθμών.



- ▶  Επιλέξτε αριθμό ▶ **Κλήση**

## Τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net

Ο τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net περιλαμβάνει όλους τους δηλωμένους συνδρομητές της Gigaset.net.

### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net

- ▶  πιέστε παρατεταμένα ... ανοίγει η λίστα των online τηλεφωνικών καταλόγων ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net

- ή
- ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net (1188#9) ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος Gigaset.net



Κατά το πρώτο άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου Gigaset.net: ▶ Δηλωθείτε στο Gigaset.net (→ σελ. 111)



## Αναζήτηση συνδρομητή στον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net

▶ πιέστε παρατεταμένα ▶ Gigaset.net ▶ OK ▶ ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε το όνομα ή ένα μέρος του ονόματος (έως 25 χαρακτήρες) ▶ Επιλογές ▶ Εύρεση ▶ OK

**Επιτυχής αναζήτηση:** Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα ονόματα που αρχίζουν με τη συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται ο αριθμός της επισημασμένης καταχώρησης και ο συνολικός αριθμός των ταιριαστών αποτελεσμάτων (π.χ. 1/5).

▶ ... πατήστε για κύλιση στη λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων

### Δεν βρέθηκαν ταιριαστά αποτελέσματα:

Έναρξη νέας αναζήτησης: ▶ **Νέο**

Αλλαγή κριτηρίου αναζήτησης: ▶ **Αλλαγή** ... το όνομα της προηγούμενης αναζήτησης μεταφέρεται ▶ ... αλλάξτε ή συμπληρώστε το όνομα ▶ ... επαναλάβετε την αναζήτηση

**Βρέθηκαν υπερβολικά πολλές καταχωρήσεις, δεν υπάρχει λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων:**

Έναρξη λεπτομερούς αναζήτησης: ▶ **Λεπτομ.** ... το όνομα της προηγούμενης αναζήτησης μεταφέρεται ▶ ... πατήστε για να συμπληρώσετε το όνομα ▶ ... επαναλάβετε την αναζήτηση

**Η λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων είναι πολύ μεγάλη:**

Έναρξη λεπτομερούς αναζήτησης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Λεπτομ. αναζήτηση** ▶ OK ... το όνομα της προηγούμενης αναζήτησης μεταφέρεται ▶ ... πατήστε για να συμπληρώσετε το όνομα ▶ ... επαναλάβετε την αναζήτηση

**Δεν βρέθηκε ο επιθυμητός συνδρομητής:**

Έναρξη νέας αναζήτησης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Νέα αναζήτηση** ▶ OK ▶ ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε νέο όνομα ▶ ... επαναλάβετε την αναζήτηση

Παράδειγμα:




Gigaset.net	1/5
Σαλεμής, Φραγκίσκος	
Ναυτικός, Βασίλης	
Ναυτικού, Άννα	
Σάνδη, Μαρία Ελισάβ...	
Σάνδης, Όθωνας	
Προβολή	Επιλογές

## Εμφάνιση καταχώρησης



▶ ... πατήστε για να επιλέξετε συνδρομητή από τη λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται ο αριθμός Gigaset.net και το όνομα του συνδρομητή - το όνομα μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερες γραμμές



▶ ... πατήστε για εμφάνιση του ονόματος και του αριθμού του επόμενου/προηγούμενου συνδρομητή από τη λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων




## Μεταφορά του αριθμού στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK** ▶ ... πατήστε  **<Νέα Καταχώρ.>** ή επιλέξετε την τρέχουσα καταχώρηση ▶ **OK** ▶ αν χρειάζεται, αλλάξετε καταχώρηση ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται, ο αριθμός και το όνομα (ενδεχομένως όχι ολόκληρο, έως 16 χαρακτήρες) μεταφέρονται στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

## Κλήση συνδρομητή Gigaset.net

- ▶ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net: ▶ ... πατήστε  για επιλογή συνδρομητή από τη λίστα ταιριαστών αποτελεσμάτων ▶ πιάστε το πλήκτρο απάντησης 

- ή
- ▶ Πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό κλήσης (από την κατάσταση αναμονής): ▶ ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό Gigaset.net (με το #9) ▶ πιάστε το πλήκτρο απάντησης 

- ή
- ▶ Από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  πιάστε **στιγμιαία** ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε έναν αριθμό κλήσης Gigaset.net ▶ πιάστε το πλήκτρο απάντησης 





Όλοι οι αριθμοί με #9 στο τέλος καλούνται αυτόματα μέσω του Gigaset.net.  
Οι κλήσεις προς τον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net είναι πάντοτε **δωρεάν**.

## Αλλαγή/διαγραφή προσωπικής καταχώρησης

- ▶  πιάστε παρατεταμένα ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶  **Πληρ/ρίες κατόχου** ▶ **OK** ... εμφανίζεται ο αριθμός Gigaset.net και το τρέχον καταχωρημένο όνομα.


Καταχώρηση/αλλαγή ονόματος:

- ▶ **Αλλαγή** ▶ ... πατήστε  **<C** για να διαγράψετε κατά περίπτωση το όνομα ▶ ... πατήστε  για να αλλάξετε το όνομα ή να καταχωρήσετε ένα νέο όνομα (έως 25 χαρακτήρες). ▶ **Αποθήκ.**



Λάβετε υπόψη την υπόδειξη προστασίας δεδομένων → σελ. 111.

Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος η καταχώρηση διαγράφεται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και παύει να είναι ορατή στους υπόλοιπους συνδρομητές του Gigaset.net. Ωστόσο, ο αριθμός Gigaset.net εξακολουθεί να λειτουργεί.

Να εμφανίζεται ο αριθμός κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶ **Επιλογές** ▶  **Υπηρ.Ενημέρωσης** ▶ **OK**

# Τηλεφωνητής

## Τοπικοί τηλεφωνητές



Μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενεργοποιείται ένας τηλεφωνητής (AB1). Είναι διαθέσιμοι δύο ακόμη τηλεφωνητές, εάν έχουν διαμορφωθεί πρόσθετες συνδέσεις VoIP εκτός από τη σύνδεση στο σταθερό δίκτυο και έχουν εκχωρηθεί στους τηλεφωνητές μία ή περισσότερες συνδέσεις λήψης.

Κάθε τηλεφωνητής δέχεται μόνο τις κλήσεις που απευθύνονται σε μία από τις συνδέσεις λήψης του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα ασύρματα ακουστικά, στα οποία έχει εκχωρηθεί μία από τις συνδέσεις λήψης του.

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις λήψης με τη βοήθεια του Διαμορφωτή Web.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

**Απάντ.& Εγγραφή** Ο καλών ακούει την αναγγελία και μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα.

**Μόνο απάντηση** Ο καλών ακούει μια αναγγελία, αλλά δεν μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα.

**Εναλλαγή** Η λειτουργία αλλάζει ανάλογα με το χρόνο μεταξύ **Απάντ.& Εγγραφή** και **Μόνο απάντηση**.

▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ **Αλλαγή** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Ρύθμιση λειτουργίας: ▶ **Λειτουργία** ▶ ... επιλέξτε με τη λειτουργία

Χρονική ρύθμιση για τη λειτουργία **Εναλλαγή:**


▶ ... μετακινηθείτε με μεταξύ **Εγγραφή από** και **Εγγραφή έως** ▶ ... καταχωρήστε με την ώρα/τα λεπτά για την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία. (Η ώρα **πρέπει** να είναι ρυθμισμένη.)

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**







## Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού

### Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα






















Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή.

- ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Αυτ.Τηλεφ./της: ▶ OK
- ή
- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ OK

Ξεκινά αμέσως η αναπαραγωγή των μηνυμάτων από τον τηλεφωνητή. Πρώτα αναπαράγονται τα νέα μηνύματα.


### Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Παύση αναπαραγωγής: ▶  /  ή με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Επιλογές**
- Συνέχιση της αναπαραγωγής: ▶  Πιέστε ξανά /  ή με το πλήκτρο οθόνης: ▶  **Συνέχεια**
- Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: ▶ Πιέστε το πλήκτρο 
- Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων του μηνύματος: ▶ Πιέστε το πλήκτρο 
- Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα: ▶  ή πιέστε το πλήκτρο 
- Κατά την ανακοίνωσης της ώρας, μετάβαση στην αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος:
  - ▶  ή πιέστε το πλήκτρο 
- Κατά την ανακοίνωσης της ώρας, μετάβαση στο επόμενο μήνυμα:
  - ▶ Πιέστε το πλήκτρο 
- Επισήμανση μηνύματος ως "νέου" ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή μέσω του πλήκτρου οθόνης ▶ **Επιλογές** ▶  **Επιλογή ως νέο** ▶ OK  
Ένα "παλιό" μήνυμα που έχετε ήδη ακούσει εμφανίζεται ξανά ως "νέο" μήνυμα. Το πλήκτρο  στο ασύρματο ακουστικό αναβοσβήνει.
- Μεταφορά αριθμού ενός μηνύματος στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ ... ολοκληρώστε με  την καταχώρηση
- Διαγραφή συγκεκριμένου μηνύματος ▶ **Διαγραφ.** ή πιέστε το πλήκτρο 
- Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων: ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαгр.παλιός λίστ.** ▶ OK ▶ **Ναι**

### Αποδοχή της κλήσης από τον τηλεφωνητή

Αποδεχθείτε την κλήση, ενώ ο τηλεφωνητής ηχογραφεί μία συνομιλία ή κατά τον τηλεχειρισμό του:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο αποδοχής  ή το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή** ... η ηχογράφηση διακόπτεται ... μιλήστε με τον καλούντα

Εάν κατά την αποδοχή της κλήσης είχαν ήδη ηχογραφηθεί 3 δευτερόλεπτα, το μήνυμα αποθηκεύεται. Το πλήκτρο μηνύματος  στο ασύρματο ακουστικό αναβοσβήνει.

## Πρωώθηση εξωτερικής κλήσης στον τηλεφωνητή



Στο ασύρματο ακουστικό σηματοδοτείται μία εξωτερική κλήση.

Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, μη κατειλημμένος και διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αυτόματος τηλεφωνητής εκκινείται αμέσως στη λειτουργία ηχογράφησης και αποδέχεται την κλήση. Ο καθορισμένος χρόνος για την αποδοχή κλήσης (→ σελ. 53) αγνοείται

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχογράφησης

Με τον τηλεφωνητή μπορείτε να καταγράψετε μια **εξωτερική** συνομιλία:

- ▶ Ενημερώστε το συνομιλητή σας για την ηχογράφηση της συνομιλίας ▶ **Επιλογές** ▶ **Εγγραφ.συνομιλίας** ▶ **OK** ... Η ηχογράφηση σηματοδοτείται στην οθόνη με ένα κείμενο υπόδειξης και ταξινομείται στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ως νέο μήνυμα

Τερματισμός ηχογράφησης: ▶ **Τέλος κλ**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης

Συνακρόαση μέσω του ηχείου στο ασύρματο ακουστικό κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ενός μηνύματος.

Μόνιμη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης:

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶ **Συνακρόαση κλ.** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ... η συνακρόαση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά

Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα ηχογράφηση:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** ή τερματισμού ▶ ... αποδεχθείτε την κλήση με

## Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)

Ενημερωθείτε από τον τηλεφωνητή ή ενεργοποιήστε τον από ένα άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο, κινητό τηλέφωνο).



Το PIN συστήματος δεν είναι 0000 και το άλλο τηλέφωνο διαθέτει τονική κλήση (MFV).

## Ενεργοποίηση τηλεφωνητή

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση και αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει, ώσπου να ενεργοποιηθεί η αναγγελία. Καταχωρήστε το PIN (περ. 50 δευτερόλεπτα) ▶ ... καταχωρήστε με το το PIN συστήματος του τηλεφώνου εντός 10 δευτ. ... ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται, ανακοινώνεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης και αναπαράγονται τα μηνύματα



Λανθασμένο PIN ή καταχώρηση διαρκεί πολύ (περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα): Η γραμμή διακόπτεται. Ο τηλεφωνητής παραμένει απενεργοποιημένος. Ο τηλεφωνητής δε μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

## Έλεγχος μηνυμάτων τηλεφωνητή



Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

► Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση ► ... κατά τη διάρκεια της αναγγελίας πιάστε το πλήκτρο

**9**

... η αναπαραγωγή της αναγγελίας διακόπτεται ► καταχωρήστε το PIN συστήματος

Σας γνωστοποιείται εάν υπάρχουν νέα μηνύματα. Ξεκινά η αναπαραγωγή των μηνυμάτων.

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρονοσήμανση: Μεταπηδήστε στο προηγούμενο **1** μήνυμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Μεταπηδήστε στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος:

διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πιάστε εκ νέου.

**2**

Μετά από μία παύση διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, η γραμμή διακόπτεται.

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.

**3**

Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων του μηνύματος.

**4**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος.


**0**

Επισήμανση του μηνύματος που ήδη έχετε ακούσει ως "νέου" μηνύματος.

**\***

Ξεκινά η αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος. Κατά το τελευταίο μήνυμα αναγγέλλεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης.

## Τερματισμός τηλεχειρισμού

► Πιάστε το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάστε το ακουστικό









Ο αυτόματος τηλεφωνητής διακόπτει τη σύνδεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η καταχώρηση του PIN συστήματος είναι λανθασμένη.
- Δεν υπάρχουν μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Μετά την αναγγελία του υπολειπόμενου χρόνου αποθήκευσης.

## Ρυθμίσεις


### Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης

Το τηλέφωνο παραδίδεται με ένα τυπικό μήνυμα για την κατάσταση ηχογράφησης και ένα για την κατάσταση υπόδειξης. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, προσωπικό μήνυμα αναγγελίας, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με  μεταξύ **Εγγραφή αναγγελ.** και **Εγγραφή αναγγελ.** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ OK ▶ OK ▶ ... εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ... πιθανές επιλογές

Ολοκληρώστε την εγγραφή και αποθηκεύστε:

- ▶ **Τέλος κλ.** ... το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο

Διακοπή εγγραφής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή **Πίσω**

Επανάραξη ηχογράφησης:

- ▶ **OK**

Επαναλάβετε την ηχογράφηση.

- ▶ **Νέο**









Η ηχογράφηση τερματίζεται αυτόματα, εάν υπερβείτε τη μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης των 170 δευτερολέπτων ή μία παύση ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Εάν διακόψετε μία ηχογράφηση, χρησιμοποιείται και πάλι το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.


Εάν η μνήμη του αυτόματου τηλεφωνητή είναι πλήρης, η ηχογράφηση δεν εκκινείται ή διακόπτεται.

- ▶ Τα παλιά μηνύματα διαγράφονται ... ο τηλεφωνητής μεταβαίνει ξανά στη λειτουργία **Απάντ.& Εγγραφή** για ▶ ... να επαναλάβετε την εγγραφή κατά περίπτωση

### Ακρόαση αναγγελιών / υποδείξεων

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με  μεταξύ **Ακρόαση αναγγελ.** και **Ακρόαση αναγγελ.** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ OK ... η αναγγελία αναπαράγεται ... πιθανές επιλογές:

Διακοπή αναπαραγωγής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή **Πίσω**







Διαγραφή αναπαραγωγής και εγγραφή νέας αναγγελίας:

- ▶ **Νέο**

Εάν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι πλήρης, αλλάζει στη λειτουργία **Μόνο απάντηση**.










- ▶ Τα παλιά μηνύματα διαγράφονται ... ο τηλεφωνητής μεταβαίνει ξανά στη λειτουργία **Απάντ.& Εγγραφή** για ▶ ... να επαναλάβετε την εγγραφή κατά περίπτωση

## Διαγραφή μηνυμάτων αναγγελίας/αναγγελιών υπόδειξης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ ... μετακινηθείτε με  μεταξύ **Διαγραφή αναγγελ.** και **Διαγραφή αναγγελ** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  **Αυτόμ.τηλεφωνητής** (εάν υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνητές) ▶ OK ▶ **Ναι**

Μετά τη διαγραφή χρησιμοποιείται ξανά το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

## Ρύθμιση παραμέτρων ηχογράφησης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Εγγραφές ▶ OK ... έπειτα
- Μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης:
- ▶ **Μέγεθος εγγραφής:** ... επιλέξτε με  το χρονικό διάστημα
- Ποιότητα ηχογράφησης:
- ▶  **Ποιότητα εγγραφής** ▶ ... επιλέξτε με  μεταξύ **Μέγιστη διάρκεια** και **Πολύ υψηλή** (με τη άριστη ποιότητα μειώνεται ο μέγ. χρόνος εγγραφής)
- Πότε πρέπει να αποδεχθείτε μια κλήση:
- ▶  **Αποδοχή κλήσης** ▶ ... επιλέξτε με  το χρονικό διάστημα
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
- ▶ **Αποθήκ.**

Για την αποδοχή κλήσης **Αυτόματα** ισχύουν τα εξής:

- Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα: ο τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 18 δευτερόλεπτα.
- Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα: ο τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ενημέρωσης (→ σελ. 53) γίνεται σαφές έπειτα από το πολύ 15 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.



## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου

Κάθε τηλεφωνητής δικτύου αποδέχεται τις κλήσεις που εισέρχονται μέσω της αντίστοιχης οδού (σταθερό δίκτυο ή αντίστοιχος αριθμός κλήσης VoIP). Για την ηχογράφηση όλων των κλήσεων, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τηλεφωνητή δικτύου για το σταθερό δίκτυο και έναν για συνδέσεις VoIP.



Σύνδεση σταθερού δικτύου: Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει **εξουσιοδοτηθεί** από το δίκτυο.



Ο τηλεφωνητής δικτύου καλείται αυτόματα μέσω της αντίστοιχης σύνδεσης. **Δεν** προτάσσεται καθορισμένο για το τηλέφωνο αυτόματο τοπικό πρόθεμα.

Ο έλεγχος της αναπαραγωγής των τηλεφωνητών δικτύου είναι δυνατός μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου (αριθμητικοί κωδικοί). Για συνδέσεις VoIP πρέπει να καθορίσετε στο Διαμορφωτή Web τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμητικοί κωδικοί θα μετατρέπονται σε σήματα DTMF και θα αποστέλλονται. Ενημερωθείτε από τον πάροχο VoIP σχετικά με τον τύπο μετάδοσης DTMF που υποστηρίζει.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή δικτύου, καταχώρηση αριθμού

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε στο ασύρματο ακουστικό τους τηλεφωνητές δικτύου που ανήκουν σε μία από τις συνδέσεις λήψης του.

▶ ▶ ... επιλέξτε με Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Τηλεφ/της δικτύου ▶ OK ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση με τη σύνδεση ▶ OK ... έπειτα

### Για σταθερό δίκτυο/σύνδεση

▶ ... με καταχωρήστε ή αλλάξτε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ **Αποθήκ.**



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου για τη σύνδεση στο σταθερό δίκτυο χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

### Για σύνδεση VoIP

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση AB δικτύου

▶ Κατάσταση ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**


Εισαγάγετε τον αριθμό: ▶ Τηλεφ/της δικτύου ▶ ... καταχωρήστε ή αλλάξτε με τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου

Σε ορισμένα δίκτυα VoIP, ο αριθμός κλήσης φορτώνεται στο σταθμό βάσης κατά τη λήψη των γενικών στοιχείων του παρόχου VoIP.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**



## Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα




Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον τηλεφωνητή δικτύου.

ή


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶ ... επιλέξτε με  τον τηλεφωνητή δικτύου (Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ / Θυρίδες: IP1) ▶ OK

ή


- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τον τηλεφωνητή δικτύου (Θυρίδες:Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ / Θυρίδες:IP1) ▶ OK






Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .


## Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας έναν τηλεφωνητή δικτύου ή τον τοπικό τηλεφωνητή του τηλεφώνου σας μέσω του πλήκτρου .

### Ορισμός πλήκτρου 1, αλλαγή ορισμού




Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση εξαρτάται από τη συσκευή. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό έναν άλλο τηλεφωνητή στο πλήκτρο . Είναι διαθέσιμοι οι τηλεφωνητές των συνδέσεων λήψης του ασύρματου ακουστικού, πχ. Τ/Φ δικτ.σταθ.γραμ, Θυρίδες: IP1, Τηλεφωνητής.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ρύθμιση πλήκτρου 1 ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  επιλέξτε τηλεφωνητή ▶ Επιλογή  = επιλεγμένος

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα

### Τηλεφωνητής δικτύου


Εάν για τον τηλεφωνητή δικτύου δεν είναι αποθηκευμένος προς το παρόν κανένας αριθμός:

- ▶ ... μεταβείτε με το  στη γραμμή Τηλεφ/τής δικτύου ▶ ... καταχωρήστε με  τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ Αποθήκ. ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα (κατάσταση αναμονής)

## Άλλες λειτουργίες


### Προφίλ Ήχου

Το τηλέφωνο διαθέτει 3 προφίλ ήχου, για την προσαρμογή του ασύρματου ακουστικού στις συνθήκες του περιβάλλοντος: **Προφίλ Δυνατό**, **Προφίλ Αθόρυβο**, **Προφίλ Προσωπικό**

▶ Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε μεταξύ των προφίλ ... το προφίλ αλλάζει αμέσως, χωρίς ερώτηση

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση		Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό
Ήχος κουδουνισμού		Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.
Ένταση ήχου κουδουνισμού	εσωτ.	5	Ανενεργ.	5
	εξωτ.	5	Ανενεργ.	5
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού	Ακουστικό	5	3	3
	Ανοικτή ακρόαση	5	3	3
Προειδοποιητ. τόνοι	Τόνοι πλήκτρων	Ναι	Όχι	Ναι
	Τόνος επιβεβαίωσης	Ναι	Όχι	Ναι
	Ήχος μπαταρίας	Ναι	Ναι	Ναι

Ενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης σε εισερχόμενη κλήση για **Προφίλ Αθόρυβο**: ▶ μετά την αλλαγή σε **Προφίλ Αθόρυβο** πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης 



Αλλαγές στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα:

- ισχύουν στα προφίλ **Δυνατό** και **Αθόρυβο** εφόσον δεν έχει αλλάξει το προφίλ.
- αποθηκεύονται μόνιμα στο **Προφίλ Προσωπικό** για αυτό το προφίλ.

Οι ρυθμίσεις του προφίλ θα διατηρηθούν και μετά την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.


## Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Σεπτέμβρ. 2018						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Πίσω						OK

### Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



 Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ ... επιλέξετε με  την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**



Εισαγωγή ημερομηνίας:

▶  **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ ... με  καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία



Εισαγωγή ώρας:

▶  **Ωρα** ▶ ... με  καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:



▶  **Κείμενο** ▶ ... με  καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

▶  **Ειδοποίηση** ▶ ... με  επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Αποθήκευση συνάντησης:



▶ **Αποθήκ.**

 Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶  <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ▶ ... έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

### Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

- Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**
- Αντίδραση με ένα SMS: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **SMS** ... ανοίγει το μενού SMS

- Μόνιμη αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού: ▶ ... Πατήστε τα πλήκτρα έντασης κατά τη διάρκεια της κλήσης υπενθύμισης  / 




Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

## Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επέτειών (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επέτειών δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επέτειου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

### Ανοιγμα λίστας

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Χαμένη ειδοπ.: ▶ OK ▶ ... με  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση







ή

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Χαμένες ειδοπ/σεις ▶ OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

- να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**
- Σύνταξη SMS: ▶ **SMS** (μόνο όταν η λίστα έχει ανοιχθεί μέσω του μενού) ... ανοίγει το μενού SMS

## Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ημερολόγιο ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  την ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ ... επιλέξτε με  τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

- ▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξ/σία**

- ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαгр.συναντήσεων** ▶ OK ▶ **Ναι**

## Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ημερολόγιο ▶ OK ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ...  
έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης:

▶ **Ωρα** ▶ ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών: ▶ **Επανάληψη** ▶ ... με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**

Ρύθμιση έντασης: ▶ **Ένταση** ▶ ... με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

▶ **Μελωδία** ▶ ... με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

### Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

## Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

## Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ OK ▶ Έλεγχος Χώρου ▶ OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή προορισμού:


- ▶ **Ειδοποίηση** ▶ ... επιλέξτε με **Εξωτερική ή Εσωτερική**

**Εξωτερική:** ▶ **Αριθμός** ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶

**Εσωτερική:** ▶ **Ακουστικό** ▶ **Αλλαγή** ▶ ... με επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ OK

Έλεγχος Χώρου  
ενεργοποιημένο





## Έλεγχος χώρου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

▶  **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ ... με  **Εντός** ή επιλέξτε **Εκτός**

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

▶  **Ευαισθησία** ▶ ... με  **Υψηλή** ή επιλέξτε **Χαμηλή**

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**


Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

---

## Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης: ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 



---

## Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα   ... η κλήση τερματίζεται  
Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Baby-alarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.

Επανεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό: ▶ ... Επανεργοποίηση **Κατάσταση** (→ σελ. 63) ▶ **Αποθήκ.**



## ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

### Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶ Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

### Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς ακτινοβολ. ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)




Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς ακτινοβολ.**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.**

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει” πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς ακτινοβολ.**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ηχεί το σήμα επιλογής.

## Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

### Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα..

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Χρονικ.έλεγχος** ▶ OK ▶ ... έπειτα


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ώρας: ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Χωρίς κουδούν.από** και **Χωρίς κουδούν.ως**  
▶ ... καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα



Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

### Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης.

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Σιγή ανώνυμων** ▶ **Επεξίσια** = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

### Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

## Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶ Φραγμένοι αριθμοί ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:
- Δημιουργία καταχώρησης:
  - ▶ New ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό ▶ Αποθήκ.
- Διαγραφή καταχώρησης:
  - ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Διαγραφ. ... η καταχώρηση διαγράφεται

## Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Αντ.σε λίστ.φραγής ▶ OK

## Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα φραγών ▶ Επεξ/σία ▶ Λειτ. προστασίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή προστασία:
  - Χωρ. προστ.** Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.
  - Αθόρυβο** Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.
  - Φραγή κλήσ.** Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.
- Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ▶ Αποθήκ.

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Αθόρυβη φόρτιση ▶ Αλλαγή () = ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)

## SMS (γραπτά μηνύματα)

Μπορούν να αποστέλλονται μηνύματα SMS, όταν είναι συνδεδεμένο στο σταθερό δίκτυο το τηλέφωνο.



Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (→ σελ. 33).

Ο πάροχος δικτύου υποστηρίζει την υπηρεσία SMS.

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κέντρο υπηρεσιών SMS, το υπομενού **Μηνύματα SMS** αποτελείται μόνο από την καταχώρηση **Ρυθμίσεις**.



Τα μηνύματα SMS μπορούν να αποσταλούν και να ληφθούν και μέσω VoIP. Οι γραμμές αποστολής SMS πρέπει να καθοριστούν σαφώς. Η λήψη SMS δεν είναι δυνατή μέσω του Gigaset.net.

## Σύνταξη και αποστολή SMS



Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα SMS).

Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και πίσω από αυτόν, σε παρενθέσεις, ποιο τμήμα μιας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή. Παράδειγμα: **405(2)**.

▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ... έπειτα

Σύνταξη SMS: ▶ Εισαγάγετε **Νέο SMS** ▶ OK ▶ ... με κείμενο SMS

Αποστολή SMS: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

ή ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολ.** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK

Εισαγάγετε τον αριθμό (**Αποστολή SMS σε**):

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ Επιλέξτε ... με τον αριθμό ▶ OK ή καταχωρήστε απευθείας ▶ ... με τον αριθμό

Για SMS σε μια θυρίδα SMS: Επισυνάψτε την ταυτότητα (ID) θυρίδας στο **τέλος** του αριθμού.

Αποστολή: ▶ **Αποστολ.**



Ο αριθμός πρέπει πάντοτε (και στο τοπικό δίκτυο) να περιέχει το πρόθεμα.

Αν υπάρχει εξωτερική κλήση ή μια διακοπή της σύνταξης για περισσότερο από 2 λεπτά, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προχείρων



Κατά την **αποστολή SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυο σας.

## Αποστολή μηνύματος SMS σε μία διεύθυνση E-Mail



Το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ... έπειτα
- Εισαγωγή διεύθυνσης:
  - ▶ Εισάγετε τη διεύθυνση E-Mail του παραλήπτη στην αρχή του κειμένου του SMS ... με
  - ή
  - ▶ Επιλέξτε Επιλογές ▶ Εισαγωγή Email ▶ ... με καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που περιέχει μια διεύθυνση E-Mail ▶ OK
- Σύνταξη κειμένου:
  - ▶ Ολοκληρώστε το ... με κείμενο SMS
- Αποστολή:
  - ▶ Καταχωρήστε τον αριθμό της υπηρεσίας E-Mail Επιλογές ▶ Αποστολ. ▶ OK ▶ ... με (αν είναι καταχωρημένο) ▶ Αποστολ. ... το SMS αποστέλλεται στην υπηρεσία E-Mail του κέντρου αποστολής SMS

## Αποστολή SMS ως φαξ



Το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ... έπειτα
- Σύνταξη κειμένου:
  - ▶ Εισαγάγετε ... με κείμενο SMS
- Αποστολή:
  - ▶ Ανοίξτε Επιλογές ▶ Αποστολ. ▶ OK ▶ Φαξ ▶ OK ▶ ... με τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιλέξτε τον αριθμό φαξ η καταχωρήστε απευθείας τον αριθμό με το ή με το ▶ Αποστολ.

## Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS μηνύματα, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.

### Αποθήκευση SMS στη λίστα προχείρων

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Νέο SMS ▶ OK ▶ ... με γράψτε SMS ▶ Επιλογές ▶ Αποθήκευση ▶ OK

## Ανοίξτε και επεξεργαστείτε SMS από τη λίστα προχείρων

- ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Πρόχειρα ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε το αποθηκευμένο SMS ... πιθανές επιλογές:
  - Ανάγνωση προχείρου: ▶ **Ανάγνωση**
  - Αλλαγή: ▶ Επιλογές ▶ Επεξεργασία ▶ OK
  - Αποστολή SMS: ▶ Επιλογές ▶ Αποστολ. ▶ OK
  - Διαγραφή καταχώρησης:
    - ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK
  - Διαγραφή όλων των προχείρων:
    - ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι

## Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων, τα αλυσιδωτά SMS εμφανίζονται γενικά σαν **ένα** SMS.

## Λίστα εισερχομένων SMS

Η λίστα εισερχομένων περιλαμβάνει όλα τα ληφθέντα SMS και SMS που δεν μπόρεσαν να σταλούν λόγω σφάλματος.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά Gigaset με το σύμβολο στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων που αναβοσβήνει και με έναν τόνο υπόδειξης.

## Άνοιγμα λίστας εισερχομένων

- Με το πλήκτρο μηνυμάτων: ▶ ▶ ... ανοίγει η λίστα μηνυμάτων

Στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζεται ο αριθμός των υπαρχόντων μηνυμάτων SMS: **έντονα** = νέες καταχωρήσεις, **όχι έντονα** = αναγνωσμένες καταχωρήσεις

SMS: (2)

Άνοιγμα λίστας: ▶ Επιλέξτε ... με SMS: ▶ OK











- Μέσω του μενού SMS: ▶ ▶ ... με το επιλέξτε Μηνύματα ▶ OK ▶ επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ Εισερχόμενα ▶ OK

Κάθε καταχώρηση στη λίστα περιλαμβάνει:
















- τον αριθμό ή το όνομα του αποστολέα,
- τη σύνδεση λήψης, στην οποία απευθύνεται το SMS,
- Ημερομηνία και ώρα λήψης.

0123727859362922  
για Σταθερή  
10.02.18 09:07

## Λειτουργίες της λίστας εισερχομένων


- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα ▶ OK ▶  επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Εισερχόμενα ▶ OK ... πιθανές επιλογές:  
Κλήση αποστολέα του SMS:
  - ▶ Επιλέξτε ... με  SMS ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 
- Διαγραφή καταχώρησης:
  - ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK
- Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:
  - ▶ Επιλογές ▶  Αντιγρ.στο κατάλογ ▶ OK
- Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας εισερχομένων SMS:
  - ▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι



## Ανάγνωση και διαχείριση SMS

- ▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα ▶ OK ▶  επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Εισερχόμενα ▶ OK ▶ ... με  γράψτε SMS ▶  Ανάγνωση ... πιθανές επιλογές:  
Απάντηση SMS: ▶ Επιλογές ▶  Απάντηση ▶ OK  
Αλλαγή του κειμένου SMS και αποστολή σε επιλεγμένο παραλήπτη:
  - ▶ Επεξεργαστείτε το κείμενο Επιλογές ▶  Επεξεργασία ▶ OK ▶ ... με  Επιλογές ▶  Προώθηση ▶ OK
- Προώθηση SMS σε έναν οποιονδήποτε παραλήπτη:
  - ▶ Επιλογές ▶  Προώθηση ▶ OK
- Προβολή κειμένου με άλλη σειρά χαρακτήρων:
  - ▶ Επιλέξτε Επιλογές ▶  Γραμματοσειρά ▶ OK ▶ ... με  επιλέξτε σειρά χαρακτήρων ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο)

## Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίσει έναν τηλεφωνικό αριθμό στο κείμενο του SMS, τότε αυτός μαρκάρεται αυτόματα.

- Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ 


Εάν ο αριθμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή SMS, αποθηκεύστε τον με τον κωδικό τοπικού δικτύου (πρόθεμα).
- Επιλογή αριθμού: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Επιλογή του επόμενου αριθμού, εάν το SMS περιέχει περισσότερους αριθμούς: ▶ Κάντε κύλιση στο ... με , ώσπου να εξαφανιστεί από την οθόνη ο πρώτος αριθμός.



Για διεθνείς κωδικούς, το σύμβολο +δεν μεταφέρεται.

- ▶ Στην περίπτωση αυτήν, καταχωρήστε "00" στην του αριθμού.

### SMS με vCard

Η vCard είναι μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα. Επισημαίνεται στο κείμενο του SMS με το σύμβολο . Μία vCard μπορεί να περιέχει όνομα, προσωπικό τηλέφωνο, επαγγελματικό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και τα γενέθλια. Οι καταχωρήσεις μίας vCard μπορούν να αποθηκευτούν διαδοχικά μεμονωμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.








Κατά την ανάγνωση του SMS, στο οποίο βρίσκεται η vCard: ► **Προβολή** ► **Αποθήκ.**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει αυτόματα. Ο αριθμός και το όνομα μεταφέρονται. Εάν στη vCard έχει καταχωρηθεί ημερομηνία γενεθλίων, η ημερομηνία μεταφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο ως επέτειος. Επεξεργαστείτε, εάν χρειάζεται, την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αποθηκεύστε την. Επιστρέψτε αυτόματα στο SMS με την vCard.


---

## Ειδοποίηση SMS

Ενημερωθείτε μέσω SMS με τις **αναπάντητες κλήσεις** και/ή τα **νέα μηνύματα** στον τηλεφωνητή.

►  ► ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα ► OK ►  επιλέξτε Μηνύματα SMS ► OK ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Ειδοποίηση ► Αλλαγή ( = ενεργό) ... έπειτα

Εισαγάγετε τον αριθμό:

► **Προς** ... με  εισαγάγετε τον αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS

Αναπάντητες κλήσεις:

►  Επιλέξτε **Αναπάντητες** ► ... με  **Εντός ή Εκτός**

Αυτόματος τηλεφωνητής:

►  Επιλέξτε **Για κλήσεις στον AT** ► ... με  **Εντός ή Εκτός**

Αποθήκευση της ρύθμισης:

► **Αποθήκ.**



Μην εισαγάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

Κατά την **ειδοποίηση SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**.











## Κέντρα SMS

Στη συσκευή πρέπει να είναι αποθηκευμένος ο αριθμός κλήσης τουλάχιστον ενός κέντρου SMS, ώστε να μπορείτε να στέλνετε SMS. Τον αριθμό κλήσης ενός κέντρου SMS μπορείτε να τον μάθετε από το δίκτυό σας.


Λαμβάνονται τα SMS κάθε καταχωρημένου κέντρου SMS, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στον πάροχο δικτύου.

Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS που έχει καταχωρηθεί ως κέντρο αποστολής. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος.

### Εισαγωγή/Αλλαγή κέντρου SMS, ρύθμιση κέντρου αποστολής

▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  Μηνύματα ▶ OK ▶  επιλέξτε Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Κέντρα SMS ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  το κέντρο SMS ( = τρέχον κέντρο αποστολής) ▶ Επεξ/σία ... έπειτα

Ενεργοποίηση ως κέντρο αποστολής:

▶ **Κέντρο αποστολής:** ... επιλέξτε με  **Ναι ή Όχι** (Ναι = μέσω του κέντρου SMS στέλνονται SMS)

Για τα κέντρα SMS 2 έως 4, η ρύθμιση ισχύει μόνο για το επόμενο SMS.



Εισαγωγή του αριθμού της υπηρεσίας SMS:

▶  **Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS** ▶ ... καταχωρήστε τον αριθμό με 

Εισαγωγή του αριθμού της υπηρεσίας E-Mail:

▶  **E-mail Κέντρο υπηρεσιών** ▶ ... καταχωρήστε τον αριθμό με 

Επιλογή σύνδεσης αποστολής:

▶  **Αποστ. με** ▶ ...  Επιλέξτε τη σύνδεση σταθερού δικτύου ή VoIP, μέσω της οποίας πρέπει να αποστέλλονται τα SMS.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**



Με ένα flatrate για το σταθερό δίκτυο, οι αριθμοί έναντι χρέωσης με κωδικό 0900 συχνά είναι κλειδωμένοι. Αν στην περίπτωση αυτήν, για το κέντρο αποστολής SMS καταχωρηθεί ένας αριθμός από 0900, δεν μπορείτε να στείλετε SMS από το τηλέφωνό σας.

Αν αποτύχει η προσπάθεια μετάδοσης, το SMS αποθηκεύεται στη λίστα εισερχομένων με κατάσταση σφάλματος. Σύνδεση VoIP: Ακόμη και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη μετάβαση στο σταθερό δίκτυο** (→ Διαμορφωτής Web), το τηλέφωνο δεν επιχειρεί να αποστείλει το SMS μέσω του σταθερού δικτύου.







Αν η επιλεγμένη σύνδεση αποστολής διαγραφεί από τη διαμόρφωση, χρησιμοποιείται η σύνδεση του σταθερού δικτύου.

## SMS σε τηλεφωνικά κέντρα

- Η **εκτροπή κλήσεων** πρέπει να προωθείται στην δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου (CLIP).
- Στον αριθμό του κέντρου SMS ενδεχομένως ο κωδικός κλήσης/κωδικός υπηρεσίας να έχει προρυθμιστεί (εξαρτάται από το τηλεφωνικό κέντρο). Δοκιμή: Αποστέλλετε SMS στον ίδιο τον αριθμό σας, μια φορά με κωδικό κλήσης, μια φορά χωρίς κωδικό κλήσης.
- Αν το SMS σταλεί χωρίς εσωτερικό αριθμό κλήσης, δεν είναι δυνατή η απευθείας απάντηση του παραλήπτη.

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Κάθε εισερχόμενο SMS που φτάνει στη σύνδεση σταθερού δικτύου σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα. Εάν αποδεχτείτε μία ανάλογη "κλήση", το SMS χάνεται. Για να το αποφύγετε, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις. Στην κατάσταση αναμονής:

▶  ▶   0  5  1  9 ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα

μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού:







▶  OK

Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση):

▶  OK

## Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση λειτουργίας SMS

Οι ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων SMS (οι αριθμοί των κέντρων SMS), καθώς και οι καταχωρήσεις στη λίστα εισερχομένων και στη λίστα εξερχομένων μηνυμάτων, παραμένουν αποθηκευμένες, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

▶  ▶   0  5  2  6 ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα

Απενεργοποίηση λειτουργίας SMS:

▶  OK

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SMS (εργοστασιακή ρύθμιση):

▶  OK

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων SMS

- EO Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν υπάρχει ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
- FE Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
- FD Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS, βλ.Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη.

## Αντιμετώπιση σφαλμάτων από το χρήστη

### Η αποστολή δεν είναι δυνατή

- Δεν έχει εγκριθεί το χαρακτηριστικό “αναγνώριση κλήσης” (CLIP).
  - ▶ Ζητήστε το ξεκλείδωμα του χαρακτηριστικού από τον πάροχο του δικτύου σας
- Η μετάδοση του SMS διακόπηκε (π.χ. από μία κλήση).
  - ▶ Επαναλάβετε την αποστολή του SMS
- Η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
- Για το κέντρο SMS δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός ή ο αριθμός έχει καταχωρηθεί λανθασμένα.
  - ▶ Καταχώρηση αριθμού (→ σελ. 73)

### Μη ολοκληρωμένο κείμενο SMS

- Η χωρητικότητα αποθήκευσης του τηλεφώνου έχει εξαντληθεί.
  - ▶ Διαγραφή όλων των SMS
- Ο πάροχος δικτύου δεν έχει ακόμη μεταδώσει το υπόλοιπο SMS.

### Δεν λαμβάνετε πλέον μηνύματα SMS

- Έχει ενεργοποιηθεί μία προώθηση κλήσης για Όλες οι κλήσεις.
- ▶ Αλλαγή προώθησης κλήσης (→ σελ. 34)

### Το SMS αναπαράγεται

- Δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία “εμφάνιση του αριθμού κλήσης”.
  - ▶ Ζητήστε την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού από τον φορέα δικτύου (υπόκειται σε χρέωση)
- Ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο πάροχος SMS δεν συνεργάζονται.
  - ▶ Ενημερωθείτε σχετικά από τον πάροχο SMS
- Το τηλέφωνο δεν είναι εγγεγραμμένο στον πάροχο SMS.
  - ▶ Αποστείλετε ένα SMS για να καταχωρήσετε το τηλέφωνό σας για τη λήψη SMS

## Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν Η/Υ (PC) (→ Gigaset QuickSync).

### Τύποι πολυμέσων:

Τύπος	Μορφή
<b>Ήχος</b> Ήχοι κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
<b>Εικόνα</b> Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

### Διαχείριση εικόνων CLIP / ήχων

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Πρόσθετες Λειτουργίες** ▶ **OK** ▶ **Αρχεία δεδομένων** ▶ **OK**  
... πιθανές επιλογές:

Προβολή εικόνων CLIP:

▶ **Εικόνες κλήσης** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την εικόνα ▶ **Προβολή** ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα

Αναπαραγωγή ήχου: ▶ **Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου

Ρύθμιση έντασης: ▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Μετονομασία εικόνας/ήχου:

▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Μετονομασία** ▶ ... διαγράψτε με το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... η καταχώριση αποθηκεύεται με το νέο όνομα

Διαγραφή εικόνας/ήχου:






▶ **επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή καταχ...** η επιλεγμένη καταχώριση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μίας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

## Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶  Αρχεία δεδομένων ▶ OK ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

## Bluetooth

Το ασύρματο ακουστικό μπορεί να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth™ με άλλες συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια τεχνολογία, π.χ. για τη σύνδεση ακουστικών Bluetooth.



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και οι συσκευές καταγράφονται από το ασύρματο ακουστικό.

Μπορούν να συνδεθούν οι ακόλουθες συσκευές:

- Ακουστικό Bluetooth



Ένα ακουστικό πρέπει να διαθέτει **ακουστικό** ή το **προφίλ handsfree**. Εάν υπάρχουν και τα δύο προφίλ, χρησιμοποιείται το προφίλ ανοικτής συνομιλίας για την επικοινωνία.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση, τόσο όταν μια κλήση γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας το ακουστικό και μεταφέρεται στο ακουστικό, όσο και όταν ένας αριθμός καλείται από το ακουστικό.


- Μπορείτε να δηλώσετε έως 5 συσκευές δεδομένων (PC, tablet ή κινητά τηλέφωνα), προκειμένου να κάνετε μετάδοση των καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων ως vCard ή ανταλλαγή δεδομένων με τον υπολογιστή.


Για περαιτέρω χρήση των αριθμών κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο κωδικοί (εθνικοί και τοπικοί κωδικοί).

Χειρισμός συσκευών Bluetooth → Οδηγίες χειρισμού των συσκευών

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶  Ενεργοποίηση ▶ Αλλαγή  = ενεργοποιημένο

Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα ο τοπικός κωδικός κλήσης: ▶ ... καταχωρήστε με  τον τοπικό κωδικό κλήσης ▶ OK

Το ασύρματο ακουστικό υποδεικνύει στην κατάσταση αναμονής την ενεργοποιημένη κατάσταση Bluetooth με το σύμβολο .

## Δήλωση συσκευών Bluetooth

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του φορητού ακουστικού στην κατάσταση Bluetooth και της ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth (ακουστικό ή συσκευή δεδομένων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.



Η δήλωση ενός ακουστικού αντικαθιστά ένα ήδη δηλωμένο ακουστικό.

Αν το ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε αυτή τη σύνδεση, πριν από τη διαδικασία δήλωσης.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Αναζήτηση ακουστικ / Αναζήτηση συσκευή ▶ OK ... ξεκινά η αναζήτηση (μπορεί να διαρκέσει έως 30 δευτερόλεπτα) ... εμφανίζονται τα ονόματα των συσκευών που βρέθηκαν ... πιθανές επιλογές:
- Δήλωση συσκευής: ▶ Επιλογές ▶ Γνωστή συσκευή ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth ▶ OK ... η συσκευή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα γνωστών συσκευών
- Εμφάνιση πληροφοριών για συσκευή:
  - ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με τη συσκευή ▶ Προβολή ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής
- Επανάληψη αναζήτησης:
  - ▶ Επιλογές ▶ Επανάληψη ▶ OK
- Διακοπή αναζήτησης: ▶ Ακύρωση

## Επεξεργασία λίστας γνωστών (έμπιστων) συσκευών

### Άνοιγμα λίστας

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Γνωστές συσκευές ▶ OK ... οι γνωστές συσκευές προβάλλονται σε μια λίστα και ένα σύμβολο υποδηλώνει τον τύπο της συσκευής



Ακουστικό Bluetooth



Συσκευή δεδομένων Bluetooth

Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, εμφανίζεται στην ανώτερη γραμμή της οθόνης το αντίστοιχο σύμβολο αντί του .

### Επεξεργασία καταχωρήσεων

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Γνωστές συσκευές ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ... πιθανές επιλογές:
- Προβολή καταχώρησης:
  - ▶ Προβολή ... το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής εμφανίζονται ▶ Πίσω με OK
- Κατάργηση δήλωσης συσκευής Bluetooth:
  - ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK
- Αλλαγή ονομάτων: ▶ Επιλογές ▶ Επεξερ.Ονόματος ▶ OK ▶ ... αλλάξτε με το όνομα ▶ Αποθήκ.



Σε περίπτωση κατάργησης της δήλωσης μίας ενεργοποιημένης συσκευής Bluetooth, αυτή επιχειρεί ενδεχομένως να συνδεθεί εκ νέου ως "μη δηλωμένη συσκευή".

### Απόρριψη/αποδοχή μη δηλωμένης συσκευής Bluetooth

Σε περίπτωση που μία συσκευή Bluetooth, η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη λίστα των γνωστών συσκευών, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό, εμφανίζεται ένα μήνυμα, που σας ζητά να εισάγετε το PIN της συσκευής Bluetooth (Bonding).

Απόρριψη:

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **στιγμιαία.**

Αποδοχή:

▶ ... καταχωρήστε με το PIN της συσκευής Bluetooth αποδοχής ▶ **OK** ▶ ... περιμένετε την επιβεβαίωση του PIN ... έπειτα

Καταχώρηση συσκευής στη λίστα των γνωστών συσκευών: ▶ **Ναι**

Προσωρινή χρήση της συσκευής: ▶ **Όχι** ... η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η συσκευή βρίσκεται εντός του πεδίου εκπομπής ή έως ότου απενεργοποιηθεί

### Αλλαγή ονόματος Bluetooth του ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται με το όνομα σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

▶ ▶ ... επιλέξτε με ▶ **OK** ▶ Bluetooth ▶ **OK** ▶ **Ίδια συσκευή** ▶ **OK** ... εμφανίζονται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής ▶ **Αλλαγή** ▶ ... αλλάξτε με το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

### Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook®,
  - φόρτωσης εικόνων CLIP (.bmp) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - φόρτωση εικόνων (.bmp) ως προφύλαξη οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - φόρτωση ήχων (μελωδίες κουδουνισμού) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
  - ενημέρωση υλικολογισμικού,
  - Συγχρονισμός cloud με το Google™.
- ▶ Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω Bluetooth ή καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, **όχι** μέσω ενός κόμβου USB.

## Μεταφορά δεδομένων



Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth:

- Ο υπολογιστής διαθέτει Bluetooth.
- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα καλώδιο δεδομένων USB. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός καλωδίου δεδομένων USB κατά τη διάρκεια μίας υφιστάμενης σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

- ▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα „**Gigaset QuickSync**” στον υπολογιστή

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ασύρματου ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.



## Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού



- ▶ Συνδέστε το τηλέφωνο με τον Η/Υ μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB ▶ Εκκινήστε το **Gigaset QuickSync** ▶ δημιουργήστε μια σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό
- ▶ Εκκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στο **Gigaset QuickSync** ... Πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε κατά περίπτωση από τη Βοήθεια του **Gigaset QuickSync**

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).



Μην διακόπτετε τη διαδικασία και μην αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων USB.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν.







Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.

## Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "**Gigaset QuickSync**" στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον Η/Υ (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "**Gigaset QuickSync**" στον Η/Υ ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα πλήκτρα  και  με τον δείκτη και τον μεσαίο δάκτυλο ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα  και  ... , το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται



Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον Η/Υ, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.

## Ειδοποιήσεις e-mail



Το τηλέφωνο συνδέεται περιοδικά με τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελέγχει εάν υπάρχουν νέα μηνύματα.




Διατίθεται λογαριασμός e-mail από κάποιον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

Ο διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο POP3.


Το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης (όνομα λογαριασμού, κωδικός πρόσβασης) είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο (→ Διαμόρφωση web).

Η λήψη νέων e-mail υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό: Παράγεται ένα ηχητικό σήμα, το πλήκτρο μηνυμάτων  αναβοσβήνει και στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο .



Το σύμβολο  εμφανίζεται, επίσης, όταν υπάρχουν νέα μηνύματα SMS.

Εάν ο έλεγχος ταυτότητας του τηλεφώνου από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτελείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης (πιστοποίηση TLS) και αποτύχει, τα e-mail δεν φορτώνονται στο τηλέφωνό σας.

Ειδοποίηση κατά την πίεση του πλήκτρου μηνυμάτων : **Σφάλμα πιστ/σης - Ελέγξτε τα πιστοποιητικά στο διαμ/φωτή Web δικτύου.**

▶ Επιβεβαιώστε την ειδοποίηση πιέζοντας **OK** ... στη σελίδα **Ασφάλεια** της Διαμόρφωσης web θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες και τις λύσεις.

## Άνοιγμα καταλόγου εισερχόμενων μηνυμάτων

▶  ▶ ... επιλέξτε  **Μηνύματα** ▶ **OK** ▶  **Email** ▶ **OK**

ή: Υπάρχουν νέα e-mail (το πλήκτρο μηνυμάτων  αναβοσβήνει)

▶  πατήστε ▶  **Email** ▶ **OK**

Το τηλέφωνο συνδέεται με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εμφανίζεται μια λίστα των e-mail που έχουν αποθηκευτεί εκεί.

- Τα νέα μη αναγνωσμένα μηνύματα εμφανίζονται πριν από τα παλιά αναγνωσμένα μηνύματα.
- Για κάθε e-mail εμφανίζεται το όνομα ή η διεύθυνση e-mail του αποστολέα (σε μία σειρά, ενδεχομένως σε σύντμηση), καθώς και η ημερομηνία και η ώρα (οι τιμές της ημερομηνίας και της ώρας είναι σωστές μόνο όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια ζώνη ώρας).
- **Έντονη γραφή:** Νέο μήνυμα. Ως «νέα» επισημαίνονται όλα τα e-mail τα οποία κατά το τελευταίο άνοιγμα του καταλόγου εισερχομένων δεν ήταν διαθέσιμα στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανεξάρτητα από το εάν διαβάστηκαν ή όχι.

### Εισερχόμενα μηνύματα

Frank.Miller@mailp.com

10/02/2018 15:40

Άννα Σάνδη

Anna Sand

10/02/2018 10:38

Ανάγνωσ

Διαγραφή



Τα e-mail που διαβαθμίζονται ως ανεπιθύμητα (spam) από τον πάροχο αποθηκεύονται σε έναν ξεχωριστό φάκελο και επομένως δεν εμφανίζονται στον κατάλογο εισερχόμενων μηνυμάτων.

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν τη διαμόρφωση της αντιμετώπισης τέτοιων μηνυμάτων: ► Απενεργοποιήστε την προστασία spam ή εμφανίστε τα μηνύματα spam στον κατάλογο εισερχόμενων μηνυμάτων.

Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλουν κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος spam ένα μήνυμα στον κατάλογο εισερχόμενων. Η ημερομηνία και ο αποστολέας αυτού του μηνύματος ενημερώνονται συνεχώς, ώστε το συγκεκριμένο μήνυμα να εμφανίζεται πάντοτε ως νέο.

## Μηνύματα κατά τη διάρκεια της σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με το διακομιστή ηλεκτρονικούς ταχυδρομείου ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα προβλήματα. Τα μηνύματα εμφανίζονται για ορισμένα δευτερόλεπτα στην οθόνη.

### Αδύνατη σύνδεση με Server

- Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  - Εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  - Προσωρινά προβλήματα στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δεν λειτουργεί ή δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet).
    - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις από τη Διαμόρφωση web
    - Επαναλάβετε τη διαδικασία αργότερα

### Προς το παρόν Αδύνατον

- Οι απαιτούμενοι πόροι του τηλεφώνου σας για την εγκατάσταση της σύνδεσης είναι κατεληγμένοι, π.χ.:
  - Έχει επιτευχθεί ο επιτρεπτός αριθμός συνδέσεων VoIP.
  - Ένα από τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά είναι συνδεδεμένο κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    - Επαναλάβετε τη διαδικασία αργότερα





### Αποτυχία σύνδεσήςμε τον mail server

- Σφάλμα κατά τη δήλωση στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  - Εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασης.
    - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις από τη Διαμόρφωση web


### Ελλιπείς παράμετροιE-Mail

- Τα στοιχεία σχετικά με το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασης είναι ελλιπή.
  - Ελέγξτε ή συμπληρώστε τις ρυθμίσεις

## Ανάγνωση e-mail

▶  ▶ ... επιλέξτε   Μηνύματα ▶ OK ▶  Email ▶ OK ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε e-mail ▶ **Ανάγνωση**

Εμφανίζεται ο τίτλος του e-mail (έως 120 χαρακτήρες) και οι πρώτοι χαρακτήρες του γραπτού μηνύματος (έως 560 χαρακτήρες).


Κύλιση στο μήνυμα: 

Επιστροφή στον κατάλογο εισερχομένων: ▶ **Πίσω**



Εάν το e-mail δεν περιέχει κανονικό κείμενο, εμφανίζεται στιγμιαία το μήνυμα **Η προβολή Email δεν είναι εφικτή.**

Προβολή διεύθυνσης αποστολέα:

▶ **Επιλογές** ▶  **Από** ▶ OK ... εμφανίζεται η διεύθυνση e-mail του αποστολέα, ενδεχομένως σε περισσότερες γραμμές (έως 60 χαρακτήρες)

Επιστροφή στον κατάλογο εισερχομένων: ▶ **Πίσω**






Παράδειγμα:

Email	
Θέμα:	
Πρόσκληση	
<b>Κείμενο:</b>	
Γεια σου Άννα, πέρασα στις εξετάσεις!	
<b>Πίσω</b>	<b>Επιλογές</b>


Παράδειγμα:

Email	
Από:	
Anna.Sand@mail.com	
<b>Πίσω</b>	<b>Επιλογές</b>

## Διαγραφή e-mail

▶  ▶ ... επιλέξτε   Μηνύματα ▶ OK ▶  Email ▶ OK ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε e-mail από τον κατάλογο εισερχομένων ▶ **Διαγραφ.** ... το e-mail διαγράφεται από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ή

▶ Ανοίξετε το μήνυμα ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφ.** ▶ OK ▶ **Ναι** ... το e-mail διαγράφεται από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

## Κέντρο ενημέρωσης

Το Κέντρο ενημέρωσης εμφανίζει πληροφορίες από το Internet (π.χ. ειδήσεις ή την πρόγνωση του καιρού) στο τηλέφωνο Gigaset. Το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο από προεπιλογή.

### Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Τα προκαθορισμένα δεδομένα ανταποκρίνονται σε αυτά τις υπηρεσίες VoIP.

Κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας δημιουργείται ένα τυπικό προφίλ με δεδομένα διαμόρφωσης για τη συσκευή. Έπειτα μπορείτε να αλλάξετε και να αποθηκεύετε τα δεδομένα διαμόρφωσης ειδικά για τις συσκευές, π.χ. την πόλη για την πρόγνωση καιρού ή την ημερομηνία γέννησης για τον βιορυθμό. Αυτά τα δεδομένα διαμόρφωσης μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα αποθηκευμένα στοιχεία σε σχέση με την υπηρεσία Gigaset.net:

→ [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημέρωσης της gigaset.net:

→ [www.gigaset.com/nextg/apps](http://www.gigaset.com/nextg/apps)

## Ρύθμιση προσωπικών υπηρεσιών ενημέρωσης

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης για το Κέντρο πληροφοριών (τυπικό προφίλ) από τη σελίδα της Gigaset.net [www.gigaset.net](http://www.gigaset.net):

- Μέσω της διαμόρφωσης web: ► ανοίξτε τη σελίδα **Ρυθμίσεις ► Υπηρεσίες Ενημέρωσης** ► ... κάντε κλικ στο σύνδεσμο [gigaset.net/myaccount](http://gigaset.net/myaccount) ... Θα συνδεθείτε αυτόματα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίστηκαν από το εργοστάσιο για το τηλέφωνό σας.

- ή
- Μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web στον υπολογιστή: ► πληκτρολογήστε τη διεύθυνση [www.gigaset.net](http://www.gigaset.net) ► ... καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στη σελίδα της Gigaset.net. Θα βρείτε αυτά τα στοιχεία στη σελίδα της Διαμόρφωσης web **Ρυθμίσεις ► Υπηρεσίες Ενημέρωσης**.

Εμφανίζεται η ιστοσελίδα της Gigaset.net.

Καρτέλα «Κέντρο ενημέρωσης»

Η σελίδα περιλαμβάνει ένα σύμβολο για κάθε υπηρεσία ενημέρωσης που διατίθεται από τη Gigaset.net (π.χ. καιρός, ωροσκόπιο) και ένα σύμβολο για τις προσωπικές εφαρμογές που προσθέτετε στο Κέντρο ενημέρωσης.

Καρτέλα «Προφύλαξη οθόνης»

Υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με την προφύλαξη οθόνης **Υπηρεσίες Ενημέρωσης**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας

Μια υπηρεσία ενημέρωσης προσφέρεται από το Κέντρο ενημέρωσης των δηλωμένων φορητών ακουστικών όταν το αντίστοιχο σύμβολο εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα και έχει μαρκαριστεί το πλαίσιο επιλογής στην επάνω δεξιά πλευρά του συμβόλου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας: ► Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής (☑ = ενεργοποίηση)

Παράδειγμα:



Ενεργή



Μη ενεργή

## Ρύθμιση υπηρεσίας ενημέρωσης

Ρυθμίστε μόνοι σας τις πληροφορίες μιας υπηρεσίας ενημέρωσης:

- Κάντε κλικ στο σύμβολο μιας υπηρεσίας ενημέρωσης (π.χ. καιρός) ... ανοίγει μια άλλη ιστοσελίδα για τη ρύθμιση της τροφοδοσίας RSS

Στις ιστοσελίδες των επιμέρους υπηρεσιών ενημέρωσης ορίζονται οι διαθέσιμες ρυθμίσεις.

## Παράδειγμα: «Πληροφορίες καιρού»

- Κάντε κλικ στο σύμβολο των πληροφοριών καιρού ... ανοίγει μια ιστοσελίδα διαμόρφωσης των πληροφοριών καιρού για το Κέντρο ενημέρωσης

Σταθερή ρύθμιση είναι ο παγκόσμιος καιρός. Μπορείτε επιπλέον να προσθέσετε άλλες εννιά πόλεις (σε ολόκληρο τον κόσμο).





- Πληκτρολογήστε το όνομα της επιθυμητής πόλης ► κάντε κλικ στο σύμβολο του φακού ... εμφανίζονται οι πόλεις που ξεκινούν με τα γράμματα της πληκτρολόγησης ► κάντε κλικ στο εικονίδιο της λίστας ► επιλέξτε την επιθυμητή πόλη
- Προσθήκη περιοχής στο Κέντρο ενημέρωσης: ► Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο βέλους ... στην ιστοσελίδα εμφανίζονται όλες οι πόλεις για τις οποίες διατίθενται πληροφορίες καιρού από το Κέντρο ενημέρωσης
- Διαγραφή πόλης από τη λίστα: ► Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο όνομα της πόλης



Διαμόρφωση πληροφοριών καιρού από το φορητό ακουστικό:

- ► ... πατήστε για να επιλέξετε Κέντρο ενημέρωσης ► Καιρός ► OK ► Προσθήκη περιοχής ► OK ► ... πατήστε για να πληκτρολογήσετε το όνομα της περιοχής ► OK ... εμφανίζεται μια λίστα με τις περιοχές που περιέχουν το συγκεκριμένο όνομα ► επιλέξτε περιοχή ► OK ► Αποθήκ.

## Εκκίνηση κέντρου ενημέρωσης, επιλογή υπηρεσιών ενημέρωσης

- ▶  ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε  Κέντρο ενημέρωσης ▶ OK ... εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε υπηρεσία ενημέρωσης ▶ OK

Για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενημέρωσης (προσωποποιημένες υπηρεσίες) απαιτείται σύνδεση με όνομα και κωδικό πρόσβασης.

## Μηνύματα κατά τη φόρτωση των απαιτούμενων πληροφοριών

Οι πληροφορίες φορτώνονται από το Internet. Εάν η προβολή των πληροφοριών μιας υπηρεσίας ενημέρωσης δεν είναι δυνατή, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:

### Η σελίδα που είναι διαθέσιμη ζητήσατε δεν

- Λήξη χρονικού ορίου (Timeout) κατά τη φόρτωση των πληροφοριών ή αδυναμία σύνδεσης με το διακομιστή Internet για την υπηρεσία ενημέρωσης. ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση στο Internet και ξαναπροσπαθήστε αργότερα.

### Σφάλμα δεδομένωνζητήσατε στη σελίδα που

- Το περιεχόμενο της απαιτούμενης υπηρεσίας πληροφοριών είναι κωδικοποιημένο σε μια μορφή που δεν μπορεί να εμφανίσει το φορητό ακουστικό.

### Δεν είναι δυνατή η προβολή της σελίδας



- Γενικό σφάλμα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας ενημέρωσης.

### Η σύνδεση απέτυχε

- Εσφαλμένα στοιχεία σύνδεσης. ▶ Επιλέξτε ξανά την υπηρεσία ενημέρωσης και επαναλάβετε τη σύνδεση. Λάβετε υπόψη τη διάκριση πεζών/κεφαλαίων.
- Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία ενημέρωσης.

## Σύνδεση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης

Εάν για την πρόσβαση σε μια υπηρεσία ενημέρωσης απαιτείται ειδική σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης:

- ▶ ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε Όνομα ταυτοπ/σης ▶ Αποθήκ. ▶ ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε Κωδικός χρήστη ▶ Αποθήκ. ... εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η υπηρεσία ενημέρωσης









Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα → Μηνύματα κατά τη φόρτωση των απαιτούμενων πληροφοριών, σελ. 87.



Κατά την καταχώρηση των στοιχείων σύνδεσης λάβετε υπόψη τη διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

## Χρήση κέντρου ενημέρωσης

Ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία ενημέρωσης:

- Πλοήγηση εντός μιας υπηρεσίας ενημέρωσης: ► Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 
- Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα: ► Πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης
- Επιστροφή στο μενού του Κέντρου ενημέρωσης: ► Πατήστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 
- Αποσύνδεση από το Internet: ► Πατήστε **παρεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού  ... το φορητό ακουστικό εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής
- Εισαγωγή κειμένου: ► ... Πατήστε  για να επιλέξετε γραμμή ... ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο εισαγωγής κειμένου ► ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε κείμενο ► ... πατήστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση ... τα δεδομένα αποστέλλονται
- Εύρεση επιλογής: ► ... Πατήστε  για να επιλέξετε μια γραμμή για εύρεση επιλογής ► ... πατήστε  για να βρείτε την επιθυμητή επιλογή ► ... πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να ολοκληρώσετε την επιλογή ... τα δεδομένα αποστέλλονται
- Ορισμός επιλογής: ► ... πατήστε  για να επιλέξετε μια γραμμή με διαθέσιμες επιλογές ... η γραμμή επισημαίνεται ... στη συνέχεια

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής:

-  ή πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης (π.χ. OK)


Ολοκλήρωση καταχώρησης:

- πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης ... τα δεδομένα αποστέλλονται

## Υπερσύνδεσμος σε περαιτέρω πληροφορίες

Ένας υπερσύνδεσμος σε περαιτέρω πληροφορίες υποδεικνύεται μέσω του συμβόλου ►.



Εάν ανοίξει μία σελίδα με υπερσυνδέσμους, ο πρώτος υπερσύνδεσμος εμφανίζεται τονισμένος.

- Πατήστε  για να επιλέξετε κατά περίπτωση έναν διαφορετικό υπερσύνδεσμο ► **Σύνδεση** ... ανοίγει η αντίστοιχη σελίδα

## Υπερσύνδεσμος σε τηλεφωνικό αριθμό

Στους υπερσυνδέσμους σε τηλεφωνικούς αριθμούς προσφέρεται η λειτουργία **Κλήση** από το δεξιό πλήκτρο οθόνης.

Επιλογή τηλεφωνικού αριθμού (Click-2-Call): ► **Κλήση** ... ο αριθμός επιλέγεται απευθείας ανάλογα με τον πάροχο ή εμφανίζεται αρχικά στην οθόνη ► πατήστε κατά περίπτωση **Ναι** για επιβεβαίωση

Μεταφορά του αριθμού στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο: ► ... πατήστε  για να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο ► 



## Πρόσβαση στις υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω ταχείας κλήσης



Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών που προσφέρονται από τη Gigaset.net διατίθενται μέσω ταχείας κλήσης. Παραδείγματα:

Υπηρεσία πληροφοριών	Ταχεία κλήση
News	1#92
Weather	2#92
My eBay	3#92
Encyclopaedia	4#92
Translator	5#92
Unit Converter	6#92

Υπηρεσία πληροφοριών	Ταχεία κλήση
Horoscope	7#92
Biorhythm	8#92
My Friends	9#92
My Applications (υπηρεσίες πληροφοριών/εφαρμογές που έχετε ορίσει εσείς)	99#92

Η λίστα των υπηρεσιών ενημέρωσης είναι ενδεικτική. Όλες οι υπηρεσίες ενημέρωσης εξαρτώνται από τον πάροχο.

Οι αριθμοί 11 έως 98 έχουν δεσμευτεί για τις υπηρεσίες ενημέρωσης/εφαρμογές που διατίθενται μέσω της Gigaset.net.

Κλήση υπηρεσίας: ► ... πατήστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ταχείας κλήσης μιας υπηρεσίας ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... φορτώνει και εμφανίζεται η σελίδα του Κέντρου ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία/εφαρμογή



Κλήση μιας υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω αριθμητικού πλήκτρου: ► Καταχωρήστε τον αριθμό ταχείας κλήσης μιας υπηρεσίας ενημέρωσης στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο ► Αντιστοιχίστε την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου με ένα αριθμητικό πλήκτρο του φορητού ακουστικού ► πιέστε **παρταταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

## Εμφάνιση πληροφοριών από το Internet ως προφύλαξη οθόνης




Στο φορητό ακουστικό είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης **Υπηρεσίες Ενημέρωσης**.

Έχετε ενεργοποιήσει την εμφάνιση των υπηρεσιών ενημέρωσης από τη Διαμόρφωση web.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης εμφανίζονται στην οθόνη περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή του φορητού ακουστικού στην κατάσταση αναμονής. Στη δεξιά πλευρά της προφύλαξης οθόνης παρέχεται ανάλογα με το επιλεγμένο είδος πληροφοριών ένα πλήκτρο οθόνης.






Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών: ► πατήστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης.

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ► πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρταταμένα**.

### Επιλογή πληροφοριών για την προφύλαξη οθόνης

Για την προφύλαξη οθόνης **Υπηρεσίες Ενημέρωσης** είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή η πρόγνωση του καιρού.

Αλλαγή προεπιλογής:

- από τον Η/Υ, απευθείας μέσω του λογαριασμού σας από το διακομιστή της Gigaset.net (→ σελ. 85)
  - από το φορητό ακουστικό, μέσω του Κέντρου ενημέρωσης
- ▶  ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε  **Κέντρο ενημέρωσης** ▶  **Προφύλαξη οθόνης** ▶ **OK** ▶ ... πατήστε  για να επιλέξετε υπηρεσία ενημέρωσης ▶ **OK** ▶ εφαρμόστε κατά περίπτωση περαιτέρω ρυθμίσεις για την επιλεγμένη υπηρεσία ενημέρωσης ▶ **Αποθήκ.**

## Επέκταση τηλεφώνου

### Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε δηλωμένη συσκευή εκχωρείται ένας εσωτερικός αριθμός (1 – 6) και ένα εσωτερικό όνομα **ΕΣΩΤ 1 – ΕΣΩΤ 6**). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Αν έχουν εκχωρηθεί όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί στο σταθμό βάσης: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον



Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους online τηλεφωνικούς καταλόγους ακόμη και στο νέο σας ασύρματο ακουστικό, ο σταθμός βάσης μεταφέρει κατά τη δήλωση ενός ασύρματου ακουστικού Gigaset καταχωρήσεις για τους ακόλουθους online τηλεφωνικούς καταλόγους στους τοπικούς τηλεφωνικούς καταλόγους του ασύρματου ακουστικού.

- Τον τρέχοντα ρυθμισμένο online τηλεφωνικό κατάλογο με ένα ειδικό για το δίκτυο όνομα (π.χ. **kT Phoneb.**).
- Τον τρέχοντα ρυθμισμένο τηλεφωνικό κατάλογο κλάδων με ένα ειδικό για το δίκτυο όνομα (π.χ. **kT Y.Pages**).
- Τον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net με όνομα **Gigaset.net**.

Σε περίπτωση επιτυχούς δήλωσης εμφανίζεται το μήνυμα **Μεταφορά δεδομέν. x Λήφθηκαν καταχωρήσεις.**

### Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στο σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.**

#### Στο σταθμό βάσης

- Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.) ... το πλήκτρο Paging αναβοσβήνει όταν ο σταθμός βάσης βρίσκεται στην κατάσταση δήλωσης

#### Στο ασύρματο ακουστικό

- ► ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ► ... επιλέξτε με το σταθμό βάσης (αν το ασύρματο ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις βάσεις) ► **OK** ... αναζητείται ένας δηλωμένος σταθμός βάσης ► ... καταχωρήστε το PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: **0000**) ► **OK**

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.



Μέγιστος αριθμός ασύρματων ακουστικών που μπορούν να δηλωθούν στο σταθμό βάσης (κατάληψη όλων των εσωτερικών αριθμών): Το ασύρματο ακουστικό με το μεγαλύτερο εσωτερικό αριθμό αντικαθίσταται από το νέο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή π.χ. το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό χρησιμοποιείται για συνομιλία, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εσωτερικού**. ▶ Διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον και επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης.

Αμέσως μετά τη δήλωση, αντιστοιχούνται σε ένα ασύρματο ακουστικό όλες οι συνδέσεις του σταθμού βάσης ως συνδέσεις λήψης. Η σταθερή σύνδεση έχει αντιστοιχιστεί ως σύνδεση εκπομπής. Αλλαγή αντιστοίχισης → σελ. 111.

## Δήλωση ασύρματου ακουστικού σε περισσότερους σταθμούς βάσης

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Ο ενεργός σταθμός είναι ο σταθμός, στον οποίο είχε δηλωθεί τελευταία το ασύρματο ακουστικό. Οι άλλοι σταθμοί παραμένουν αποθηκευμένοι στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή βάσης** ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή του ενεργού σταθμού βάσης:

▶ ... επιλέξτε με το σταθμό βάσης ή τον **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή** = επιλεγμένο)

**Καλύτερη βάση:** Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει το σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση στην τρέχουσα βάση.

Αλλαγή ονόματος ενός σταθμού βάσης:

▶ ... επιλέξτε με το σταθμό βάσης ▶ **Επιλογή** = επιλεγμένο) ▶ **Όνομα** ▶ αλλάξτε το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή ακουστικ.** ▶ **OK** ... έχει επιλεγεί το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ ... επιλέξτε με ένα άλλο ασύρματο ακουστικό κατά περίπτωση ▶ **OK** ... καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ **OK** ▶ ... επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμα δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, στρέφεται στον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

## Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού ("Paging"), καθορισμός διεύθυνσης IP του τηλεφώνου


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/paging στο σταθμό βάσης στιγμιαία.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (Αναζήτηση), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξείρεση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργή η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone).

Στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού εμφανίζεται η τρέχουσα (τοπική) **διεύθυνση IP** του σταθμού βάσης.


### Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης στιγμιαία

ή ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό








ή ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό

ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα κλήση αναζήτησης (paging) τερματίζεται αυτόματα.



## Αλλαγή ονόματος ασύρματου ακουστικού και του εσωτερικού αριθμού

Κατά τη δήλωση πολλών ασύρματων ακουστικών αντιστοιχίζονται σε αυτά αυτόματα τα ονόματα "**Εσωτ. 1**", "**Εσωτ. 2**" κ.λπ. Κάθε ασύρματο ακουστικό λαμβάνει αυτόματα το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό. Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 2**. Μπορείτε να αλλάξετε τον όνομα και τον αριθμό των ασύρματων ακουστικών. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες.

- ▶  ... η λίστα ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ ... επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ... πιθανές επιλογές:  
Αλλαγή ονόματος: ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ ... διαγράψτε με  το τρέχον όνομα ▶ ... με  καταχωρήστε το νέο όνομα ▶ **OK**
- Αλλαγή αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξ.αριθ.ακουστ.** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

## Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

Η διαδικασία ρύθμισης του Repeater σας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο Repeater.

- Repeater χωρίς κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater πριν την έκδοση 2.0
- Repeater με κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater από την έκδοση 2.0






Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο internet, στην ιστοσελίδα → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater χωρίς κωδικοποίηση

**Ενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας / απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία**

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Μέγιστη εμβέλεια** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ▶  **Χωρίς ακτινοβολ.** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργό)

**Απενεργοποίηση κωδικοποίησης**

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Σύστημα** ▶ OK ▶  **Κρυπτογράφηση** ▶ **Αλλαγή** ( = απενεργοποιημένο)

**Δήλωση Repeater**

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση πολλών Gigaset Repeater.

### Repeater με κωδικοποίηση



Η κωδικοποίηση είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση).


**Δήλωση Repeater**

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα






Είναι δυνατή η δήλωση έως 2 Repeater.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.** Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Μόλις δηλωθεί ένας Repeater, εμφανίζεται μια λίστα Repeater στις

 **Ρυθμίσεις** ▶ **Σύστημα** ▶ **Repeater**

**Κατάργηση δήλωσης Repeater**







- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Σύστημα** ▶ OK ▶  **Repeater** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τον Repeater ▶ **Διαγραφ.** ▶ **Ναι**

## Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο







Μπορείτε να δείτε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.

### Ρύθμιση διαδικασίας επιλογής τονικής κλήσης (Τονικός) ή παλμικής κλήσης (Παλμικός)









- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶  **Τύπος κλήσης** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  **τονική κλήση (Τονικός) ή παλμική κλήση (Παλμικός)** ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο

### Ρύθμιση χρόνου Flash

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶  **Χρόνοι Flash** ▶ OK ... οι πιθανοί χρόνοι Flash εμφανίζονται σε λίστα ▶ ... επιλέξτε με  το χρόνο Flash ▶ **Επιλογή**  = επιλεγμένο

### Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)

Ορίστε τον κωδικό κλήσης (π.χ. "0" για κλήση από σταθερό δίκτυο και μέσω VoIP.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Τηλεφωνία** ▶ OK ▶  **Κωδικ.πρόσβασης** ▶ OK ▶ ... έπειτα
  - Σταθερό δίκτυο: ▶ **Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμής από:** ... καταχωρήστε ή αλλάξτε με  τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία
  - VoIP: ▶ **Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμή IP με:** ... με  καταχωρήστε ή αλλάξτε τον κωδικό κλήσης με έως 4 ψηφία.
  - Κανόνας: ▶  **Για** ▶ ... επιλέξτε με  πότε πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός κλήσης
    - Λίστες κλήσεων:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται μόνο σε αριθμούς από μια λίστα (λίστα εισερχόμενων κλήσεων, λίστα αναπάντητων κλήσεων, λίστα SMS, λίστα τηλεφωνητή).
    - Όλες οι κλήσεις:** Ο κωδικός κλήσης προστίθεται σε όλους τους αριθμούς που καλούνται.
    - Εκτός:** Ο κωδικός κλήσης απενεργοποιείται και δεν προστίθεται σε κανέναν αριθμό κλήσης.
- Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

































Ο κωδικός κλήσης δεν προστίθεται ποτέ κατά την κλήση αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών των κέντρων SMS.


Ο κωδικός κλήσης δεν προστίθεται ποτέ στους αριθμούς των κέντρων SMS.

## Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

▶  ▶ \*  0  5  ▶ ... έπειτα

Παύση μετά από κατάληψη της γραμμής:	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	7 δευτ.	▶			▶		▶	OK
Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Παύσης κλήσης (παύση ανάλογα με τον κωδικό κλήσης):	1 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	2 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	3 δευτ.	▶			▶		▶	OK
	6 δευτ.	▶			▶		▶	OK

Κατά την κλήση προσθέστε και την παύση κλήσης:

▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

## Προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση (Τονικός)

Μετά την κλήση του εξωτερικού αριθμού ή τη δημιουργία της σύνδεσης:

▶ Πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο .







Μετά τον τερματισμό επανενεργοποιείται αυτόματα η παλμική κλήση.





# Ρύθμιση τηλεφώνου

## Ασύρματο ακουστικό

### Αλλαγή γλώσσας

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με  τη γλώσσα ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)






Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶  ▶ Πιέστε τα πλήκτρα   **αργά** και διαδοχικά ▶ ... επιλέξτε με  τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

## Οθόνη και πληκτρολόγιο

### Προφύλαξη οθόνης (screensaver)



Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, Υπηρεσίες Ενημερ και διάφορες εικόνες.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶  **Επιλογή** ▶ ... επιλέξτε με  την προφύλαξη οθόνης (**Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / Υπηρεσίες Ενημερ / <εικόνες> / Προβολή διαφαν.**)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.



Όλες οι εικόνες στο φάκελο **Προφύλ.οθόνης** του **Αρχεία δεδομένων** είναι διαθέσιμες για επιλογή.

### Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία** ... εμφανίζεται η οθόνη αναμονής

## Υποδείξεις για εμφάνιση των υπηρεσιών πληροφοριών



Οι **Υπηρεσίες Ενημερ** ενεργοποιούνται μέσω του Διαμορφωτή Web.  
Το τηλέφωνο έχει σύνδεση στο Internet.



Το είδος των υπηρεσιών πληροφοριών για το τηλέφωνο ρυθμίζεται στο server του Gigaset.net στο Internet. Αλλαγή ρύθμισης → σελ. 85.

Εάν κατά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, εμφανίζεται αντ' αυτών το ψηφιακό ρολόι (**Ψηφιακό ρολόι**) έως ότου καταστούν ξανά διαθέσιμες πληροφορίες.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δέκτη πληροφοριών (Infoticker)

Οι **Υπηρεσίες Ενημερ** με κείμενο που έχουν επιλεγεί από το Internet για την προφύλαξη οθόνης μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη αναμονής ως κυλιόμενο κείμενο.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶ **Κυλιόμεν.πληροφ** ▶ **Επεξ/σία** ( = ενεργό)

Το ticker εκκινείται, μόλις το τηλέφωνο τεθεί στην κατάσταση αναμονής. Εάν στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται ένα μήνυμα, το ticker πληροφοριών δεν εμφανίζεται.

## Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσης και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶ **Μεγάλ.γράμματα** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

## Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ **OK** ▶ **Χρωματικό σχήμα** ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

## Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶

Φωτισμός οθόνης ▶ OK ... έπειτα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

▶ Στο φορτιστή: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

▶ Εκτός φορτιστή ▶ ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση επιλογής:

▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού πληκτρολογίου

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶

Φωτισ.πλήκτρων ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη + Πληκτρολ. ▶ OK ▶

Αυτ.κλειδ.πλήκτ. ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.


▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶

Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή ( = ενεργό)



Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαιρέση: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας κατά την τοποθέτηση και κρατήστε το πατημένο για 2 ακόμη δευτερόλεπτα.

## Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας



Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.


 Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.

### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας





▶ Πατήστε τα πλήκτρα έντασης  /  στο ασύρματο ακουστικό

ή

▶  Ένταση ακουστικού ▶ ... επιλέξτε με  την ένταση ▶ **Αποθήκ.** ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

 Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

### Στην κατάσταση αναμονής

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ **OK** ▶ Ένταση ακουστικού ▶ **OK** ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ **Χειρακουστικό:** ... ρυθμίστε με  την ένταση









Για το ηχείο: ▶  **Ανοικτή συνομιλία** ▶ ... ρυθμίσε με  την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

## Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας.

Επιλέξτε ένα προφίλ για το **ακουστικό** και την **ανοιχτή ακρόαση**, ώστε να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στο περιβάλλον με τον καλύτερο τρόπο. Δείτε μόνοι σας ποιο προφίλ προτιμάτε εσείς και ο συνομιλητής σας.

▶  ▶ ... επιλέξτε με   Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ **OK** ▶  Προφίλ Ήχων ▶  Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε με  το προφίλ ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

**Προφίλ ακουστικού:** Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)

**Ανοικτή συνομιλία:** Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ... Προφίλ 4


## Ήχοι κουδουνισμού

### Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Ένταση ομιλίας** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με **Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις** ▶ ... με το ρυθμίστε την ένταση ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα



Όσο χτυπά το τηλέφωνο, μπορείτε να αλλάζετε διαρκώς την ένταση κουδουνισμού με τα πλήκτρα έντασης (αύξηση έντασης) ή (μείωση έντασης).

Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** μόνιμα.

### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1, Gigaset.net) ή για Όλες οι κλήσεις ρυθμίστε τον ίδιο ήχο κουδουνισμού.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ OK ▶ **Ήχος ακουστικού** ▶ OK ▶ **Μελωδίες** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τη σύνδεση ▶ ... επιλέξτε με τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ **Αποθήκ.**

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

#### Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Με το πλήκτρο ρυθμίστε το **Προφίλ Αθόρυβο** ... εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης

#### Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού



- ▶ Με το πλήκτρο ρυθμίστε το **Προφίλ Δυνατό** ή το **Προφίλ Προσωπικό**

#### Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **Σίγαση** ή το πλήκτρο **τερματισμού**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (Μπιπ)






Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ ... με το πλήκτρο προφίλ  επιλέξτε **Προφίλ Αθόρυβο** ▶ πατήστε **Μπιπ** ίμμεσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ ... με το πλήκτρο προφίλ  αλλάξτε προφίλ

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Τόνοι υπηρεσιών** ▶ **OK** ... έπειτα



Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**



Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶  **Εκτός εμβέλειας:** ... επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Χώρου δεν ακολουθεί προειδοποίηση μπαταρίας.

## Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

**Πλήκτρα αριθμητικών ψηφίων:** Τα πλήκτρα  έως  μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

**Πλήκτρα οθόνης:** Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί μια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιούνται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

## Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)



Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέσετε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... κατά περίπτωση επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

### Κλήση αριθμού

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ ... πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

### Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου


▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:


Αλλαγή αντιστοίχισης: ▶ ... επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ ... επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

▶ **Διαγραφ.**

## Ορισμός πλήκτρου οθόνης, αλλαγή αντιστοιχίσιση

- Σε κατάσταση ηρεμίας πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ► ... επιλέξτε με  τη λειτουργία ► **OK** ... πιθανές επιλογές:

<b>Άμεση κλήση</b>	Αντιστοιχίση στο πλήκτρο οθόνης ενός αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο
<b>Έλεγχος Χώρου</b>	Ρύθμιση ελέγχου χώρου (Babyphone) και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Χρονοδιακόπτης</b>	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ξυπητήρι</b>	Ρύθμιση ξυπητηριού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
<b>Ημερολόγιο</b>	Εμφάνιση ημερολογίου
<b>Άμεση κλήση</b>	Ρύθμιση άμεσης κλήσης
<b>Bluetooth</b>	Άνοιγμα μενού Bluetooth
<b>Επανάκληση</b>	Εμφάνιση λίστας επανάκλησης
<b>E-Mail</b>	Άνοιγμα υπομενού E-mail για τη λήψη και την ανάγνωση μηνυμάτων E-mail
<b>Επιπλέον</b>	► <b>OK</b> ► ... επιλέξτε με  περισσότερες λειτουργίες
<b>Συνδέσεις εξερχom.</b>	Καθορισμός σύνδεσης εκπομπής για την επόμενη κλήση
<b>Επιλογή γραμμής</b>	Άνοιγμα μενού επιλογής σύνδεσης
<b>Λίστες κλήσεων</b>	Εμφάνιση λίστας κλήσεων
<b>Εκτροπή κλήσης</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων
<b>E-Mail</b>	Άνοιγμα υπομενού E-mail για τη λήψη και την ανάγνωση μηνυμάτων E-mail
<b>Κέντρο ενημέρωσης</b>	Έναρξη κέντρου πληροφοριών, άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων υπηρεσιών πληροφοριών – online σύνδεση.
<b>Τηλ.κατάλ. Δικτύου</b>	Εμφάνιση της λίστας τηλεφωνικών καταλόγων δικτύου

### Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ► Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία








## Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τη βάση/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).

Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό σας, θα λάβετε ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **Ναι**.

Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού:






▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶   
**Αναβάθμιση ακουστ.** ▶ **OK** ▶ **Αναβάθμιση** ▶ **OK** ▶ **OK** ... αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, θα ξεκινήσει η ενημέρωση



Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

## Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Επαναφ.ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Ναι** ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά


- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων
- λίστες SMS

## Σύστημα

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του μενού ενός δηλωμένου ασύρματου ακουστικού ή μέσω του Διαμορφωτή Web του τηλεφώνου/ρούτερ.

### Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπνητηριού και του ημερολογίου.



 Στο τηλέφωνο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός server ώρας στο Internet. Από αυτόν το server ώρας λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα, εφ' όσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το Internet και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με το server ώρας. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται.

Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή  
▶  ▶ ... επιλέξτε με  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα  
Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** ... καταχωρήστε με  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶  **Ωρα** ▶ ... καταχωρήστε με  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία

Αποθήκευση της ρύθμισης:






▶ **Αποθήκ.**

### Προσωπικός κωδικός κλήσης

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π.χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).




Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

Παράδειγμα

▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Κωδικός περιοχής** ▶ **OK** ▶ ελέγξτε τον (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης

Κωδικός περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	00 - 49
Τοπικός κωδικός:	0 - [8] ]
< C	Αποθήκ.

Αλλαγή αριθμού:

▶ ... επιλέξτε/αλλάξτε με  το πεδίο καταχώρησης ▶ ... αλλάξτε με  τη θέση καταχώρησης ▶ **<C** ... διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶ ... καταχωρήστε με  το ψηφίο ▶ **Αποθήκ.**

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Μελωδ.αναμονής ▶ Αλλαγή  = ενεργό

## Ρύθμιση διεύθυνσης IP του σταθμού βάσης στο δίκτυο LAN









Ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος με ένα router ή με ένα Η/Υ (PC).

Προκειμένου το δίκτυο LAN να "αναγνωρίζει" το τηλέφωνό σας, απαιτείται μία διεύθυνση IP. Η αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP στο τηλέφωνο μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα (από τον router) ή χειροκίνητα.


- Κατά τη **δυναμική** αντιστοίχιση ο DHCP-Server του router αντιστοιχεί αυτόματα μία διεύθυνση IP στο τηλέφωνο. Η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη ρύθμιση του router.
- Κατά τη χειροκίνητη/**στατική** αντιστοίχιση αντιστοιχείτε εσείς στο τηλέφωνο μία σταθερή διεύθυνση IP. Αυτό μπορεί να απαιτείται από τη διαμόρφωση του δικτύου σας (π.χ. όταν συνδέετε το τηλέφωνο απευθείας με έναν Η/Υ).



Για τη δυναμική αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP, ο DHCP-Server στον router πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Ανατρέξτε για το σκοπό αυτό στις οδηγίες χρήσης του router.

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Τοπικό δίκτυο ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με  το PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ OK ... έπειτα



Τύπος διεύθυνσης:

- ▶ Τύπος IP: Επιλέξτε ... με  Στατική ή Δυναμική



Για **Τύπος IP Δυναμική**: Τα ακόλουθα πεδία εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχει λάβει το τηλέφωνο από τον router. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.

Για **Τύπος IP Στατική**: ▶ Κάντε ρυθμίσεις για τα ακόλουθα πεδία.



Διεύθυνση IP:

- ▶  Διεύθυνση IP ▶ ... καταχωρήστε με  τη διεύθυνση IP (αντικαταστήστε την τρέχουσα ρύθμιση)

Μάσκα υποδικτύου:



- ▶  Μάσκα υποδικτύου ▶ ... καταχωρήστε με  τη μάσκα υποδικτύου (αντικαταστήστε την τρέχουσα ρύθμιση)

Τυπική πύλη:

- ▶  Default Gateway ▶ ... καταχωρήστε με  τη διεύθυνση IP της τυπικής πύλης

Με την τυπική πύλη, το τοπικό δίκτυο συνδέεται με το Internet. Αυτό είναι κανονικά το router σας.

Διακομιστής DNS:

- ▶  DNS Server ▶ ... καταχωρήστε με  τη διεύθυνση IP του προτιμώμενου DNS Server

Ο DNS Server (Domain Name System) μετατρέπει κατά τη δημιουργία της σύνδεσης το συμβολικό όνομα ενός server (όνομα DNS) στις δημόσιες διευθύνσεις IP του server. Μπορείτε εδώ να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του router σας. Ο router προωθεί αιτήματα διεύθυνσης του τηλεφώνου στον αντίστοιχο DNS-Server.

Αποθήκευση:

- ▶ **Αποθήκ.**



Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις για το τοπικό δίκτυο μέσω του Διαμορφωτή Web.

Εμφάνιση τρέχουσας διεύθυνσης IP: ▶ Πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης

## Ενημέρωση υλικολογισμικού τηλεφώνου

Η ενημέρωση του λογισμικού λαμβάνεται σταθερά απευθείας από το Internet. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι προρυθμισμένη στο τηλέφωνό.



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το Internet (δηλ. συνδεδεμένο σε ένα router).

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, δηλ.: Δεν πραγματοποιείται τηλεφωνική κλήση, δεν υπάρχει εσωτερική σύνδεση μεταξύ των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών, κανένα ασύρματο ακουστικό δεν έχει ανοιχτό μενού.

## Χειροκίνητη έναρξη αναβάθμισης υλικολογισμικού

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ Ενημέρ. firmware ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με το PIN συστήματος ▶ OK ... το τηλέφωνο δημιουργεί μια σύνδεση μέσω Internet στο server διαμόρφωσης ▶ **Ναι**



Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει έως 6 λεπτά ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης DSL που διαθέτετε.

Κατά την ενημέρωση από το Internet γίνεται έλεγχος για το αν διατίθεται νεότερη έκδοση του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται και παράγεται ένα σχετικό μήνυμα.

## Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

Το τηλέφωνο ελέγχει καθημερινά, εάν διατίθεται κάποια νεώτερη έκδοση υλικολογισμικού στο server διαμόρφωσης στο Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται στο ασύρματο ακουστικό το μήνυμα **Υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό..**

- ▶ Επιβεβαιώστε το αίτημα με **Ναι** ... το υλικολογισμικό φορτώνεται στο τηλέφωνο



Εάν κατά τη χρονική στιγμή όπου πρέπει να λάβει χώρα ο έλεγχος για νέο λογισμικό το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το Internet (π.χ. επειδή ο router είναι απενεργοποιημένος), ο έλεγχος διενεργείται, μόλις το τηλέφωνο επανασυνδεθεί με το Internet. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο εκδόσεων μέσω του διαμορφωτή Web.

## Εμφάνιση διεύθυνσης MAC του σταθμού βάσης

Ανάλογα με τη ρύθμιση του δικτύου, χρειάζεστε τη διεύθυνση MAC του σταθμού βάσης, π.χ. για να την καταχωρήσετε στη λίστα πρόσβασης του router.








Ζητήστε τη διεύθυνση MAC στο ασύρματο ακουστικό: ▶ ▶ \* # → 0 5 # → 2 0 ... εμφανίζεται η διεύθυνση MAC

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ **Πίσω**

## Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN συστήματος. Πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγετε τον κωδικό PIN συστήματος κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού, κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων για το τοπικό δίκτυο, για την ενημέρωση λογισμικού ή κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αλλαγή του καθορισμένου, 4ψήφιου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Σύστημα** ▶ OK ▶  **PIN συστ/τος** ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε κατά περίπτωση με  το τρέχον PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με  το νέο PIN συστήματος ▶ **Αποθήκ.**

## Επαναφορά του PIN συστήματος






Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/raging στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**









Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

## Επανεκκίνηση του σταθμού βάσης

- ▶  ▶ ... επιλέξτε με   **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Σύστημα** ▶ OK ▶  **Επανεκκίνη. βάσης** ▶ OK ... ο σταθμός βάσης επανεκκινείται, η σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό διακόπεται για λίγο

## Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κατά την επαναφορά

- η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
  - τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
  - το PIN συστήματος διατηρείται,
  - ενεργοποιείται η **Μέγιστη εμβέλεια** και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.**
- ▶  ▶ ... Πατήστε  για να επιλέξετε  **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶  **Σύστημα** ▶ OK ▶  **Επαναφ.βάσης** ▶ OK ▶ ... καταχωρήστε με  το PIN συστήματος ▶ OK ▶ **Ναι** ... ο σταθμός βάσης επανεκκινείται. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.

## Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet (VoIP)

### Ρύθμιση λογαριασμού IP

Για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό IP σε έναν πάροχο. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως έξι λογαριασμούς IP.

Για τη ρύθμιση ενός λογαριασμού IP θα λάβετε τα στοιχεία πρόσβασης από τον πάροχό σας.

Καταχωρήστε τα στοιχεία πρόσβασης στο τηλέφωνο:

- κατά την πρώτη εγκατάσταση του τηλεφώνου μέσω του βοηθού VoIP (→ κεφάλαιο **Θέση σε λειτουργία**)

ή






- από κάποιον Η/Υ ή tablet μέσω του διαμορφωτή Web:
  - ▶ **Βοηθός γρήγορης έναρξης** (→ κεφάλαιο **Διαμορφωτής Web**)

### Ρύθμιση περισσότερων λογαριασμών IP

- από κάποιον Η/Υ ή tablet μέσω του διαμορφωτή Web:  
σελίδα ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **Συνδέσεις** (→ κεφάλαιο **Διαμορφωτής Web**)

ή

- μέσω του βοηθού VoIP του ασύρματου ακουστικού:

▶  ▶ ... με το  επιλέξτε  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Βοηθός VoIP**

Ισχύει η ίδια διαδικασία, όπως για το βοηθό εγκατάστασης (→ κεφάλαιο **Θέση σε λειτουργία**).

## Gigaset.net

Το **Gigaset.net** είναι μια υπηρεσία VoIP της Gigaset Communications GmbH. Όλοι οι χρήστες συσκευών VoIP της Gigaset μπορούν να επικοινωνούν **άμεσα** και **δωρεάν** με άλλους χρήστες του Gigaset.net με πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet – χωρίς να έχουν λογαριασμό σε κάποιον πάροχο τηλεφωνίας (πάροχο) και χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις. Οι συνδέσεις σε/από άλλα δίκτυα δεν είναι δυνατές.



Το Gigaset.net είναι μία οικειοθελής παροχή της Gigaset Communications GmbH, χωρίς εγγύηση και ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτύου και της υπηρεσίας.




Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Gigaset.net για έξι μήνες, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Επανενεργοποίηση της σύνδεσης:

- ▶ Ξεκινήστε την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net
- ▶ ή πραγματοποιήστε μια κλήση μέσω του Gigaset.net (καλέσετε έναν αριθμό με #9 στο τέλος)
- ▶ ή ενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω του διαμορφωτή Web.

## Δήλωση στο Gigaset.net

Σε κάθε συσκευή IP Gigaset έχει αντιστοιχιστεί ήδη από το εργοστάσιο ένας τηλεφωνικός αριθμός του Gigaset.net. Κατά το πρώτο άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου του Gigaset.net θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα ψευδώνυμο για τη σύνδεσή σας.

- ▶  πατήστε **παρατεταμένα** ... ανοίγει η λίστα των online τηλεφωνικών καταλόγων ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος του Gigaset.net ▶ ... με το  πληκτρολογήστε **ψευδώνυμό σας** (έως. 25 χαρακτήρες) ▶ **Αποθήκ.** ... το όνομα αντιστοιχίζεται στον τηλεφωνικό αριθμό και καταχωρείται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net

**Πληρ/ρίες κατόχου**

---

To Gigaset.net  
ψευδώνυμό σας:

Gi

abc

< C
Αποθήκ.



Μπορείτε, επίσης, να καταχωρήσετε/αλλάξετε το όνομα Gigaset.net από το διαμορφωτή Web:


- ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **Συνδέσεις**

### Υπόδειξη προστασίας δεδομένων

Το ψευδώνυμο αποθηκεύεται σε έναν κεντρικό διακομιστή Gigaset. Εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net και μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από άλλους χρήστες της υπηρεσίας Gigaset.net με αυτό το όνομα.

**Με την καταχώρηση των στοιχείων σας διευκρινίζετε ότι είστε σύμφωνοι με την αποθήκευση.**

Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να διακόψετε εδώ τη διαδικασία:

- Διακοπή χωρίς έξοδο από τον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net: ▶ Να μην καταχωρηθεί όνομα ▶ **Αποθήκ.** ... Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο για να αναζητήσετε και να καλέσετε άλλους χρήστες του Gigaset.net, αλλά δεν θα καταχωρηθεί κανένα ψευδώνυμο.
- Έξοδος από τον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset.net χωρίς αναζήτηση: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα αναφορικά με την υπηρεσία Gigaset.net διατίθενται στη διεύθυνση ➔ [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

## Αντιστοίχιση συνδέσεων αποστολής και λήψης

Αν για το τηλέφωνο έχουν διαμορφωθεί περισσότερες συνδέσεις (σταθερό δίκτυο, Gigaset.net και IP), πρέπει να οριστεί

- ποια σύνδεση θα χρησιμοποιείται για τις εξερχόμενες κλήσεις (σύνδεση αποστολής)
- σε ποιους εσωτερικούς χρήστες θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις μιας συγκεκριμένης σύνδεσης (σύνδεση λήψης)

Οι εσωτερικοί χρήστες είναι τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά και οι αυτόματοι τηλεφωνητές του σταθμού βάσης

Κάθε σύνδεση (αριθμός) του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι τόσο σύνδεση αποστολής, όσο και σύνδεση λήψης. Κάθε σύνδεση μπορεί να αντιστοιχιστεί σε περισσότερους εσωτερικούς χρήστες ως σύνδεση αποστολής ή/και λήψης. Ωστόσο, μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή ως σύνδεση λήψης.

### Τυπική αντιστοίχιση

- Όλες οι διαμορφωμένες συνδέσεις είναι αντιστοιχισμένες από προεπιλογή στα ασύρματα ακουστικά και στον αυτόματο τηλεφωνητή 1 ως συνδέσεις λήψης.
- Στα ασύρματα ακουστικά, η σύνδεση σταθερού δικτύου αντιστοιχίζεται ως σύνδεση αποστολής. Αν δεν έχετε σύνδεση σταθερού δικτύου, δεν αντιστοιχίζεται καμία σύνδεση αποστολής.






### Αλλαγή τυπικής αντιστοίχισης

- κατά την πρώτη εγκατάσταση του τηλεφώνου μέσω του βοηθού εγκατάστασης (→ κεφάλαιο **Θέση σε λειτουργία**)

ή

- από κάποιον Η/Υ μέσω του διαμορφωτή Web: σελίδα ► **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Αντιστοίχιση αριθμού** (→ κεφάλαιο **Διαμορφωτής Web**)

ή

- μέσω του μενού του ασύρματου ακουστικού:
  -  ► ... με το  επιλέξτε  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ►  **Τηλεφωνία** ► **OK** ►  **Συνδέσεις εξερχομ./Εισερχ/νες Συνδ.** ► **OK**

Ισχύει η ίδια διαδικασία, όπως για το βοηθό εγκατάστασης (→ κεφάλαιο **Θέση σε λειτουργία**).

## Ρυθμίσεις πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet στο διαμορφωτή Web



Συνδεθείτε στο διαμορφωτή Web (→ κεφάλαιο **Διαμορφωτής Web**)

- Κατά την πραγματοποίηση κλήσεων στο σταθερό δίκτυο πληκτρολογήστε και τον τοπικό κωδικό, ακόμη και για τοπικές κλήσεις (ανάλογα με τον πάροχο):
  - **Ρυθμίσεις** ► **Διαχείριση** ► **Τοπικές ρυθμίσεις** ► ενεργοποιήστε την επιλογή **Χρήση κωδικών περιοχής για κλήσεις μέσω VoIP**
- Αυτόματη σύνδεση μέσω του σταθερού δικτύου σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας σύνδεσης μέσω IP:
  - **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Αντιστοίχιση αριθμού** ► ... στην περιοχή **Εναλλακτική σύνδεση** ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη μετάβαση στο σταθερό δίκτυο** αν διατίθεται σύνδεση σταθερού δικτύου
- Ορισμός κανόνα κλήσης:
  - **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Κανόνες κλήσης**

Αν για τον επιλεγμένο αριθμό έχει καθοριστεί κάποιος κανόνας κλήσης, τότε χρησιμοποιείται αντί της σύνδεσης αποστολής η σύνδεση που καθορίζεται στον κανόνα κλήσης. Αν ο αριθμός έχει αποκλειστεί μέσω κάποιου κανόνα κλήσης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μη εφικτή**.
- Περισσότερες ρυθμίσεις: Σηματοδότηση DTMF, πρόωθηση κλήσεων, αντιστοίχιση πληκτρο R, θύρες επικοινωνίας
  - **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP**



## Διαμορφωτής Web

Με το διαμορφωτή Web μπορείτε να εφαρμόζετε στο τηλέφωνο ρυθμίσεις από κάποιον Η/Υ ή tablet:

- Ρυθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν και από το ασύρματο ακουστικό του τηλεφώνου σας, όπως π.χ. ο ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας ή η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού.
- Πρόσθετες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατές μέσω του ασύρματου ακουστικού, π.χ. να δημιουργήσετε ειδικές προϋποθέσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου σε ένα εταιρικό δίκτυο ή να επηρεάσετε την ποιότητα ομιλίας των συνδέσεων IP.
- Να αποθηκεύετε στο σταθμό βάσης δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, π.χ. σε δημόσιους online τηλεφωνικούς καταλόγους ή το διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας του λογαριασμού e-mail σας, και να συγχρονίζετε την ημερομηνία και την ώρα με έναν διακομιστή ώρα.
- Να συνδέετε το τηλέφωνο με το Gigaset Cloud για τη λήψη ειδοποιήσεων κλήσης στο smartphone.
- Να αποθηκεύετε τα δεδομένα του τηλεφώνου (του σταθμού βάσης και του ασύρματου ακουστικού) σε αρχεία στον Η/Υ και, σε περίπτωση σφάλματος, να τα ξαναφορτώνετε στο τηλέφωνο.

Λεπτομερή περιγραφή των ιστοσελίδων και των απαιτούμενων καταχωρήσεων θα βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια online του διαμορφωτή Web (→ σελ. 115).

## Εκκίνηση του διαμορφωτή Web

### Δημιουργία σύνδεσης με το διαμορφωτή Web



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το τοπικό δίκτυο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα, μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο. Αν αυτό ισχύει, συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο μέσω του ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 107).



Ανάλογα με τον πάροχο, ενδέχεται κατά περίπτωση να μην επιτρέπεται η αλλαγή συγκεκριμένων ρυθμίσεων του διαμορφωτή Web.

Η ταυτόχρονη πολλαπλή πρόσβαση στο διαμορφωτή Web δεν είναι δυνατή.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο διαμορφωτή Web μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις από το τηλέφωνο.

### Δημιουργία σύνδεσης μέσω της διεύθυνσης IP του τηλεφώνου

- ▶ Εντοπίστε την τρέχουσα διεύθυνση IP του τηλεφώνου: ▶ πατήστε **σύντομα** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στο σταθμό βάσης ... και η διεύθυνση IP θα εμφανιστεί στο ασύρματο ακουστικό



Η διεύθυνση IP μπορεί μερικές φορές να αλλάξει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP του δικτύου.

- ▶ Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web του Η/Υ ή του tablet ▶ πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης (παράδειγμα: 192.168.2.2) ... πραγματοποιείται σύνδεση με το διαμορφωτή Web του τηλεφώνου

### Δημιουργία σύνδεσης μέσω του ονόματος τομέα του τηλεφώνου



Ο Η/Υ ή το tablet και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα με το Internet.

- ▶ Εκκινήστε το διαμορφωτή Web από τον Η/Υ ή το tablet ▶ στο πεδίο διεύθυνσης τους προγράμματος περιήγησης web πληκτρολογήστε <http://www.gigaset-config.com>

Αν μέσω της σύνδεσής σας στο Internet προσφέρεται πρόσβαση σε περισσότερες συσκευές Gigaset: ▶ Επιλέξτε συσκευή



Η σύνδεση μεταξύ Η/Υ και διαμορφωτή Web είναι τοπική (σύνδεση LAN). Μόνο η δημιουργία της σύνδεσης πραγματοποιείται μέσω του Internet.

## Είσοδος/έξοδος από το διαμορφωτή Web

### Είσοδος, ρύθμιση γλώσσας επιφάνειας εργασίας

Μετά την επιτυχή δημιουργία της σύνδεσης εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης web η ιστοσελίδα **Καλώς ήλθατε**.

- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ πληκτρολογήστε το PIN (προεπιλογή: 0000) ▶ **OK**



Για την ασφάλειά σας, πρέπει να αλλάζετε το προεπιλεγμένο PIN (→ σελ. 127).

### Έξοδος

- ▶ Πατήστε **Αποσύνδεση** στην πάνω δεξιά γωνία της γραμμής μενού



Τερματίζετε πάντα το διαμορφωτή Web με την εντολή **Αποσύνδεση**. Σε περίπτωση που κλείσετε το διαμορφωτή Web χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει έξοδο, μπορεί για λίγα λεπτά να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαμορφωτή Web.

## Βοήθεια

- ▶ Πατήστε το ερωτηματικό **?** στην πάνω δεξιά πλευρά μιας ιστοσελίδας ... η online βοήθεια εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο

Αναζήτηση μέσα στη βοήθεια: ▶ Στο παράθυρο βοήθεια πατήστε ▶ πατήστε τα πλήκτρα **Ctrl** και **F**. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αναζήτησης.



Οι σελίδες βοήθειας λαμβάνονται απευθείας από το διακομιστή διαμόρφωσης.

Προκειμένου να εμφανίζονται σωστά οι σελίδες βοήθειας, θα πρέπει ίσως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web. Για τον Internet Explorer και το Firefox εφαρμόστε π.χ. τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- ▶ Επιτρέψτε την εμφάνιση αποκλεισμένου ενεργού περιεχομένου για τη βοήθεια (κάντε δεξιά κλικ στη γραμμή πληροφοριών στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης)
- ▶ Επιτρέψτε στις σελίδες να χρησιμοποιούν τις δικές σας γραμματοσειρές ή ρυθμίστε την Arial ως προεπιλεγμένη γραμματοσειρά (γενική επιλογή)

## Πρώτη διαμόρφωση

Για τη πρώτη διαμόρφωση διατίθεται μια βοηθητική λειτουργία, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση VoIP (λογαριασμός IP). Η βοηθητική λειτουργία διαμορφώνει έναν λογαριασμό IP. Το τηλέφωνο προσφέρει μια σειρά προφίλ παρόχων, τα οποία διευκολύνουν τη διαμόρφωση του λογαριασμού IP. Κάθε προφίλ περιέχει τις σημαντικότερες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τον εκάστοτε πάροχο.

- ▶ **Αρχική σελίδα** ▶ **Βοηθός γρήγορης έναρξης** ▶ **Συνέχεια**
- ▶ Επιλέξτε **Χώρα** από τη λίστα ▶ **Συνέχεια**

Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο που παρέχει λογαριασμούς IP, μπορείτε εδώ να επιλέξετε το τηλεφωνικό κέντρο.

- ▶ Επιλέξτε **Πάροχος** από τη λίστα ▶ **Συνέχεια**

Αν ο πάροχος δεν βρίσκεται στη λίστα: ▶ Επιλέξτε Άλλοι πάροχοι ... σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταχωρήσετε μόνοι σας τα στοιχεία του παρόχου

→ Για σχετικές πληροφορίες βοήθειας ανατρέξτε στη σελίδα **Ρυθμίσεις** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **Συνδέσεις**

- ▶ Πληκτρολογήστε τα στοιχεία πρόσβασης του παρόχου ▶ **Συνέχεια** ... το τηλέφωνο δηλώνεται στον πάροχο
- ▶ Αν ο πάροχος προσφέρει φωνητικό ταχυδρομείο (Mailbox): ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ... το Mailbox ενεργοποιείται μετά το κλείσιμο της βοηθητικής λειτουργίας
- ▶ Αν όλες οι κλήσεις των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών πρέπει να πραγματοποιούνται από προεπιλογή μέσω αυτής της σύνδεσης VoIP: ▶ Σημειώστε το πλαίσιο **Ναι** Προεπιλογή: Όχι ... οι εξερχόμενες κλήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της σύνδεσης σταθερού δικτύου

Λεπτομερείς αντιστοιχίσεις για περισσότερα ασύρματα ακουστικά, περισσότερες συνδέσεις VoIP και εισερχόμενες κλήσεις → **Αντιστοίχιση αριθμού** (→σελ. 118)

- ▶ **Ολοκλήρωση** ... η σύνδεση καταχωρείται στη λίστα συνδέσεων του τηλεφώνου (→σελ. 117)



Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης σύνδεσης ή/και ρυθμίστε περισσότερες συνδέσεις VoIP:

► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Συνδέσεις (→ σελ. 117).

## Δίκτυο

### Διαμόρφωση IP

Συνδέστε το τηλέφωνο στο τοπικό δίκτυο (LAN)/ρούτερ.

► Ρυθμίσεις ► Δίκτυο ► Διαμόρφωση IP

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ρούτερ ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Στις εργαστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή η δυναμική αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP (DHCP). Προκειμένου το ρούτερ να "αναγνωρίζει" το τηλέφωνο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στο ρούτερ η δυναμική αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP, δηλ. να είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DHCP του ρούτερ.

Αν ο διακομιστής DHCP του ρούτερ δεν μπορεί/δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί, πρέπει να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνο μια σταθερή/στατική διεύθυνση IP. Μια σταθερή διεύθυνση IP είναι π.χ. χρήσιμη, όταν στο ρούτερ έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο προώθηση θύρας ή μια ζώνη DMZ.

Μέσω του διαμορφωτή Web μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας σε ένα μεγάλο δίκτυο (εταιρικό ή οργανισμού) ή για απομακρυσμένη διαχείριση.

- Να ορίσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης HTTP εντός του LAN, μέσω του οποίου μπορεί το τηλέφωνο να πραγματοποιεί συνδέσεις στο Internet, στην περίπτωση που δεν επιτρέπεται καμία απευθείας πρόσβαση στο LAN.
- Να ορίσετε **Αναγνώριση VLAN / Προτεραιότητα VLAN** για πρόσβαση σε ένα tagged VLAN.
- Να επιτρέψετε τη σύνδεση H/Y εκτός του τοπικού σας δικτύου στο διαμορφωτή Web.



Η επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης σε άλλα δίκτυα αυξάνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Για το λόγο αυτόν συνιστάται η απενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης όταν δεν τη χρειάζεστε.

Η πρόσβαση στο διαμορφωτή Web από άλλα δίκτυα είναι δυνατή μόνο όταν το ρούτερ σας προωθεί τα αιτήματα εξυπηρέτησης στη θύρα 80 (τυπική θύρα) του τηλεφώνου. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του ρούτερ σας.

## Ασφάλεια

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων δεδομένων στο Internet με το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security). Με το TLS ο πελάτης (το τηλέφωνο) αναγνωρίζει το διακομιστή μέσω πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι αποθηκευμένα στο σταθμό βάσης.

► Ρυθμίσεις ► Δίκτυο ► Ασφάλεια

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε τις λίστες **Πιστοποιητικά server / Πιστοποιητικά CA** με τα αποθηκευμένα πιστοποιητικά στο σταθμό βάσης.

Στη λίστα **Μη έγκυρα πιστοποιητικά** περιλαμβάνονται πιστοποιητικά τα οποία δεν πέρασαν τον έλεγχο πιστοποιητικών κατά τη σύνδεση, καθώς και πιστοποιητικά από τις λίστες **Πιστοποιητικά server / Πιστοποιητικά CA**, τα οποία έχουν καταστεί μη έγκυρα (π.χ. επειδή έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους).

Μπορείτε να καταργήσετε πιστοποιητικά και να φορτώσετε νέα πιστοποιητικά στο σταθμό βάσης, καθώς και να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μη έγκυρα πιστοποιητικά.

Α η σύνδεση με έναν διακομιστή δεδομένων στο Internet δεν ήταν δυνατή, επειδή το τηλέφωνο δεν αποδέχτηκε το πιστοποιητικό που λήφθηκε από το διακομιστή (π.χ. κατά τη λήψη μηνυμάτων e-mail από το διακομιστή POP3), θα σας ζητηθεί να ανοίξετε την ιστοσελίδα **Ασφάλεια**.

Θα βρείτε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στη λίστα **Μη έγκυρα πιστοποιητικά**. Από το πλήκτρο [**Λεπτομέρειες**] μπορείτε να δείτε από ποιον (Αρχή πιστοποίησης) και για ποιον δημιουργήθηκε το πιστοποιητικό, καθώς και την εγκυρότητά του.

Αν αποδεχτείτε το πιστοποιητικό, αυτό καταχωρίζεται ανάλογα με τον τύπο του σε μία από τις λίστες **Πιστοποιητικά server / Πιστοποιητικά CA** (ακόμη και αν έχει ήδη λήξει). Αν συνδεθείτε εκ νέου σε έναν διακομιστή με το ίδιο πιστοποιητικό, αυτή η σύνδεση θα γίνει αμέσως αποδεκτή.

Αν απορρίψετε το πιστοποιητικό, αυτό μαζί με τα πρόσθετα (**απορρίφθηκε**) καταχωρίζεται στη λίστα **Πιστοποιητικά server**. Αν συνδεθείτε εκ νέου σε έναν διακομιστή με το ίδιο πιστοποιητικό, αυτή η σύνδεση θα απορριφθεί αμέσως.

## Τηλεφωνία

### Σύνδεση του σταθμού βάσης

Διαχείριση των συνδέσεων του σταθμού βάσης:

► **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Συνδέσεις**

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις δυνατές συνδέσεις και την κατάστασή τους (π.χ. **Συνδέθηκε**, **Δηλώθηκε**, **Δεν ρυθμίστηκε**):

#### Σταθερή γραμμή

Δεν απαιτείται διαμόρφωση της σύνδεσης σταθερού δικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις στη σύνδεση σταθερού δικτύου, εφόσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη γραμμή σταθερού δικτύου.

Αλλαγές μέσω του πλήκτρου [**Επεξεργασία**]:

- Όνομα της σύνδεσης σταθερού δικτύου. Το καταχωρημένο όνομα εμφανίζεται π.χ. κατά την πραγματοποίηση κλήσεων στη σύνδεση σταθερού δικτύου στις οθόνες των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών και τη λίστα κλήσεων.
- Ρύθμιση **Τύπος κλήσης** και **Χρόνος Flash** Ο χρόνος flash είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή για τη λειτουργία του τηλεφώνου στην κύρια σύνδεση. Ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αν συνδέσετε το τηλέφωνο σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου).

### Gigaset.net

Η σύνδεση Gigaset.net είναι εκ των προτέρων διαμορφωμένη στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο σας έχει εκχωρηθεί από το εργοστάσιο ένας αριθμός Gigaset.net. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη σύνδεση Gigaset.net. Αν η σύνδεση απενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο δεν δηλώνεται στην υπηρεσία Gigaset.net. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις μέσω της σύνδεσης Gigaset.net.

Αλλαγές μέσω του πλήκτρου [Επεξεργασία]:

- Όνομα της σύνδεσης Gigaset.net
- Απενεργοποιήστε το διακομιστή STUN. Τυπικά χρησιμοποιείται στη σύνδεση Gigaset.net ένας διακομιστής STUN. Αυτός αντικαθιστά στα εξερχόμενα πακέτα δεδομένων την ιδιωτική διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας με την αντίστοιχη δημόσια διεύθυνση IP. Εάν λειτουργείτε το τηλέφωνό σας πίσω από ένα ρούτερ με συμμετρικό NAT, δεν είναι δυνατή η χρήση του STUN. Θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε. Διαφορετικά δεν θα μπορείτε να ακούτε το συνομιλητή σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Gigaset.net.

### IP1 - IP6

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας έως έξι συνδέσεις VoIP (αριθμούς κλήσης VoIP). Για κάθε αριθμό κλήσης VoIP θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό IP σε έναν πάροχο. Αποθηκεύστε τα στοιχεία πρόσβασης στο τηλέφωνο.

Ρύθμιση/αλλαγή των συνδέσεων VoIP μέσω του πλήκτρου [Επεξεργασία]

---

## Συνδέσεις αποστολής και λήψης

Για την αντιστοίχιση αριθμού ανοίξτε την ιστοσελίδα:

► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Αντιστοίχιση αριθμού

Αντιστοιχίστε τα ασύρματα ακουστικά και τους αυτόματους τηλεφωνητές του σταθμού βάσης με συνδέσεις αποστολής και λήψης:

- Σε κάθε ασύρματο ακουστικό αντιστοιχίζεται αυτόματα κατά τη δήλωση η σύνδεση σταθερού δικτύου.
- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε κάθε ασύρματο ακουστικό είτε έναν σταθερό αριθμό τηλεφώνου είτε την επιλογή σύνδεσης. Με την επιλογή σύνδεσης επιλέγετε ποια σύνδεση θα χρησιμοποιείται για κάθε κλήση.
- Σε κάθε δηλωμένο ασύρματος ακουστικό, ο αριθμός Gigaset.net είναι αντιστοιχισμένος σταθερά ως σύνδεση αποστολής. Οι αριθμοί κλήσης που λήγουν με #9 καλούνται αυτόματα μέσω του Gigaset.net.
- Κάθε σύνδεση, μετά τη νέα καταχώρηση, αντιστοιχείται ως σύνδεση στον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή 1.
- Οι αυτόματοι τηλεφωνητές 2 και 3 ενεργοποιούνται μόνο εφόσον αντιστοιχιστεί τουλάχιστον μία σύνδεση σε κάθε έναν από αυτούς. Αν κάποιος αυτόματος τηλεφωνητής δεν ενεργοποιηθεί, δεν εμφανίζεται στη λίστα αυτόματων τηλεφωνητών και δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Κάθε σύνδεση μπορεί να αντιστοιχιστεί σε έναν μόνο αυτόματο τηλεφωνητή.



Η αντιστοίχιση της σύνδεσης μπορεί να παρακαμφθεί για ορισμένους αριθμούς κλήσης μέσω ενός κανόνα κλήσης για τους συγκεκριμένους αριθμούς κλήσης.

## Ενεργοποίηση της σύνδεσης σταθερού δικτύου ως υποκατάστατη σύνδεση αποστολής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο τηλέφωνό σας τη σύνδεση σταθερού δικτύου ως υποκατάστατη σύνδεση. Επομένως, αν αποτύχει η προσπάθεια κλήσης μέσω VoIP (σύνδεση IP ή Gigaset.net), επιχειρείται αυτόματα – χωρίς ερώτηση – πραγματοποίηση της κλήσης μέσω του σταθερού δικτύου.

- ▶ ... στην περιοχή **Εναλλακτική σύνδεση** ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη μετάβαση στο σταθερό δίκτυο**

Στις ακόλουθες περιπτώσεις χρησιμοποιείται μία υποκατάστατη σύνδεση:

- οι γραμμές IP είναι κατελιγμένες (επιτρέπεται η ταυτόχρονη πραγματοποίηση κλήσεων από έως δύο γραμμές IP)
- ο διακομιστής SIP της σύνδεσης VoIP δεν είναι προσπελάσιμος
- η επιλεγμένη σύνδεση VoIP δεν έχει διαμορφωθεί ή δεν έχει διαμορφωθεί σωστά (π.χ. λανθασμένος κωδικός πρόσβασης)
- το τηλέφωνο δεν διαθέτει σύνδεση στο Internet, π.χ. επειδή το ρούτερ σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι πλέον συνδεδεμένο με το Internet.

Τα SMS, τα οποία πρέπει να αποσταλούν μέσω μίας σύνδεσης VoIP, **δεν** αποστέλλονται μέσω της υποκατάστατης σύνδεσης.



**Απενεργοποιήστε** την επιλογή αν δεν υπάρχει σύνδεση σε σταθερό δίκτυο (προεπιλογή).

Διαφορετικά θα γίνεται αυτόματα αλλαγή στο σταθερό δίκτυο όταν δεν διατίθεται προσωρινά σύνδεση IP, π.χ. επειδή το τηλέφωνο εκκινείται γρηγορότερα από το ρούτερ. Σε αυτήν την περίπτωση το τηλέφωνο δεν θα λειτουργεί.

## Ποιότητα ομιλίας συνδέσεων VoIP

Λειτουργίες για τη βελτίωση της ποιότητας ομιλίας σε συνδέσεις VoIP (IP ή Gigaset.net) θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

- ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **Ήχος**

Η ποιότητα ομιλίας στις συνδέσεις VoIP καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον **κώδικα ομιλίας** που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των δεδομένων και από το διαθέσιμο **εύρος ζώνης** της προσωπικής σας σύνδεσης DSL.

Με τον κώδικα ομιλίας τα δεδομένα ομιλίας ψηφιοποιούνται (κωδικοποιούνται/αποκωδικοποιούνται) και συμπιέζονται. Ένας "καλύτερος" κώδικας (καλύτερη ποιότητα ομιλίας) σημαίνει ότι απαιτείται μεταφορά περισσότερων δεδομένων, δηλ. απαιτείται σύνδεση DSL με μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Μπορείτε να επηρεάσετε την ποιότητα ομιλίας επιλέγοντας (λαμβάνοντας υπόψη το εύρος ζώνης της προσωπικής σας σύνδεσης DSL) τους κώδικες ομιλίας που θα πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας, και καθορίζοντας τη σειρά με την οποία θα πρέπει να προτείνονται οι κώδικες κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης VoIP. Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί τυπικές ρυθμίσεις για τους χρησιμοποιούμενους κώδικες, μια ρύθμιση για περιορισμένα και μια βελτιστοποιημένη ρύθμιση για υψηλά εύρη ζώνης. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες κωδικοποιήσεις ήχου:

### G.722

Πολύ καλή ποιότητα ομιλίας. Ο **ευρωζωνικός** κώδικας ομιλίας **G.722** λειτουργεί στο ίδιο bitrate με τον G.711 (64 Kbit/s ανά σύνδεση ομιλίας), αλλά με υψηλότερο ρυθμό. Με τον τρόπο αυτόν επιτρέπεται η αναπαραγωγή υψηλότερων συχνοτήτων. Ο ήχος ομιλίας είναι, επομένως, καθαρότερος και καλύτερος σε σχέση με τους άλλους κώδικες (High Definition Sound Performance).

### G.711 a law / G.711 μ law

Πολύ καλή ποιότητα ομιλίας (συγκρίσιμη με ISDN). Το απαιτούμενο εύρος ζώνης ανέρχεται σε 64 Kbit/s ανά σύνδεση ομιλίας.

### G.726

Καλή ποιότητα ομιλίας (χειρότερη σε σχέση με τον κώδικα G.711, αλλά καλύτερη σε σχέση με τον κώδικα G.729). Το τηλέφωνο υποστηρίζει το G.726 με ρυθμό μετάδοσης 32Kbit/s ανά σύνδεση ομιλίας.

### G.729

Μέση ποιότητα ομιλίας. Το απαιτούμενο εύρος ζώνης είναι μικρότερο ή ίσο με 8Kbit/s ανά σύνδεση ομιλίας.

Για να εξοικονομήσετε πρόσθετο εύρος ζώνης και δυνατότητα μεταφοράς, μπορείτε, σε συνδέσεις VoIP που χρησιμοποιούν τον κώδικα **G.729**, να καταστείλετε τη μεταφορά πακέτων ομιλίας σε παύσεις ομιλίας ("Καταστολή σίγασης"). Ο συνομιλητής σας ακούει στην περίπτωση αυτή, αντί των παρασκευαστικών θορύβων στο περιβάλλον σας, έναν συνθετικό θόρυβο που παράγεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη (Επιλογή: **Ενεργοποίηση Annex B για το codec G.729**).

---

## Φωνητικό ταχυδρομείο

Αν ο πάροχος (σταθερού δικτύου ή/και τηλεφωνίας μέσω Internet) προσφέρει φωνητικό ταχυδρομείο, εμφανίζεται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

► **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Τηλεφωνητές δικτύου**

Από εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τους αριθμούς κλήσης φωνητικού ταχυδρομείου και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο των διαμορφωμένων συνδέσεων VoIP.

---

## Κανόνες κλήσης οριζόμενη από το χρήστη

Μπορείτε να ορίσετε προσωπικούς κανόνες κλήσης στην ιστοσελίδα:

► **Ρυθμίσεις** ► **Τηλεφωνία** ► **Κανόνες κλήσης**

Μπορείτε να ορίσετε τους παρακάτω κανόνες κλήσης:

- Να ορίσετε μια σύνδεση για αριθμούς κλήσης (**Σταθερή γραμμή, Gigaset.net** ή **IP1 - IP6**), μέσω της οποίας θα καλούνται πάντα οι συγκεκριμένοι αριθμοί και, επομένως, θα πραγματοποιούνται οι σχετικές κλήσεις.  
Εισάγοντας μόνο μερικά ψηφία (π.χ. τοπικό κωδικό, κωδικό χώρας ή κωδικό δικτύου κινητής τηλεφωνίας), όλοι οι αριθμοί κλήσης που αρχίζουν με τα συγκεκριμένα ψηφία καλούνται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης.
- Αν προσθέσετε φραγή στους αριθμούς κλήσης, το τηλέφωνό σας δεν θα πραγματοποιεί στο εξής σύνδεση με αυτούς τους αριθμούς (π.χ. αριθμούς που αρχίζουν με 0190 ή 0900).



Οι κανόνες κλήσης ισχύουν για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά. Η ρύθμιση των συνδέσεων αποστολής κατά την κλήση αριθμών που υπόκεινται σε κάποιον κανόνα κλήσης δεν έχει καμία επίδραση.

Μπορείτε, αν χρειάζεται, να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους κανόνες κλήσης.



Οι κανόνες κλήσης, με εξαίρεση τη φραγή, δεν ισχύουν όταν έχετε αντιστοιχίσει ένα πλήκτρο οθόνης του ασύρματου ακουστικού με την επιλογή σύνδεσης και έχετε επιλέξει ρητώς πριν από την κλήση μια σύνδεση αποστολής από τη λίστα των διαθέσιμων συνδέσεων.

### Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Σε ορισμένες χώρες έχουν προκαθοριστεί κανόνες κλήσης για αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. για την τοπική κλήση ανάγκης της αστυνομίας). Ως **Σύνδεση** είναι ρυθμισμένο το σταθερό δίκτυο.

Η αλλαγή των συγκεκριμένων κανόνων κλήσης είναι δυνατή μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο σταθερό δίκτυο. Όταν επιλέγετε σύνδεση IP, βεβαιωθείτε ότι ο σχετικός πάροχος υποστηρίζει αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση διαγραφής της σύνδεσης VoIP από τη διαμόρφωση, δεν επιτρέπονται κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

### Κωδικός κλήσης – Κανόνας κλήσης κατά τη σύνδεση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει ενδεχομένως για τις εξωτερικές κλήσεις να εισάγετε πριν τον αριθμό κλήσης έναν κωδικό (AKZ= κωδικός υπηρεσίας, π.χ. "0").

Αποθηκεύστε από έναν κωδικό κλήσης για τις κλήσεις σταθερού δικτύου και VoIP και καθορίστε πότε ο κωδικός θα πρέπει να προτάσσεται αυτόματα στους αριθμούς κλήσης.

Τις ρυθμίσεις αυτές θα βρείτε στην περιοχή **Κωδικός περιοχής** της ιστοσελίδας:

► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Κανόνες κλήσης

### Τοπικό πρόθεμα – Κανόνας κλήσης για τοπικές συνομιλίες μέσω VoIP

Όταν τηλεφωνείτε μέσω VoIP στο σταθερό δίκτυο, ενδεχομένως να πρέπει ακόμη και για τις τοπικές συνομιλίες να καλέσετε και τον τοπικό κωδικό (ανάλογα με το δίκτυο). Μπορείτε να αποφύγετε την εισαγωγή του προσωπικού σας τοπικού κωδικού, αν καταχωρήσετε τον πλήρη κωδικό (με διεθνές πρόθεμα) του τόπου όπου χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στη διαμόρφωση του τηλεφώνου και ενεργοποιήσετε την επιλογή **Πρόθεμα κωδικού περιοχής για αστικές κλήσεις μέσω VoIP**.

Τις ρυθμίσεις αυτές θα βρείτε στην περιοχή **Κωδικός περιοχής** της ιστοσελίδας:

► Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Τοπικές ρυθμίσεις

### Ειδικές ρυθμίσεις πραγματοποίησης κλήσεων μέσω Internet

#### Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων για συνδέσεις VoIP

Τις ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Προώθηση κλήσεων

## Διαμορφωτής Web

Μπορείτε να προωθείτε τις κλήσεις στις προσωπικές σας συνδέσεις VoIP και τον προσωπικό αριθμό Gigaset.net.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτροπή των κλήσεων προς τις προσωπικές σας συνδέσεις VoIP σε κάποιον άλλο εξωτερικό αριθμό της επιλογής σας (αριθμό VoIP, σταθερού δικτύου ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Η εκτροπή πραγματοποιείται μέσω VoIP.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτροπή των κλήσεων προς τον προσωπικό σας αριθμό Gigaset.net εντός του Gigaset.net, δηλ. σε έναν άλλο αριθμό του Gigaset.net.

## Ρύθμιση σηματοδότησης DTMF για VoIP

Οι ρυθμίσεις σηματοδότησης DTMF πραγματοποιούνται από την περιοχή **DTMF στις συνδέσεις VoIP** της ιστοσελίδας:

### ► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP

Η σηματοδότηση DTMF απαιτείται π.χ. για τον έλεγχο και το χειρισμό ορισμένων υπηρεσιών φωνητικού ταχυδρομείου μέσω αριθμητικών κωδικών ή για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή.

Για την αποστολή σημάτων DTMF μέσω VoIP πρέπει να ορίσετε τον τρόπο μετατροπής των κωδικών σε σήματα DTMF και αποστολής τους: ως ακουστές πληροφορίες στο κανάλι ομιλίας ή ως "μήνυμα πληροφοριών SIP". Ενημερωθείτε από τον πάροχο σας σχετικά με τον τύπο μετάδοσης DTMF που υποστηρίζει.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιχειρεί να ρυθμίσει για κάθε κλήση τον τύπο σηματοδότησης DTMF που είναι κατάλληλος για τον τρέχοντα χρησιμοποιούμενο κώδικα (**Αυτόματα**).

Εναλλακτικά μπορείτε να ορίσετε ρητά τον τύπο της σηματοδότησης DTMF:

- **Ήχος ή RFC 2833**, όταν τα σήματα DTMF πρέπει να μεταδίδονται ηχητικά (σε πακέτα ομιλίας).
- **Πληροφορίες SIP**, όταν τα σήματα DTMF πρέπει να αποστέλλονται ως κωδικός.



Σε ευρωζωνικές συνδέσεις (χρησιμοποιείται ο κώδικας G.722) δεν είναι δυνατή η μετάδοση των σημάτων DTMF στη διαδρομή ήχου (**Ήχος**).


## Διαμόρφωση προώθησης κλήσεων (δικτύωση συνομιλίας) μέσω VoIP

Οι ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων πραγματοποιούνται στην περιοχή **Μεταβίβαση κλήσης** της ιστοσελίδας:

### ► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP

Πατώντας το πλήκτρο R μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση μέσω σύνδεσης VoIP σε έναν δεύτερο εξωτερικό συνομιλητή (ανάλογα με τον πάροχο).

Συμπληρώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων:

- Ενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων κλείνοντας το τηλέφωνο. Οι δύο εξωτερικοί συνομιλητές συνδέονται μεταξύ τους μόλις πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .
- Ενεργοποιήστε την άμεση προώθηση κλήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήση μπορεί να προωθηθεί πριν απαντήσει ο δεύτερος συνομιλητής.
- Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων μέσω του πλήκτρου R, αν θέλετε να αντιστοιχίσετε κάποια άλλη λειτουργία στο πλήκτρο R (→ "Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρου R για VoIP (Hook Flash)").

## Καθορισμός λειτουργίας πλήκτρου R για VoIP (Hook Flash)

Ορίστε τη λειτουργία του πλήκτρου R στην ιστοσελίδα:

### ► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP

Ο πάροχός σας υποστηρίζει ενδεχομένως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπηρεσιών. Για να είναι δυνατή η χρήση ενός ανάλογου χαρακτηριστικού, το τηλέφωνο πρέπει να αποστέλλει ένα συγκεκριμένο σήμα (πακέτο δεδομένων) στο διακομιστή SIP. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε το συγκεκριμένο "σήμα" ως λειτουργία R στο πλήκτρο R του ασύρματου ακουστικού. **Προϋπόθεση:** Το πλήκτρο R δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση κλήσεων (εργοστασιακή ρύθμιση, βλ. παραπάνω).

Πατώντας στο εξής κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας VoIP το συγκεκριμένο πλήκτρο, το σήμα αποστέλλεται. Πρέπει για το σκοπό αυτόν να είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο η σηματοδότηση DTMF μέσω μηνυμάτων πληροφοριών SIP (βλ. παραπάνω).

## Καθορισμός τοπικών θυρών επικοινωνίας για VoIP

Τις ρυθμίσεις για τις θύρες επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

### ► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνία ► Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP

Οι ακόλουθες θύρες επικοινωνίας χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet:

- **Θύρα SIP:** Θύρα επικοινωνίας, μέσω της οποίας το τηλέφωνο λαμβάνει δεδομένα σηματοδότησης (SIP). Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας για τη σηματοδότηση SIP είναι 5060.
- **Θύρα RTP:** Ανά σύνδεση VoIP απαιτούνται δύο διαδοχικές μεταξύ τους θύρες RTP (διαδοχικοί μεταξύ τους αριθμοί θύρας). Μέσω της μίας θύρας λαμβάνονται δεδομένα ομιλίας και μέσω της άλλης δεδομένα ελέγχου. Για τη μετάδοση δεδομένων ομιλίας έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή η περιοχή αριθμών θύρας 5004 - 5020.

Αλλαγές σε αυτήν τη ρύθμιση απαιτούνται μόνο όταν ο αριθμός θύρας χρησιμοποιείται ήδη από άλλους συνδρομητές στο LAN. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ορίσετε σταθερούς αριθμούς θύρας ή τομείς αριθμών θύρας για τις θύρες SIP και RTP.

Αν απαιτείται η λειτουργία περισσότερων τηλεφώνων VoIP στο ίδιο ρούτερ με NAT, συνιστάται η χρήση τυχαίων θυρών. Τα τηλέφωνα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να χρησιμοποιούν διαφορετικές θύρες, προκειμένου το NAT του ρούτερ να έχει τη δυνατότητα προώθησης των εισερχόμενων κλήσεων και των δεδομένων ομιλίας μόνο σε ένα τηλέφωνο (σε αυτό που απευθύνονται). Καθορίστε μέσω του διαμορφωτή Web μια περιοχή αριθμών θύρας για τις θύρες SIP και RTP, από την οποία θα επιλέγονται οι θύρες.

## Μηνύματα

### Ειδοποιήσεις e-mail

Αποθηκεύστε στο σταθμό βάσης τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας και τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης στο φάκελο εισερχομένων. Ορίστε το χρονικό διάστημα στο οποίο το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ελέγχει αν έχουν φτάσει νέα μηνύματα e-mail στο διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας. Ορίστε αν ο έλεγχος ταυτότητας στο διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

### ► Ρυθμίσεις ► Μηνύματα ► Email

### Ειδοποίηση μηνύματος

Το LED του πλήκτρου μηνυμάτων των ασύρματων ακουστικών που είναι συνδεδεμένα στο σταθμό βάσης υποδεικνύει τη λήψη ενός νέου μηνύματος, π.χ. ενός νέου e-mail. Μπορείτε να ορίσετε για κάθε ασύρματο ακουστικό τους τύπους των νέων εισερχόμενων μηνυμάτων που θα εμφανίζονται.

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Μηνύματα ▶ Ειδοποίηση μηνύματος

### Ειδοποίηση λήψης κλήσης σε φορητές συσκευές

Για να ειδοποιήσετε σχετικά με τη λήψη νέων εισερχόμενων κλήσεων/μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας μέσω μιας φορητής συσκευής (π.χ. το smartphone σας), θα πρέπει το τηλέφωνο να είναι δηλωμένο στο Gigaset elements.



Πρέπει να έχετε μια φορητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android.


Στη φορητή συσκευή πρέπει να είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή **Gigaset elements**.

Η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από το τηλέφωνο και από τη φορητή συσκευή:

Στο διαμορφωτή Web του τηλεφώνου:

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Μηνύματα ▶ Ειδοποίηση ▶ πατήστε **Εγγραφή τώρα** ... θα εμφανιστεί ένας κωδικός ενεργοποίησης

Στη φορητή συσκευή:

- ▶ Ανοίξτε το **Gigaset elements** ▶ **System overview**  ▶ **Add +** ▶ αγγίξτε **GO-Box** ▶ πληκτρολογήστε τον κωδικό ενεργοποίησης του διαμορφωτή Web ▶ **Next** ... η φορητή συσκευή είναι έτοιμη να εμφανίσει τις εισερχόμενες κλήσεις/μηνύματα του τηλεφώνου

Στο διαμορφωτή Web του τηλεφώνου:

Αν η δήλωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Έχει γίνει εγγραφή στο Gigaset elements**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συνδέσεις του τηλεφώνου.

- ▶ Επισημάνετε τις συνδέσεις για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη φορητή συσκευή σας ▶ **Αποθήκευση**



Αν σε αυτές τις συνδέσεις έχει αντιστοιχιστεί αυτόματος τηλεφωνητής (→ σελ. 118), θα ενημερώνετε και για τα εισερχόμενα μηνύματα του σχετικού τηλεφωνητή μέσω του smartphone.

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset GO στη διεύθυνση

→ [www.gigaset.com/go](http://www.gigaset.com/go)

## Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Από το διακομιστή Gigaset.net επιλέξτε υπηρεσίες για το Info Center και την προφύλαξη οθόνης **Υπηρεσίες Ενημέρωσης**. Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τα ασύρματα ακουστικά.

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Gigaset.net και στα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης.

## Τηλεφωνικοί κατάλογοι

### Online τηλεφωνικός κατάλογος

Επιλέξτε έναν πάροχο online τηλεφωνικών καταλόγων. Ανάλογα με τον επιλεγμένο πάροχο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ένδειξη ονόματος καλούντος**. Σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται, κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, ανάγνωση του ονόματος του καλούντα από τον online τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζεται στην οθόνη – με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καταχώρηση στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού για τον τηλεφωνικό αριθμό του καλούντα.

► Ρυθμίσεις ► Τηλεφωνικοί κατάλογοι ► Online τηλεφωνικός κατάλογος

### Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Φόρτωση, διαγραφή τηλεφωνικών καταλόγων του ασύρματου ακουστικού από/σε Η/Υ

► Ρυθμίσεις ► Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- Αποθηκεύστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους σε έναν Η/Υ. Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται σε μορφή vCard, σε ένα αρχείο vcf στον Η/Υ. Μπορείτε να φορτώσετε αυτά τα αρχεία σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στον προσωπικό σας κατάλογο διευθύνσεων στον Η/Υ.
- Μεταφέρετε τις επαφές από τον κατάλογο διευθύνσεων του Η/Υ στους τηλεφωνικούς καταλόγους των ασύρματων ακουστικών. Εξαγάγετε τις επαφές σε αρχεία vcf (vCard) και μεταφέρετέ τις στους τηλεφωνικούς καταλόγους των ασύρματων ακουστικών.
- Διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού. Αν έχετε π.χ. επεξεργαστεί το αρχείο τηλεφωνικού καταλόγου (αρχείο vcf) στον Η/Υ και επιθυμείτε να φορτώσετε τον τροποποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο ασύρματο ακουστικό, μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού πριν τη μεταφορά.

**Συμβουλή:** Αποθηκεύστε τον τρέχοντα τηλεφωνικό κατάλογο στον Η/Υ πριν τη διαγραφή. Θα έχετε, έτσι, τη δυνατότητα να τον φορτώσετε ξανά, αν ο τροποποιημένος τηλεφωνικός κατάλογος δεν φορτωθεί ή φορτωθεί ατελώς στο ασύρματο ακουστικό εξαιτίας σφαλμάτων μορφοποίησης.



Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο με περισσότερες καταχωρήσεις, αποθηκευμένο στον Η/Υ (αρχείο vcf), στον κατάλογο διευθύνσεων του Microsoft Outlook™, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

Το Microsoft Outlook™ μεταφέρει πάντοτε μόνο την πρώτη καταχώρηση (τηλεφωνικού καταλόγου) από το αρχείο vcf στο βιβλίο διευθύνσεων.

### Κανόνες μεταφοράς

Οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου που φορτώνονται από ένα αρχείο vcf στο ασύρματο ακουστικό προστίθενται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν για κάποιο όνομα υπάρχει ήδη καταχώρηση, αυτή ενδεχομένως συμπληρώνεται ή δημιουργείται μία άλλη καταχώρηση με το όνομα. Κανένας τηλεφωνικός αριθμός δεν αντικαθίσταται ή διαγράφεται.



Ανάλογα με τον τύπο συσκευής δημιουργούνται ανά vCard έως 3 καταχωρήσεις με το ίδιο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο – μία καταχώριση ανά καταχωρημένο αριθμό.

### Περιεχόμενο του αρχείου τηλεφωνικού καταλόγου (αρχείο vcf)

Τα ακόλουθα στοιχεία εγγράφονται (αν υπάρχουν) για μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου στο αρχείο vcf ή μεταφέρονται από ένα αρχείο vcf στον τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού:

- Επώνυμο
- Όνομα
- Αριθμός
- Αριθμός (γραφείου)
- Αριθμός (κινητού τηλεφώνου)
- Διεύθυνση e-mail
- Ημερομηνία επετείου (EEEE-MM-ΗΗ) και ώρα της κλήσης υπενθύμισης (ΩΩ:ΛΛ), διαχωρισμένα με "T" (παράδειγμα: 2008-12-24T11:00).

Οι επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να περιέχει μια vCard δεν μεταφέρονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματου ακουστικού..

### Παράδειγμα καταχώρησης σε μορφή vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

---

## Διαχείριση

### Ώρα και ημερομηνία

Διαχείριση συγχρονισμού του σταθμού βάσης με έναν διακομιστή ώρας. Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να λαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα από έναν διακομιστή ώρας στο Internet. Αλλαγές στις ρυθμίσεις διακομιστή ώρας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας:

- Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Ημερομηνία και ώρα

## Τροποποίηση ρυθμίσεων του σταθμού βάσης, δήλωση του ασύρματου ακουστικού

- Ρυθμίστε το σταθμό βάσης στην κατάσταση δήλωσης για τη δήλωση ασύρματων ακουστικών στο σταθμό βάσης. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ισοδύναμες με το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου δήλωσης/αναζήτησης (paging) στην πρόσοψη του σταθμού βάσης.
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Eco+.
- Αλλάξτε το PIN συστήματος του τηλεφώνου σας.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το LED του πλήκτρου δήλωσης/αναζήτησης (paging) στην πρόσοψη του σταθμού βάσης.
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση μηνυμάτων κατάστασης VoIP στο ασύρματο ακουστικό.

Τις ρυθμίσεις για το σταθμό βάσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα

► Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Διάφορα

## Επανεκκίνηση της συσκευής ή επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν κάποια στιγμή το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, μπορείτε να το επανεκκινήσετε. Συχνά με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.

Εκτός αυτού, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, π.χ. αν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον τρίτο. Η ενέργεια αυτή διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις, λίστες και καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου!

► Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Επανεκκίνηση και επαναφορά

## Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων συστήματος

Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του σταθμού βάσης σας και μετά από κάθε αλλαγή της διαμόρφωσης μπορείτε να αποθηκεύετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του σταθμού βάσης σε ένα αρχείο στον H/Y (με κατάληξη.cfg). Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορείτε να φορτώσετε ξανά αυτό το αρχείο στο τηλέφωνο.

► Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Αποθήκευση & Επαναφορά

Το αρχείο .cfg περιέχει μεταξύ άλλων:

- τις ρυθμίσεις για το τοπικό δίκτυο (διαμόρφωση IP),
- τα δεδομένα των καθορισμένων συνδέσεων (VoIP),
- την αντιστοίχιση των συνδέσεων λήψης/αποστολής,
- τον προσωπικό τοπικό κωδικό και τον κωδικό κλήσης,
- τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου,
- τις ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες Internet,
- τις ρυθμίσεις ECO DECT.

## Αναβάθμιση λογισμικού - Βάση

Από έναν διακομιστή διαμόρφωσης στο Internet διατίθενται τακτικά ενημερώσεις του υλικολογισμικού του σταθμού βάσης και των προφίλ παρόχων (γενικά δεδομένα παρόχου) για τις συνδέσεις VoIP. Αν χρειάζεται, μπορείτε να φορτώσετε αυτές τις αναβαθμίσεις στο σταθμό βάσης. Το URL του διακομιστή αυτού είναι αποθηκευμένο στο σταθμό βάσης.

► Ρυθμίσεις ► Διαχείριση ► Αναβάθμιση λογισμικού - Βάση

### Έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού

Αν διατίθεται κάποια νέα έκδοση υλικολογισμικού, φορτώνεται στο σταθμό βάσης και ο σταθμός βάσης επανεκκινείται. Μια ενημέρωση υλικολογισμικού διαρκεί περίπου 6 λεπτά. Η διάρκεια εξαρτάται από το εύρος ζώνης της σύνδεσης DSL.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου εκδόσεων

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος εκδόσεων, το τηλέφωνο ελέγχει καθημερινά αν στο διακομιστή διαμόρφωσης Gigaset διατίθενται νέες εκδόσεις υλικολογισμικού του τηλεφώνου.

Αν κατά τη χρονική στιγμή του προγραμματισμένου ελέγχου το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το Internet (π.χ. επειδή το ρούτερ είναι απενεργοποιημένο), ο έλεγχος διενεργείται μόλις το τηλέφωνο επανασυνδεθεί με το Internet.

Αν υπάρχει κάποια νέα έκδοση, εμφανίζεται στην οθόνη του δηλωμένου ασύρματου ακουστικού ένα αντίστοιχο μήνυμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού από ένα ασύρματο ακουστικό.

### Επαναφορά υλικολογισμικού

► Φορτώστε εκ νέου στο σταθμό βάσης την έκδοση υλικολογισμικού που ήταν φορτωμένη στο τηλέφωνο πριν από την τελευταία ενημέρωση.

ή

► Φορτώστε εκ νέου στο σταθμό βάσης την εργοστασιακή έκδοση υλικολογισμικού που ήταν φορτωμένη στο τηλέφωνο.

Το επιλεγμένο υλικολογισμικό φορτώνεται ξανά στο τηλέφωνο, αντικαθιστώντας το τρέχον υλικολογισμικό.



## Κατάσταση του τηλεφώνου

### ► Κατάσταση ► Συσκευή

Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο:

- Διευθύνσεις IP και MAC του σταθμού βάσης
- Έκδοση τρέχοντος υλικολογισμικού, μορφή: aa.bbb (aabbbxxyyyzz)

aa	Μοντέλο τηλεφώνου
bbb	Έκδοση υλικολογισμικού
xx	Υποέκδοση
yyzz	μόνο για λόγους διευκρίνισης

Παράδειγμα: Η ένδειξη 42.020 (420200000000 / V42.00) σημαίνει ότι κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι φορτωμένο στο σταθμό βάσης σας το υλικολογισμικό έκδοσης 20.

- Μια λίστα των δηλωμένων ασύρματων ακουστικών

### ► Κατάσταση ► Συνδέσεις

Στη σελίδα εμφανίζονται οι τρέχουσες διαθέσιμες συνδέσεις και η κατάστασή τους.

## Επισκόπηση μενού

<b>Βοηθός γρήγορης έναρξης</b>			→ σελ. 115
<b>Ρυθμίσεις</b>	<b>Δίκτυο</b>	Διαμόρφωση IP	→ σελ. 116
		Ασφάλεια	→ σελ. 116
	<b>Τηλεφωνία</b>	Συνδέσεις	→ σελ. 117
		Ήχος	→ σελ. 119
		Αντιστοίχιση αριθμού	→ σελ. 118
		Πρώθηση κλήσεων	→ σελ. 121
		Κανόνες κλήσης	→ σελ. 120
		Τηλεφωνητές δικτύου	→ σελ. 120
		Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP	→ σελ. 121
	<b>Μηνύματα</b>	Email	→ σελ. 124
		Ειδοποίηση μηνύματος	→ σελ. 124
		Ειδοποίηση	→ σελ. 124
	<b>Υπηρεσίες Ενημέρωσης</b>		→ σελ. 124
	<b>Τηλεφωνικοί κατάλογοι</b>	Online τηλεφωνικός κατάλογος	→ σελ. 125
		Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου	→ σελ. 125
<b>Διαχείριση</b>	Ημερομηνία και ώρα	→ σελ. 126	
	Τοπικές ρυθμίσεις	→ σελ. 121	
	Διάφορα	→ σελ. 127	
	Επανεκκίνηση και επαναφορά	→ σελ. 127	
	Αποθήκευση & Επαναφορά	→ σελ. 127	
	Αναβάθμιση λογισμικού - Βάση	→ σελ. 128	
<b>Κατάσταση</b>	Συσκευή	→ σελ. 129	
	Συνδέσεις	→ σελ. 129	

# Παράρτημα

## Ερωτήσεις και απαντήσεις


Προτάσεις για λύσεις στο Internet, στη διεύθυνση → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Βήματα για αντιμετώπιση σφαλμάτων

**Μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία, το τηλέφωνο δεν είναι έτοιμο για χρήση.**

- Η φάση προετοιμασίας μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά.

**Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ►  πατήστε **παρεταταμένα**
- Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 12)

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χωρίς βάση".**

- Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
- Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης
- Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια**.
  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** (→ σελ. 65) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης

**Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Δηλώστε το ακουστικό".**

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► **Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού** (→ σελ. 91)

**Οι ρυθμίσεις σας δεν ενεργοποιήθηκαν.**

- Έχει ρυθμιστεί ένα λανθασμένο προφίλ. ► Ρυθμίστε το **Προφίλ Προσωπικό** ... και κάντε αλλαγές στις ρυθμίσεις συσκευής (→ σελ. 100).

**Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.**

- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. ► Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (→ σελ. 101)
- Η προώθηση κλήσης έχει ενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων (→ σελ. 34)
- Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκρυψη του αριθμού του καλούντα.
  - Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις (→ σελ. 66)
- Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
  - Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις (→ σελ. 66)

**Κανένας ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.**

- Λανθασμένο καλώδιο τηλεφώνου. ► Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος (→ σελ. 141).

**Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.**

- Ένας Repeater (προ της έκδοσης 2.0) έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί (→ σελ. 94).
  - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ασύρματο ακουστικό (→ σελ. 20).

**Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN.**

- Το PIN συστήματος είναι λανθασμένο. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία, ή αν χρειαστεί επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 109)

**Ξεχάσατε το PIN συστήματος.**

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000 (→ σελ. 109)

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.**

- Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“. ► Επανενεργοποίηση μικροφώνου (→ σελ. 29)

**Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.**

- Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ενεργοποιημένα. ► Ενημερωθείτε από τον πάροχο δικτύου.

## Παράρτημα

### Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

- Η **αναγνώριση κλήσεων** (CLI) δεν πραγματοποιείται αυτόματα στον καλούντα. ► Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
- Η **εμφάνιση του αριθμού κλήσης** (CLIP) δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί. ► Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
- Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ένος router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
  - Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανекληθηθεί η συσκευή.
  - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

### Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία).

- Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

### Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

- Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση. ► Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

### Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα.

### Προβλήματα δήλωσης ή σύνδεσης με ένα ακουστικό Bluetooth.

- Διενεργήστε μία επαναρρύθμιση στο ακουστικό Bluetooth (βλ. οδηγίες χρήσης του ακουστικού).
  - Διαγράψτε τα δεδομένα δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό, διαγράφοντας τη δήλωση της συσκευής (⇒ σελ. 77).
  - Επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης (⇒ σελ. 78).

### Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet.

- Δεν έχει ρυθμιστεί λογαριασμός IP: ► Δηλώστε το τηλέφωνο στον πάροχό σας για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet (⇒ σελ. 16)
- Στην οθόνη εμφανίζεται **Σφάλμα εγγραφής μετάδοσης στον πάροχο**: Παρουσιάστηκε σφάλμα με τη δήλωση του τηλεφώνου στον πάροχό σας για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία (⇒ σελ. 16). Ελέγξτε την κατάσταση της δήλωσης, ενδεχομένως στο Διαμορφωτή Web (⇒ σελ. 117).
- Στην οθόνη εμφανίζεται **σύνδεση IP**: Δεν ρυθμίστηκε λογαριασμός IP ή οι συνδέσεις IP απενεργοποιήθηκαν

### Δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.

- Στην οθόνη εμφανίζεται **Δεν υπάρχει σύνδεση LAN**: ► Ελέγξτε την ενσύρματη σύνδεση μεταξύ του ρούτερ και του σταθμού βάσης.
- Στην οθόνη εμφανίζεται **Διεύθυνση IP μη διαθέσιμη**: ► Ελέγξτε τις ρυθμίσεις IP.  
Στο τηλέφωνο είναι προρρυθμισμένη η δυναμική αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP. Προκειμένου το ρούτερ σας να «αναγνωρίσει» το τηλέφωνο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στο ρούτερ η δυναμική αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP, δηλ. να είναι ενεργοποιημένος ο διακομιστής DHCP του ρούτερ.  
Αν δεν μπορεί/δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακομιστής DHCP του ρούτερ: ► αντιστοιχίστε μια σταθερή διεύθυνση IP στο τηλέφωνο.
- Ένδειξη οθόνης **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις IP**: Το τηλέφωνο δεν έχει σύνδεση στο Internet.
  - Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων μεταξύ σταθμού βάσης και router και μεταξύ router και Internet.
  - Ελέγξτε τη σύνδεση του τηλεφώνου με το LAN και ελέγξτε εάν το τηλέφωνο είναι προεπιλαμένο μέσω της διεύθυνσης IP. Ζητήστε τη διεύθυνση IP στο ασύρματο ακουστικό.
- Στην οθόνη εμφανίζεται **Μη διαθέσιμη σύνδεση στο Internet**:  
Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet: ► Δοκιμάστε ξανά αργότερα  
Διαφορετικά: ► Ελέγξτε τη βυσματική σύνδεση μεταξύ του ρούτερ και του μόντεμ ή τη σύνδεση DSL και τις ρυθμίσεις στο ρούτερ.

**Δεν διενεργείται ενημέρωση λογισμικού ή λήψη ενός προφίλ VoIP.**

- Ένδειξη οθόνης **Προς το παρόν Αδύνατον**: Σε περίπτωση που στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη, οι γραμμές VoIP είναι ενδεχομένως κατειλημμένες ή διενεργείται ήδη λήψη/ενημέρωση. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία σε μία μελλοντική χρονική στιγμή.
- Ένδειξη οθόνης **Αδύνατη σύνδεση με Server**:
  - Ο server λήψης δεν είναι προσελάσιμος. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία σε μία μελλοντική χρονική στιγμή.
  - Το ρούτερ δεν είναι βρισκόμενο εντός εμβέλειας ή δεν είναι συνδεδεμένο στο Internet. ► Ελέγξτε τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ρούτερ και επανεκκινήστε το ρούτερ, αν χρειάζεται.
  - Η προκαθορισμένη διεύθυνση server έχει αλλάξει. ► Κάντε αλλαγή του ονόματος μιας βάσης, ή επαναφέρετε τη βάση.
- Ένδειξη οθόνης **Σφάλμα μετάδοσης XXX**: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αρχείου. Για XXX εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος HTTP. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που το σφάλμα παρουσιάζει ξανά, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

**Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω του περιηγητή Web του Η/Υ σας με το τηλέφωνο.**

- Λανθασμένη διεύθυνση IP: ► Ζητήστε τη διεύθυνση IP στο ασύρματο ακουστικό ► Επαναλάβετε τη σύνδεση.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις του Η/Υ και του σταθμού βάσης. ► Ανοίξτε ένα αίτημα καταχώρησης στον Η/Υ ► στείλετε μία εντολή ping για το σταθμό βάσης (ping <τοπική διεύθυνση IP του σταθμού βάσης>).
- Επιχειρήσατε να συνδεθείτε με το τηλέφωνο μέσω ασφαλούς http (https://...). ► Επιχειρήστε το ξανά με http://... .

**Λειτουργίες GO****Στο smartphone δεν εμφανίζεται ολόκληρος ο αριθμός κλήσης με το πρόθεμα.**

- Το αναγνωριστικό χώρας και ο τοπικός κωδικός δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. ► Πραγματοποίηση ρυθμίσεων:  
Από το ασύρματο ακουστικό: **Ρυθμίσεις – Τηλεφωνία – Κωδικό περιοχής**  
Από το διαμορφωτή Web: **Ρυθμίσεις – Διαχείριση – Τοπικές ρυθμίσεις**

**Οι κλήσεις δεν εμφανίζονται στο smartphone (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).**

- Δεν έχει επιλεγεί ακόμη κάποια σύνδεση, οι κλήσεις της οποίας θα μεταδίδονται στο smartphone.
  - Μετά τη δήλωση του τηλεφώνου στο Gigaset elements, επιλέξτε συνδέσεις από τη σελίδα του διαμορφωτή Web **Ρυθμίσεις – Μηνύματα – Ειδοποίηση**

**Το όνομα του καλούντος δεν εμφανίζεται στη λίστα κλήσεων στο smartphone.**

- Η επαφή δεν είναι καταχωρημένη στο smartphone. ► Καταχωρήστε την επαφή.
- Ο καλών είναι διαφορετικά αποθηκευμένος, π.χ. χωρίς πρόθεμα
  - Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αναγνωριστικού χώρας και τοπικού κωδικού:  
Από το ασύρματο ακουστικό: **Ρυθμίσεις – Τηλεφωνία – Κωδικό περιοχής**  
Από το διαμορφωτή Web: **Ρυθμίσεις – Διαχείριση – Τοπικές ρυθμίσεις**

**Επιστροφή μιας αναπάντητης κλήσης από το smartphone.**

- Αγγίξτε την καταχώρηση **Missed call** ► αγγίξτε το σύμβολο **Call back**.

**Αυτόματος τηλεφωνητής (→ σελ. 51)****Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.**

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα (→ σελ. 106)

**Ο αυτόματος τηλεφωνητής κατά τον τηλεχειρισμό εμφανίζει το μήνυμα „Άκυρο PIN“.**

- Η καταχώρηση του PIN συστήματος είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε την καταχώρηση του PIN συστήματος
- Το PIN συστήματος εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένο σε 0000. ► Καθορίστε ένα PIN συστήματος διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 109)

**Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα/αναπαράγει το μήνυμα αναγγελίας.**

- Η μνήμη είναι πλήρης. ► Διαγράψτε τα παλιά μηνύματα ► Ακούστε και διαγράψτε τα νέα μηνύματα

## Λειτουργία με router με NetworkAddressTranslation (NAT)

Κατά κανόνα, για τη λειτουργία ενός τηλεφώνου Gigaset σε ένα router με NAT δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη διαμόρφωση του τηλεφώνου ή του router. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης που περιγράφονται στη συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο εάν παρουσιαστεί κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα.

- Οι εισερχόμενες κλήσεις μέσω VoIP δεν είναι δυνατές. Οι κλήσεις προς τους προσωπικούς σας αριθμούς κλήσης VoIP δεν σηματοδοτούνται σε εσάς.
- Δεν πραγματοποιούνται εξερχόμενες κλήσεις μέσω VoIP.
- Πραγματοποιείται σύνδεση με το συνομιλητή, αλλά εσείς δεν μπορείτε να τον ακούσετε ή/και αυτός δεν μπορεί να σας ακούσει.

## Αλλαγή αριθμών θύρας για SIP και RTP στο τηλέφωνο VoIP



Οι αριθμοί θύρας SIP και RTP δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για καμία άλλη εφαρμογή ή κεντρικό υπολογιστή στο LAN, ενώ θα πρέπει να είναι πολύ απομακρυσμένοι από τους συνήθως χρησιμοποιούμενους (και προεπιλεγμένους στο τηλέφωνο) αριθμούς θύρας SIP και RTP.

- ▶ Συνδεθείτε με το διαμορφωτή web μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web του H/Y ▶ Δήλωση ▶ Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις ιστοσελίδας – Τηλεφωνία – Προηγμένες ρυθμίσεις VoIP** ▶ Αλλάξτε τους αριθμούς θύρας SIP και RTP ▶ Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις

Παράδειγμα: Επιλέξτε τους αριθμούς θύρας, οι οποίοι είναι όμοιοι με τις τυπικές ρυθμίσεις:

Θύρα SIP	49060	αντί	5060
Θύρα RTP	49004 έως 49010	αντί	5004 έως 5010

- ▶ Ελέγξτε τις νέες ρυθμίσεις: ▶ **Ρυθμίσεις ιστοσελίδας – Τηλεφωνία – Ανοίξτε τις Συνδέσεις ...** εμφανίζεται η **Κατάσταση** των συνδέσεων VoIP
- ▶ Ελέγξτε αν το αρχικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, εκτελέστε το επόμενο βήμα.

## Ρύθμιση προώθησης θύρας (Port-Forwarding) στο router

Στοιχεία για την ενεργοποίηση μιας θύρας στο router (παράδειγμα):

	Πρωτόκολλο	δημόσια θύρα	τοπική θύρα	τοπικός κεντρικός υπολογιστής (IP)
για SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
για RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

<b>Πρωτόκολλο</b>	Το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο πρέπει να είναι το <b>UDP</b> .
<b>δημόσια θύρα</b>	αριθμός θύρας/τομέας αριθμών θύρας στη διασύνδεση WAN
<b>τοπική θύρα</b>	Ρυθμιζόμενοι στο τηλέφωνο αριθμοί θύρας για τη θύρα SIP και RTP
<b>τοπικός κεντρικός υπολογιστής (IP)</b>	Τοπική διεύθυνση IP του τηλεφώνου στο LAN

Προκειμένου ο router να μπορεί να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη προώθηση θύρας (Port-Forwarding), οι ρυθμίσεις DHCP του router πρέπει να διασφαλίζουν ότι στο τηλέφωνο αντιστοιχείται επίσης πάντοτε η ίδια τοπική διεύθυνση IP.

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



### Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;  
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

**Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 211 98 1778**

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

## Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγιο, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανερχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δικαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

## Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.



## Υποδείξεις κατασκευαστή

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Η τηλεφωνία Voice over IP είναι δυνατή μέσω σύνδεσης με δίκτυο LAN (IEEE 802.3).

Εξαρτάται από το τηλεπικοινωνιακό σας δίκτυο. Ίσως χρειαστεί επιπλέον μια συσκευή Router/Switch.

Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της σύνδεσης σας στο internet.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset S850A GO συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

### Περιβάλλον

#### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

#### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

#### Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

---

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.**
  - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
  - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
  - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
  - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι σε:** φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
  - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Τοποθέτηση μπαταριών

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

### Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	300/180 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	12
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	120/90 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	7

\* Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό/ενεργό, χωρίς φωτισμό οθόνης στην κατάσταση αναμονής (Ρύθμιση φωτισμού οθόνης → σελ. 99)

### Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση	περ. 1,5 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης	περ. 0,5 W

### Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής	περ. 1,3 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	περ. 1,4 W


## Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1,900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWW (παλμική κλήση)
Codec	G.711, G.726, G.729AB με VAD/CNG, G.722
Ποιότητα Υπηρεσίας QoS	TOS, DiffServ
Πρωτόκολλα	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

### Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	2402-2480 MHz
Ισχύς εκπομπής	4 mW ισχύς παλμού

## Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος



## Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

### Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	γ	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	δ	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	β				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	;	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

### Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	a	b	γ					
3	δ	ε	φ	έ	3	δ	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	v	o	ω	ó	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ç	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	ũ	9	w	x	y	z
0	← <sup>1)</sup>	.	,	;	!	← <sup>2)</sup>	0					











- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

## Σύμβολα οθόνης



Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας.




### Σύμβολα της μπάρας επιλογών

σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό) 1 % - 100 % άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	<b>Χωρίς ακτινοβολ.</b> ενεργό: άσπρο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ενεργό, πράσινο, όταν <b>Μέγιστη εμβέλεια</b> ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενεργοποιημένος αναβοσβήνει: Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή

σύμβολο	Σημασία
	<b>Προφίλ Αθόρυβο</b> ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος
	Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
 	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
 	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
 	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης): 0 % - 100 %




### Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου





σύμβολο	Σημασία
	Άνοιγμα ευρετηρίου
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Πρώτηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή




## Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφήει

## Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...

## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε



### Μηνύματα

Μηνύματα SMS	Νέο SMS	→ σελ. 68
	Εισερχόμενα	→ σελ. 70
	Πρόχειρα	→ σελ. 69
	Ρυθμίσεις	→ σελ. 73
Email	Κέντρα SMS	→ σελ. 72
	Ειδοποίηση	→ σελ. 82



### Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 40
Εξερχόμενες	
Απαντημένες	
Αναπάντητες	



### Τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμ/των	T/Φ δικ IP1 - IP6	→ σελ. 52	
	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 52	
Ενεργοποίηση	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 51	
Αναγγελίες	Εγγραφή αναγγελ.	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 55
	Ακρόαση αναγγελ.	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 55
	Διαγραφή αναγγελ.	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 56
	Εγγραφή αναγγελ.	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 55
	Διαγραφή αναγγελ.	Αυτόμ. τηλ/τής 1 - 3	→ σελ. 56
Εγγραφές		→ σελ. 56	
Συνακρόαση κλ.		→ σελ. 53	
Τηλεφ/τής δικτύου	T/Φ δικτ.σταθ.γραμ	→ σελ. 57	
	T/Φ δικ IP1 - IP6		
Ρύθμιση πλήκτρου 1		→ σελ. 58	



## Υπηρεσίες Δικτύου

Εκτροπή κλήσης	Εσωτερική	→ σελ. 35
	Εξωτερική	→ σελ. 35
	IP1	→ σελ. 35
Αναμονή κλήσης		→ σελ. 34
Μεταφορά (ECT)		→ σελ. 32

## Πρόσθετες Λειτουργ

Κέντρο ενημέρωσης	Υπηρεσίες πληροφοριών που επιλέχθηκαν από το χρήστη	→ σελ. 85
Ημερολόγιο		→ σελ. 60
Ξυπνητήρι		→ σελ. 62
Έλεγχος Χώρου		→ σελ. 63
Άμεση κλήση		→ σελ. 18
Χαμένες ειδοπ/σεις		→ σελ. 61

## Ρυθμίσεις

Ημερομηνία/Ωρα		→ σελ. 106	
Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση ακουστικού	→ σελ. 100	
	Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 100	
	Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 102	
	Ήχος ακουστικού	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 101
		Μελωδίες	→ σελ. 101
Χρονικ.έλεγχος		→ σελ. 66	
	Σιγή ανώνυμων	→ σελ. 66	
	Μελωδ.αναμονής	→ σελ. 107	
Οθόνη	Προφύλ.οθόνης	→ σελ. 97	
	Κυλιόμεν.πληροφ	→ σελ. 98	
	Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 98	
	Φωτισμός	→ σελ. 97	
Γλώσσα		→ σελ. 97	
Δήλωση ακουστικού	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 91	
	Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 92	
	Επιλογή βάσης	→ σελ. 92	

## Επισκόπηση μενού

Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση		→ σελ. 99
	Κωδικοί περιοχής		→ σελ. 106
	Βοήθεια IP		
	Συνδέσεις εξερχομ.		
	Εισερχ/νες Συνδ.		
	Τύπος κλήσης		→ σελ. 95
	Χρόνοι Flash		→ σελ. 95
	Κωδικ.πρόσβασης		→ σελ. 95
Σύστημα	Επαναφ.ακουστικού		→ σελ. 103
	Επαναφ.βάσης		→ σελ. 109
	Επανεκκίνη. βάσης		→ σελ. 109
	Κρυπτογράφηση		→ σελ. 94
	Repeater	αν είναι ήδη καταχωρημένος τουλάχιστον ένας Repeater	→ σελ. 94
	Τοπικό δίκτυο		→ σελ. 107
	Αναβάθμιση		→ σελ. 108
	PIN συστ/τος		→ σελ. 109
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια		→ σελ. 65
	Χωρίς ακτινοβολ.		

# Ευρετήριο

<b>A</b>	
Άδεια	
GPL	155
LGPL	155
Ακουστικά βαρηκοΐας	9
Ακουστικό (Bluetooth)	77
Ακρόαση	
Αναγγελία (Αυτόματος τηλεφωνητής)	55
Ακρόαση μηνυμάτων	52
Ακτινοβολία	
μείωση	65
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης	97
Ένταση ακουστικού	100
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	100
PIN συστήματος	109
Αλλαγή ονόματος συσκευής (Bluetooth)	79
Αλλαγή ονόματος του ασύρματου ακουστικού	93
Αλλαγή ρύθμισης σταθμού βάσης στο διαμορφωτή Web	127
Αλλαγή PIN	109
Αλλαγή PIN συστήματος	109
Αλυσίδα βλ. SMS	
Άμεση κλήση	26
Αναγγελία (αυτ. τηλεφωνητής)	55
Αναγγελία (τηλεφωνητής)	
διαγραφή	56
Αναγνώριση κλήσεων	33
Αναγνώριση κλήσης	
δεν υπάρχει	33
Αναζήτηση	
Ασύρματο ακουστικό	93
Αναζήτηση ακουστικού	93
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	42
Αναζήτηση συνδρομητή στο Gigaset.net	49
Αναμονή κλήσης, εξωτερική	34
αποδοχή/απόρριψη	27, 28
Αναμονή κλήσης, εσωτερική	
αποδοχή	28
Άνοιγμα καταλόγου εισερχόμενων μηνυμάτων	82
Ανοικτή ακρόαση	29
Αντιμετώπιση προβλημάτων	
E-mail	83
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	
γενικά	131
SMS	75
Αντιστοίχιση	
σύνδεσης αποστολής	118
σύνδεσης λήψης	118
Αντιστοίχιση πλήκτρου	103
Απεργολογία ειδοποίησης (Babyphone)	64
Απεργολογία της ασύρματης μονάδας	65
Αποδοχή κλήσεων	99
Αποδοχή κλήσεων (αυτόματος τηλεφωνητής)	56
Αποθήκευση και επαναφορά ρυθμίσεων	127
Απόκρυψη αριθμού κλήσης	33
Αποποίηση ευθύνης	136
Απόρριψη	137
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό	43
SMS	68
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης, κανόνες κλήσης	121
Αριθμός	
καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου	57
Καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	41
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	43
Αρχείο vcf	125
Αστικός κωδικός	106
Ασύρματα ακουστικά	
χρήση περισσότερων	91
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή αριθμού	93
αλλαγή για καλύτερη λήψη	92
αλλαγή ονόματος	93
αλλαγή ρυθμίσεων	13, 97
αλλαγή σταθμού βάσης	92
Αναζήτηση	93
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού („Paging“)	93
αυτόματο κλειδωμα πλήκτρων	99
Γλώσσα οθόνης	13, 97
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	98
δήλωση	91
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης	92
Διαγραφή	92
Έναρξη λειτουργίας	11
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	20
Ενημέρωση	105
Ένταση ακουστικού	29, 100
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	100
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	29
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	103
Κατάσταση αναμονής	22
Σίγαση	29
Συνοπτική παρουσίαση	6
Σύνδεση σταθμού φόρτισης	11
Τόνοι υπόδειξης	103
φωτισμός οθόνης	99
φωτισμός πληκτρολογίου	99
χρήση ως babyphone	63
Χρωματική παλέτα	98
Ασφάλεια	
Internet	116
Ασφάλεια στο Internet	116
Ασφάλιση των ρυθμίσεων συστήματος	109
Αυτόματη	
αποδοχή κλήσεων	99
Αυτόματο	
επανάκληση	25

## Ευρετήριο

Αυτόματος έλεγχος εκδόσεων	128
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Ακρόαση μηνυμάτων	52, 58
Τηλεχειρισμός	53
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	57

## B

Βάση	
PIN συστήματος	109
Βοηθητική λειτουργία	
διαμορφωτή Web	115
Βοηθητική λειτουργία για γρήγορη πρώτη	
διαμόρφωση	115
Βοηθητική λειτουργία διαμόρφωσης	115
διαμορφωτή Web	115
Βοηθός εγκατάστασης	16
Βοήθεια	131
Βυσματωτό τροφοδοτικό	9

## Γ

Γλώσσα, οθόνη	13, 97
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	98
Γραμμή κατάστασης	6
Εικονίδια	142
Γρήγορη κλήση	58

## Δ

Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	91
Δήλωση συσκευής	
στο Gigaset elements	124
Δήλωση συσκευής (Bluetooth)	78
Διαγραφή	
μηνύματος (e-mail)	84
e-mail	84
Διαδικασία κλήσης	95
Διακομιστής ώρας	126
Διακριτικός αριθμός υπηρεσίας (τηλεφωνικό	
κέντρο)	95
Διαμόρφωση IP	107
Διαμορφωτή Web	15
Διαμορφωτής Web	
Ρύθμιση σύνδεσης VoIP	118
Σηματοδότηση DTMF για VoIP	122
Διάρκεια ηχογράφησης	56
Διασύνδεση PC	80
Διάταξη βύσματος	140
Διαχείριση	
συνδέσεων	117
Διεθνής κωδικός	106
Διεύθυνση αποστολέα (e-mail)	84
Διεύθυνση IP	
αυτόματη αντιστοίχιση	107
ορισμός	107
Διεύθυνση E-Mail	69
Διεύθυνση IP	
εμφάνιση	93
Διεύθυνση MAC	
αίτημα	108
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	23

## E

Εγγύηση	135
Ειδοποίηση	
Λήψη e-mail	82
λήψης κλήσεων και μηνυμάτων	124
Ειδοποίηση λήψης κλήσης	
σε φορητή συσκευή	124
Ειδοποίηση SMS	72
Εικόνα	
διαγραφή	76
μετονομασία	76
μορφές	76
ως εικόνα CLIP	76
ως προφύλαξη οθόνης	76
Εικόνα CLIP	
εμφάνιση στο Media-Pool	76
Εικόνα CLIP, στον τηλεφωνικό κατάλογο	42
Εισαγάγετε τον αριθμό	23
Εισαγωγή διαλυτικών	23
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	23
Εισαγωγή κειμένου	23
Είσοδος	
στο διαμορφωτή Web	114
Εκκίνηση	
κέντρου ενημέρωσης	87
Έλεγχος εκδόσεων, αυτόματος	128
Έλεγχος χώρου	63
Εμφάνιση	
άγνωστη	33
ανώνυμη	33
εξωτερική	33
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	38
χαμένη συνάντηση/επέτειος	61
χωρητικότητα αποθήκευσης στον	
τηλεφωνικό κατάλογο	42
Εμφάνιση αριθμού κλήσης	33
Εμφάνιση διεύθυνσης IP	
στο ασύρματο ακουστικό	6
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	38
Εναλλαγή	
δύο εξωτερικές συνομιλίες	36
Εναλλαγή κλήσης	28
Έναρξη λειτουργίας, ασύρματο ακουστικό	11
Ένδειξη μηνύματος	124
Ενεργοποίηση	10
Ενεργοποίηση Annex B για G.729	120
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
υπηρεσίας ενημέρωσης	86
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης	
νέων μηνυμάτων	39
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	
πλήκτρων	20
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής	
λυχνίας (Led) μηνυμάτων	39
Ενημέρωση	
υλικολογισμικού	128
Ενημέρωση υλικολογισμικού	81, 105
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	

Ένταση	
ακουστικό . . . . .	100
ανοικτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού . . . . .	100
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακου- στικού . . . . .	29
ηχείο . . . . .	100
Ένταση ακουστικού . . . . .	29
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας . . . . .	29
Ένταση ήχου κουδουνισμού . . . . .	101
Έξοδος	
από το διαμορφωτή Web . . . . .	114
Έξοδος (διαμορφωτής Web) . . . . .	114
Εξουσιοδότηση . . . . .	137
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών . . . . .	135
Εξωτερική συνομιλία	
προώθηση στον τηλεφωνητή . . . . .	53
Επαναφορά	
υλικολογισμικού (υποβάθμιση) . . . . .	128
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	105
Επανεκκίνηση . . . . .	127
Επανεκκίνηση σταθμού βάσης . . . . .	109
Επαφή με υγρά . . . . .	138
Επέτειος, βλ. συνάντηση	
Επιλογή	
από λίστα επανάκλησης . . . . .	24
από λίστα κλήσεων . . . . .	25
από τον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	24
Διεύθυνση IP . . . . .	31
διεύθυνσης IP . . . . .	31
υπηρεσίας ενημέρωσης . . . . .	87
online τηλεφωνικού καταλόγου . . . . .	125
Επισκόπηση μενού	
διαμορφωτή Web . . . . .	130
Εργοστασιακές ρυθμίσεις . . . . .	127
Ερωτήσεις και απαντήσεις . . . . .	131
Εσωτερική	
παράλληλη κλήση . . . . .	27
Εσωτερικό	
Τηλεφώνημα . . . . .	27
Ευρυζωνικός κώδικας ομιλίας . . . . .	120
Ευρυζωνικός κώδικας ομιλίας G.722 . . . . .	120
<b>Η</b>	
Ημερολόγιο . . . . .	60
Ηχείο . . . . .	29
Ηχοι κουδουνισμού . . . . .	76
Ηχοι/εικόνες CLIP . . . . .	76
Ηχοι κλήσης . . . . .	101
Ήχος	
διαγραφή . . . . .	76
μετονομασία . . . . .	76
μορφές . . . . .	76
Ήχος κουδουνισμού	
Αλλαγή . . . . .	101
Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης . . . . .	67
καταστολή . . . . .	74
καταστολή πρώτου . . . . .	74
Μελωδία για εσωτερικές/ εξωτερικές κλήσεις . . . . .	101
χρονικός έλεγχος . . . . .	66
Ήχος κουδουνισμού VIP . . . . .	41
<b>Θ</b>	
Θύρες επικοινωνίας, τοπικά . . . . .	112, 123
<b>Ι</b>	
Ιατρικά μηχανήματα . . . . .	9
Ιστοσελίδα Gigaset.net . . . . .	85
Ισχύς σήματος λήψης . . . . .	142
<b>Κ</b>	
Καθορισμός προσωπίδας υποδικτύου . . . . .	107
Καλύτερη βάση . . . . .	92
Κανόνες κλήσης	
για αριθμούς έκτακτης ανάγκης . . . . .	121
Καταγραφή	
ηχογράφηση συνομιλίας . . . . .	53
Κατάλογος εισερχόμενων μηνυμάτων (email) . . . . .	86
Κατάλογος επιχειρήσεων . . . . .	42
Κατανάλωση ενέργειας . . . . .	139
Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό) . . . . .	92
Κατάργηση δήλωσης συσκευών (Bluetooth) . . . . .	78
Κατάσταση	
συνδέσεων . . . . .	129
Κατάσταση αναμονής	
επιστροφή στην . . . . .	22
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ζυπητήρι) . . . . .	62
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . . . . .	142
Καταστολή παύσεων ομιλίας . . . . .	120
Καταστολή σίγασης . . . . .	120
Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού . . . . .	74
Καταχώρηση αριθμού κλήσης φωνητικού ταχυδρομείου . . . . .	120
Κέντρο ενημέρωσης . . . . .	85
Κέντρο SMS	
αλλαγή αριθμού . . . . .	73
ρύθμιση . . . . .	73
Κεφαλαία/πεζά γράμματα . . . . .	23
Κλειδωμα πλήκτρων, αυτόματα . . . . .	99
Κλήση	
από τον κατάλογο επιχειρήσεων . . . . .	48
από τον online τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	48
Αποδοχή . . . . .	26
εξωτερική . . . . .	24
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	27
εσωτερική . . . . .	27
Καταχώρηση διεύθυνσης IP . . . . .	31
με ταχεία κλήση . . . . .	103
Gigaset.net . . . . .	50
Κλήση αφύπνισης . . . . .	62
Κλήση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη . . . . .	9
Κλήση με απόκρουση . . . . .	33
Κλήση, ανώνυμη . . . . .	33
σιγή . . . . .	66
Κωδικός ενεργοποίησης elements . . . . .	124
Κωδικός κλήσης (τηλεφωνικό κέντρο) . . . . .	95, 121

<b>Λ</b>	
Λίστα	
Γνωστές συσκευές (Bluetooth) . . . . .	78
Ειδοποιήσεις email . . . . .	82
Λίστα εισερχομένων SMS . . . . .	70
λίστα προχείρων SMS . . . . .	69
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS) . . . . .	70
Λίστα επανάκλησης . . . . .	24
Λίστα κλήσεων	
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα . . . . .	40
καταχώρηση . . . . .	40
Λίστα κλήσης	
άνοιγμα . . . . .	40
Διαγραφή . . . . .	40
Διαγραφή καταχώρησης . . . . .	40
επιλογή από . . . . .	25
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	40
Λίστα μηνυμάτων . . . . .	38
Λίστα προχείρων (SMS) . . . . .	69
Λίστα φραγής . . . . .	66
Λίστα e-mail . . . . .	82
Λίστες κλήσεων . . . . .	40
Λογαριασμός VoIP . . . . .	110
ρύθμιση . . . . .	16, 110
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα . . . . .	155
<b>Μ</b>	
Μέγιστη εμβέλεια . . . . .	65
Μελωδία	
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/ εξωτερικές κλήσεις . . . . .	101
Μελωδία αναμονής . . . . .	107
Μενού	
διαμορφωτή Web . . . . .	130
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ. . . . .	27
Μεταφορά καταχωρήσεων καταλόγου διευθύνσεων Η/Υ στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	125
Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου . . . . .	125
σε/από Η/Υ . . . . .	125
Μηνύματα	
διαγραφή . . . . .	52
επισήμανση ως "νέο" . . . . .	52
μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο . . . . .	52
Μικρόφωνο	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . . . . .	29
Μορφή vCard . . . . .	126
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης . . . . .	142
Τοποθέτηση . . . . .	11
<b>Ξ</b>	
Ξυπητήρι . . . . .	62
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . . . . .	62
<b>Ο</b>	
Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης . . . . .	97
ρύθμιση . . . . .	97
σπασμένη . . . . .	9
φωτισμός . . . . .	99
Χρωματική παλέτα . . . . .	98
Screen-saver . . . . .	97
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου . . . . .	41
<b>Π</b>	
Παράλληλη κλήση	
εξωτερική . . . . .	36
εσωτερική . . . . .	27
τερματισμός . . . . .	36
Πάροχος	
λογαριασμού VoIP . . . . .	17
Πάροχος δικτύου . . . . .	33
Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας IP . . . . .	17
Πάροχος υπηρεσιών, βλ. πάροχος δικτύου	
Πάροχος VoIP . . . . .	118
Παύση	
ανάλογο με τον κωδικό κλήσης . . . . .	96
μετά από κατάληψη της γραμμής . . . . .	96
μετά από πίεση του πλήκτρου R . . . . .	96
Παύση κλήσης . . . . .	96
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες . . . . .	23
Περιβάλλον . . . . .	137
Περιεχόμενο	
αρχείου τηλεφωνικού καταλόγου (μορφή vCard) . . . . .	126
Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . .	10
Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων . . . . .	141
Πληροφορίες κατάστασης . . . . .	129
Πλήκτρα	
ανοιχτή ακρόαση . . . . .	29
ένταση . . . . .	21
μενού . . . . .	20
Πλήκτρα έντασης . . . . .	6
Πλήκτρα οθόνης . . . . .	6, 21
πλήκτρο απάντησης . . . . .	6
πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	6
Πλήκτρο δίεςης . . . . .	6
Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	6, 20
πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης . . . . .	6
Πλήκτρο μηνυμάτων . . . . .	6
πλήκτρο προφίλ . . . . .	6
Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	6, 24
Πλήκτρο R . . . . .	6
προφίλ . . . . .	59
Ταχεία κλήση . . . . .	6
Πλήκτρα έντασης . . . . .	6, 21
Πλήκτρα οθόνης . . . . .	6, 21
αντιστοίχιση . . . . .	103
σύμβολα . . . . .	142

Πλήκτρο 1 (γρήγορη κλήση) . . . . .	6	Σπασμένη οθόνη . . . . .	9
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας . . . . .	29	Σταθμός βάσης	
Πλήκτρο αστερίσκου . . . . .	6	αλλαγή . . . . .	92
Πλήκτρο δίεσης . . . . .	6	αλλαγή ονόματος . . . . .	92
Πλήκτρο ελέγχου . . . . .	6, 20	ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . .	108
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης . . . . .	6	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .	109
Πλήκτρο μενού . . . . .	20	επανεκκίνηση . . . . .	109
Πλήκτρο μηνυμάτων . . . . .	6	ρύθμιση . . . . .	106
Ανοίγματα Λίστας . . . . .	70	Συνοπτική παρουσίαση . . . . .	6
Πλήκτρο Προφίλ . . . . .	6, 59	Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο . . . . .	95
Πλήκτρο σηκώματος του ακουστικού . . . . .	6	Σταθμός φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Πλήκτρο τερματισμού . . . . .	6, 24	Σύνδεση . . . . .	11
Πλήκτρο R . . . . .	6, 96	Στοιχεία χρήστη	
λειτουργία για VoIP . . . . .	123	λογαριασμού VoIP . . . . .	17
Ποιότητα εγγραφής (τηλεφωνητής) . . . . .	56	Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής .	53
Ποιότητα ομιλίας συνδέσεων VoIP . . . . .	119	Συνάντηση	
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του Internet . . . . .	30	εμφάνιση χαμένων . . . . .	61
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου . . . . .	38	ρύθμιση . . . . .	60
Προβολή πρόγνωσης καιρού στην κατάσταση αναμονής . . . . .	90	σηματοδότηση . . . . .	60
Πρόσβαση στις υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω ταχείας κλήσης . . . . .	89	χαμένη . . . . .	61
Προτιμώμενος DNS Server . . . . .	107	Συνδέσεις	
Προφίλ . . . . .	59	σταθερού δικτύου . . . . .	117
Προφίλ ακουστικού . . . . .	100	Gigaset.net . . . . .	118
Προφίλ Ήχου . . . . .	59	IP . . . . .	118
Προφύλαξη οθόνης (screensaver) . . . . .	97	Συνδέστε το σταθμό βάσης	
Πρώθηση κλήσεων		στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας . . . . .	14
για συνδέσεις VoIP . . . . .	121	στο ρεύμα . . . . .	14
Gigaset.net . . . . .	122	στο Internet . . . . .	15
Πρώθηση κλήσης . . . . .	34	Συνδιάσκεψη . . . . .	28, 37
Gigaset.net . . . . .	35	δύο εξωτερικές συνομιλίες . . . . .	37
		Τερματισμός . . . . .	28, 37
<b>P</b>		Συνομιλία	
Ρυθμίσεις		εξωτερική . . . . .	24
e-mail . . . . .	123	εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση) . . . . .	27
Ρύθμιση ημερομηνίας . . . . .	106	εσωτερική . . . . .	27
Ρύθμιση λογαριασμού VoIP		ηχογράφηση συνομιλίας . . . . .	53
μέσω της βοηθητικής λειτουργίας διαμόρφωσης του διαμορφωτή Web . . . . .	115	μεταφορά από τον τηλεφωνητή . . . . .	52
μέσω του διαμορφωτή Web . . . . .	118	Συνοπτική παρουσίαση	
Ρύθμιση πλήκτρου 1 . . . . .	58	Ασύρματο ακουστικό . . . . .	6
Ρύθμιση συστήματος . . . . .	106	Σταθμός βάσης . . . . .	6
Ρύθμιση υπηρεσιών ενημέρωσης . . . . .	85	Σύμβολα	
Ρύθμιση ώρας . . . . .	106	Γραμμή κατάστασης . . . . .	142
		Εμφάνιση νέων μηνυμάτων . . . . .	38
<b>Σ</b>		νέα SMS . . . . .	70
Σηματοδότηση DTMF για VoIP . . . . .	122	ξυπνητήρι . . . . .	62
Σηματοδότηση, σύμβολα . . . . .	143	σηματοδότηση . . . . .	143
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού . . . . .	29	στα πλήκτρα οθόνης . . . . .	142
Σιγή κλήσεων		Σύμβολα οθόνης . . . . .	142
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης . . . . .	67	Σύνδεση	
λίστα φραγής . . . . .	66	τηλεφώνου . . . . .	7
Σιγή ανώνυμων κλήσεων . . . . .	66	Σύνδεση ακουστικού . . . . .	6, 113
χρονικός έλεγχος . . . . .	66	Σύνδεση αποστολής . . . . .	18, 111
		Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου . . . . .	103
		Σύνδεση Η/Υ με το διαμορφωτή Web . . . . .	113
		Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB . . . . .	13
		Σύνδεση λήψης . . . . .	18, 111
		τηλεφωνητή . . . . .	19
		Σύνδεση με βάση . . . . .	92
		Σύνδεση σταθερού δικτύου . . . . .	117

## Ευρετήριο

Σύνδεση στο διαμορφωτή Web	114
Σύνδεση στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας	14
Σύνδεση στο ρεύμα	14
Σύνδεση στο Internet	15
Σύνδεση του διαμορφωτή Web με Η/Υ	113
Σύνδεση Internet	15
Σύνδεση IP	118
Σύνταξη (SMS)	68
Σφάλμα πιστοποίησης	82

## T

Ταχεία κλήση	24, 103
Τεχνικά χαρακτηριστικά	139
Τηλ. δίκτυος βλ. Τηλεφωνητής δικτύου	
Τηλεφώνημα	
Αποδοχή κλήσης	26
εξωτερικό	24
εσωτερικό	27
Τηλεφωνητής	
διαγραφή μηνυμάτων	52
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	51
Ηχογράφηση αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης	55
καταχώρηση αριθμού	57
μετάβαση προς τα εμπρός	52
μετάβαση προς τα πίσω	52
ορισμός για την ταχεία κλήση	58
Τύπος μηνύματος	51
Τηλεφωνητής δικτύου	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	57
ορισμός για την ταχεία κλήση	58
Τηλεφωνία μέσω Internet	30
Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος	140
Τηλεφωνικό κέντρο	
Αλλαγή σε τονική κλήση	96
αποθήκευση κωδικού κλήσης	95
διάρκεια παύσεων	96
Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης	95
Ρύθμιση χρόνου Flash	95
Σύνδεση του σταθμού βάσης	95
SMS	74
Τηλεφωνικός κατάλογος	41
ακολουθία καταχωρήσεων	42
αναζήτηση	42
Αναζήτηση καταχώρησης	46
άνοιγμα	41, 46
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό	43
Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	43
Δημιουργία καταχώρησης	41
επιλογή αριθμού	24
Επιλογή καταχώρησης	42
καταχώρηση	41
μεταφορά αριθμού	43
μεταφορά vCard (Bluetooth)	44
χωρητικότητα αποθήκευσης	42
Gigaset.net	49

Τηλέφωνο	
Ρύθμιση	106
Τηλεχειρισμός τηλεφωνητή	53
Τονική κλήση (MFV)	95, 96
Τόνοι υποδείξης	102, 103
Τόνος ειδοποίησης (Beep)	59
Τόνος επισημάνσης βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Τόνος προειδοποίησης, βλ. Τόνοι υποδείξεων	
Τοπικό πρόθεμα για κλήσεις VoIP	121
Τριμερής συνδιάσκεψη, βλ. συνδιάσκεψη	
Τυπική αντιστοίχιση σύνδεσης αποστολής	112
σύνδεσης λήψης	112
Τύπος μηνύματος (αυτόματος τηλεφωνητής)	51
Τύπος παλμικής κλήσης	95

## Υ

Υγρό	138
Υλικολογισμικό	
αυτόματη ενημέρωση	108, 128
έναρξη ενημέρωσης	108
Υπηρεσίες	
Online τηλεφωνικός κατάλογος	125
Υπηρεσίες δικτύου, ανάλογα με τον πάροχο	3
Υποδείξεις ασφαλείας	99
Υποδείξεις κατασκευαστή	137
Υποδοχή ακουστικού	13

## Φ

Φαξ (SMS)	69
Φίλτρο κλήσεων	66
Φόρτιση μπαταριών	12
Φραγή κλήσεων	67
Φροντίδα της συσκευής	138
Φωνητικό ταχυδρομείο	51
Φωτισμός πληκτρολογίου	99
Φωτισμός, πληκτρολόγιο	99

## X

Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	61
Χειρισμός του τηλεφώνου	20
Χρήση κέντρου ενημέρωσης	88
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	66
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	139
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	139
Χρόνος Flash	95
Χρωματική παλέτα	98
Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool	77
Χωρίς ακτινοβολία	65
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	42



<b>B</b>	
Babyphone	
απεργοποίηση	64
ενεργοποίηση	63
Beer (Τόνος ειδοποίησης)	59
Bluetooth	77
Αλλαγή ονόματος συσκευής	79
δήλωση συσκευών	78
ενεργοποίηση	77
Κατάργηση δήλωσης συσκευών	78
Λίστα γνωστών συσκευών	78
μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου (vCard)	44
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification	33
CLIP, CLI Presentation	33
CLIR, CLI Restriction	33
<b>D</b>	
DNS Server	
προτιμώμενος	107
<b>E</b>	
ECO DECT	65
ECT	32
elements	124
Κωδικός ενεργοποίησης	124
E-mail	
Ειδοποίηση	82
Μηνύματα κατά τη διάρκεια της σύνδεσης	83
Προβολή διεύθυνσης αποστολέα	84
<b>G</b>	
G.711 a law	120
G.711 μ law	120
G.722	120
G.726	120
G.729	120
Gigaset elements	15, 39, 124
δήλωση στο	124
Gigaset GO	2, 15
Ρυθμίσεις στο διαμορφωτή Web	124
Χαρακτηριστικά υπηρεσιών	2
Gigaset.net	110, 118
Αλλαγή/διαγραφή προσωπικού ονόματος	50
Αναζήτηση συνδρομητή	49
δήλωση	48, 111
Καταχώρηση ονόματος	50
Κλήση συνδρομητή	50
προώθηση κλήσεων	122
προώθηση κλήσης	35
Τηλεφωνικός κατάλογος	49
Gigaset-config	114
GNU General Public License (GPL)	
English	155
GNU Lesser General Public License (LGPL), αγγλικά	155
GO	15
Ρυθμίσεις στο διαμορφωτή Web	124
GPL	155
<b>H</b>	
HDSP	120
High Definition Sound Performance, s. HDSP	
<b>I</b>	
IWV (τύπος παλμικής κλήσης)	95
<b>L</b>	
LGPL	155
<b>M</b>	
Media-Pool	76
προβολή εικόνων CLIP	76
χωρητικότητα αποθήκευσης	77
MFV (τονική κλήση)	95, 96
<b>O</b>	
Online τηλεφωνικός κατάλογος	46
Gigaset.net	49
<b>P</b>	
PIN συστήματος	
Αλλαγή	109
Επαναφορά	109
<b>Q</b>	
QuickSync	80
<b>R</b>	
Repeater	94
RFC 2833 (σηματοδότηση DTMF)	122
<b>S</b>	
SMS	
αλυσίδα	68
ανάγνωση	71
Αντιμετώπιση μηνυμάτων σφάλματος από το χρήστη	75
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	75
αποστολή σε διεύθυνση E-Mail	69
αποστολή ως φαξ	69
διαγραφή	71
ενδιάμεση αποθήκευση	69
κέντρο αποστολής	73
Λήψη	70
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων	70
λίστα προχείρων	69
σε τηλεφωνικό κέντρο	74
σύνταξη/αποστολή	68
vCard	72
SUOTA	105

## Ευρετήριο

---

<b>T</b>	
TLS (Transport Layer Security) . . . . .	116

---

<b>U</b>	
USB . . . . .	13

---

<b>V</b>	
vCard (SMS) . . . . .	72

# Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

## Γενικά

Η συσκευή σας Gigaset περιέχει μεταξύ άλλων λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς όρους αδειοδότησης. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), πέραν από αυτά που αφορούν στη λειτουργία της συσκευής υπό τη μορφή που παρέχεται από την Gigaset Communications GmbH, ρυθμίζεται στους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSource Software). Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας παρακάτω, στην αρχική τους έκδοση.

Τα αντίστοιχα κείμενα άδειας περιέχουν συχνά περιορισμούς ευθύνης ως προς τον σχετικό δικαιούχο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software). Για παράδειγμα, το κείμενο για τον αποκλεισμό ευθύνης για το LGPL Έκδοση 2.1 έχει ως εξής:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Η ευθύνη της Gigaset Communications GmbH παραμένει ανεπηρεάστη.

## Οδηγίες άδειας και πνευματικών δικαιωμάτων

Η συσκευή σας Gigaset περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), το οποίο υπόκειται στην GNU General Public License ((GPL) και στην GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας παρακάτω, στην αρχική τους έκδοση. Ο αντίστοιχος πηγαίος κώδικας μπορεί να κατέβει στο [www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource) από το Internet. Εντός τριών ετών από τον αγορά του προϊόντος μπορεί να ζητηθεί ο αντίστοιχος πηγαίος κώδικας και από την Gigaset Communications GmbH σε τιμή κόστους. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες επικοινωνίας που αναφέρονται στο [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Κείμενα άδειας

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

## Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

## Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.