

Installationsbeschreibung eines Telekom All-IP-Anschlusses für Gigaset DX800A all-in-one an einem Speedport W724V

Gigaset

Wherever you go

Beispiel

Gigaset DX800A an einem Speedport W724V (05011602.00.001)
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom



Gigaset

Wherever you go

Installations-Schritte

Installation mittels PC oder Tablet:

Der PC wird an einem Router mit bestehender Internetverbindung über das LAN Kabel angeschlossen bzw. ein Tablet kann mittels WLAN mit dem Router verbunden werden. Router und Gigaset DX800A sind mittels LAN-Kabel verbunden.

Um Einstellungen vornehmen zu können, ist der WEB-Server der Gigaset DX800A zu öffnen. Dazu muss die entsprechende IP-Adresse des Gigaset in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Safari, o.ä.) eingegeben werden.

Die IP-Adresse wird am DX800A unter Menü / Einstellungen / System / Lokales Netzwerk angezeigt. →

Beispiel



Installations-Schritte

Alternativ kann man folgende URL im Browser eingeben: www.gigaset-config.com

Ist alles korrekt angeschlossen und es besteht eine Internetverbindung, dann erscheint im Pop-up Fenster die Information zum jeweiligen Gigaset-Produkt: Produkt, IP-Adresse, Name und die MAC-Adresse.

Gigaset

Wählen Sie bitte eines der aufgelisteten Geräte aus

... Sie werden dann an ihre Gigaset Basis weitergeleitet und verlassen somit den Internet-Bereich

DX800A	192.168.2.77		7C2F800672EE
DX800A	192.168.2.89	DX800A AIO	7C2F80067377


Klick/ Touch 

Durch Klick/ Touch auf die entsprechende Zeile, öffnet sich automatisch der Internetbrowser mit der Start Seite des WEB-servers.

Installations-Schritte

Nun erfolgt der Zugang zum WEB-Server.
Dazu ist eine PIN Eingabe erforderlich (PIN Auslieferungszustand: 0000).
Danach mit *ok* bestätigen.

Gigaset DX800A



The screenshot shows the web interface for the Gigaset DX800A. The page has a light gray background. At the top left, there is a tab labeled "Anmeldung" in white text on an orange background. In the top right corner, there is a small question mark icon. The main content area is divided into two columns. The left column contains the following text: "Willkommen", "Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt.", "Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge", a dropdown menu with "Deutsch" selected, and "Bitte geben Sie die System-PIN ein" followed by a text input field and an "OK" button. A large red arrow points from the left edge of the page towards the input field. The right column features a photograph of the Gigaset DX800A telephone, which is a black and silver corded phone with a color display screen showing a menu.

Installations-Schritte

Um die Zugangsdaten der Telekom einzugeben, müssen VoIP-Verbindungen konfiguriert werden. Dazu bitte Einstellungen / Verbindungen wählen und bei der ersten VoIP-Verbindung IP1 auf *Bearbeiten* tippen.

Gigaset DX800A Gigaset DX800A

The screenshot shows the web interface of a Gigaset DX800A device. The 'Einstellungen' (Settings) menu is open, and the 'Verbindungen' (Connections) section is selected. The table below shows the configuration for ISDN and IP connections.

ISDN-Verbindung		Name	Status	
1.	MSN1	Verbunden	Bearbeiten	
2.	MSN2	Verbunden	Bearbeiten	
3.	MSN3	Verbunden	Bearbeiten	
4.	MSN4	Verbunden	Bearbeiten	
5.	MSN5	Verbunden	Bearbeiten	
6.	MSN6	Verbunden	Bearbeiten	
7.	MSN7	Verbunden	Bearbeiten	
8.	MSN8	Verbunden	Bearbeiten	
9.	MSN9	Verbunden	Bearbeiten	
10.	MSN10	Verbunden	Bearbeiten	

IP-Verbindungen		Name	Status	Aktiv	
1.	IP1	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
2.	IP2	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3.	IP3	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Installations-Schritte

Jetzt kann der Konfigurationsassistent gestartet werden, der automatisch die spezifischen Provider - Einstellungen vornimmt.

Gigaset DX800A

The screenshot displays the configuration interface for the Gigaset DX800A. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', and 'Status', with 'Abmelden' in the top right corner. The left sidebar lists various settings categories: IP-Konfiguration, Telefonie, Verbindungen (highlighted in orange), Audio, Nummernzuweisung, Anrufweiserschaltung, Wählregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Geräte-Management. The main content area is titled '1. VoIP-Verbindung' and contains the following elements:

- A help icon (?) in the top right corner.
- Instructional text: 'Sie können einen beliebigen Verbindungsname oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.'
- A text input field for 'Verbindungsname oder Rufnummer:' containing the text 'IP1'.
- A section for 'Provider-Daten herunterladen' with a 'Provider:' dropdown menu set to 'Anderer Provider' and a 'VoIP-Provider auswählen' button. A red arrow points to this button.
- A 'Profile-Version' field.
- A section for 'Persönliche Providerdaten' with four input fields: 'Anmelde-Name:', 'Anmelde-Passwort:', 'Benutzer-Name:', and 'Angezeigter Name:'.
- A 'Weitere Einstellungen anzeigen' button at the bottom.

Installations-Schritte

Auf *weiter* drücken.

Gigaset DX800A

Abmelden



Provider-Daten
herunterladen



Mit der Provider-Auswahl werden zugleich die meisten der notwendigen Konfigurationseinstellungen (Allgemeine Providerdaten, Listen Ports, Netzwerk, Sprach-Codecs) für diesen Provider geladen.

Die Auswahl erfolgt in 2 Schritten:

- Bitte wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider. (Nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist)
- Bitte wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie aus oder Ihr PBX-Profil.

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".



< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Installations-Schritte

Auf den folgenden Seiten ist das Land (Deutschland) und der Provider (T-Online) auszuwählen. Auf *weiter* bzw. *fertigstellen* drücken, um auf die Folgeseite zu gelangen.

Gigaset DX800A

The image displays two sequential screenshots of the Gigaset DX800A installation wizard interface. Both screens feature a progress indicator at the top with four dots, the second of which is highlighted in orange. The top right corner of each screen contains an 'Abmelden' button and a question mark icon.

First Screenshot: The screen displays the text 'Provider-Daten herunterladen' and 'Bitte wählen Sie'. Below this, the 'Land' field is set to 'Deutschland'. A red arrow points to the 'Land' field. A '< Zurück' button is visible at the bottom left.

Second Screenshot: The screen displays the text 'Provider-Daten herunterladen' and 'Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.'. Below this, the 'Provider' field is set to 'T-Online'. A red arrow points to the 'Provider' field. '< Zurück' and 'Fertigstellen' buttons are visible at the bottom.

Installations-Schritte

Für die Einrichtung Ihres Anschlusses wird Ihre Telefonnummer benötigt (z.B.: 0000001).

Eingaben Anmeldename: **Ortsvorwahl**+Telefonnummer (z.B. **02871**0000001)
Anmeldepasswort: freilassen
Benutzername: freilassen
Angezeigter Name: freilassen

sichern drücken

Gigaset DX800A

The screenshot displays the '1. VoIP-Verbindung' configuration page. The left sidebar shows a navigation menu with 'Verbindungen' highlighted. The main content area includes the following fields and buttons:

- Verbindungsname oder Rufnummer:
- Provider-Daten herunterladen:
- Profile-Version:
- Persönliche Providerdaten:
 - Anmeldename/Ortsvorwahl+Rufnummer:
 - Anmelde-Passwort:
 - Benutzer-Name:
 - Angezeigter Name:
-
- Buttons at the bottom: , ,

Installations-Schritte

Nach Bestätigung mit der Taste *sichern* erfolgt die Anmeldung beim Provider. War diese erfolgreich, wird es durch eine entsprechende Status(Angemeldet) angezeigt..

Gigaset DX800A

The screenshot shows the 'Status' tab of the Gigaset DX800A web interface. The left sidebar contains a menu with 'Verbindungen' highlighted. The main content area is divided into 'ISDN-Verbindungen' and 'IP-Verbindungen'. The 'ISDN-Verbindungen' table shows 10 entries, all with a status of 'Verbunden'. The 'IP-Verbindungen' table shows 4 entries: 'IP1 T-Online' is 'Angemeldet' and 'Aktiv', while 'IP2', 'IP3', and 'IP4' are 'Deaktiviert'. A red arrow points to the 'Angemeldet' status of the first IP connection. A 'Abmelden' button is located in the top right corner.

ISDN-Verbindungen		Name	Status	
1.	MSN1	Verbunden	Bearbeiten	
2.	MSN2	Verbunden	Bearbeiten	
3.	MSN3	Verbunden	Bearbeiten	
4.	MSN4	Verbunden	Bearbeiten	
5.	MSN5	Verbunden	Bearbeiten	
6.	MSN6	Verbunden	Bearbeiten	
7.	MSN7	Verbunden	Bearbeiten	
8.	MSN8	Verbunden	Bearbeiten	
9.	MSN9	Verbunden	Bearbeiten	
10.	MSN10	Verbunden	Bearbeiten	

IP-Verbindungen		Name	Status	Aktiv	
1.	IP1 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten	
2.	IP2 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	
3.	IP3 Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	
4.	IP4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	

Sollte es zu keiner Anmeldung beim Provider kommen, sind die eingegebenen Daten, sowie die Internetverbindung zu prüfen.

Installations-Schritte

Es kann nun noch der Verbindungsname oder die Rufnummer eingegeben werden, um bei der Auswahl der Leitungen eine eindeutige Unterscheidung zu haben.

Gigaset DX800A

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for the Gigaset DX800A. The left sidebar contains a navigation menu with categories: IP-Konfiguration, Telefonie, Messaging, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, and Geräte-Management. Under 'Telefonie', 'Verbindungen' is selected and highlighted in orange. The main content area is titled '1. VoIP-Verbindung' and includes a help icon (?). The text reads: 'Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.' Below this is a text input field containing 'Telekom 0000001', with a red arrow pointing to it. Further down, there are fields for 'Provider-Daten herunterladen', 'Provider:' (with 'T-Online' selected and a 'VoIP-Provider auswählen' button), 'Profile-Version' (d_tonline_de.bin 1418115300), and 'Persönliche Providerdaten' with fields for 'Anmeldename/Vorwahl+Rufnummer:' (028710000001), 'Anmelde-Passwort:', 'Benutzer-Name:', and 'Angezeigter Name:'. A 'Weitere Einstellungen anzeigen' button is at the bottom.

Installations-Schritte

Ggf. stehen Ihnen noch weitere Telefonnummern (z.B.: 0000002, 0000003) zur Verfügung.
Dies können Sie im Telekom Kundencenter überprüfen: <https://kundencenter.telekom.de/>
Die weiteren Verbindungen werden nun in gleicher Weise eingerichtet.
Danach ergibt sich folgende Übersicht:

Gigaset DX800A

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab of the Gigaset DX800A web interface. The left sidebar contains a menu with 'Verbindungen' highlighted in orange. The main content area is divided into 'ISDN-Verbindung' and 'IP-Verbindungen' sections.

ISDN-Verbindung	
Name	Status
1. MSN1	Verbunden
2. MSN2	Verbunden
3. MSN3	Verbunden
4. MSN4	Verbunden
5. MSN5	Verbunden
6. MSN6	Verbunden
7. MSN7	Verbunden
8. MSN8	Verbunden
9. MSN9	Verbunden
10. MSN10	Verbunden

IP-Verbindungen		
Name	Status	Aktiv
1. Telekom 0000001 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Telekom 0000002 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Telekom 0000003 T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>
4. IP4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>

Installations-Schritte

Der Netzanrufbeantworter kann nun zugeordnet werden, indem man die entsprechende Telefonnummer der Telekom Sprachbox (derzeit für Deutschland: 08003302424) eingibt.

Gigaset DX800A

The screenshot shows the web interface for the Gigaset DX800A. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', 'Status', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Netz-Anrufbeantworter' highlighted in orange. A red arrow points from this menu item to the main configuration area. The main area is titled 'Konfiguration des Netzanrufbeantworters' and contains a table with three rows of configuration data. Each row has columns for 'Verbindung', 'Rufnummer', and 'Aktiv'. The 'Rufnummer' column contains the value '08003302424' for all three rows. The 'Aktiv' column has checkboxes, all of which are checked. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Sichern' and 'Abbrechen'.

Verbindung	Rufnummer	Aktiv
ISDN	08003302424	
Telekom 0000001	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	08003302424	<input checked="" type="checkbox"/>

Installations-Schritte

Hinweis zur Telekom Sprachbox:

Alle Rufnummern werden auf eine Sprachbox geleitet.

Der Zugriff auf diese Sprachbox erfolgt von der jeweiligen Verbindung (Rufnummer).

Es ist keine Differenzierung möglich.

Damit der interne Anrufbeantworter des DX800A benutzt werden kann, muss die Rufannahme (s. Aufzeichnungsparameter einstellen) auf 10 Sekunden eingestellt werden. Bei einer längeren Ansprechzeit von z.B. 18 Sekunden, schaltet sich vorher die Sprachbox der Telekom auf.

Vorteile des DX800A Anrufbeantworters:

Jede Rufnummer erhält ihren eigenen Anrufbeantworter.

Installations-Schritte

Ist alles eingerichtet, können unter der Nummernzuweisung für das Tischgerät und alle angeschlossenen DECT Mobilteile die Rufnummern zugeordnet werden und die Verbindung für abgehende Gespräche ausgewählt werden, wie auch der Anrufbeantworter zugeordnet werden.

Gigaset DX800A

Startseite | **Einstellungen** | Status | Abmelden

IP-Konfiguration
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweitzerschaltung
Wählregeln
Netz-Anrufbeantworter
Weitere Einstellungen
Messaging
Info-Dienste
Online-Telefonbuch
Telefonbuch-Transfer
Geräte-Management

Tischgerät
INT 1

Name

Wählen Sie für das Tischgerät und für jedes Mobilteil die Verbindung für Ihre abgehenden Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen für den Empfang ankommender Gespräche.

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
ISDN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GSM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf

Mobilteile
INT 2

Name


ISDN	für ankommende Gespräche
Telekom 0000001	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	<input checked="" type="checkbox"/>

Anrufbeantworter

Wählen Sie für jede Verbindung den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von ankommenden Gesprächen aus.

Telekom 0000001	<input type="text" value="AB 1"/>
Telekom 0000002	<input type="text" value="AB 2"/>
Telekom 0000003	<input type="text" value="AB 3"/>
Gigaset.net	<input type="text" value="Nicht"/>

Installations-Schritte Speedport W724V

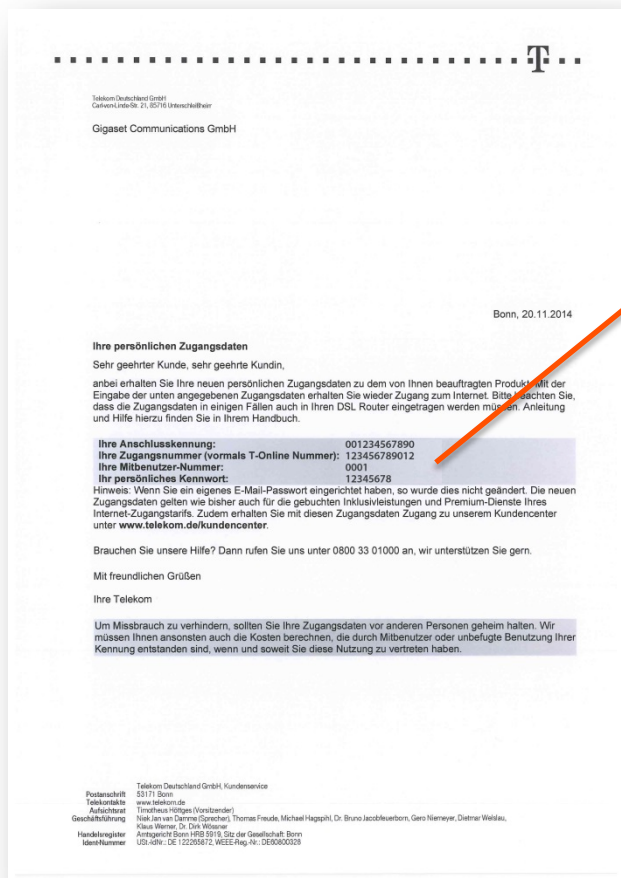

Ihre Anschlusskennung:	001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer):	123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer:	0001
Ihr persönliches Kennwort:	12345678

Die Zugangsdaten für die Einrichtung Ihres All-IP-Anschlusses sind Ihnen von der Telekom in einem separaten Schreiben zugegangen. Diese Daten sind in Ihrem Speedport W724V einzutragen.

Installations-Schritte Speedport W724V

Der DSL Zugang wird über den Speedport W724V sichergestellt.

Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

Internetverbindung

Filter und Zeitschaltung
Portfreischaltung
Liste der sicheren E-Mail-Server
Dynamisches DNS
WLAN TO GO (HotSpot)

Einstellungen zur Internetverbindung

Die Internetverbindung ist „Immer online“. Sie können die Verbindung trennen und anschließend wiederherstellen, um neue IP-Adressen zu beziehen.

Verbindung trennen

Zugangsdaten

Anbieter: Telekom

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie als vertrauliche Mitteilung in einem versiegelten Brief erhalten haben: [Zugangsdaten vergessen?](#)

Anschlusskennung: 001234567890

Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer): 123456789012

Mitbenutzernummer: 0 0 0 1

Persönliches Kennwort:

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

WLAN TO GO Status

HOTSPOT Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.

Ihre Anschlusskennung: 001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer): 123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer: 0001
Ihr persönliches Kennwort: 12345678

Installations-Schritte Speedport W724V

Das Speedport W724V kann für andere Provider bzgl. VoIP Rufnummern eingerichtet werden.

The screenshot displays the Gigaset Speedport W724V web interface. At the top, there is a navigation bar with the Gigaset logo and a language selector (Deutsch, English) and links for Kundencenter, PC-Software, and Logout. Below this is a main navigation menu with icons for Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetzwerk, Einstellungen, and Handbuch. The main content area is titled 'Einstellungen zur Internet Telefonie' and includes a descriptive paragraph about adding providers. A table lists three active VoIP numbers from Telekom, each with 'deaktivieren' and 'löschen' options. A '+ Weiteren Anbieter anlegen' button is at the bottom. On the right, there are sections for 'Sicherheits-Status' (Firewall, E-Mail, WLAN), 'Telekom-Datenschutz' (Stufe 1), and 'WLAN TO GO Status' (HOTSPOT Aus).

Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

Internet Telefonie

Rufnummernzuordnung
Telefonbuchschen
DECT-Basisstation
Einstellung Rufnummern
Anrufliste

Einstellungen zur Internet Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit den selben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Internet-Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

► Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)

✓ Rufnummer +492871 0000001	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000002	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000003	deaktivieren	✕ löschen

[ändern von Anbieter oder Rufnummern](#)

[+ Weiteren Anbieter anlegen](#)

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

WLAN TO GO Status

HOTSPOT Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.