

Installationsbeschreibung eines Telekom All-IP-Anschlusses für Gigaset DX800A all-in-one an einem Speedport W724V

Beispiel

Gigaset DX800A an einem Speedport W724V (05011602.00.001)
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom



Gigaset
Wherever you go


1. Installations-Schritte mit dem DX800A

- VoIP Assistenten am DX800A mit Menü / Einstellungen / Verbindungs-Assistent / VoIP auswählen
- Assistenten mit *Ja* starten
- IP Konto auswählen (z.B. IP1 für die erste Rufnummer)
- Land: „Deutschland“ auswählen und *ok* drücken
- Provider: „T-Online“ auswählen und *ok* drücken
- Anmelde-Name: Vorwahl+Rufnummer des All-IP Anschlusses (z.B. 028710000001) eingeben
Dazu vorher in den Ziffernmodus mit # wechseln
- Anmeldepasswort, Benutzer-Name und angezeigter Name freilassen und *ok* drücken
- Konto wird beim Provider eingerichtet und durch Meldung im Display bestätigt
- Rufnummer dem DX800A (INT1) und ggf. den weiteren angemeldeten Mobilteilen oder dem internen Anrufbeantworter zuordnen
- Für die anderen zwei Rufnummern ist diese Prozedur zu wiederholen

2. Installations-Schritte WEB-Server

- Installation mittels PC oder Tablet (über LAN oder WLAN mit dem Router verbunden)
- IP-Adresse der DX800A unter Menü / Einstellungen / System / Lokales Netzwerk ermitteln
- Eingabe der IP-Adresse in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Firefox, Safari, o.ä.), um den WEB-Server der Gigaset DX800A aufzurufen
- Eingabe der PIN in die Login WEB-Server Seite (PIN Auslieferungszustand: 0000)
- Auswählen der IP-Verbindung z.B. IP1 (Einstellungen/ Telefonie/ Verbindungen) und *Bearbeiten* drücken
- Schaltfläche *VoIP-Provider auswählen* aufrufen und auf *Weiter* klicken
- Land (Deutschland) *Weiter* drücken, Provider (T-Online) auswählen und *Weiter* drücken
- Anmelde-Name: Vorwahl+Rufnummer des All-IP Anschlusses (z.B. 028710000001) eingeben (Anmeldepasswort, Benutzer-Name und angezeigter Name freilassen) und *Sichern* drücken
- Für die anderen zwei Rufnummern ist diese Prozedur zu wiederholen

Installations-Schritte Speedport W724V

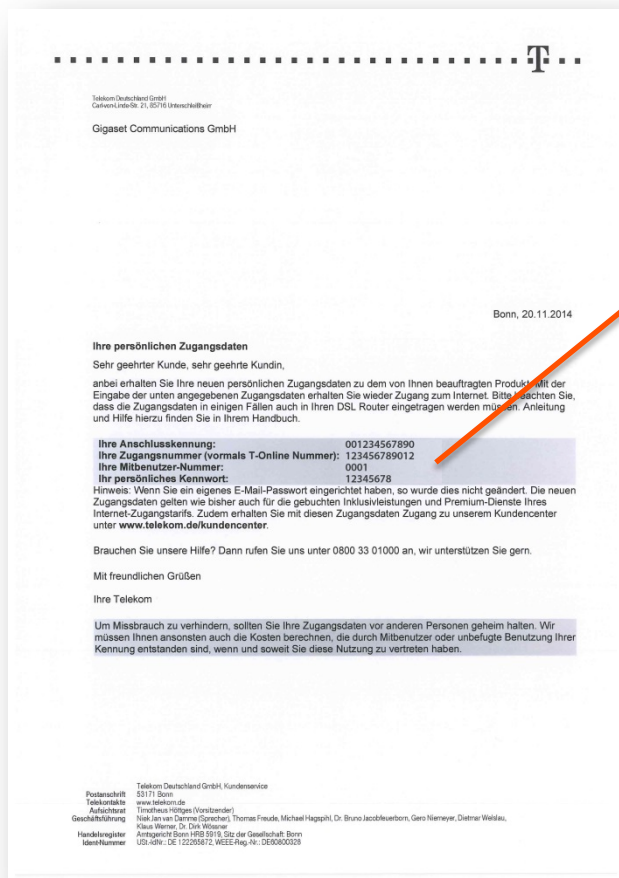

Ihre Anschlusskennung:	001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer):	123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer:	0001
Ihr persönliches Kennwort:	12345678

Die Zugangsdaten für die Einrichtung Ihres All-IP-Anschlusses sind Ihnen von der Telekom in einem separaten Schreiben zugegangen. Diese Daten sind in Ihrem Speedport W724V einzutragen.

Installations-Schritte Speedport W724V

Der DSL Zugang wird über den Speedport W724V sichergestellt.

Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

Internetverbindung

Filter und Zeitschaltung
Portfreischaltung
Liste der sicheren E-Mail-Server
Dynamisches DNS
WLAN TO GO (HotSpot)

Einstellungen zur Internetverbindung

Die Internetverbindung ist „Immer online“. Sie können die Verbindung trennen und anschließend wiederherstellen, um neue IP-Adressen zu beziehen.

Verbindung trennen

Zugangsdaten

Anbieter: Telekom

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie als vertrauliche Mitteilung in einem versiegelten Brief erhalten haben:

[Zugangsdaten vergessen?](#)

Anschlusskennung: 001234567890

Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer): 123456789012

Mitbenutzernummer: 0 0 0 1

Persönliches Kennwort:

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

WLAN TO GO Status

HOTSPOT Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.

Ihre Anschlusskennung: 001234567890
Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer): 123456789012
Ihre Mitbenutzer-Nummer: 0001
Ihr persönliches Kennwort: 12345678

Installations-Schritte Speedport W724V

Das Speedport W724V kann für andere Provider bzgl. VoIP Rufnummern eingerichtet werden.

The screenshot displays the Gigaset Speedport W724V web interface. At the top, there is a navigation bar with the Gigaset logo and a language selector (Deutsch, English) and links for Kundencenter, PC-Software, and Logout. Below this is a main navigation bar with icons for Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetzwerk, Einstellungen, and Handbuch. The main content area is titled 'Einstellungen zur Internet Telefonie' and includes a description of how to set up multiple VoIP providers. A table lists three Telekom providers with their phone numbers and options to deactivate or delete them. There are also sections for 'Sicherheits-Status' (Security Status) and 'WLAN TO GO Status' (WLAN TO GO Status).

Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

Internet Telefonie

Rufnummernzuordnung
Telefonbuchschen
DECT-Basisstation
Einstellung Rufnummern
Anrufliste

Einstellungen zur Internet Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit den selben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Internet-Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

► Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)

✓ Rufnummer +492871 0000001	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000002	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000003	deaktivieren	✕ löschen

[ändern von Anbieter oder Rufnummern](#)

[+ Weiteren Anbieter anlegen](#)

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

WLAN TO GO Status

HOTSPOT Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.