


# Installationsbeschreibung eines Telekom All-IP-Anschlusses für Gigaset IP-Basen (ohne DX800) an einem Speedport W724V

# Beispiel

Gigaset C430A IP an einem Speedport W724V (05011602.00.001)  
mit den Zugangsdaten für einen All-IP Anschluss der Deutschen Telekom

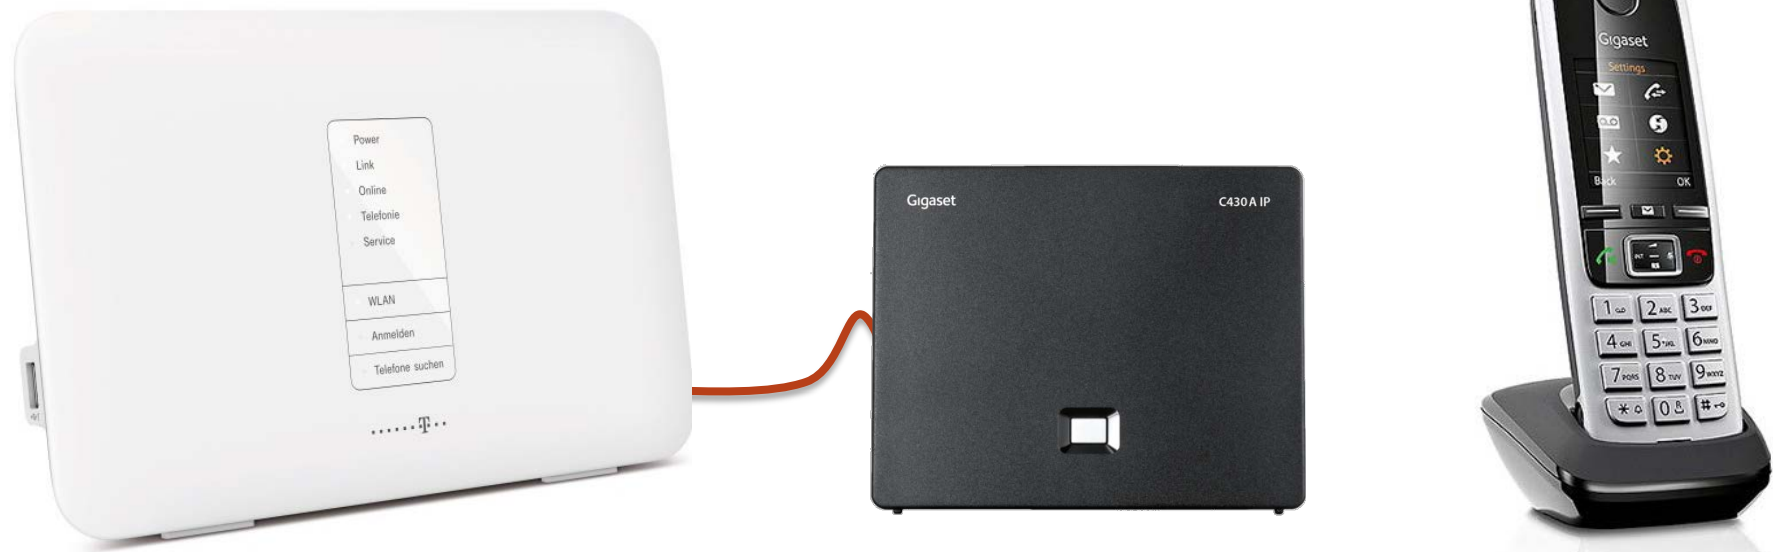

# Installations-Schritte


## Installation mittels PC oder Tablet:

Der PC wird an einem Router mit bestehender Internetverbindung über das LAN Kabel angeschlossen bzw. ein Tablet kann mittels WLAN mit dem Router verbunden werden. Router und Gigaset IP-Basis sind mittels LAN-Kabel verbunden. Ein DECT Mobilteil ist an der Gigaset IP-Basis angemeldet.

Um Einstellungen vornehmen zu können, ist der WEB-Server der Gigaset IP-Basis zu öffnen. Dazu muss die entsprechende IP-Adresse der Basis-Station in einen WEB-Browser (Chrome, Internet-Explorer, Safari, o.ä. ) eingegeben werden.

Die IP-Adresse kann durch kurzen Druck auf die Paging-Taste der C430A IP Basis am angemeldeten DECT-Mobilteil angezeigt werden.

Beispiel



# Installations-Schritte

Alternativ kann man folgende URL im Browser eingeben: [www.gigaset-config.com](http://www.gigaset-config.com)

Ist alles korrekt angeschlossen und es besteht eine Internetverbindung, dann erscheint im Pop-up Fenster die Information zum jeweiligen Gigaset-Produkt: Produkt, IP-Adresse, Name und die MAC-Adresse.

Gigaset			
Wählen Sie bitte eines der aufgelisteten Geräte aus			
... Sie werden dann an ihre Gigaset Basis weitergeleitet und verlassen somit den Internet-Bereich			
C530 IP	192.168.139.17	[device_name1]	7C2F80685E67
C430A IP	192.168.139.23	[device_name2]	7C2F807721A2

Durch Klick/ Touch auf die entsprechende Zeile, öffnet sich automatisch der Internetbrowser mit der Start Seite des WEB-servers.

# Installations-Schritte

Nun erfolgt der Zugang zum WEB-Server.  
Dazu ist eine PIN Eingabe erforderlich (PIN Auslieferungszustand: 0000).  
Danach mit *ok* bestätigen.



## Installations-Schritte

Um die Zugangsdaten der Telekom einzugeben, müssen VoIP-Verbindungen konfiguriert werden. Dazu bitte Einstellungen / Verbindungen wählen und bei der ersten VoIP-Verbindung IP1 auf *Bearbeiten* tippen.

**Gigaset C430A IP**

Startseite | Einstellungen | Status

→ **Einstellungen**  
In den Einstellungen können Sie alle Eigenschaften und Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen und neue VoIP-Verbindungen einrichten. Benutzen Sie die Bedienungsanleitung und die Hilfefunktion, um mehr Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten.

→ **Status**  
Im Status-Bereich können Sie wichtige Informationen über Ihr Gerät und Netzwerk ansehen.

---

**Gigaset C430A IP**

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netzanrufbeantworter
- Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

**Übersicht Verbindungen**

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		<b>Bearbeiten</b>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
1. IP1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem  Ja  Nein

# Installations-Schritte

Jetzt kann der Konfigurationsassistent gestartet werden, der automatisch die spezifischen Provider - Einstellungen vornimmt.

The screenshot shows the Gigaset C430A IP web interface. The page title is "Gigaset C430A IP". The navigation menu includes "Startseite", "Einstellungen", and "Status". The "Einstellungen" section is expanded, showing a sidebar with "Netzwerk", "Telefonie", "Verbindungen" (highlighted), "Audio", "Nummernzuweisung", "Anrufweitzerschaltung", "Wählregeln", "Netzanrufbeantworter", "Weitere VoIP-Einstellungen", "Nachrichten", "Info-Dienste", "Telefonbücher", and "Geräte-Management". The main content area is titled "5. VoIP-Verbindung" and contains the following elements:

- A navigation bar with "Startseite", "Einstellungen", and "Status".
- An "Abmelden" link in the top right corner.
- A sidebar menu on the left with "Verbindungen" highlighted.
- A main content area with the following sections:
  - 5. VoIP-Verbindung**: Includes a text input field for "Verbindungsname oder Rufnummer:" containing "IP1".
  - VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen**: A red arrow points to the "Konfigurationsassistent starten" button.
  - Provider:** A dropdown menu showing "Anderer Provider".
  - Profilversion**: A text input field.
  - Persönliche Providerdaten**: Includes text input fields for "Anmeldename:", "Anmeldepasswort:", "Benutzername:", and "Angezeigter Name:".
  - A "Weitere Einstellungen anzeigen" button at the bottom.

# Installations-Schritte

Es ist für den Telekom Zugang kein Konfigurationscode vorhanden, deshalb muss die Einstellung *nein* gewählt und dann auf *weiter* getippt werden.

**Gigaset C430A IP** Abmelden

**VoIP-Konfigurationsassistent**

Mit dem Assistenten konfigurieren Sie Ihre VoIP-Verbindung. Entweder über einen Konfigurationscode, den Sie von Ihrem Provider bekommen haben, oder über die Auswahl Ihres VoIP-Providers und Eingabe der Anmeldedaten.

Mit der Providerauswahl werden zugleich die meisten der notwendigen Konfigurationseinstellungen (allgemeine Providerdaten, Ports, Sprach-Codecs) für diesen Provider geladen.

Die Konfiguration über die Provider-Auswahl erfolgt in 3 Schritten:

- Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider (nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist).
- Wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie oder Ihr PBX-Profil.
- Geben Sie Ihre persönlichen Providerdaten ein.

Danach können Sie Ihre Mailbox-Nummer eingeben und die neue Verbindung einem Mobilteil zuordnen.

Konfigurationscode vorhanden:  Ja  Nein

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".

**Weiter >** **Abbrechen**



# Installations-Schritte

Auf den folgenden Seiten ist das Land (Deutschland) und der Provider (T-Online) auszuwählen. Jeweils *weiter* tippen, um auf die Folgeseite zu gelangen.

## Gigaset C430A IP

Providerdaten herunterladen

Wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider

Land

Deutschland

Algerien

Argentinien


Österreich

Australien

Belgien

Bosnien

Brasilien

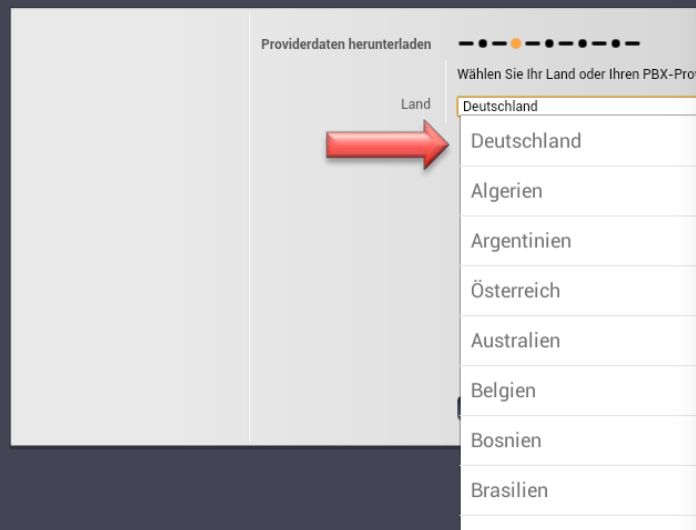

## Gigaset C430A IP

Providerdaten herunterladen

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Provider

T-Online

SKYTRON

Starface PBX

T-Online

Twytel

Ventengo

Virtual-Call


VoIP-2-GSM

voipGATE

ZipDX

Abbrechen

Abmelden

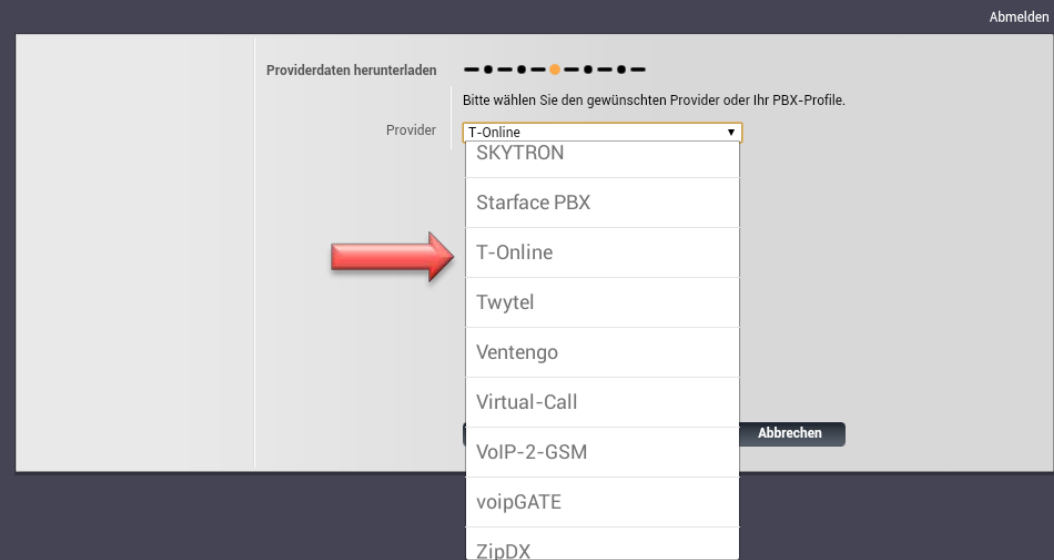

## Installations-Schritte

Für die Einrichtung Ihres Anschlusses wird Ihre Telefonnummer benötigt (z.B.: 0000001).


Eingaben                   Anmeldename:       **Ortsvorwahl**+Telefonnummer (z.B. **02871**0000001)  
                                  Anmeldepasswort: freilassen  
                                  Benutzername:     freilassen  
                                  Angezeigter Name: freilassen

*weiter* tippen

The screenshot shows the Gigaset C430A IP installation interface. At the top left, the Gigaset logo and 'C430A IP' are displayed. In the top right corner, there is an 'Abmelden' button. The main content area is titled 'Persönliche Providerdaten' and features a progress indicator with seven dots, the fourth of which is highlighted in orange. Below the title, a message reads: 'Geben Sie die persönlichen Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.' The form contains four input fields: 'Anmeldename:' with the value '028710000001', 'Anmeldepasswort:', 'Benutzername:', and 'Angezeigter Name:'. At the bottom of the form, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

# Installations-Schritte

Nach Bestätigung mit der Taste *weiter* erfolgt die Anmeldung beim Provider. War diese erfolgreich, wird es durch eine entsprechende Meldung angezeigt. Diese Meldung ist mit *OK* zu bestätigen.

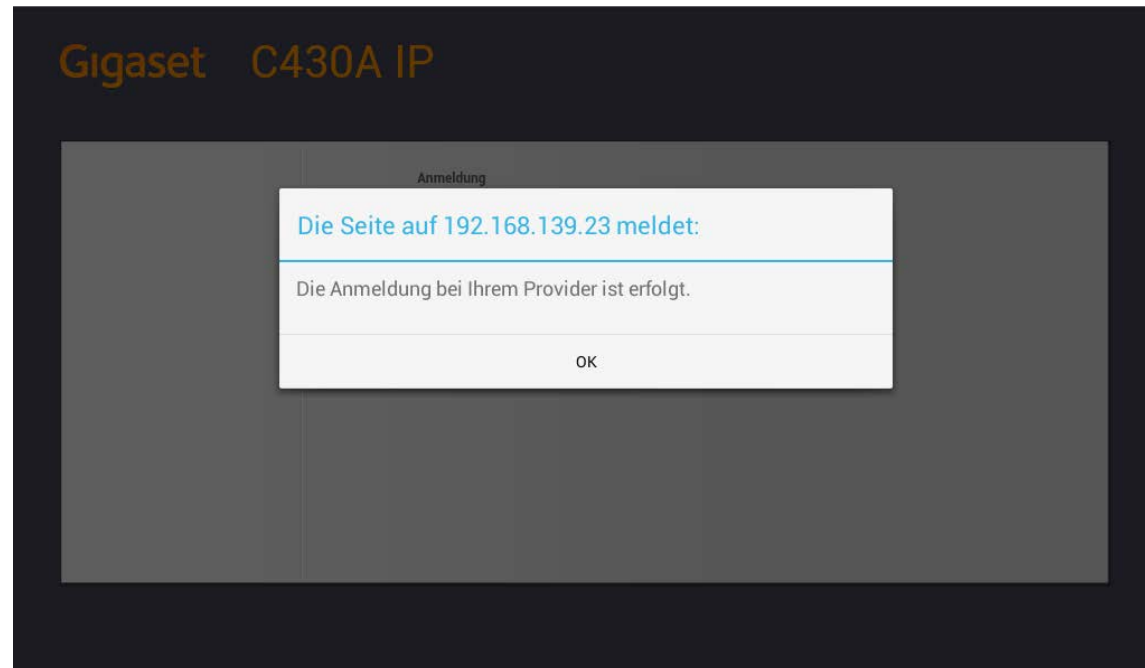

Sollte es zu keiner Anmeldung beim Provider kommen, sind die eingegebenen Daten, sowie die Internetverbindung zu prüfen.

# Installations-Schritte

Der Netzanrufbeantworter kann nun zugeordnet werden, indem man die entsprechende Telefonnummer der Telekom Sprachbox (derzeit für Deutschland: 08003302424) eingibt.

## Gigaset C430A IP

Abmelden

Mailbox und Verbindungszuordnung

Die Konfigurationsdaten für Ihren VoIP-Provider wurden übernommen.

Falls Ihr Provider einen Netzanrufbeantworter (Mailbox) für Sie eingerichtet hat, geben Sie hier die Rufnummer ein. Die Mailbox wird anschließend aktiviert.

Rufnummer:

Sie können festlegen, dass alle abgehenden Gespräche über diese VoIP-Verbindung geführt werden. Detaillierte Zuordnungen für mehrere Mobilteile, mehrere VoIP-Verbindungen und für ankommende Gespräche können Sie auf der Seite "Nummernzuweisung" einstellen.

Abgehende Gespräche über diese VoIP-Verbindung:  Ja  Nein

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

# Installations-Schritte

## Hinweis zur Telekom Sprachbox:

Alle Rufnummern werden auf eine Sprachbox geleitet.

Der Zugriff auf diese Sprachbox erfolgt von der jeweiligen Verbindung (Rufnummer).

Es ist keine Differenzierung möglich.

Damit der interne Anrufbeantworter des C430A IP benutzt werden kann, muss die Rufannahme (s. Aufzeichnungsparameter einstellen) auf 10 Sekunden eingestellt werden. Bei einer längeren Ansprechzeit von z.B. 18 Sekunden, schaltet sich vorher die Sprachbox der Telekom auf.

## Vorteile des C430A IP Anrufbeantworters:

Jede Rufnummer erhält ihren eigenen Anrufbeantworter.

# Installations-Schritte

Es kann nun noch der Verbindungsname oder die Rufnummer eingegeben werden, um bei der Auswahl der Leitungen eine eindeutige Unterscheidung zu haben.

The screenshot shows the Gigaset C430A IP web interface. The main heading is "Gigaset C430A IP". The navigation menu includes "Startseite", "Einstellungen", and "Status". The "Einstellungen" menu is expanded to show "Netzwerk", "Telefonie", "Verbindungen" (highlighted), "Audio", "Nummernzuweisung", "Anrufwefterschaltung", "Wählregeln", "Netzanrufbeantworter", "Weitere VoIP-Einstellungen", "Nachrichten", "Info-Dienste", "Telefonbücher", and "Geräte-Management".

The "4. VoIP-Verbindung" configuration page is displayed. It includes a help icon (?) and the instruction: "Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können." A red arrow points to the input field for "Verbindungsname oder Rufnummer", which contains the text "Telekom 0000001".

Below this field is a button "Konfigurationsassistent starten". The "Provider" is set to "T-Online" and the "Profilversion" is "d\_tonline\_de.bin 1315928940".

The "Persönliche Providerdaten" section contains the following fields:

- Anmeldename: 028710000001
- Anmeldepasswort: .....
- Benutzername: (empty)
- Angezeigter Name: (empty)

At the bottom, there are three buttons: "Weitere Einstellungen anzeigen", "Sichern", "Abbrechen", and "Verbindung löschen".

# Installations-Schritte

Ggf. stehen Ihnen noch weitere Telefonnummern (z.B.: 0000002, 0000003) zur Verfügung. Dies können Sie im Telekom Kundencenter überprüfen: <https://kundencenter.telekom.de/>  
Die weiteren Verbindungen werden nun in gleicher Weise eingerichtet.  
Danach ergibt sich folgende Übersicht:

**Gigaset C430A IP**

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk  
Telefonie  
**Verbindungen**  
Audio  
Nummernzuweisung  
Anrufweilerschaltung  
Wählregeln  
Netzanrufbeantworter  
Weitere VoIP-Einstellungen  
Nachrichten  
Info-Dienste  
Telefonbücher  
Geräte-Management

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		<b>Bearbeiten</b>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
1. Telekom 0000001	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
2. Telekom 0000002	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
3. Telekom 0000003	T-Online	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen:  Ja  Nein

**Profil aktualisieren**

**Sichern** **Abbrechen**

# Installations-Schritte

Ist alles eingerichtet, können für alle angeschlossenen DECT Mobilteile die Rufnummern zugeordnet werden und die Verbindung für abgehende Gespräche ausgewählt werden.

The screenshot displays the Gigaset C430A IP web interface. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', 'Status', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Nummernzuweisung' highlighted in orange. The main content area is titled 'Mobilteile' and contains instructions: 'Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für abgehende Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die das Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.' Below this, there are two sections for mobile devices: 'INT 1' and 'INT 2'. Each section has a 'Name' field (C430H and C610H respectively) and a table for selecting connections for outgoing and incoming calls.


Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
Telekom 0000001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000002	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telekom 0000003	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Verbindungsauswahl für jeden abgehenden Anruf

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



# Installations-Schritte Speedport W724V

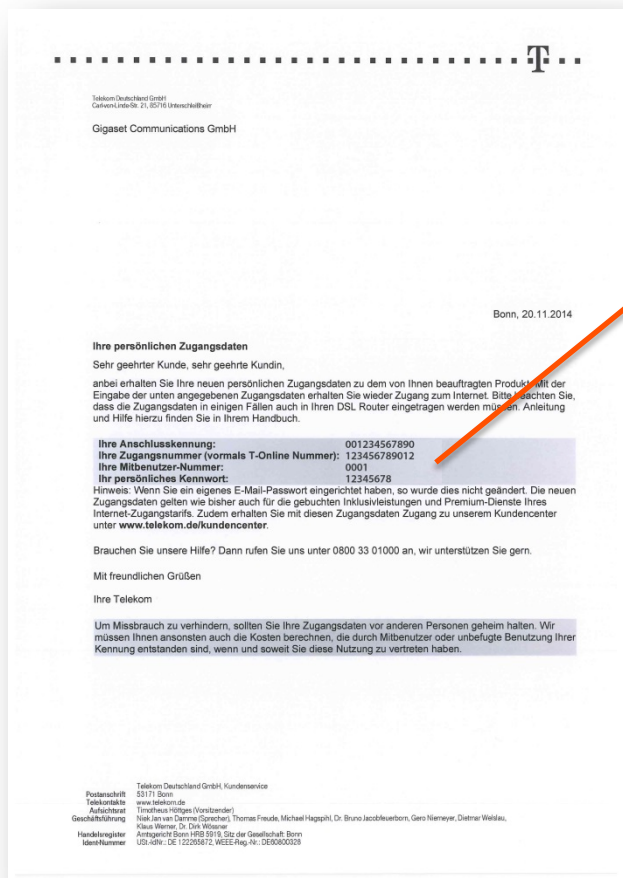

<b>Ihre Anschlusskennung:</b>	001234567890
<b>Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer):</b>	123456789012
<b>Ihre Mitbenutzer-Nummer:</b>	0001
<b>Ihr persönliches Kennwort:</b>	12345678

Die Zugangsdaten für die Einrichtung Ihres All-IP-Anschlusses sind Ihnen von der Telekom in einem separaten Schreiben zugegangen. Diese Daten sind in Ihrem Speedport W724V einzutragen.

# Installations-Schritte Speedport W724V

Der DSL Zugang wird über den Speedport W724V sichergestellt.

Speedport W 724V

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

**Internetverbindung**

Filter und Zeitschaltung  
Portfreischaltung  
Liste der sicheren E-Mail-Server  
Dynamisches DNS  
WLAN TO GO (HotSpot)

**Einstellungen zur Internetverbindung**

Die Internetverbindung ist „Immer online“. Sie können die Verbindung trennen und anschließend wiederherstellen, um neue IP-Adressen zu beziehen.

Verbindung trennen

**Zugangsdaten**

Anbieter: Telekom

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie als vertrauliche Mitteilung in einem versiegelten Brief erhalten haben:

[Zugangsdaten vergessen?](#)

Anschlusskennung: 001234567890  
Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer): 123456789012  
Mitbenutzernummer: 0001  
Persönliches Kennwort: .....

**Sicherheits-Status**

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

**Telekom-Datenschutz**

Stufe 1

**WLAN TO GO Status**

**HOTSPOT** Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.

**Ihre Anschlusskennung:** 001234567890  
**Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer):** 123456789012  
**Ihre Mitbenutzer-Nummer:** 0001  
**Ihr persönliches Kennwort:** 12345678

# Installations-Schritte Speedport W724V

Das Speedport W724V kann für andere Provider bzgl. VoIP Rufnummern eingerichtet werden.

The screenshot displays the Gigaset Speedport W724V web interface. At the top, there is a navigation bar with a red 'T' logo and a dashed line. Below this, a secondary navigation bar contains icons for 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetzwerk', 'Einstellungen', and 'Handbuch'. The main content area is titled 'Einstellungen zur Internet Telefonie' and includes a descriptive paragraph, a list of three active VoIP numbers for Telekom, and a 'Weiteren Anbieter anlegen' button. On the right, there are sections for 'Sicherheits-Status' (Firewall, E-Mail, WLAN) and 'WLAN TO GO Status' (HOTSPOT).

**Speedport W 724V**

Übersicht Internet Telefonie Heimnetzwerk Einstellungen Handbuch

**Internet Telefonie**

Rufnummernzuordnung  
Telefonbuchschen  
DECT-Basisstation  
Einstellung Rufnummern  
Anrufliste

**Einstellungen zur Internet Telefonie**

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit den selben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Internet-Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

► Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)

✓ Rufnummer +492871 0000001	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000002	deaktivieren	✕ löschen
✓ Rufnummer +492871 0000003	deaktivieren	✕ löschen

[ändern von Anbieter oder Rufnummern](#)

[+ Weiteren Anbieter anlegen](#)

**Sicherheits-Status**

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ Liste der sicheren E-Mail-Server aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt

**Telekom-Datenschutz**

Stufe 1

**WLAN TO GO Status**

**HOTSPOT** Aus

Kostenloser Zugang an weltweit vielen Millionen Hotspots in Kooperation mit Fon.