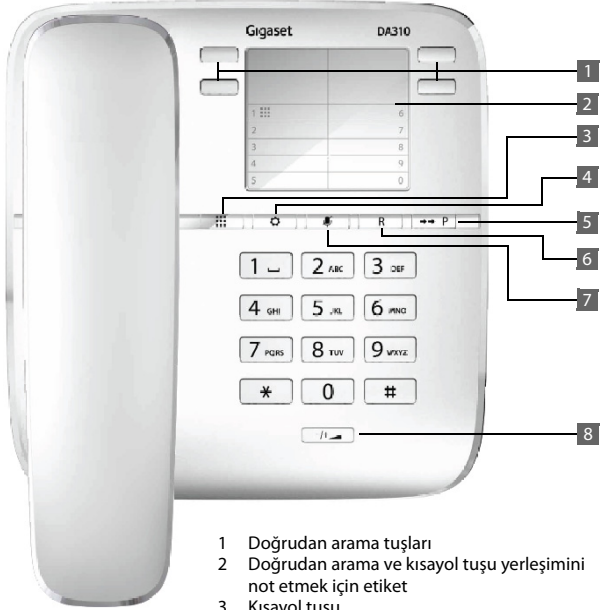


İçindekiler

| | |
|--|-----------|
| Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON | 2 |
| Telefonun bağlanması | 3 |
| Güvenlik bilgileri | 4 |
| Telefonun çalıştırılması | 5 |
| Numaraların aranması ve kaydedilmesi | 5 |
| Telefon numarası arama | 5 |
| Tekrar arama | 5 |
| Kısayol | 5 |
| Telefon numarasını kaydetme | 5 |
| Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması | 5 |
| Kısayol numarasını arama | 5 |
| Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar | 5 |
| Çevirme bekleme süreleri | 5 |
| Telefonu ayarlama | 6 |
| Ahize ses seviyesini ayarlama | 6 |
| Sessiz mod. | 6 |
| Zil sesini ayarlama | 6 |
| Kişisel bir telefon santralinde işletim | 6 |
| Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu | 6 |
| Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme | 6 |
| "Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş. | 7 |
| Resmi telefon santrallerinde işletim | 7 |
| Danışma tuşu | 7 |
| Ek | 7 |
| Bakım | 7 |
| Sıvıyla temas | 7 |
| Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: | 7 |
| Sorunlar ve çözümler | 8 |
| Çevre | 8 |
| Çevre modelimiz. | 8 |
| Çevre yönetim sistemi. | 8 |
| Bertaraf. | 8 |
| Onay | 9 |
| Yetkili | 9 |
| Müşteri Hizmeti ve Yardım | 9 |
| Garanti Gigaset DA310 | 13 |
| Dizin | 16 |

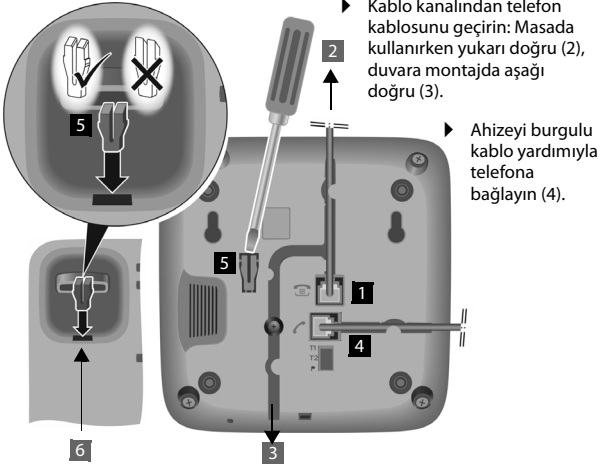
Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON



- 1 Doğrudan arama tuşları
- 2 Doğrudan arama ve kısayol tuşu yerleşimini not etmek için etiket
- 3 Kısayol tuşu
- 4 Kaydet tuşu
- 5 Tekrar arama/Pause tuşu
- 6 Danışma tuşu
- 7 Sessiz mod tuşu
- 8 Ahize sesi seviyesi tuşu

Telefonun bağlanması

- ▶ Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında bulunan telefon adaptörünü kullanın.



Duvar montajı

- ▶ Duvara 100mm mesafede iki delik açın ve iki cıvata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (5) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (6) sokun.
- ▶ Telefonu mevcut cıvatalara asın.

Lütfen dikkat: Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde takılmalıdır (bknz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak sağlanmamış olacaktır.

Güvenlik bilgileri

Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımındaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Gigaset DA310 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü kişilere teslim etmeden önce muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz gerekecektir.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

- ◆ Gigaset DA310 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.
- ◆ Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

Numaraların aranması ve kaydedilmesi

Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayayı arayın.

Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

Kısayol

4 telefon numarasını doğrudan arama tuşlarına ve 10 telefon numarasını numara tuşlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).



Ahizeyi kaldırın.

Telefon numarasını kaydetme



Kaydet tuşuna basın.

ya da ... doğrudan arama tuşuna



Doğrudan arama tuşuna basın.

veya ... kısayol olarak



Kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarasını belirleyin.



Doğrudan arama veya kısayol için telefon numarasını girin.



Kaydet tuşuna basın.

Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması



Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.

Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.

Kısayol numarasını arama



Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarası tuşuna basın.

Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar

* ve # ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yöntemiyle aranır (→ s. 6).

Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

Çevirme bekleme süreleri


↔ P ile bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0 ↔ P 2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak ↔ P tuşuna basıldıktan sonra aranır.

Telefonu ayarlama

Ahize ses seviyesini ayarlama


Ahizenin ses seviyesi iki kademede ayarlanabilir.

 Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

Sessiz mod



Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:

 Sessiz mod tuşuna basın.




Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar sessiz mod tuşuna ya da başka herhangi bir tuşa basın.

Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.

  Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.


 Kare tuşuna basın.

 ...  Numara tuşlarından birine basın. Bakınız aşağıdaki Tablo.
(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı).
 Kaydet tuşuna basın.

| | Ses | | |
|----------|---|---|---|
| | düşük | orta | yüksek |
| Melodi 1 |  |  |  |
| Melodi 2 |  |  |  |
| Melodi 3 |  |  |  |

Kişisel bir telefon santralinde işletim

Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

- T2: Tonlu arama, flaş süresi 600 ms (cihazın türüne bağlı)
- T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms
- P: Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T2
T1
P



Bunun için telefonun altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düşmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:

***** Yıldız tuşuna basın.
Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırabilirsiniz, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi doğrudan arama veya kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için telefonun alt kısmındaki (→ s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi. Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları silerek kurutun. Cihazı **en az 72 saat** tuş takımı aşığı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz: Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulukumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi

www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz

konusu ürün 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur. İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde

mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir. Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı? Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma**Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.**

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok
D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:**CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Telefon No: 0212 252 2222
HYB No: 34-HYB-12617
Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP
SALİH SOKAK NO:6 KAT:1
Şehir: İSTANBUL

**DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:
TELESERVICE INTERNATIONAL TELE-
FON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.****İSTANBUL**

Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1030
Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK
CAD. NO:134 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-2583
Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK
CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797
HYB No: 34-HYB-1089
Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B
SİHIYE-ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR
EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAĞÇAN-
KAYA

Şehir: İZMİR

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY
SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

**ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM
MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR**

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI
YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ
FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

Telefon No: 0476 227 3763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK.
14/3 MERKEZ

Şehir: IĞDIR

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ
NO: 58

Şehir: KAYSERİ

**CANDAN ELEKTRONİK - HASAN
CANDAN**

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH
CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

**CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜ-
REN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD.
183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

**DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT
DOĞANAY**

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP
CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS
CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCA-
SINAN

Şehir: KAYSERİ

**NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -
İHSAN YILDIRIM**

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: KÖŞK MAH. TALAS BULV.
KANTİN APT. NO:87 MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ**

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK.
NO:8/B

Şehir: ISPARTA

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİS-
TEMLERİ SANAYİ DİŐ TİCARET
LİMİTED ŐİRKETİ**

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜM-
SAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Őehir: İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET
EMİN MAÇO**

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD.
NO.6/A KAYAPINAR

Őehir: DİYARBAKIR

**TEKNETEL TEKN. ÜRNLERİ İNŐ. TRU.
ELEKT. DAN.**

TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN
VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Őehir: KAYSERİ

**YEDİVEREN BİLİŐİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŐİRKETİ**

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŐ MAH. MEYDAN SK.
NO: 6

Őehir: UŐAK

Garanti Gigaset DA310

GARANTİ BELGESİ

| | |
|--|---|
| İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: | Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: |
|--|---|

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
Merdiven I Blok D:44 Ataşehir /İST.
Kobiyatıcı V.D: 395 088 1681

Malın

| | |
|--|--|
| Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DA310 | Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No: |
|--|--|

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

olarak, ařařıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluęunun tamamen bizim kendi sorumluluęumuzda olduęunu beyan ederiz.

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün: „Gigaset DA310“ Türkçe Versiyonu
Analog Kablolü Telefon

Ürün ařařıdaki standartlara ve / veya dięer normatif belgelere uygundur:

| | |
|---------------|---------------------|
| Güvenlik: | EN 60950-1 |
| Acoustic Şok: | ES 200 677 |
| EMC: | EN 55022 / EN 55024 |

Ürün Avrupa Onay iřareti CE ile etiketlenmiřtir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dıřı deęiřiklikler bu beyanı geęersiz kılar.

Bocholt, 05.04.2016

Yer ve Tarih

U. Alt

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with

the **Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU**

Product: „Gigaset DA310“ Turkish Version
Analogue Corded Telephone

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety: **EN 60950-1**

Acoustic Shock: **ES 200 677**

EMC: **EN 55022 / EN 55024**

The product is labelled with the European approvals marking CE

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 05.04.2016

.....

Place and Date



.....

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Dizin

A

- Ahize ses düzeyini ayarlama 6
Arama yöntemini deęiřtirme 6

B

- Baęlantılar 3
Bakım 7
Bertaraf 8, 10, 11

C/Ç

- Cihaz Kullanım Ömrü 10, 11
Çevirme bekleme süresi 5
Çevre 8

D

- Danışma tuşu 6, 7
Darbe 7
Duvara monte etme 3

E

- El cihazı
sıvıyla temas 7

G

- Güvenlik bilgileri 4

H

- Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5
Hedef tuşuyla arama 5
Hızlı arama tuşuyla arama 5

I/İ

- İthalatçı Firma 10

K

- Kaydetme 5

O/Ö

- Onay 9
Özel fonksiyonlar 6

S/Ş

- Sessiz mod 6
Sıvıyla temas 7
Sorunlar ve çözümler 8

T

- Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar 7
Tekrar arama 5
Telefon numarasını tuşlama 5
Telefonun bakımı 7
Telefonun kurulumu için öneri 5

U/Ü

- Uygunluk Deęerlendirme Kuruluşu .
10

Y

- Yetkili 9

Z

- Zil sesini ayarlama 6

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

www.gigaset.com
A30054-M6528-B401-11-5A19