

La pagina di stand-by può essere personalizzata inserendovi le applicazioni importanti di uso frequente che si desidera attivare con un semplice "tocco" del display.



Pagina di stand-by

Configurazione applicazioni

Area Info
(configurabile con max. 3 elementi)

Area applicazioni
(configurabile con max. 6 elementi)



① toccare per 2-4 sec. un punto libero del display

Barra di scorrimento

① Per passare alla modalità di configurazione:

Toccare **a lungo** (almeno 2 sec.) un qualsiasi punto vuoto dell'area configurabile del display in stand-by.

② Scegliere le applicazioni/funzioni/servizi desiderati:

Si apre la pagina con le applicazioni/funzioni/servizi disponibili. Per visualizzare i servizi non visibili scorrere sul display, in su o in giù, con un dito.

③ Riposizionare il display in stand-by:

Toccare **←** oppure premere il tasto **☰**. L'icona dei servizi selezionati apparirà sul display in stand-by.

Applicazioni/funzioni/servizi selezionabili

per l'area info


- 🕒 Orario
- 🕒 Sveglia
- 📅 Calendario

per l'area delle applicazioni

- 📖 Rubrica
- 📞 Registro chiamate
- 🏠 Chiamata interna
- ✉️ Scrivi SMS (dipende dal paese)
- 📱 Room Monitor
- 🚑 Chiamata di emergenza
- 📞 Servizio Reperibilità

Pagine del menu

"Applicazioni"

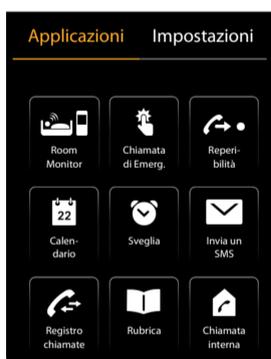

Per avviare le applicazioni

"Impostazioni"



Per adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze

solo Gigaset S820A

Per passare dal display in stand-by alla pagina del menu Applicazioni e tornare in stand-by:

- ▶ Premere brevemente il tasto menu **☰**.

Passare dalla pagina "Applicazioni" alla pagina "Impostazioni" e viceversa:

- ▶ Toccare, nella parte alta della pagina, su Impostazioni o Applicazioni.

Per riportare il portatile in stand-by da una posizione qualsiasi del menu:

- ▶ Premere brevemente il tasto **☰**.

Se nella pagina sono presenti più voci di menu più di quante possono essere visualizzate:

Sul lato destro della pagina appare una barra di scorrimento.

- ▶ Con un dito far scorrere verticalmente il display verso l'alto/il basso.

Barra e pagina di stato

Le icone della barra di stato indicano le impostazioni e le condizioni d'uso correnti del telefono.

Toccando sulla barra si apre la pagina di stato che consente la modifica delle impostazioni.




Toccare su **▲** nella prima riga in alto oppure premere **☰** per chiudere la pagina di stato e ritornare in stand-by.

Pagina centro di gestione degli eventi

Per aprire la pagina del centro di gestione degli eventi premere il tasto **☑**.

(Esempio)

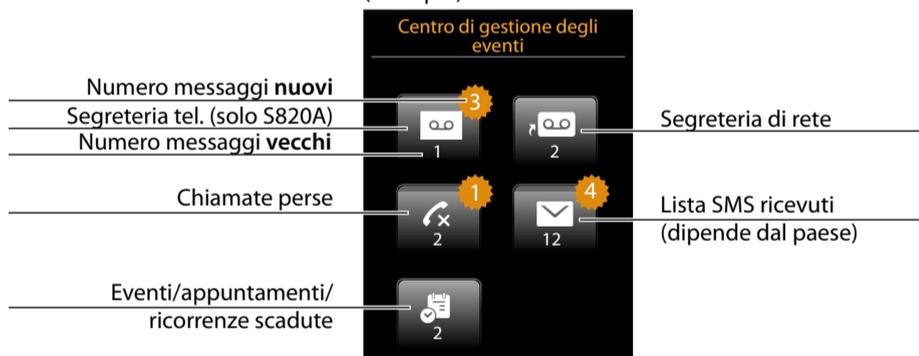

L'icona della segreteria di rete appare solo se la rete dell'Operatore è conforme alla norma internazionale ETS 300 778-1 (MWI) e se il codice di interrogazione della segreteria di rete è stato memorizzato. Le altre icone appaiono solo se le relative liste contengono eventi.

- ▶ Toccare l'icona per aprire la relativa lista.

Eccezione: toccando l'icona della **segreteria di rete** viene selezionato il codice di interrogazione per chiamarla; non viene aperta alcuna lista.

Segnalazione nuovi eventi tramite Pop-Up

Non appena in una lista è presente una **nuova voce** viene emesso un tono di avviso e il tasto messaggi lampeggia (se attivato). Il display in stand-by si presenta come in figura (sono presenti solo le icone nella cui lista vi sono eventi); il numero sotto l'icona indica i nuovi eventi presenti in ogni lista.


- ▶ Per chiudere il Pop-Up: toccare **☒** (in alto a destra).

- ▶ Per aprire la lista: toccare la relativa icona.

Per ascoltare i messaggi dalla segreteria di rete consultare le istruzioni fornite dall'operatore telefonico.

Nota: solo il modello Gigaset S820A è dotato di segreteria digitale integrata.

(Esempio)

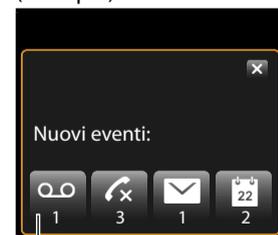

Segreteria telefonica e/o segreteria di rete

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Gigaset si riserva di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza alcun preavviso.

www.gigaset.com