


Installation der Talk & Surf 6.0.36 Software beim Windows Betriebssystem.


Beachte Sie, dass ausschließlich die 32 Bit Version der Windows Betriebssysteme unterstützt werden. Eine Installation der Talk & Surf auf einem 64 Bits Windows Betriebssystem ist nicht möglich.

Installationsanleitung:

- Wenn Sie die Talk & Surf 6.0.36 Software von unserer Webseite heruntergeladen haben, müssen Sie die Dateien zuerst in einen Ordner(z.B. c:\gigaset) extrahieren.
- Rufen Sie in diesem Ordner die Datei **start.exe** auf, um die Installation zu starten.
- Wählen Sie die Sprache aus und klicken auf **“Weiter”**

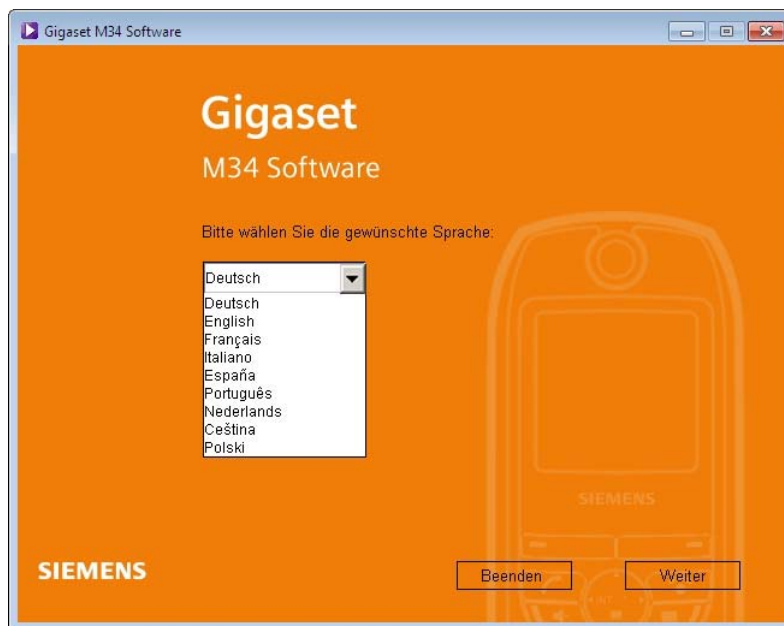


- Wählen Sie dann Ihre Basisstation aus und klicken auf „Weiter“. Wenn Ihre Basisstation in der Liste nicht zur Auswahl steht, dann wählen Sie bitte **“Weitere Modelle(nur ISDN)”**.

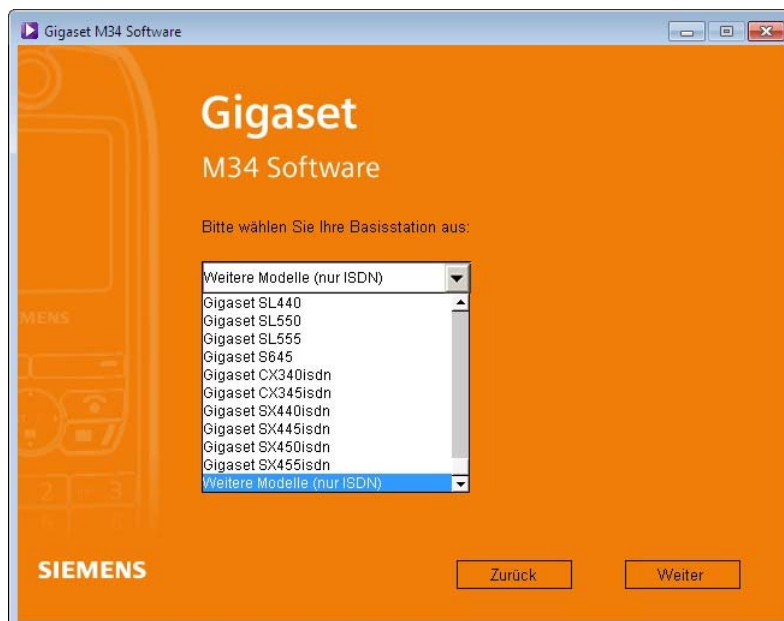


- Wählen Sie im Hauptmenü **“Installation der Software”**.




- Wenn die die Option **“Weitere Modelle(nur ISDN)”** ausgewählt haben, müssen Sie nun Ihre Basisstation in der Liste auswählen.

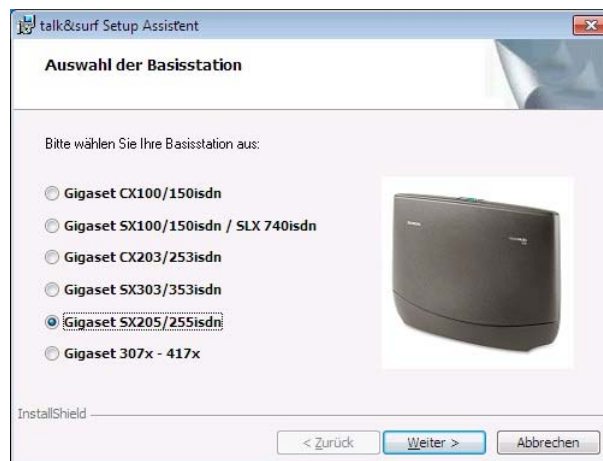

- Während der Installation werde evtl. folgende Punkt abgefragt:
 - o Treiber Installation Modus – Wählen Sie **“Einfach”** oder **“Experte”**
 - o Firmware update der Basisstation – markieren Sie die Checkbox, um in der Folge die Firmware zu aktualisieren.

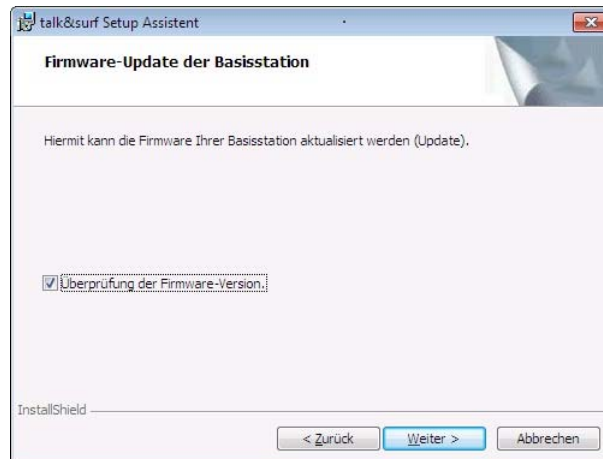


- Schnurlosanbindung – wenn Sie einen Bluetooth Adapter, Gigaset USB adapter, Gigaset M101 oder Gigaset M34 USB nutzen möchten, wählen Sie bitte die Art der schnurlosen Verbindung aus.

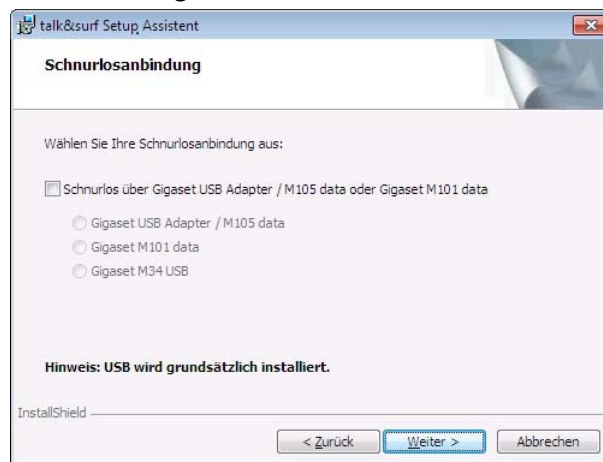


- PC-Software Komponenten – wählen Sie weitere Komponenten durch markieren der Checkboxes.


Die CAPI und Fax Funktionalität am PC ist nur unter Windows XP installierbar!

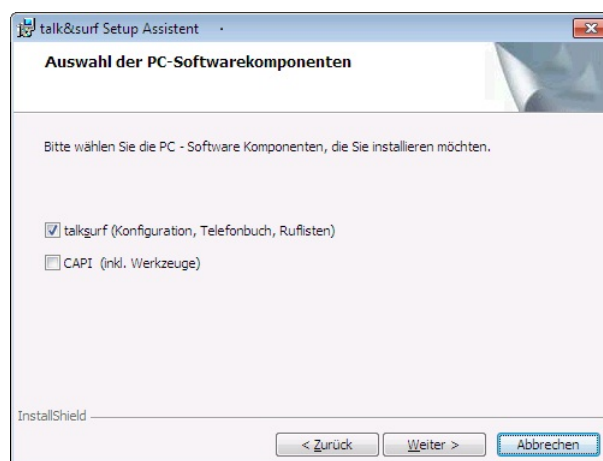

- Zielordner – Klicken Sie auf **“Weiter”** oder auf **“Ändern”**, um ein anderes Zielverzeichnis auszuwählen.

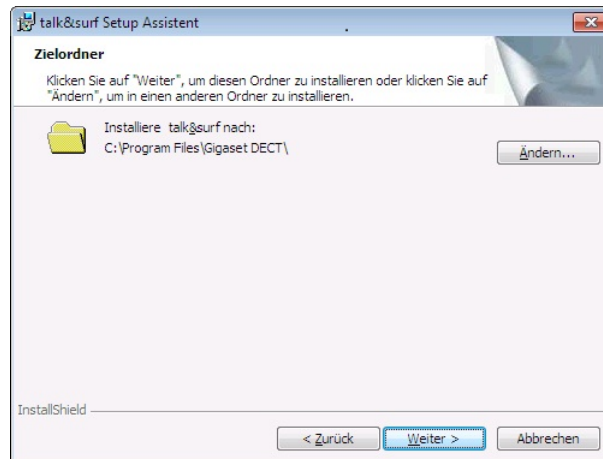

- Nachdem Sie die Einstellungen getätigt haben, klicken Sie auf **“Installieren“**, um die Installation fortzuführen.

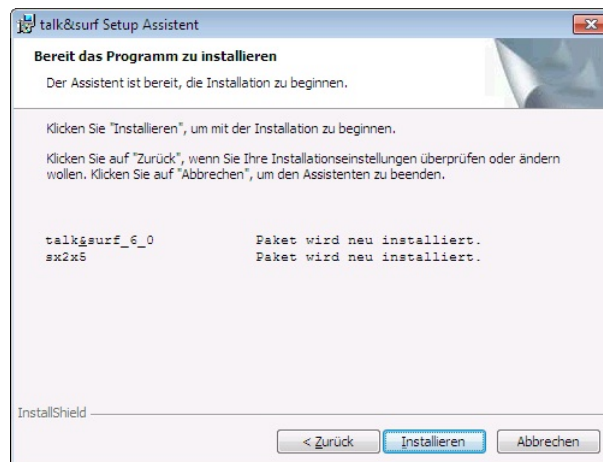

- Bei den Fragen zur Treiberinstallation ist es wichtig, dass Sie **“Diese Treibersoftware trotzdem installieren“** auswählen. Diese Abfrage könnte einige Male während der Installation erscheinen.



- Im weiteren Installationsverlauf werden Sie dazu aufgefordert Ihr Gigaset an Ihren PC anzuschließen. Folgen Sie bitte den Anweisungen.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **“Fertigstellen“** und Sie werden aufgefordert den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf **„Ja“**.

- Wenn der Computer neu gestartet ist, öffnet sich Talk & Surf automatisch und führt erstmals eine Initialisierung durch. Dieser Vorgang kann einen Moment in Anspruch nehmen.