

# Gigaset

QV830 - QV831

QV1030

Tablet Bilgisayar



# Genel bakış



## Gigaset QV830



- 1 Ses Tuşu
- 2 Mikrofon
- 3 Mikro SD Yuvası
- 4 Micro USB Girişi
- 5 Ses Girişi

- 6 Güç Butonu
- 7 Ön Kamera
- 8 Reset Tuşu
- 9 Arka Kamera
- 10 Hoparlör

## Gigaset QV831

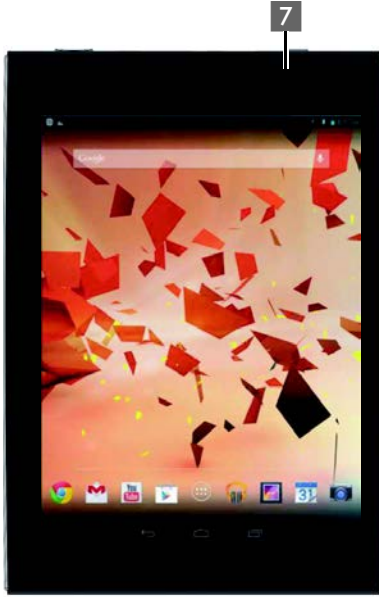

- 1 Ses Tuşu
- 2 Mikrofon
- 3 Mikro SD Yuvası
- 4 Micro USB Girişi
- 5 Ses Girişi

- 6 Güç Butonu
- 7 Ön Kamera
- 8 Reset Tuşu
- 9 Arka Kamera
- 10 Hoparlör

## Gigaset QV1030



- 1 Güç Butonu
- 2 Ön Kamera
- 3 Mikrofon
- 4 Işık Sensörü
- 5 Arka Kamera

- 6 Flaş Işığı
- 7 Ses Tuşu
- 8 Mikro USB
- 9 Ses Girişi
- 10 Mikro SD Yuvası

## Genel bakış

### Tuşlar



▶ Bir önceki sayfaya geri gitme.



▶ İletişim alanı, menü veya bildirim ekranını kapatma.



▶ Tuş takımını kapatma



▶ Ana sayfa görüntüleme.

▶ En son açılan uygulamaları görüntüleme (**kısaca** basın).

▶ Uygulama yönetimi (ana sayfada **uzunca** basın).

▶ Uygulamaya özel menü açma (**uzunca** basın).



### Ekran sayfaları

Burada gösterilen şekiller örnektir.


Ana sayfa 1-5 (→ s. 17)




Durum sayfaları (→ s. 19)

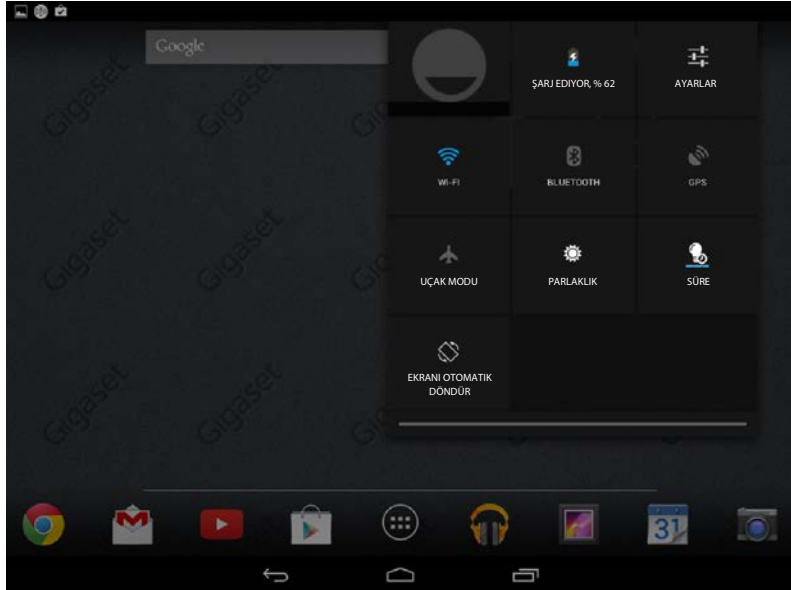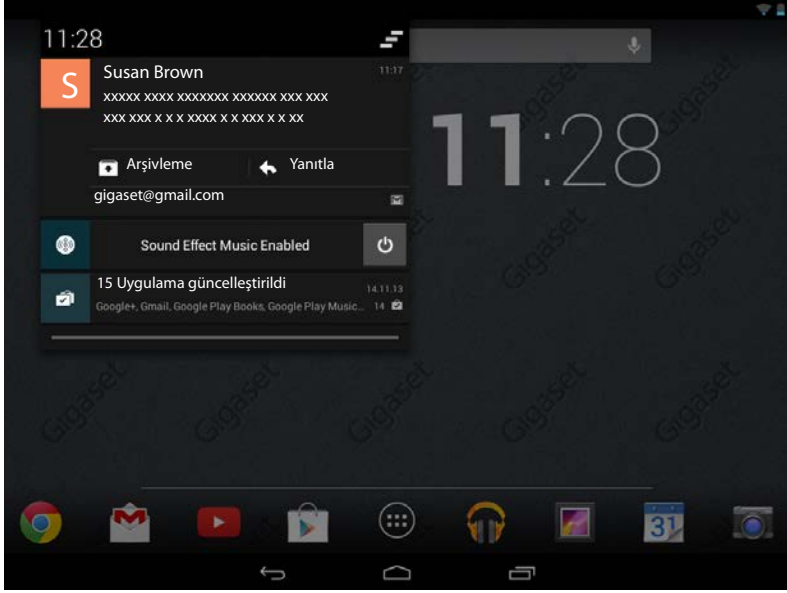

Uygulamalar

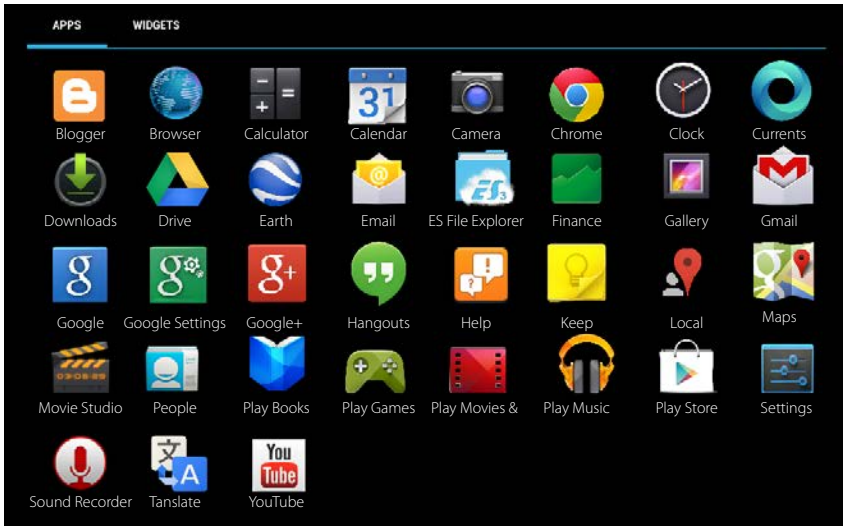

Widgets

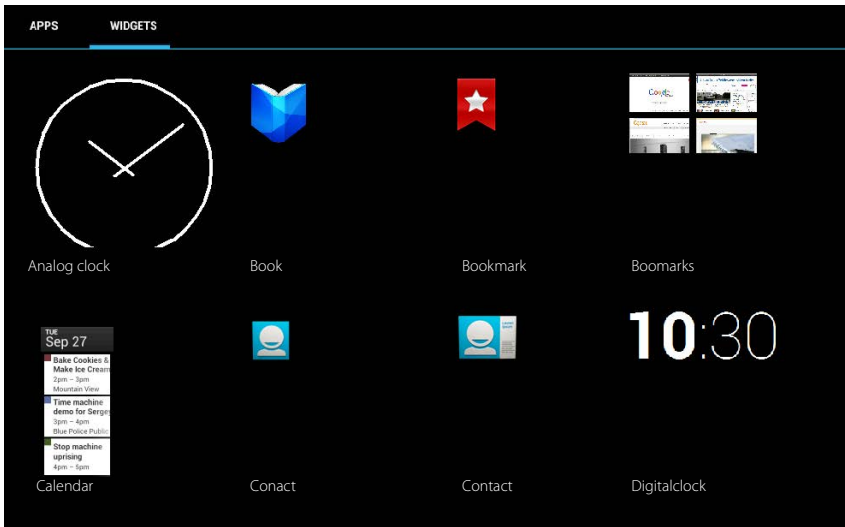




# İçindekiler

---

Genel bakış .....	1
Güvenlik bilgileri .....	8
İlk çalıştırma .....	9
Kurulum asistanı ile temel ayarlar .....	11
Kullanım kılavuzuyla ilgili bilgiler .....	13
Tableti kullanma .....	14
Genel Ayarlar .....	22
Güvenlik ayarları .....	28
Ağ ayarları .....	31
Tablet ilgili bilgiler .....	34
Bağlantılar (adres rehberi) .....	35
E-posta .....	42
Tarayıcı .....	47
Müzik, resimler ve videolar .....	50
İndirme (dosyaları tablete yükleme) .....	50
Arama .....	51
Başka uygulamalar kurma .....	51
Hesaplar ve senkronizasyon .....	53
Müşteri hizmetleri & yardım .....	57
Ek .....	67
Açık Kaynak Kodlu Yazılım .....	72
Dizin .....	73
Open Source Software – Licence texts .....	78

## Güvenlik bilgileri

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tableti kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.</li><li>- Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımındaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.</li></ul>
--	---

	<b>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tableti asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.</li><li>- Tabletini ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.</li></ul>
	Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız (5V $\leftrightarrow$ 2A).
	Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
	Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
	<b>Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar</b>
	Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.
	Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
	Tabletin ekranı, cihaz sert bir zemine düştüğü veya güçlü bir darbeye maruz kaldığı takdirde kırılabilir cam veya sentetik maddeden yapılmıştır. Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
	Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Tableti kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.
	İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınınız.

# İlk çalıştırma

## Ambalaj içeriğini kontrol etme

- ◆ Bir tablet.
- ◆ Bir adaptör.
- ◆ Bir USB kablosu.
- ◆ Bir kısa kılavuz ve ek sayfa.



İnternet hizmetlerini tabletinizde kullanmak üzere işleme hazır, WLAN fonksiyonlu bir Router cihazına ve tablet WLAN Client olarak kaydedeceğiniz bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır (→ s. 31).

## Tableti kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. **Lütfen koruma folyosunu çıkarın!**




Başka üreticilerin koruyucu kılıfları/folyoları tabletinizin kullanılabilirliğini kısıtlayabilir.

## Pili şarj etme

Cihaz, kısmi şarj edilmiş olarak teslim edilir. Lütfen kullanmadan önce tamamen şarj edin.

**Gigaset QV830 / QV831**

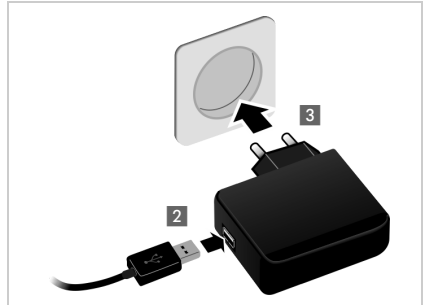


- ▶ USB kablosunun küçük fişini yatay olarak ve kenarlarını çarpmadan cihazdaki Mikro USB bağlantı yuvasına takın **1**. Mikro USB fişinin yuvarlatılmış tarafı, tabletin **arka tarafına** bakmalıdır.
- ▶ USB kablosunun büyük fişini adaptördeki USB bağlantısına takın **2**.
- ▶ Adaptörü elektrik prizine takın **3**.


## İlk çalıştırma

### Gigaset QV1030

- ▶ Fişi adaptöre takın ve oturana kadar arkaya aşağı itin **1**.
- ▶ Oturana kadar kapağı fiş yönünde itin **2**.

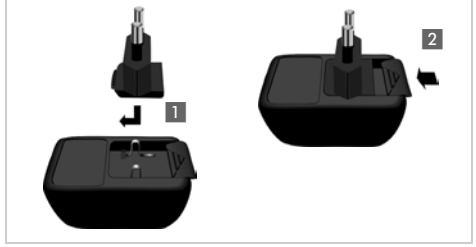

- ▶ USB kablusunun küçük fişini yatay olarak ve kenarlarını çarpmadan cihazdaki Mikro USB bağlantı yuvasına takın **3**. Mikro USB fişinin yuvarlatılmış tarafı, tabletin **ekran tarafına** bakmalıdır.
- ▶ USB kablusunun küçük fişini cihazdaki Mikro USB bağlantı yuvasına takın **4**.
- ▶ Adaptörü elektrik prizine takın **5**.

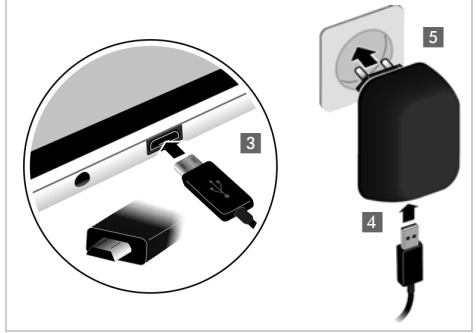


- ◆ Yalnızca **birlikte verilen** adaptörü kullanın.
- ◆ Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

## Kurulum asistanı ile temel ayarlar

Tablet açılır açılmaz kurulum asistanı başlatılır.

Kurulum asistanı, tabletin en önemli ayarlarını yapmanız için size destek olur. Kurulum esnasında aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız bulunmaktadır:

- ◆ WLAN'ınıza erişim bilgileri (şebeke ismi ve parola). İnternet hizmetlerini tabletinizde kullanabilmeniz için WLAN fonksiyonlu bir Router cihazına ve internet bağlantısına ihtiyacınız bulunmaktadır.
- ◆ Düzenlediyseniz, Google hesabınızın kayıt verileri.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dokunmatik ekranın kullanımıyla ilgili bilgiler (→ s. 14).</li> <li>◆ Metin girişiyle ilgili bilgiler (→ s. 15).</li> </ul>
--	--



### Kurulum akışı

- ▶ Ayarlanan dili değiştirmek istiyorsanız, listeden istenen dili seçin.
- ▶ Daha sonra, kurulumu başlatmak için **Başlat** ögesine dokununuz.

Asistan ile aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- ◆ **WLAN bağlantısı**  
Bir Google hesabıyla bağlantı kurmak için WLAN üzerinden bir İnternet bağlantısı kurulması gerekir. Bunun için şimdi WLAN bağlantısını ayarlayın. Diğer bilgiler → s. 31.
- ◆ **Google hesabı**  
Google hizmetlerinden, örn. değişik uygulamalar ve cihazlar arası iletişimlerden yararlanabilmeniz için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Tableti var olan hesaba kaydedebilirsiniz veya yeni bir hesap açabilirsiniz. Diğer bilgiler → s. 54.
- ◆ **Diğer Google hizmetleri**  
Google+™ 'de oturum açabilir, ayrıca Google Play™'den yapacağınız alışverişin ayarlarını, Google yerelleştirmesini ve Google üzerinden telefonunuzu emniyete alma işlemini yapabilirsiniz.
- ▶ Asistanı kapatmak ve ayarları kaydetmek için **Bitir** ögesine dokununuz.

### Tablet artık kullanıma hazır!

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tablet ilk kez çalıştırıldığında, kurulum asistanı başlatılır. Ayrıca siz tableti sıfırlayarak fabrika ayarlarına geri getirdikten sonra asistan başlatılır. Asistan tamamlanmadığı sürece, her açılışta tekrar başlatılır.</li> <li>◆  <b>Ayarlar</b> menüsünde, belirlediğiniz tanımları değiştirebilir ve başka ayarlamalar yapabilirsiniz.</li> </ul>
--	---

## Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?

Kullanıma alma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra tabletinizi hemen kullanabilirsiniz., cihazınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir (→ s. 18) veya önce nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz (→ s. 14).

### Ana sayfaları özel olarak ayarlama

Ana sayfalarda bir "Dokunuş" ile başlatmak istediğiniz önemli uygulamaları ve Widget'ları bir araya getirin (→ s. 18).

### Başka uygulamalar yükleme

Google Play™ aracılığıyla tableti özel olarak düzenleyebileceğiniz başka binlerce uygulamaya erişebilirsiniz (→ s. 51).

### E-posta hesabı açma

Bir e-posta hesabı ile bilgisayarda olduğu gibi e-posta mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz (→ s. 42).

### Google veya Outlook bağlantılarıyla senkronizasyon

Bağlantı listenizi, posta kutunuzu ve takviminizi diğer cihazlardaki verilerinizle eşleştirin (→ s. 53).

### Resimleri, videoları ve müzikleri tablete yükleme

Resimleri, videoları veya müzik dosyalarını tablete yükleyin. Uygun uygulamalarla bunları görüntüleyebilir, çalıştırabilir ve düzenleyebilirsiniz (→ s. 50).

### İnternette gezinme

İnternette gezinmek için tabletinizin tarayıcısını kullanıyorsanız, okuma karakterlerinizi tanımlayabilir veya tarayıcınızı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz (→ s. 47).

### Tableti koruma

Tablet, istenmeden gerçekleştirilen veya izinsiz işlemlere karşı uygun güvenlik ayarlarıyla koruyun (→ s. 28).

**Tableti kullanırken sorularınız olursa, hata giderme önerilerini okuyun (→ s. 57) veya müşteri hizmetlerimize başvurun.**








Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

## Kullanım kılavuzuyla ilgili bilgiler

### Online Yardım

Tabletinizin kullanımıyla ilgili bilgileri cihazda online olarak da bulabilirsiniz. Tablet WLAN ile bağlantır bağlanmaz ve internet bağlantısı oluşturulduğunda, el cihazındaki online yardımdan faydalanabilirsiniz.




►  uygulama sayfasını açın ve  Yardım ögesine dokununuz.

İstenilen bilgilere hızla erişmeniz için bir  içindekiler tablosu, bir  bir indeks dizini ve zamanda bir  arama fonksiyonu kullanıma sunulmuştur. ◀ ▶ ile yardım sayfaları arasında ilerleyebilirsiniz.

İlk sayfada online yardım ile navigasyon olanakları hakkında detaylı bilgi alırsınız.

### Online Yardım ve kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi

Gigaset tablet tuşları bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

 Geri tuşu       Ana sayfa tuşu       En son tuşu

Ekran sembollerine genel bakış (→ s. 19).

#### Örnek: Dili değiştirme

Kullanım kılavuzundaki gösterim:

► Uygulama sayfası ► **Ayarlar** ► **Dil ve giriş** ► **Dil** ► Dili seçin.

Yapmanız gerekenler:

- Herhangi bir kullanım durumunda Ana sayfa tuşuna basın. Ana sayfa görüntülenecektir.
- Alt tarafta, ortada sembolüne dokununuz. Mevcut tüm uygulamaların bulunduğu sayfa (uygulama sayfası) açılır.
- simgesine dokununuz. **Ayarlar** uygulaması açılır.
- Ayarlarda kaydırma yoluyla **Dil ve giriş** girişine gidin. Girişe dokununuz.
- **Dil** ögesine dokununuz.
- Dil listesinin içinde gezinin. İstenilen dili seçin.

## Tableti kullanma

### Tableti açma/kapatma

- Açma:** ▶ Açma/Kapama tuşuna **uzun süreli** basın.
- Ekranı açma/kapatma:** ▶ Açma/Kapama tuşuna **kısa süreli** basın.
- Kapatma:** ▶ Açma/Kapama tuşuna **uzun süreli** basın. ▶ **Kapat** ▶ **Tamam**.



Bir ekran kilidi ayarlandıysa: ▶ Ekran kilidini açma (→ s. 21).

### Dokunmatik ekran kullanımı

Tabletin kullanımı ekran üzerinden gerçekleşir. Ekranla gösterilen semboller, liste girişleri, butonlar ve seçim alanları, hassas yüzeylerdir. Bu yüzeylere dokunarak ve ekranın üzerinden kaydırarak fonksiyonları ayarlayabilir ve başlatabilir ve çeşitli sayfalar arasında gezinebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanmak için aşağıdaki eylemleri uygulayın:

#### Dokunma

- ▶ Fonksiyonu etkinleştirmek veya liste girişini seçmek için uygulama sayfalarındaki bir sembole, belirli bir listedeki bir girişe veya bir seçeneğe dokununuz.



#### Dokunma ve tutma

- ▶ Bir işlemi başlatmak için bir objeye 2 saniyeden fazla dokununuz. Cevap süresini etkileyebilirsiniz (→ s. 25).

#### Örnek:

- ▶ Uygulama sayfalarındaki bir uygulamayı ana sayfaya kopyalamak için menü uygulamaya dokununuz ve basılı tutun (→ s. 18).




#### Çekme

- ▶ Bir objeye dokununuz, basılı tutun ve ekranın üzerinde başka bir konuma doğru çekin.

#### Örnek:

- ▶ Ana sayfadan bir uygulamayı silmek için bu uygulamaya dokununuz, basılı tutun ve yukarıya, **Kaldır** doğru çekin.






## Dokunarak kaydırma

- ▶ Listelerin içinde kaydırma işlemi uygulamak veya sayfadan sayfaya geçiş yapmak için, ekranda üste/aşağıya veya sağa/sola dokunarak kaydırma hareketi yapın.



Geçiş/çevirme esnasında sağ/alta bir kaydırma çubuğu görüntülenir. Bu, görünür alanın boyutunu ve konumunu gösterir.



## Yakınlaştırma

Bazı uygulamalar ekran kesitini büyütme veya küçültme olanağı sağlarlar, örn. resimleri görüntülemeyi veya harita içi büyütme.

- ▶ Ekrana iki parmağınızla dokunun ve birleştirme hareketi yapın (küçültün) veya parmaklarınızı birbirinden ayırın (büyütün).

**Ön koşul:** Uygulamanın yakınlaştırmayı destekliyor olması gerekir. Tarayıcının yakınlaştırma tutumuyla ilgili bilgiler → s. 48.



## Metin girme

Metin girişlerinin gerçekleştirildiği fonksiyonlarda bir klavye görüntülenir.

Klavye tuşlarının ataması ayarlanan dile bağlıdır.

### Metin ve numaraların girişi

- ▶ Harfleri veya rakamları girmek için klavye sembolüne dokunun.



#### Dokunmanız gerekenler:

- ▶ (Shift): Küçük ve büyük harf arasında geçiş yapma.
- ▶ / : Rakam ve özel karakterler veya harfler arasında geçiş yapın.
- ▶ **Herhangi bir konum:** İmleci bu yere konumlandırın.
- ▶ **İleri:** Bir sonraki giriş alanına atlama.
- ▶ **Bitti:** Girişi sonlandırın.


#### Klavyeyi gizleme

- ▶ Geri tuşuna basın.

#### Örnek



## Yanlış girişleri düzeltme

- ▶ İmlecin önündeki simgeyi silme: ▶ Kızsaca  öğesine dokunun.
- ▶ Rakam veya metin girişinin tüm içeriğini silme: ▶ Uzunca  tuşuna basın.

## Özel karakterleri girme


Özel karakterler (fonetik karakterler) belirli harflerin örn. çift noktalı sesli harfler gibi, dile bağılı türevleridir.

- ▶ Temel harfe dokunun ve tutun. İstlenen karakteri görüntülenen listeden seçin.

Simgelerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile ve klavye ayarına bağılıdır.



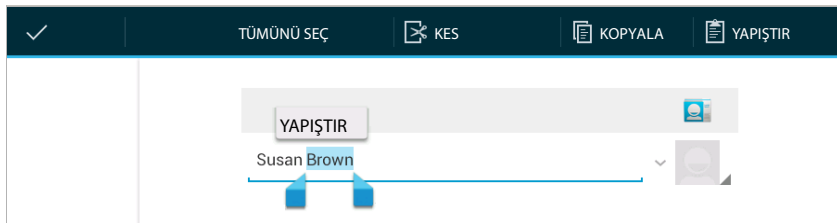

## Metni kesme, kopyalama ve yapıştirma




**Kelime seçme:** ▶ Kelimeye dokunun veya iki defa üstüne dokunun. Kelime işaretlenir.

**Bir metin alanını tümüyle seçme:** ▶ Kelimeye dokunun ve basılı tutun veya iki defa üstüne dokunun. ▶ **TÜMÜNÜ SEÇ** öğesine dokunun. Metin alanında bulunan metin tümüyle işaretlenir.

**İşaretlenen metni kesme:** ▶  öğesine dokunun.

**İşaretlenen metni kopyalama:** ▶  öğesine dokunun.


**Ara bellekten metni yapıştirma:** ▶  öğesine dokunun. Veya: ▶ Konuma dokunun ve tutun.  
▶ **Yapıştır** öğesine dokunun.



Tablet ve klavyenin davranışını metin girerken uyarlayabilirsiniz (→ s. 25).

## Ana sayfalar

Ana sayfalar tablet fonksiyonu için temel çıkış noktalarıdır. Beş ana sayfa mevcuttur. Açıldıktan sonra beş sayfadan ortadaki görüntülenir.

Ana sayfa tuşu ile  istenilen herhangi bir uygulama pozisyonundan en son görüntülenen ana sayfayı açabilirsiniz.

### Örnek



1 Durum çubuğu (→ s. 19)

2 Google arama fonksiyonu (→ s. 51)

3 Kullanım alanı, yapılandırılabilir

Özel olarak düzenleyebileceğiniz beş sayfa.

► Burada çabuk erişmek istediğiniz fonksiyonları bir araya getirin (→ s. 18).

► Sayfalar arasında geçiş yapmak için ekranın üzerinde yatay kaydırma hareketi yapın.

4 Beş sayfadan hangisinin güncel olarak görüntülendiğini, kısa süreyle görüntülenen mavi kaydırma çubuğunu kaydırırken görebilirsiniz.

5 Seçenek çubuğu


Sık kullanılan fonksiyonlar (tüm ana sayfalarda aynı)


- ◆ Ortada: Tablet içinde mevcut olan tüm uygulama ve Widget'leri içeren menü (→ s. 20).
- ◆ Diğer fonksiyonları serbestçe seçebilirsiniz, örn. **Kişiler, Tarayıcı.**

### Ana sayfaları özel olarak ayarlama

Ana sayfalarda bir "Dokunuş" ile doğrudan bekleme konumundan çıkartarak başlatmak istediğiniz önemli uygulamaları bir araya getirin.

#### Uygulamayı ana sayfaya kopyalama

- ▶ Yapılandırmak istediğiniz sayfaya gidin.
- ▶  Uygulama sayfası ▶ **UYGULAMALAR** veya **WIDGET'LAR** ögesini seçin.
- ▶ İstenilen uygulamaya veya Widget'e dokunun ve tutun. Objeye ana sayfaya kopyalanır. Objeyi tutarak sağa veya sola çekerek, başka bir ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz.
- ▶ Ana sayfada objeyi istenilen pozisyona çekin.

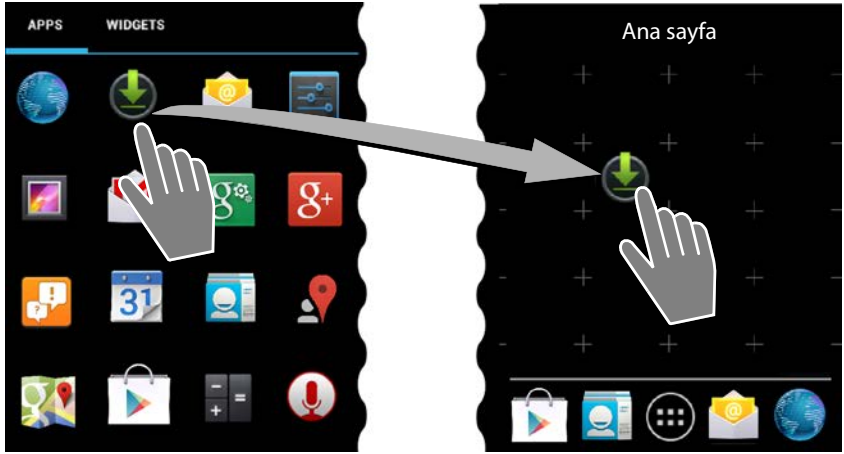

#### Uygulama/Widget'i ana sayfadan silme

- ▶ Ana sayfada sembole dokunun, basılı tutun ve yukarıya, **Kaldır** ögesinin üzerine doğru çekin.

Uygulamalar/Widget'lar sadece ana sayfadan kaldırılır, uygulama sayfalarında kalırlar. Bir doğrudan arama ögesi silinirse, ilgili giriş rehber listesinde değişmeden kalır. Diğer tüm fonksiyonların ayarları (örn. uyandırma saati) değişmeden kalır.



#### Ana sayfa için arka plan belirleme

Ana sayfanın arka planı için resim galerinizden veya önceden yüklenmiş arka plan resimlerinden veya canlı arka plan resimlerinden bir tanesini kullanabilirsiniz.







- ▶ Ana sayfanın arka planına dokunun ve basılı tutun. ▶ **Galeri**, **Duvar Kağıtları** veya **Animasyonlu Duvar Kağıtları**.
- ▶ İstenilen motifi seçin. ▶ **Duvar kağıdını ayarla**.

## Durum çubuğu ve durum sayfaları

### Durum çubuğu

Durum çubuğundaki semboller yeni olayları ve tabletin işletim durumunu gösterir.

#### Örnek

Sembol	Anlamı
	Pilin şarj durumu
	Pil şarj edilir (güncel şarj durumu)
	WLAN sinyal gücü
	Yeni e-mail alma
	USB üzerinden bilgisayar ile bağlı
	Çalar saat açık

Uygulamaya özel başka semboller görüntülenebilir.

### Durum sayfaları

Durum sayfaları, tabletin durumu ve gerçekleşen olaylar örn. yeni mesajlar, mevcut yüklemeler veya başka uygulamaların mesajları hakkında detaylı bilgiler verir.

Durum sayfası, durum çubuğu görünür olduğunda her zaman görüntülenebilir.

#### Durum sayfasını açma

- Durum çubuğuna dokunur ve durum sayfasını aşağıya doğru çekin.

**Sol:** Olayları görüntüleme

**Sağ:** Önemli ayarları görüntüleme



#### Olaylar


Yeni olaylar listelenir.

#### Olaya tepki verme


Mesajın türüne bağlı olarak, örn. direkt olarak bir e-postayı yanıtlama gibi işlemler yapabilirsiniz.

- İlgili uygulama veya ayarı açmak için bir liste girişine dokunur.

#### Tüm olayları silme

-  öğesine dokunarak durum sayfasından tüm girişleri silin.

#### Örnek

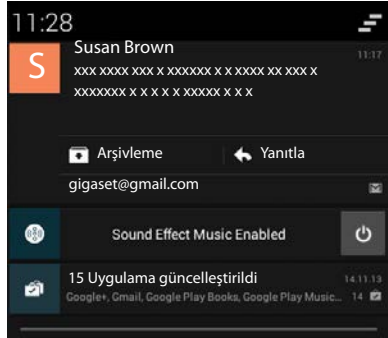


## Tableti kullanma


### Ayarlar

Sağ durum sayfasında önemli ayarlar ve fonksiyonlar gösterilir.

- ▶ Örn. ekran parlaklığını değiştirmek veya Bluetooth'u açmak veya kapatmak gibi ilgili ayarı değiştirmek isterseniz bir fonksiyona dokununuz.

### Durum sayfasını kapatma

- ▶  tuşuna basın veya alttaki durum sayfasına dokununuz ve sayfayı yukarıya doğru çekiniz.

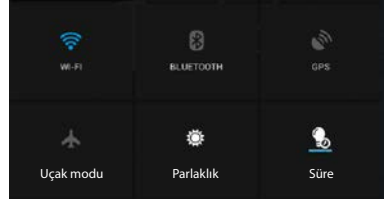

## Uygulama sayfaları

Tabletinizde birçok uygulama (uygulamalar ve Widget'ler) kullanıma sunulur. Bunlar, alfabetik sıralamaya göre dizilmişlerdir (değiştirilemez).

**Uygulamalar** tablet içinde mevcut olan uygulamalardır.

**Widget'ler** özellikle bir ana sayfada görüntülenmek için tasarlanan elemanlardır, örn. bir saat, güncel güne ait takvim görüntüsü, rehber listesine ait önemli bir giriş veya bir doğrudan arama.


### Uygulama sayfalarını açma

- ▶  Ana sayfayı açınız.  ögesine dokununuz.
- ▶ **UYGULAMALAR** veya **WIDGET'LAR** ögesine dokununuz.

Uygulamalar ve Widget'lara ait listeler çok sayıda sayfayı kapsayabilir.

- ▶ Sayfalar arasında geçiş yapmak için dokunarak ekranda sağa veya sola doğru kaydırma hareketi yapınız.

### Örnek

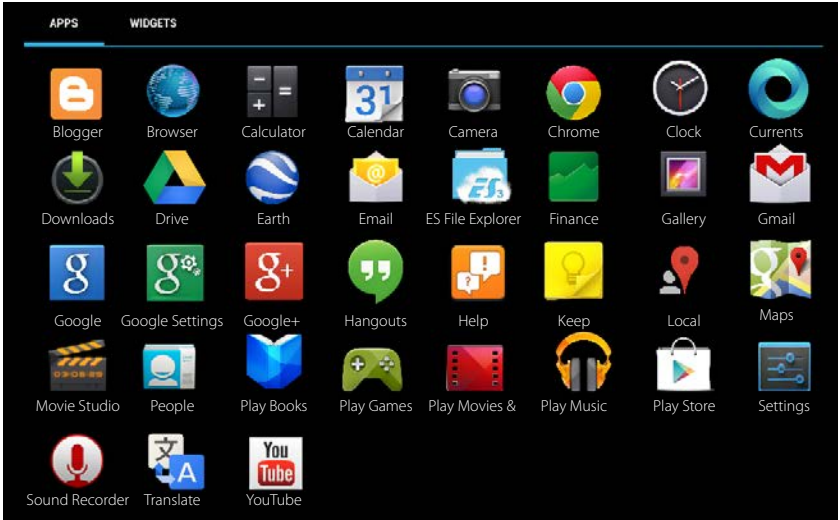



### Tablet daha fazla uygulama ve Widget yükleme

Tablet Android™ tabanlıdır. Tablet işlevselliğini, ilave uygulamalar ve Widget'ler yükleyerek artırabilirsiniz (→ s. 51).

## Ekranı açma/kapatma

Ekran dokunmazsanız, ekran bir süre sonra **otomatik olarak** bekleme konumuna geçer, bundan dolayı ekran kararır ve artık giriş yapılamaz. Ekranın otomatik olarak bekleme moduna geçme süresini değiştirebilirsiniz (→ s. 24).

### Ekranı manüel olarak bekleme moduna alma /Ekranın bekleme modundan çıkarılması

- ▶ Açma/Kapama tuşuna **kısa süreli** basın.
- ▶ Bir ekran kilidi varsa, bu görüntülenir. ▶ Ekran kilidi açılır.

## Ekran kilidini açma


Ekran kilidi için değişik güvenlik basamakları seçebilirsiniz (→ s. 28):

**Hiçbiri** (Ön ayar), **Kaydırma**, **Yüz Tanıma Kilidi**, **Şekil**, **PIN**, **Şifre**.

"**Kaydırma**" ayarlanırken: ▶ kilit sembolüne dokununuz ve sağa doğru çekin.



"**Şekil**" ayarlanırken: ▶ Dört noktayı belirlenen sıralama ile birleştirin.



"**Yüz Tanıma Kilidi**" ayarında: ▶ Tableti yüzünüzün önüne tutun (yüz tanıma).

"**PIN**" veya "**Şifre**" ayarlanırken: ▶ **PIN kodu** veya **şifreyi** girin.

## Ekranı çevirme

Bazı uygulamalar örn. tarayıcı veya takvim, yatay şekilde daha iyi kullanılabilir.

- ▶ Tableti döndürme. Birkaç saniye sonra ekran içeriği yatay olarak görüntülenir.

**Ön koşul:** Ekranı **otomatik döndür** fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalıdır (→ s. 25).



## Sistemi resetlemek için (yalnız QV1031)

- ▶ Güç Tuşuna 8 saniye boyunca basın.
- ▶ Normal şekilde açın.


## Genel Ayarlar


Tablet önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Telefonunuzun genel ayarlarını ayar menüsü aracılığıyla yapabilirsiniz.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar.**

Uygulamaya özel ayarları ilgili uygulamanın bağlam menüsü aracılığıyla değiştirebilirsiniz.


- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar.**



## Kumanda elemanları


Değerlerin ayarlanması ve seçeneklerin belirlenmesi için aşağıdaki kumanda elemanlarından faydalanılır:

### Fonksiyonu etkinleştirme/devre dışı bırakma


Etkinleştirilen ayarlar  ile gösterilir.

- ▶ Kutucuğa dokunun.

**Örnek**

Dokunma sesleri 


### Seçeneği işaretleme


Bazı ayarlarda birden fazla seçenek arasından birini işaretleyebilirsiniz. İşaretlenen seçenek  ile gösterilir.

- ▶ İstenen seçeneğe dokunun.

**Örnek**

5 dakika 

10 dakika 

30 dakika 

### Fonksiyonu açma/kapatma

- ▶ Butona dokunun ve sağa/sola doğru çekin.


### Kurallar

Kademesiz ayarlar (örn.. ses düzeyi) için kaydırma kontrolünü kullanın.

- ▶ Güncel pozisyonunda kaydırma kontrolüne dokunun ve sağa/sola doğru çekin.

Veya

- ▶ Bir değeri doğrudan ayarlamak için kaydırma kontrolüne istenen pozisyonda dokunun.






## Değeri sayı çarkı üzerinden ayarlama

Sayı çarklarıyla örn. tarih ve saati ayarlayabilirsiniz. Ayarlanacak her değer için bir sayı çarkı mevcuttur.

- ▶ Sayı çarkına kısa süreyle dokununuz ve dokunarak yukarıya/aşağıya doğru kaydırın.

En yüksek/en düşük değere ulaştığınızda sayıma tekrar alttan/üstten başlanacaktır.

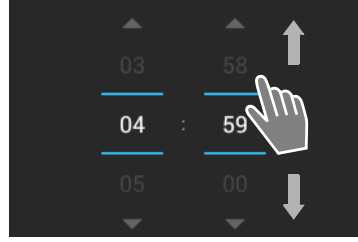



## Dil

Dil, kullanıma alma sırasında ayarlanır. Dili değiştirmek için:

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Dil ve giriş ▶ Dil.
- ▶ Dili seçin.




## Sesler

Ayar menüsü **Ses** aracılığıyla tablet seslerini ve çalar saat, bildirimler ve müzik ile diğer ortamların çalınırken/oyatılırken kullanılan ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.


- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Ses.


## Hoparlör ve çalar saat için Ses Düzeyleri

Ses düzeyini aşağıdakiler için ayrı ayarlayabilirsiniz:

-  Müzik, video, oyunlar ve diğer medyalar
-  Bildirimler
-  Alarm

- ▶ Ses düzeyini ilgili kaydırma kontrolü aracılığıyla ayarlayın ve **Tamam** ile onaylayın.

	Mevcut durumda kullandığınız uygulamanın ses düzeyini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. ▶ Kabul tuşuna ses tuşu. ▶ Ses düzeyini kaydırma kontrolü aracılığıyla ayarlayın.
---	---

	Ses düzeyi yüksekken uzun süre dinlemek, işitme duyusuna zarar verebilir. Bu nedenle müzik, video, oyunlar ve diğer ortamların ses düzeyi ayarı yaklaşık 20 saat sonra tekrar önceki ayara getirilir.
--	---

## Genel Ayarlar

### Sistem sesleri

- ▶ Hangi olayların bildirileceğini seçin:

#### Varsayılan bildirim:

Bir mesaj aldığınızda bir ses duyulur.

#### Dokunma sesleri:

Bir uygulama seçtiğinizde veya bir seçeneği işaretlediğinizde bir ses duyulur.

#### Ekran kilidi sesi:

Ekranı kilitlediğinizde/ekranın kilidini açtığınızda bir ses duyulur.

#### Dokunulduğunda titreşim:

Belirli işlemlerde tablet titreşir.

## Ekran

Tablet ekranını uyarlayın.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Ekran.

### Duvar kağıdı

Ana sayfanın duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz:

- Resim galerinize kaydettiğiniz Resimler.
  - Duvar Kağıtları veya tablet ile birlikte gelen Animasyonlu Duvar Kağıtları (hareketli resimler).
- ▶ **Galeri, Duvar Kağıtları** veya **Animasyonlu Duvar Kağıtları** öğesini seçin.
  - ▶ İstenilen motifi seçin. ▶ **Duvar kağıdını ayarla.**

### Parlaklık

- ▶ Ekranın parlaklığını kaydırma kontrolü aracılığıyla ayarlayın ve **Tamam** ile onaylayın.



Ekranın parlaklık ayarını ana sayfadaki bir Widget aracılığıyla değiştirebilirsiniz (→ s. 27).

### Yazı tipi boyutu

Metinleri görüntülemeye kullanılmak üzere yazı boyutunu seçin.

- ▶ **Küçük, Normal, Büyük** ile **Çok Büyük** arasında seçim yapın.

### Uyku

Tabletin ne kadar süreyle hiçbir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçeceğini belirleyin. Ekranın arka plan aydınlatması kapatılır, ekran kilidi etkinleştirilir.

- ▶ 15 saniye ile 30 dakika arasında bir süre değeri seçin.




Ekranın arka plan aydınlatmasının çok yüksek enerji tüketimine neden olduğuna dikkat edin. Pilin uzun süre dayanmasını sağlamak için kısa bir zaman dilimi seçin.

## Metin giriři ve klavye

Tablet davranıřını, metin giriři yaparken ihtiyalarınıza gre uyarlayın.


- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Dil ve giriř.

### Metin giriři sırasında imla kontrol:

- ▶ **Yazım dzeltme** gesini etkinleřtirin. ▶ Gerekiyorsa sistem dilinden farklı bir dili ayarlamak iin  gesine dokunun.
- ▶ **Kiřisel szlk:** ▶ Szlge kendi kelimelerinizi ekleyin.

İmla kontrol etkinleřtirildiėinde, metin girilirken yanlıř yazılan kelimelerin altı kırmızıyla izilir.

### Klavyenin davranıřını ayarlama:

- ▶ **Google klavyesi** yanındaki  gesine dokunun. ▶ Fonksiyonları isteėinize gre etkinleřtirin/devre dıřı bırakın.

### Kullanım yardımı

Tablet kullanımını kiřisel ihtiyalarınıza uyarlamak iin Tablet kumanda elemanlarına ynelik bazı ayarlar mevcuttur.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Eriřilebilirlik.
- ▶ İstenen fonksiyonu etkinleřtirin/devre dıřı bırakın.

### Byk metin

Ekrandaki metinler iin byk yazı kullanın.

### Ekranı otomatik dndr

Tableti evirdiėinizde ekran otomatik olarak evrilir.

### řifreleri sesli olarak oku

Tablet řifre girilirken, girilen karakterleri okur.

### Dokunma ve tutma bekleme sresi

Ektranda bir geye dokunulduktan ve ge tutulduktan ne kadar sonra bir iřlemin etkinleřtireceėini ayarlayın: **Kısa**, **Orta** veya **Uzun**.

### Web komut dosyalarını ykle

Uygulamalar, uygulama ieriklerine eriřimi kolaylařtıran Google script dosyalarını ykleyebilir: ▶ **İzin ver** veya **İzin verme**.

### Tarih ve saat

Tablet tarih ve saat göstergesini uyarlayın.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Tarih ve saat.

### Tarih ve saat ayarı

#### ▶ Otomatik tarih ve saat

Fonksiyon etkin: Saat, otomatik olarak ağıdaki bir zaman sunucusu üzerinden ayarlanır.

Fonksiyon devre dışı: Tarihleri **Tarihi ayarla** ve **Saati ayarla** ile kendiniz girin.

#### Tarihi ayarla / Saati ayarla

- ▶ Güncel tarihi/güncel saati sayı çarkları aracılığıyla ayarlama.

Değeri sayı çarkı aracılığıyla ayarlama → s. 23

### Saat dilimini ayarlama

#### ▶ Otomatik saat dilimi

Fonksiyon etkin: Saat dilimi otomatik olarak belirlenir.

Fonksiyon devre dışı: Saat dilimini **Saat dilimini seç** ile kendiniz belirleyin.

#### Saat dilimini seç

- ▶ Bulduğunuz konum için uygun saat dilimini listeden seçin.



Yaz saati uygulamasının olduğu saat dilimleri için yaz saatine/kış saatine geçiş otomatik olarak gerçekleşir.

### Saat ve tarih formatını ayarlama

#### ▶ 24 saat biçimini kullan

Etkin: örn. Öğlen saat 2 için 14:00 ifadesi kullanılır

Devre dışı: örn. 2:00

#### ▶ Tarih biçimini seç öğesini seçin:

Alışılmış yerel ayarı kullanın veya


**AA.GG.YYYY**: örn. 20 Şubat 2013 için 02.20.2013 ifadesi kullanılır

**GG.AA.YYYY**: örn. 20.02.2013










**YYYY.AA.GG**: örn. 2013.02.20

## Enerji tasarrufu

Özellikle fazla enerji harcayan fonksiyonları geçici olarak kapatarak veya kısıtlayarak pilin çalışma süresini uzatın. Bunun için ikinci ana sayfada yer alan bir Widget mevcuttur.

- ▶ Ana sayfayı  açın. ▶ İlgili Widget görüntülenene kadar ana sayfalarda ilerleyin.



-  WLAN'ı açın/kapatın.
-  Bluetooth'u açma/kapatma.
-  Konum servislerini açma/kapatma.
-  Otomatik yazılım güncellemesini ve senkronizasyonu açın/kapatın.
-  Ekranın arka plan aydınlatmasını ayarlayın. Şu kademeler arasında seçim yapılabilir:  parlak,  orta,  karanlık veya  otomatik. Ekran aydınlatması, ortamın ışık koşullarına uyarlanır.

## Güç, enerji tüketimine karşı (sadece QV1030)

Bu ayarı, isteklerinize uygun olarak adapte edebilirsiniz.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Güç tasarrufu ▶ İstedığınız gücü ayar sürgüsü üzerinden ayarlayın.

**Yüksek Performans** Mümkün olduğunca yüksek bir güç gerekirse ve pil çalışma süresi çok önemli bir rol oynamıyorsa.

**Dengeli** Güç ve pil çalışma süresi arasında iyi bir uzlaşma.

**Güç Tasarrufu** Uzun bir pil çalışma süresi önemliyse.

## Tableti fabrika ayarlarına geri getirme

Ayarlardaki kişisel değişiklikleri geri ayarlayabilirsiniz.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Yedekle ve sıfırla ▶ **Fabrika verilerine sıfırla.**

Tabletin dahili hafızasındaki tüm veriler silinir, örneğin yerel olarak kaydedilen iletişim bilgileri, Google hesabınız, ana sayfa konfigürasyonu, indirilen uygulamalar ve kişisel ayarlarınız.

Sıfırlamayı başlatma:

- ▶ **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz. ▶ **Her şeyi sil.**

SD kartındaki veriler standart olarak silinmez. SD kartındaki verileri de silmek istiyorsanız:

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Depolama ▶ **SD kartı sil.**




## Güvenlik ayarları

Tableti, istenmeden gerçekleştirilen veya izinsiz işlemlere karşı koruyun.

Örn. sertifikaların yüklenmesi gibi bazı fonksiyonlar, tablet bir PIN kodu/parola ile korunmasını gerektirir.


Güvenlik ayarlarını bulabileceğiniz bölüm:

-  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ►  Güvenlik.

	<p>PIN kodları ve parolalar girilirken en son girilen karakter düz metin olarak görüntülenir. Hiçbir şey değiştirilmeyecektir şu uyarı devre dışı bırakın:</p> <p>►  Ayarlar ►  Güvenlik ► <b>Şifreleri görünür yap.</b></p>
--	--

### Ekran güvenliği

Ekran kilidi, ekrana dokunma yoluyla fonksiyonların istenmeden veya yetkisiz kişiler tarafından tetiklenmesini engeller. Ekran kilidi, tablet bekleme moduna geçtiğinde aktif hale gelir (→ s. 24).

-  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ►  Güvenlik ► Ekran kilidi.

Farklı güvenlik basamakları mevcuttur. İstenen seçeneği işaretleyin.

#### Hiçbiri

Ekran kilitlenmez.

#### Kayıdırma

Kilit sembolüne dokunur ve sağa doğru çekerseniz ekranın kilidi kaldırılır.

#### Yüz Tanıma Kilidi

Yüzünüzü tanıdığı anda ekranın kilidi açılır.


- **Başlangıç** ögesine dokununuz. ► Cihazın kamerası ile yüzünüzün fotoğrafını çekmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Yüz tanıma özelliği çalışmazsa, yedek olarak bir desen veya bir PIN kullanabilirsiniz.

#### Şekil

Ekranın üzerinde en az dört noktayı belirlenen sırayla birbirine bağladığınızda ekranın kilidi açılır.

- Modeli belirlemek için **İleri** ögesine dokununuz.
- En az 4 noktayı parmağınızla birbirine bağlayınız.  
► **İleri** ► Modeli tekrar girin. ► **Onayla**.
- Modelin giriş sırasında görüntülenmesini istemiyorsanız:  
► **Deseni görünür yap** seçeneğini devre dışı bırakınız.



## PIN / Şifre

Ekranın kilidi bir PIN kodu veya parola girilerek açılır.

**PIN kodu:** en az 4, en fazla 16 rakam.

**Parola:** en az 4, en fazla 16 karakter (harf, rakam veya özel karakter)

- ▶ PIN kodunu/parolayı girin. ▶ **İleri** ▶ Onaylamak için PIN kodunu/parolayı tekrar girin.
- ▶ **Tamam** ile onaylayın.


## Sahip bilgileri

Ekran kilitlendiğinde sahip bilgisi görüntülenir. Tableti tanımlamak için örn. adınızın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶  **Güvenlik** ▶ **Sahip bilgileri**.
- ▶ Ekranı görüntülenecek metni girin. ▶  **Geri**. ▶ **Kilitli ekranda sahip bilgilerini göster** seçeneğini etkinleştirin.

## Cihaz yöneticileri

Cihaz yöneticileri, tablet bağlantı kurma ve örn. senkronizasyon amacıyla veri alışverişi yapma yetkisine sahip uygulamalardır. Bu yetkiyi, örn. bir e-posta, takvim veya şirket uygulaması için bir şirket hizmeti tarafından barındırılan bir hesap açtığınızda verirsiniz (→ s. 53).

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶  **Güvenlik** ▶ **Cihaz yöneticileri**.

Cihaz yöneticilerini içeren bir liste görüntülenir.

- ▶ **Cihaz yöneticisiyle ilgili bilgileri görüntüleme:** ▶ Listede ilgili hizmete dokununuz.
- ▶ **Etkinleştir/Etkinliğini Kaldır** hizmeti.

Bir cihaz yöneticisini devre dışı bırakırsanız, ilgili hizmetlerden tablet verileri senkronize etme yetkisini alınız.



Google hizmetleri (Gmail, Bağlantılar, Takvim, ...) cihaz yöneticileri olarak değerlendirilmez. Bu hizmetlerle ilgili tablette değişiklikler yapma yetkisi, Google hesabının ayarları aracılığıyla kontrol edilir.

### Sertifikalar

Dijital sertifikalar, tablet güvenli ağ bağlantılarında tanımlamak için kullanılır. Örn. VPN veya WLAN bağlantıları için veya e-posta sunucularında, tarayıcı uygulamaları veya diğer uygulamalarda kimlik doğrulama için bir sertifikaya ihtiyaç duyarsınız. Bazı sertifikalar teslimat durumunda tablete kayıtlı durumdadır. Başka sertifikalar yükleyebilirsiniz.

#### Desteklenen formatlar

- ◆ .CRT veya .CER. uzantılı dosyalardaki DER kodlamalı X.509 sertifikaları.
- ◆ .P12 veya .PFX uzantılı PKCS#12 keystore dosyalarındaki X.509 sertifikaları. Bir PKCS#12 keystore sertifikasını yüklerseniz, ilgili özel anahtar sertifikaları veya bir sertifikasyon kurumunun sertifikaları da yüklenir.

Başka uzantıya sahip dosyalar yüklenemez. Gerekliyse dosya uzantısını değiştirin.

#### Sertifikaları yönetme

►  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ►  Güvenlik ►  Güvenilir kimlik bilgisi.

Yüklenen sertifikalar görüntülenir.

**Sistem:** Bir sertifikasyon kurumu (CA) tarafından düzenlenen ve tablet yazma korumalı belleğine kalıcı olarak yüklenmiş tüm sertifikaları içerir.




**Kullanıcı:** Sizin yüklediğiniz (örneğin bir istemci sertifikası yüklerken) tüm CA sertifikalarını içerir.

Bir sertifika hasar görmüşse veya bir sertifikaya güvenmiyorsanız, bu sertifikayı devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.

- Sertifikaya dokunun. Sertifikayla ilgili bilgiler görüntülenir. ► Aşağıya doğru kaydırın.
- Sistem sertifikası: ► **Devre dışı bırak** veya **Etkinleştir**.
- Kullanıcı sertifikası: ► **Kaldır**. Sertifika kalıcı olarak silinir ve gerektiğinde yeniden yüklenmesi gerekir.
- **Tamam** ile onaylayın.

#### İstemci ve CA sertifikalarını yükleme

Bir SD kartından başka sertifikalar yükleyebilirsiniz.

- Sertifika veya keystore dosyasını bilgisayardan bir SD kartına kaydedin. ► SD kartını tablete yerleştirin (→ s. 1).
-  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ►  Güvenlik ► **SD karttan yükle**.
- Yükleme istediğiniz sertifikanın veya keystore'un dosya adlarına dokunun. ► Keystore'un parolasını girin. ► **Tamam** ► Sertifikanın adını girin. ► **Tamam**.

İstemci sertifikalarının temel aldığı CA sertifikaları bunlarla birlikte yüklenir.



Sertifikaları yüklemek istiyorsanız yüksek güvenlikli (PIN kodu veya parola) bir ekran kilidinin ayarlanmış olması gerekir. Gerekliyse bir ekran kilidi ayarlamamız istenir (→ s. 28).



# Ağ ayarları

## WLAN

Tableti WLAN üzerinden evinizdeki ağa ve Internet'e bağlayın. Böylece

- ◆ Örn. tarih ve saati otomatik olarak ayarlamak için bir zaman sunucusu gibi internet hizmetlerinden faydalanabilir,
- ◆ Yazılım güncellemelerini indirebilir,
- ◆ Telefon görüşmelerini bir Internet telefon hesabı (VoIP) üzerinden gerçekleştirebilir,
- ◆ E-posta ve sosyal ağ hesaplarınızın güncellemelerini indirebilir ve verilerinizi senkronize edebilirsiniz.

WLAN fonksiyonuna sahip bir Router cihazına ve Internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.




Pilin kullanım ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda WLAN fonksiyonunu kapatın. Tablet bekleme modundayken WLAN'la olan bağlantıyı otomatik olarak kesecek şekilde ayarlayabilirsiniz (→ s. 32).

## WLAN'ı açma/kapatma

▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Kablosuz.


▶ WLAN fonksiyonunu açmak için **Kablosuz**'ın yanındaki sürgüyü sağa doğru çekin.



Tablet, kapsama alanındaki bir WLAN'a bağlanmaya çalışır. Bir bağlantı kurulur kurulmaz sembol çubuğunda WLAN sembolünü görürsünüz. Bu sembol sinyal alışı gücünü gösterir.



WLAN fonksiyonu açıkken, açık bir WLAN bulunduğu durumda durum çubuğunda standart olarak bir bildirim alırsınız. Bu fonksiyonu kapatabilirsiniz (→ s. 32).

## WLAN'a bağlanma

- ▶  **Kablosuz** öğesine dokunun. Tabletin erişim alanında bulunan WLAN'ların bir listesi görüntülenir. Bir sembol, sinyal gücünü gösterir. Korumalı ağlar bir kilit sembolüyle işaretlenir. ▶ Gerekirse listeyi güncellemek için **TARA** öğesine dokunun
- ▶ İstenilen WLAN'a dokunarak basın. ▶ Gerekliyse, parolayı/şebeke anahtarını girin.
- ▶ **Bağlan** öğesine dokunun.

## WLAN ekleme

Kapsama alanında olmayan veya SSID'lerini gizleyen ve bu nedenle listede görüntülenmeyen WLAN'ları manüel olarak kaydedebilirsiniz. Bunun için ağ adına (SSID), kullanılan güvenlik yöntemine ve şebeke anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Tablet bu WLAN'lardan birinin kapsama alanına girer girmez bağlantı kurulur.

- ▶  **Kablosuz** ▶  ▶ Ağ SSID'sini girin.
- ▶ Güvenlik yöntemini seçin (Yok, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP)
- ▶ Parolayı/şebeke anahtarını girin. ▶ **Kaydet**.

## Ağ ayarları

### WLAN'la ilgili bilgileri görüntüleme

Durum, Sinyal gücü, Bağlantı hızı, Güvenlik, IP adresi:

- ▶ İstenen WLAN'a dokunun. İlgili bilgiler görüntülenir.

MAC adresi:

- ▶  Kablosuz ▶  bağlam menüsü ▶ Gelişmiş

### Genişletilmiş WLAN ayarları

Genişletilmiş WLAN ayarları ile Tablet enerji tüketimi ve veri kullanımı üzerinde etkili olabilirsiniz.

- ▶  Kablosuz ▶  bağlam menüsü ▶ Gelişmiş

### Bulunan WLAN bildirimini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Açık bir WLAN bulunduğunda standart olarak durum çubuğunda bir bildirim alırsınız.

- ▶ Bildirim almak istemiyorsanız **Ağ bildirimi** seçeneğini devre dışı bırakın.

### Bekleme modunda WLAN bağlantısı

Pilin kullanım ömrünü uzatmak için, WLAN bağlantısının bekleme modunda otomatik olarak devre dışı bırakılmasını sağlayabilirsiniz.

- ▶ **Uyku durumunda Kablosuz bağlantıyı açık tut** öğesine dokunun. ▶ İstenen ayarı seçin:

<b>Her zaman</b>	WLAN bekleme modunda da bağlı kalır.
<b>Yalnızca prize takıldığında</b>	WLAN bağlantısı sadece tablet güç kaynağına bağlıysa devam eder.
<b>Hiçbir zaman</b>	WLAN bağlantısı bekleme modunda her zaman kesilir.

Tableti tekrar kullanmaya başlar başlamaz, WLAN bağlantısı otomatik olarak tekrar kurulur.

### Proxy ayarlarını yapılandırma

Dahili veya harici ağ kaynaklarına bağlantı bir Proxy sunucusu üzerinden kurulduysa, Proxy verilerini girmeniz gerekir. Proxy ayarları tarayıcı tarafından kullanılır, fakat başka uygulamalar tarafından kullanılmamalıdır.

- ▶ İstenen WLAN dokunun ve tutun. ▶ **Ağı değiştir** ▶ **Gelişmiş seçenekleri göster**.
- ▶ **Proxy ayarları** için **El ile**'i seçin. ▶ Ağ yöneticinizden aldığınız Proxy ayarlarını girin. ▶ **Kaydet**.

Proxy ayarları sadece değişiklik yaptığınız WLAN için geçerlidir. Başka WLAN'ların Proxy ayarlarını değiştirmek isterseniz, bu işlemi ayrı yapmanız gerekir.

## Sanal özel ağ (VPN)

Sanal bir özel ağ (VPN) üzerinden güvenli yerel bir ağdaki kaynaklara, bu ağın dışında olsanız bile erişebilirsiniz. Böylece örn. bir ev ofisi ile bir firma ağı arasında güvenli bir iletişim kurulabilir. Tablolu örn. güvenli bir VoIP telefon bağlantısı üzerinden telefon konferansları yapmak için kullanabilirsiniz.

VPN erişimini yapılandırmak için VPN'in yöneticisinden alacağınız bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Şirketinizde kullanılan çözüme bağlı olarak muhtemelen bir VPN uygulamasına ihtiyacınız olacaktır. Bu uygulamayı yöneticinizden veya Google Play™ aracılığıyla edinebilirsiniz (→ s. 51).



Bir VPN yapılandırabilmek için bir ekran kilidinin kullanılıyor olması gerekir. Gerekirse bir ekran kilidi ayarlamamız istenir (→ s. 28).

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶ **Diğer...** ▶ **VPN**. Kaydedilmiş olan VPN'ler görüntülenir.

### VPN ekleme

- ▶ **VPN ağı ekle** ▶ Ağ yöneticisinden aldığınız verileri girin. ▶ **Kaydet**. VPN, listeye kaydedilir.

### Bir VPN ile bağlantı kurma/VPN bağlantısını kesme

- ▶ VPN'in adına dokununuz. ▶ Oturum açma verilerini girin. ▶ **Bağlan**.

Bir VPN ile bağlantı kurulduysa, bir durum sembolü ile bir durum bildirimini görüntülenir.

- ▶ Bağlantıyı kesmek için VPN bağlantısının bildirimine dokununuz.

### VPN ayarlarını düzenleme

- ▶ VPN'in adına dokununuz ve tutunuz. ▶ **Ağı düzenle**. ▶ İstenen VPN ayarlarını düzenleyin.  
▶ **Kaydet**.

### VPN'i silme

- ▶ VPN'in adına dokununuz ve tutunuz. ▶ **Ağı sil**.

## Tablet ilgili bilgiler

---

Tablet ilgili şu bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

### Hafıza ayırma

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Depolama.

Dahili hafıza ve SD kartının hafızası (takılıysa) için ayrılan ve boş hafıza alanı ile birlikte **Uygulamalar**, **Resimler**, **videolar** ve **İndirilenler** üzerindeki hafıza ayırma dağılımı gösterilir.

### SD kartındaki veriler

- ▶ **SD kartı ekle** öğesine dokunun.

### SD kartındaki bütün verileri silme

- ▶ **SD kartı sil** öğesine dokunun. ▶ İşlemi tekrar onaylayın.

### Pilin şarj durumu

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Pil.

Pilin güncel şarj durumu ile şarj durumuna ait bir istatistik, grafik olarak gösterilir.

- ▶ Enerji tüketen işlemler ve şarj aşamaları hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için grafiğe dokunun.

### Genel bilgiler ve servis bilgileri

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Tablet hakkında.

Sayfada, tablet için kullanılan donanım ve yazılımlar hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Bu bilgiler servis durumuyla ilgili olabilir, örn.:

**Model numarası**, **Android sürümü**, **Çekirdek sürümü**, **Derleme numarası**.


### Durum

- ▶ **Durum** öğesine dokunun. Tablet ilişkin genel bilgiler görüntülenir. örn.:  
**Pil durumu**, **Pil düzeyi**, **IP adresi**, **Kablosuz MAC adresi**, **IPUI (Seri numara)**, **Açık kalma süresi**.


### Yasal bilgiler

- ▶ Lisans metinlerini yüklemek için **Açık kaynak lisansları** öğesine dokunun. Açık kaynak lisanslarını kullanım kılavuzunun sonunda da bulabilirsiniz.


## Bağlantılar (adres rehberi)

 **Kişiler** uygulaması ile telefon görüşmeleri, e-postalar ve sosyal ağlar için iletişim kurduğunuz kişiyle ilgili bilgileri yönetebilirsiniz. Bağlantılarınızı sadece yerel olarak tablete kaydedebilir, bir Google hesabı veya başka bir hesap kullanabilirsiniz.



- ◆ Bir hesap kullanıyorsanız, bağlantılarınız sadece yerel olarak tablette bulunur. Bağlantı bilgilerini başka cihazlarla senkronize edemezsiniz.
- ◆ Bir Google hesabı aracılığıyla bağlantılarınızı merkezi olarak yönetebilirsiniz. Bağlantılara, hesaba kaydedilmiş olan tüm cihazlardan (Gigaset tablet, akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız) erişebilirsiniz. Bir hesaba atanmış olan bağlantılar, otomatik olarak tüm cihazlar arasında senkronize edilir. Tablet, Web'de veya başka bir cihazda bağlantılarınız üzerinde yaptığınız değişiklikler tüm cihazlarda etkili olur. Örn. farklı aile üyeleri için birden fazla Google hesabı kullanabilirsiniz.

	<p>Google hesaplarındaki bağlantıları, bilgisayarınızdaki tarayıcı aracılığıyla rahatça düzenleyebilirsiniz:</p> <p>▶ Tarayıcıda <a href="http://www.google.com/contacts">www.google.com/contacts</a> adresini girin. ▶ Google hesabınızın e-posta adresi ile parolasını girin.</p>
--	---

- ◆ Bağlantı bilgilerini senkronize etmek için başka hesapları da (Online hizmetler) kullanabilirsiniz, örn. Microsoft Exchange. Hesapların ayarlanmasıyla ilgili bilgiler → s. 53.
- ◆ Metin girişiyle ilgili bilgiler → s. 15.

	<p>Başka Gigaset telefonlarına ait telefon rehberlerini ve bağlantı bilgilerini Gigaset QuickSync ile veya bir telefon rehberi aktarımı aracılığıyla vCard'lar üzerinden devralabilirsiniz (→ s. 56).</p>
--	---

### Uygulama sayfalarından açma

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Kişiler**.

### Bağlantıları yerel olarak yönetme


Tablet bir Google hesabına kayıtlı değilse, **Kişiler** uygulaması ilk kez başlatılırken, şimdi mevcut bir hesapla mı oturum açmak mı, yeni bir hesap oluşturmak mı, yoksa bağlantıları sadece yerel olarak Gigaset Tablet yönetmek mi istediğiniz sorulacaktır.

- ▶ Bağlantılarınızı bir Google hesabıyla senkronize etmek istemiyorsanız: ▶ **Şimdi değil** ögesine dokununuz.

## Bağlantılar (adres rehberi)

Bağlantı bilgilerinizi kaydetmek için aşağıdaki iki olanağa sahibsiniz:

- ▶ Manüel: ▶ **Yeni kişi oluştur** ögesine dokunun. ▶ **Yerel olarak sakla** ▶ Bağlantı bilgilerini girin (→ s. 37).
- ▶ Bağlantıları vCard formatında dahili bellekten veya SD kartından aktarma: ▶ **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun. ▶ **Depl biriminden içe aktar** (→ s. 40).



## Bağlantı listesi

- ▶ Uygulama sayfası ▶ Kişiler.


Uygulama, ya yerel bağlantılarınız ya da kayıtlı olduğunuz hesaplardaki tüm bağlantıları listeler.

Bağlantı listesi üç görünüme sahiptir:

- ◆ Tüm bağlantılar alfabetik sırayla görüntülenir
- ◆ Bağlantı grupları (→ s. 39)
- ◆ Sık kullanılanlar alfabetik sırayla görüntülenir (→ s. 39)

**Görünümler arasında geçiş yapma:**

- ▶ Başlık satırındaki ögesine dokunun ve istediğiniz görünümü seçin.

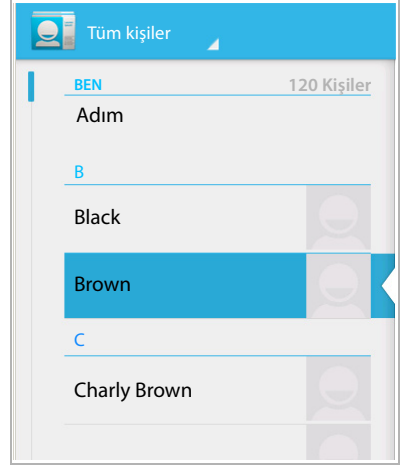

## Görüntüleme seçeneklerini değiştirme

Bağlantıların nasıl sıralanacağını ve adların asıl görüntüleneceğini belirleyin.

- ▶ Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar**.

**Listeyi ada veya soyadına göre sıralama**


- ▶ **Listeyi şu ölçüte göre sırala** ögesine dokunun. ▶ **Adı** veya **Soyadını** işaretleyin.

**Adların nasıl görüntüleneceğini belirleme**



- ▶ **Kişi adlarını görüntüleme şekli** ögesine dokunun. ▶ **Önce adı** veya **Önce soyadını** işaretleyin.

**Kişi adlarını görüntüleme şekli**'ni değiştirirseniz, bağlantı listesinin alfabetik sıralaması otomatik olarak uyarlanmaz. Gerekirse listeyi yeniden sıralayın.

## Bağlantı arama

- ▶  ▶ Aradığınız adın ilk harflerini tuş alanı aracılığıyla girin.

Arama hemen başlatılır. Sonraki her harf aramayı kolaylaştırır. Görüntüleme seçeneğinize uyan tüm girişler listelenir.

- ▶  ile arama karakter dizisini silin.
- ▶  ile bağlantı listesine dönün.


Bağlantılarınıza erişebildiğiniz bir Google, Microsoft Exchange hesabınız veya başka bir hesabınız varsa, bu hesaplarda da arama yapılır.

## Bağlantı bilgilerini kullanma




- ▶ **Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntüleme:** ▶ Bir ada dokununuz.
- ▶ **E-posta gönderme:** ▶ E-posta adresine dokununuz.
- ▶ **Adresi Google Maps™'te görüntüleme:** ▶ Bir adrese dokununuz.

## Bağlantı listesini filtreleme

Standart olarak tüm bağlantılar görüntülenir. Sadece belirli bir hesaba ait bağlantıları görüntülemek için:

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Görüntülenecek kişiler** ▶ Hesabı veya **Tüm kişiler** ögesini seçin.

## Bağlantı oluşturma

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Kişiler**.
- ▶ **Kendi profilini oluşturma:** ▶ **Profilimi ayarla** ögesine dokununuz.
- ▶ **Başka bir giriş oluşturma:** ▶  ögesine dokununuz.


## Hesap seçme

Tüm kullanılabilir bağlantılar gösterilir.



- ▶ Hesabı düzenlemek istediğiniz hesabı seçin veya yerel bir bağlantı oluşturmak için **Tablet** ögesine dokununuz.

## Bağlantılar (adres rehberi)

✓ BITTI


**Google bağlantıları** 

gigaset@gmail.com


Ad  

Kuruluş ekle

**TELEFON**

Telefon  MOBİL 

**E-POSTA**

E-posta  EV 


**ADRES**

Cadde

### İsim girişi

- ▶ İsim alanına dokunun ve ismi girin. Son kelime soyadı, kalan kısım ad olarak geçerli olur.

Veya:

- ▶ Ad yanındaki  ögesine dokunun. ▶ İsim bileşenlerini ayrı ayrı girin.

### Resim ekleme

- ▶ Resim sembolüne dokunun. ▶ **Galeri'den fotoğraf seçin.** ▶ Fotoğrafı kesin ve ekleyin.

### Organizasyonel ilişkiyi belirtme

- ▶ **Kuruluş ekle** ögesine dokunun. ▶ **Şirket'i** girin. ▶ **Başlık'** (kişinin şirketteki görevi) girin.

### Çağrı numarasını girme



- ▶ Telefon alanına dokunun ve numarayı girin. Numaranın yanında numara türü, örn. **MOBİL** görüntülenir.
- ▶ Görüntülenen numara türüne dokunun ve istenen türü listeden seçin.
- ▶ Bağlantı için başka numaralar girmek için **Yeni ekle** ögesine dokunun.
- ▶ Bir çağrı numarasını silmek için **X** ögesine dokunun.

### Başka bağlantı bilgileri girme


- ▶ Aynı şekilde e-posta adresleri ve posta adreslerini girin.  
Posta adresinin Google Maps™'te görüntülenmesi için adres formatı önemli değildir.
- ▶ Diğer bağlantı bilgilerini (örn. sohbet adresleri veya bir Web adresi) eklemek için **Başka alan ekle** ögesine dokunun.
- ▶ Bilgileri **BITTI** ile kaydedin.



## Bağlantıyı düzenleme

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Kişiler** ▶ Hesabı seçin (birden fazla hesabınız varsa).  
▶ Bağlantıyı seçin.

## Bağlantı bilgilerinin değiştirme

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Düzenle** ▶ İstedığınız değişiklikleri yapın. ▶ **BITTI**.

## Bağlantıyı silme


- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Sil**. ▶ **Tamam** ile onaylayın.

## Sık kullanılanlar listesini düzenleme

Sık kullanılan bağlantılar otomatik olarak sık kullanılanlar listesinde görüntülenir.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Kişiler** ▶ **Sık Kullanılanlar**.

Sık iletişim kurduğunuz bağlantıları sık kullanılanlar haline getirin:


- ▶ Bağlantı listesinden istediğiniz bağlantıyı seçin. ▶ Girişi sık kullanılanlar listesine eklemek/sık kullanılanlar listesinden silmek için adın yanındaki  ögesine dokununuz.

## Bağlantı gruplarıyla çalışma


Bağlantıları gruplar halinde (örn. Aile, Arkadaşlar, Müşteriler, vs.) birleştirin. Böylece bağlantılarınızla ilgili olarak daha iyi bir genel bakış elde edebilirsiniz ve bir işlemi belirli bir gruptaki tüm bağlantılar için uygulayabilirsiniz, örn. bir e-posta mesajını bir gruba göndermek gibi.




Bağlantı grupları oluşturmak için, tablet bir Google hesabına kayıtlı olması gerekir (→ s. 53).

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Kişiler** ▶ **Gruplar**. Mevcut gruplar görüntülenir.
- ▶ **Bir grubun bağlantılarını görüntüleme**: ▶ Grubun adına dokununuz.


## Gruplar oluşturma

- ▶  ögesine dokununuz ▶ Gerekliyse, grup oluşturulacak hesabı seçin. ▶ Grubun adını girin.  
▶ **BITTI**.

## Gruplara bağlantılar ekleme



- ▶ Grupları görüntüleyin. ▶ Grubu seçin. ▶  Bağlam menüsü ▶ **Düzenle**.
- ▶ **Kişinin adını yazın** ögesine dokununuz. ▶ Adı girin. Yaptığınız giriş aracılığıyla bağlantılarınızdan biri algılandığında bu bağlantı görüntülenir. ▶ Bağlantıya dokununuz.

Veya:

- ▶ Bir gruba eklemek istediğiniz bağlantıyı açın.
- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Düzenle** ▶ Görüntüyü **GRUPLAR** girişine kadar kaydırın.  
▶ Grup listesini açmak için gruba dokununuz.
- ▶ Henüz hiçbir grup atanmadıysa: ▶ **Başka alan ekle** ▶ **Gruplar**.
- ▶ Bağlantıyı yeni bir gruba eklemek için grubu seçin veya **Yeni grup oluşturun**.

## Bağlantılar (adres rehberi)

### Bağlantıyı gruptan çıkarma

- ▶ Grupları görüntüleyin. ▶ Grubu seçin. ▶  Bağlam menüsü ▶ **Düzenle.**
- ▶ Girişin arkasındaki  düğmesine dokunun. Bağlantı gruptan çıkarılacak, fakat silinmeyecektir.

### Bağlantıyı içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Dahili bellekte veya SD kartında vCard formatında bulunan bağlantıları tabletinizin bağlantı listesine aktarın veya tabletinizin bağlantılarını bir bilgisayara veya başka bir cihaza aktarın. Bağlantıları başka kişilerle paylaşın.

Verileri tablet ile bir bilgisayar arasında değiş tokuş etmek için:

- ▶ Tablet bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayın (→ s. 1).  
**Windows yüklü bilgisayar:** Dahili telefon belleğinin içeriği bir Windows klasöründe görüntülenir.  
**Mac yüklü bilgisayar:** "Android File Transfer" uygulamasını [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) adresinden bilgisayarınıza indirin ve kurun. Kurulum talimatlarını Web sitesinde bulabilirsiniz. Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra dahili belleğin içeriği klasör olarak görüntülenir.

Bağlantıları SD kartından aktarmak/SD kartına aktarmak için:




- ▶ SD kartını tablete yerleştirin (→ s. 1).

### Bağlantıları içe aktarma

**Bilgisayarda:**




- ▶ vCard formatındaki bağlantıları dahili belleğin klasörüne veya SD kartına kopyalayın.

**Tabletde:**

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Kişiler ▶  bağlam menüsü ▶ **İçe/Dışa Aktar.**
- ▶ Kaynağı seçin ▶ İleri ▶ Satırı seçin ▶ İleri ▶ Bağlantıları seçin ▶ **Tamam.**

### Bağlantıları dışa aktarma

Tabletinizin bağlantılarını dahili belleğe aktarın veya SD kartına aktarın ve bu verileri bir bilgisayara veya başka bir cihaza kopyalayın.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Kişiler ▶  Bağlam menüsü ▶ **İçe/Dışa Aktar.**
- ▶ Kaynağı seçin ▶ İleri ▶ Satırı seçin ▶ İleri ▶ Bağlantıları seçin ▶ **Tamam.**

Dahili bellekte veya SD kartında ".vcf" uzantılı bir dosya oluşturulur. Dosya, tablet klasör yapısının en üst dizininde (kök dizin) bulunur.

### Bağlantıyı paylaşma

Bir bağlantıyı başka bir uygulamanın kullanımına açabilirsiniz.



- ▶  Uygulama sayfası ▶  Kişiler ▶ Bağlantıyı seçin. ▶  Bağlam menüsü ▶ **Paylaş.**

## Bağlantıları birleştirme veya ayırma

Yeni bir hesap eklerseniz, birbirinin aynısı bağlantılar otomatik olarak bir giriş halinde birleştirilir. Bu, sadece girişleri birbirinin aynısı girişler olarak tanımlamaya yetecek bilgilerin olması durumunda mümkündür. Bağlantıları manüel olarak da birleştirebilir veya ayırabilirsiniz. Otomatik olarak birleştirmek, manüel olarak düzenlenen bir bağlantı için artık mümkün değildir.

### Bağlantıları birleştirme

►  Uygulama sayfası ►  **Kişiler** ► Birleştirme işleminden sonra bağlantı listesinde görüntülenecek bağlantıyı seçin.

►  Bağlam menüsü ► **Düzenle** ►  Bağlam menüsü ► **Birleştir.**

Birleştirilecek bağlantıları içeren bir liste görüntülenir.

► Bilgilerini ilk bağlantıyla birleştirmek istediğiniz bağlantıya dokununuz.

Veya:


► Bağlantı listesinden bir bağlantı seçmek için **Tüm kişileri göster** ögesine dokununuz.

İkinci bağlantının bilgileri ilk bağlantıya eklenir. İkinci bağlantı artık görüntülenmez.

İlk bağlantıya diğer bağlantılardan başka bilgiler ekleyebilirsiniz.

### Bağlantıları ayırma


Bir bağlantı farklı kaynaklara ait bilgiler içerebilir, örn. bir hesaptan aktarılmış, manüel olarak oluşturulmuş veya başka bir bağlantıyla birleştirme yoluyla eklenmiş bilgiler. En az iki kaynaktan alınarak birleştirilen bağlantıları tekrar ayırabilirsiniz.

►  Uygulama sayfası ►  **Kişiler** ► Bilgilerini ayırmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

►  Bağlam menüsü ► **Düzenle** ►  Bağlam menüsü ► **Ayr** ► **Tamam.**

Bilgileri birleştirilen bağlantılar ayrılır ve tekrar bağlantı listesinde görüntülenir.



## E-posta

 **E-posta** uygulamasıyla e-posta hesaplarınızı yönetirsiniz. Böylelikle bilgisayarda e-posta mesajlarını alabilir veya gönderebilirsiniz. Mevcut durumda kullanılan birçok e-posta sağlayıcısı ve POP3, IMAP ve Microsoft Exchange ActiveSync protokolleri desteklenir.

 Google'ın e-posta programından faydalaniyorsanız **Gmail** uygulamasını kullanabilirsiniz:


▶  Uygulama sayfası ▶  Gmail.

### Uygulama sayfalarından açma

▶  Uygulama sayfası ▶  E-posta.

### E-posta hesabı açma

**E-posta** uygulamasını ilk kez açıyorsanız, bir e-posta hesabı açmanız istenir. Bir asistan, size yapılandırma sırasında yol gösterir. E-posta sağlayıcınızın erişim verilerine ihtiyaç duyacaksınız. Başka hesaplar ekleyebilirsiniz.

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar** ▶ **Hesap ekle** ▶ **E-posta**.
- ▶ E-posta adresi ve parolayı girin.
- ▶ Hesabı, giden mesajlar için standart adres olarak kullanmak istiyorsanız **E-postayı varsayılan olarak bu hesaptan gönder**. seçeneğini etkinleştirin.
- ▶ **Hesapla ilgili diğer verileri girin:** ▶ **Manuel kurulum** öğesine dokunun.
- ▶ **Giriş işlemini sonlandırma:** ▶ **İleri** öğesine dokunun.  
Hesabı, girilen erişim bilgileriyle onaylayan e-posta sağlayıcısıyla bağlantı kurulur. Sağlayıcınıza bağlı olarak veya bir Exchange ActiveSync hesabı açılırken başka girişler yapmanız gerekir.
- ▶ **Yapılandırma işlemini sonlandırma:** ▶ **Bitti** öğesine dokunun. ▶ Hesap için kullanılacak adı girin. ▶ **Bitti**.

Hesaba ait e-postalar indirilir. Artık e-posta mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz.

### Ayarları ayarlama

E-posta trafiği ayarlarını ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

#### Genel Ayarlar

Örn. yazı boyutunu veya e-postalarda resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

▶  Uygulama sayfası ▶  E-posta ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar**.

#### Hesap ayarları

Örn. mesajların e-posta sunucusunda ne sıklıkla alınacağını, mesajlar hakkında nasıl bilgilendirileceğinizi belirleyin veya kişisel bir imza tanımlayın.


▶  Uygulama sayfası ▶  E-posta ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar** ▶ Hesabı seçin.

## Hesap senkronizasyonu ile ilgili ayarlar



E-posta klasörü e-posta hesabıyla düzenli olarak senkronize edilir. Senkronizasyon ayarlarını, hesap ayarları aracılığıyla yapabilirsiniz (→ s. 55).

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶ HESAPLAR:  E-posta.

## E-posta hesabını silme

- ▶ E-posta listesinde ▶  bağlam menüsü ▶ Ayarlar ▶ hesabı seçin. ▶ Hesabı kaldır ▶ Tamam.

## E-posta klasörü

- ▶  Uygulama sayfası ▶  E-posta.

Son görüntülenen görünüm açıktır. Uygulama uzun süre kullanılmazsa, e-posta göndermek için standart hesap olarak seçtiğiniz hesabın gelen posta listesi görüntülenir.

- ▶ Birden fazla hesabınız varsa: ▶ Güncel hesabın adına dokununuz. ▶ Hesabı seçin.

E-postalar geliş sırasıyla görüntülenir. Okuduğunuz mesajlar gri renkle vurgulanır. Sağ üstte henüz okunmamış mesajların sayısını görebilirsiniz.

Bir hesap **Gelen Kutusu**, **Giden Kutusu**, **Gönderildi**, **Taslaklar** ve **Çöp Kutusu** klasörlerini içerir. Sağlayıcınıza bağlı olarak başka klasörler de mevcut olabilir.

## Birleştirilmiş görünüm

Birden fazla hesap açtıysanız, tüm hesapların mesajlarını birleştirilmiş bir görünümde görebilirsiniz:

- ▶ Güncel hesabın adına dokununuz. ▶ **Birleşik görünüm**.


Listede şimdi tüm hesapların mesajları görüntülenir. Tarih göstergesinin üzerindeki renkli bir işaret, ilgili mesajların hesabını gösterir.


Hesaba özel görünüme dönme:

- ▶ **Birleşik görünüm** ögesine dokununuz. ▶ Hesabı seçin.

### E-posta alma

**E-posta** uygulaması, yeni e-postaları düzenli olarak tablete aktarır ve gelen posta listesinde görüntüler. Alma sıklığını e-posta ayarları bölümünde belirleyebilirsiniz (→ s. 42).

Yeni bir e-posta aldığınızda, e-posta hesabı için bildirimleri devre dışı bırakmadıysanız durum çubuğunda e-posta sembolü  belirir.

- ▶ Durum çubuğuna dokunun ve aşağıya doğru çekin. Yeni gelen mesaj; Gönderen, Konu ve Saat bilgileriyle birlikte görüntülenir. ▶ Girişe dokunun. Mesaj açılır.
- ▶ Hesap için birden fazla yeni mesaj varsa, bu durum  sembolüyle gösterilir. ▶ Hesaba ait gelen postayı görüntülemek için girişe dokunun.

### Başka mesajlar yükleme

Uygulama başlatılırken, hesabınıza ait gelen e-postalardan sadece bir kısmı indirilir. Daha fazla e-posta görüntülemek için:

- ◆ IMAP veya POP3 hesapları: ▶ Listenin sonunda **Daha fazla ileti yükle** öğesine dokunun.
- ◆ Exchange ActiveSync hesapları (Microsoft Exchange): ▶ Hesabın e-posta ayarlarını açın. Burada, e-postaların tablete kaç gün veya hafta süreyle kaydedileceğini belirleyin.


### E-posta okuma

- ▶ Gelen e-posta listesinde okumak istediğiniz e-postaya dokunun.

Başlık satırında (mavi fonlu) göndericiyle ilgili bilgiler yer alır. Bağlantı listesinde göndericiye ait resimli bir kayıt varsa görüntülenir.


- ▶ **Göndericiyi bağlantı listesinde görüntüleme veya bağlantı listesine kaydetme:**  
▶ Göndericinin adının yanındaki fotoğrafa veya sembol dokununuz.

Bunun altında, adres ve mesajın gönderildiği saat bilgisini göreceksiniz.



- ▶ **Ayrıntıları görüntüleme:** ▶ Saatin yanındaki  öğesine dokununuz.


Altında mesaj görüntülenir. Mesajda ekler varsa ayrı bir sekme olur.


Olası işlemler:

- ▶ **Mesajı silme:** ▶ .
- ▶ **Sonraki/önceki e-postayı görüntüleme:** ▶ **Daha yeni / Daha eski..**
- ▶ **Gelen posta listesine geri dönme:** ▶ .

## E-postayı yanıtlama

- ▶ E-postanın başlık satırında  (göndericiyi yanıtla) veya  (tümünü yanıtla) sembolüne dokunun.


 sembolü yerle ilgili nedenlerden olayı görüntülenemiyorsa:

- ▶ Ekranı döndürün veya  bağlam menüsü ▶ **Yanıtı tüm alıcılara gönder.**

Yanıt olarak gönderilecek e-posta açılır. Şimdi, e-postayı düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz (→ s. 45).

Orijinal mesajın ekleri eklenmez.


## E-postayı iletme

- ▶ E-postanın başlık satırındaki  ögesine dokunun.






Sembol yerle ilgili nedenlerden olayı görüntülenemiyorsa:

- ▶ Ekranı döndürün veya  bağlam menüsü ▶ **İleri.**

E-posta açılır. Orijinal mesajın metnini içerir. Orijinal mesajın ekleri otomatik olarak e-postaya eklenir. Adres (adresler) ekleyebilir, Konuyu düzenleyebilir ve metin ya da ekler ekleyebilir veya silebilirsiniz.

- ▶ **Orijinal metni silme:** ▶ **Alıntılanan metni dahil et** seçeneğini devre dışı bırakın.
- ▶ **E-posta gönderme:** ▶ .

## E-postalar gönderme


- ▶ Gelen posta listesinde  ögesine dokunun. ▶ Gerekliyse, e-posta göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- ▶ **Alıcının adresini girin:** ▶ **Alıcı** ögesine dokunun. ▶ Adresi girin. Giriş sırasında bağlantılarınıza ait uygun adresler önerilir. ▶ Seçmek istediğiniz adrese dokunun.
- ▶ **CC ve BCC alıcılarını ekleme:** ▶ **Cc/Bcc Ekle.**
- ▶ **Alıcıyı silme:** ▶ Alıcıyı seçin. ▶  ögesine dokunun.
- ▶ **Konuyu girin:** ▶ **Konu** ögesine dokunun. ▶ Metni girin.
- ▶ **E-posta metnini girme:** ▶ **E-posta yazın** ögesine dokunun. ▶ E-posta mesajını girin.
- ▶ **Ek ekleme:** ▶  ögesine dokunun. ▶ Eki seçin.
- ▶ **Eki silme:** ▶ Eki seçin. ▶ Yanındaki X sembolüne dokunun.
- ▶ **E-posta gönderme:** ▶  ögesine dokunun.
- ▶ **E-postayı daha sonra gönderme:** ▶ **Taslak kaydet.** Taslaklar **Taslaklar** klasörüne kaydedilir.
- ▶ **Mesajı veya taslağı silme:** ▶  ögesine dokunun.

Bir ağla bağlantı yoksa, e-postalar yeniden bir ağ kullanılabilir hale gelene kadar **Giden Kutusu** klasörüne kaydedilir.


## E-posta

### Kısa yanıtlar oluşturma


E-postalarda sık kullandığınız metinler için kısa yanıtlar oluşturun.

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar** ▶ İstenen hesabı seçin. ▶ **Hızlı yanıtlar** ▶ Metni girin.


**Kısa mesaj ekleme:**

- ▶ E-postada, kısa mesajın ekleneceği yere dokunun.
- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Hızlı yanıt ekle** ▶ Kısa yanıtı seçin.


### E-postaları işaretleme

Daha sonra çabucak bulabilmek için önemli e-postaları işaretleyin. Gelen posta listesinde ve diğer listelerde e-postaları işaretlemek için yıldız sembolü  kullanılır.

**E-postaları işaretleme / işareti kaldırma**

- ▶ Bir e-postayı okurken yıldız sembolüne  dokunun.

Veya:

- ▶ E-posta listesine bakarken bir e-postanın yanındaki yıldız sembolüne  dokunun.

İşaretlenmiş bir e-postada yıldız sarı, işaretlenmemiş bir e-postada ise gridir.

**Sadece işaretlenen e-postaları görüntüleme**




- ▶ Gelen posta listesini açın. ▶ **Yıldızlı**.

### Birden fazla e-postayı aynı anda düzenleme

Bazı işlemleri birden fazla e-posta için aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

- ▶ Liste görünümünde, düzenlemek istediğiniz e-postaları işaretleyin. (e-postanın yanındaki  ögesine dokunun).
- ▶ Gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçin.

Aşağıdaki işlemleri birden fazla e-posta için aynı anda uygulayabilirsiniz:



- ▶ **E-postaları silme:** ▶ .
- ▶ **E-postaları okundu veya okunmadı olarak işaretleme:** ▶ .
- ▶ **E-postaları işaretleme veya işareti kaldırma:** ▶ .
- ▶ **Tüm e-postaları devre dışı bırakma:** ▶ Ekranda sol üst kısımda  ögesine dokunun.



## Tarayıcı


İnternet'te sörf yapmak için tablette aynı fonksiyonlar kullanımınıza sunulur. Bununla birlikte kullanım, ekran boyutuna ve dokunmatik ekrana uyarlanmıştır.


### Uygulama sayfalarından açma


- ▶  Uygulama sayfası ▶  Tarayıcı.

Tarayıcı, ziyaret ettiğiniz en son Web sayfası veya tanımladığınız ana sayfa görüntülenerek açılır.

Seçenek çubuğu şu elemanları içerir:

- ◆ Bir URL veya bir aranan kelime girmek için kullanılan adres alanı.
- ◆ Birden çok internet sayfasını görüntülemek için çeşitli sekmeler,
- ◆ Okuma işareti, favori, vb. sembolleri,
- ◆ Ayarları değiştirmek için kullanılan bağlam menüsü .




	<p>Çubuk kaydırma yoluyla gizlendiyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sayfanın herhangi bir yerine dokununuz ve üst satır tekrar belirene kadar aşağı doğru çekiniz.</li> </ul>
--	---

## Web sayfasını açma/arama

- ▶ Adres alanına dokununuz. ▶ Web adresini (URL) veya aranan kelimeyi giriniz. Tüm uygun önerileri içeren bir çubuk görüntülenir.
- ▶ Sayfayı açmak veya aramayı başlatmak için bir kayda dokununuz.
- ▶ Aramanızı daha da detaylandırmak için sağdaki oka dokununuz.
- ▶ Aranan kelimeyi silmek için X sembolüne dokununuz.


## Metin bulma

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Arama yap** ▶ Aranan kelimeyi giriniz.

Sayfadaki ilk uygun kelime işaretlenir, diğer uygun olabilecek ifadeler çerçeve içine alınır.

- ▶ Sağ üstteki oklarla, bulunan uygun olabilecek ifadeler arasında geçiş yapınız.


## Sayfayı güncelleme

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Yenile**.

## Görüntülenen sayfaya ilgili bilgileri çağırma

- ▶ Adres alanının solundaki sembole dokununuz.


## Görüntülenen sayfayı offline olarak okumak üzere kaydetme

- ▶ İstenen Web sayfasını açınız. ▶  Bağlam menüsü ▶ **Çevrimdışı okuma için kaydet**.

## Arama motorunu belirleme

- ▶  Bağlam menüsü ▶ **Ayarlar** ▶ **Gelişmiş** ▶ **Arama motoru ayarlayın**.

## Web sayfasını ana sayfa olarak belirleme


- ▶ İstenen Web sayfasını çağırın. ▶  Bağlam menüsü ▶ Ayarlar ▶ Genel ▶ Ana sayfayı ayarla ▶ İstenen ayarı seçin.

## Fonksiyonlar ve ayarlar

### Görüntüleme seçenekleri


#### Sayfaya genel bakışı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Mobil cihazlar için optimize edilmemiş Web sayfaları, normalde genel görünüş halinde (ciddi ölçüde küçültülmüş olarak) görüntülenir. Bu Web sayfalarını orijinal boyutta görüntülemek için:

- ▶  Bağlam menüsü ▶ Ayarlar ▶ Gelişmiş ▶ Sayfaları genel görünümde aç devre dışı bırakın.

#### Masaüstü sürümünü görüntüleme

Mobil cihazlar için optimize edilmiş Web sayfaları, normalde cihaza uyarlanmış bir boyutta açılır. Bu durumda, yakınlaştırma ve kaydırma muhtemelen mümkün olmaz. Masaüstü sürümünü (mevcutsa) görüntülemek için:

- ▶  Bağlam menüsü ▶ Masaüstü sitesi iste.

#### Ekranın üst kısmındaki seçenek çubuğunu gizleme

- ▶  Bağlam menüsü ▶ Ayarlar ▶ Labs ▶ Hızlı denetimler seçeneğini etkinleştirin.

Hızlı kontrol etkinleştirildiğinde seçenek çubuğunun fonksiyonlarına şu şekilde erişebilirsiniz:

- ▶ Ekranın sol veya sağ üst köşesine dokunun ve tutun. Seçenekler yarım daire içinde görüntülenir. ▶ Parmağınızı istenen seçeneğe gelene kadar çekin ve bırakın. Tüm seçenekleri görüntülemek için yarım daireyi biraz aşağıya doğru çekmeniz gerekebilir.

## Yakınlaştırma tutumu ve metin boyutu

### Bir web sayfası yakınlaştıramıyorsa

- ▶  Bağlam menüsü ▶ Ayarlar ▶ Erişilebilirlik ▶ Yakınlaştırmayı etkinleştirme zorla.

### Metin boyutunu uyarlama

- ▶ **Metin göstergesinin bağlı boyutunu uyarlama:** ▶ Kaydırma kontrolünü **Metin ölçekleme** sağa/dola doğru çekin. Bir ön izleme penceresinde güncel seçiminiz görüntülenir. Böylece tablet yazı boyutları için kullanılan standart ayarlarının üzerine yazabilirsiniz (→ s. 24).
- ▶ **Yakınlaştırma faktörünü iki kez dokunmaya uyarlama:** ▶ Kaydırma kontrolünü **Hafifçe çift vurulduğunda zum yap** sağa/dola doğru çekin. % 100'de yakınlaştırma tutumu değişmeden kalır. Diğer değerler, maksimum büyütme veya küçültme faktörünü orantılı olarak değiştirir.
- ▶ **En küçük yazı boyutunu değiştirme:** ▶ Kaydırma kontrolünü **Minimum yazı tipi boyutu** sağa/dola doğru çekin. Çok küçük metinlerin en azından belirlenen boyutta görüntülenmesi için en küçük yazı boyutunu büyütün. Bir ön izleme penceresinde güncel seçiminiz görüntülenir.

## Yer imi

### Web sayfasını yer imi olarak ayarlama

- ▶ İstenen Web sayfasını çağırın. ▶ ★ ▶ **Şu klasöre ekle** ▶ **Yer işaretleri**.

### Yer imini açma

- ▶ ★ öğesine dokunun. ▶ Web sayfasını açmak için ilgili yer imini seçin.

### Ana sayfa ekranında yer imi bağlantısı oluşturma

- ▶ İstenen Web sayfasını çağırın. ▶ ★ ▶ **Şu klasöre ekle** ▶ **Ana ekran**.

### Yer imini ana sayfa olarak belirleme

- ▶ İstenen Web sayfasını çağırın. ▶ ★ ▶ **Şu klasöre ekle** ▶ **Favoriler**. ▶ ★ Yer imini açma.  
▶ Yer imine dokunun ve tutun. ▶ **Ana sayfa olarak ayarla**.

## Bağlantılar ve aktif elemanlar




İnternet sayfaları; başka sayfalara yönlendiren bağlantılar veya e-posta adresleri, çağrı numaraları veya posta adresleri gibi başka aktif elemanlar içerebilir.

- ▶ İlgili sayfayı açmak ve İnternette sörf yapmak için bir bağlantıya dokunun.
- ▶ İlgili uygulamayı açmak için aktif bir elemana dokunun. Örneğin bir e-posta adresine dokunulduğunda, bir mesaj yazmak üzere **E-posta** uygulaması açılır. Bir bağlantı adres olarak algılanırsa Google Maps'te açılır.

Bağlantının/aktif elemanın türüne bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirilebilir:

- ▶ Bağlantıya dokunun ve tutun. Örn. bağlantıyı kopyalamak, kaydetmek veya e-posta yoluyla göndermek ya da bağlantı için bir yer imi tanımlamak için kullanabileceğiniz fonksiyonları içeren bir menü açılır.

## Bağlantı akışı içinde gezinme

- ▶ Son açılan Web sayfasını görüntüleme: ▶ .
- ▶ Akışta öne doğru ilerleyin: ▶ .
- ▶ Bağlantı akışını görüntüleme: ▶  yer imini açma. ▶ **Geçmiş** sekmesini açın.  
▶ Görüntüleme zaman dilimini veya **En çok ziyaret edilenler** öğesini seçin.  
Çağrılan sayfalar kronolojik sırayla gösterilir. Web sayfasını açabilir (dokunma), yer imlerinize ekleyebilir (★ öğesine dokunma) veya başka işlemler gerçekleştirebileceğiniz bir menüyü görüntüleyebilirsiniz (dokunma ve tutma).

## Sekmelerle çalışma

Birden fazla sekmeyi aynı anda açabilir ve farklı Web sayfaları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ▶ İstenen Web sayfasını çağırın. ▶ + ile sekmeye dokunun. Ana sayfanız görüntülenecektir.
- ▶ Çeşitli internet sayfaları arasında geçiş yapmak için sekmeye dokunun.
- ▶ Bir Web sayfasını sekme görünümünden silmek için X sembolüne dokunun.

## Müzik, resimler ve videolar

Müzik dosyalarını, resimleri ve videoları tablet belleğine yükleyebilir ve **Müzik Galeri** veya **Movie Studio** uygulaması ile çalabilir/oyunatabilir, izleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki dosya formatları desteklenir:

Resimler JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP

Videolar 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, WebM, Matroska (\*.mkv)

Müzik MP3, MPEG-4, MPEG-TS, ADTS (.aac), 3GPP, FLAC, WAVE, Matroska (.mkv), Ogg, MIDI (.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy)

İndirme belleğindeki, dahili bellekteki ve SF kartındaki bu formatta olan dosyalar tanınır ve ilgili uygulama tarafından otomatik olarak hazır hale getirilir.

- ◆ İnternet'ten indirilen dosyaları indirme belleğine yükleme → s. 50.
- ◆ Dosyaları dahili belleğe yükleme → s. 40
- ◆ SD kartını takma → s. 1.

## İndirme (dosyaları tablete yükleme)

Normalde, uygulamaları ve diğer dosyaları Google Play™'den tablete yükleyebilirsiniz. Web sayfalarının içeriklerini de indirebilirsiniz, fakat bunun için **Bilinmeyen kaynaklar** güvenlik seçeneğini ayarlamamız gerekir (→ s. 52).

### Dosyaları yükleme

- ▶ Bir Web sitesindeki ilgili resme dokununuz ve tutunuz. Bir menü görüntülenir. ▶ İstenen fonksiyonu seçin: **Görseli görüntüle**, **Görseli kaydet** veya **Duvar kağıdı olarak ayarla**.
- ▶ Bir Web sitesindeki ilgili bağlantıya dokununuz ve tutunuz. Bir menü görüntülenir. ▶ **Bağlantıyı kaydet**.



Dosya formatı kurulu bir uygulama tarafından destekleniyorsa, dosya tablete indirilir ve **İndirilenler** uygulamasına kaydedilir.

### İndirilen dosyaları görüntüleme

İndirilen dosyalar **İndirilenler** uygulaması tarafından kaydedilir.


- ▶ Uygulama sayfası ▶ **İndirilenler**. İndirilen dosyalar görüntülenir.  
▶ Gerekiyorsa görüntüleme için kullanılacak zaman aralığını seçin.
- ▶ Bir girişe dokununuz. Öge, ilgili uygulama tarafından açılır.


### İndirilenleri silme

- ▶ Girişi etkinleştirin. ▶ .



## Arama

Google araması ile tablette veya Internet'te herhangi bir bilgiyi arayabilirsiniz.

- ▶ Ana sayfayı  açın. ▶ Başlatma ekranının üst kısmında Google aramasına dokununuz.



Veya:

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ara.

Arama alanının altında önce aranacak olan alanlar veya önceki aramalardan sonuçlar gösterilir.

- ▶ Aranan kelimeyi girin. Giriş esnasında arama alanının altında internet aramasından öneriler ve tablet arama sonuçları (uygulamalar ve bağlantılar) görüntülenir.
- ▶ Bir uygulamayı açmak veya doğrudan aramak için bir öneriye tıklayın.
- ▶ Arama başlatmadan kelimeyi arama alanına eklemek için girişin sağındaki Pfeil-Symbol sembolüne tıklayın.

## Başka uygulamalar kurma



Siz bir uygulamayı kurarken yetkilerle ilgili bir liste görüntülenir. Böylece, uygulamalara tablet verilerine erişme veya tablet belirli işlemleri başlatma yetkisi verebilirsiniz.

Hangi yetkileri gerçekten etkinleştirmek istediğinizi öğrenin ve gerekiyorsa uygulamayı kurmayın.

Gigaset, hatalı uygulamalar veya izin verilmeyen işlemler nedeniyle ortaya çıkan fonksiyon hataları veya cihazda oluşacak hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kurulan uygulamalarla ilgili yetkileri öğrenebileceğiniz bağlantı:

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶  Uygulamalar ▶ Uygulamanın adı ▶ İzinler.



## Google Play™

Google Play, Android™ Apps uygulamalarının satıldığı resmi Web sitesidir.



- ◆ Google Play'den uygulama indirmek için bir Google hesabına ihtiyacınız olacaktır.
- ◆ Ücretli uygulamaları satın almak için, Google hesabı, Google Wallet ile birlikte kullanılacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır (→ s. 54).
- ◆ Google Play'deki uygulamaların sunulması, cihazda mevcut olan sensörlere uyarlanır. Seçim, akıllı telefonunuzdakilerden farklı olabilir.
- ◆ Uygulamaların indirilebilmesi için tablette bir Internet bağlantısı olması gerekir.

### Uygulamaları tablete indirme

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Play Store** ▶ bölümünü **Uygulamalar** açın.
- ▶ Play Store'da istenen uygulamayı arayın. ▶ Uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için Uygulamaya dokununuz.
- ▶ **Ücretsiz uygulamaları** hemen indirebilirsiniz.
- ▶ **Ücretli uygulamalar:** ▶ Fiyat'a dokununuz. ▶ Google'da oturum açın. ▶ Ödeme şeklini seçin. ▶ Uygulamayı indirin.

### Uygulamaları yönetme

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶  **Uygulamalar**.

Mevcut durumda tablet kurulu bulunan uygulamalar, ihtiyaç duydukları bellek alanı bilgisiyle birlikte görüntülenir.

- ▶ **Uygulamayı durdurma:** ▶ Uygulamaya dokununuz. ▶ **Durmaya zorla** ▶ **Tamam**.

Uygulama için kullanıcıya özel veriler tablete kaydedildiyse:

- ▶ **Verileri silme:** ▶ Uygulamaya dokununuz. ▶ **Verileri temizle** ▶ **Tamam**.

### Uygulamayı kaldırma

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶  **Uygulamalar** ▶ Uygulamayı seçin ▶ **Yüklemeyi kaldır** ▶ **Tamam**.

### Kaynağı bilinmeyen uygulamalar

Uygulamaların sadece Google Play'den indirilmesi kesinlikle önerilir.

Web'den indirilen uygulamalar tablete zarar görmesine veya kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasına neden olabilir. Tablet ve kişisel verilerinizi korumak için uygulamaları sadece güvenilir kaynaklardan indirmelisiniz.

Buna rağmen Google Play'den başka kaynaklardan uygulama yüklemek istiyorsanız, bu özelliği tablette etkinleştirmeniz gerekir.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  **Ayarlar** ▶  **Güvenlik** ▶ **Bilinmeyen kaynaklar** öğesini etkinleştirin ▶ **Tamam**.

## Hesaplar ve senkronizasyon

Tablet kaydedilen bilgileri başka cihazlardaki uygulamalarla senkronize etmek için tableti bir hesaba kaydetmeniz gerekir. Bir hesap aracılığıyla örn. tablet e-posta dizinini akıllı telefonunuzla veya bilgisayarınızdaki e-posta programıyla senkronize edebilirsiniz.

Farklı hizmetler için farklı hesaplar kullanabilirsiniz.

### ◆ Google hesabı

Gmail™, Google+™ veya YouTube™ gibi Google hizmetleri için ve Google Play™'den uygulama indirmek için bir Google hesabına ihtiyaç duyarsınız. Bir Google hesabı normalde bir Gmail adresi ve bir Google profilinden oluşur. Alternatif bir e-posta adresiyle de (Gmail değil) bir Google hesabı oluşturmak mümkündür. Tableti kullanıma alırken henüz bir Google hesabı açmadıysanız bu işlemi **Ayarlar** menüsünden yapabilirsiniz.

### ◆ E-posta hesabı

E-posta trafiğiniz için Gmail'i kullanmıyorsanız, tableti posta sunucunuza kaydettirmeniz gerekir. POP3 ve IMAP4 posta sunucuları desteklenir.

### ◆ Microsoft Exchange hesabı





Bağlantılar, takvim, görevler ve e-postaları Microsoft Outlook™ ile senkronize etmek için bir Microsoft Exchange hesabına ihtiyacınız olacaktır.

İnternet'te, tablete yükleyebileceğiniz ve kendileri için bir hesap oluşturabileceğiniz başka hizmetler de sunulmaktadır, örn. birden fazla cihazdaki resim veya müzik dizinlerinin birlikte kullanılması veya bağlantı verilerinizin, sağlayıcınızın e-posta merkeziyle senkronize edilmesi gibi.



- ◆ Tableti kaydedebmeniz için bir e-posta hesabının veya Microsoft Exchange hesabının açılmış olması gerekir.
- ◆ Bir Google hesabını [www.google.com](http://www.google.com) aracılığıyla veya doğrudan tabletden açabilirsiniz.
- ◆ Tablet ile bir hesapta oturum açmak için, hesabın kullandığı hizmetle ilgili bilgilere, örn. sunucu adresi, kullanıcı kimliği ve bir parolaya ihtiyacınız olacaktır. Tablet, WLAN üzerinden İnternet bağlantısı kurabilmelidir.
- ◆ Başka Gigaset Telefonlarına ait bağlantı bilgilerini ve telefon rehberlerini Gigaset QuickSync ile veya bir telefon rehberi aktarımı aracılığıyla vCard'lar üzerinden devralabilirsiniz (→ s. 56).

## Google hesabı açma

►  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ►  Hesap ekle ►  Google.

Tableti mevcut bir hesaba kaydedebilir veya yeni bir hesap açabilirsiniz.

### Mevcut hesabı kullanma

- Google hesabınızın e-posta adresini ve parolasını girin.
- Tablet ile oturum açmadan önce Google ve Google Play™'in kullanım koşullarını veya veri koruma beyanını okuyabilir ve Google Play'in sunduklarını almak isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.
- Tablet ile Google hesabıyla oturum açın.

### Yeni giriş oluşturma

Bir asistan, bütün yapılandırma sürecinde size adım şeklinde kılavuzluk eder. Yapılabilen ayarlar:






- Kullanıcı adı veya istenen Gmail adresi ve parola.
- Kişisel güvenlik sorusu (Gmail parolanızı unuttuysanız) ve yeni parola almak için alternatif bir e-posta adresi.
- Diğer Google hizmetleri için: Google+™'ta oturum açma, Google Play™'de yapacağınız alışverişlerin ayarları, kullanım yeri verileriyle çalışma, tablet verilerinin Google üzerinden emniyete alınması.
- Hesabın ayarlarını onaylamadan önce Google ve Google Play™ kullanım koşulları ve veri koruma hükümleri hakkında bilgi edinin.



#### Google Wallet

Google Play™ Store'dan ücretli Android uygulamaları, oyunlar, filmler veya kitaplar satın almayı istiyorsanız kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeniz gerekir.

## E-posta veya Microsoft Exchange hesabı ekleme

-  Uygulama sayfası ►  Ayarlar ► **HESAPLAR:**  Hesap ekle.
- **Hesap türünü seçme:** ►  E-posta veya  Kurumsal ögesine dokun.
- **Hesapla ilgili bilgileri girme:** ► **E-posta adresi** ve **Şifre**'yi girin. ► **İleri**.

Sunucu erişimi kontrol edilir. Hesaba bağlı olarak başka bilgiler de istenir. İşlem başarıyla tamamlandığında hesap listeye kaydedilir. İşlem başarısızlıkla sonuçlanırsa bir hata mesajı alırsınız ve ayarlarınızı tekrar kontrol edebilirsiniz.

E-posta hesaplarıyla ilgili ayrıntılı bilgi → s. 42.

### Güvenlik ayarları

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- **Güvenli bağlantıyı kullan (SSL)**
- **Güvenliği bağlantıyı kapat** (önerilmez)

Güvenli bir bağlantıda istemci (tablet), sunucuyu sertifikaların yardımıyla tanımlar. Sunucunuza erişim için gereken istemci sertifikalarını tablete yükleyebilir ve kurabilirsiniz (→ s. 30).

**Tüm SSL sertifikalarını kabul et** veya münferit sertifikaları seçebilirsiniz.



## Hesap ayarlarını deęiřtirme

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶ HESAPLAR:  E-posta veya  Google.

Açılmış olan hesaplar listelenir.

- ▶ Hesabı seçin. ▶ **Hesap ayarları.**


Seçilen hesap tipinde (örn. e-posta)

birden fazla hesap mevcutsa:

- ▶ Hesabı seçin veya ilgili ayarların tüm hesaplar için geçerli olmasını istiyorsanız **Genel** öęesini seçin.

Ayarlar görüntülenir.

- ▶ Ayarı deęiřtirmek için bir giriře dokunun.

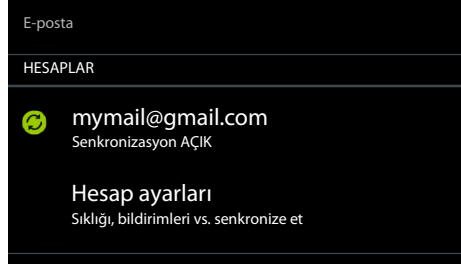



## Hesapları senkronize etme

Senkronizasyon sırasında bilgiler tablet ile başka cihazlardaki uygulamalar arasında, örn. bilgisayarınızdaki posta uygulaması, cep telefonunuzdaki baęlantı listesi, Internet'teki Google hesabınızın takvimi ile deęiř tokuř edilir. Bazı hesaplarda senkronizasyon iki yönde gerçekleşir. Verilerinizi sadece bir yerde korursunuz, senkronizasyon aracılığıyla dięer tüm cihazlarda güncel tutulurlar. Dięer hesaplar sadece bir yönde senkronizasyonu destekler, örn. tablet bilgilerinizi güncel tutmak için.


- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶ HESAPLAR:  E-posta veya  Google.

Açılmış olan hesaplar listelenir. Bir sembol, bir hesabın otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini gösterir.

 Hesabın bazı veya tüm bilgileri senkronize edilir.

 Hesap otomatik olarak senkronize edilmez.

## Bilgileri manüel olarak senkronize etme

- ▶ Hesabı seçin. ▶  Baęlam menüsü ▶ **řimdi senkronize et.**

## Google hesapları için senkronizasyon ayarlarını deęiřtirme

- ▶ Hesaba dokunun. Bu hesap için senkronize edilebilen bilgilerin bir listesi görüntülenir.
  - ▶ Senkronizasyonda dikkate alınması gereken elemanları etkinleřtirin/devre dıřı bırakın.

Bir elemanın devre dıřı bırakılması, bilgileri tabletden silmez, sadece bu bilgilerin senkronize edilmesini engeller.

## Hesabı silme

Bir hesabı ve onunla baęlantılı tüm bilgileri (e-postalar, ayarlar ve dięer veriler dahil) cihazınızdan silebilirsiniz.

- ▶  Uygulama sayfası ▶  Ayarlar ▶ HESAPLAR:  E-posta veya  Google.

- ▶ Hesabı seçin. ▶  Baęlam menüsü ▶ **Hesabı kaldır.**

### Bağlantıları Gigaset telefon rehberlerinden devralma

Başka Gigaset telefonlarındaki telefon rehberi kayıtlarını Gigaset tabletinizin bağlantı listesine aktarabilirsiniz:

- ◆ **Gigaset QuickSync üzerinden:** Gigaset el cihazları/Bluetooth'lu, USB, veya Ethernet bağlantılı telefonlar
- ◆ **vCard içe aktarma yoluyla:** Gigaset IP DECT telefonlar için

**Ön koşul:** Her iki durumda da, Gigaset tablet Google bağlantılarıyla senkronize etmek için bir Google hesabına ihtiyacınız olacaktır.



İlgili Gigaset telefonlar için QuickSync ve vCard içe ve dışa aktarmayla ilgili bilgileri ilgili kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

### Bağlantıları Gigaset QuickSync ile senkronize etme

Gigaset QuickSync, Gigaset telefonunuzla bilgisayarınız arasında veri aktarımı gerçekleştirmek için kullandığınız bir yazılımdır. Gigaset QuickSync'ı, bir Gigaset el cihazının veya telefonunun bağlantı verilerini Google Cloud'a aktarmak için kullanabilirsiniz. Daha sonra, Gigaset tablet bağlantılarını Google bağlantılarıyla senkronize edebilirsiniz.

- ▶ **Gigaset QuickSync** programını ücretsiz olarak indirin ve kurun.  
İndirme yeri: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- ▶ Tarayıcıyı açın Gmail'de oturum açın.
- ▶ Cep telefonunu/telefonu bilgisayara bağlayın. ▶ QuickSync'ı başlatın ve bağlantı verilerini almak istediğiniz cihazı seçin. ▶ Bağlantıları Google ile eşleştirin. Bağlantılar Google hesabınızın bağlantı listesine aktarılır.

Gigaset tablet bağlantılarını Google hesabıyla senkronize eder etmez telefon rehberi kayıtları burada da kullanıma hazır hale gelir.

Detaylı bir açıklamayı **Gigaset QuickSync**'in yardım dosyasında bulabilirsiniz.

### vCard dosyalarını içe aktarma

Başka telefonlardaki veya bilgisayarınızda bulunan uygulamalardaki telefon rehberi kayıtlarını Gigaset tablete aktarabilirsiniz. Bunun için önce telefon rehberlerini vCard formatında dışa ve sonra Gmail'e aktarabilirsiniz. Daha sonra, Gigaset tablet bağlantılarını Google bağlantılarıyla senkronize edebilirsiniz.

- ▶ **Telefon rehberlerini vCard formatında dışa aktarma:** Gigaset IP telefonları bu amaçla Web kullanıcı arayüzünde telefon rehberi aktarma fonksiyonunu kullanıma sunar. Girişler bir vcf dosyasında bilgisayara kaydedilir.
- ▶ **vCard'ları içe aktarma:** ▶ Tarayıcıyı açın ve Gmail'de oturum açın. ▶ Menü çubuğunun solunda **Ürünler**'i seçin. ▶ **Bağlantılar**'ı açın. ▶ Menü çubuğunun solunda **Bağlantıları içe aktar**'ı seçin. ▶ Dosyayı seçin. ▶ **İçe aktarma**.

Gigaset tabletinizin bağlantılarını Google hesabıyla senkronize eder etmez telefon rehberi kayıtları burada da kullanıma hazır hale gelir.



vCard formatındaki münferit telefon rehberi kayıtlarını dahili bellekten veya SD kartından da telefon defterinizin bağlantılarına aktarabilirsiniz (→ s. 40).

## Müşteri hizmetleri & yardım

Sorularınız mı var? Gigaset müşterisi olarak, geniş kapsamlı hizmet sunumumuzdan yararlanırsınız.

Hızlı yardıma online kullanım kılavuzundan ve Gigaset online sitesinin aşağıdaki adresinden ulaşabilirsiniz

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

[www.gigaset.com/OV830](http://www.gigaset.com/OV830)

[www.gigaset.com/QV1030](http://www.gigaset.com/QV1030)

veya değişik hizmetleri aşağıdaki adres seçeneklerinden alabilirsiniz:

Sorular ve cevaplar (FAQ):

[www.gigaset.com/faq](http://www.gigaset.com/faq)

İletişim:

[www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.  
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
216 459 34 61  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır.\*

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57  
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58  
Faks: 0 216 459 39 66

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

## Teknik Servis Noktalarımız

### Merkez Servis

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

### İSTANBUL

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO: 9

MALTEPE İSTANBUL, Telefon No : 0 216 4589797

### ANKARA

NECATİBEY CAD NO: 82/B SİHIYE

ÇANKAYA ANKARA, Telefon No : 0 216 4589797

### İZMİR

İSMET KAPTAN MAH ŞAİR EŞREF BULVARI NO: 30/A

KONAK İZMİR, Telefon No : 0 216 4589797

## **Müşteri hizmetleri & yardım**

**Diğer**

**İVAN TEKNİK-SİHAM BOĞA**

TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 1/1 KIZILTEPE

MARDİN Telefon No: 0 482 3125599

**PULUS BİLİŞİM HÜSEYİN KILINÇ**

İSTİKLAL MAH. ÖZTOPRAKT SOKAK NO: 3

ISPARTA Telefon No: 0 246 2184567

**ECTECH İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

GÜLSUYU, FEVZİ ÇAKMAK CAD. DOĞAN SK. NO:3/6 MALTEPE

İSTANBUL Telefon No: 0 216 3765151

**ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK**

FEVZİPAŞA MAHALLESİ FAİK KOCAĞÖZ CADDESİ ESİN SOKAK NO:37/A(Z-1) SÖKE

AYDIN Telefon No: 0 256 5130035

**TAYLAN ORHAN**

ERCIYESEVLER MAH.30 AĞUSTOS CAD. NO:9-1

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2220174

**ÜLKÜ BİLGİSAYAR YAZILIM EĞT.VE DAN.HİZ-MURAT ÜLKÜ**

GEVHERNESİBE MAH.TEKİN SOKAK HUKUK PLAZA NO.6/B KOCASINAN

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2318383

**EFEM ELEKTRONİK ELEKT.BİLGİSAYAR İNŞ.NAK.TURZ.GIDA DIŞ TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**

KILIÇASLAN MAH.MOLLA SK.NO:11

KAYSERİ Telefon No: 0 352 3201515

**ÖMER ALEŞ (HİSAR ELEKTRONİK)**

OSMAN KAVUNCU MH. OSMAN KAVUNCU CD. BOĞAZIÇI APT.NO:219/D 38060

KAYSERİ Telefon No: 0 352 3317535

**ORHAN DERİN DERİN TEKNİK**

GAVREMOĞLU MAH NUH NACİ YAZGAN CAD NO25A

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2323551

**CENNET BİLGİSAYAR ERCAN CANDAN**

FATİH MH. METE CD.SEYHAN APT. NO:31/3

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2210461

**K.M.K.GÜBRE ZİRÂİ İLAÇLAR GIDA OTOMOTİV İNŞAAT ELEKTRONİK VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

İSTASYON CAD. NO:9 KOCASINAN

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2224106

**HASAN CANDAN-CANDAN ELEKTRONİK**

UĞUREVLER MAHALLESİ 280. SOKAK NO:38/A KOCASINAN

KAYSERİ Telefon No: 0 352 2240385

**FREKANS DİJİTAL UYDU SİSTEMLERİ -AHMET GÜN**

HUNAT MH. UÇAK SK.DÜNYA İŞMERKEZİ - NO:21 / MELİKGAZİ

KAYSERİ Telefon No: 0 352 4373088

**MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK**

MİMARŞİNAN MAH. TUNA CADDESİ SUSURLUK SOKAK NO:65/A  
KAYSERİ Telefon No: 0 352 2336585

**BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE-OKAN BİLEN**

CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO:58 AVANOS  
NEVŞEHİR Telefon No: 0 384 5113410

**HAN BİLGİSAYAR-ERDAL HİLAL**

YENİ MAH. KOPARAN SOK. NO:7/C  
NEVŞEHİR Telefon No: 0 384 2139995

**ATA BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.**

GÜZELYURT MAH. 80.YIL BULVARI NO:23/A  
NEVŞEHİR Telefon No: 0 384 2141900

**TEKNOBİS BİLİŞİM BİLGİSAYAR GÜV. SİS. ELN. KIRT. EĞT. DAN. YAYIN DAĞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

EMEK MAH. SAATÇİ HOCA CAD. KADIRAH SOK. NO:1/B  
NEVŞEHİR Telefon No: 0 384 2143838

**ÇAĞRI ELEKTRONİK-MURAT KAFA**

ŞAHİN ALİ MAH. KAVAK SOK. NO.51  
NİĞDE Telefon No: 0 388 2138106

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**



FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10  
DÜZCE Telefon No: 0 380 5245587

**ATA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.**

DR.SADIK AHMET CADDESİ NO:5 76000  
IĞDIR Telefon No: 0 476 2279639

## Online Yardım

Tabletinizin kullanımıyla ilgili bilgileri cihazda online olarak da bulabilirsiniz. Tablet WLAN ile bağlanır bağlanmaz ve internet bağlantısı oluşturulduğunda, el cihazındaki online yardımdan faydalanabilirsiniz.

►  uygulama sayfasını açın ve  **Yardım** ögesine dokununuz.

## Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de çalıştırılmak üzere öngörülmüştür. Diğer ülkelerde kullanım ulusal izinlere tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

QV830 / QV831

CE 0700

QV1030

CE 0700 !

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset QV830“ / „Gigaset QV831“ Türkçe Versiyonu

Tablet

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Deklerasyonla ilgili ürünün temel şartlara ve yönerge ile diğer alakalı ihtiyaçlara uygun olduğunu beyan ederiz

#### Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	<b>EN 60950-1</b> ( ile eşdeğer 2006/95/EC )
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 62311; EN 62479</b> ( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	<b>EN 50332-2</b> ( yalnızca taşınabilir parçalar için )
Madde 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 301 489-17</b> <b>EN 55022; EN 55024</b> <b>EN 61000-3-2; EN 61000-3-3</b> ( ile eşdeğer 2004/108/EC )
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	<b>EN 300 328</b> <b>EN 300 440-1; EN 300 440-2</b>

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)


Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0700 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset QV830“ / „Gigaset QV831“ Turkish Version

Tablet

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

### R&TTE Directive 1999/5/EC

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**  
*(equivalent to 2006/95/EC)*
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**  
*(Council Recommendation 1999/519/EC)*
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EN 50332-2**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 301 489-17**  
**EN 55022; EN 55024**  
**EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**  
*(equivalent to 2004/108/EC)*
- Art. 3.2 Radio: **EN 300 328**  
**EN 300 440-1; EN 300 440-2**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

### Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0700 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager



# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset QV1030“ Türkçe Versiyonu

Tablet

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Deklerasyonla ilgili ürünün temel şartlara ve yönerge ile diğer alakalı ihtiyaçlara uygun olduğunu beyan ederiz

#### Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**  
( ile eşdeğer 2006/95/EC )
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EN 50332-2**  
( yalnızca taşınabilir parçalar için )
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 301 489-17**  
**EN 55022; EN 55024**  
**EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**  
( ile eşdeğer 2004/108/EC )
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 300 328**  
**EN 301 893**  
**EN 300 440-1; EN 300 440-2**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)


Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0700 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset QV1030“ Turkish Version

Tablet

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**  
*(equivalent to 2006/95/EC)*
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**  
*(Council Recommendation 1999/519/EC)*
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EN 50332-2**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 301 489-17**  
**EN 55022; EN 55024**  
**EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**  
*(equivalent to 2004/108/EC)*
- Art. 3.2 Radio: **EN 300 328**  
**EN 301 893**  
**EN 300 440-1; EN 300 440-2**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008** **Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0700 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

## Garant

## GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvan: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.  
Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens  
Kampüs 22 No.lu bina 34870 Kartal /  
İstanbul


Telefonu: (0216) 459 34 61

Faks: (0216) 459 39 66

e-posta:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

## Malın

Cinsi: Sabit Hatlı TelefonMarkası: GigasetModeli: QV830/QV831/QV1030Garanti Süresi: 2 YILAzami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜBandrol ve Seri No:

## GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarımını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicisi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Çevre

### Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atığa çıkartma işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinden de bilgi alabilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma

kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Ek

---

### Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

### Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1** Cihazın hemen kapatın ve fişini prizden çekin (mevcutsa).
- 2** Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 3** Cihazı iyice kurutun.
- 4** Ardından cihazı **en az 72 saat** kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 5** Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın**.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Teknik veriler

### Pil

Teknoloji:	Lityum polimer
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	1350 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	620'ye kadar
Çalışma süresi (saat) *	10'a kadar
Şarj süresi (saat)	9'a kadar

\* Çalışma süresi, veri bağlantısı kullanımının türüne ve süresine bağlıdır.

### USB bağlantısına dair uyarılar

Pil, 500mA'lık düşük şarj akımı nedeniyle bir bilgisayarın bir USB bağlantısından şarj edilemez. Şarj için lütfen birlikte verilen şarj cihazını kullanın.

## Genel teknik bilgiler

### QV830/QV831

Bağlantı	WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
	Direk Wi-Fi	Evet
	Bluetooth	BT 4.0 LE
	Bluetooth Profilleri	GAVDP, A2DP, AVRCP, OPP, HSP, HID, HDP, FTP, GATT
	GPS	WiFi-bazlı A-GPS
İşletim Sistemi	Android 4.2.2 Jelly Bean	Evet
	Google sertifikası	Evet

<b>Görüntü</b>	Teknoloji	TFT; IPS
	Çözünürlük	768(H) x 1024(V); 160 dpi
	Renk Derinliği	262 K (18-bit)
	Ekran Boyutu	8"; 120 (Y) x 160 (E) mm aktif alan
	En-Boy Oranı	4:3
	Dokunmatik Ekran	Multi-touch; 5-nokta kapasitif tip, G/G
<b>Yonga seti</b>	CPU Tipi	Quad Core, MTK MT8125, Cortex A7
	CPU Hızı	1,2 GHz
<b>Hafıza</b>	Flaş	8 GB eMMC
	RAM	1 GB DDR3L
<b>Kamera</b>	Ön Kamera	1,2 MP; 720p (HD) FF
	Arka Kamera	5 MP Otomatik Focus
<b>Bağlantılar</b>	USB	micro USB 2.0 (Dahili)
	Kulaklık	3,5 mm audio jack (Mikrofon ile)
	Hafıza Genişletme	micro SDHC (32 GB'a kadar)
	Güç Kaynağı	micro USB 2.0
<b>Pil</b>	Kapasite	3260 mAh / 3.7V Tip: Lithium Polymer
	İnternet (WLAN)	8 saate kadar
	Video oynatma	7 saate kadar
	Ses çalma	65 saate kadar (arka ışık kapalı)
	Bekleme süresi	ortalama 240 saat
	Şarj süresi	ortalama 4 saat

## QV1030

<b>Bağlantı</b>	WLAN	802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, MiMO
	Direk Wi-Fi	Evet
	Bluetooth	BT 4.0 LE
	Bluetooth Profilleri	GAVDP, A2DP, AVRCP, OPP, HSP, HID, HDP, PAN User
	GPS	WiFi bazlı A-GPS ve GLONASS
<b>İşletim Sistemi</b>	Android 4.2.2 Jelly Bean	Evet
	Google sertifikası	Evet
<b>Görüntü</b>	<b>Yüksek Performans Ekran</b>	
	Teknoloji	TFT; IPS
	Çözünürlük	2560 x 1600 WQXGA; 300 dpi
	Renk Derinliği	16 milyon
	Ekran Boyutu	10.1" ; 217(Y) x 136(E) mm aktif alan
	En-Boy Oranı	16:10
	Dokunmatik Ekran	Multi-Touch; 10-nokta kapasitif tip, GFF
<b>Yonga seti</b>	CPU Tipi	Quad Core, Nvidia T40S, Cortex A15
	CPU Hızı	1,8 GHz
<b>Hafıza</b>	Flaş	16 GB eMMC
	RAM	2 GB DDR3L-1600
<b>Kamera</b>	Ön Kamera	1,2 MP 720p (HD) FF
	Arka Kamera	8 MP; (1080p desteği) Otomatik Fokus
	Flaş	Çift LED Flaş
<b>Bağlantılar</b>	USB	micro USB 2.0 (Dahili)
	Kulaklık	3,5 mm audio jack (Mikrofon ile)
	Hafıza Genişletme	micro SDHC (32 GB'a kadar)
	Güç Kaynağı	micro USB 2.0
<b>Pil</b>	Kapasite	9000 mAh/ 3.7V Type: Lithium Polymer
	İnternet (WLAN)	10 saate kadar
	Video oynatma	8 saate kadar
	Ses çalma	65 saate kadar (arka ışık kapalı)
	Bekleme süresi	ortalama 620 saat
	Şarj süresi	ortalama 9 saat



**WLAN**

Telsiz frekans aralığı	2400–2484 MHz (ISM Bandı)
Sinyal gücü	maks. 100 mW EIRP
Kanal sayısı	13
Standartlar	IEEE 802.11 b/g/n
Aktarım oranı	IEEE 802.11b: maks. 11 Mb/s IEEE 802.11g: maks. 54 Mb/s IEEE 802.11n: maks. 65 Mb/s

**Bluetooth**

Telsiz frekans aralığı	2402-2480 Mhz
Sinyal gücü	4 mW pals gücü

# Açık Kaynak Kodlu Yazılım

---

## Genel

Gigaset cihazınızda, çeşitli lisans koşullarına tabi olan Açık Kaynaklı Yazılım yer almaktadır. Açık kaynak kodlu yazılımla ilgili olarak Gigaset Communications GmbH tarafından sağlanan cihazın kullanım kapsamı dışındaki kullanım haklarına izin verilmesi konusu, ilgili açık kaynak kodlu yazılımın lisans koşullarında belirtilmektedir.

Detaylar aşağıda bulunabilir

- ▶  Uygulama sayfası
- ▶  Ayarlar
- ▶  Tablet hakkında
- ▶ Yasal bilgiler
- ▶ Açık kaynak lisansları

## Lisans ve Telif Hakkı Açıklamaları

Gigaset ürününüz GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya GNU Kütüphane / Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) tabi Açık Kaynak yazılım içerir. İlgili lisans koşulları orijinal sürümünde bu belgenin sonunda yazılmıştır. İlgili kaynak kodu [www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource) internet adresinden indirilebilir. İlgili kaynak kodu ayrıca ürünün satın alınmasını takiben üç yıl içinde bu dağıtımın gerçekleştirilmesinden daha yüksek bir maliyet olmamak şartı ile Gigaset Communications GmbH talep edilebilir. Lütfen [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) adresindeki iletişim bilgilerinizi kullanınız.

Gigaset ürününüz Ortak Kamu Lisansı tabidir Açık Kaynak yazılım içerir. İlgili kaynak kodu [www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource) internet adresinden indirilebilir. İlgili kaynak kodu ayrıca Gigaset Communications GmbH talep edilebilir. Lütfen [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) adresindeki iletişim bilgilerinizi kullanınız.

Gigaset ürününüz Android için Fraunhofer FDK AAC Codec Kütüphane içerir. İlgili kaynak kodu [www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource) internet adresinden indirilebilir.

# Dizin

---

<b>A</b>	
Açık Kaynak Kodlu Yazılım . . . . .	72
Açık kaynak lisansları . . . . .	34
Ağ adaptörü . . . . .	8
Ambalaj içeriği . . . . .	9
Ana sayfa . . . . .	17
duvar kağıdı . . . . .	24
tarayıcı yer iminden oluşturma . . . . .	49
Yer imiyle bağlantı . . . . .	49
Ana sayfa duvar kağıdı . . . . .	24
Ana sayfa tuşu . . . . .	4
Android sürümü . . . . .	34
Ara . . . . .	51
Arama motorunu belirleme . . . . .	47
Arka plan aydınlatması . . . . .	27
Ayarlar	
menüsü . . . . .	22
Ayarları değiştirme . . . . .	22
<b>B</b>	
Bağlantı . . . . .	49
arama . . . . .	37
ayırma . . . . .	41
çağrı numaralarını girme . . . . .	38
dışa aktarma . . . . .	40
diğer bilgiler . . . . .	38
Google hesabında . . . . .	35
gruba ekleme . . . . .	39
grup oluşturma . . . . .	39
hesap . . . . .	35
hesap seçme . . . . .	37
içe aktarma . . . . .	40
oluşturma . . . . .	37
Organizasyonel ilişki . . . . .	38
paylaşma . . . . .	40
Resim ekleme . . . . .	38
Sık kullanılanları düzenleme . . . . .	39
yerel . . . . .	35
Bağlantı akışı . . . . .	49
Bağlantı grubu . . . . .	39
Bağlantı listesi . . . . .	36
Adların görüntülenmesi . . . . .	36
arama . . . . .	37
filtreleme . . . . .	37
görüntüleme seçenekleri . . . . .	36
görünümler . . . . .	36
Sıralama düzeni . . . . .	36
Bağlantılar . . . . .	35
SD kartından aktarma . . . . .	36
senkronize etme . . . . .	56
yerel olarak yönetme . . . . .	35
Bağlantılar grubu . . . . .	39
Bağlantıları	
birleştirme . . . . .	41
Bertaraf . . . . .	57, 66
Bildirim	
ses düzeyi . . . . .	23
Bildirimlerin	
ses düzeyi . . . . .	23
Bir objeye dokunma . . . . .	14
Bir objeyi çekme . . . . .	14
Büyük yazı ayarlama . . . . .	25
Büyük/Küçük harf . . . . .	15
<b>C</b>	
CA sertifikası . . . . .	30
CA sertifikası yükleme . . . . .	30
Canlı duvar kağıtları . . . . .	24
Cihaz Kullanım Ömrü . . . . .	57
Cihaz yöneticisi . . . . .	29
Cihazların Bakımı . . . . .	67, 68
Cloud-Senkronizasyonu . . . . .	12
<b>Ç</b>	
Çağrı numarası	
bağlantıda . . . . .	38
Çalar saat	
ses düzeyi . . . . .	23
Çalışma süresi . . . . .	34
Çevre . . . . .	66
Çift noktalı harfleri girme . . . . .	16
<b>D</b>	
Dili ayarlama . . . . .	11, 23
Dokunarak kaydırma . . . . .	15
Dokunma için cevap süresi . . . . .	25
Dokunmatik ekran, kullanım	
fonksiyonları . . . . .	14
Dokunmatik ekranın kullanım	
fonksiyonları . . . . .	14
Donanım sürümü . . . . .	34
Dosya formatları, desteklenen . . . . .	50
Dosyaları İnternet'ten indirme . . . . .	50
Durum çubuğu	
Semboller . . . . .	19
Durum sayfası . . . . .	19
Durum sayfasını	
açma/kapatma . . . . .	19
Duvar kağıtları . . . . .	24

<b>E</b>	
Ekran	
arka plan aydınlatması . . . . .	27
büyük yazı . . . . .	25
Kırık . . . . .	8
parlaklığını ayarlama . . . . .	24
Ekran kilidi . . . . .	28
örnekle . . . . .	21, 28
PIN koduyla . . . . .	21, 29
Ekran kilidi için bkz. ekran kilidi	
Ekran kilidini	
açma . . . . .	21
ayarlama . . . . .	28
Ekranı	
açma/kapatma . . . . .	14, 21
otomatik olarak çevir. . . . .	25
E-Mail . . . . .	42
En küçük yazı boyutu . . . . .	48
En son açılan uygulamaları	
görsüntüleme . . . . .	4
Enerji tasarrufu . . . . .	27
Enerji tüketimi, güce karşı . . . . .	27
E-posta	
Alıcı adresi . . . . .	45
ayarlar . . . . .	42
birden fazla düzenleme . . . . .	46
Durum çubuğundaki bildirim . . . . .	44
gönderme . . . . .	45
iletme . . . . .	45
işaretleme . . . . .	46
kısa yanıt . . . . .	46
okuma . . . . .	44
yanıtlama . . . . .	45
yazma . . . . .	45
E-posta hesabı . . . . .	53
açma . . . . .	42
Ayarları değiştirme . . . . .	43
ekleme . . . . .	54
Giden mesajlar için standart . . . . .	42
senkronize etme . . . . .	55
silme . . . . .	43
E-posta klasörü . . . . .	43
birleştirilmiş görünüm . . . . .	43
E-posta sağlayıcısı . . . . .	42
E-postalar için kısa yanıt . . . . .	46
<b>F</b>	
Fonetik karakter girişi . . . . .	16
<b>G</b>	
Garanti . . . . .	65
Giden mesajlar için standart adres . . . . .	42
Gigaset QuickSync . . . . .	56
GNU General Public License (GPL)	
English . . . . .	78
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), English . . . . .	78
Google araması . . . . .	51
Google bağlantıları senkronizasyonu . . . . .	12
Google hesabı . . . . .	53
açma . . . . .	54
bağlantılar . . . . .	35
oturum açma . . . . .	54
Google Play Store . . . . .	51
Google+™ . . . . .	11, 54
GPL . . . . .	72
Güç, enerji tüketimine karşı . . . . .	27
Güvenlik bilgileri . . . . .	8
<b>H</b>	
Hafıza alanı	
ayırma . . . . .	34
kullanılabilirlik durumu . . . . .	34
Hesap	
ayarları görüntüleme . . . . .	55
ekleme . . . . .	54
güvenlik ayarları . . . . .	54
manüel senkronize etme . . . . .	55
senkronizasyon işareti . . . . .	55
senkronize etme . . . . .	55
silme . . . . .	55
Hesaplar . . . . .	53
<b>I</b>	
IP adresi . . . . .	34
<b>İ</b>	
İmla kontrolü . . . . .	25
İndirilenler	
görüntüleme . . . . .	50
silme . . . . .	50
İndirme . . . . .	50
İstemci sertifikası . . . . .	30
İstemci sertifikası yükleme . . . . .	30
İşitme duyusu	
kaybının önlenmesi . . . . .	8
İthalatçı Firma . . . . .	57

<b>K</b>	
Kapsama alanı .....	9
Kayıdırma çubuğu .....	15
Kayıp, işitme duyusunda .....	8
Kendi profilini oluşturma .....	37
Kendi sayfanız	
Uygulama/fonksiyon kaldırma .....	18
Kernel sürümü .....	34
Kırık ekran .....	8
Kişisel sözlük .....	25
Klavye .....	15
Klavyeyi	
uyarlama .....	25
Kullanım yardımı .....	25
Kullanıma alma, tablet .....	9
Kurulum asistanı .....	11
Kurulum asistanını	
başlatma .....	11
Küçük/Büyük harf .....	15
<b>L</b>	
Licence	
GPL .....	78
LGPL .....	78
<b>M</b>	
Mac, veri alışverişi .....	40
Microsoft Exchange hesabı .....	53
ekleme .....	54
senkronize etme .....	55
Model numarası .....	34
Müşteri hizmetleri & yardım .....	57
Müzik	
dosya formatları .....	50
ses düzeyi .....	23
<b>O</b>	
Onay .....	60
Online Yardım .....	13, 60
Open Source Software .....	78
Ortamların	
ses düzeyi .....	23
<b>Ö</b>	
Örnek, ekran kilidi .....	21, 28
Özel karakter girme .....	15
Özel karakterleri girme .....	16
<b>P</b>	
Parlaklık .....	24
PIN kodu, ekran kilidi .....	21, 29
Pil	
çalışma süresini uzatma .....	27
şarj durumu .....	34
Pili şarj etme .....	9
PKCS#12 keystore dosyası .....	30
<b>R</b>	
Resim	
dosya formatları .....	50
Web sayfasından indirme .....	50
<b>S</b>	
Saat	
otomatik ayarı .....	26
Saat dilimi	
otomatik olarak .....	26
Saat dilimini	
seçme .....	26
Saat formatı, 24 saat .....	26
Saati	
manüel olarak ayarlama .....	26
Sanal özel ağ, bkz. VPN	
Script'lere izin verme/script'leri	
engelleme .....	25
Seçenek çubuğu .....	47
gizleme .....	48
Senkronizasyon .....	55
manüel .....	55
Seri numarası .....	34
Sertifika .....	30
listeyi görüntüleme .....	30
SD kartından yükleme .....	30
silme .....	30
Sertifikayı	
etkinleştirme/devre dışı bırakma .....	30
Servis bilgileri .....	34
Ses düzeyi .....	23
Ses düzeyini	
geçici olarak değiştirme .....	23
Sıfırlama, tablet .....	27
Sık kullanılanlar .....	39
Sıvı .....	67
Sıvılar ile temas etmesi .....	67
Sistem sesleri .....	24
SSID .....	31

<b>Ş</b>	
Şarj durumu hakkındaki pil ayrıntılarını görüntüleme .....	34
Şarj istasyonunu (tablet) bağlama .....	9
Şebeke SSID .....	31
<b>T</b>	
Tablet	
açma/kapama .....	14
Ayarları değiştirme .....	22
Bilgiler .....	34
Durumu .....	34
kullanıma alma .....	9
kullanma .....	14
sıfırlama .....	27
şarj istasyonunu bağlama .....	9
Tablet çalışma süresi .....	68
Tablet durumu .....	34
Tablet ilgili bilgiler .....	34
Tablet şarj süresi .....	68
Tableti	
açma/kapatma .....	14
fabrika ayarlarına geri getirme .....	27
Tarayıcı .....	47
ana sayfayı belirleme .....	48
bağlantı .....	49
bağlantı akışı .....	49
görüntüleme seçenekleri .....	48
Seçenek çubuğu .....	47
Seçenek çubuğunu gizleme .....	48
sekme .....	49
yakınlaştırma tutumu .....	48
Yer imi olarak ayarlama .....	49
Tarih	
otomatik ayarı .....	26
Tarih formatı .....	26
Tarihi	
ayarlama .....	26
Teknik veriler .....	68
Tıbbi cihazlar .....	8
Tuşlar .....	4
Ana sayfa tuşu .....	4
<b>U</b>	
Uygulama .....	20
durdurma .....	52
indirme .....	52
kaldırma .....	52
kaldırma v. yapılandırma Sayfa .....	18
kaynağı bilinmeyen .....	52
verileri silme .....	52
Uygulama menüsü, bkz. uygulama sayfaları	
Uygulama sayfaları .....	20
Uygulamalar	
ara .....	51
ayarlar .....	28
Bağlantılar .....	35
e-posta .....	42
İndirmeler .....	50
Uygulamalardaki	
metinlerin yazı boyutu .....	24
Uygulamaya	
özel menü açma .....	4
Uygulamayı	
ana sayfaya kopyalama .....	18
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	57
<b>V</b>	
vCard	
bağlantı listesine yükleme .....	56
dışa aktarma .....	56
vcf dosyası .....	56
Veri alışverişi	
Mac .....	40
Windows .....	40
Video, dosya formatları .....	50
VPN	
ayarları düzenleme .....	33
bağlantı kurma .....	33
silme .....	33
yapılandırma .....	33
VPN (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) .....	33

**W**

Web sayfası	
açma . . . . .	47
arama . . . . .	47
bilgiler . . . . .	47
en küçük yazı boyutu . . . . .	48
görüntüleme seçenekleri . . . . .	48
güncelleme . . . . .	47
masaüstü sürümü . . . . .	48
offline olarak okuma . . . . .	47
sayfaya genel bakış . . . . .	48
WEP . . . . .	31
Widget . . . . .	20
Windows, veri alışverişi . . . . .	40
WLAN	
açma/kapatma . . . . .	31
bağlanma . . . . .	31
bağlantısız ayarlayabilir . . . . .	31
bildirim . . . . .	32
bilgileri . . . . .	32
genişletilmiş ayarlar . . . . .	32
güvenlik yöntemi . . . . .	31
otomatik olarak devre dışı bırakma . . . . .	32
Proxy ayarları . . . . .	32
WLAN bağlantılarının	
Proxy ayarları . . . . .	32
WLAN güvenlik yöntemi . . . . .	31
WLAN-MAC adresi . . . . .	34
WPA/WPA2 PSK . . . . .	31

**X**

X.509 sertifikası . . . . .	30
-----------------------------	----

**Y**

Yakınlaştırma . . . . .	15
Yaklaşma sensörü . . . . .	21
Yanlış girişleri düzeltme . . . . .	16
Yanlış girişlerim düzeltilmesi . . . . .	16
Yapı numarası . . . . .	34
Yapılandırılabilir sayfa	
Uygulama/fonksiyon kaldırma . . . . .	18
Yaz saati . . . . .	26
Yazı boyutu . . . . .	25
Yazılım sürümü . . . . .	34
Yer imi	
ana sayfa olarak kullanma . . . . .	49
Ana sayfada bağlantı oluşturma . . . . .	49
Web sayfası için ayarlama . . . . .	49
Yerel bağlantılar . . . . .	35
Yüz tanıma ile	
ekran kilidi . . . . .	28
Yüz tanıma, ekran kilidi . . . . .	28

# Open Source Software – Licence texts

---

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.



2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

## Open Source Software – Licence texts

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a sub-routine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

## Open Source Software – Licence texts

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

## Open Source Software – Licence texts

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Sub-section 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## Open Source Software – Licence texts

### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.