



Das Ruhe-Display können Sie individuell gestalten. Stellen Sie wichtige Anwendungen zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten wollen.



1 Zum Konfigurationsmodus wechseln:

Lang (etwa 2 Sek.) an einer beliebigen freien Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken.

2 Gewünschte Anwendungen/Funktionen auswählen:

Es wird eine Auswahlliste mit den verfügbaren Funktionen/Anwendungen angezeigt. Weitere Einträge werden mit scrollen durch die Liste sichtbar. Dazu mit dem Finger vertikal mit Druck über das Display schieben.

3 Zurück zum Ruhe-Display:

Auf **↩** drücken oder kurz die Auflegen-Taste **☎** drücken. Die Auswahl wird übernommen.

Auswählbare Anwendungen und Funktionen

für Info-Bereich


- Zeit
- Wecker
- Kalender

für Anwendungs-Bereich

- Telefonbuch
- Anrufliste
- Internruf
- SMS schreiben (länderspezifisch)
- Babyphone
- Direktruf
- Erreichbarkeit

Menü-Seiten

Menü-Seite "Anwendungen"

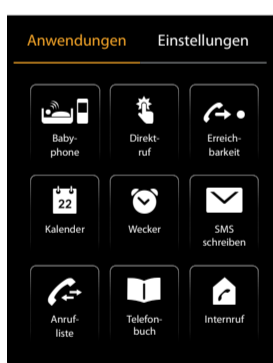

Anwendungen des Telefons starten

Menü-Seiten "Einstellungen"



Anpassen der Telefon-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse

nur Gigaset S820A

Vom Ruhe-Display zur Menü-Seite Anwendungen und zurück wechseln:

- ▶ Kurz auf die Menü-Taste **☰** drücken.

Zwischen den Menü-Seiten wechseln:

- ▶ In der Kopfzeile auf die gewünschte Seite drücken.

Von einer beliebigen Stelle im Menü zurück zum Ruhe-Display (Ruhezustand):

- ▶ Taste **☎** kurz drücken.

Sind mehr Elemente vorhanden, als angezeigt werden können:

Rechts am Display erscheint ein Scroll-Balken.

- ▶ Schieben Sie mit Druck vertikal über das Display, um die Anzeige zu scrollen.

Statusleiste und Status-Seite

Die Symbole in der Statusleiste zeigen die aktuellen Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

Drücken auf die Leiste öffnet die Status-Seite zum Ändern der Einstellungen.




Zum Abschluss auf **▲** oder auf die Auflegen-/Ende-Taste **☎** drücken. Sie kehren zum Ruhe-Display zurück.



Nachrichten-Seite

Diese Seite rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste **☑** auf der Tastatur auf.

(Beispiel)

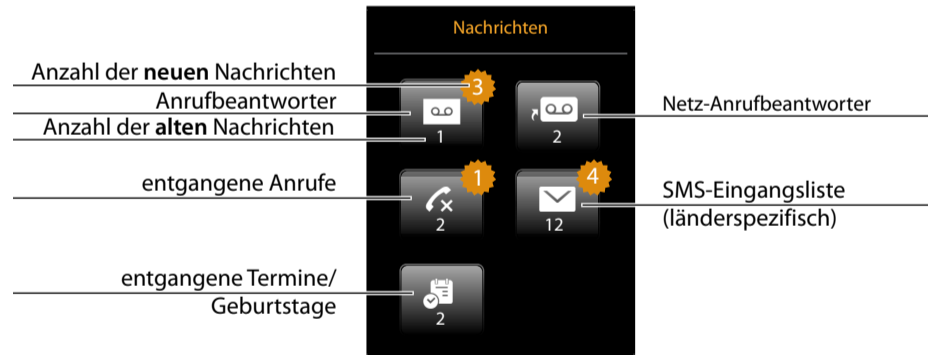

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

- ▶ Drücken Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.

Ausnahme: Drücken Sie auf das Symbol des **Netz-Anrufbeantworters**, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

Nachrichten-Pop-Up

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert). Das Nachrichten-Pop-Up wird angezeigt und überdeckt teilweise das Ruhe-Display.


Unter den Symbolen wird die Anzahl der neuen Nachrichten in der jeweiligen Liste angezeigt.

- ▶ **Pop-Up schließen:** Auf **✕** (oben rechts) drücken.

- ▶ **Liste öffnen:** Auf das entsprechende Listen-Symbol drücken.

Falls der Netz-Anrufbeantworter konfiguriert ist: Das Drücken auf **☎** öffnet keine Liste, sondern die Nachrichten-Seite.

(Beispiel)



Anrufbeantworter und/oder Netz-Anrufbeantworter

Issued by

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008 - M2404 - X103 - 1 - 7443