

Gigaset

GL7

La versión más actual de las instrucciones de uso
está disponible en
www.gigaset.com/manuals



Contenidos

Vista general	4
Parte interior	4
Parte delantera	6
Parte posterior	6
Símbolos utilizados en este manual	7
Recomendaciones de seguridad	9
Primeros pasos	14
Contenido de la caja	14
Puesta en marcha	14
Colocar la batería y cerrar la tapa	15
Configurar teléfono móvil	15
Manejo del teléfono	18
Encender/apagar el teléfono móvil	18
Bloquear/desbloquear el teclado	18
Ajustar el volumen	18
Tecla de control	19
Pantalla	20
Manejo a través del menú	24
Compartir contactos, imágenes, tonos de llamada	25
Introducir texto	26
Hablar por teléfono	27
Realizar una llamada	27
Responder a una llamada	28
Durante una comunicación	29
Listas de llamadas	30
Contactos	32
Buzón de voz	38
Otras funciones (aplicaciones)	39
Tienda	39
Explorador	39
Noticias	39
El tiempo	40

Mensajes	41
Cámara	42
Galería	42
Vídeo	43
Extras	45
Reloj	47
Música	49
Calendario	49
Email	51
Notas	53
Radio FM	54
Gestor de archivos	54
Configuración	57
Red y conectividad	57
Personalización	64
Función de alarma (SOS)	68
Seguridad y privacidad	70
Soporte de almacenamiento	72
Dispositivo	73
Cuenta	76
Restablecer dispositivo	77
Servicio de atención al cliente	78
Certificado de garantía	78
Indicaciones del fabricante	81
Conformidad	81
Residuos y protección del medio ambiente	82
Especificaciones técnicas	84
Accesorios	84
Visión general del menú	86
Índice alfabético	89

Vista general

Parte interior



- 1 **Auricular**
- 2 **Pantalla** (→ p. 20)
- 3 **Funciones de pantalla** (→ p. 21)
- 4 **Teclas de pantalla** (→ p. 21)
Seleccionar funciones según el contexto
- 5 **Tecla de control** (→ p. 19)
Abrir menú; confirmar selección; navegar por los menús y campos de entrada
- 6 **Tecla de descolgar**
Aceptar una llamada; marcar número; abrir la lista de llamadas
- 7 **Teclas de marcación rápida** (→ p. 38)
Seleccionar número de marcación rápida
- 8 **Tecla 1**
Abrir contestador automático en red: ▶ pulsar **prolongadamente**
- 9 **Tecla asterisco**
Bloqueo del teclado (→ p. 18)
Llamadas internacionales:
▶ pulsar **dos veces** (+)
- 10 **Tecla de encender/apagar, tecla de colgar**
Finalizar la conversación, cancelar una función; borrar texto;
Encender/apagar el aparato:
▶ pulsar **prolongadamente**
- 11 **Teclas de volumen** (→ p. 18)

12 Tecla almohadilla

Cambiar entre el modo de vibración, silencio y estándar: ▶ pulsar **prolongadamente**


Durante la introducción del texto:

Cambiar entre mayúsculas/
minúsculas:

▶ pulsar **prolongadamente**


13 Micrófono

Parte delantera

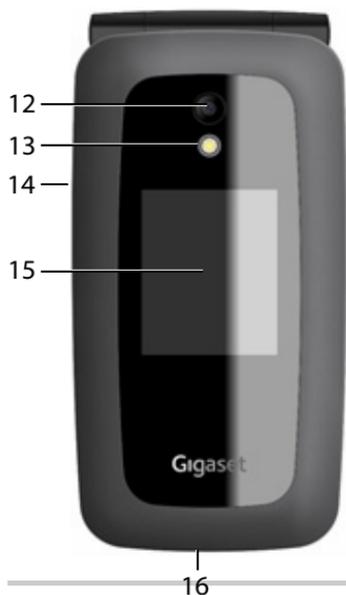

- 12** Cámara
- 13** Flash para la cámara
- 14** Conexión para auriculares
- 15** Pantalla frontal
Visualización de estado de carga,
hora, número de llamadas perdidas
nuevas y notificaciones
- 16** Conexión USB-C
Conectar el cable USB para la trans-
misión de datos o para la carga

Parte posterior

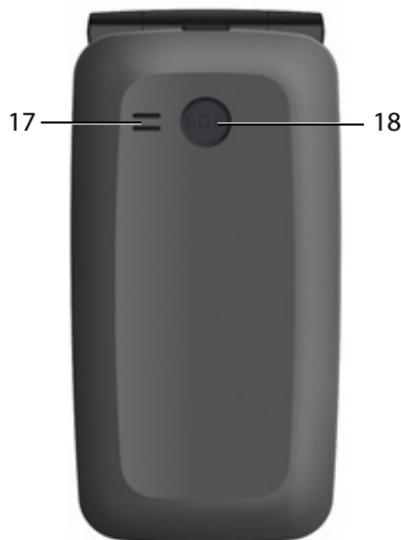

- 17** Altavoz
- 18** Tecla SOS (→ p. 28)
Iniciar llamada de emergencia

Símbolos utilizados en este manual

Iconos

	Indicaciones cuyo incumplimiento puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

Procedimientos

Ejemplo: Ajustar el idioma de la pantalla

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Idioma** ▶ **Aceptar**
 ▶ **Aceptar** ▶  seleccionar el idioma deseado ▶ **Aceptar** (● = seleccionado)

Paso	Lo que debe hacer
▶	Cada flecha inicia una acción.
▶ 	Pulsar la tecla de control  del centro. Se abre el menú principal.
▶  Ajustes ▶ Aceptar	Desplazarse con la tecla de control  hacia arriba o hacia abajo hasta la entrada del menú Ajustes . Pulsar la tecla de control  .
▶  Personalización	Desplazarse con la tecla de control  hacia la derecha o hacia la izquierda hasta el menú Personalización .
▶  Idioma ▶ Aceptar	Desplazarse con la tecla de control  hacia arriba o hacia abajo hasta la entrada del menú Idioma . Pulsar la tecla de control  .
	Se muestra el idioma ajustado.

Paso	Lo que debe hacer
▶ Aceptar	Pulsar la tecla de control  .
▶  seleccione el idioma deseado ▶ Aceptar	Seleccionar el idioma deseado moviendo la tecla de control  hacia arriba o hacia abajo. Pulsar la tecla de control  .

 = seleccionado,  = no seleccionado

Recomendaciones de seguridad

Lea detenidamente las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse la leyes vigentes.

Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de este aparato.

Instrucciones generales

- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente para su teléfono accesorios originales Gigaset. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones de peligro. Los accesorios originales se pueden solicitar en el servicio de atención al cliente de Gigaset (véase Servicio de atención al cliente → p. 78).
- El teléfono móvil no es impermeable. Por consiguiente, el dispositivo y sus accesorios no deben guardarse ni cargarse en espacios húmedos (p. ej., cuartos de baño, duchas o cocinas). La lluvia, la humedad y los líquidos de cualquier tipo pueden contener minerales que pueden provocar corrosión en las conexiones eléctricas. Durante la carga existe peligro de que se produzcan descargas eléctricas, fuego u otros daños.
- Margen de temperaturas admitido para la carga y el uso: 10-40 °C. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir piezas de plástico. Si el teléfono móvil se utiliza o se guarda en condiciones de muy bajas temperaturas, es posible que, en determinados casos, se forme condensación en el interior del dispositivo y que se produzcan daños.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares polvorientos o sucios. El polvo puede ser la causa de un mal funcionamiento del teléfono móvil.
- En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Los entornos expuestos a peligros de explosión son también aquellos lugares en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la emisión de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro su vida. Dichos entornos son, entre otros: gasolineras, fábricas de productos químicos, instalaciones de transporte o de almacenamiento de productos químicos peligrosos, cuartos de máquinas de los barcos o áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar la batería y desmontar o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños de mayor envergadura.

- La conexión a Internet a través de la tarjeta SIM puede suponer costes.

Batería y proceso de carga



Puede existir un cierto riesgo de explosión si el cambio de la batería no se lleva a cabo de manera adecuada.

Las baterías usadas se han de desechar según las indicaciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 82).

- Nunca queme ni caliente las baterías. No las deseche en entornos expuestos a altas temperaturas con peligro de incendio, para evitar que se derrame el líquido que contienen, sobrecalentamiento, explosiones o incendio. No desmonte, suelde ni modifique la batería. No guarde la batería en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- No utilice objetos afilados, como destornilladores, para tocar o perforar la batería. Existe peligro de que el líquido de la batería se derrame, de que la batería se sobrecaliente o de que se prenda fuego y arda. Está terminantemente prohibido aplastar, calentar o quemar baterías.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podría perder la visión. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- Nunca utilice las baterías con un fin distinto al indicado. No utilice jamás una batería dañada. Si la batería se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, tendrá que cambiarla de inmediato por una batería nueva por motivos de seguridad.
- La temperatura de la batería aumenta durante el proceso de carga. No guarde la batería junto con productos inflamables en el mismo cajón; existe peligro de incendio.
- No deje la batería cargando durante más de 12 horas.
- El dispositivo únicamente debe cargarse en espacios interiores. No hable por teléfono durante el proceso de carga y no lo utilice.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cargador si el cable de corriente está dañado o si el teléfono móvil no tiene colocada la batería; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.

Auriculares



Los volúmenes muy altos pueden provocar daños en el oído.

Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares con un volumen alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.

Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante espacios de tiempo prolongados.

- Si utiliza auriculares cuando camina o corre, asegúrese de que el cable no se enrolle alrededor de su cuerpo o de algún objeto.
- Utilice los auriculares exclusivamente en entornos secos. La electricidad estática que se acumula en los auriculares podría descargarse en forma de descarga eléctrica en sus oídos. La electricidad estática acumulada se puede descargar tocando los auriculares con la mano o poniéndolos en contacto con metales desnudos antes de conectarlos al teléfono móvil.

Uso en hospitales/dispositivos médicos

- El funcionamiento de dispositivos médicos cerca del teléfono móvil podría verse afectado. Tenga en cuenta las particularidades técnicas de su entorno, p. ej., en clínicas.
- Si utiliza un dispositivo médico (p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del mismo antes de utilizarlo. El fabricante del producto le informará sobre la inmutabilidad del equipo en lo que respecta a fuentes de energía externas de alta frecuencia.
- Marcapasos y desfibriladores automáticos implantables:
Al encender el teléfono móvil, asegúrese de que la distancia entre el mismo y el implante es de al menos 152 mm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el teléfono móvil en el lado opuesto al del implante. Si se produjeran interferencias, apague el teléfono móvil de inmediato. No guarde el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos e implantes cocleares:
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar fallos en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:
Si usted o las personas que le rodean utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia del entorno. También puede consultar a este respecto con su médico.

Llamadas de emergencia

- Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y conectado a la red GSM. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la comunicación.
- Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.
- No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

Niños y mascotas

- Guarde el teléfono móvil, las baterías, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia y otros peligros. Los niños únicamente deben utilizar el teléfono móvil bajo la supervisión de los adultos.

Aviones, vehículos y seguridad vial

- Apague el teléfono móvil en el avión.
Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes.
Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el teléfono móvil, siga las instrucciones del personal de vuelo.
- Como conductor de un vehículo, lo más importante es: la seguridad vial y la seguridad del resto de usuarios de la vía pública.
El uso del teléfono móvil mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- No extraiga la tarjeta del teléfono móvil mientras se están enviando o recibiendo datos: podrían perderse datos o provocarse daños en el teléfono móvil o la tarjeta de memoria.

Equipos defectuosos

- Deseche los aparatos defectuosos o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- Si se golpea el teléfono de forma brusca, p. ej., si se cae al suelo, podrían romperse la pantalla, el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.
- Si se constata un mal funcionamiento del teléfono móvil, la batería o los accesorios, póngase en contacto con el servicio técnico de Gigaset para su inspección.

Más información importante

- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de perder la visión de forma transitoria o de provocar daños en la vista.
- Si el aparato se calienta, deje de utilizarlo durante un rato e interrumpa mientras tanto el programa en ejecución. El contacto con aparatos calientes podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.
- No pinte el teléfono móvil. La pintura puede dañar las piezas del teléfono móvil y provocar fallos de funcionamiento.

Primeros pasos

Contenido de la caja


- un teléfono móvil Gigaset GL7
- un soporte de carga
- una fuente de alimentación con conexión USB-C
- unos auriculares
- un manual de instrucciones

Puesta en marcha

Insertar tarjetas nano-SIM

Puede insertar dos tarjetas nano-SIM y una tarjeta de memoria en el teléfono móvil.

- ▶ Introduzca la uña en la perforación de una esquina de la tapa y levántela.
- ▶ Extracción de la batería.
- ▶ Inserte una o ambas tarjeta(s) SIM en las ranuras.

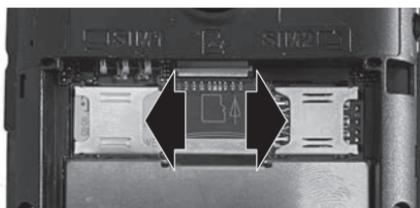


Si su tarjeta SIM es demasiado pequeña, necesitará un adaptador para tarjetas SIM.

Insertar tarjeta de memoria

Puede insertar una tarjeta de memoria en el teléfono móvil.

- ▶ Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.

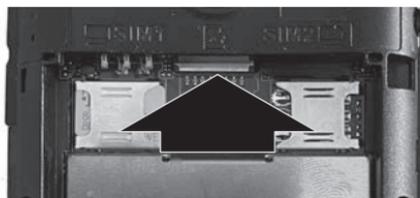

Colocar la batería y cerrar la tapa

- ▶ Introduzca la batería.
- ▶ Presione la tapa con cuidado hasta que quede encajada.

Cargar la batería

- ▶ Introduzca el conector USB del cable de carga suministrado en el soporte de carga.
 - ▶ Introduzca el dispositivo.
- O
- ▶ Introduzca el conector USB del cable de carga suministrado directamente en el dispositivo.
 - ▶ Conecte el cable de carga a la alimentación de corriente.
 - ▶ Cargue la batería del equipo por completo antes del primer uso.

La batería estará completamente cargada cuando el icono de carga  situado en la barra de estado esté totalmente lleno.



Si no va a utilizar el teléfono durante varios días, apague el dispositivo.

Si no va a utilizar el teléfono durante varias semanas, apáguelo y extraiga la batería.

Configurar teléfono móvil

Si activar el teléfono móvil por primera vez, se inicia un asistente de configuración con el que podrá realizar los primeros ajustes importantes.

Todos los ajustes se pueden cambiar posteriormente en el menú **Ajustes**.



No es necesario que interrumpa el asistente de configuración ni desconectar el dispositivo durante el proceso de configuración.

Seleccionar idioma

- ▶  seleccione el idioma deseado ▶ **Aceptar** ▶ **Siguiente**

Selección de teclado

- ▶  seleccione el teclado deseado ▶ **Aceptar** ▶ **Siguiente**

Selección de red

Si se encuentra dentro del alcance de una WLAN, puede iniciar sesión con el teléfono móvil.

No iniciar sesión ahora: ▶ **Omitir**

Iniciar sesión:

▶  seleccione la red deseada ▶ **Aceptar** ▶  Introducir la contraseña de la red ▶ **Conectar** ▶ **Siguiente**

 Tenga en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas al introducir la contraseña. Información para la introducción de texto: → p. 26

Permitir/rechazar el acceso de la ubicación

Defina si los programas (aplicaciones) pueden recoger información sobre su ubicación.

▶ Permitir (**Permitir**) / rechazar (**Rechazar**) el acceso a la ubicación

Ajustes de fecha y hora

La fecha y la hora se pueden ajustar de forma automática mediante un servidor horario en red

▶  **Sincronización Automática** ▶ **Aceptar** ▶  **Activado / Desactivado** seleccionar ▶ **Aceptar** ▶ **Siguiente**

Sincronización automática desactivada:

▶ Introducir manualmente fecha y hora ▶ **Siguiente**

Aceptar condiciones de licencia y declaración de protección de datos

Aceptar todo: ▶ **Siguiente** ▶ **Aceptar**

Rechazar todo: ▶ **Siguiente** ▶ **Denegar**

Mostrar la información sobre las condiciones de licencia:

▶  seleccione primera entrada ▶ **Aceptar** ▶ desplazarse por el texto con 

Finalizar la indicación: ▶ **Cancelar**

Abrir URL: ▶ Pulse la tecla de control  del centro

Acceso rápido a los ajustes utilizados frecuentemente

Defina si las funciones utilizadas frecuentemente (altavoz, datos móviles, Bluetooth, modo avión, . . .) pueden activarse/desactivarse con la tecla de control  superior.

Sin acceso rápido: ▶ **Omitir**

Acceso rápido: ▶ **Siguiente**

El asistente de configuración ha finalizado, se mostrará la pantalla de inicio (pantalla en estado de reposo).

¡Su teléfono móvil ya está listo para funcionar!

Manejo del teléfono

Encender/apagar el teléfono móvil

- Encender: ▶ Abra el teléfono ▶ Mantenga pulsada la tecla de encender/apagar  hasta que el teléfono vibre
- Apagar: ▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de encender/apagar 
▶  **Apagado** ▶ **Aceptar**

Desbloquear la tarjeta SIM

- ▶  Introduzca código PIN de la(s) tarjeta(s) SIM ▶ **Hecho**
- Borrar caracteres: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Bloquear/desbloquear el teclado

El bloqueo del teclado impide el uso no intencionado del dispositivo.

Activar/desactivar el bloqueo del teclado: ▶ Pulse la tecla asterisco  **prolongadamente**

En la pantalla se mostrará el bloqueo del teclado activado.

Ajustar el volumen

En la parte derecha del teléfono móvil se encuentran las teclas de volumen.

En **estado de reposo**: Ajustar el volumen de los tonos de llamada y alarmas del teléfono móvil en 15 niveles.

Durante la **comunicación**: Ajustar el volumen del auricular/altavoz en 5 niveles.

- Más alto: ▶ pulse la tecla de volumen superior
- Más bajo: ▶ pulse la tecla de volumen inferior

Tecla de control



La tecla de control sirve para navegar por los menús y los campos de entrada, así como para seleccionar funciones.

Representación de la tecla de control en las instrucciones de uso:



Pulsar la tecla de control del centro



Pulsar la tecla de control superior | inferior | superior o inferior



Pulsar la tecla de control izquierda | derecha | izquierda o derecha



Pulsar la tecla de control izquierda, derecha, superior o inferior

Funciones de la tecla de control

En estado de reposo:		Abrir el menú
		Abrir la agenda telefónica
		Cambiar a WhatsApp, Facebook, YouTube, Google o Google Maps
		Acceso rápido a las funciones
En los menús:		Desplazarse por el menú hacia arriba o abajo
		Desplazarse por el menú hacia la izquierda o la derecha
		Seleccionar menú en la vista de retícula
		Confirmar selección, abrir submenú (Aceptar)

Durante la comunicación:		Activar/desactivar altavoz
		Auricular/altavoz más alto
		Auricular/altavoz más bajo

Al introducir texto:		Campo de texto hacia arriba / abajo
		Desplazar el cursor hacia la izquierda/derecha
En páginas de internet:		Seleccionar caracteres especiales de la matriz
		posicionar el cursor

Pantalla


Activar la pantalla

La iluminación de la pantalla se apagará después de 30 segundos.

Reactivar la pantalla: ▶ pulsar cualquier tecla


Cambiar el tiempo límite de iluminación de la pantalla: → p. 65

Pantalla en estado de reposo

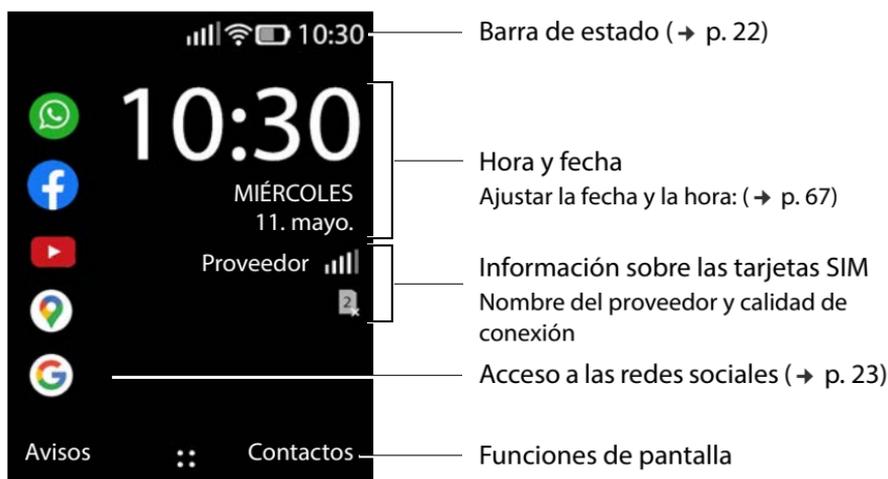

Teclas y funciones de pantalla

Dependiendo de la situación, las teclas de pantalla ofrecen diferentes funciones.

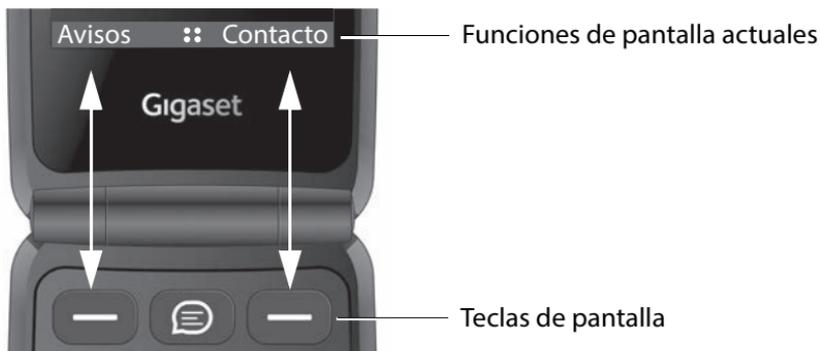

- Pulse la tecla de pantalla para activar la función que se muestra en la pantalla.

En algunas situaciones se muestra también en el centro de la pantalla una función de pantalla.

Activar función de pantalla: ► pulsar la tecla de control  del centro

Ejemplos:

En la pantalla en estado de reposo:



Abrir el menú

En el menú principal:



confirmar selección (**Aceptar**)

Al marcar:

LLAMAR

Iniciar una llamada

Durante la comunicación:



Activar altavoz

Barra de estado

Los iconos indican la configuración actual y el estado operativo del dispositivo, p. ej.:



Tono de llamada desactivado, solo está activa la alarma por vibración



Llamada perdida en la lista de llamadas



Despertador activado



Mensaje introducido (→ p. 24)



Conexión Bluetooth activa

Cobertura de red para tarjetas SIM



El icono se muestra para cada tarjeta SIM que tenga el teléfono.

El número de barras blancas indica la calidad de conexión.

Estado de carga de la batería



La superficie dentro del contorno indica el estado de carga de la batería. Durante la carga se muestra el icono de un relámpago.

Calidad de conexión de la Wi-Fi



El icono indica la conexión a una red inalámbrica. El número de arcos indica la calidad de conexión.

Acceso a las redes sociales

En estado de reposo, la pantalla ofrece acceso directo a las redes sociales WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps y Google (búsqueda). Es posible que necesite una cuenta y deba introducir los datos de acceso respectivos.

- ▶  ▶  Seleccione la aplicación deseada ▶ **Aceptar**

 El proceso posterior dependerá de la aplicación seleccionada. Es posible que deba iniciar sesión y/o realizar ajustes. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante.

El acceso a las redes sociales es posible también a través del menú principal del dispositivo.

Eliminar el acceso a WhatsApp y Facebook:

- ▶  ▶  Seleccione aplicación ▶ **Opciones** ▶ **Desinstalar** ▶ **Aceptar**
▶ confirmar con **Desinstalar**

Acceso directo a WhatsApp

- ▶ Pulsar la tecla WhatsApp entre ambas teclas de pantalla



Acceso rápido a las funciones

El teléfono móvil ofrece en estado de reposo un acceso rápido a las funciones utilizadas frecuentemente.

Linterna, modo avión, Wi-Fi, datos de telefonía móvil y activar/desactivar Bluetooth®:

- ▶  ▶  Seleccione la función deseada ▶ **Aceptar**

Ajustar el volumen del tono de llamada:

- ▶  ▶ Ajuste el volumen deseado con , 15 niveles más **SILENT** y **VIBRATE**

Cambiar entre **VIBRATE**, **SILENT** y tono de llamada:

- ▶  ▶ **Aceptar**

Ajustar el brillo de la pantalla:

- ▶  ▶ Navegar con  hasta el icono **Brillo** ▶ **Aceptar** ... El brillo cambia entre 10, 40, 70 y 100%

Volver a la pantalla en estado de reposo: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar



Mostrar notificaciones

Las pantallas en estado de reposo pueden mostrar notificaciones procedentes de aplicaciones o del sistema. El número de notificaciones disponibles actualmente se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla con un icono. Si hubiera notificaciones nuevas, el icono aparece en naranja.



Mostrar notificaciones:

- ▶ Pulse la tecla de pantalla **Avisos** . . . Se mostrará una lista con las notificaciones disponibles

Mostrar notificaciones: ▶  Seleccione la notificación ▶ **Aceptar**

Volver a la lista de notificaciones: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Borrar la notificación seleccionada: ▶ **Borrar**

Borrar todas las notificaciones: ▶ **Borrar todo**

 Configurar la visualización de notificaciones: → p. 66

Manejo a través del menú

Las aplicaciones, funciones y ajustes de su dispositivo se ofrecen a través de un menú organizado en diferentes niveles.

- ▶ Visión general del menú → p. 86

Abrir el menú

- ▶ En estado de reposo pulse  . . . Se abre el menú principal ▶ Seleccione el submenú con la tecla de control  ▶ **Aceptar**

Visualización del menú

El menú principal se muestra en vista única, vista de lista o vista de retícula.

- La vista única muestra un icono a pantalla completa para cada submenú.
- La vista de lista muestra todos los iconos con sus nombres respectivos.
- La vista de retícula muestra nueve iconos en la pantalla.

La entrada del menú seleccionada actualmente se resalta en color. Si hay varias entradas, se muestra a la derecha una barra que indica la posición de la entrada en el submenú.

Para acceder a una función: ▶  Seleccione una función ▶ **Aceptar**

Volver al nivel anterior del menú: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Volver a la pantalla en estado de reposo: ▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de encender/apagar 

Cambiar la vista

▶ En estado de reposo pulse  ▶ **Opciones** ▶  **Vista de cuadrícula / Vista de lista** / seleccione **Vista única** ▶ **Aceptar**

Mover submenús

En la vista de lista y de retícula los submenús pueden moverse para facilitar el acceso a las aplicaciones y funciones utilizadas frecuentemente.

▶ En estado de reposo pulse  ▶  Seleccione submenú ▶ **Opciones**
▶  **Mover** ▶ Mover submenú con la tecla de control  ▶ **Definir**

Compartir contactos, imágenes, tonos de llamada

El dispositivo cuenta con la posibilidad de enviar datos tales como contactos, imágenes o tonos de llamada a otros dispositivos por medio de Bluetooth, como anexo a un mensaje de texto (MMS) o correo electrónico o con WhatsApp o Facebook.



Para el envío, la función o aplicación correspondiente debe estar configurada y activada. La configuración puede efectuarse durante el primer uso.

Ejemplo: Compartir contactos

▶ **Contactos** ▶ **Opciones** ▶  **Compartir** ▶  Seleccione la aplicación con la que desea compartir el contacto ▶ **Aceptar**

Bluetooth: ▶  **Bluetooth** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione el dispositivo
▶ **Aceptar**

Mensaje: ▶  **Mensajes** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el número de teléfono del destinatario y el texto ▶ **Enviar mensaje**

- Correo electrónico: ▶  **Correo electrónico** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el texto ▶ **Enviar email**
- WhatsApp: ▶  **WhatsApp** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el destinatario ▶ **Enviar mensaje**
- Facebook: ▶  **Facebook** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca destinatario ▶ **Enviar mensaje**

Introducir texto

Cada tecla del 1 al 0 tiene asignada varias letras y cifras. Los caracteres disponibles más importantes se muestran en cada tecla.

Seleccionar letras/números:

- ▶ Pulse **brevemente** la tecla varias veces de manera consecutiva

Borrar los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor:

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Alternar entre minúsculas y mayúsculas o la introducción de cifras (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Pulse la tecla almohadilla (#) varias veces hasta que el modo de escritura deseado se visualice en el encabezado de pantalla

Utilizar propuestas:

- ▶ Pulse la tecla almohadilla (#) hasta que se visualice **Predictivo** en el encabezado de pantalla ... mientras se escribe, se visualizan en el pie de página propuestas en base a su registro ▶  seleccione el texto deseado ▶ **Aceptar**

Introducir caracteres especiales:

- ▶ Utilice la tecla 

o bien: ▶ Pulse la tecla asterisco (*) ▶  Seleccione caracteres especiales ▶ **Aceptar**

Cambiar entre iconos y emoticonos: ▶ pulse la tecla de pantalla **izquierda**

Visualizar otras páginas: ▶ pulsar la tecla de pantalla **derecha**

Adaptar métodos de introducción: → p. 68

Hablar por teléfono

Realizar una llamada

▶  Teclee el número de teléfono incluyendo el prefijo ▶  Pulse la tecla de descolgar  **Llamar**

Borrar números: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Con dos tarjetas SIM activas: ▶  Seleccionar tarjeta SIM ▶ **Aceptar**

Seleccionar un número de los contactos

▶ **Contactos** ▶  Seleccione la entrada deseada ▶ Pulse la tecla de descolgar  o **Aceptar**

Si se han introducido varios números de teléfono:

▶  Seleccionar el número de teléfono ▶ **Aceptar**

Información detallada sobre los contactos: → p. 32

Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

▶ Pulse la tecla de descolgar  ▶  Seleccione la lista de llamadas
▶  Seleccione la entrada ▶ Pulse la tecla de descolgar  o **LLAMAR**

Información detallada sobre las listas de llamadas → p. 30

Marcar con una tecla de marcación rápida

 La tecla de marcación rápida está asignada a un número de los contactos (→ p. 36).

Puede asignar números de teléfono importantes a las teclas de marcación rápida A, B y C y seleccionarlos pulsando una única tecla.

▶ En estado de reposo: Pulse **prolongadamente** la tecla A, B o C ... se marcará el número de teléfono asignado



Seleccionar el teléfono de emergencias con la tecla SOS



La función SOS se activa y la tecla SOS está asignada al menos a un número de teléfono de los contactos (→ p. 68).

- ▶ Pulsar la tecla SOS de la parte trasera del aparato durante al menos tres segundos (→ p. 6)

Se marca el primer número configurado como número SOS. Si el interlocutor no responde, se marcará al siguiente número SOS, y así, sucesivamente. Pueden introducirse hasta cinco números SOS.



La funcionalidad SOS puede verse afectada por el uso simultáneo de otras aplicaciones. No utilice a la misma vez otras aplicaciones.

Responder a una llamada

Las llamadas entrantes se indican mediante un tono de llamada y mediante el número de teléfono del autor de la llamada en la pantalla (si se ha transmitido). Si el llamante se encuentra en la agenda del teléfono, se mostrará el nombre.

Aceptar una llamada:

- ▶ abra el teléfono ▶ pulse la tecla de descolgar  o la tecla de pantalla **Aceptar**

Rechazar la llamada:

- ▶ Pulsar la tecla de finalizar  o la tecla de pantalla **Rechazar**

Responder una llamada con un SMS:

- ▶ Activar la función de pantalla **Responder** con  ... Se muestra una lista de textos predefinidos ▶  Seleccione el texto ▶ **Aceptar** ... El texto se envía como SMS

Finalizar llamada:

- ▶ Pulse la tecla de finalizar 

Si no acepta una llamada, se guarda en la lista de llamadas **Perdida** (→ p. 30).

Configuración para llamadas entrantes

Desactivar la melodía y/o la vibración: → p. 64

Modificar modo de respuesta con el teléfono cerrado: → p. 68

Durante una comunicación

Manos libres

Puede utilizar el altavoz del teléfono móvil durante una llamada (manos libres). Como función de pantalla se muestra el símbolo .

Active/desactive el manos libres durante la llamada o en la fase de establecimiento de la llamada:

- ▶ pulse la tecla de control  del centro

Ajustar el volumen de la conversación

El volumen acústico de la conversación se configura en cinco niveles con las teclas de volumen del lado derecho del teléfono móvil. Este ajuste es común para el auricular y el altavoz como manos libres.

Más alto: ▶ pulse la tecla de volumen superior

Más bajo: ▶ pulse la tecla de volumen inferior

o bien

- ▶ **Opciones** ▶  **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el volumen ... El ajuste se aplicará de manera automática al cabo de unos instantes

Silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está desactivado, los otros interlocutores no pueden oírle.

Desactivar el micrófono: ▶ **Silenciar**

Activar el micrófono: ▶ **Activar sonido**

Listas de llamadas

El teléfono almacena en listas distintos tipos de llamadas (perdidas, salientes y recibidas).

Abrir lista de llamadas

► Pulse la tecla de descolgar 

o bien: ►  ►  **Registro de llamadas** ► **Aceptar**

El menú **Registro de llamadas** contiene un submenú para cada tipo de llamada:

Perdida, Marcado, Recibida

En **Todo** se agrupan las llamadas de todos los tipos.

►  seleccionar la lista de llamadas deseada ► **Aceptar**

Información sobre una llamada

• Icono según el tipo de llamada



Perdida



Marcado



Recibida

- Número de teléfono o nombre cuando el interlocutor está registrado en la agenda telefónica
- Imagen, cuando el interlocutor está registrado en la agenda telefónica con una imagen
- Fecha y hora de la llamada

 Se muestra una notificación de llamada perdida al abrir el teléfono.
Mostrar información de la llamada: ► **Notas**

Devolver o repetir una llamada

►  ►  **Registro de llamadas** ► **Aceptar** ►  Seleccione la llamada
► **LLAMAR**

Administrar las entradas de las listas de llamadas

- ▶  ▶  **Registro de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la lista de llamadas deseada ▶  Seleccione la entrada ▶ **Opciones**

Mostrar información de la llamada:

- ▶  **Información de llamada** ▶ **Aceptar** ... la llamada se muestra con el número de teléfono, la fecha y la duración

Si existen más llamadas del mismo tipo con el mismo número de teléfono, se mostrarán todas las llamadas.

Bloquear un número de teléfono: ▶ **Bloquear** ▶ **Bloquear** ... El número de teléfono se añade a la lista de bloqueo (→ p. 35)

Eliminar el bloqueo: ▶ **Desbloquear**

Enviar mensaje a un contacto:

- ▶  **Enviar mensaje** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione aplicación (SMS o WhatsApp)
▶ **Aceptar** ▶ Escriba el mensaje

Guardar al llamante en la agenda telefónica:

- ▶  **Crear contacto nuevo** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca los datos del contacto
▶ **Guardar**

Agregar un número de teléfono a un contacto existente:

- ▶  **Añadir a contacto existente** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el contacto
▶ **Aceptar** ▶ Introduzca los datos del contacto ▶ **Guardar**

Borrar llamada:

- ▶  **Editar registro de llamadas** ▶  Seleccione lista de llamadas ▶ 
Seleccione entrada ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccione más entradas ▶ **Eliminar** ▶ Confirmar consulta con **Eliminar**

Borrar lista:

- ▶  **Editar registro de llamadas** ▶  Seleccione la lista de llamadas
▶ **Todo** ▶ **Eliminar** ▶ Confirmar consulta con **Eliminar**

Contactos

En los Contactos, administre los datos de los contactos de los grupos destinatarios de sus llamadas, mensajes y correos electrónicos. Los contactos pueden almacenarse en la memoria interna del teléfono o en las tarjetas SIM. Puede crear contactos manualmente, añadirlos desde una lista de llamadas o añadir un número de teléfono de la pantalla de premarcación a un contacto.

Abrir y mostrar contactos

► Pulsar la tecla de control 

o bien: ► pulsar la tecla de pantalla **Contactos**

o bien: ►  ►  **Contactos** ► **Aceptar**

Información sobre los contactos

La lista contiene los contactos con nombre y apellido en orden alfabético. Los mensajes guardados en una tarjeta SIM se muestran con el símbolo .

Un contacto contiene la siguiente información:

Nombre, apellido y número de teléfono.

Los contactos guardados en el teléfono pueden contener la siguiente información:

Otros números de teléfono, direcciones de correo electrónico, imagen, empresa, dirección, cumpleaños, nota, un tono de llamada personalizado.

Mostrar toda la información sobre un contacto:

►  ►  Seleccione contacto ► **Aceptar**

Buscar contacto

Buscar en los contactos por nombre o número de teléfono.

►  Introduzca letras o números en el campo de búsqueda ... Se muestran las entradas que contienen los caracteres introducidos ►  Seleccione la entrada deseada

o bien: ► desplazarse por la lista con la tecla de control 

Mostrar campo de búsqueda:

►  desplazarse por el principio de la lista de contactos

o bien: ► **Opciones** ► **Buscar**

Clasificar los contactos por nombre o apellido

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Ordenar contactos**
- ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el criterio de clasificación ▶ **Aceptar**

Utilizar contacto

Realizar una llamada

- ▶  ▶  Seleccione contacto
- ▶ Pulse la tecla de descolgar  ▶  En caso necesario, seleccione el número de teléfono ▶ **Aceptar**
- o bien: ▶ **Aceptar** ▶  En caso necesario, seleccione el número de teléfono
- ▶ **LLAMAR**
- o bien: ▶ **Opciones** ▶  **Llamar** ▶  En caso necesario, seleccione el número de teléfono ▶ **Aceptar**

Enviar mensaje o WhatsApp

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Aceptar** ▶ **Mensaje** ▶  seleccione **Mensajes** o **WhatsApp** ▶ escriba y envíe mensaje/WhatsApp
- o bien
- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Opciones** ▶ **Enviar mensaje** ▶ **Aceptar**
- ▶  seleccione **Mensajes** o **WhatsApp** ▶ escriba y envía mensaje/WhatsApp

Escribir correo electrónico

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Opciones** ▶  **Enviar email** ▶ **Aceptar**
- ▶ Escriba y envíe el correo electrónico

Crear un nuevo contacto

- ▶  ▶ **Nuevo** ▶  Seleccione lugar de almacenamiento: (**Memoria del teléfono / Memoria de SIM**) ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca nombre y apellido y número de teléfono ▶ **Guardar**

Introducir otros números u otra información:

- ▶  desplácese al final de la entrada ▶ **Añadir** ▶  Seleccione el campo que desea añadir ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca la información según su selección ▶ **Guardar**

Información para la introducción de texto → p. 26

Editar contacto

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Opciones** ▶  **Editar contacto**
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el campo que desea editar o **Añadir**
 - ▶  Editar la información según su selección ▶ **Guardar**

Compartir contacto

Transmitir contactos por Bluetooth a otros dispositivos o compartir con otros usuarios mediante aplicaciones.

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Opciones** ▶  **Compartir** ▶ **Aceptar**
 - ▶  Seleccione la función o aplicación mediante la cual desea compartir el contacto ▶ **Aceptar** ▶ Finalizar transferencia en función de la selección

Bloquear contacto

Para bloquear llamadas, mensajes y correos electrónicos no deseados, puede introducir determinados números de teléfono y direcciones de correo electrónico en una «lista negra» (lista de bloqueo). Se suprimirán los intentos de contactos desde estos números o direcciones de correo electrónico.

 Los números de teléfono/direcciones de correo electrónico bloqueados se marcan con el símbolo .

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Aceptar** ▶  En caso necesario, seleccione números de teléfono/direcciones de correo electrónico ▶ **Opciones**

Bloquear número de teléfono:

- ▶  **Bloquear este número** ▶ **Aceptar** ▶ **Bloquear** ... El contacto se añade a la lista de bloqueo

Eliminar el bloqueo: ▶  **Desbloquear este número** ▶ **Aceptar**

Editar la lista de bloqueo

Los números de teléfono y direcciones de correo electrónico bloqueados se introducen en la lista de bloqueo.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶ **Ajustes** ▶ **Bloquear contactos** ▶ **Aceptar** ... Los números de teléfono y direcciones de correo electrónico bloqueados se mostrarán en una lista

Agregar número de teléfono:

- ▶ **Añadir** ▶  Introducir número de teléfono ▶ **Guardar**

Eliminar el bloqueo:

- ▶ Seleccione número de teléfono/dirección de correo electrónico
 - ▶ **Desbloquear**

 Los números de teléfono pueden añadirse a la lista de bloqueo desde la lista de llamadas (→ p. 31).

Definir contactos de emergencia

Defina hasta cinco números de teléfono como contactos de emergencia. Estos números de teléfono se muestran como grupo **Contactos de emergencia** al principio de la lista de contactos de manera que sean rápidamente accesibles.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶ **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Contactos de emergencia**
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione contacto de emergencia 1 - 5 ▶ **Aceptar**
 - ▶ Busque o seleccione contacto con  ▶ **Aceptar**

Eliminar contacto de emergencia: ▶ **Eliminar** ▶ confirmar con **Eliminar**

Asignar tecla SOS

La tecla SOS puede configurarse mediante las opciones de la lista de contacto o en el menú **Ajustes – SOS**.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **SOS** ▶ **Aceptar**

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **SOS**

Descripción detallada de la configuración SOS: → p. 68

Asignar tecla de marcación rápida

- ▶ Pulse **prolongadamente** una tecla de marcación rápida no asignada aún (A, B o C) ▶ **Asignar** ... Se abre la agenda telefónica ▶  Seleccione o busque contacto ▶ **Aceptar** ▶  En caso necesario, seleccione número de teléfono ▶ **Aceptar**

o bien

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Contactos marcación ráp.**
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione teclas vacías (A, B o C) ▶ **Añadir**
 - ▶  Seleccione o busque contacto ▶ **Aceptar**

Cancelar o sustituir la asignación a una tecla de marcación directa:

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Contactos marcación ráp.**
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la tecla (A, B o C) ▶ **Opciones**

Borrar: ▶  **Eliminar de marcación rápida** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Sustituir por otro número de teléfono: ▶ **Reemplazar** ▶  Seleccione otro contacto ▶ **Aceptar**

Configurar grupo de contactos

En los grupos de contactos puede agrupar varios contactos, p.ej., familia o amigos.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Crear grupo** ▶ **Aceptar**
 - ▶ Introducir nombre de grupo ▶ **Guardar** ... Como primera entrada en la lista de contactos se muestra **Grupo**, en la que se guardarán los grupos configurados

Asignar integrantes del grupo:

- ▶  ▶  **Grupo** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione grupo ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir**
 - ▶ Seleccione contactos para el grupo ▶ **Añadir** ... Los contactos se muestran tanto en el grupo como en la lista general

Importar/exportar contactos

Importar contactos

Puede importar contactos desde una cuenta de internet (p. ej., Gmail o Outlook). Para ello es necesario tener activa la cuenta correspondiente (→ p. 23).

- ▶  ▶  Seleccione contacto ▶ **Opciones** ▶ **Ajustes** ▶  **Importar contactos** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione cuenta de internet ▶ Introduzca datos de registro ▶ Seleccione contacto ▶ **Aceptar** ▶ **Guardar**

Exportar contactos

Puede exportar contactos desde una tarjeta de memoria introducida o por medio de Bluetooth.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶ **Ajustes** ▶  **Exportar contactos** ▶ **Aceptar**
 - ▶ Seleccione tarjeta de memoria o Bluetooth ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione ciertos contactos o todos ▶ **Exportar**

Borrar contactos

- ▶  ▶ **Opciones** ▶ **Borrar Contactos** ▶  Seleccione contacto ▶ **Aceptar**
 - ▶ En caso necesario, seleccione contacto ▶ **Eliminar** ▶ Confirmar proceso con **Eliminar**

Definir el lugar de almacenamiento

Los contactos pueden guardarse en la tarjeta SIM y/o en la memoria del teléfono y moverlos entre ambos lugares de almacenamiento.

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Memoria** ▶  Seleccione el lugar de almacenamiento en el que se guardarán los contactos
 - ▶ **Aceptar**

Mover contactos:

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Mover contactos** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la fuente ▶ **Aceptar** ... Se muestra el destino ▶ **Aceptar**

Buzón de voz

Si su proveedor de telefonía le proporciona un buzón de voz (contestador automático), el llamante puede dejar un mensaje si usted no acepta la llamada.

Para escuchar los mensajes de voz de su buzón, necesita el número de teléfono del buzón de voz. En caso necesario, póngase en contacto con su operador para obtener el número de teléfono.

Escuchar un mensaje de voz:

- ▶  Teclee el número de teléfono del buzón de voz ▶ Pulse la tecla de descolgar 

o bien

- ▶ Pulse la tecla  **de forma prolongada**

Siga la guía de voz del buzón para escuchar los mensajes y administrar su buzón de voz.

Cuando utilice la tecla  por primera vez, deberá introducir el número de teléfono del buzón de voz.

Otras funciones (aplicaciones)

El teléfono móvil ofrece gran cantidad de funciones útiles en forma de aplicaciones. Además, puede descargarse otras aplicaciones de la tienda KaiOS. Las aplicaciones se ofrecen a través del menú principal. La visualización del menú y el orden de las aplicaciones en el mismo son configurables (→ p. 24).

Tienda



Hay disponible una conexión a internet.

Para ampliar el volumen de funciones de su teléfono, puede cargar otras aplicaciones de la tienda KaiOS.

▶ ▶ **Compras** ▶ **Aceptar**

Las aplicaciones están clasificadas por categorías.

Cambiar entre categorías: ▶ Pulse la tecla de control

Seleccionar una aplicación de una categoría:

▶ Pulse la tecla de control ▶ **Seleccionar**

Explorador

La aplicación abre el explorador del dispositivo. Puede navegar por la página de internet mostrada con ayuda de la tecla de control .

▶ ▶ **Navegador** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione opción (p. ej., búsqueda en internet) ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca dirección de internet (URL) ▶ **Ir**

Noticias

La aplicación muestra noticias importantes de todo el mundo. Puede navegar por la página de noticias mostrada con ayuda de la tecla de control .

▶ ▶ **Noticias** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione región ▶ **Siguiente** ▶ Seleccione categorías ▶ **Hecho** . . . Se muestran las noticias de la categoría seleccionada ▶ Seleccione noticia ▶ **Seleccionar**

Anterior/siguiente noticia: ▶ **Anterior/Siguiente**

Cancelar visualización: ▶ Pulse la tecla de finalizar

Actualizar noticias manualmente: ▶ **Actualizar**

Opciones

▶  ▶  **Noticias** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones**

Seleccionar otra región:

▶  **Change Region** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione región** ▶ **Actualizar**

Cambiar las categorías mostradas:

▶  **Update Categories** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione categoría o cancele selección** ▶ **Hecho**

Adaptar el intervalo de actualización:

▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Terms of Services** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione intervalo** ▶ **Seleccionar**

Mostrar condiciones de uso:

▶  **Términos del servicio** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione idioma** ▶ **Aceptar**
▶ **Navegar por la visualización con** 

El tiempo

La aplicación muestra el boletín meteorológico y el parte meteorológico para su ubicación.

▶  ▶  **El tiempo** ▶ **Aceptar** . . . Se muestra la información meteorológica para el lugar seleccionado

Agregar lugar:

▶ **Ciudad** ▶ **Añadir** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre del lugar
▶ **Seleccionar**

Editar ajustes de visualización

Ajustar la unidad de temperatura:

▶ **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Temperature Unit** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) ▶ **Aceptar**

Ajustar la unidad de velocidad del viento:

▶ **Ajustes** ▶  **Wind Speed** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione la unidad de velocidad del viento ▶ **Aceptar**

Mensajes

Puede intercambiar mensajes (SMS) con personas que estén almacenadas en su lista de contactos.

- ▶  ▶  **Mensajes** ▶ **Aceptar** ... Se muestra una lista de todos los hilos (secuencia de mensajes de/a un contacto determinado)

Escribir un mensaje nuevo:

- ▶ **Nuevo** ▶ **Añadir** ▶  Seleccione un destinatario de los contactos
 - ▶ **Aceptar** ▶   Introduzca el texto del mensaje

Agregar línea de asunto:

- ▶ **Opciones** ▶  **Añadir asunto** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca línea de texto

Agregar anexo:

- ▶ **Opciones** ▶  **Añadir adjunto** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione tipo de archivo (p.ej., imagen o contacto) ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione o cree anexo

Enviar mensaje: ▶ **Enviar**

Opciones para hilos individuales

- ▶  ▶  **Mensajes** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione hilo ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones**

Llamar a un contacto: ▶  **Llamar** ▶ **Aceptar**

Borrar mensaje:

- ▶  **Seleccionar mensajes** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione mensaje o todos los mensajes ▶ **Eliminar**

Borrar mensaje:

- ▶  **Eliminar conversación** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Opciones para la lista de hilos

- ▶  ▶  **Mensajes** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones**

Buscar hilo:

- ▶ **Buscar** ▶  Introduzca letras o números en el campo de búsqueda ... Se muestran las entradas que contienen los caracteres introducidos ▶  Seleccione la entrada deseada

Borrar todos los hilos:

- ▶  **Seleccionar conversación** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione hilos individuales o todos ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Cámara

Con la aplicación **Cámara** utilice la cámara integrada en el dispositivo. Con la cámara puede tomar fotos y grabaciones de vídeo breves.

Capturar imagen

- ▶  ▶  **Cámara** ▶ **Aceptar** ▶  Cambie entre cámara (imagen fija) y vídeo (imagen en movimiento) en el encabezado ▶ Enfoque con el objetivo el objeto y pulse la tecla de control  . . . Las capturas se guardan en la galería

Utilizar la función de zoom óptico

- ▶ Aumentar o reducir el enfoque con las teclas de navegación 

Configurar la cámara

- ▶  ▶  **Cámara** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  Seleccione funciones y ajustes de la cámara (p. ej., flash, resolución de la cámara y autodisparador) ▶ **Aceptar** ▶ Aplique la configuración ▶ **Aceptar**

Galería

La galería le muestra todas las imágenes guardadas en el dispositivo. Puede editar y compartir las imágenes.

- ▶  ▶  **Galería** ▶ **Aceptar** . . . Se muestra una vista previa de todas las imágenes

Mostrar una imagen: ▶  Seleccionar imagen ▶ **Aceptar**

Mostrar Favoritos: ▶ **Favoritos**

Opciones

- ▶  ▶  **Galería** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione imagen ▶ **Opciones**

Editar una imagen:

- ▶ **Editar** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione ajustes de edición (p. ej., ajustes de contraste, girar, recortar, efectos de color y corrección de color)
 - ▶ **Seleccionar** ▶ Edite la imagen ▶ **Hecho**

Agregar a Favoritos:

- ▶ **Añadir a Favoritos** ▶ **Aceptar**

Las imágenes marcadas como favoritas se visualizan en la parte superior o delantera de la visión general, de manera que sean más fáciles de encontrar.

Borrar imagen: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Borrar varias imágenes:

▶ **Seleccionar varios** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione imágenes ▶ **Aceptar**
▶ **Opciones** ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Compartir una imagen:

▶ **Compartir** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione la aplicación con la que desea compartir la imagen ▶ **Aceptar**

Compartir varias imágenes:

▶ **Seleccionar varios** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione imágenes ▶ **Aceptar**
▶ **Opciones** ▶ **Compartir** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione aplicación ▶ **Aceptar**

Visualizar información de los archivos:

▶ **Información de archivo** ▶ **Aceptar** ... Se muestra el nombre del archivo, el tamaño, el tipo, la fecha de grabación, la resolución y la ruta al lugar de almacenamiento

Ordenar y agrupar imágenes

Las imágenes pueden ordenarse por criterios como fecha y hora o nombre y agruparse por fecha.

▶  ▶  **Galería** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶ **Ordenar y agrupar** ▶ **Aceptar**

Ordenar imágenes:

▶  **Ordenar por** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione criterio de ordenación ▶ **Aceptar**

Agrupar imágenes:

▶  **Agrupar por fecha** ▶ **Aceptar** ▶ Activar o desactivar agrupación por fecha ▶ **Aceptar**

Vídeo

Con la aplicación **Vídeo** puede realizar y visualizar películas de vídeo. Puede editar y compartir las películas de vídeo.

Grabar un vídeo

▶  ▶  **Vídeo** ▶ **Aceptar** ▶ **Cámara** ▶ **Aceptar**

Iniciar grabación: ▶ **Aceptar**

Finalizar grabación: ▶ **Aceptar**

Mostrar vista previa: ▶ **Vista previa** ▶ **Aceptar**

Ajustar opciones de la cámara:

- ▶ **Opciones** ▶  Seleccione ajustes de la cámara ▶ **Aceptar** ▶ Aplique la configuración ▶ **Aceptar**

Visualizar un vídeo

- ▶  ▶  **Vídeo** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione vídeo ▶ **Seleccionar** ▶ **Aceptar**

Visualización en pantalla completa: ▶ **Pantalla completa**

Salir de la visualización en pantalla completa: ▶ Pulse la tecla de encender/apagar 

Opciones

Para vídeos individuales

- ▶  ▶  **Vídeo** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione vídeo ▶ **Seleccionar** ▶ **Aceptar**
▶ **Opciones**

Cambiar volumen: ▶ **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  Ajustar el volumen

Girar vídeo: ▶ **Girar** ▶ **Aceptar**

Compartir vídeo con otras personas por medio de una aplicación (p.ej., correo electrónico):

- ▶ **Compartir** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione aplicación ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca los datos de contacto conforme a la aplicación seleccionada ▶ Envíe vídeo

Visualizar información de los archivos: ▶ **Información de archivo** ▶ **Aceptar**

Borrar vídeo: ▶ **Borrar** ▶ **Aceptar** ▶ **Borrar**

Para varios vídeos

- ▶  ▶  **Vídeo** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶ **Seleccionar varios** ▶ **Aceptar**
▶ Seleccione vídeos ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones**

Borrar vídeos: ▶ **Borrar** ▶ **Seleccionar** ▶ **Borrar**

Compartir vídeos: ▶ **Compartir** ▶ **Seleccionar** ▶ Seleccione aplicación
▶ **Aceptar**

Extras

En el menú **Extras** encontrará funciones del sistema como una calculadora, un conversor de unidades o una función de grabación de sonido.

Calculadora

La calculadora ofrece los tipos de cálculo básicos (suma, resta, multiplicación y división).

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **Calculadora** ▶  Introduzca valor numérico ▶ Seleccione función de cálculo con la tecla de control  ▶ Pulse la tecla de control 

Borrar el último valor numérico introducido: ▶ **Borrar**

Borrar el cálculo: ▶ **Borrar todo**

Tareas

En las listas de tareas se administran las tareas inminentes.

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **ToDo** ... Se visualizan las listas de tareas

Agregar una tarea:

- ▶  Seleccione lista de tareas ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir** ▶  Introduzca descripción de la tarea ▶ **Guardar**

Crear una lista de tareas nueva:

- ▶ **Nuevo** ▶  Introduzca el nombre para la lista ▶ **Crear**

Editar tareas

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **ToDo** ▶  Seleccione lista de tareas ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione tareas ▶ **Aceptar**

Marcar tarea como cumplida:

- ▶ **Activar** ... Antes de la tarea se muestra una marca de verificación y la tarea se tacha

Volver a activar la tarea: ▶ **Inhabilitar**

Cambiar descripción:

- ▶ **Opciones** ▶  **Editar** ▶ **Aceptar** ▶  Adaptar texto ▶ **Guardar**

Borrar tarea:

- ▶ **Opciones** ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Borrar todas las tareas de la lista:

- ▶ **Opciones** ▶  **Borrar todo** ▶ **Aceptar** ▶ **Borrar**

Grabadora

Con la aplicación **Grabadora** se administran las grabaciones de sonido que se efectúen con el micrófono integrado.

▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **Grabadora**

Agregar una grabación:

▶ **Nuevo** ▶  **Iniciar grabación** ▶ **Grabar sonidos** ▶ **Hecho**

Reproducir grabación:

▶  **Seleccione la grabación** ▶ **Aceptar** ▶  **Reproduzca la grabación**

Administrar archivos de sonido

▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **Grabadora** ▶  **Seleccione grabación**
▶ **Opciones**

Borrar un archivo: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Borrar varios archivos:

▶  **Seleccionar varios** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione archivos de sonido**
▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Compartir archivo con otras personas:

▶ **Compartir** ▶ **Seleccione la aplicación con la que desea compartir el archivo** ▶ **Aceptar**

Renombrar archivo:

▶ **Cambiar nombre** ▶ **Aceptar** ▶  **Introduzca el nuevo nombre** ▶ **Guardar**

Guardar un archivo como tono de llamada:

▶ **Guardar como tono** ▶ **Aceptar** ▶ **Guardar**

Usar tono de llamada como tono de llamada estándar:

▶ Marcar la opción **Establecer como tono predeterminado**

Convertor de unidades

Con el convertor de unidades pueden convertirse, p. ej., longitudes o unidades de temperatura.

▶  ▶  **Extras** ▶ **Aceptar** ▶  **Convertor de unidades** ▶ **Aceptar** ▶ 
▶ **Seleccione índice de conversión (p. ej., temperatura)** ▶ **Aceptar**
▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione la unidad del valor de salida** ▶ **Aceptar** ▶ 
▶ **Introduzca el valor de salida**
▶  ▶ **Aceptar** ▶ **Seleccione unidad del valor de salida** ▶ **Aceptar** ... Se calcula y se muestra el valor objetivo

Borrar entrada: ▶ **Borrar todo**

Reloj

En el menú **Reloj** encuentra un despertador, un temporizador (para la cocina) y un cronómetro.

Despertador

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Alarma** ▶ **Nuevo** ▶  **Hora** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Ajustar la hora** ▶ **Guardar**

Definir repetición:

- ▶  **Repetir** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la frecuencia de repetición
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Guardar**

Ajustar el tono de alarma:

- ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el tono de alarma ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Guardar**

Ajustar vibración:

- ▶  **Vibración** ▶ **Aceptar** ▶  Active o desactive vibración ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Guardar**

Dar nombre al despertador:

- ▶  **Nombre de la alarma** ▶  Introduzca el texto ▶ **Guardar**

 Cuando está activado el despertador, se muestra un icono en la barra de estado.

Activar/desactivar alarma del despertador

El despertador suena con el tono de despertador configurado.

Desactivar la alarma permanente- ▶ **Detener**
mente:

Repetir la alarma: ▶ **Repetir**

Activar/desactivar el despertador

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Alarma** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione despertador ▶ **Desactivar/Activar**

Editar ajustes del despertador

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Alarma** ▶  Seleccione despertador
 - ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar**

Ajustar tiempo de repetición:

- ▶  **Posponer** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione la duración de la repetición
 - ▶ **Aceptar**

Ajustar volumen del despertador:

- ▶  **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  Ajuste el volumen

Activar/desactivar la vibración:

- ▶  **Vibración** ▶ **Aceptar** ▶  Active o desactive la vibración ▶ **Aceptar**

Editar o borrar el despertador

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Alarma** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el despertador ▶ **Opciones**

Adaptar el despertador:

- ▶  **Editar** ▶ **Aceptar** ▶ Cambiar la configuración deseada ▶ **Guardar**

Borrar el despertador: ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Borrar todos los despertadores:

- ▶  **Eliminar todo** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Temporizador

El temporizador efectúa la cuenta atrás de un periodo de tiempo especificado en segundos hasta 0. Una vez transcurrido el tiempo, sonará una alarma acústica.

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Temporizador** ▶  Seleccione las horas, minutos y segundos y ajuste con la tecla de control  ▶ **Iniciar**

Editar ajustes del temporizador

- ▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Temporizador** ▶ **Ajustes**

Ajustar vibración:

- ▶  **Vibración** ▶ Active o desactive la vibración ▶ **Aceptar**

Ajustar tono de advertencia:

- ▶  **Sonido** ▶ Seleccione el tono de advertencia ▶ **Aceptar**

Cronómetro

Puede detener el cronómetro cada 1/100 segundos.

▶  ▶  **Reloj** ▶ **Aceptar** ▶  **Cronómetro**

Iniciar el cronómetro: ▶ **Iniciar**
 Detener el cronómetro: ▶ **Pausar**
 Cancelar el cronometraje: ▶ **Regresar**
 Reanudar el cronometraje: ▶ **Reanudar**

Contador de vueltas

Cuando el cronómetro está en funcionamiento, puede detenerlo en intervalos (vueltas). Para cada «vuelta», el valor de medición se muestra en la pantalla.

Activar contador de vueltas: ▶ **Vuelta**

Música

La aplicación **Música** muestra todos los archivos de música que están guardados en el dispositivo. Puede escuchar las canciones guardadas, administrarlas en distintas listas de reproducción, utilizarlas como tono de pantalla o compartirlas con otras personas.

▶  ▶  **Música** ▶ **Aceptar**

Calendario

La aplicación **Calendario** le muestra una vista por días, semanas y meses, así como determinadas categorías de calendario. En el calendario puede crear citas y asociarles un recordatorio.

▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ... Se muestra la fecha actual ▶ **Aceptar**

Seleccione la vista:

▶ **Opciones** ▶  **Vista por mes** / **Vista semanal** / Seleccione **Vista por día**
 ▶ **Aceptar**

Seleccionar mes/semana/día/hora:

▶ desplácese hasta la entrada deseada del calendario en función de la vista seleccionada con la tecla de control 

Para saltar a una fecha determinada:

▶ **Opciones** ▶  **Ir a fecha** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione fecha ▶ **Guardar**

Para regresar a la fecha actual: ▶ **Opciones** ▶  **Hoy** ▶ **Aceptar**

Agregar cita

▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir** ▶  Introduzca título y lugar de la cita

Definir fecha de inicio y fin:

▶  **Fecha de inicio / Fecha de finalización** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione fecha
▶ **Guardar**

Definir hora de inicio y fin:

▶  **Hora de inicio / Hora de finalización** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione hora
▶ **Guardar**

o bien: ▶  Marque la opción **Evento de todo el día** ▶ **Aceptar**

Repetir la cita periódicamente:

▶  **Repetir** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione la frecuencia de repetición ▶ **Aceptar**

Seleccionar el calendario en el que se guardará la cita (cuando haya varios calendarios):

▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione calendario ▶ **Aceptar**

Definir si desea que se le recuerde la cita y cuándo: ▶  **Recordatorio**

▶ **Aceptar** ▶ Seleccione fecha y hora para el recordatorio o **Ninguno**
▶ **Aceptar**

Introducir nota: ▶  **Notas** ▶  Introduzca el texto ▶ **Introducir**

Guardar cita: ▶ **Guardar**

 Los días en los que exista una cita se marcan en la vista semanal y mensual.

Buscar citas

▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶ **Aceptar** ▶  **Buscar**
▶ **Aceptar** ▶ Introduzca texto de búsqueda ▶ **Atrás**

Editar/borrar citas

▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Busque la cita o selecciónela con 
▶ **Aceptar**

Modificar la cita:

▶ **Editar** ▶  Seleccione el campo que desea editar ▶ **Modificar entrada**
▶ **Guardara**

Borrar cita: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Utilizar varios calendarios

Si cuenta con varias cuentas de internet, puede vincular sus calendarios.

Seleccionar calendario visualizado

- ▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Calendario a mostrar**
 - ▶ **Aceptar** ... Se muestran los calendarios del dispositivo y todas las cuentas de calendario disponibles ▶  Seleccione calendario (es posible la selección múltiple) ▶ **Aceptar** ▶ **Guardar** ... Se muestran únicamente las citas de la cuenta seleccionada

Agregar una cuenta

- ▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Añadir una cuenta** ▶  Seleccione tipo de cuenta ▶ dado el caso Configurar cuenta o iniciar sesión en cuenta

Ajustar la frecuencia para la sincronización:

- ▶  **Sincronizar calendario** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione frecuencia o **Manualmente** ▶ **Aceptar**

Definir si desea que se le recuerde la cita y cuándo:

- ▶  **Recordatorio de eventos** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione fecha y hora para el recordatorio o **Ninguno** (máx. 1 día antes) ▶ **Aceptar**
- ▶  **Recordatorio de eventos de todo el día** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione fecha y hora para el recordatorio o **Ninguno** (máx. 2 semanas antes) ▶ **Aceptar**

Sincronizar calendario manualmente

Los calendarios pueden diferir cuando se efectúen cambios en otro aparato y el calendario no se sincroniza automáticamente. Para sincronizar estas diferencias, puede sincronizar el calendario de la cuenta manualmente.

- ▶  ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Sincronizar calendario**
 - ▶ **Aceptar**

Email

La aplicación **Email** le muestra todos los mensajes entrantes, enviados y borrados de su cuenta de correo electrónico. La cuenta de correo electrónico puede sincronizarse con una cuenta de internet existente (p. ej., Gmail).

Leer correos electrónicos

- ▶  ▶  **Email** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione correo electrónico ▶ **Aceptar**
 - ▶  Desplácese por el correo electrónico



Los correos electrónicos no leídos se marcan con  junto a la entrada.

Buscar correo electrónico:

- ▶ **Opciones** ▶  **Buscar** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca texto de búsqueda ...
Se muestra una lista de los correos electrónicos que contienen el texto

Seleccione carpeta:

- ▶ **Opciones** ▶  **Ver carpetas** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta
▶ **Aceptar** ... Se muestran únicamente los correos electrónicos de esta carpeta

Cambiar el criterio de ordenación:

- ▶ **Opciones** ▶  **Ordenar** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione criterio de ordenación ▶ **Aceptar**

Escribir y enviar un mensaje de correo electrónico nuevo

- ▶  ▶  **Email** ▶ **Aceptar** ▶ **Redactar** ▶  Introduzca el destinatario o selecciónelo de entre los contactos ▶  Introduzca asunto ▶  Introduzca texto ▶ **Enviar**

Administrar correos electrónicos

- ▶  ▶  **Email** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione correo electrónico ▶ **Opciones**

Marcar como no leído: ▶  **Marcar como no leído** ▶ **Aceptar**

Marcar como leído: ▶  **Marcar como leído** ▶ **Aceptar**

Marcar correo electrónico: ▶  **Añadir marca** ▶ **Aceptar**

Eliminar marcado: ▶  **Eliminar marcador** ▶ **Aceptar**

Visualizar la bandeja del correo electrónico: ▶  **Ver carpetas** ▶ **Aceptar**

Mover correo electrónico: ▶  **Editar** ▶ **Aceptar** ▶  **Mover a carpeta**
▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta ▶ **Aceptar**

Borrar: ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Editar varios correos electrónicos

Puede ejecutar simultáneamente las opciones **Marcar como leído**, **Añadir marca**, **Eliminar marcador**, **Mover a carpeta** y **Eliminar** para varios correos electrónicos al mismo tiempo.

- ▶  ▶  **Email** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Editar** ▶ **Aceptar**
▶  **Seleccionar varios** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione correos electrónicos
▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la opción deseada ▶ **Aceptar**

Cambiar cuenta

- ▶  ▶  **Email** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Cambiar de cuenta** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione cuenta** ▶ **Aceptar**

Notas

Con la aplicación **Notas** puede crear, editar y compartir notas con otras personas.

Crear nota

- ▶  ▶  **Notas** ▶ **Aceptar** ▶ **Nuevo** ▶  Introduzca el texto ▶ **Guardar**

Cambio de línea: ▶ Pulse la tecla de control 

Información para la introducción de texto: → p. 26

Visualizar nota

- ▶  ▶  **Notas** ▶ **Aceptar** ▶ ... Se muestra una lista con las notas existentes ▶  **Seleccione nota** ▶ **Aceptar**

o bien: Buscar nota

- ▶  ▶  **Notas** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Buscar** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el texto de búsqueda ... Se muestra una lista con las notas compatibles ▶  **Seleccione nota** ▶ **Aceptar**

Ordenar notas:

- ▶  ▶  **Notas** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Ordenar por** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione el criterio de clasificación (p.ej., fecha de creación)** ▶ **Aceptar**

Editar/borrar notas

- ▶  ▶  **Notas** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione nota** ▶ **Aceptar**

Editar:

- ▶  Coloque el cursor ▶  Modifique el texto ▶ **Guardar**

Borrar: ▶ **Opciones** ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Compartir:

- ▶ **Opciones** ▶  **Compartir** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione la aplicación con la que desea compartir el archivo ▶ **Aceptar**

Borrar varias notas:

- ▶ **Opciones** ▶  **Seleccionar varios** ▶  **Seleccione nota** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Radio FM

Con la radio VHF puede escuchar las emisoras de radio VHF disponibles. Dado que el dispositivo no cuenta con una antena integrada, para esta función debe introducirse un cable de auriculares (→ p. 6).

- ▶  ▶  **Radio FM** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca cable para auriculares
 - ▶ **Activar** ▶ Confirmar advertencia de volumen con **Aceptar**
- ▶ **Emisoras** ... Se muestra una lista de las frecuencias de emisoras disponibles ▶  Seleccione emisora

Ajustar el volumen:

- ▶ **Opciones** ▶  **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  Ajuste el volumen

Cambiar entre auriculares y altavoz:

- ▶ **Opciones** ▶  **Cambiar a altavoz / Cambiar a auriculares** ▶ **Aceptar**

Inicie búsqueda de emisoras: ▶ **Opciones** ▶  **Escanear emisoras**
▶ **Aceptar**

Desactivar radio VHF: ▶ **Desactivar** ▶ Quitar cable de auriculares

Opciones

- ▶  ▶  **Radio FM** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione emisora ▶ **Opciones**

Agregar las emisoras seleccionadas a Favoritos:

- ▶  **Añadir a Favoritos** ▶ **Aceptar**

Renombrar la emisora seleccionada:

- ▶  **Renombrar emisora** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca nombre ▶ **Aceptar**

Gestor de archivos

Con el administrador de archivos se administran los archivos que están guardados en el dispositivo, tanto en la memoria interna como en la tarjeta SD. Puede editar, mover o copiar los archivos.

Abrir un archivo

Los archivos están guardados en una estructura de carpetas.

- ▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar** ▶  **Interna** / Seleccione **Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione archivo ▶ **Aceptar** ... En función del tipo de archivo, este se abrirá con la aplicación adecuada

Buscar archivo

▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar**

Buscar en todas las memorias: ▶ **Buscar**

o bien: buscar en una carpeta

▶  **Interna** / Seleccione **Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta
▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Buscar** ▶ **Aceptar**

▶  Introducir el texto de búsqueda ▶ **Buscar** ... Se muestra una lista de los archivos compatibles con la introducción ▶  Seleccione archivo
▶ **Aceptar**

Cambiar el ámbito de búsqueda:

▶ En la pantalla de búsqueda:  **Buscando en** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el área/la carpeta deseada ▶ **Aceptar**

Administrar carpetas

▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione **Interna / Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta ▶ **Opciones**

Copiar carpetas: ▶  **Copiar** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Aceptar** ▶ **Pegar**

Actualizar carpetas: ▶  **Actualizar** ▶ **Aceptar**

Mostrar detalles de las carpetas: ▶  **Detalles** ▶ **Aceptar**

Crear carpeta nueva en una carpeta actual: ▶  **Nueva carpeta** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca nombre ▶ **Aceptar**

Editar varias carpetas

▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar** ▶  **Interna / Seleccione Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  **Seleccionar elementos** ▶ **Aceptar**

Seleccionar carpetas individuales: ▶  Seleccione carpeta ▶ **Aceptar**

Seleccionar todas las carpetas: ▶ **Opciones** ▶  **Seleccionar todo** ▶ **Aceptar**

Cancelar la selección: ▶ **Opciones** ▶  **Deseleccionar todo** ▶ **Aceptar**

Copiar carpetas seleccionadas: ▶ **Opciones** ▶  **Copiar** ▶ **Aceptar**
▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Pegar**

Administrar archivos

▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar** ▶  **Interna** / Seleccione **Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione archivo ▶ **Opciones**

- Borrar un archivo: ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**
- Copiar archivo: ▶  **Copiar** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Pegar**
- Mover archivo: ▶  **Mover** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Mover**
- Renombrar archivo: ▶  **Cambiar nombre** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca nombre ▶ **Aceptar**
- Actualizar archivo: ▶  **Actualizar** ▶ **Aceptar**
- Mostrar detalles de un archivo: ▶  **Detalles** ▶ **Aceptar**
- Compartir archivos: ▶  **Compartir** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione aplicación ▶ **Aceptar**

Editar varios archivos

▶  ▶  **Gestor de archivos** ▶ **Aceptar** ▶  **Interna** / Seleccione **Tarjeta SD** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta ▶ **Aceptar** ▶ **Opciones** ▶  Seleccionar elementos ▶ **Aceptar**

- Seleccionar archivos individuales: ▶  Seleccione archivos ▶ **Aceptar**
- Seleccionar todos los archivos: ▶ **Opciones** ▶  **Seleccionar todo** ▶ **Aceptar**
- Cancelar la selección: ▶ **Opciones** ▶  **Deseleccionar todo** ▶ **Aceptar**
- Borrar archivos seleccionados: ▶ **Opciones** ▶  **Eliminar** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**
- Copiar archivos seleccionados: ▶ **Opciones** ▶  **Copiar** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Pegar**
- Mover archivos seleccionados: ▶ **Opciones** ▶  **Mover** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione carpeta de destino ▶ **Mover**

Configuración

Red y conectividad

En este menú se realizan los ajustes para las conexiones de red de su dispositivo (red móvil, Wi-Fi, Bluetooth).

Activar o desactivar el modo avión

El modo avión interrumpe la conexión del dispositivo a la red de telefonía y a la Wi-Fi. Esto puede ser necesario por motivos de seguridad (p. ej., viajes en avión).

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Modo avión** ▶ **Aceptar** ▶  **Activar o desactivar Modo avión** ▶ **Aceptar**

-  Activar modo avión directamente en la pantalla en estado de reposo
→ p. 23

Red móvil y datos

El menú muestra los ajustes de la(s) tarjeta(s) SIM configuradas. Puede definir que velocidad de transferencia y qué cantidad de datos van a transmitirse.

Configuración de las tarjetas SIM

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Red móvil y datos** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione Operador de red (SIM1 o SIM2)** ▶ **Aceptar**

Seleccione tipo de red:

El tipo de red determina el ancho de banda y, por tanto, la velocidad de transferencia de los datos móviles.

- ▶  **Tipo de red** ▶  **Seleccione tipo de red de manera Automático o preferida** ▶ **Aceptar**

Seleccionar operador de red de manera automática o manual:

- ▶  **Automático** ▶ **Aceptar** ▶  **Activar o desactivar la búsqueda automática del operador de red** ▶ **Aceptar**

Si desactiva la búsqueda automática, se buscarán los operadores de red disponibles.

- ▶  **Seleccione operador de red** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar transferencia de datos

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Aceptar** ▶  Red y conectividad ▶  Red móvil y datos ▶ **Aceptar** ▶  Conexión de datos ▶ **Aceptar** ▶  Activar o desactivar conexión de datos ▶ **Aceptar**

Activada: Las conexiones de datos (p. ej., navegación por internet) pueden establecerse por medio de la red móvil.

Desactivada: Las conexiones de datos se establecen únicamente por medio de la Wi-Fi.

Activar/desactivar la transferencia de datos por medio de la red móvil con acceso rápido: → p. 23

Activar/desactivar itinerancia de datos

Para usar las redes en países extranjeros en los que no esté disponible su operador de datos, puede activar la itinerancia de datos. En este caso pueden generarse gastos adicionales fuera de la UE.

- ▶  Itinerancia de datos ▶ **Aceptar** ▶  Activar o desactivar Itinerancia de datos ▶ **Aceptar**

Wi-Fi

Activar/desactivar Wi-Fi

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Aceptar** ▶  Red y conectividad ▶  Wi-Fi ▶ **Aceptar** ▶  Activar/desactivar Wi-Fi ▶ **Aceptar**

Conectar con Wi-Fi

Una vez activada la Wi-Fi, el dispositivo busca redes dentro de su alcance.

- ▶  Redes disponibles ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la red ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca la contraseña ▶ **Conectar**

Conectar por WPS



Su router Wi-Fi puede iniciar sesión en una Wi-Fi por medio de dispositivos WPS. Tenga en cuenta también las instrucciones del fabricante del router.

Las conexiones de WPS pueden establecerse por medio de una tecla del router o introduciendo un PIN.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Red y conectividad** ▶ **Wi-Fi**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Conectar mediante WPS** ▶ **Aceptar** ▶ **Seleccione Botón de conexión** o **Mi conexión PIN** ▶ **Conectar** ▶ Establecer conexión en función de los métodos de conexión

Iniciar sesión en una Wi-Fi que no sea públicamente visible

Para iniciar sesión con su teléfono móvil en una red oculta, necesita el nombre de la red (SSID).

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Red y conectividad** ▶ **Wi-Fi**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ **Aceptar** ▶ **Gestionar redes**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Unirse a red oculta** ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre de la red (SSID) ▶ **Seguridad** ▶ **Aceptar** ▶ **Seleccione el método de cifrado** y, en caso necesario, introduzca la contraseña ▶ **Conectar**

Administrar lista de redes

Borrar las redes ya conectadas de la lista de conexiones Wi-Fi conocidas:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶ **Red y conectividad** ▶ **Wi-Fi**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ **Aceptar** ▶ **Gestionar redes**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Redes reconocidas** ▶ **Aceptar** ... Se muestran las redes a las que ya se haya conectado el teléfono móvil ▶ **Seleccione red**
 - ▶ **Olvidar**

Bluetooth

Conecte el dispositivo con dispositivos Bluetooth de la cercanía para intercambiar datos, por ejemplo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Bluetooth**
 - ▶ **Aceptar** ▶  **Activar o desactivar Bluetooth** ▶ **Aceptar**

Configurar la visibilidad del teléfono móvil por medio de Bluetooth:

- ▶  **Visible para todos** ▶ **Aceptar** ▶  **Activar o desactivar visibilidad**
 - ▶ **Aceptar**

Cambiar el nombre Bluetooth del teléfono móvil:

- ▶  **Nombre de mi teléfono** ▶ **Aceptar** ▶  **Adaptar nombre** ▶ **Guardar**

Conectar con dispositivos en la cercanía:

- ▶  **Dispositivos cercanos** ▶ **Aceptar** ... Se muestra una lista de los dispositivos Bluetooth dentro del alcance con su dirección MAC
 - ▶  **Seleccione dispositivo** ▶ **Aceptar** ▶ Confirme el PIN del dispositivo
 - ▶ **Vincular**

 El uso de los auriculares Bluetooth con algunas aplicaciones sólo da soporte a la funcionalidad como auriculares (sin micrófono).

Geolocalización

Para funciones como Google Maps son necesarios los datos de ubicación del dispositivo. Para ello es necesario que esté activado la ubicación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad**
 - ▶  **Geolocalización** ▶ **Aceptar** ▶  **Active o desactive la ubicación**
 - ▶ **Aceptar**

Configuración de las tarjetas SIM

Con el administrador SIM se realizan los ajustes de las tarjetas SIM.

Cambiar el nombre de la tarjeta SIM

Defina el nombre de la tarjeta SIM como quiera que se muestre en la pantalla de inicio.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Gestor de SIM**
 - ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione tarjeta SIM** ▶ **Aceptar** ▶ **File can not be downloaded. You can delete some media files or manage application data to get more free space.** ▶ **Aceptar** ▶  **Adapte el nombre de la tarjeta SIM**
 - ▶ **Guardar**

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Red y conectividad ▶  Gestor de SIM
 - ▶ Aceptar ▶  Seguridad de la SIM ▶ Aceptar ▶  Seleccione PIN 1 / PIN 2 ▶ Aceptar ▶ Introduzca PIN antiguo ▶  Introduzca PIN nuevo
 - ▶  Confirme PIN nuevo ▶ Hecho

Ajustes específicos del operador para llamadas

En el menú **Ajustes de llamadas** se realizan los ajustes específicos del operador para llamadas.



Los ajustes dependen del proveedor.

En todo caso, tenga en cuenta las instrucciones de su proveedor de red.

Permitir/rechazar llamadas en espera

Si la función está activada, se avisa de otra llamada entrante durante la conversación por medio de un tono de aviso de llamada en espera.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Red y conectividad ▶  Ajustes de llamadas ▶ Aceptar ▶  Seleccione tarjeta SIM ▶ Aceptar ▶ Llamada en espera ▶ Aceptar ▶  Activar o desactivar llamada en espera ▶ Aceptar

Activar /desactivar la indicación del número llamante

Si la función está activada, su número de teléfono se transmite a su interlocutor.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Red y conectividad ▶  Ajustes de llamadas ▶ Aceptar ▶  Seleccione tarjeta SIM ▶ Aceptar
 - ▶  Identificador llamada ▶ Aceptar ▶  Ocultar o mostrar número de teléfono ▶ Aceptar

Ajustar el desvío de llamadas

Si está efectuando una llamada o su dispositivo no está accesible, puede activar un desvío de llamadas automático.

Los desvíos de llamadas pueden configurarse para las siguientes situaciones:

- Desviar siempre/Línea ocupada
 - Llamada sin respuesta/No se establece la llamada.
- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Red y conectividad ▶  Ajustes de llamadas ▶ Aceptar ▶  Seleccione tarjeta SIM ▶ Aceptar ▶  Desvío de llamadas ▶ Aceptar ▶  Seleccione tipo de desvío de llamada
 - ▶ Aceptar ▶ Introduzca número de teléfono ▶ Guardar

Configurar bloqueo de llamadas

Defina si desea restringir las llamadas entrantes y salientes. De esta manera, pueden evitarse las llamadas al extranjero mientras que se mantienen las llamadas dentro de la red nacional.

Pueden bloquearse las siguientes llamadas.

- Todo (para llamadas entrantes o salientes)
- Internacional (para llamadas salientes)
- Internacional excepto país propio (para llamadas salientes)
- Todo durante el roaming (para llamadas entrantes)

Las llamadas bloqueadas pueden bloquearse por medio de un código.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Ajustes de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione tarjeta SIM** ▶ **Aceptar** ▶  **Restricción de llamadas** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar bloqueo de llamadas:

- ▶  **Seleccione bloqueo de llamadas deseado** ▶ **Aceptar** ▶ **Activar o desactivar bloqueo de llamadas** ▶ **Aceptar**

Definir/modificar el código de bloqueo:

- ▶  **Cambiar contraseña** ▶ **Aceptar** ▶  **Introduzca y confirme el código de bloqueo** ▶ **Cambiar**

Configurar la marcación fija

Puede restringir sus llamadas con el teléfono móvil a ciertos números. El resto de números no podrán marcarse.



Los números de teléfono de emergencia siempre están disponibles.

Para todas las acciones deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM.

Activar /desactivar la marcación fija

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Ajustes de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione tarjeta SIM** ▶ **Aceptar** ▶  **Números de marcación fija** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione Activado/Desactivado** ▶ **Aceptar**

Administrar la lista de los números de teléfono no bloqueados

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Ajustes de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶  **Selección de tarjeta SIM** ▶ **Aceptar** ▶
 - ▶  **Números de marcación fija** ▶ **Aceptar** ▶  **Números autorizados** ▶ **Aceptar**

Agregar número de teléfono:

- ▶ **Añadir** ▶  Introduzca el nombre ▶  Introduzca el número de teléfono ▶ **Guardar**

o selecciónelo de entre sus contactos: ▶ **Contacto** ▶  **Selección de contacto** ▶ **Aceptar**

Borrar número de teléfono:

- ▶  **Selección de números de teléfono** ▶ **Eliminar**

Configurar zona Wi-Fi

Con la zona Wi-Fi puede permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de datos móviles de su teléfono. Para ello, el teléfono pone a disposición una dirección Wi-Fi (punto de acceso) propia.



La cantidad de datos generados se cargarán a su cuenta.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Red y conectividad** ▶  **Compartir Internet** ▶ **Aceptar** ▶ **Zona Wi-Fi** ▶ **Aceptar** ▶ **Activa o desactiva punto de acceso** ▶ **Aceptar**

Personalización

En el menú **Personalización** se adaptan ajustes específicos del dispositivo, tales como tonos de llamada, fecha y hora o idioma según sus necesidades.

Tonos

Ajustar el volumen, los tonos de llamada y otras señales acústicas del teléfono.

Ajustar el volumen

Puede configurar por separado el volumen para la reproducción de medios, los tonos de llamada, las notificaciones y el despertador.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione la configuración deseada
 - ▶  Ajuste el volumen ▶ **Aceptar**

 El volumen puede configurarse también por medio de la tecla de volumen (→ p. 18).

Ajustar los tonos de llamada

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar alarma por vibración:

- ▶  **Vibración** ▶ **Aceptar** ▶ Activar/desactivar alarma por vibración
 - ▶ **Aceptar**

Seleccionar tonos de llamada:

- ▶  **Tonos de llamada** ▶  Seleccione tono de llamada ▶ **Aceptar**

Seleccionar tonos de advertencia:

- ▶  **Alertas de aviso** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione tono de advertencia
 - ▶ **Aceptar**

Cargar tonos de llamada propios

Se pueden seleccionar los archivos de música existentes como tono de llamada (→ p. 49). También puede grabar un archivo de música nuevo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar** ▶  **Gestionar tonos** ▶ **Aceptar** ▶ **Mis tonos**
 - ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir** ▶ Seleccione la fuente (música o grabadora)
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el tono de llamada o grábelo de cero ▶ **Hecho**
 - ▶ **Guardar**

Usar tono de llamada como tono de llamada estándar:

- ▶ Marcar la opción **Establecer como tono predeterminado**

Compartir tonos de llamada/tonos de aviso

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Sonido** ▶ **Aceptar** ▶  **Gestionar tonos** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos del sistema/Alertas de aviso** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione tono ▶ **Compartir**
 - ▶ Seleccione la aplicación con la que desea compartir el tono

Otros sonidos

Activar o desactivar otros sonidos como el del campo de marcación (sonido al introducir dígitos de marcación) o de la cámara (clic al cerrarse el objetivo).

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Sonido**
 - ▶  **Otros sonidos** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione sonido ▶ **Aceptar**
 - ▶ Active o desactive sonido ▶ **Aceptar**

Pantalla

Para la pantalla de inicio, puede definir la imagen de fondo, el brillo de la pantalla o el tiempo hasta que entre en estado de reposo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Pantalla**
 - ▶ **Aceptar**

Definir imagen de fondo de pantalla:

- ▶  **Fondo de pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione de la galería (→ p. 42), cree una imagen nueva con la cámara (→ p. 42) o seleccione un fondo de pantalla predeterminado ▶ **Guardar**

Pantalla Ajustar el brillo:

- ▶  **Brillo** ▶  Reduzca o aumente el brillo

Definir el tiempo hasta que la pantalla entre en estado de reposo:

- ▶  **Tiempo de espera de pantalla** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione el tiempo límite deseado ▶ **Aceptar**

Un tiempo límite superior provoca un mayor consumo de energía.

Activar/desactivar bloqueo automático del teclado:

- ▶  **Bloqueo automático de teclado** ▶ **Aceptar** ▶ Active/desactive el bloqueo del teclado ▶ **Aceptar**

Tan solo se bloqueará el teclado. Bloquear todas las teclas: → p. 18

Motor de búsqueda

En el menú **Búsqueda** defina el motor de búsqueda con el que buscará términos en internet.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Búsqueda** ▶ **Aceptar**

Definir motor de búsqueda:

- ▶  **Motor de búsqueda** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione motor de búsqueda ▶ **Aceptar**

Permitir sugerencias de búsqueda:

En las búsquedas de internet se permiten sugerencias de búsqueda que le evitan tener que introducir los términos completos.

- ▶ **Sugerencias de búsqueda** ▶ **Aceptar** ▶ Active o desactive las sugerencias de búsqueda ▶ **Aceptar**

Avisos

Las pantallas en estado de reposo pueden mostrar noticias procedentes de aplicaciones o del sistema (tecla de pantalla **Avisos** → p. 24).

En el menú **Avisos** defina si las notificaciones se mostrarán también en la pantalla de bloqueo y qué aplicaciones ofrecen notificaciones.

Información sobre la pantalla de bloqueo: → p. 70

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Avisos** ▶ **Aceptar**

Mostrar notificaciones cuando el teléfono esté bloqueado:

- ▶  **Mostrar en pantalla de bloqueo** ▶ **Aceptar** ▶  Activar o desactivar visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo ▶ **Aceptar**

Mostrar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo:

De esta manera pueden leerse las notificaciones sin desbloquear el teléfono.

- ▶  **Mostrar contenido en la pantalla de bloqueo** ▶ **Aceptar** ▶  Activar o desactivar la visualización del contenido en la pantalla de bloqueo ▶ **Aceptar**

Seleccionar las aplicaciones que ofrecerán notificaciones:

De esta manera verá una notificación, por ejemplo, cuando reciba un WhatsApp, pero no cuando reciba un correo electrónico.

- ▶  **Avisos de aplicación** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione aplicación ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Permitir avisos** ▶ **Aceptar** ▶  Active o desactive notificaciones
 - ▶ **Aceptar**

Fecha y hora

La fecha y hora pueden ajustarse automáticamente mediante un servidor horario o bien manualmente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Fecha y hora**
 - ▶ **Aceptar** ▶  **Sincronización Automática** ▶ **Aceptar** ▶ Active o desactive la sincronización ▶ **Aceptar**

Ajustar manualmente la fecha y la hora con la sincronización desactivada:

- ▶  **Fecha** ▶ **Aceptar** ▶ Ajustar la fecha ▶ **Guardar**
- ▶  **Hora** ▶ **Aceptar** ▶ Ajustar la hora ▶ **Guardar**

Definir formato de hora:

- ▶  **Formato de hora** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione **12 horas / 24 horas**
 - ▶ **Aceptar.**

Visualizar/no visualizar la hora con la pantalla en estado de reposo:

- ▶  **Relojes** ▶ Mostrar u ocultar visualización ▶ **Aceptar**

Idioma

Definir idioma de visualización:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Idioma** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione idioma ▶ **Aceptar**

Se muestra un ejemplo del idioma seleccionado y el formato de fecha.

Cambiar el formato de fecha: → p. 67.

Métodos de entrada

Para facilitar la introducción del texto, puede activarse el asistente de introducción y seleccionarse el idioma de entrada del texto.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Métodos de entrada** ▶ **Aceptar**

Utilizar asistente de introducción:

- ▶  **Utilizar predictivo** ▶ **Aceptar** ▶ Activar o desactivar asistente de introducción ▶ **Aceptar**

Visualizar sugerencias durante la introducción de texto:

- ▶  **Sugerencia de palabra siguiente** ▶ **Aceptar** ▶ Active o desactive sugerencias ▶ **Aceptar**

Seleccione los idiomas de entrada (es posible la selección múltiple):

- ▶  **Idiomas de entrada** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione uno o varios idiomas ▶ **Aceptar** ▶ 

Modo de respuesta

Por defecto, una llamada entrante se acepta abriendo el dispositivo y pulsando la tecla de descolgar  o la tecla de pantalla **Aceptar**.

Una llamada puede aceptarse también fácilmente abriendo el dispositivo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Personalización** ▶  **Modo de respuesta** ▶ **Aceptar** ▶ **Contestar al abrir la tapa** ▶ **Aceptar** ▶ Activar o desactivar apertura del dispositivo para contestar ▶ **Aceptar**

Función de alarma (SOS)

En el menú **SOS** se configura la función de alarma del teléfono móvil.

Si la función está activada, se llamará a los números SOS uno tras otro al pulsar la tecla SOS de la parte posterior del dispositivo (→ p. 6).



No utilice números de teléfono de emergencias locales, nacionales o internacionales.

Activar/desactivar SOS

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Configuración de SOS** ▶ **Aceptar** ▶ **Active o desactive SOS** ▶ **Aceptar**

Administrar números SOS

Puede introducir hasta cinco contactos como números SOS privados.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ **Aceptar** ▶  **Números SOS** ▶ **Aceptar**

Agregar número de teléfono:

- ▶  Seleccione un número vacío ▶ **Opciones** ▶ **Añadir** ▶ **Aceptar** ... Se abre una lista de contactos ▶  Seleccione o busque un contacto
 - ▶  Dado el caso, seleccione un número de teléfono ▶ **Aceptar**

Sustituir número de teléfono:

- ▶  Seleccione un número ocupado ▶ **Opciones** ▶  **Reemplazar** ▶ **Aceptar** ... Se abre una lista de contactos ▶  Seleccione o busque un contacto ▶  Dado el caso, seleccione un número de teléfono ▶ **Aceptar**

Eliminar contacto de los números SOS:

- ▶  Seleccione un número ocupado ▶ **Opciones** ▶  **Eliminar del número SOS** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Seguridad y privacidad

En el menú **Seguridad y privacidad** se realizan diversos ajustes para la seguridad de su teléfono móvil.

Configurar Bloqueo de pantalla

Para proteger el dispositivo frente a accesos, puede definir un código numérico de cuatro cifras que deberá introducir al activarlo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Seguridad y privacidad** ▶  **Bloqueo de pantalla** ▶ **Aceptar**

Activar o desactivar el bloqueo de pantalla:

- ▶  **Bloqueo de pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  Active o desactive la función ▶ **Aceptar**

Al activar la función por primera vez:

- ▶  Introduzca código de desbloqueo ▶ Repita código de desbloqueo ▶ **Crear**

Modificar el código de desbloqueo:

- ▶  **Cambiar contraseña** ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el código de desbloqueo actual ▶  Introduzca el nuevo código de desbloqueo ▶  Confirme el nuevo código de desbloqueo ▶ **Cambiar**

Mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo: → p. 66

Establecer permisos de aplicaciones

Para cada aplicación instalada puede definir a qué funciones del sistema tienen acceso y si debe consultárselo previamente cada vez.

Los posibles permisos dependen de la aplicación seleccionada (p. ej., **Geolocalización**, **Micrófono**, **Cámaras**, ...)

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Seguridad y privacidad** ▶  **Permisos de la aplicación** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione aplicación ▶ **Aceptar**
 - ▶  Seleccione permiso ▶ **Aceptar** ▶ Defina tipo de permiso (**Preguntar**, **Denegar**, **Conceder**) ▶ **Aceptar**

Seguimiento de actividades web

Al hacer uso de internet, cada dispositivo genera un perfil propio que puede ser utilizado por el proveedor para hacer un seguimiento del comportamiento de uso. El seguimiento puede permitirse o denegarse.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Seguridad y privacidad** ▶  **No quiero ser rastreado** ▶ **Aceptar** ▶  **Permitir o denegar proceso** ▶ **Guardar**

Protección de datos al navegar

El explorador del dispositivo registra las páginas de internet visitadas para acceder a ellas más rápido. Además, las páginas web visitadas almacenan las llamadas cookies para evaluar el comportamiento de uso de su página web.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Seguridad y privacidad** ▶  **Privacidad en la navegación** ▶ **Aceptar**

Borrar historial de navegación:

- ▶  **Borrar historial de navegación** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

Borrar cookies y datos almacenados:

- ▶  **Borrar cookies y datos almacenados** ▶ **Aceptar** ▶ **Eliminar**

{{n}} file deleted

KaiOS es el fabricante del software del teléfono móvil. En este menú se obtiene información sobre KaiOS y se puede establecer si se desea ofrecer información a KaiOS y, en ese caso, qué información.

Para algunas funciones del sistema se requiere una edad mínima de 16 años. Por motivos de seguridad de datos, deberá dar su consentimiento explícito a la transferencia de datos de uso.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Seguridad y privacidad** ▶  **{{n}} file deleted** ▶ **Aceptar**

Mostrar texto de información:

- ▶  **{{n}} file deleted** ▶ **Aceptar**

Confirmar/no confirmar edad mínima:

- ▶  **Soy mayor de 16 años.** ▶ **Confirmar/no confirmar declaración** ▶ **Aceptar**

Consentir/no consentir la transferencia de datos de análisis o la utilización de datos con fines publicitarios:

- ▶  **Seleccione opción** ▶ **Permitir/denegar transferencia** ▶ **Aceptar**

Soporte de almacenamiento

Con este menú se administran los soportes de almacenamiento en los que se guardarán sus datos de aplicación.

Mostrar la memoria disponible del sistema

▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Almacenamiento ▶  ▶ Sistema

Liberar espacio de memoria

Todas las aplicaciones depositan datos de aplicación en la memoria. Puede borrar estos datos para limpiar la memoria. Los datos del sistema no se pueden borrar.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Almacenamiento ▶  Borrar almacenamiento ▶ Aceptar

o bien

▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Almacenamiento ▶  Datos de la aplicación ▶ Aceptar

Se muestran las aplicaciones que ocupan espacio de memoria.

▶  Seleccione aplicación ▶ Limpiar ▶ Eliminar

Activar/desactivar la interfaz USB

Para transmitir datos de la memoria del teléfono a una memoria USB conectada o para cargarlos, el interfaz debe estar activado.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Almacenamiento
▶  Almacenamiento USB ▶ Aceptar ▶  Activar o desactivar la memoria USB ▶ Aceptar

Definir un lugar de almacenamiento para los datos multimedia

Los datos multimedia se almacenan por defecto en la memoria del teléfono móvil. Si desea utilizar una tarjeta SD como memoria multimedia, deberá activarla.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aceptar ▶  Almacenamiento ▶  Ubicación predeterminada de multimedia ▶ Aceptar ▶  Seleccione lugar de almacenamiento ▶ Aceptar

Explorador de medios

El explorador de medios permite el acceso a todos los medios que se han guardado en la memoria. Para todos los medios se muestra la demanda de espacio actual. Según el tipo de medio, los archivos pueden editarse.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Almacenamiento** ▶  **Multimedia**
 - ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione el tipo de medio ▶ **Aceptar**

Las opciones disponibles dependen del tipo de medio y se describen en los capítulos respectivos.

Dispositivo

En el menú **Dispositivo** se visualiza la información del dispositivo y se editan los ajustes del dispositivo.

Visualizar información del dispositivo

En la información del dispositivo encontrará gran cantidad de datos sobre su teléfono móvil, p.ej., números de teléfono, modelo de dispositivo, versión de software instalada, hardware, tarjetas SIM, licencias y mucho más.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Información del dispositivo** ▶  Desplazarse por la información

Visualizar más información: ▶ **Más información** ▶ **Aceptar**

Actualizar software

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Información del dispositivo** ▶ **Aceptar** ▶  **Actualización de software** ▶ **Aceptar** ... El dispositivo comprueba si el software instalado está actualizado

Buscar actualizaciones automáticamente: ▶ **Buscar actualización**

Si hay un software más actual: ▶ **Aceptar** ▶ **Instalar**

Cargar software únicamente por medio de Wi-Fi

La actualización de software se llevará a cabo únicamente cuando el dispositivo esté conectado a una Wi-Fi. Al descargar el Software por medio de la red de datos móviles, el volumen de datos aumentará.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Información del dispositivo** ▶ **Aceptar** ▶  **Actualización de software** ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Ajustes** ▶ **Descargar a través de** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione **Sólo Wi-Fi / Red Wi-Fi o móvil** ▶ **Aceptar**

Mostrar notificaciones de las licencias

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Información del dispositivo** ▶ **Aceptar** ▶  **Información legal** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione la información de licencia deseada** ▶ **Aceptar**

Administrar descargas

En el menú **Descargas** se administran los archivos recibidos o descargados de una página web o como anexo en un correo electrónico.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Descargas** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione archivo** ▶ **Aceptar** ▶ **Abrir** o seleccione **Opciones**

Las opciones disponibles dependen del tipo de archivo y se describen en los capítulos respectivos.

Gestión de la batería

Mostrar el estado de carga actual

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Batería** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar Modo de ahorro de energía

Con el modo de ahorro de energía activado, se evita la transferencia de datos automática, p.ej., la transferencia de datos por medio de Bluetooth o la recepción de noticias. En caso necesario, puede acceder a estas funciones de forma manual.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Batería** ▶ **Aceptar** ▶  **Modo de ahorro de energía** ▶ **Aceptar** ▶ **Activar/desactivar modo de ahorro de energía** ▶ **Aceptar**

Activar modo de ahorro de energía automáticamente cuando la batería alcance un límite de capacidad:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Batería** ▶ **Aceptar** ▶  **Activar automáticamente** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccione límite de capacidad** ▶ **Aceptar**

Manejo accesible del teléfono móvil

En caso de capacidad visual o auditiva limitada, puede adaptar la respuesta óptica, acústica y táctil del dispositivo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Accesibilidad** ▶ **Aceptar**

Invertir colores:

- ▶  **Invertir colores** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar iluminación de fondo:

- ▶  **Iluminación de pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

Mostrar texto más grande:

- ▶  **Texto grande** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

Visualizar imágenes con subtítulos:

- ▶  **subtítulo** ▶ **Aceptar** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

Reproducción de audio en mono:

- ▶  **Audio mono** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

Con la reproducción en estéreo, configurar el canal derecho o izquierdo más alto:

- ▶  **Equilibrio del volumen** ▶  Desplazar la regulación del volumen hacia la izquierda (I) o hacia la derecha (D)

Activar/desactivar vibración de las teclas:

- ▶  **Vibración del teclado** ▶  Seleccione **Activado / Desactivado** ▶ **Aceptar**

TTY Activar/desactivar

Si el TTY (Tele Type Writer) está activado, puede conectar su teléfono móvil a través de la Micro-USB o la conexión de auriculares a un teléfono de texto especial u otro servicio relé.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Accesibilidad** ▶ **Aceptar** ▶  **TTY** ▶ Seleccione el modo TTY ▶ **Aceptar**

Cuenta

En este menú se configura el acceso a una cuenta KaiOS. De esta manera, puede activar el seguro contra robo u obtener acceso a la tienda KaiOS (→ p. 39).

Cuenta KaiOS

La cuenta KaiOS concede acceso a funciones como la gestión de dispositivos por acceso remoto y servicios adicionales.

Crear cuenta

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Cuenta** ▶  **Cuenta KaiOS** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Crear cuenta** ▶ **Aceptar** ▶ **Aceptar** ▶  **Región** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Seleccione la región** ▶ **Aceptar** ▶  **Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico** ▶  **Introduzca la contraseña**
 - ▶  **Repita la contraseña** ▶ **Siguiente**

Iniciar sesión con el teléfono

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Cuenta** ▶  **Cuenta KaiOS** ▶ **Aceptar**
 - ▶  **Iniciar sesión con el teléfono** / **Iniciar sesión con el correo electrónico** ▶ **Aceptar**

Iniciar sesión: ▶  **Introduzca los datos de la cuenta** ▶ **Iniciar sesión**

Modificar contraseña:

- ▶ **Opciones** ▶ **Cambiar contraseña** ▶  **Introduzca la contraseña actual y la nueva** ▶ **Siguiente**

Cerrar sesión: ▶ **Opciones** ▶ **Desconectar**

Antirrobo

Una cuenta KaiOS permite bloquear o eliminar su teléfono por medio de internet en caso de extravío.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Cuenta** ▶  **Antirrobo** ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Active o desactive la protección antirrobo** ▶ **Aceptar**

Restablecer dispositivo

Cuando desee poner fuera de servicio su teléfono móvil o transferírselo a un tercero, deberá restablecerlo a su estado de suministro. Así se borrarán todos los ajustes y datos personales, incluidas las contraseñas y las cuentas.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aceptar** ▶  **Dispositivo** ▶  **Información del dispositivo** ▶ **Aceptar** ▶  **Restablecer teléfono** ▶ **Aceptar**
 - ▶ **Restablecer**

Una vez finalizado el proceso, se inicia el asistente de configuración (→ p. 15).

Anexo

Servicio de atención al cliente

Puede adquirir recambios y accesorios para su producto en www.gigaset.com.

Obtendrá ayuda en www.gigaset.com/service o por teléfono:

Línea de Servicio España

(+34) 910 920 931

Se aplican las tarifas locales/nacionales. Pueden aplicarse otros precios a las llamadas procedentes de las redes de telefonía móvil.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de su fabricación o de defectos de material dentro de un plazo de 36 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications GmbH, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho equipo o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del mismo. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p. ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al uso indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p. ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la misma.
- Los dispositivos o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications GmbH volverán a ser propiedad de Gigaset Communications GmbH.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications GmbH no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications GmbH en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications GmbH.
- La duración de la garantía se extenderá exclusivamente y como máximo en el período de reparación, contabilizado desde la entrega del equipo, previa aceptación por parte del servicio técnico de la reparación en garantía, hasta su puesta a disposición del cliente una vez reparado..
- Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications GmbH.

Exención de responsabilidad

La pantalla del terminal inalámbrico está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo es aplicable si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color incorrecto	1
Subpíxel no iluminado	1
Cifra total de subpíxeles no iluminados y de color incorrecto	1



La garantía no cubre los efectos del uso ni en la pantalla y ni en la carcasa.

Determinados contenidos y servicios a los que se puede acceder a través de este dispositivo están protegidos como propiedad de terceros y mediante derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes para la protección de la propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para un uso privado no comercial. No debe utilizar contenidos y servicios con un fin distinto al autorizado por el propietario de un determinado contenido o el proveedor del servicio. Sin limitación de la vigencia básica de las disposiciones anteriores, excepto que así lo determine expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, queda terminantemente prohibida la modificación, reproducción, difusión, subida, publicación, transmisión, traducción, venta, creación de obras derivadas o distribución de los contenidos o servicios presentados en este dispositivo, en cualquier forma y en cualquier medio.

Derechos de marcas

Los nombres de marcas y productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas empresas u organizaciones y están sujetas al derecho de protección de las mercancías y las marcas.

Indicaciones del fabricante

Conformidad

Esta unidad ha sido diseñada para su uso en todos los Estados miembro de la UE y Suiza.

Para usarlo fuera del Espacio Económico Europeo (con excepción de Suiza), es necesaria un permiso nacional.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Gigaset GL7 es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.gigaset.com/docs.

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

Residuos y protección del medio ambiente

Eliminación correcta de este producto

(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE))

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta que aparece en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con la basura doméstica.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud que puede ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle estos elementos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas.

Los usuarios privados se pueden poner en contacto con el distribuidor al que le compraron el producto, o con las autoridades responsables, para obtener información acerca de dónde entregar las piezas para que se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Los usuarios comerciales se pueden poner en contacto con los proveedores y deben revisar las condiciones generales de contratación de su contrato de compra.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos industriales.

Esta "EEE" es compatible con la directiva RoHS.

Eliminación correcta de la batería de este producto

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en la batería, en el manual o en el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Si las baterías no se eliminan como es debido, las sustancias que contienen podrían dañar la salud y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y para fomentar la reutilización respetuosa con el medio ambiente de recursos materiales, separe las baterías del resto de residuos y deséchelas a través de su sistema local y gratuito de recogida de baterías usadas.

Sobre la radiación

Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y mantienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

- El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg (cabeza/cuerpo).
- El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 4,0 W/kg (extremidades).

Valor SAR más alto para este modelo de teléfono y condiciones de cobertura

SAR en cabeza (al llamar por teléfono) 0,16 W/kg (10 g)

SAR en cuerpo (p. ej., al llevar en el bolsillo del pantalón) 1,89 W/kg (10 g)

SAR en extremidades (p. ej., al llevar en el brazo) 2,90 W/kg (10 g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Especificaciones técnicas

Frecuencia	Banda	Potencia máx.
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2.4GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Tiempo de funcionamiento

Duración de la llamada	aprox. 9 horas
Estado de espera	aprox. 300 horas

Accesorios

Utilice únicamente cargadores, baterías y cables autorizados por Gigaset. Los accesorios no autorizados podrían dañar el dispositivo.

Alimentador enchufable/soporte de carga

Fabricante	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Registro mercantil: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guang- ming, Shenzhen, Guangdong, China
Identificación del modelo	C39280-Z4-C791
Tensión de entrada / corriente de entrada	100 - 240 V ~ 0,5 A
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida / corriente de salida	5,0 V / 1,0 A
Potencia de salida	5 W
Eficiencia media durante el funciona- miento	> 68,95 %
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

Batería

Tecnología	Batería de Li-Ion (sustituible)
Capacidad	1400 mAh
Código del artículo	V30145-K1310-X479

Visión general del menú

Abrir el menú principal:

- Abrir el teléfono móvil ►  Pulsar la tecla de control del centro ►  seleccionar el submenú seleccionado



El orden de los submenús puede adaptarse en función de la visualización del menú seleccionado (→ p. 24). El orden representado aquí puede diferir del de su teléfono.

Ajustes	Red y conectividad	Modo avión	→ p. 57
		Red móvil y datos	→ p. 57
		Wi-Fi	→ p. 58
		Bluetooth	→ p. 60
		Geolocalización	→ p. 60
		Gestor de SIM	→ p. 60
		Ajustes de llamadas	→ p. 61
	Compartir Internet	→ p. 63	
	Personalización	Tonos	→ p. 64
		Pantalla	→ p. 65
		Búsqueda	→ p. 66
		Avisos	→ p. 66
		Fecha y hora	→ p. 67
		Idioma	→ p. 67
		Métodos de entrada	→ p. 68
	Modo de respuesta	→ p. 68	
	SOS	Configuración de SOS	→ p. 69
		Números SOS	→ p. 69
	Seguridad y privacidad	Bloqueo de pantalla	→ p. 70
		Permisos de la aplicación	→ p. 70
No quiero ser rastreado		→ p. 71	
Privacidad en la navegación		→ p. 71	
{{n}} file deleted		→ p. 71	
Almacenamiento	Borrar almacenamiento	→ p. 72	
	Almacenamiento USB	→ p. 72	
	Ubicación predeterminada de multimedia	→ p. 72	
	Multimedia	→ p. 73	
	Datos de la aplicación	→ p. 72	
	Sistema	→ p. 72	

Ajustes	Dispositivo	Información del dispositivo	→ p. 72
		Descargas	→ p. 74
		Batería	→ p. 74
		Accesibilidad	→ p. 75
	Cuenta	Cuenta KaiOS	→ p. 76
		Antirrobo	→ p. 76
Contactos	Editar contacto	→ p. 34
	Llamar	→ p. 33
	Enviar mensaje	→ p. 33
	Borrar Contactos	→ p. 37
	Mover contactos	→ p. 37
	Copiar contactos	→ p. 37
	SOS	→ p. 35
	Compartir	→ p. 34
	Buscar	→ p. 32
Ajustes		
Registro de llamadas		→ p. 30
Extras	Calculadora	→ p. 45
	ToDo	→ p. 45
	Grabadora	→ p. 46
	Convertor de unidades	→ p. 46
Noticias		→ p. 39
El tiempo		→ p. 40
Mensajes	Eliminar conversación	→ p. 41
	Seleccionar conversación	→ p. 41
	Buscar	→ p. 41
	Ajustes	→ p. 41
Reloj	Alarma	→ p. 47
	Temporizador	→ p. 47
	Cronómetro	→ p. 47
Calendario		→ p. 49
Cámara		→ p. 42
Vídeo		→ p. 43
Galería		→ p. 42

Gestor de archivos	→ p. 54
Música	→ p. 49
Navegador	→ p. 39
Google	→ p. 23
Email	→ p. 51
Nota	→ p. 53
Radio FM	→ p. 54
YouTube	→ p. 23
Facebook	→ p. 23
WhatsApp	→ p. 23
Compras	→ p. 39

Índice alfabético

A	
Abrir un archivo.....	54
Accesible.....	75
Acceso rápido a las funciones.....	23
Activar punto de acceso.....	63
Activar/desactivar alarma del despertador.....	47
Activar/desactivar alarma por vibración.....	64
Activar/desactivar bloqueor del teclado.....	66
Activar/desactivar el TTY.....	75
Activar/desactivar la interfaz USB.....	72
Activar/desactivar sonido de campo de marcación.....	65
Activar/desactivar sonido de la cámara.....	65
Activar/desactivar ubicación.....	60
Activar/desactivar vibración de las teclas.....	75
Actualizar software.....	73
Adaptador para tarjetas SIM.....	14
Administrador de archivos.....	54
Administrar archivos.....	56
Administrar carpetas.....	55
Administrar descargas.....	74
Agenda telefónica, véase contactos	
Ajustar el volumen	
a través de las tecla de volumen.....	18
En el menú.....	64
Ajustar la fecha.....	67
Ajustar la hora.....	67
Ajustar tono de advertencia.....	64
Ajustar tono de llamada.....	64
Altavoz.....	6
Aplicación	
Calculadora.....	45
Calendario.....	49
Cámara.....	42
Convertor de unidades.....	46
Correo electrónico.....	51
Cronómetro.....	49
Descargar de la tienda.....	39
Despertador.....	47
Explorador.....	39
Galería.....	42
Grabadora.....	46
Mensajes.....	41
Música.....	49
Notas.....	53
Novedades.....	39
Temporizador.....	48
Tiempo.....	40
ToDo.....	45
Video.....	43
Aplicación de novedades.....	39
App	
Administrador de archivos.....	54
Radio VHF.....	54
Asistente de configuración.....	15
Auricular.....	4
Autorización.....	81
Ayuda.....	78
B	
Barra de estado.....	22
Batería	
Cargar.....	15
Colocar.....	15
Eliminación.....	82
Estado de carga.....	22, 74
Bloquear/desbloquear el teclado.....	18
Bloqueo de pantalla.....	70
Modificar el código de desbloqueo.....	70
Bluetooth.....	60
Activar/desactivar mediante el acceso rápido.....	23

Boletín meteorológico.....	40	Contactos.....	32
Borrar historial de navegación	71	abrir	32
Brillo de la pantalla		entradas.....	32
Ajustar mediante el acceso rápido .	23	Exportar.....	37
Brillo, pantalla.....	65	Importar	37
Buzón de voz.....	38	Contenido de la caja	14
Consultar	38	Convertor de unidades	46
<hr/>		Correo electrónico	51
C		Enviar.....	52
Calculadora	45	Escribir	33
Calendario	49	Crear grabación de sonido.....	46
Cuentas de internet	50	Cronómetro	49
Sincronizar.....	51	Contador de vueltas.....	49
Varios	50	Cuenta de correo electrónico.....	51
Calidad de conexión		Cuenta KaiOS.....	76
Telefonía móvil	22	Crear	76
Wi-Fi	22	Iniciar sesión con el teléfono.....	76
Cámara	6, 42	Customer Care	78
Flash	6	<hr/>	
Certificado SAR	83	D	
Cita		Datos móviles	58
Borrar	50	Activar/desactivar mediante el acceso	
Buscar.....	50	rápido	23
Configurar	50	Despertador.....	47
Cobertura de red, calidad	22	Activar/desactivar	47
Código de bloqueo		Configurar el tiempo de repetición	48
Bloqueo de llamadas.....	62	Icono	22
Código de desbloqueo		<hr/>	
Bloqueo de pantalla.....	70	E	
Compartir	25	Eliminación	82
Conexión para auriculares.....	6	Eliminar datos de aplicación.....	72
Conexión USB-C	6	Encender/apagar.....	18
Configuración de la cámara	42	Encender/apagar la linterna	23
Configurar bloqueo de llamadas.....	62	Escuchar la radio	54
Configurar el desvío de llamadas	61	Escuchar un mensaje de voz.....	38
Configurar función de alarma.....	68	Estado de carga	
Confirmar edad mínima	71	Icono	22
Contacto		Mostrar.....	74
bloquear	34	Estado de reposo.....	20
Borrar	37	volver al	25
Compartir.....	34	Exención de responsabilidad	80
crear	33	Explorador.....	39
Editar.....	34	Explorador de medios	73

F	
Formato de hora	67
Funciones de pantalla	4, 21
G	
Galería	42
Garantía	78
Grabadora	46
Grabar un vídeo	42
Grupo de contactos	36
H	
Hilo	41
I	
Icono	
Cobertura de red	22
Despertador	22
Estado de carga de la batería	22
Llamada perdida	22
Mensaje	22
Silencio	22
Wi-Fi	22
Iconos	
Barra de estado	22
Instrucciones de uso	7
Iluminación de fondo	75
Imagen de fondo de pantalla	65
Imágenes	
Agrupar	43
Editar	42
Información de los archivos	43
Ordenar	43
Información del dispositivo	73
Información legal	74
Insertar tarjeta de memoria	14
Introducir texto	26
Itinerancia de datos	58
K	
KaiOS	71
L	
Liberar espacio de memoria	72
Licencias	74
Lista de bloqueo	34
Editar	35
Lista de llamadas	30
Abrir	30
Borrar	31
Listas de tareas	45
Llamada	
Aceptar	28
Aceptar abriendo el teléfono	68
Finalizar	28
Información	30
Rechazar	28
responder con un SMS	28
Llamada perdida, icono	22
Llamante	
añadir a la agenda telefónica	31
Añadir a la lista de bloqueo	31
Lugar de almacenamiento para datos	
multimedia	72
M	
Manejo a través del menú	24
Manos libres	29
Marcación fija	62
Mayúsculas/minúsculas	26
Medio ambiente	82
Medios, demanda de espacio	73
Memoria disponible	72
Sistema	72
Mensaje	
Icono	22
Mensaje de texto, véase Mensajes	
Mensajes	41
Menú	
Abrir	24
cambiar vista	25
Vista general	86
Menú principal	24
Micrófono	5

Silenciar.....	29	Puesta en marcha	14
Minúsculas/mayúsculas	26		
Modo avión		R	
Activar/desactivar.....	57	Radiación	83
Activar/desactivar mediante el acceso rápido.....	23	Radio VHF.....	54
Modo de ahorro de energía		Realizar una llamada	
Activar automáticamente.....	74	Con tecla de marcación rápida.....	27
Activar/desactivar.....	74	Desde los contactos	27, 33
Mostrar notas	53	Desde una lista de llamadas	27
Música.....	49	Introducir número de teléfono.....	27
		Recomendaciones de seguridad	9
		Redes sociales	
N		acceso.....	23
Notas	53	WhatsApp.....	23
Notificaciones		Regulación del volumen.....	75
Configurar la visualización.....	66	Representación en las instrucciones de uso.....	7
Mostrar	24	Reproducción de audio en mono	75
Mostrar en la pantalla de bloqueo	66	Respuesta SMS	28
Permitir/denegar para las aplicaciones.....	67		
Notificaciones de aplicaciones.....	70	S	
Número de teléfono		Seleccione el tipo de red.....	57
Introducir	27	Seleccione operador de red	57
Llamada entrante	28	Servicio de atención al cliente.....	78
Números SOS		Servidor horario.....	67
Administrar	69	Silenciar.....	29
Seleccionar	28	Silencio	23
		Icono	22
P		SOS	68
Pantalla.....	4	Activar/desactivar	69
Activar	20	Submenús.....	24
Definir brillo	65	mover	25
Definir imagen de fondo.....	65		
Estado de reposo.....	20	T	
Pantalla en estado de reposo	20	Tarea	
Pantalla frontal.....	6	Definir.....	45
Parte delantera.....	4	Editar.....	45
Permitir los números de teléfono de emergencia	62	Tarjeta SD	
Permitir/denegar seguimiento.....	71	Utilizar como memoria multimedia.....	72
Permitir/prohibir llamadas en espera.....	61	Tarjeta SIM	
Protección antirrobo.....	76	Cambiar nombre.....	60
Protección de datos en internet.....	71	Cambiar PIN.....	61

Desbloquear.....	18
Insertar	14
Tarjetas SIM	57
Tecla almohadilla	5
Tecla asterisco.....	4
Tecla de colgar.....	4
Tecla de control.....	4
Funciones.....	19
Representación en las instrucciones de uso.....	19
Tecla de descolgar	4
Tecla SOS.....	6
Seleccionar el teléfono de emergencias.....	28
Tecla WhatsApp.....	23
Teclas de marcación rápida.....	4, 27
asignar.....	36
Teclas de pantalla.....	4, 21
Teclas de volumen.....	4, 18
Teléfono móvil	
Configurar	15
Encender/apagar.....	18
Restablecer al estado de suministro.....	77
Temporizador	48
Tienda	39
Tomar una foto.....	42
Tono de aviso	
Compartir.....	65
Configurar	64
Tono de llamada	
Cargar.....	65
Compartir.....	65
TTY (Tele Type Writer)	75

U

Utilizar altavoz durante una llamada. .	29
---	----

V

Vibración	23
Vídeo.....	43
Visualizar la hora con la pantalla en estado de reposo.....	67
Volumen de la conversación.....	29
Volumen de suministro.....	14
Volumen del auricular	29
Volumen del manos libres	29
Volumen del tono de llamada	
Ajustar mediante el acceso rápido. .	23

W

Wi-Fi	58
Activar/desactivar mediante el acceso rápido	23
Icono de la calidad de conexión ...	22
No pública	59
Redes conocidas.....	59
WPS.....	59

Z

Zona Wi-Fi	63
------------------	----

Emitido por

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com